

Bijlage 6A Indicatieve strooiroutes Rijkswaterstaat Overijssel.

De indicatieve gegevens zijn te vinden in het ZIP bestand 6A

Bij de bepaling van de indicatieve routes en de actietijd zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- Aankomst op het steunpunt om met de strooiactie aan te vangen, 60 minuten na oproep tot strooiactie.
- 2-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn (RWS)
- rijksnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
- rijksnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
- rijksnelheid provinciale wegen bij strooien gemiddeld 45km/uur
- rijksnelheid Buitengebied /BBK wegen bij strooien gemiddeld 45km/uur
- rijksnelheid fietspaden bij strooien gemiddeld 35km/uur
- rijksnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20gr/m2 per strooier per route

"Het strooigebied per steunpunt staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden"

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland van de afgelopen 5 jaar. De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt wordt aangegeven.

Indien van toepassing:

Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in de strooiroutes zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen.

Gedeelte handmatig dan wel Machinaal strooien op specifieke locaties.

Voor Perceel 3 Hengelo zijn dit de volgende algemene uitgangspunten:

1. De veiligheid van fietsers op de bruggen, (N364 en de N740) en het bedienpersoneel. (trappen en looppaden naar de bedienruimte)
2. De veiligheid van de schippers die eventueel van de boot/schip willen stappen en mogelijk kunnen uitglijden
3. De veiligheid van het uit te voeren personeel (lopen langs een sluiskolk, reddingsvest met twee man i.v.m. risico om in de sluiskolk te vallen)
4. Er voor zorgen dat hulpdiensten op deze locaties bij calamiteit veilig hun werk kunnen uitvoeren en geen/ zo min mogelijk last van gladheid ondervinden.

De handstrooiploeg start op het steunpunt en geeft aan de steunpunt coördinator door dat ze onderweg zijn en als ze klaar zijn melden ze zich weer af.

De locaties zijn:

- N364 bij HMP 39.4 de fietsstrook op de Cottwicherbrug
- Bij HMP 34.9 de fietsstroken links en rechts op de Hengelerbrug.
- Op de N740 bij HMP1 op de Annabrug de fietsstroken links en rechts.
- Sluiscomplex Hengelo, Delden en Eefde.
- Districtskantoor Hengelo en steunpunt.

Verder op zijn tekeningen bijgevoegd.

Voor de sluiscomplexen kunnen er mogelijk wijzigingen optreden i.v.m. werkzaamheden, zoals nu het geval is in Eefde.

Perceel 3



Perceel 3 zoutbakken




Perceel 3 Machinaal strooien , handstrooiploeg en zoutbakken




Perceel 4 Markelo Machinaal strooien en perceel 3 Hengelo handmatigstrooien en zoutbakken

Eefde.

Blauw = zoutbakken
Geel = handmatig strooien
Roze is machinaal strooien

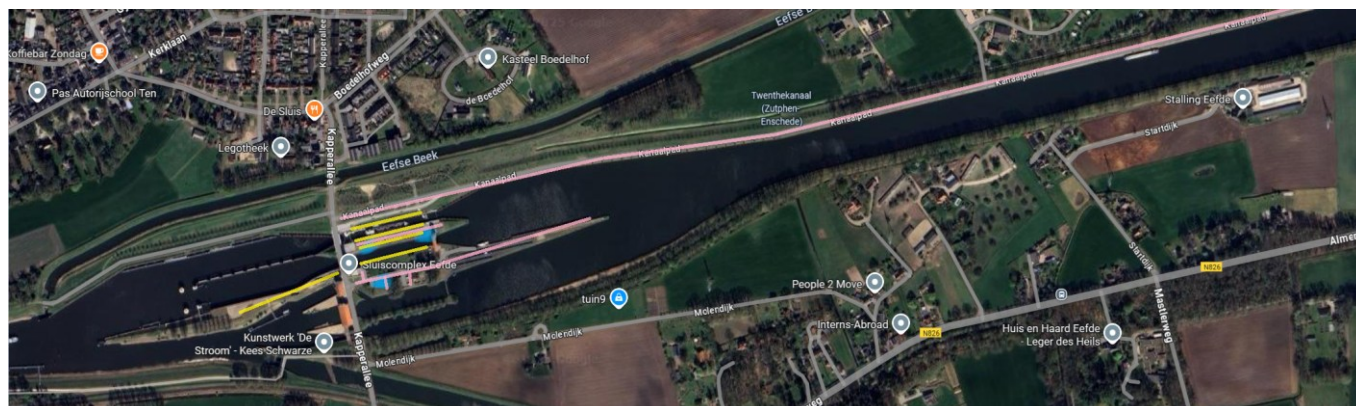

Vanuit perceel 4 Markelo Handmatig strooien.
Vanuit perceel 3 Hengelo Machinaal strooien.

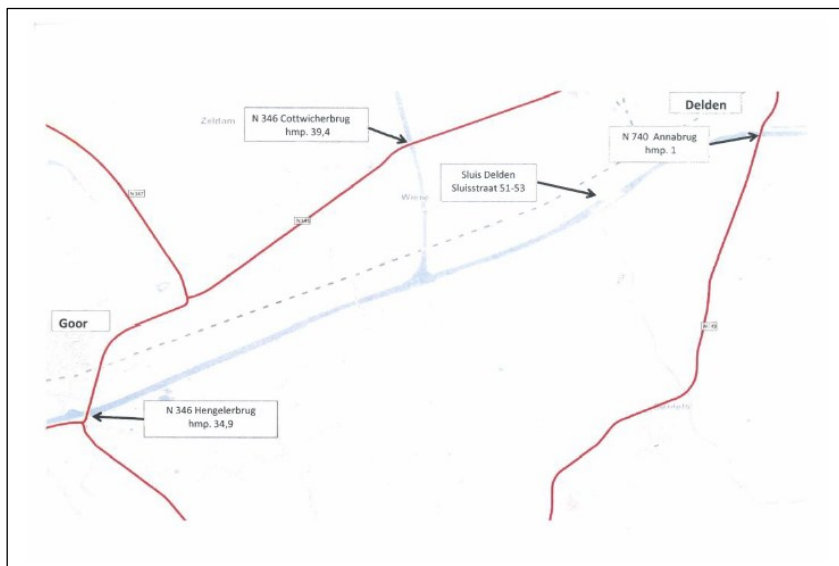

Vanuit Perceel 3 Hengelo machinaal strooien.

Perceel 1 Zwolle zijn dit de volgende algemene uitgangspunten:

1. De veiligheid van het bedienpersoneel.
(trappen en looppaden naar de bedienruimte)
2. De veiligheid van de schippers die eventueel van de boot/schip willen stappen en mogelijk kunnen uitglijden
3. De veiligheid van het uit te voeren personeel (lopen langs een sluiskolk, reddingsvest met twee man i.v.m. risico om in de sluiskolk te vallen)
4. Er voor zorgen dat hulpdiensten op deze locaties bij calamiteit veilig hun werk kunnen uitvoeren en geen/ zo min mogelijk last van gladheid

De handstrooiploeg start op het steunpunt en geeft aan de steunpunt coördinator door dat ze onderweg zijn en als ze klaar zijn melden ze zich weer af.

Perceel 1 Zwolle Machinaal en handstrooiploeg.

Spoldersluis



Blauw = zoutbak
Geel = handmatig strooien
Roze = Machinaal



Opmerking:

Algemeen gelden voor alle sluiscomplexen dat er mogelijk wijzigingen kunnen optreden i.v.m. werkzaamheden.