



Werkomschrijving Reinigen kolken en lijnafwateringen

Opdrachtgever

Gemeente Katwijk
Koningin Julianalaan 3
Postbus 589
2224 EW Katwijk ZH

Datum vrijgave
12-06-2025

Beschrijving revisie
Definitief

Vrijgave
Robin Bavelaar

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
2.	Locatie werkzaamheden	3
3.	Het werk	4
3.1.	Uit te voeren werkzaamheden	4
3.2.	Uitvoeringsvoorschriften	4
3.2.1.	Algemeen	4
3.2.2.	Tijdsbepaling	5
3.2.3.	Communicatie en Planning	5
3.2.4.	Uitvoering werkzaamheden	5
3.2.5.	Vrijkomende afvalstoffen	6
3.2.6.	Controle	7
3.2.7.	Personeel	8
3.2.8.	Materieel	8
3.2.9.	Verkeersveiligheid	9
3.2.10.	Rapportage	10
3.2.11.	Aansprakelijkheid en garantieregeling	11
4.	Uitvoeringperiode en duur van de overeenkomst	12
4.1.	Uitvoeringsperiode	12
4.2.	Duur van de overeenkomst	12
5.	Financiën	13
5.1.	Inschrijfstaat	13
5.2.	Meer- en minderwerk	13
5.3.	Facturatie	13
	Bijlage I - Inschrijfstaat reinigen kolken en lijngoten	14

1. Inleiding

De gemeente Katwijk wil de diensten voor het reinigen van de kolken en lijnafwateringen aanbesteden met als doel een overeenkomst af te sluiten voor twee jaar en aansluitend de mogelijkheid tot verlenging van twee maal één jaar.


Het doel van deze uitvraag is te komen tot een overeenkomst met een ervaren marktpartij. Wij vragen u geheel vrijblijvend een prijsopgaaf te doen voor genoemde werkzaamheden, conform de in dit document verwoorde uitvoeringsvoorwaarden.

2. Locatie werkzaamheden

Katwijk is een kustplaats en gemeente in het noordwesten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland en telt circa 67.000 inwoners en heeft een oppervlakte van circa 35,30 km².

Het verstedelijkte dorp is de grootste gemeente in de Duin- en Bollenstreek. De gemeente bestaat uit vijf dorpskernen: Katwijk aan Zee, Rijnsburg, Katwijk-Noord, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg

Specifiek is er een stuifzandroute binnen de gemeente. De locatie van de stuifzandroute is langs de boulevard en de wijken daar achter.

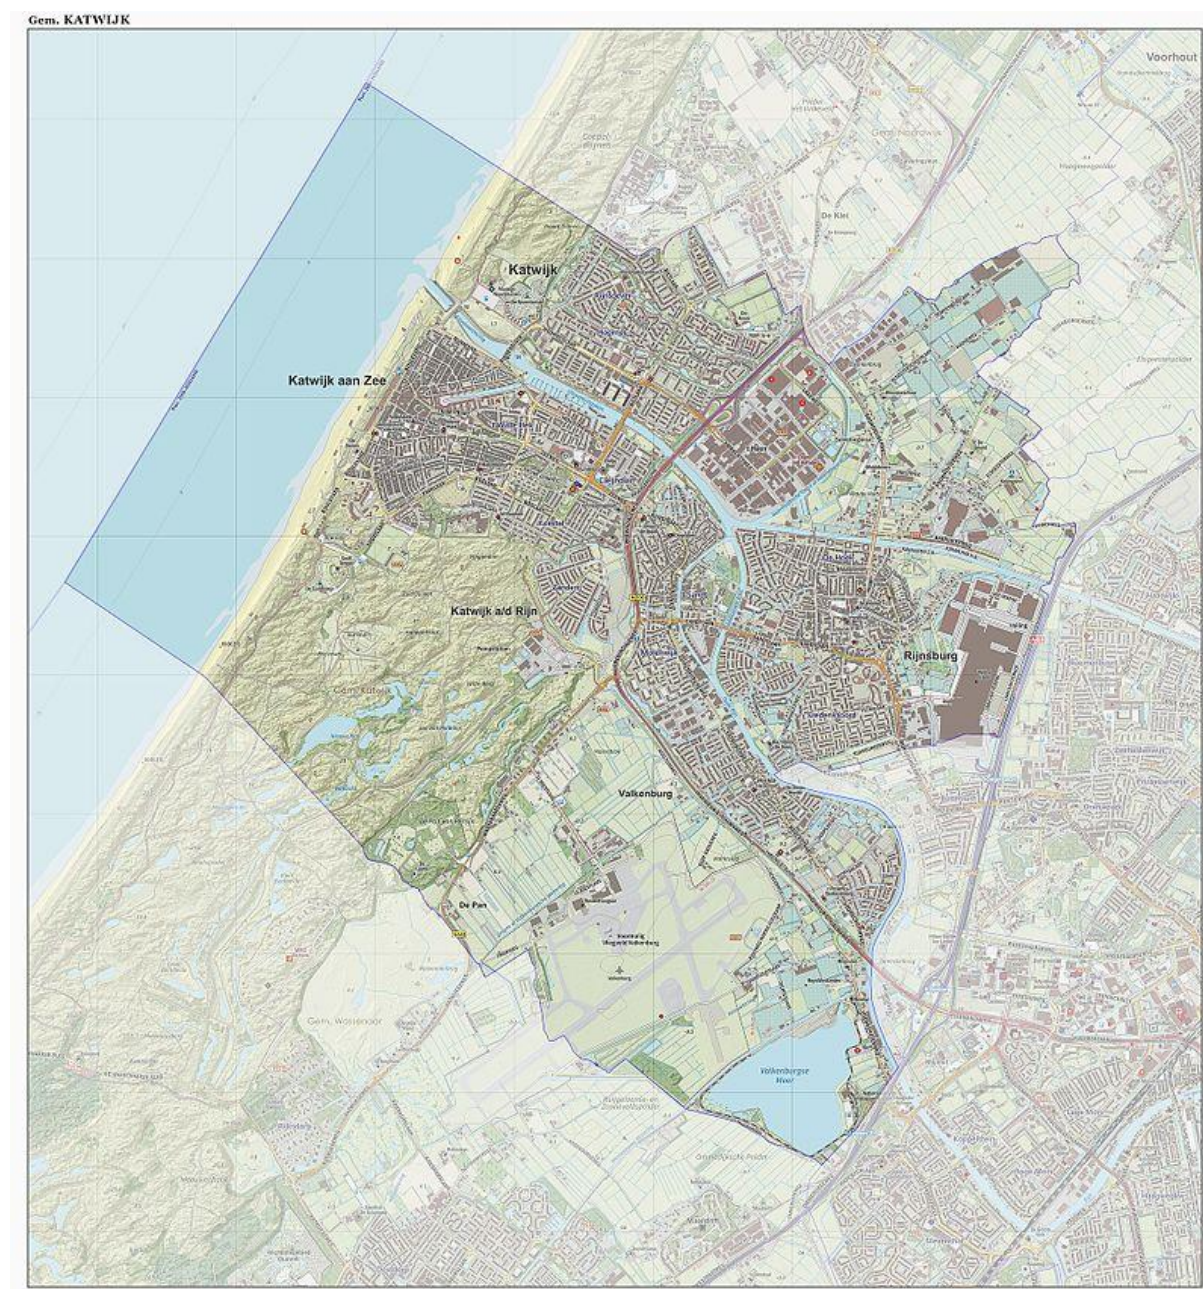

3. Het werk

In dit hoofdstuk is weergegeven wat het uit te voeren werk inhoudt. In paragraaf 3.1 is aangegeven wat de verwachte werkzaamheden inhouden. In paragraaf 3.2 zijn de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften weergegeven.

3.1. Uit te voeren werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten per keer reinigen:

Katwijk	14.500 stuks kolken *	machinaal reinigen
	Ca. 3.500 stuks kolken	machinaal reinigen (zandstuifroute)
	2.500 stuks kolken *	handmatig reinigen op locaties die niet bereikbaar zijn middels regulier en klein materieel
	2.500 meter lijnafwatering	reinen verdeelt over de verschillende gemeentekernen
	30 stuks zandvangers	reinen zandvangers in lijngoten.
	circa 150 ton slib	afvoeren naar een erkende verwerker
	uitvoering	1 maal per jaar alle kolken en lijnafwatering reinigen. Hiermee wordt bedoeld dat alle kolken 1x per jaar na de bladval gereinigd worden. Verder wordt er maandelijks op meldingen gereinigd en zal de stuifzandroute ieder kwartaal plaatsvinden (4x per jaar).
• de werkzaamheden uitvoeren conform de uitvoeringsvoorschriften zie 3.2; • gelijktijdig met de reinigingswerkzaamheden GPS inmeting van de kolken en lijnafwatering (nauwkeurigheid minimaal 1 meter) met registratie van de kenmerken (type) en waargenomen gebreken.		

* Deze verhouding is op basis van eerder ervaring, maar is mede afhankelijk van eventueel materieel van de opdrachtnemer. Afwijkingen van de verhouding van machinale kolken naar kolken met klein materieel of met de hand dient een toename van meer dan 3% te worden onderbouwd met foto's en situatie schets met eigenschappen gebruikt reinigingsvoertuig.

3.2. Uitvoeringsvoorschriften

3.2.1. Algemeen

Het werk bestaat uit het reinigen van de straat-, trottoirkolken inclusief de instroomopening met behulp van een kolkenzuigwagen en het handmatig reinigen van de kolken op voor het materieel onbereikbare locaties. Tevens reinigen van diverse lijnafwateringsgoten. Het bij de werkzaamheden vrijgekomen slib dient zo droog mogelijk te worden afgevoerd naar een erkende verwerkings- of ontvangstinrichting. De werkzaamheden dienen op een zorgvuldige wijze te worden uitgevoerd, waarbij wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en regels. In het bijzonder wijzen wij op de wet- en regelgeving rondom ARBO en Milieu.

3.2.2. Tijdsbepaling

- De werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, op werkdagen maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur (m.u.v. winkelstraten, zie volgende punt). Het werken buiten deze tijden, het werken met meer ploegen, het werken op zater-, zon- en feestdagen en dagen waarop gemeenteactiviteiten plaatsvinden mag slechts na toestemming van de opdrachtgever.
- Op autowegen, fietspaden, voetpaden, nabij scholen en winkelstraten mogen geen werkzaamheden plaatsvinden tussen 08:00 - 09:00 uur en tussen 15:00 - 16:00 uur.
- Op doorgaande routes mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de spits, ofwel van 07:00 tot 09:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur;
- Nabij scholen dienen de werkzaamheden plaatsvinden tussen 10:00 uur en 12:00 uur en tussen 16:00 - 18:00 uur.
- Bedrijventerrein t'Heen dient te worden gereinigd in het weekend. Doordeweeks is het onmogelijk vanwege drukte de kolken te bereiken.
- De stuifzandroute vindt plaats op aangeven van de Opdrachtgever. 3 weken na de melding dienen de werkzaamheden te zijn afgerond.

3.2.3. Communicatie en Planning

- Voor aanvang van de werkzaamheden vindt een startoverleg plaats voor een nadere afstemming van de uit te voeren werkzaamheden, planning en overdracht van de benodigde informatie (o.a. digitale tekeningen, plattegronden, straatnamenlijsten). De opdrachtnemer maakt hiervan een besprekingsverslag welke binnen een week, met een reinigingsplan en definitieve planning, wordt opgestuurd naar de opdrachtgever. De in onderling overleg vastgestelde planning is bindend.
- Zowel van de opdrachtgever als de opdrachtnemer verlopen de contacten via een vaste contactpersoon en een vervanger daarvan. Beide dienen volledig beslissingsbevoegdheid te hebben en zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- De contactpersoon van de opdrachtgever wordt iedere werkdag mondeling of per email geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. Indien werkzaamheden op enige dag niet kunnen worden uitgevoerd of staking op de dag zelf dient dit direct te worden gemeld.
- Het uitvoerend personeel dient tijdens de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn.
- Inschakeling van niet bij deze aanbestedingsprocedure voorgestelde onderaannemers (onder opdrachtnemers) bij de uitvoering van de werkzaamheden behoeft te allen tijde steeds voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt zich het recht om een onderaannemer te weigeren.

3.2.4. Uitvoering werkzaamheden

- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in de BRL K 10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken" (versie 2017-12-01) beschreven werkmethode, wijze van uitvoering, controle en beoordeling. De kwaliteitsborging dient inzichtelijk en meetbaar te zijn.
- Dagelijks dient te worden gestart met een lege kolkenzuigwagen.
- De locatie(s) waar (spoel)water kan worden ingelaten en waar het water kan worden afgelaten dienen worden geregeld door de opdrachtnemers alsmede de hiervoor benodigde vergunning(en).

Daarbij mag geen hinder voor de omwonenden en/of het verkeer ontstaan. Het is niet toegestaan om water van het drinkwaterleidingnet te onttrekken.

- In onderling overleg wordt bepaald op welke wijze de kolken gereinigd dienen te worden (machinaal, handmatig of eventueel machinaal met een kleine machine).
- De kolken en lijngoten dienen na de reiniging leeg en schoon te zijn. Hieronder wordt verstaan dat alle losse delen, zoals slib, zand en andere losse zaken volledig verwijderd dienen te zijn, alsook het gecumuleerde vastzittende afval. De inloopopening van de kolken of lijngoot moet over de volledige breedte worden vrijgemaakt van aanwezige losse afval en vervuiling. De randspooning moet worden schoongemaakt, zodat de deksel op de juiste wijze passend kan worden gesloten.
- Ontbrekende stankschermen dienen door de aannemer geregistreerd te worden voor reparatie.
- Losliggende stankschermen dienen door de aannemer direct teruggehangen te worden.
- Er mogen geen restanten van vuil rondom de kolk en dekselranden achterblijven. Het tijdens de werkzaamheden eventueel gemorste afval moet onmiddellijk worden opgeruimd. Het is verboden om resten van afvalstoffen of de bij het reinigen vrijkomende materialen, in de berm of het oppervlaktewater achter te laten. Alle stoffen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd.
- De kolken behoeven na de reiniging niet gevuld te worden met water.
- De registratie, locatie en eventuele gebreken van de kolken dienen te geschieden met GPS in rijksdriehoekcoördinaten (RD), met een nauwkeurigheid van minimaal 1 meter.
- Registratie dient plaats te vinden in het programma Kikker/ Brutis.
- De locatie voor het afdalen van het overtollige water wordt in overleg met de opdrachtgever nader bepaald. Bij het afdalen van overtollig water dient te worden voorkomen dat de slib/zandfractie wordt geloosd op het rioolstelsel. Op het afdalpunt dient een rooster worden geplaatst om drijfvuil uit de kolkenzuigwagen tegen te houden.
- Kolken welke bij de normale route niet bereikbaar zijn, moeten na einde van de werkdag, dan wel binnen vijf werkdagen, alsnog worden gereinigd. Indien deze kolk(en) dan wederom niet bereikbaar zijn, doet de opdrachtnemer opgave van de kolken die niet kunnen worden gereinigd en worden afspraken gemaakt over het alsnog reinigen van de kolken. Niet gereinigde kolken mogen niet in rekening gebracht worden.
- Kolken die door infrastructurele omstandigheden niet met de normaal voorziene apparatuur bereikbaar zijn, moeten handmatig, met een aangepaste methodiek respectievelijk met een aangepaste kolkenzuiger, worden gereinigd.
- De contactpersoon van de opdrachtgever dient direct te worden geïnformeerd bij constatering van afwijkende zaken zoals gevaarlijke verkeerssituaties, schadelijke stoffen (oliën e.d.) of voorwerpen, ontbrekende put en kolkdeksels of andere kritische onderdelen.

3.2.5. Vrijkomende afvalstoffen

- De bij de reinigingsactiviteiten vrijkomende afvalstoffen dienen door de opdrachtnemer te worden ontwaterd en in een steekvaste vorm worden afgevoerd naar een verwerkings- / reinigingsinstallatie welke beschikt over alle benodigde milieuvergunningen.
- De opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen en geleidebiljetten voor het afvoeren van de vrijkomende afvalstoffen.
- De opdrachtnemer dient de werkzaamheden, alsmede transport, overslag, lossen, opslag en verwerken uit te voeren of uit te laten voeren volgens de geldende richtlijnen. De opdrachtnemer draagt zorg voor de benodigde afvalstroomnummers.

- De stort- en weegbonnen van het afgevoerde afval dienen altijd onverwijld en compleet overhandigd te worden. Op de stortbonnen dient minimaal te staan : de afvalstroomnummers, de locatie waar het vandaan komt, bedrijfsnaam, kenteken van het voertuig, de hoeveelheid slib bepaald door voor- en nawegen, datum en tijdstip van afgifte en omschrijving van het werk.
- De genoemde geschatte hoeveelheden slib zijn gebaseerd op een gemiddeld van 6 kg per kolk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, plaatselijk hogere vervuilingsgraden geven geen recht op bijbetaling voor de uitvoering van de werkzaamheden.

3.2.6. Controle

- Per 5.000 gereinigde kolken wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk een aantal locaties gecontroleerd op volledige reiniging en controle op gebreken door de kolkenzuiger. Opdrachtnemer dient rekening te houden dat één controle ca. 4 uur duurt. Kosten dienen in de eenheidsprijs van de kolken te worden meegenomen.
- Na de reinigingswerkzaamheden worden de kolken steekproefsgewijs geïnspecteerd. Kolken die niet schoon zijn, moeten in ieder geval nog worden gereinigd binnen 14 dagen na de melding aan de opdrachtnemer. In de kolken mag niet meer dan 2 cm zand/slib en/of geen vervuiling (zand, stenen, hout, bladeren e.d.) aanwezig zijn per deelgebied (c.q. per wijk of per deelopdracht) worden een 30 kolken, na het gereedkomen van de reinigings-werkzaamheden, geïnspecteerd door de opdrachtgever in bijzijn van de opdrachtnemer. De geïnspecteerde kolken worden genoteerd en melding gemaakt welke niet voldoen aan de gestelde reinigingseisen. Ook worden de waarnemingen gecontroleerd. Op basis van de steekproefinspectie wordt een foutpercentage bepaald, welke als representatief wordt geacht voor het gehele gebied. Per foutpercentage wordt conform onderstaande tabel een korting toegepast op de verrekening van het betreffende gebied of dient het gehele gebied door de opdrachtnemer kosteloos opnieuw te worden gereinigd.

Foutpercentage korting

< 1%	-
1% t/m 5%	10% op de eenheidsprijzen
5% t/m 10%	25% op de eenheidsprijzen
> 10%	Gecontroleerde gebied c.q. deelopdracht geheel opnieuw reinigen

De korting wordt toegepast op het totaal aantal gereinigde kolken van het gecontroleerde gebied.

- De visuele inspectie kan plaatsvinden ten tijde van de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden of uiterlijk 5 werkdagen na uitvoering van de reinigingswerkzaamheden.
Bij geconstateerde tekortkomingen zal de opdrachtgever deze onmiddellijk melden bij de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de tekortkomingen, moeten de tekortkomingen binnen 14 dagen worden hersteld.

3.2.7. Personeel

- De opdrachtnemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de reiniging werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe. Het personeel dient bij de uitvoering van de werkzaamheden altijd correcte veiligheidskleding en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
- Voor de voorgenomen werkzaamheden dient de inschrijver ISO- en VCA- en BRL K10014-gecertificeerd te zijn. Het personeel dient naast een VCA-certificaat, ook te beschikken over certificaten "Veilig werken langs de weg". Het bedrijf en personeel dient daarnaast in bezit te zijn van de wettelijk benodigde diploma's. De opdrachtnemer dient zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan alle van toepassing zijnde voorschriften.
- Het personeel onthoudt zich van het uitvoeren van werkzaamheden welke niet uitdrukkelijk op verzoek van de gemeenten uitgevoerd dienen te worden.
- De werkzaamheden dienen tijdens de contractduur door dezelfde ploeg medewerkers te worden uitgevoerd, tenzij sprake is van overmacht.
- Van de reinigingsploeg dient minimaal 1 persoon goed het Nederlands (B1) te beheersen zodanig dat hij/zij op goede en verstaanbare wijze burgers uit kan leggen wat zij doen. Deze persoon dient tevens instaat te zijn vragen of klachten vanuit burgers die hem ter ore komen te noteren en door te geven aan de opdrachtgever.
- Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de prestaties van de ingezette medewerkers, kan zij de opdrachtnemer verplichten deze te vervangen.

3.2.8. Materieel

- De opdrachtnemer verplicht zich gedurende de duur van de overeenkomst de diensten uit te voeren met specifiek daarvoor uitgerust materieel, dat in goede conditie verkeert en is afgestemd op de omstandigheden waaronder de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Er mag geen schade aan verhardingen, plantsoenen en/of particuliere terreinen optreden. Op de ingezette voertuigen dient duidelijk vermeld te staan van welk bedrijf deze afkomstig zijn.
- Het materieel dient te voldoen aan alle wettelijke eisen en voorgeschreven periodieke keuringen. Overlast in de vorm van geluid of stank dient tot een minimum worden beperkt.
- Het in te zetten materieel dient minimaal te zijn voorzien van optische signalering, dode hoek spiegel, achteruitsignaal en aan de achterkant een actiescherm met een minimale afmeting van 125x125 cm, met 4 knipperlampen en elektronisch pijl en/of verkeersbord D02lo.
- De voertuigen die worden gebruikt dienen minimaal te voldoen aan de Euro 5-norm (of gelijkwaardig) volgens Europese Richtlijn 98/69/E.C.
- De kolkenzuigwagen dient te beschikken over een vacuümtank voor vuilwater en slib, over een schoonmaaktank voor spoelwater, over een zogenaamde uithouder met putstuk die fixeerbaar is en met een uitslag van minimaal 2,5 meter, over een putstukmond met een spoel-/sproei-inrichting waarop voldoende waterdruk staat, zodat de kolk en wanden volledig schoon worden gespoten. De zuigbuis van de kolkenzuiger moet een hoogteafstelling hebben om te voorkomen dat de zuigbuis de kolkbodem beschadigt of kapot stoot.

3.2.9. Verkeersveiligheid

- In het kader van de verkeersveiligheid dient tijdens de uitvoering de richtlijn 96B van het CROW aangehouden te worden voor de benodigde verkeersmaatregelen of wegbebakening.
- Verkeersmaatregelen uit te voeren met behulp van standaard attributen, zoals zwaailampen, actiescherm en eventueel pionnen, op de werklocatie zelf maken deel uit van de werkzaamheden en de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen en aanneemsom te zitten.
- Afhankelijk van de wijze van uitvoering en de verkeerssituatie ter plaatse, stelt de opdrachtnemer plannen op die de veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen. Deze plannen dienen voor de start van de werkzaamheden te worden afgestemd met de opdrachtgever. In overleg wordt bepaald of en waar eventueel extra aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.
- De opdrachtnemer draagt zorg voor een ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle bij de uitvoering betrokken personen.
- De Opdrachtnemer dient rekening te houden met het feit dat de rijbaan zo min mogelijk gestremd wordt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de toegang tot woningen, rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, et cetera mogelijk te zijn.
- De doorgang van het openbaar vervoer, de hulpverlenende instanties als politie, ambulance, brandweer moeten bij uitvoering van de werkzaamheden steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmeringen dienen de werkzaamheden in overleg met betrokkenen te geschieden.

3.2.10. Rapportage

- De opdrachtnemer dient de voortgang van de werkzaamheden per dag te registreren. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de aldus bijgehouden informatie in te zien.
- Tijdens de reiniging dienen de onderstaande waarnemingen betreffende de vervuilingsgraad te worden geregistreerd, conform Ribx-formaat (GWSW van Stichting Rioned).
 - FBA vervuilingsgraad : A = schoon , B = 1/3 gevuld, c = 2/3 gevuld en D = geheel gevuld
- Tijdens de reiniging dienen de onderstaande waarnemingen betreffende gebreken te worden geregistreerd, conform Ribx-formaat (GWSW van Stichting Rioned).
 - FAA = defecte bodem
 - FAB = defecte deksel
 - FAC = deksel vast
 - FAE - het opzetstuk van de kolk is defect
 - FAF = kolken verzakt
 - FBD = wortels in kolk
 - FCB = stankafsluiter ontbreekt
 - FDG = Overige opmerking (auto op kolk)
- Uiterlijk 5 dagen na de werkzaamheden dient er wekelijks een overzicht te worden verstuurd. De volgende gegevens dienen te worden aangeleverd:
 - Locatie kolken en lijngoten in x- en y-coördinaten;
 - Straatnaam waar kolk instaat;
 - Dag en datum en tijd van reiniging;
 - Weersomstandigheden tijdens reiniging;
 - type voertuig met kenteken die de kolk heeft gereinigd;
 - Vervuilingsgraad per kolk, zoals door kolkenzuigploeg is geregistreerd;
 - vervuilingsgraden op basis van gestort RKG-slib, gemiddeld per kolk
 - geconstateerde gebreken en belemmeringen per object (stankafsluiter ontbreekt, deksel/rooster kapot of ontbreekt, kolk(bodem) kapot, kolk verzakt, kolk verstopt, kolkleiding verstopt, harde vervuiling in kolk, wortel ingroei in kolk,
 - eventueel bijzondere omstandigheden (auto op kolk, olie of andere schadelijke stoffen in de kolken, deksel gedeeltelijk onder wegdek, begroeiing over de kolk, kolk onbereikbaar, locatie kolk anders, kolk uitsluitend handmatig te reinigen, kolk niet aanwezig)
 - Totaal overzicht van gereinigde en (nog) niet gereinigde kolken / lijnafwatering per straat en wijk;
 - aantal en hoeveelheid afvalstortingen
 - Aanwezig personeel per dag per ploeg gekoppeld aan voertuig;
 - Tijd registratie per ploeg begin- en eindtijd werkzaamheden, gehouden pauzes;
- Per wijk dient er een rapportage aangeleverd te worden die de volgende zaken bevat:
 1. wel en niet gereinigde kolken en lijngoten en reden niet gereinigde kolken en wel gereinigd gebied;
 2. locaties van kolken die gebreken hebben met bijschrift wat de gebreken zijn, zodat onderhoudsploeg deze kan herstellen;
 3. data verwerken in Rev., Ribx, shapefile en .xls bestand indeling kolommen vooraf onderling afstemmen i.v.m. importeerbaarheid;
 4. Een overzicht van de wijk rapportage.

- De eindrapportage dient twee weken na gereed komen deelopdracht/kolkenronde te worden aangeleverd en een volledige overzicht te geven van de wekelijkse rapportages. Tevens dient de eindrapportage te bevatten het volledige data bestanden:
 - shapefile;
 - .xls;
 - Ribx-bestand van alle registraties (conform GWSW-Rib en GWSW-Ribx - Beschrijving van het model GWSW-Rib en het bijbehorende uitwisselingsformaat HWSW.Ribx - Stichting Rioned-Overige;
 - Kikker/Brutis Rev-bestand.

3.2.11. Aansprakelijkheid en garantieregeling

- De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke gevolg is van of verband houdt met het verwijtbaar achterwege laten van de uitvoering van de werkzaamheden en betracht zorgvuldigheid ten aanzien van de goede naam van de opdrachtgever. Tevens vrijwaart de opdrachtnemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken welke betrekking hebben op schade bij derden in verband met de werkzaamheden.
- De opdrachtnemer is verplicht zich voor zijn personeel en materieel tegen wettelijke aansprakelijkheid en werkrisico's verzekerd te hebben en te houden voor een bedrag van minimaal 2 miljoen euro per gebeurtenis. Tevens dient een ongevallenverzekering voor de inzittenden te worden afgesloten met een voldoende hoog verzekerd bedrag.
- De aansprakelijkheid is beperkt tot € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.
- De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken en vorderingen betreffende schade toegebracht ten gevolge van handelen of nalaten van de opdrachtnemer, dan wel degenen die door de opdrachtnemer verder bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn toegelaten.
- Schade aan verhardingen, plantsoenen en particuliere terreinen ten gevolge van het reinigingsmaterieel, dient op kosten van de opdrachtnemer in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
- Indien de opdrachtnemer na ingebrekestelling, enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet dan wel behoorlijk nakomt, heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de door haar geleden of nog te lijden schade. Indien de opdrachtnemer, na ingebrekestelling niet in staat is de opdracht conform de aanvraag en aanbieding uit te voeren, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden binnen een periode van 1 maand, zonder dat de opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding.
- Indien de opdrachtnemer zelf tijdelijk in de praktische onmogelijkheid komt te verkeren de werkzaamheden verder uit te voeren, treft hij met andere bedrijven, een zodanige regeling dat de continuïteit van de werkzaamheden tegen de geldende voorwaarden en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer is gegarandeerd. Indien van deze regeling gebruik wordt gemaakt, moet de opdrachtnemer dit schriftelijk melden en ter instemming voorleggen aan de opdrachtgever. Deze bepaling heeft uitsluitend tot doel tijdelijk, maar zo lang als nodig is, de voortgang van de werkzaamheden in belang van de opdrachtgever te garanderen.

4. Uitvoeringperiode en duur van de overeenkomst

4.1. Uitvoeringsperiode

De volledige ronden binnen de gemeente aan het einde van het jaar (na de bladval), einde Q3/begin Q4.

De stuifzandroute vindt plaats 1 x per kwartaal (met uitzondering van de periode van de volledige ronde) De stuifzandroute zal minimaal 4 x per jaar plaatsvinden.

De werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd en per wijk/ buurt te worden afgerond. De Opdrachtgever bepaalt de route en de rondes. Werkzaamheden dienen plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur (zie 3.2.2. voor uitzonderingen).

4.2. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 januari 2026, met tweemaal een optie tot verlengen van één jaar. Jaarlijks wordt het contract met de opdrachtgever geëvalueerd, waarbij de gemeenten zich het recht voorbehouden het contract eenzijdig te kunnen opzeggen.

5. Financiën

5.1. Inschrijfstaat

De in de inschrijfstaat vermelde hoeveelheden zijn indicatief (zie Bijlage I). De werkelijk uitgevoerde hoeveelheden worden verrekend conform de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat. De eenheidsprijzen gelden ook voor over- of onderscheiding van de indicatief opgegeven hoeveelheden. Aanpassing van eenheidsprijzen is dan ook in geen geval toegestaan.

De eenheidstarieven en totaalprijs dient te zijn inclusief alle kosten, AK,W&R, handelingen en bijkomende werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het omschreven resultaat en kwaliteit te bereiken. Negatieve bedragen en kortingen in de inschrijfstaat zijn niet toegestaan. Varianten van de inschrijver worden niet in beschouwing genomen.

De eenheidstarieven dienen te worden aangegeven in Euro € , exclusief BTW, geldend per aanbiedingsdatum en dienen vast te zijn tot en met het jaar 2026. De eenheidstarieven worden in overleg jaarlijks geïndexeerd tot een maximum conform de CPI (consumenten prijs index) huishoudens te beginnen op 1 januari 2027. De prijsaanpassing kunnen alleen plaats vinden per 1 januari en dienen uiterlijk op 1 december daaraan voorafgaand aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden.

5.2. Meer- en minderwerk

- Indien er sprake is van stagnatie en/of meerwerk dient dit direct te worden gemeld aan de contactpersoon van de opdrachtgever. In overleg wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn. Eventuele verrekening van extra uren kan alleen indien vooraf instemming is verleend door de contactpersoon van de opdrachtgever.
- Indien aanvullende verkeersmaatregelen benodigd zijn dan dient dit verzorgd te worden door de Inschrijver, inclusief benodigde toestemmingen/vergunningen. Voorafgaande uitvoering dienen de maatregelen afgestemd te worden met de opdrachtgever.
- Meer- en minderwerk worden zover mogelijk altijd verrekend op basis van geldende eenheidsprijzen. Indien nieuwe eenheidsprijzen voor alternatieve werkzaamheden worden overeengekomen worden deze toegevoegd aan de verrekentstaat.

5.3. Facturatie

- Facturatie van de door de opdrachtgever goedgekeurde uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats per 4 weken. Basis om te mogen factureren is het tijdig hebben ontvangen van de weekrapportage. Er worden geen voorschotten verleend.
- In een specificatie wordt het factuurbedrag uitgesplitst tot op opdrachtniveau, waarbij de soort dienstverlening en de kwantiteit duidelijk is af te lezen tegen de overeenkomstige tarieven. Facturen kunnen verstuurd worden onder vermelding van de betreffende projectnaam naar het adres dat in de opdrachtbrief wordt vermeld.
- De opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat opschorten. Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.

Bijlage I - Inschrijfstaat reinigen kolken en lijngoten

Opdrachtgever:

Projectnaam:

Kenmerk:

Datum:

Gemeente Katwijk

Reinigen kolken en lijnafwateringen

1568

24-06-2025

BESTEKS POST- NUMMER		OMSCHRIJVING		EENHEID	(INDICATIEVE) HOEEVEELHEID		PRIJS PER EENHEID	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1		Algemene kostenfactoren						
11		Katwijk						
110010		Reinigen						
110010		Reinigen kolken, machinaal incl. stortkosten		st	14.500	V		€ 0,00
110020		Reinigen kolken, stuifzandroute machinaal incl. stortkosten (4x)		st	3.500	V		€ 0,00
110030		Reinigen kolken, handmatig incl. stortkosten		st	2.500	V		€ 0,00
110040		Reinigen zandvangers incl. stortkosten		st	30	V		€ 0,00
110050		Reinigen lijngoten incl. stortkosten		m	2.500	V		€ 0,00
12		Vervoers- en acceptatiekosten RKG-slib						
120010		Vervoers- en acceptatiekosten RKG-slib.		ton	150	V		€ 0,00
2		Reinigen kolken/lijngoten in regie (o.b.v. ploeg incl. materieel						
21		Reinigen kolken/lijngoten per uur						
210010		Machinaal reinigen o.b.v. regie		uur	20	V		€ 0.00
210020		Machinaal reinigen o.b.v. regie, buiten werktijden in wk.		uur	8	V		€ 0.00
210030		Machinaal reinigen o.b.v. regie, op zaterdagen		uur	8	V		€ 0.00
210040		Machinaal reinigen o.b.v. regie, op zon- en feestdagen		uur	8	V		€ 0.00
3		Overige werkzaamheden						
300010		Rapportage inm. kolk en lijngoot		st	3	V		€ 0.00
300020		Rapportage kolken en lijngoten		st	3	V		€ 0.00
Totaal								€ 0,00