

Plattegronden

Bijlage G

Inhoud

1.	Locatieoverzicht.....	3
2.	Afleverlocaties tijdelijke hoofdlocatie.....	4
3.	Tijdelijke hoofdlocatie Beukenhorst	5
3.1	Restaurant en keuken (BG)	5
4.	Nieuwe Gemeentehuis	6
4.1	Restaurant en keuken (2 ^e etage)	6
4.2	Keuken (2 ^e etage)	7
4.3	Restaurant Impressiebeelden (2 ^e etage)	8
4.4	Koffiebar (BG)	10

1. Locatieoverzicht

Locatiennaam	Locatie adres
(tijdelijke hoofdlocatie) Beukenhorst	Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp
(tijdelijke locatie) Polderlanden	Marktlaan 124, 2132 DM Hoofddorp <i>Leveranciersingang: Tuinweg 165 Hoofddorp</i>
Servicecentrum Nieuw- Vennep	Eugenie Previnaireweg 19, 2151 BA Nieuw-Vennep
Servicecentrum Halfweg	Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg
Atelier Beukenhaghe	Neptunusstraat 15-37, 2132JA Hoofddorp
Politiebureau Hoofdweg	Hoofdweg 800, 2132 MB Hoofddorp

Het aantal en de aard van de locaties kan tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigen.


2. Afleverlocaties tijdelijke hoofdlocatie

Op de (tijdelijke) hoofdlocatie zijn 24 vergaderzalen en/of ruimten van verschillende grootte, waar banqueting geleverd wordt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de middelgrote tot grote zalen.

Vergaderzalen tijdelijke hoofdlocatie	
Vergaderzaalnaam	Capaciteit
Heijezaal	98
Café 1852 / Bar	90
Café 1852 / Restaurant	180
Kievietzaal	20
Leegwaterzaal	18
Cruquiszaal	18
Raadzaal	174
Haarlemmerliedezaal	8
Spaarndamzaal	8
Spieringmeerzaal	8
Oudemeerzaal	8
Hellemeerzaal	6
Dellaertzaal	14
Plesmanzaal	14
Van Lijnden van Hemmenzaal	12
Fokkerzaal	8


3. Tijdelijke hoofdlocatie Beukenhorst

3.1 Restaurant en keuken (BG)

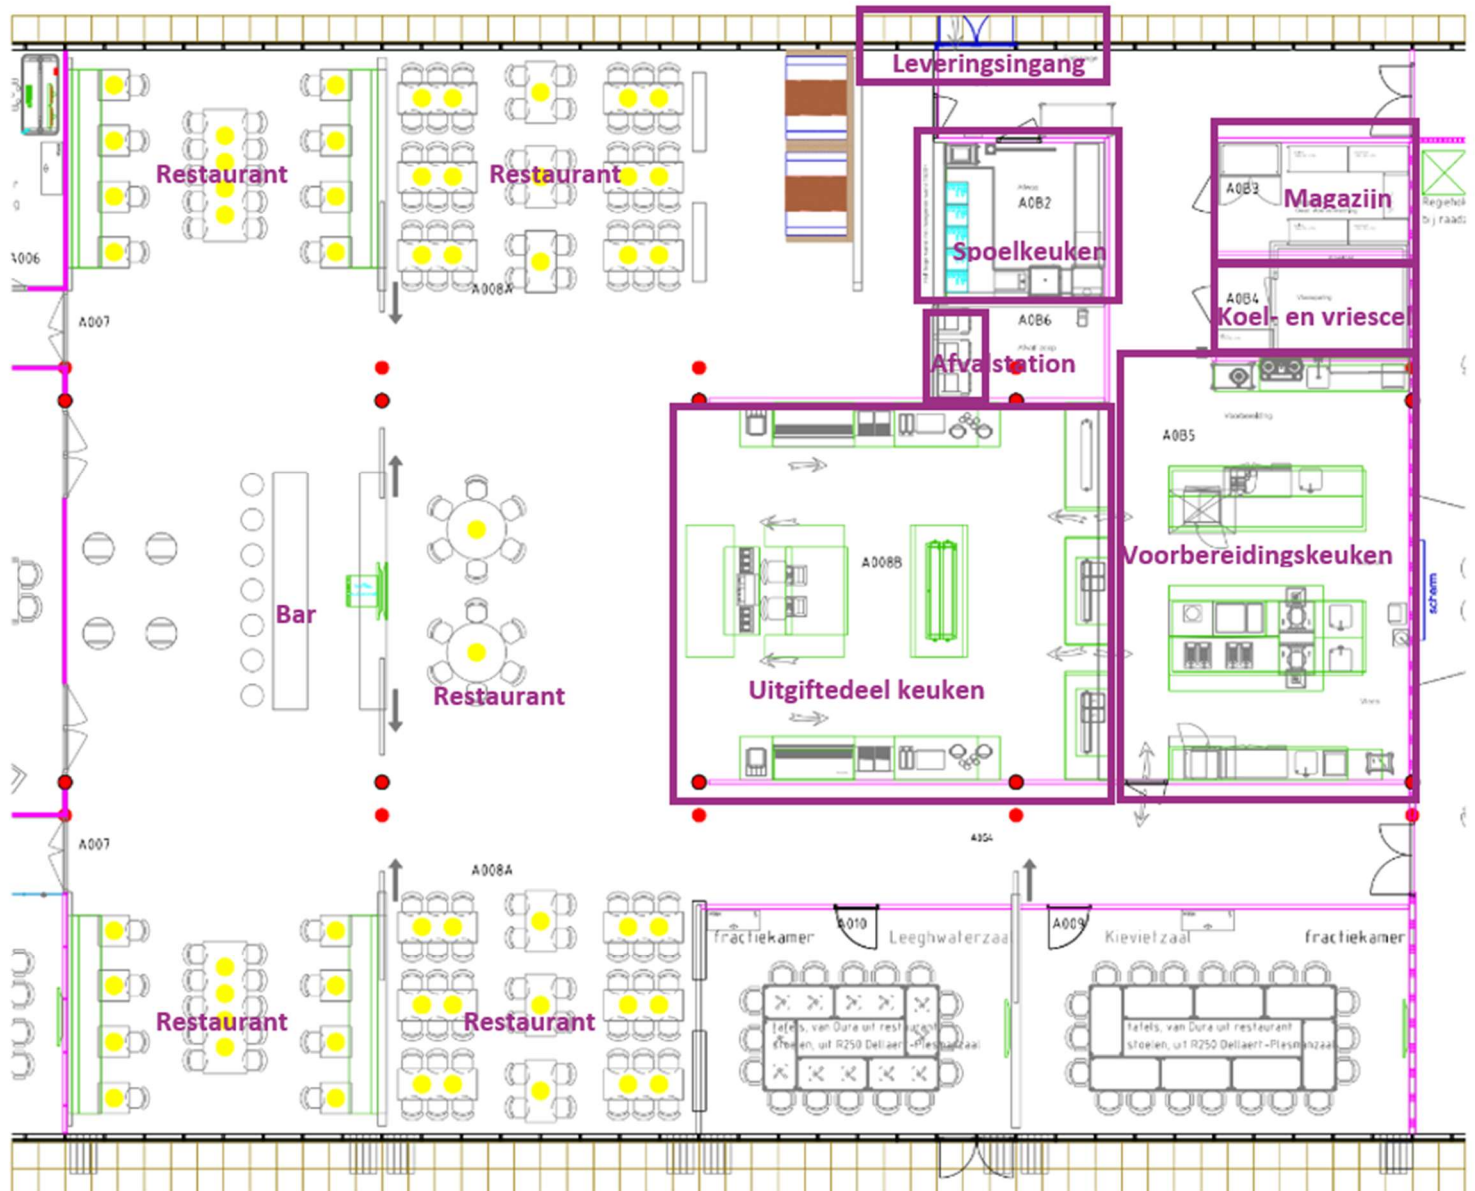


4. Nieuwe Gemeentehuis

4.1 Restaurant en keuken (2^e etage)

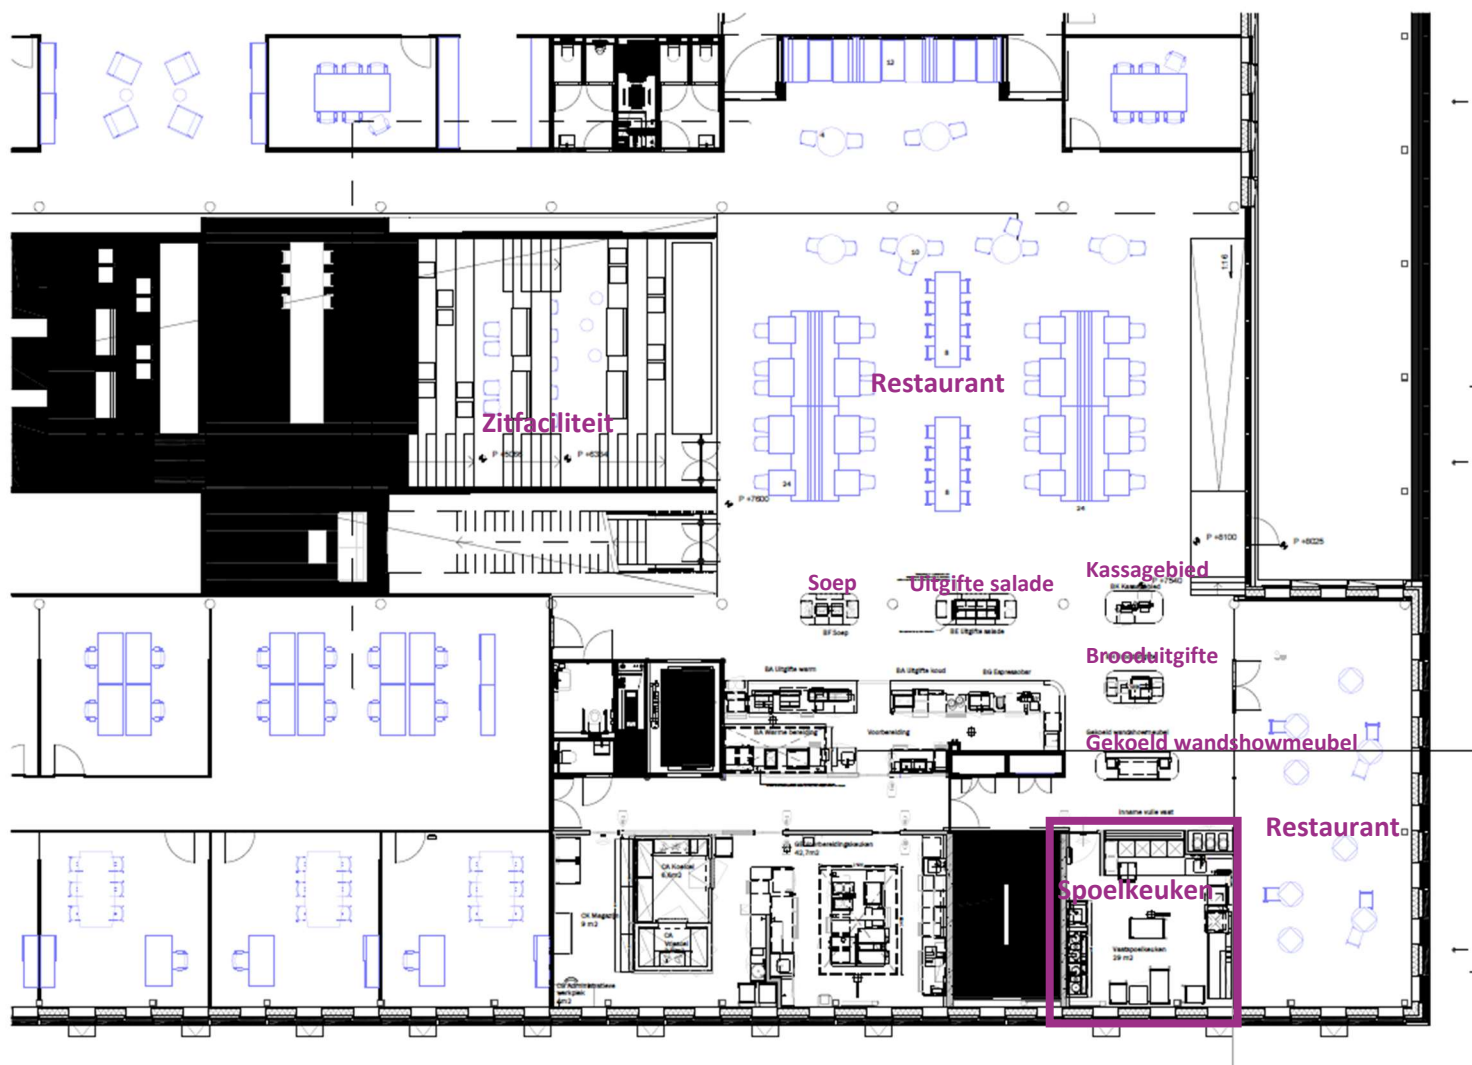

4.2 Keuken (2^e etage)

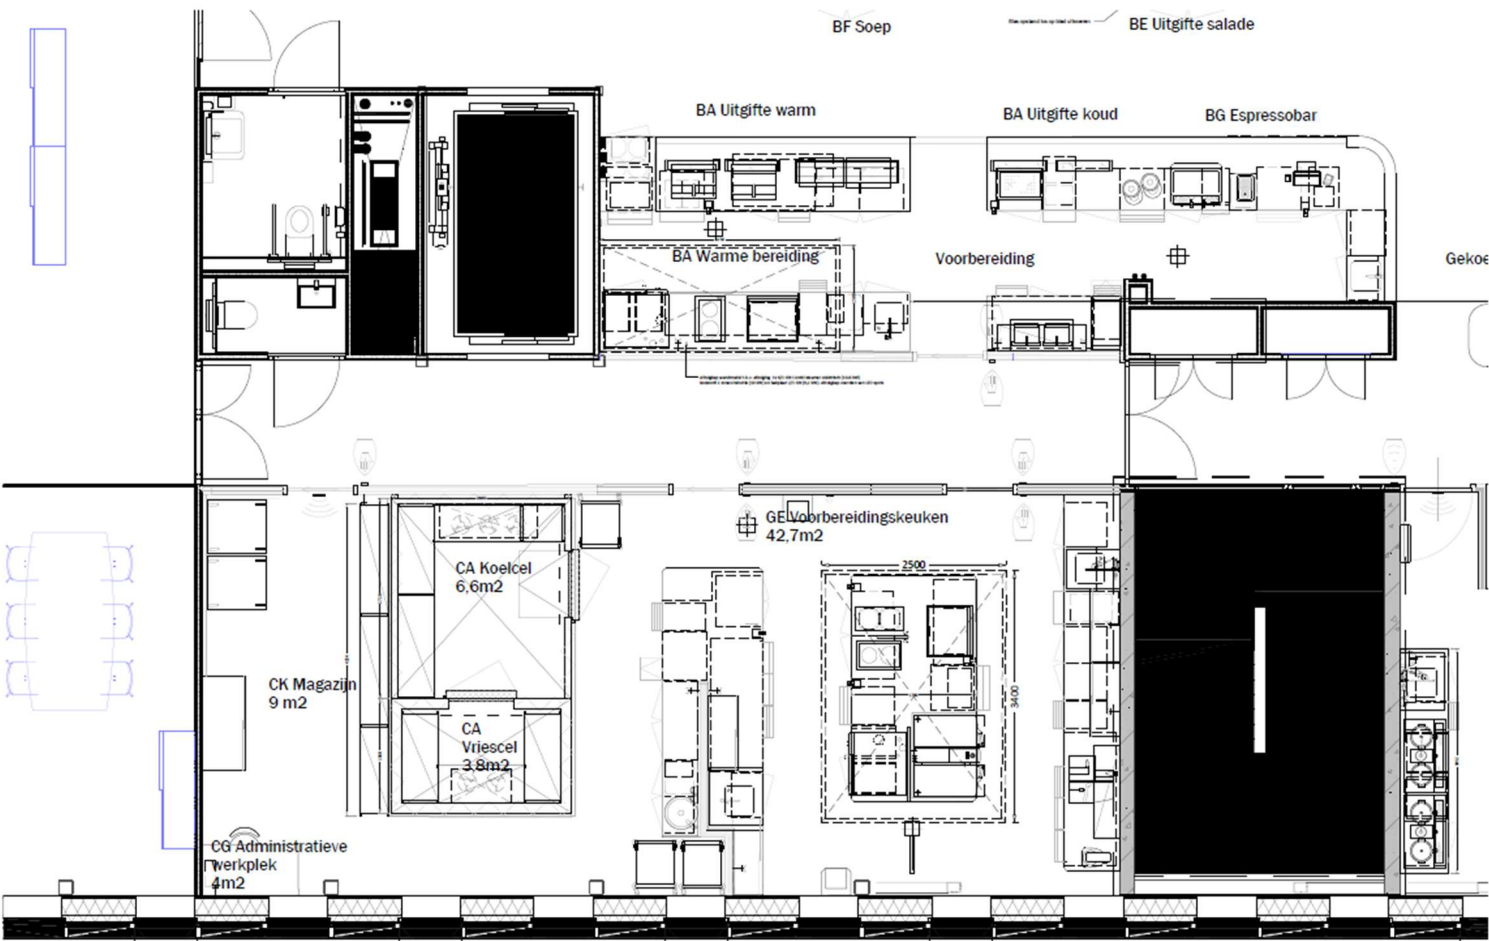

4.3 Restaurant Impressiebeelden (2^e etage)





4.4 Koffiebar (BG)

FOKKEMA & PARTNERS

ARCHITECTEN.

72.10.031

Omschrijving:

- Koffiebar

Voorzieningen:

- Pantryblok met invulling van kasten conform beschrijving technische tekening;
- Brandslaghaspel opgenomen in meubel
- Excl. los meubilair tafel
- Extra: 4x dubbele WCD verzonken "push-to-open" opnemen in blad, positie n.t.b.
- Demarcatie E / W - voorzieningen, zie algemene opmerkingen (pagina 2)

Afmetingen:

- Zie technische tekening



FOKKEMA & PARTNERS

ARCHITECTEN.

ALGEMENE OPMERKINGEN VAST MEUBILAIR

Deze vast maatwerk-set is gebaseerd op een DO interieurontwerp en dienen ondersteund te worden in het casco-ontwerp. Impressies zijn indicatief, afwerkstaat is leidend. Voor verven, coatings, lijmen en kitten geldt dat VOS concentraties moeten voldoen aan één van onderstaande normen:

- a) ISO 11890
- b) NEN-EN-ISO 17895

Algemene opmerkingen:

- Niet uit de tekening meten! Maten in het werk controleren
- Getekend is de principe opzet, nadere uitwerking door opdrachtnemer. Werktekeningen ter goedkeuring aan opdrachtgever en architect voorleggen.
- Bouwkundige en constructieve situatie ter plaatse controleren. Rekening houden met voldoende stelbaarheid (stelpoten) in het werk, in verband met de vlakheid/ afwijkingen in hoogte van de bestaande vloeren.
- Stabiliteit en sterkte meubels garanderen door opdrachtnemer.
- Daar waar apparatuur wordt toegepast voorzien in voldoende ventilatie, zoveel mogelijk onzichtbaar, bijv. via plint.
- Alle meubilair voorzien van voldoende E/W voorzieningen voor opgegeven apparatuur.
- Positie deelnaden in overleg met architect
- Houd rekening met opdeelbaarheid meubilair i.v.m. verticaal transport

Voorzieningen:

Voorzieningen te leveren en in te bouwen door interieurbouwer, aansluiting door installateur:


- Vaatwasser, koeling, pantry apparatuur, kraan, wastafel, zeepdispenser, boiler, verlichtingsarmaturen, WCD's, etc.

Voorzieningen te leveren door derde:

- Koffiemachines en overige losse inventaris

Materialen:

- Alle materialen ter goedkeuring bemonsteren aan architect en opdrachtgever
- Zo veel mogelijk duurzame verbindingen en materialen toepassen.
- Watervast constructiemateriaal toepassen t.p.v. plinten en pantry's.
- Alleen formaldehyde vrij plaatmateriaal en FSC® gecertificeerd hout toepassen
- Alle oppervlakken dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat kromtrekken is uitgesloten.
- Werkbladen krasvast afwerken, HPL door-en-door uitvoeren, geen zwarte naden in het zicht.
- Binnenzijde kast- en ladefronten uitvoeren in zelfde materialisatie als buitenzijde. Kopse kanten voorzien van kantenband in dezelfde kleur/afwerking als HPL.
- Richtingen afwerkingen aangeven op werktekeningen, ter goedkeuring overleggen aan architect en opdrachtgever.
- Schamieren, mat, RVS, soft close, gemonteerd aan binnenzijde, uit het zicht.
- Lades, belastbaar gewicht <90 kg per geleider, soft close, volledig uittrekbaar.
- Positie, afmeting en diepte deelnaden in overleg met architect.
- Voor elektra, data en wateraansluitingen is input van de installateur leidend.
- Legborden op rijboringen, tenzij anders aangegeven.
- Ter plaatse van uitwendige hoeken in het zicht hoeken in verstek.
- Levering losse verlichting en inbouwspots, door aanbieder af te stemmen met projectinrichter en architect.
- Al het schakelmateriaal complementair aan het maatwerk uitvoeren (wit, grijs, zwart). Het exacte merk nader te bepalen. Levering door aanbieder af te stemmen met projectinrichter en architect.
- Zoveel mogelijk demontabel bouwen (bijv. geen lijm) zodat toekomstig hergebruik mogelijk is

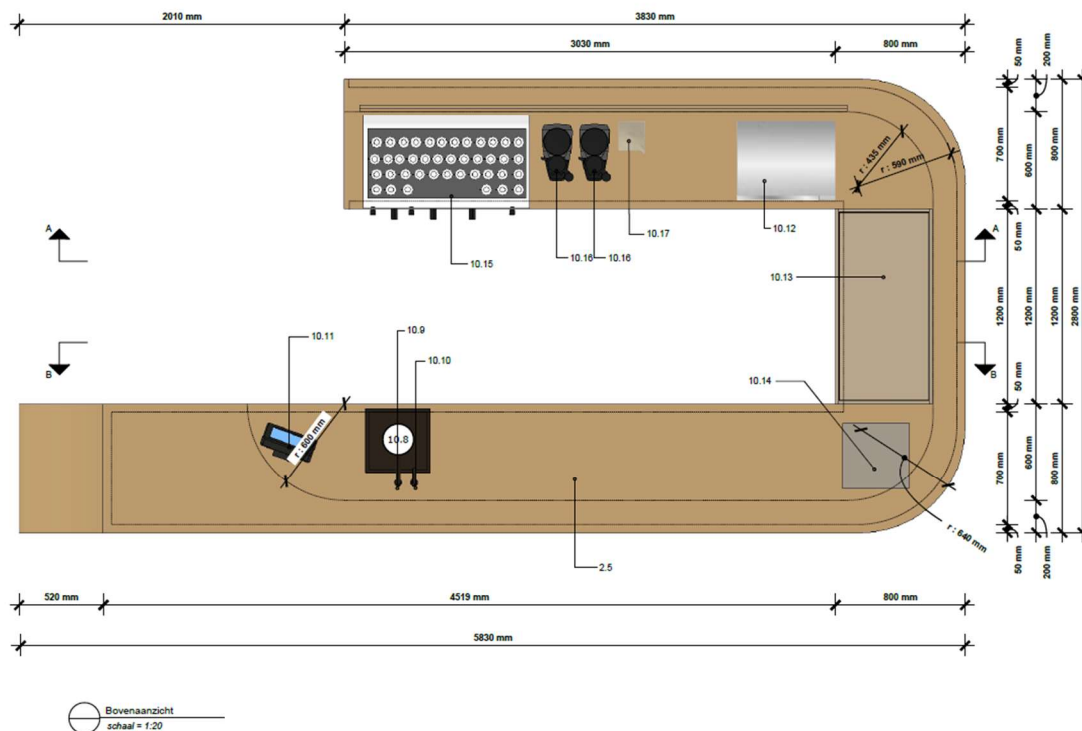

Fokkema & Partners Architecten
Phoenixstraat 40B
2611 AL Delft
T +31 15 215 8281
info@fokkema-partners.nl
www.fokkema-partners.nl

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Taurusavenue 100
2130 AG Hoofddorp


Niet uit de tekening meten!
Stabiliteit van de onderdelen door de
opdrachtnemer te garanderen!
Getekend is de principe opzet, nadere
uitwerking door opdrachtnemer.
Werktekeningen ter goedkeuring aan
opdrachtgever en architect.

N.B. Alle maten in het werk controleren

Project Gemeentehuis
Haarlemmermeer
Onderwerp Vast Meubilair

Referentie RR / SB
Schaal /
Formaat A3
Datum 27 09 2024

Fase TO
Tek nr 72.10.031

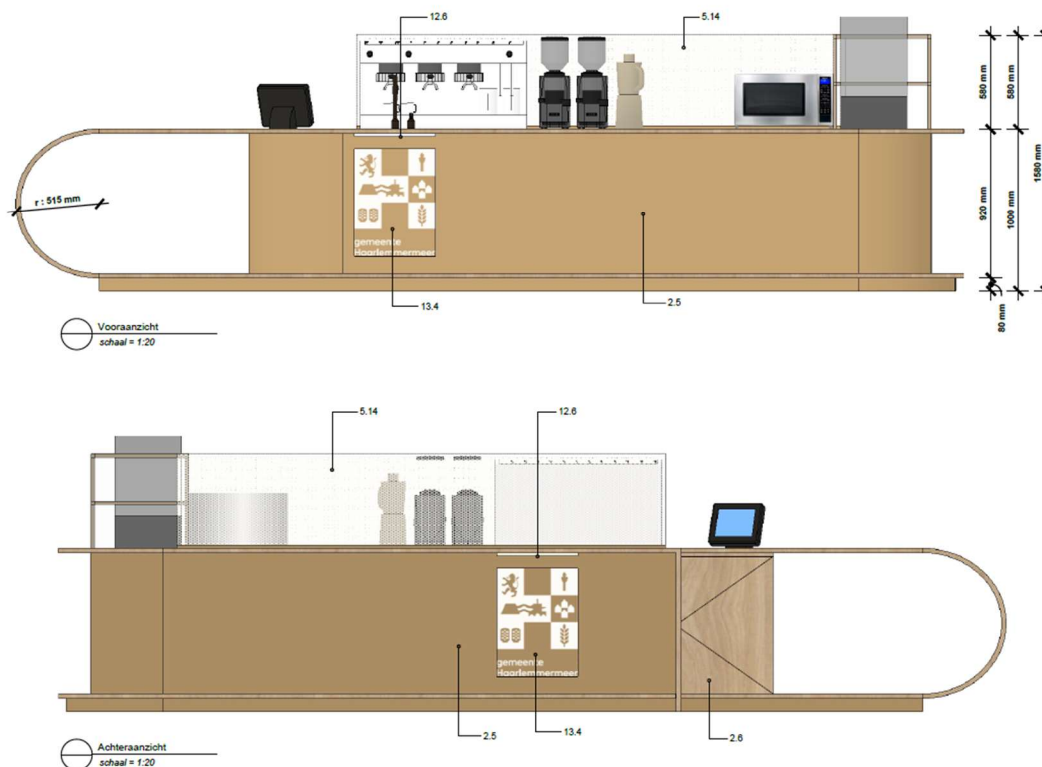

Fokkema & Partners Architecten
Phoenixstraat 40B
2611 AL Delft
T +31 15 215 8281
info@fokkema-partners.nl
www.fokkema-partners.nl

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Taurusavenue 100
2130 AG Hoofddorp


Niet uit de tekening meten!
Stabiliteit van de onderdelen door de
opdrachtnemer te garanderen!
Getekend is de principe opzet, nadere
uitwerking door opdrachtnemer.
Werktekeningen ter goedkeuring aan
opdrachtgever en architect.

N.B. Alle maten in het werk controleren

Project Gemeentehuis
Haarlemmermeer
Onderwerp Vast Meubilair

Referentie RR / SB
Schaal /
Formaat A3
Datum 27 09 2024

Fase TO
Tek nr 72.10.031

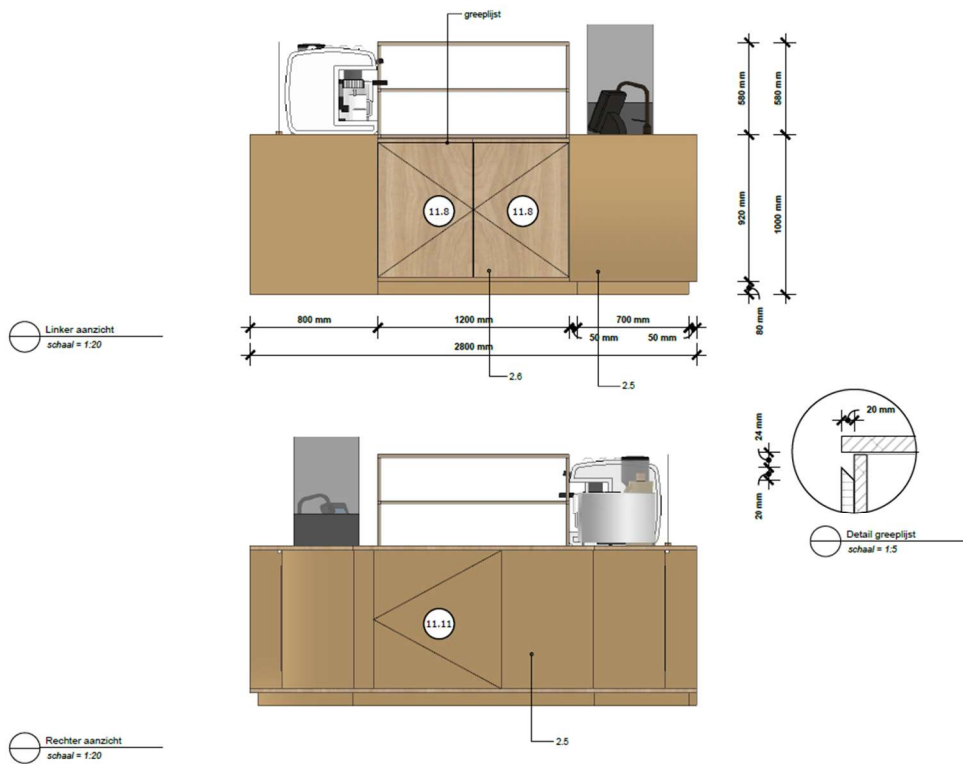

Fokkema & Partners Architecten
Phoenixstraat 49B
2611 AL Delft
T +31 15 215 8281
info@fokkema-partners.nl
www.fokkema-partners.nl

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Tausavenue 100
2130 AG Hoofddorp

Niet uit de tekening meten!
Stabiliteit van de onderdelen door de
opdrachtnemer te garanderen!
Getekend is de principe opzet, nadere
uitwerking door opdrachtnemer.
Werktekeningen ter goedkeuring aan
opdrachtgever en architect.

N.B. Alle maten in het werk controleren

Project Gemeentehuis
Haarlemmermeer

Onderwerp Vast Meubilair

Referentie RR / SB


Schaal /

Formaat A3

Datum 27 09 2024

Fase TO

Tek nr 72.10.031

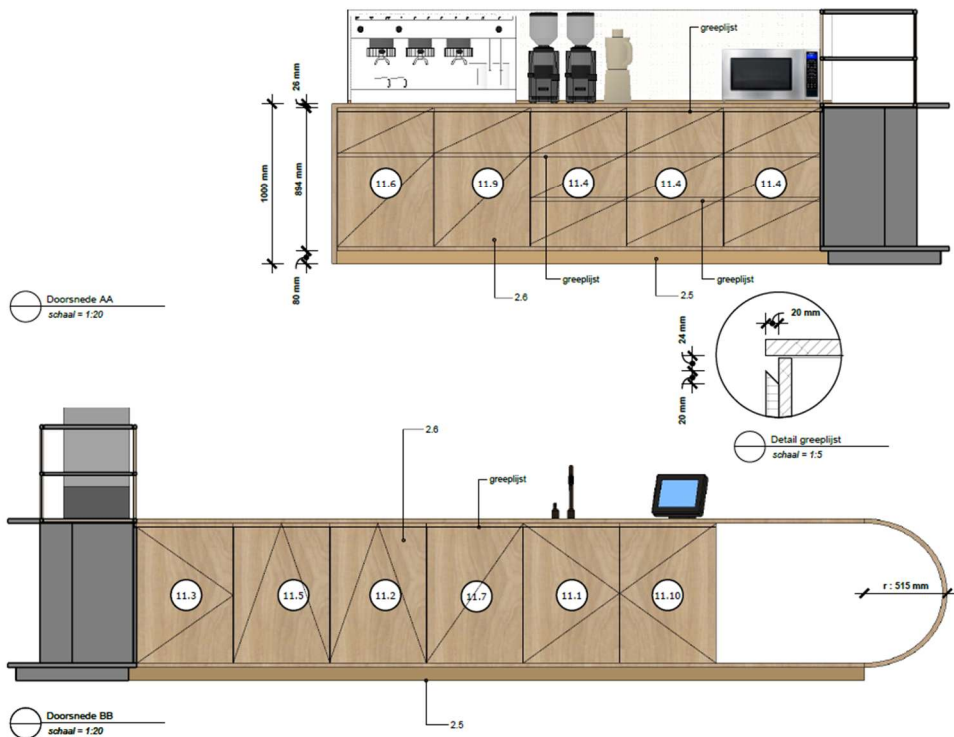

Fokkema & Partners Architecten
Phoenixstraat 49B
2611 AL Delft
T +31 15 215 8281
info@fokkema-partners.nl
www.fokkema-partners.nl

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Tausavenue 100
2130 AG Hoofddorp

Niet uit de tekening meten!
Stabiliteit van de onderdelen door de
opdrachtnemer te garanderen!
Getekend is de principe opzet, nadere
uitwerking door opdrachtnemer.
Werktekeningen ter goedkeuring aan
opdrachtgever en architect.

N.B. Alle maten in het werk controleren

Project Gemeentehuis
Haarlemmermeer

Onderwerp Vast Meubilair

Referentie RR / SB

Schaal /

Formaat A3

Datum 27 09 2024

Fase TO

Tek nr 72.10.031

Opdrachtgever: Gemeente Haaren/Meermeer
Project: Gemeentehuis Haaren/Meermeer
Fase: TO
Betreft: Materialisatie en afwerkingen
Datum: 27-09-2024
Referentie: RR/GB

	Code	Ruimte/Onderdeel	Omschrijving	Fabrikant/Leve- ancier	Merk/Model/Materiaal	Kleur	Afmeting(en) (mm)	Opmerking
10. Accessoires								
	10.8	Koffiebar	Spoelbak	Reginox	NEW YORK 50X40 (L) OKG JET BLACK	RVS Zwart	500 x 400 mm	vlakbouw in blad
	10.9	Koffiebar	Warm / koud water kraan					aanrakingsvrije kraan
	10.10	Koffiebar	Inbouw zeep dispenser		Bosch Solitaire Ronde 14	RVS Zwart		aanrakingsvrije dispenser
	10.11	Koffiebar	Kassasysteem met pin					data- en elektra-aansluiting t.b.v. kassasysteem
	10.12	Koffiebar	speedoven (600 volt, 9500W)					
	10.13	Koffiebar	warmtebrug (230 volt, 1400W)					
	10.14	Koffiebar	Koelvitrine					- Tafelmodel Display Kasten - Zwart - 58 Liter - 2 Schappen - Hendl - 233627 (s.g.)
	10.15	Koffiebar	koffiemachine Cimbal	smitdoras				Kieuz type door opdrachtgever
	10.16	Koffiebar	2 koffie grinders	smitdoras				Kieuz door opdrachtgever
	10.17	Koffiebar	Industriële blender					
	10.18	Pantry	Spoelbak	Reginox	NEW YORK 50X40 TAPWING (L) OKG COMFORT	Metallic grijs RAL 7045	500 x 400 mm	vlakbouw in blad
	10.19	Pantry	Warm / koud / Kokend water kraan	Quooker		Metallic grijs RAL 7043		aanrakingsvrije kraan
	10.20	Pantry	Inbouw zeep dispenser	Bosch Solitaire Ronde 14		Metallic grijs RAL 7044		aanrakingsvrije dispenser
	10.21	Pantry	koffiemachine					type koffiemachine n.t.b. i.o.m. opdrachtgever
	10.22	Pinter satelliet	Satelliet Printer					Kieuz type door opdrachtgever
	10.23		Bedieningspaneel regiemeubel					
	10.24		Hoogte verstelbaar bureau			2,9 houtlook HPL	Buitenmaat: B x D = 1500 x 800 mm	- hoogte verstelbaar: max hoogte 1050 mm
	10.25	Restaurant	Restaurant Letter Bord					
	10.26	Pantry	dubbele WCD verzinken "push-to-open" opnemen in blad, positie n.t.b.					
	10.27	Pantry	dubbele WCD opnemen boven blad, positie n.t.b.					
	10.28	Restaurant	enkele WCD in bank			n.t.b.		
11. Kasten (inruiling)	11.1	Koffiebar	Onderkast t.b.v. rand apparatuur kraan				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Boiler Inventum 10 liter Modesto-Q 2000W
	11.2	Koffiebar	Onderkast t.b.v. professionele horeca vaatwasmachine				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Voorzieningen t.b.v. randapparatuur zeep dispenser
	11.3	Koffiebar	Onderkast t.b.v. onderkoelingen werkblad (incl. koelvitrine & koeling)	10			Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Let op, ventilatie voorzieningen niet zichtbaar achter plint
	11.4	Koffiebar	Onderkast t.b.v. opslag kopjes, schotels, lepeltjes, vorkjes, servetten				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Laden voorzien van soft close. Indeling n.t.b. iom opdrachtgever
	11.5	Koffiebar	Onderkast t.b.v. vaatpoelmachine				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Let op, ventilatie voorzieningen niet zichtbaar achter plint
	11.6	Koffiebar	Onderkast t.b.v. koffiemachine incl. droesladen en afval				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Droeslade
	11.7	Koffiebar	Onderkast t.b.v. opslag vuile vaat				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Glas, gft
	11.8	Koffiebar	Onderkast t.b.v. opslag koffie & thee				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Let op, ventilatie voorzieningen niet zichtbaar achter plint
	11.9	Koffiebar	Onderkast t.b.v. Afval				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Voorzien van 2 plank op rijboring
	11.10	Koffiebar	Onderkast t.b.v. kassasysteem met pin				Buitenmaat: B x D = 600 x 600 mm	- Afval: papier en plastic
	11.11	Koffiebar	Onderkast t.b.v. Brandslaghassel			NCS S3030-Y30R	790 x 790 x 185 mm	AJAX VanGrip haspelkast (o.g.)