



GENERIC

ROLLADENSCHRANK
ROLDEURKAST

vinco.

ROBUST, FUNKTIONAL, SICHER

STEVIGHEID, FUNCTIONALITEIT, VEILIGHEID



Seit eh und je bietet VINCO Lösungen an, die es ermöglichen, das tägliche Leben im Büro zu vereinfachen. Unsere GENERIC-Rollladenschränk-Produktlinie besticht durch ihre **Funktionalität** und **Robustheit**. Die Struktur der Schränke wurde so konzipiert, dass sie über eine **maximale Steifigkeit** verfügt, aber zugleich auch sehr **bedienungsfreundlich**

ist. Dank der **zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten** lassen sich Räume und Arbeitsplätze einfach optimieren und strukturieren.



VINCO Schränke entsprechen den europäischen Regulierungen NF EN 14073-2, NF EN 14073-3 und NF EN 14074, sowie der französischen Regulierung NF D 62-041. Zusätzlich sind die Schränke NF Office Excellence und GS zertifiziert.

VINCO kasten voldoen aan de Europese normen: NF EN 14073-2, NF EN 14073-3 en NF EN 14074. Als ook aan de Franse normen: NF D 62-041. Bovendien dragen deze kasten het NF Office Excellence en GS label.



Sinds onze start biedt VINCO oplossingen om het dagelijkse bureauleven te vergemakkelijken. Daarom ontwikkelden wij de GENE-RIC –lijn die **stevigheid** en **functionaliteit** combineert. De structuur van de kast werd zo ontworpen dat stevigheid en **gebruiksvriendelijkheid** hand in hand gaan.

De **vele configuratiemogelijkheden** en opties maken het mogelijk uw kantoor optimaal in te richten en te benutten.

vinco.

SCHRANKOBERTEIL:

Im Schrankoberteil ist ein Fachboden integriert, sodass eine große Menge an Hängeregistraturen fixiert werden kann, ohne dass sich das Oberteil verformt.

BOVENKANT:

Extra tablet bovenaan in de kast, los van het dak, zorgt voor grote draagcapaciteit aan hangmappen, zonder doorbuiging van de bovenkant.

ROLLLÄDEN:

PVC-Rollläden mit maximaler Öffnung für optimale Innenraumnutzung. Jalousien-Breite: 30mm.

ROLDEUREN:

Rolluiken uit PVC, met brandvertraging M1. Lamellen zijn 30mm breed. Deuren openen volledig, inhoud 100 % bereikbaar.

EBENER BODEN:

Die Rollladenschienen sind im Boden eingelassen, sodass Ordner oder große Gegenstände bequem eingestellt oder entnommen werden können.

PLATTE BODEM:

De rails zijn ingebouwd in de bodem, hierdoor kunnen zware voorwerpen gemakkelijk uitgenomen worden.

GRIFFDESIGN:

Eingebaute Griffe, die mit der Oberfläche farblich abgestimmt sind. Hebelschloss mit erhöhter Sicherheit gegen Einbrüche.

DE GREPEN:

De handgrepen zijn ingebouwd en zijn qua kleur gelijk aan het corpus. Slot met vouwbare sleutel met huls. Verhoogde inbraakwering.

SCHRANKSOCKEL:

Widerstandsfähiger Sockel, der mit 2 Traversen verstärkt ist. Vier Stellfüße mit einem Höhenausgleich von 20mm sorgen für einen festen Stand der Schränke.

SOKKEL:


Zeer stabiele sokkel verstevigd met 2 dwarsstangen. Bevat 4 regeldoppen verstelbaar van binnenuit met een bereik van 20mm.






Optimieren Sie Ihre Dokument-Archivierung dank unserem Multi-Schubladen-System (MSS). Die Module lassen sich mühelos in unsere 1200mm breiten Schränke einfügen und ermöglichen es, mehrere Organisationssysteme in einem Schrank zu vereinen. Das MSS ist in 4 Höhen und 5 Farben erhältlich. Die Module sind sehr einfach zu montieren und werden auf die Fachböden gesetzt. Maximale Steifigkeit wird gewährleistet, da es keinen Raum zwischen den Modulen und den Schrankseiten gibt.


Optimaliseer en vergemakkelijk uw archivering dankzij dit dynamisch ladensysteem. De modules integreren perfect in onze kasten met breedte 120 cm en bieden de mogelijkheid meerdere organisatie methodes in dezelfde kast te hanteren. De installatie verloopt snel en simpel. De modules worden op de tabletten geplaatst en verbonden met elkaar. Het systeem is uiterst stevig en esthetisch omdat de kastbreedte volledig wordt gevuld. Het systeem is beschikbaar in 4 hoogtes en 5 kleuren.

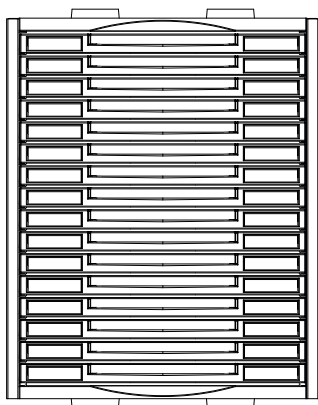


16-Schubladen-Modul. Höhe: 25mm
Module 16 laden van 25mm



8-Schubladen-Modul. Höhe: 50mm
Module 8 laden van 50mm



4-Schubladen-Modul. Höhe: 100mm
Module 4 van 100mm

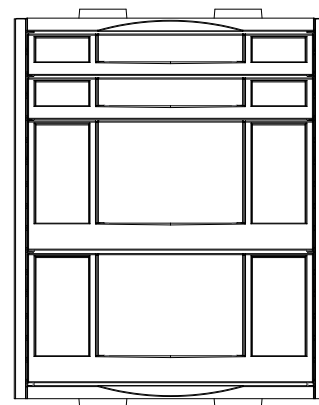

4-Schubladen-Modul
Je 2 Schubladen mit einer Höhe von
150mm und 50mm
Module 4 laden waarvan
2 van 150mm - 2 van 50mm

RAHMEN-FARBEN / KLEUR OMBOUW:



Lichtgrau / Lichtgrijs RAL 7035 GR



Tiefschwarz / Zwart RAL 9005 NR

SCHUBLADEN-FARBEN / KLEUR LADEN:



Lichtgrau / Lichtgrijs RAL 7035 GR



Tiefschwarz / Zwart RAL 9005 NR



Taubenblau / Blauw RAL 5014 BU



Maulwurfgrau / Basalt taupe BS



Anisgrün / Anijsgroen NI

4 Ausführungen:

1980mm hohe Schränke können bis zu 4 MSS-Module enthalten. Die Schubladen sind in 4 Höhen erhältlich: 25, 50, 100 und 150mm. 1000mm hohe Schränke können 1 MSS-Modul enthalten.

4 uitvoeringen:

De kasten met hoogte 1980mm kunnen tot 4 niveaus modules ontvangen. Kasten met hoogte 1000mm kunnen 1 niveau modules ontvangen.

Technische Daten:

Die Module sind aus hochschlagfestem Polystyrol. Dieses Material garantiert ein harmonisches Gleiten der Schubladen. Jede Schublade wird mit zwei 70mm langen Beschriftungsetiketten geliefert.

Technische kenmerken:

Structuur en laden uit medium schokvast PS, waardoor deze soepel lopen. Elke lade is voorzien van een dubbele etikettenhouder voor identificatie. De etiketten (70mm) zijn meegeleverd in verschillende kleuren.

VINCO.



Zusätzliche Fachböden:

Robuste schwarze Fachböden können bis zu 60kg oben und 50kg unten tragen. Für Hängeregistraturen profiliert.

Extra legbord:

De stevige zwarte legborden met een draagkracht van 60kg boven en 50kg van onder, zijn voor hangmappen geprofileerd.

Teleskopischer Fachboden:

Auf Kugelvollauszüge montiert.

Telescopisch legbord:

Gemonteerd op kogelgeleiders.

CD- und Kartenbehälter:

Breite Palette an Behältern, die auf unsere Fachböden abgestimmt ist.

CD- en Fichebakken:

Een uitgebreid assortiment aan bakken, die op de tabletten of in de frames geplaatst kunnen worden.

Fachbodenteiler:

In 2 Größen erhältlich: 180 und 220mm. 5 Teiler pro Liefereinheit.

Boekensteun of verdelers:

Beschikbaar in 2 hoogtes: 180mm en 220mm. Geleverd per set van 5 stuks.



Ausziehbarer Fachboden:

Erleichtert das Verarbeiten von Informationen vor Ort.

Consultatie legbord:

Bestaat uit een vaste tablet waarin een uitschuifbaar legbord op kogelgeleiders verborgen zit.



Teleskophängerafmeten:

Viel Platz und einfacher Zugang für bis zu drei Reihen von A4 Hängeregistraturen. Bei 2 Hängerafmeten pro Schrank muss eine Antikipp-Vorrichtung verwendet werden.

Telescopisch hangframe:

Vanaf 2 uittrekframes per kast moet een antikantelsysteem gebruikt worden. Dit systeem voorkomt het kantelen van de kast omdat slechts 1 uittrekframe tegelijk kan geopend worden.



Spinde:

Für Schränke mit 1980mm Höhe und 1200mm Breite. 1 Garderobenfachboden, 1 Kleiderbügelhalter, 1 vertikale Trennung und 3 kleine Fachböden.

Garderobe-uitrusting:

Voor kasten van H.1980mm en B.1200mm. Deze set bestaat uit 1 legbord, 1 kapstokhouder, 1 verticale scheidingwand en 3 kleine legborden.

Tiefe / Diepte: 430mm (u: 375)

Höhe / Hoogte:

1980mm
(u: 1850)

1608mm
(u: 1475)

1360mm
(u: 1228)


1200mm
(u: 1069)

1000mm
(u: 870)


695mm
(u: 565)

440mm
(u: 335)


Breite
Breedte
1200mm
(u: 1039)




GC 1912




GC 1612




GC 1312



GC 1212



GC 1012




GC 0712




GC 0412


Breite
Breedte
1000mm
(u: 839)




GC 1910




GC 1610



GC 1310



GC 1010




GC 0710




GC 0410


Breite
Breedte
800mm
(u: 639)




GC 1908




GC 1608



GC 1308



GC 1008




GC 0708



GC 0408

Breite
Breedte
600mm
(u: 519)



GC 1906

AUFBEWAHRUNGSKAPAZITÄT / OPBERGCAPACITEIT

Schrank
Kasten

Für Ordner
Voor hefboommappen

Reihen
Niveaus

Für Hängeregistraturen
Voor Hangmappen

Reihen
Niveaus

H. 1980mm

H. 1600mm


H. 1360mm

H. 1200mm

H. 1000mm

H. 695mm

H. 440mm



5


4

3

3

2

1



6

5

4

3

3

2

1

ARCHIVIERUNGSPOTENTIAL PRO FACHBODEN CAPACITEIT PER TABLET

Breite
Breedte



800mm

60

8

1000mm

80

11

1200mm

100

13

Last je Fachboden 110kg
Draagkracht per tablet 110kg

Für mögliche Farbkombinationen, siehe aktuelle Preisliste / Voor mogelijke kleurcombinatie, zie actuele prijslijst.


Korpus / Corpus:



Weiß
Wit: RAL 9010



Beige
Beige: RAL 1015



Lichtgrau
Lichtgrijs: RAL 7035



Weißaluminium
Aluminium: RAL 9006



Anthrazitgrau
Antraciet: RAL 7016



Tiefschwarz
Zwart: RAL 9005

Unifarbene Rollläden / Uni-kleuren:



Weiß / Wit: RAL 9010



Beige / Beige: RAL 1015



Lichtgrau / Lichtgrijs: RAL 7035



Weißaluminium / Aluminium: RAL 9006



Anthrazitgrau / Antraciet: RAL 7016




Schwarz / Zwart: RAL 9005

Rollläden mit Holzdekor / Houtdecors:



Kirsche / Kerselaar



Ahorn / Esdoorn



Buche / Beuk



Rosa Birne / Zalmroze perelaar



Dunkle Birne / Donkere perelaar



Helle Eiche / Lichte eik



Wenge / Wengé



Apfel (Honfleur) / Appelhout (Honfleur)



Apfel (Frankreich) / Appelhout (Frankrijk)

Knallfarbene Rollläden / Trendy kleuren:



Gelb / Geel: RAL 1021



Anisgrün / Anijsgroen



Orange / Oranje: RAL 2008



Prugna / Paars



Grün / Groen: RAL 6018



Rot / Rood



Blau / Blauw: RAL 5002



KONTAKT/ CONTACT:

VINCO

Groupe PIERRE HENRY

Parc de la Houssette
B.P. 20
27430 Herqueville
France

Tél. : + 33 (0)2 32 09 55 00

Fax : + 33 (0)2 32 09 55 22

contact@vinco.com

vinco.com

vinco.