


A-UMC

Gemaakt op: 02/19/2024 16:32:51

Bo-Dean Cordes
bo-dean.cordes@geberit.com
+31680048700






GEDETAILEERD PRODUCT SAMENVATTING

	Categorie	Code	Product
	Gateway	116.490.00.1	Geberit Gateway
	Gateway	116.493.00.1	Geberit GEBUS- kabel: L=100m
	Wastafels & meubels	116.261.21.1	Geberit wastafelkraan Piave, wandmontage, netvoeding, voor inbouw-functiebox, L=17cm
	Wastafels & meubels	111.558.00.1	Geberit Duofix wastafel element, 130cm, voor wandkraan met inbouw-functiebox
	Toiletten	111.815.00.1	Geberit duofix set wandankers voor afzonderlijke montage

PRODUCT DATASHEETS

Geberit Gateway

In ruimte(s): Gateway Gebus



Product beschrijving

- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit Connect eindapparaten en een gebouwautomatiseringssysteem via BACnet/IP
- Voor een draadverbonden netwerk van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten via de Geberit bus
- Voor een draadloos netwerk van maximaal 10 eindapparaten via Bluetooth® Low Energy
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirstuursystemen en wastafelkranen met functiebox
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor het verwerken van gegevens van de aangesloten Geberit Connect eindapparaten
- Voor de montage in Geberit ruwbouwboxen of in schakelkasten
- Niet geschikt voor opbouwmontage

Artikelnummer	116.490.00.1
Merk	Geberit
Serie	Gateway
Kenmerken	Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface Compatibel met Geberit Control App LAN-interface voor aansluiting op een gebouwautomatiseringssysteem WLAN-interface voor toekomstige internetgebaseerde toepassingen Bluetooth®-interface voor verbinding met Geberit Connect eindapparaten en de Geberit Control App USB-poort voor firmware-update en storingsdiagnose LED-statusindicator Gecertificeerde BACnet-interface BACnet-

	objecten van alle aangesloten Geberit Connect eindapparaten kunnen worden opgehaald voor integratie in een gebouwautomatiseringssysteem. Stroomreserve van de real-time klok gewoonlijk 72 uur Maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten per Geberit Gateway Maximale kabellengte tussen Geberit Gateway en Geberit Connect eindapparaten 100 m
--	--

Geberit GEBUS- kabel: L=100m

In ruimte(s): Gateway Gebus




Product beschrijving

- Voor het draadgebonden verbinden van GEBUS-omzetters met een Geberit Gateway
- Voor het draadgebonden verbinden van Geberit Connect-eindtoestellen met een Geberit Gateway

Artikelnummer	116.493.00.1
Merk	Geberit
Serie	Gateway
Kenmerken	Draadkabel 4 x 0,35 mm ² Getwiste paren, zonder isolatie Litze-aderpaar 1, wit/bruin, G1 / G2 Litze- aderpaar 2, groen/geel, G3 / G4 Weerstand van de geleider, per ader ≤ 58 Ω/km Koperen geleider Aderisolatie, vervaardigd van polyetheen Mantel, brandvertragend en halogeenvrij (LSZH)

Geberit wastafelkraan Piave, wandmontage, netvoeding, voor inbouw-functiebox, L=17cm
In ruimte(s): Wandkraan + inbouw



Technische beschrijving

- Kraangroep I conform DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarood gebruikersherkenning
- Infrarood sensor zelf instellend
- Vandalbestendig
- Volumestroombegrenzing door straalregelaar
- Temperatuurstelling via meng unit (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Water niet puur warm of puur koud instelbaar (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Stroomvoorziening via voedingsapparaat
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door reactiesnelle aftasttechniek met twee stralen
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma interval spoeling instelbaar
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Verschillende functies handmatig instelbaar
- Met geïntegreerde terugstroombeveiliging
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters




Product beschrijving

- Voor afname van drinkwater
- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor het inbouwen in Geberit installatie-elementen voor wastafel, voor wandkraan met inbouw-functiebox
- Voor de aansluiting van koud, warm of mengwater
- Voor het gebruik met roestvast stalen bakken
- Niet geschikt voor kleine doorstroomboilers
- Voor beplatingsdikten van 10–50 mm

Artikelnummer	116.261.21.1
Merk	Geberit
Product type	Wandkraan
Serie	Piave
Kenmerken	Netvoeding; Zonder meng unit; Inbouw-functiebox
Kleur	Glansverchromd
Materiaal	Glansverchromd
Power	Netvoeding
Mengeenheid	no

Geberit Duofix wastafel element, 130cm, voor wandkraan met inbouw-functiebox

In ruimte(s): Wandkraan + inbouw



Technische beschrijving

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten $\varnothing$ 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Traverse voor armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor wandkraan voorgemonteerd
- Wateraansluiting geschikt voor MeplaFix
- Bevestiging voor aansluitbocht in hoogte verstelbaar en geluidsgeïsoleerd
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkranen, wandmontage, voor inbouw-functiebox, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor wandkraan voorgemonteerd
- Afsluiters in inbouwkast geïntegreerd
- Wateraansluiting aan inbouwkast, onder
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in de inbouwkast





Product beschrijving

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties

Artikelnummer	111.558.00.1
Merk	Geberit
Product type	Installatie-element wandkraan
Type muur	Voor droogbouw
Serie	Duofix
Kenmerken	Wandkraan; Met inbouw-functiebox
Materiaal	Staal
Muurhoogte (cm)	132
Minimale muurdikte (cm)	7.5
Maximale muurdikte (cm)	38

- Voor inbouw in ruimtehogewandinstallaties
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogewand Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage van wastafels
- Voor Geberit wastafelkranen, wandmontage, voor inbouw-functiebox
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Geberit duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
In ruimte(s): Wandkraan + inbouw, Toiletten

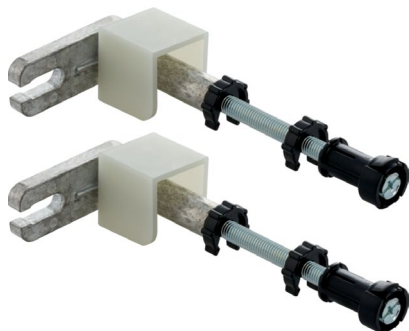

Technische beschrijving




- Van voren traploos in diepte verstelbaar, met snelinstelling
- Wandaansluiting 360° draaibaar
- Draadstang M10, verzinkt

Artikelnummer	111.815.00.1
Merk	Geberit
Serie	Duofix
Materiaal	Spuitgietzink/staal/kunststof

Product beschrijving

- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen voor droogbouw- en massieve wanden
- Voor het bevestigen van de beplating bij deelhoge voorzetwandinstallaties

Afdekplaat voor Geberit wastafelkranen met inbouw-functiebox
In ruimte(s): Wandkraan + inbouw




Product beschrijving

- Voor het afdekken van de service-opening van Geberit wastafelkranen met inbouwfunctiebox en inbouwsifon

Artikelnummer	116.425.11.1
Merk	Geberit
Kleur	Alpien wit
Materiaal	Kunststof

Geberit bus converter v inbouw ur-sturingen en wst-kranen m functiebox
In ruimte(s): Wandkraan + inbouw





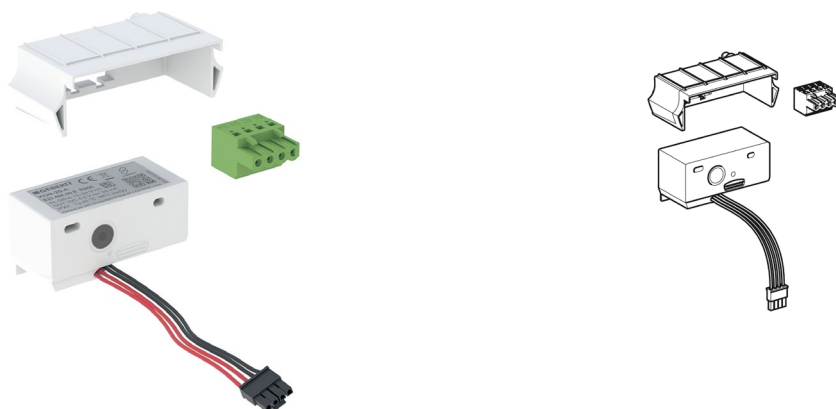


Product beschrijving

- Voor montage in Geberit-ruwbouwsets voor inbouwurinoirsturingen
- Voor montage in een Geberit-functiekast voor wastafelkranen
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirstuursystemen en wastafelkranen met functiebox
- Voor draadgebonden datatransmissie tussen inbouwurinoirsturingen resp. van wastafelkranen met functiekast en met een Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Artikelnummer	116.371.00.1
Merk	Geberit
Serie	Gateway
Kenmerken	Scheiding van subsystemen Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED- indicatie Stroomvoorziening via kabel voor Geberit bus

Geberit ONE wastafel afvoer verticaal 120x48cm zonder kraangat KeraTect
In ruimte(s): Wastafel





Technische beschrijving

- Geschikt voor onderbouwkast
- Afvoer verticaal

Artikelnummer	505.021.01.5
Merk	Geberit
Product type	Wastafel
Serie	ONE
Kenmerken	Zonder kraangat: KeraTect
Kleur	Wit
Materiaal	Keramiek
Breedte (cm)	120
Kraangaten	Geen
Met overloop	Nee
Vorm	Rechthoekig

Geberit wastafelafvoer, ruimtesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en ventielafdekking Wit, afvoer horizontaal, diameter 32mm voor Geberit ONE wastafel
In ruimte(s): Wastafel



Technische beschrijving

- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal





Artikelnummer	152.089.01.1
Merk	Geberit

Product beschrijving

- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor ruimtebesparende inbouw bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor ruimtebesparende inbouw bij wastafels

Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting: B=120cm, H=70cm, Geanodiseerd aluminium

In ruimte(s): Wastafel






Technische beschrijving

- Passend bij alle badkamerseries
- LED-verlichting
- Directe en indirecte verlichting, traploos dimbaar
- Aanraak-sensorschakelaar voor verlichting, met oriëntatielicht
- Met geheugenfunctie voor de verlichting
- Oriëntatielicht deactiveerbaar
- Verwarmde achterzijde om beslaan van de spiegel te voorkomen
- Aanraak-sensorschakelaar voor spiegelverwarming, met rood indicatielampje
- Automatisch uitschakelen van de verwarming ter bescherming tegen beslaan na 30 minuten

Artikelnummer	502.785.00.1
Merk	Geberit
Serie	Option Plus Square
Kleur	Geanodiseerd aluminium

Geberit Duofix element voor wand-wc, 112cm met Sigma inbouwreservoir 12cm, voor luchtzuivering met afvoerlucht

In ruimte(s): Toiletten



Technische beschrijving


- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten $\varnothing$ 9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Frame voorbereid voor ondersteuning bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsgeïsoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Externe geurafzuiging met aansluitmof $\varnothing$ 50 mm boven spoelbocht aansluitbaar
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Uitgerust met mantelbuis voor toevoerleiding voor de aansluiting van Geberit AquaClean douchewc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Artikelnummer	111.364.00.5
Merk	Geberit
Product type	Installatie-element
Type muur	Voor droogbouw
Serie	Duofix
Kenmerken	Sigma; Geurafzuiging
Materiaal	Staal
Muurhoogte (cm)	114
Spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Minimale muurdikte (cm)	12
Maximale muurdikte (cm)	18

Product beschrijving

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's tot 62 cm lang
- Voor het aansluiten van een externe geurafzuiging
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Niet geschikt voor wand-wc-keramiek met verhoogde zitpositie

Geberit geluidsisolatieset voor wand-wc
In ruimte(s): Toiletten

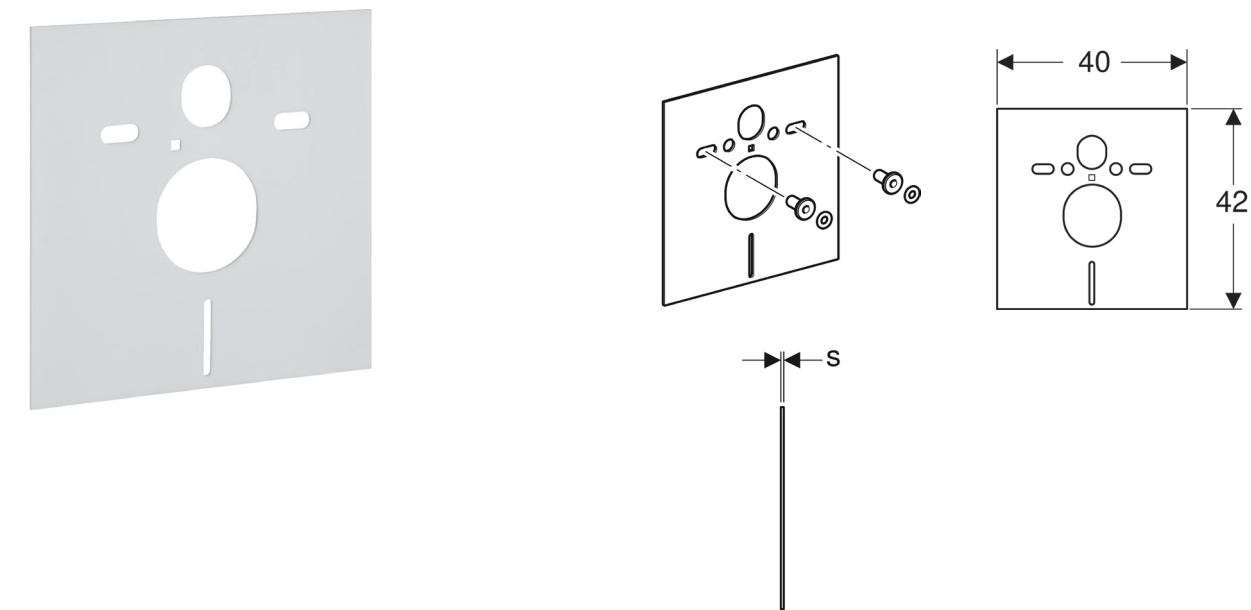



Technische beschrijving

- Wit

Product beschrijving

- Voor contactgeluidsisolatie van wc's en bidets
- Voor wc's en bidets met bevestigingsafstand 18 of 23 cm

Artikelnummer	156.050.00.1
Merk	Geberit
Product type	Geluidsisolatieset
Kleur	Grijs
Mengeenheid	0

Geurafzuiveringsset voor Geberit Sigma inbouwreservoir met aansluitbuis voor luchtzuivering met afvoerlucht**In ruimte(s): Toiletten****Technische beschrijving**


- Stuk voor het aansluiten op inbouwkast van ventilator

Artikelnummer	349.352.00.1
Merk	Geberit

Product beschrijving


- Voor Geberit installatie-elementen met voorbereide aansluiting voor geurafzuiging met afvoerlucht

Geberit Power & Connect Box en GEBUS-converter met netdeel, v Wand-WC
In ruimte(s): Toiletten



Product beschrijving • Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm • Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor wand-wc, met Omega inbouwreservoir 12 cm • Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules met 12 V DC • Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douchewc's • Voor het aansluiten van Geberit wc-besturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway • Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-besturingen en de Geberit Gateway • Voor het aansluiten op Geberit bus • Voor verborgen netaansluiting achter de wc-keramiek • Niet geschikt voor het combineren met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht	Artikelnummer	116.099.00.1
	Merk	Geberit
	Serie	Gateway
	Kenmerken	Zonder gereedschap monteerbaar Scheiding van subsystemen Busconverter met geïntegreerd voedingsapparaat en led- indicatie Aansluitkabel met led-indicatie Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil

Geberit Acanto set wand-wc diepspoel, TurboFlush, met wc-zittingsring
In ruimte(s): Toiletten




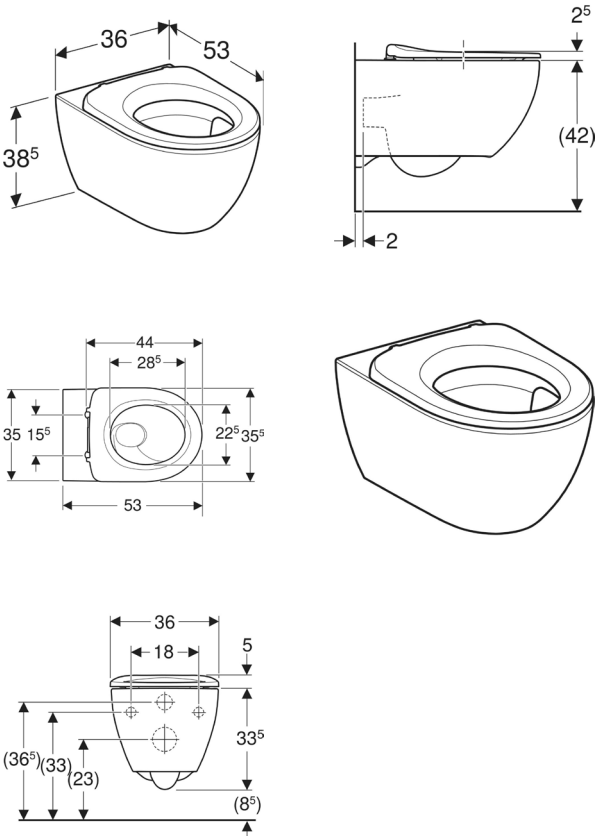


Technische beschrijving

- Wandhangend
- Diepspoel-wc
- Wc-keramiek spoelrandloos met TurboFlush spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging door Geberit wandbevestiging type EFF3 voor wc
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spült mit 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgene bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Artikelnummer	502.996.00.1
Merk	Geberit
Product type	Wandcloset
Serie	Acanto
Kenmerken	Voor inbouwreservoirs; TurboFlush
Uitlaat	Horizontaal
Kleur	Wit / KeraTect
Materiaal	Keramiek
Spoelwaterhoeveelheid	6 l
Sifon	Diepspoel

Geberit bedieningspl Sigma10 res12cm IR touch-free 230 V rvs geb
In ruimte(s): Toiletten

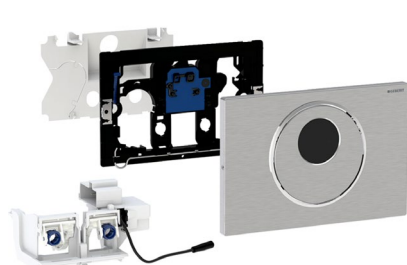

Technische beschrijving

- Handmatige spoelactivering, touch-free
- Automatische spoelactivering
- Touch-free activeren van een 1- of 2-toets spoeling door nadering met de hand
- Handmatige spoelactivering via bedieningsplaat
- Spoelactivering via externe knop mogelijk
- Bedieningsplaat vastschroefbaar
- Stroomvoorziening via extern voedingsapparaat
- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 12 V DC
- Werking met zwakstroom, geen netspanning in het reservoir
- Met verwisselbare steekverbinding
- Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging
- Infrarood sensor zelf instellend
- Veilige IR-ruimtelijke detectie
- Interval spoeling standaardinstelling
- Interval spoeling instelbaar
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Instellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Compatibel met Geberit Control App
- Met Geberit Service Handy compatibel
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Vandalbestendig
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Artikelnummer	115.890.SN.6
Merk	Geberit
Product type	WC-besturing
Serie	Sigma
Kenmerken	Netvoeding
Kleur	Geborsteld rvs / gepolijst / geborsteld
Materiaal	RVS
Spoeling	2-toets spoeling
Power	230V
Control	Auto/touch-free

Product beschrijving

- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor het activeren van een 2-toets spoeling
- Voor massief- en droogbouw
- Voor de touch-free spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit toiletblokhouders voor inbouwreservoir
- Voor drempelloos bouwen geschikt

PRODUCT

SAMENVATTING

Aantal	Code	Product
1	116.490.00.1	Geberit Gateway
1	116.493.00.1	Geberit GEBUS- kabel: L=100m
2	116.261.21.1	Geberit wastafelkraan Piave, wandmontage, netvoeding, voor inbouw-functiebox, L=17cm
2	111.558.00.1	Geberit Duofix wastafel element, 130cm, voor wandkraan met inbouw-functiebox
4	111.815.00.1	Geberit duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
2	116.425.11.1	Afdekplaat voor Geberit wastafelkranen met inbouw-functiebox
2	116.371.00.1	Geberit bus converter v inbouw ur-sturingen en wst-kranen m functiebox
1	505.021.01.5	Geberit ONE wastafel afvoer verticaal 120x48cm zonder kraangat KeraTect
1	152.089.01.1	Geberit wastafelafvoer, ruimtesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en ventielafdekking Wit, afvoer horizontaal, diameter 32mm voor Geberit ONE wastafel
1	502.785.00.1	Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting: B=120cm, H=70cm, Geanodiseerd aluminium
2	111.364.00.5	Geberit Duofix element voor wand-wc, 112cm met Sigma inbouwreservoir 12cm, voor luchtzuivering met afvoerlucht
2	156.050.00.1	Geberit geluidsisolatieset voor wand-wc
2	349.352.00.1	Geurafzuiveringsset voor Geberit Sigma inbouwreservoir met aansluitbuis voor luchtzuivering met afvoerlucht
2	116.099.00.1	Geberit Power & Connect Box en GEBUS-converter met netdeel, v Wand-WC
2	502.996.00.1	Geberit Acanto set wand-wc diepspoel, TurboFlush, met wc-zittingsring
2	115.890.SN.6	Geberit bedieningspl Sigma10 res12cm IR touch-free 230 V rvs geb

Prijsinformatie

Genoemde prijzen zijn bruto excl. BTW. De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis Januari 2023). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig. Aan deze offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u vragen hebben over deze offerte, dan kunt u contact opnemen met uw Geberit accountmanager.