

Wanneer NRV aanvragen / uitbreiden?

Aanvragen o.b.v. resultaten bodemonderzoek:


- Onderzoeken op initiatief van BAS: Onderzoeken zullen voldoen om de aanvraag in te dienen.
- Onderzoeken van derden waarbij BAS de sanering uitvoert: Hier zal het voorkomen dat aanvullende analyses noodzakelijk zijn.

Aandachtspunten bij de aanvraag:

- Eventuele aanvullende analyse resultaten meesturen met een begeleidend schrijven/memo;
- Een tekening waarop ten minste het volgende is aangegeven:
 - Het deel waarop de aanvraag betrekking heeft;
 - Het aantal m2 van het betreffende deel;
 - Het maximaal, verwachte, diepte bereik van het deel of een dwarsprofiel.

Maximale concentraties Reinigbare grond

- 1.000 mg/kg d.s. gewogen niet hechtgebonden asbest of
- 10.000 mg/kg d.s. gewogen hechtgebonden
- Er is sprake van een zandgrond zoals we dat kennen binnen ons werkgebied (afslibbare fractie kleiner dan 35%.);
- Voor asbestpulp, pulphoudende materialen en grond met meer dan 50% bodemvreemd materiaal is geen verklaring nodig.

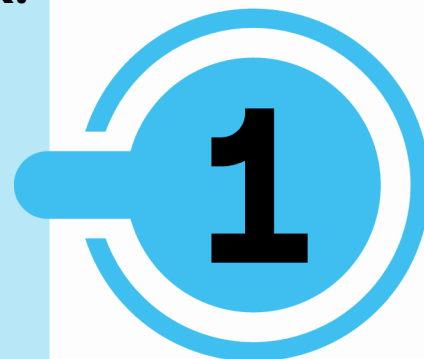

NRV Niet Reinigbaar Verklaring



Resultaat processturingsmonsters wijkt sterk af van het bodemonderzoek:

De aanvraag moet worden ingevuld op het loket van Rijkswaterstaat.

Denk ook aan de benodigde extra analyses.

Het bodemonderzoek heeft geen aanleiding gegeven om voorafgaand aan de start een NRV-aanvraag in te dienen. Stel om die reden een briefrapportage op waarin wordt aangegeven wat de afwijking is ten op zichte van het onderzoek.

Tijdens de sanering zal aanvullend onderzoek nodig zijn om de omvang te bepalen van de niet reinigbare grond.

Vereiste hierbij is het opstellen van een onderbouwende briefrapportage met daarin in ieder geval:

- Een korte beschrijving van de saneringsresultaten;
- Resultaat van uitgevoerde aanvullende onderzoek;
- Omvangsbepaling

De briefrapportage heeft ten minste de volgende bijlagen:

- a. De van belang zijnde analysecertificaten en toetsingen;
- b. Boorstaten;
- c. Een tekening waarop het volgende is aangegeven:
 - Het deel waar de aanvraag betrekking op heeft;
 - De omvang en het volume van het betreffende deel;
 - Een dwarsprofiel met het verwachte diepte bereik.

Aanvulling op afgegeven beschikking

Beschikte tonnage is bereikt en resultaten processturingsmonsters geven aanleiding voor verzoek van ophoging / de resultaten van de saneringsmonsters geven aanleiding geven voor verzoek tot aanvulling t.o.v. de bestaande beschikking.

Vereiste is het opstellen van een onderbouwende briefrapportage met daarin dezelfde stukken als wanneer het resultaat processturingsmonsters sterk afwijken van het bodemonderzoek. Aanvullend dient ook de verwijzing naar een voorgaande beschikking / aanvraag aangegeven te worden.