

Apparatenbouw

Constructies

Plaatwerk

Leidingwerk

Gecertificeerd
laswerk

Machinale
bewerkingen

Waterstraal-
snijden

PED



OFFERTE / Budgetprijs

Aan: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
T.a.v.: Imre Burgering / Mike Otter
Datum: 05-06-2025
Uw ref.: Droogzetting en natzetting van maalgang de Helsdeur
Onze ref.: **25-0379**
Pagina's: 2 (incl. deze pagina)

Met dank voor uw gewaardeerde aanvraag kunnen wij uw geheel vrijblijvend het volgende aanbieden;

Werkzaamheden: droogzetting en natzetting van 1 stuks maalgang Gemaal Helsdeur

Inleiding/opening/kennismaking/telefoonnummers/aanspreekpunten V&G plan en planning en toolboxmeeting:

- o Aanbieden V&G aan HHNK
- o Werkomschrijving
- o Planning werkzaamheden
- o Manuren WVB [REDACTED]

Veiligstellen pompen / krooshekreiniger, plaatsen van dakrandbeveiliging en afzettingen:

- o In samenwerking met HHNK; LOTOTO veiligstellen pompen / krooshekreiniger / hydraulisch systeem
- o Sleutels bij de opdrachtnemer
- o Steiger materiaal t.b.v. afrastering maalgang
- o Plaatsen van railingwerk / materiaal en afzettingen nabij randen zoutwaterzijde
- o Manuren [REDACTED]

Droogzetten van maalgang zoutwaterzijde:

- o Duiken sponningen schoonmaken zoute en zoute kant van mosselen etc.
- o Stempeling droogzetschot
- o Droogzetschot plaatsen d.m.v. telekraan
- o Noodschuif zoutwaterzijde dichtzetten
- o Droogzetschot dichtmaken d.m.v. schelpen
- o Plaatsen Davit (Tractel) met kuipbrancard
- o Pomp plaatsen / leedpompen maalgang (Pomp aangeleverd door HHNK)
- o Manuren [REDACTED]

Plaatsen trappentoren, kooiladder, stationaire gasdetectie (uitgaand van 1 week huur):

- o (De)montage van steiger opbouwen+ transport
- o Kooiladder ophangen in maalgang
- o Plaatsen trappentoren in maalgang d.m.v. telekraan (huren Boels)
- o Plaatsen Gasdetectors (huren Boels)
- o Manuren [REDACTED]

Brandwacht / mangatwacht:

- o Iedere dag zuurstofmeting uitvoeren (1 week)
- o Iedere dag mangatwacht

Zuigwagen voor het schoonmaken maalgangen (uitgaand van 1 dag werk):

- o Wanden en maalgang schoonmaken d.m.v. hogedruk
- o Opzuigen van RKG slib / water / mosselen etc.

Schrijnwerkersweg 7
1786 PC Den Helder

Telefoon 0223-613033
info@cwpsmit.nl
www.cwpsmit.nl

ING BANK Den Helder
IBAN:
NL63 INGB 0673 3105 15

K.v.K. Alkmaar 37010660

BTW/VAT nr.
NL001135879B01

Apparatenbouw

Constructies

Plaatwerk

Leidingwerk

Gecertificeerd
laswerk

Machinale
bewerkingen

Waterstraal-
snijden

PED




Natzetting maalgang:

- o Verwijderen hekwerken
- o Verwijderen kooiladder
- o Verwijderen Davit met kuipbrancard
- o Dichtmaken gaten spuischui
- o Dichtmaken deksel spuigang
- o Noodschui openzetten zoutwaterzijde
- o Pomp plaatsen aan de buitenzijde zoutwaterzijde en pompen
- o Waterlijn gelijk brengen aan beide zijden, droogzetschot verwijderen door telekraan
- o Kroosrekken plaatsen
- o Duiken ter inspectie kroosrekken
- o In samenwerking met HHNK; LOTOTO verwijderen
- o Schoon opleveren werkzaamheden locatie
- o Testen van systeem
- o Gemaal weer in bedrijf stellen
- o Manuren [REDACTED]

Werktijden:

- o Maandag t/m vrijdag van 07:30 t/m 16:30 uur
- o Zaterdag, zondag, uren buiten 07:30-16:30 uur worden berekend op nacalculatie

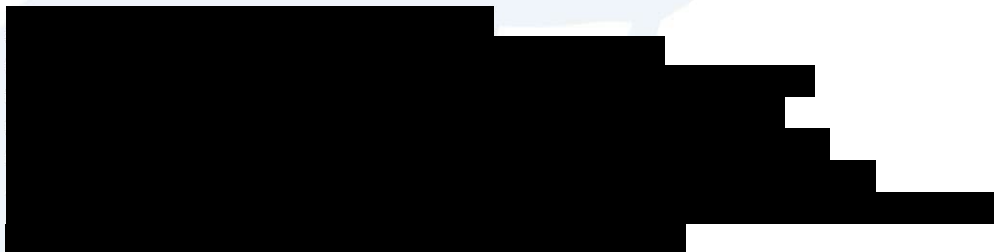

Met vriendelijke groet,

Marco van Vossen

P. Smit B.V.

Marco van Vossen

Schrijnwerkersweg 7
1786 PC Den Helder

Telefoon 0223-613033
info@cwpsmit.nl
www.cwpsmit.nl

ING BANK Den Helder
IBAN:
NL63 INGB 0673 3105 15

K.v.K. Alkmaar 37010660

BTW/VAT nr.
NL001135879B01

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Betaling binnen 30 dagen. Daarna berekenen wij 1 pct. rente per maand.