

Hoe toegankelijk is Rechtbank Oost-Brabant - Leeghwaterlaan Den Bosch?



Hallo Rechtbank Oost-Brabant - Leeghwaterlaan Den Bosch!

Op 19-4-2023 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u op locatie voor een toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen de tips graag in dit verbetervoorstel.

Leuk nieuws

Rechtbank Oost-Brabant - Leeghwaterlaan Den Bosch wordt op zeer korte termijn gepresenteerd in de Ongehinderd app en zal daardoor goed vindbaar zijn voor alle mensen met een beperking.

Even kennismaken?

Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.

Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op.

Waarom toegankelijk?

Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn? Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen? Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.



100% toegankelijkheid

Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk kan worden.

Certificaat

Wanneer u de aanpassingen in dit voorstel kunt realiseren, kunt u het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. We komen dan graag bij u langs voor een 2e check en natuurlijk om deze mijlpaal te vieren.



Eenvoudige verbeteringen

Weinig tijd en beperkt budget voor aanpassingen? In de meeste gevallen kunt u de volgende verbeteradviezen dan al uitvoeren. Het zou fantastisch zijn als dit lukt.

De deelnemersplek in zittingzaal K-P - Route gelijk/korter dan 20m

1. Er bevinden zich obstakels (die niet nagelvast zijn) op de route.



Hierdoor is de route naar de deelnemersplek in zittingzaal K-P lastig of niet te overbruggen voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter been zijn.

Advies:

Verwijder of verplaats het obstakel/de obstakels.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Het rolstoelvriendelijk toilet op de begane grond

2. De toiletrol hangt op 90cm reikwijdte vanaf het hart van de closetpot.



Hierdoor is de toiletrol voor bezoekers van het rolstoelvriendelijk toilet lastig bereikbaar.

Advies:

Plaats de toiletrol in een houder binnen 65cm reikwijdte van het hart van de closetpot of bevestig een houder aan de armsteun indien aanwezig.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Brons



Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.

Wilt u de toegankelijkheid nog verder optimaliseren? Lees dan verder.



Heeft u ruimte om enkele (bouwtechnische) aanpassingen te doen? Dan zou het super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen:

De medewerkers van de rechtbank in zittingzaal B, D-G en I - Tafel

3. De microfoon staat 60cm van de rand van de tafel.



Hierdoor is de microfoon niet of lastig te verstellen op de juiste hoogte voor bezoekers met een rolstoel.

Advies:

Plaats binnen 40cm vanaf de rand van de tafel een, bij voorkeur verplaatsbare, microfoon die zelfstandig door de gebruiker te verplaatsen en bedienen is.

De deelnemersplek in zittingzaal B, D-G en I - Tafel

4. De microfoon staat 48cm van de rand van de tafel.



Hierdoor is de microfoon niet of lastig te verstellen op de juiste hoogte voor bezoekers met een rolstoel.

Advies:

Plaats binnen 40cm vanaf de rand van de tafel een, bij voorkeur verplaatsbare, microfoon die zelfstandig door de gebruiker te verplaatsen en bedienen is.

De publiektribune in zittingzaal B, D-G en I

5. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **16**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De medewerkers van de rechtbank in zittingzaal K-P - Tafel

6. De microfoon staat 60cm van de rand van de tafel.



Hierdoor is de microfoon niet of lastig te verstellen op de juiste hoogte voor bezoekers met een rolstoel.

Advies:

Plaats binnen 40cm vanaf de rand van de tafel een, bij voorkeur verplaatsbare, microfoon die zelfstandig door de gebruiker te verplaatsen en bedienen is.

De deelnemersplek in zittingzaal K-P - Tafel

7. De microfoon staat 48cm van de rand van de tafel.



Hierdoor is de microfoon niet of lastig te verstellen op de juiste hoogte voor bezoekers met een rolstoel.

Advies:

Plaats binnen 40cm vanaf de rand van de tafel een, bij voorkeur verplaatsbare, microfoon die zelfstandig door de gebruiker te verplaatsen en bedienen is.

De publiektribune in zittingzaal K-P

8. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **23**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het rolstoelvriendelijk toilet op de begane grond

9. Er ontbreekt bewegwijzering naar het rolstoelvriendelijk toilet.



Hierdoor is het rolstoelvriendelijk toilet lastig vindbaar.

Advies:

Breng duidelijke bewegwijzering aan, haaks op de route, met tekst en pictogrammen.

Zorg voor contrasterende kleuren tussen letters en pictogrammen en het bord en tussen bord en achtergrond.

Geschikte kleurencombinaties: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.

Bouwtechnisch (bewegwijzering)

Het rolstoelvriendelijk toilet op de verdieping -1

10. Er bevindt zich een obstakel in de transferruimte naast de closetpot.



Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een zijwaartse transfer maken.

Advies:

Verwijder het obstakel uit de transferruimte naast de closetpot.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Het rolstoelvriendelijk toilet op de verdieping -1

11. De wastafel is tot 65cm hoogte vrij onderrijdbaar.



Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van de wastafel.

Advies:

Verplaats de wastafel (of installeer een nieuwe wastafel) zodanig dat de hoogte van de onderzijde zich bevindt op 70cm (gemeten op 15cm diep, vanaf de voorrand van de wastafel gemeten).

Bouwtechnisch (installatietechnisch inclusief sanitair)

Het rolstoelvriendelijke toilet op verdieping 1 - Route gelijk/korter dan 20m

12. De vrije draaicirkel is 140cm tot 30cm hoogte van de vloer.



Hierdoor is er onvoldoende manoeuvreerruimte voor bezoekers met een rolstoel of rollator.

Advies:

Zorg voor een vrije draaicirkel van minimaal 150cm tot 30cm hoogte van de vloer (tussen vaste objecten). Daarboven mag deze 15cm minder zijn.

Bouwtechnisch (vloer)

Het rolstoelvriendelijke toilet op verdieping 1

13. Er ontbreekt op of naast de deur een vermelding van het rolstoelvriendelijk toilet.



Hierdoor is het rolstoelvriendelijk toilet lastig vindbaar.

Advies:

Breng op of naast de deur een vermelding aan van het rolstoelvriendelijk toilet.

Organisatorisch (bewegwijzering)

Het rolstoelvriendelijke toilet op verdieping 1

14. Er bevindt zich een obstakel in de transferruimte naast de closetpot.



Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een zijwaartse transfer maken.

Advies:

Verwijder het obstakel uit de transferruimte naast de closetpot.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)



Zilver

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.

Gaat u voor goud? Lees dan verder.



Met de volgende aanpassingen is uw locatie optimaal toegankelijk en voldoet deze op veel punten aan de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542_2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018.

De deelnemersplek in zittingzaal B, D-G en I - Tafel

15. Er ontbreken stoelen zonder armlenningen.



Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armlenningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

De publiektribune in zittingzaal B, D-G en I

16. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen **EN** de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

Zittingzaal C en H

17. Het loopoppervlak is onvoldoende verlicht.



Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Zorg voor goed verlichte routes met minimaal 100 lux lichtsterkte op het loopoppervlak.

Bouwtechnisch (elektrotechnisch inclusief verlichting)

Zittingzaal K-P - Trap

18. Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.



Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten). De visueel contrasterende streep mag maximaal 1cm lager op het stootbord terugkeren. De visuele indicator op de aantrede mag maximaal 1,5cm vanaf de voorkant van de neus terug liggen.

Organisatorisch (bestickering)

Zittingzaal K-P - Trap

19. De bovenzijde van de leuning bevindt zich op 95cm.



Hierdoor kunnen bezoekers die slecht ter been zijn de trap lastig of niet gebruiken.

Advies:

Realiseer een leuning aan beide zijden van de trap op 85–90cm hoogte (gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Zittingzaal K-P - Lift

20. Er ontbreekt een akoestische verdiepingsmelder in de lift.



Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking niet zelfstandig gebruik maken van de lift.

Advies:

Zorg voor een akoestische verdiepingsmelder in de lift, met een volume tussen de 35-65dB.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Zittingzaal K-P - Lift

21. De liftcabine heeft te zwakke verlichting.



Hierdoor kunnen slechtziende bezoekers zich moeilijk oriënteren.

Advies:

Zorg voor een goed verlichte liftcabine met minimaal 100 lux lichtsterkte. Bij voorkeur 200 lux lichtsterkte op de liftbediening en 100 lux op vloerniveau.

Bouwtechnisch (elektrotechnisch inclusief verlichting)

De deelnemersplek in zittingzaal K-P - Tafel

22. Er ontbreken stoelen zonder armléuningén.



Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armléuningén. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

De publiektribune in zittingzaal K-P

23. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen **EN** de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

Zittingzaal 1-6 en 7-12 - Route gelijk/korter dan 20m

24. Er bevindt zich een obstakel zonder veiligheidsafscherming op de route.



Hierdoor is er valgevaar voor met name bezoekers met een visuele beperking.

Advies:

Zorg voor een veiligheidsafscherming, zoals een plint, trottoirband of een rail om met een taststok tegen te tikken, geplaatst onder elk object dat in de route uitsteekt of uitspringt op een hoogte van meer dan 10cm. Kies een veiligheidsafscherming met een contrasterende kleur, zodat deze duidelijk zichtbaar is ten opzichte van de omgeving. Geschikte kleurencombinaties: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. De soorten veiligheidsafscherming:

- beschermende plint, trottoirband of soortgelijke barrière op een hoogte van ten minste 10cm en maximaal 10cm terug gelegen ten opzichte van de voorzijde van het uitstekende of uitspringende object;
- rail om met een taststok tegen te tikken, met de onderzijde maximaal 10cm boven de grond; of
- beveiliging met een vleugelconstructie, zoals vleugelwanden of zijschotten, indien er vrije ruimte nodig is onder het object, waarbij de onderrand zich niet op een grotere hoogte dan 30cm boven de grond of het vloeroppervlak bevindt en ononderbroken doorloopt tot 100cm boven de grond of het vloeroppervlak.

Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

Zittingzaal 1-6 en 7-12 - Handmatige toegangsdeur

25. De vrije opstelruimte aan de trekzijde van de deur is 0cm breed.



Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de deur zelfstandig te openen.

Advies:

Onderzoek de mogelijkheden om het obstakel te verwijderen zodat een vrije opstelruimte van minimaal 50cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur ontstaat, aan de trekzijde van de deur. Aan de duwzijde van de deur, aan de slotzijde dient er een vrije opstelruimte te zijn van minimaal 35cm breed en 120cm lang. Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdranger zodat de opstelruimte niet meer nodig is.

Let bij het plaatsen van een automatische bedienknop op de volgende punten:

- een hoogte van 70-135cm;
- tenminste 50cm horizontaal uit een inwendige hoek geplaatst;
- voor de bedieningsknop een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig van tenminste 90 x 120cm;
- het draaivlak van de deur valt niet samen met het gebruiksvlak;
- met contrasterende kleuren tussen de knop en de achtergrond. Geschikte kleurencombinaties: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart.

Indien nodig zorg dat er bij de installatie van deze deurdranger rekening wordt gehouden met het brandveiligheidssysteem en toegangscontrole systeem. Overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering.

NB. Indien de bode voor alle bezoekers de deuren opent voor- en na de zitting, is dit punt niet van toepassing.

Bouwtechnisch (toegangstechniek)

De deelnemersplek in zittingzaal 1-6 en 7-12 - Tafel

26. Er ontbreken stoelen zonder armlenningen.



Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armlenningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

De publiektribune in zittingzaal 1-6 en 7-12

27. Er ontbreken stoelen zonder armlenningen.



Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armlenningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

Zittingzaal 13-19 en 20-26 - Route gelijk/korter dan 20m

28. Er bevindt zich een obstakel zonder veiligheidsafscherming op de route.



Hierdoor is er valgevaar voor met name bezoekers met een visuele beperking.

Advies:

Zorg voor een veiligheidsafscherming, zoals een plint, trottoirband of een rail om met een taststok tegen te tikken, geplaatst onder elk object dat in de route uitsteekt of uitspringt op een hoogte van meer dan 10cm. Kies een veiligheidsafscherming met een contrasterende kleur, zodat deze duidelijk zichtbaar is ten opzichte van de omgeving. Geschikte kleurencombinaties: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. De soorten veiligheidsafscherming:

- beschermende plint, trottoirband of soortgelijke barrière op een hoogte van ten minste 10cm en maximaal 10cm terug gelegen ten opzichte van de voorzijde van het uitstekende of uitspringende object;
- rail om met een taststok tegen te tikken, met de onderzijde maximaal 10cm boven de grond; of
- beveiliging met een vleugelconstructie, zoals vleugelwanden of zijschotten, indien er vrije ruimte nodig is onder het object, waarbij de onderrand zich niet op een grotere hoogte dan 30cm boven de grond of het vloeroppervlak bevindt en ononderbroken doorloopt tot 100cm boven de grond of het vloeroppervlak.

Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

Zittingzaal 13-19 en 20-26

29. Het loopoppervlak is onvoldoende verlicht.



Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Zorg voor goed verlichte routes met minimaal 100 lux lichtsterkte op het loopoppervlak.

Bouwtechnisch (elektrotechnisch inclusief verlichting)

Zittingzaal 13-19 en 20-26 - Trap

30. Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.



Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.


Advies:

Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm) over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede, met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten). De visueel contrasterende streep mag maximaal 1cm lager op het stootbord terugkeren. De visuele indicator op de aantrede mag maximaal 1,5cm vanaf de voorkant van de neus terug liggen.

Organisatorisch (bestickering)

Zittingzaal 13-19 en 20-26 - Trap

31. Er ontbreekt een leuning aan beide zijden van de trap.

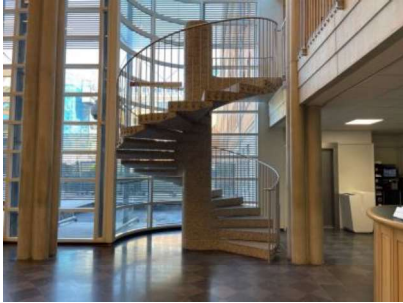

Hierdoor kunnen bezoekers die slecht ter been zijn de trap lastig of niet gebruiken.


Advies:

Realiseer een leuning aan beide zijden van de trap op 85–90cm hoogte (gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Zittingzaal 13-19 en 20-26 - Trap

32. De bovenzijde van de leuning bevindt zich op 100cm.

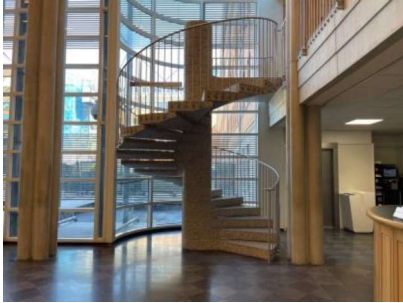

Hierdoor kunnen bezoekers die slecht ter been zijn de trap lastig of niet gebruiken.

Advies:

Realiseer een leuning aan beide zijden van de trap op 85–90cm hoogte (gemeten loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Zittingzaal 13-19 en 20-26 - Lift

33. Er ontbreekt een akoestische verdiepingsmelder in de lift.



Hierdoor kunnen bezoekers met een visuele beperking niet zelfstandig gebruik maken van de lift.

Advies:

Zorg voor een akoestische verdiepingsmelder in de lift, met een volume tussen de 35-65dB.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Zittingzaal 13-19 en 20-26 - Lift

34. De liftcabine heeft te zwakke verlichting.



Hierdoor kunnen slechtziende bezoekers zich moeilijk oriënteren.

Advies:

Zorg voor een goed verlichte liftcabine met minimaal 100 lux lichtsterkte. Bij voorkeur 200 lux lichtsterkte op de liftbediening en 100 lux op vloerniveau.

Bouwtechnisch (elektrotechnisch inclusief verlichting)

De deelnemersplek in zittingzaal 13-19 en 20-26 - Tafel

35. Er ontbreken stoelen zonder arMLEUNINGEN.

Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder arMLEUNINGEN. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

De publiektribune in zittingzaal 13-19 en 20-26

36. Er ontbreken stoelen zonder armlenningen.

Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armlenningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Organisatorisch (meubilair)

Het rolstoelvriendelijke toilet op verdieping 1

37. De vrije transferruimte naast de closetpot is 87cm.



Hierdoor kunnen niet alle bezoekers met een rolstoel een transfer maken.

Advies:

Zorg voor een vrije transferruimte van minimaal 90cm x 120cm naast de closetpot tot de muur.

Bouwtechnisch (sanitair)



Goud

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op met ons, zodat u het gouden Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.