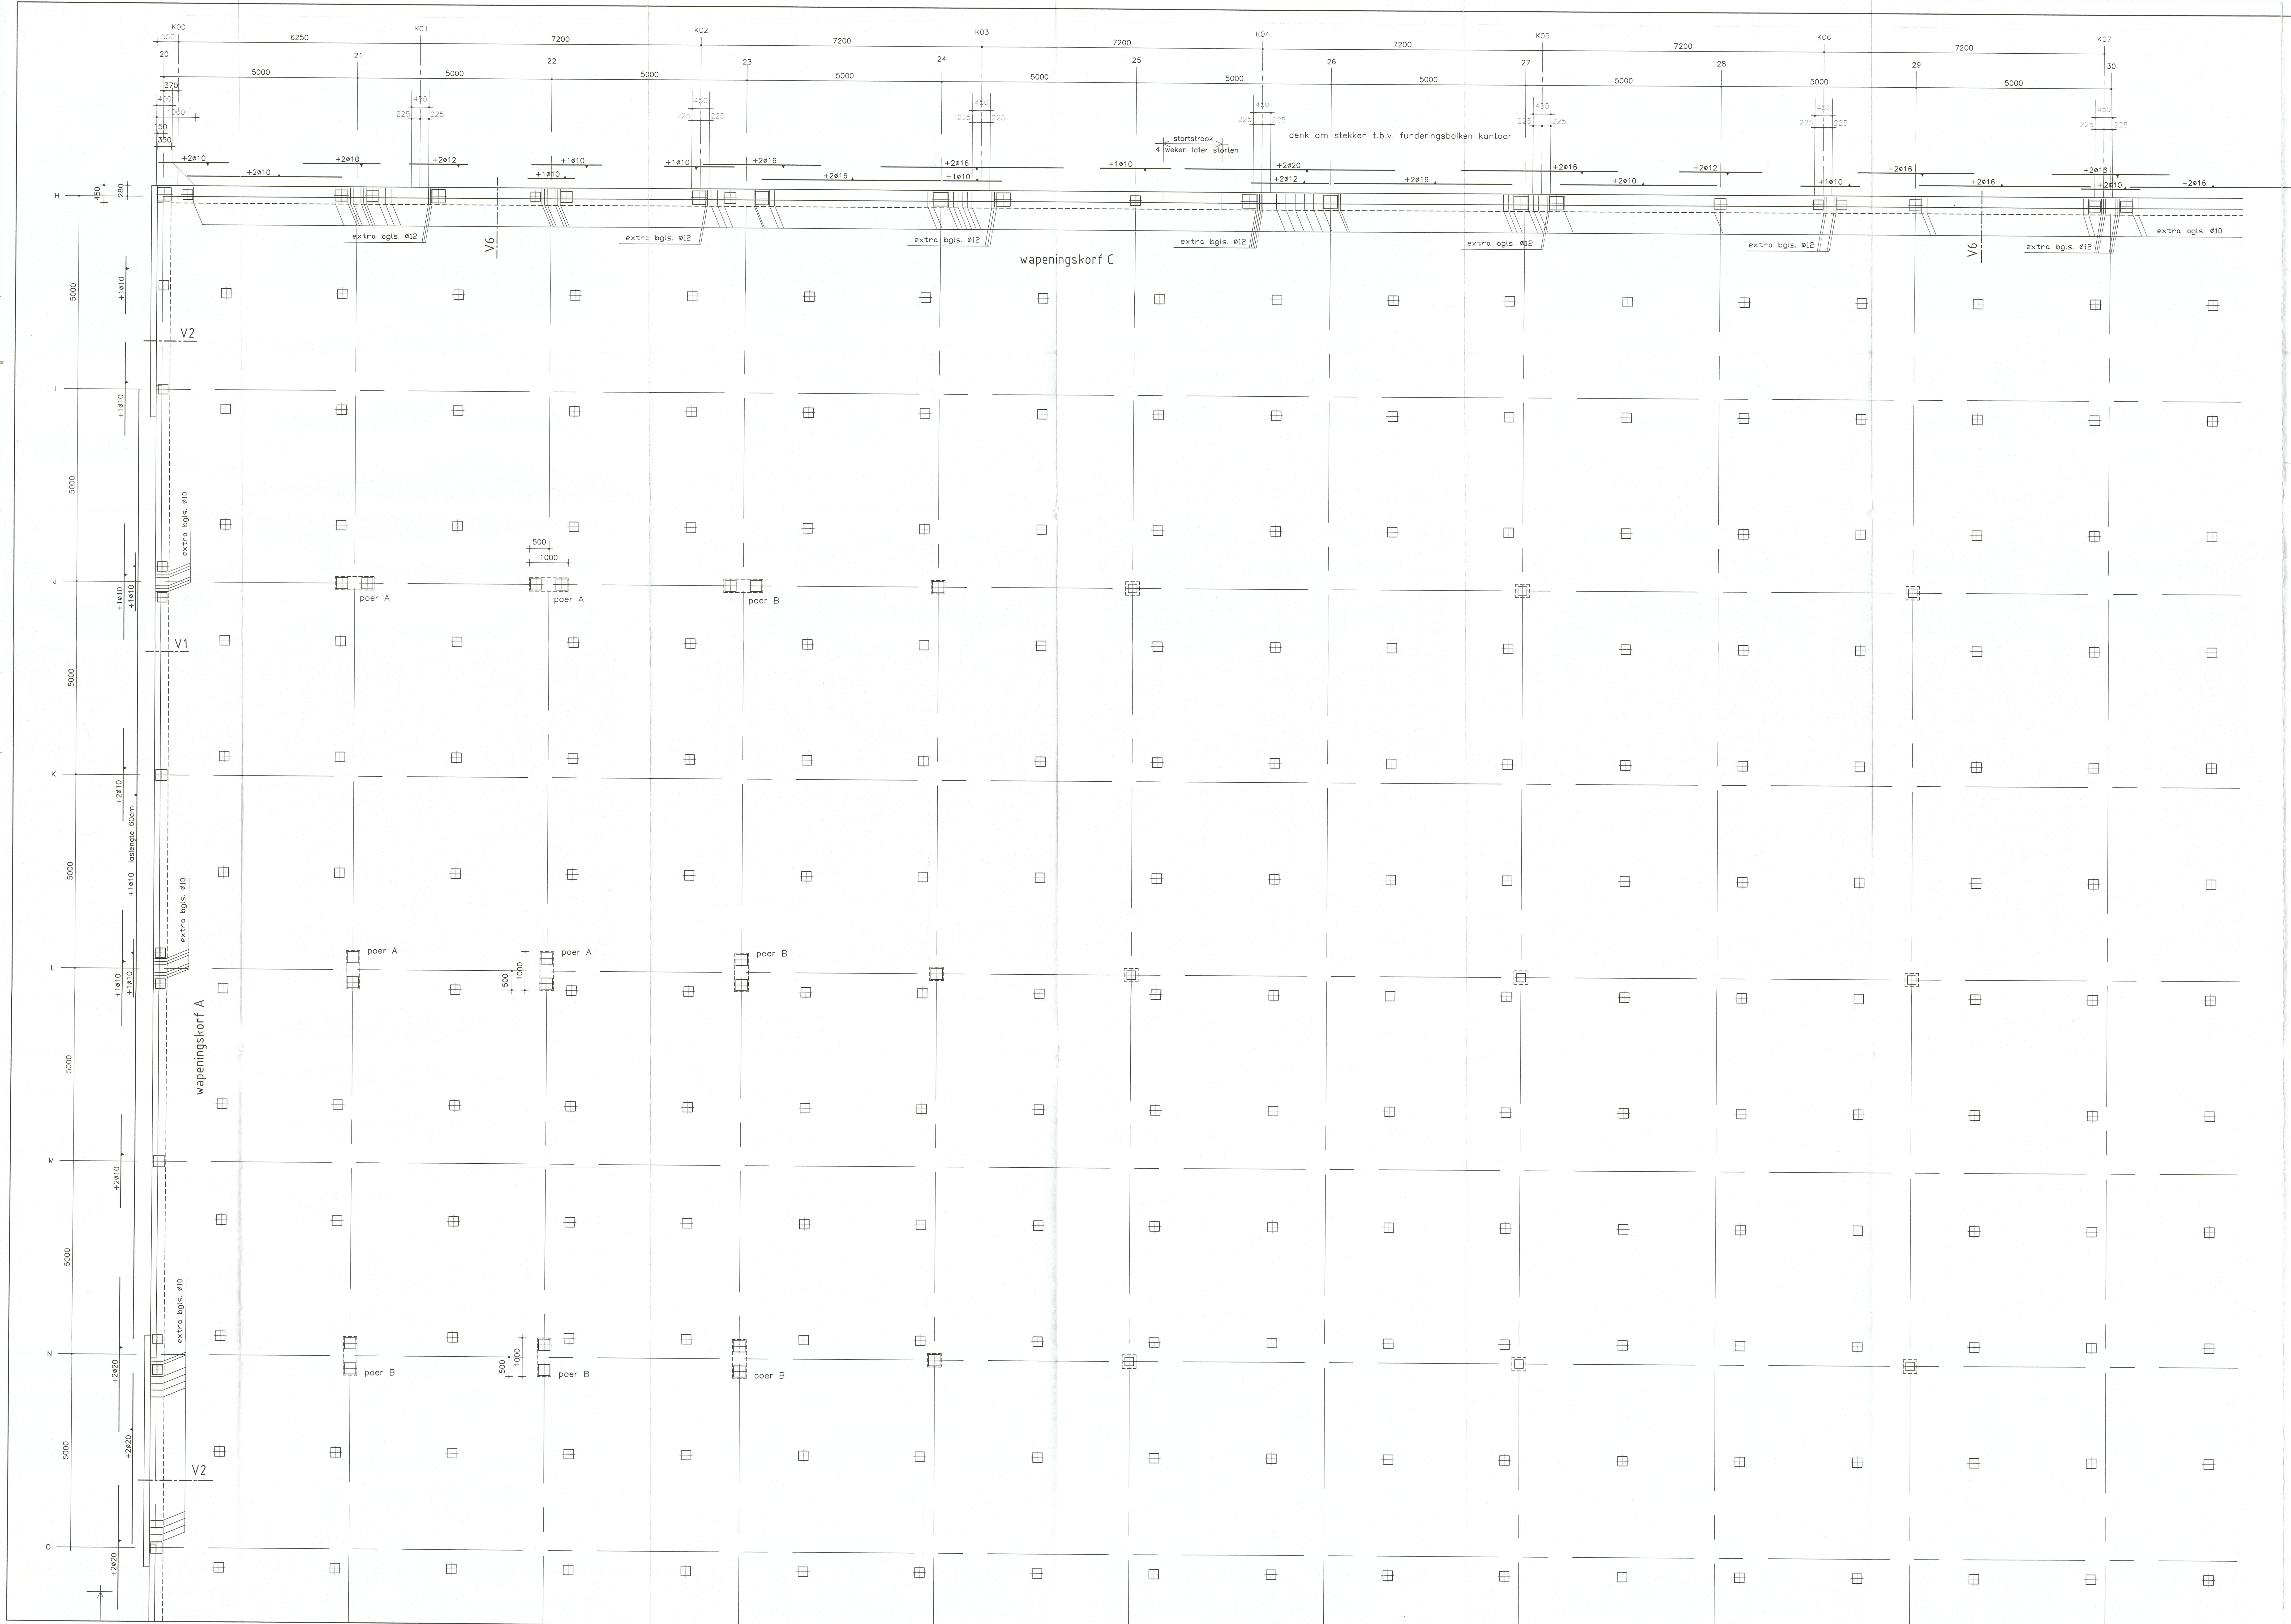

VAN TOEPASSING ZIJN DE VOORSCHRIFTEN BETON VBU '88 HOOGOVENCEMENT KLASSE A BETONSTAALKWALITEIT FeB 500 (Ø of ⌀)			BETONKWALITEIT B25 milieuklasse 2
ONTKISTEN NA GEMIDDELDE TEMP. VAN 4° C OF HOGER			
ZIJBEKISTING	ONDERBEKISTING	ONDERBEKISTING	
NA 3 DAGEN	overspanning tot 3 m NA 8 DAGEN	overspanning boven 3 m NA 20 DAGEN	
BETONDEKKING OP DE BUITENSTE WAPENING IN MM milieuklasse	1	2	3, 4 en 5
VLOERPLATEN	15	25	30
WANDEN	15	25	30
BALKEN	25	30	35
KOLOMMEN	30	35	40
+ 5 mm bij oncontroleerbare vlakken of te bewerken oppervlakken			

ALVORENS TE STORTEN DIENT DE CONSTRUCTEUR GEWAARSCHUWD TE WORDEN (2 WERKDAGEN VAN TE VOREN)

de constructeur

Ing. H.J. Rabouw

alle balken voorzien van principewapening volgens tekening 22
tevens bijlegwapening en extra beugels bijvlechten zoals aangegeven op deze tekening

voor wapening poeren en wapeningsdetails zie ook tekening 22

+xøx bovenstaaf

+xøx onderstaaf

denk om in te storten ankerbouten.

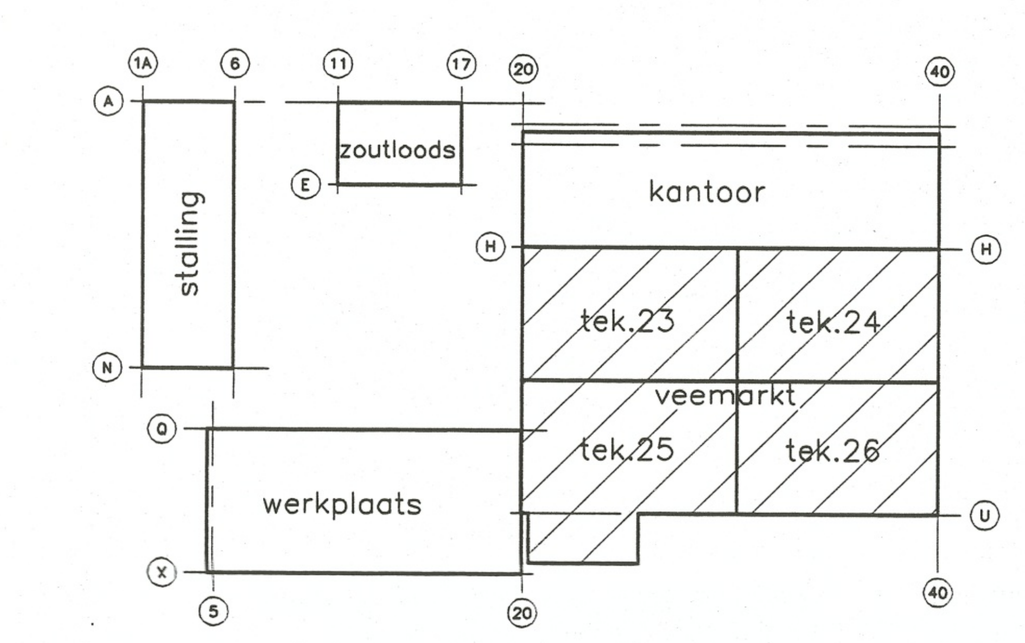

voor details zie tekening 20.

d	
c	
b	
a	

project: nieuwbouw milieudienst te Groningen

onderwerp: bijlegwapening funderingsbalken as 20 t/m 30 – H t/m O

ROOZENDAL DEDEMSVAART — SYSTEEMBOUW tel. 0523612787

formaat	datum	schaal	werknr.
86x140	19–10–2001	1:50	0069

get: ps
gec:
tek: 23

Ingenieursburo rabouw–kuyf b.v.
– pompmolenlaan 5a – postbus 216 – 3440 ae woerden –
– tel. 0348–420219 – fax 0348–415378 – email buro@rabouw–kuyf.nl –