

Programma van Eisen

Europese openbare aanbesteding
voor
Levering Corsica klinkers

Gemeente Amstelveen



I&A- nummer : I&A_2025_0228
Opgesteld door : Marco Koopal
Datum/Versie : 1.0 Definitief – 17 dec 2025

Programma van Eisen	3
1: Algemene eisen	3
2. Dienstverlening	3
3. Eisen aan het product	3
4. Facturen en prijzen	4
5. Communicatie.....	5

Programma van Eisen

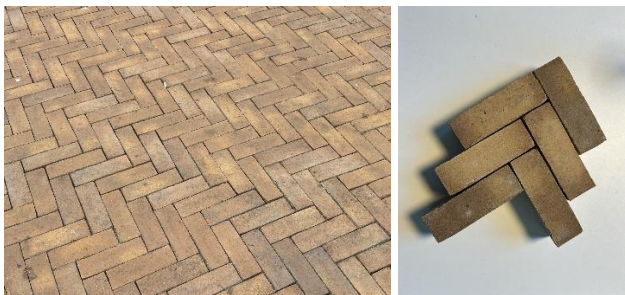
1: Algemene eisen

1.1	De opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van leveringen altijd aan de geldende wet- en regelgeving. Hij draagt er zorg voor dat het hier volledig aan voldoet en gedurende de looptijd van de overeenkomst blijvend voldoet.
1.2	Opdrachtnemer garandeert dat leveringen voldoen aan de uitvraag zoals opgenomen in de offerteaanvraag, met inbegrip van alle bijlagen en de eigen inschrijving.
1.3	Opdrachtnemer hanteert een proactieve houding en informeert opdrachtgever tijdig over relevante marktontwikkelingen en algemene ontwikkelingen binnen de context van de leveringen. Opdrachtnemer doet voorstellen om deze in overleg met opdrachtgever te implementeren.

2. Dienstverlening

2.1	Communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geschiedt te allen tijde in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.
2.2	Opdrachtnemer dient zich voldoende te verdiepen in de opdrachtgever en diens werkwijze en procedures.
2.3	Opdrachtnemer draagt zorg voor de leveringen. De leveringen vinden in principe plaats op de locatie van de uitvoering. Dit wordt bij de nadere offerteaanvragen door opdrachtgever geduid. Afwijkingen hierop zijn alleen mogelijk na afstemming met en schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
2.4	De klinkers worden dusdanig geleverd dat de klinkers machinaal, 'verlengde elleboog', bestraat kunnen worden. De wijze van pakketteren gebeurt in nader overleg met opdrachtgever. Leverancier garandeert machinale pakkettering ongeacht klemwijze van de aannemer.

3. Eisen aan het product

3.1	De klinkers zijn het type "Corsica". Kleurnuance: genuanceerd basiskleur okergeel (geel) (kleuromschrijving 'okergeel genuanceerd'/ 'corn yellow multi-coloured') en voldoet aan het onderstaande beeld 
3.2	Algemene producteigenschappen - Oppervlak: Onbezand (unsanded) vormbaksteen. - Productiemethode: Vormbak (hompen klei volautomatisch in vormbakken geperst). - Levensduur/ circulariteit: Gemiddeld ± 135 jaar en hergebruik vrijwel 90%.
3.3	Kenmerken en kwaliteit Vorst-/dooi-weerstand: klasse FP100 (voor Nederlandse situatie).

	• Transversale breuksterkte/ belastbaarheid: klasse T4 — gemiddelde $\geq 80 \text{ N/mm}^2$, minimale $\geq 64 \text{ N/mm}^2$. • Glij/slipweerstand (ongepolijst): klasse U3 — gemiddelde USRV ≥ 55. • Slijtweerstand: klasse A2 — maximaal afgesleten volume $\leq 1100 \text{ mm}^3$ (monster 5 stenen). • Zuurbestandheid: massaverlies $\leq 7 \%$ (monster 5 stenen). • Wateropneming: Voor kwaliteit A4-12 (klassiek) gemiddeld $\leq 5 \%$ (m/m) (monster 10 stenen). • Maattolerantie (gemiddelde maat afwijking): $\leq 0,4 \sqrt{d}$ (d = werkmaat in mm). • Maatspreiding: Klasse R1 $\leq 0,6 \sqrt{d} \text{ mm}$; voor kwaliteitsklasse EQ+ zelfs $\leq 0,35 \sqrt{d} \text{ mm}$.
3.4	Normering De klinkers voldoen aan de normen EN1344 en KOMO A4-12G (BRL 2360)
3.5	Eisen aan formaat De klinkers zijn van het formaat DF80: Afmeting +/- 206x67x80
3.6	Opdrachtnemer garandeert dat de klinkers na het sluiten van de overeenkomst nog 10 jaar na te leveren zijn.
4. Facturen en prijzen	
4.1	De geoffreerde korting bij inschrijving is van toepassing gedurende de gehele raamovereenkomst en op alle nadere bestellingen gedurende de looptijd.
4.2	De prijs per eenheid (m^2) is all-in , dit is inclusief, maar niet gelimiteerd tot, emballage, pakketteren, verpakken, transport & opslag. Uw eenheidsprijs is franco levering op het werk in een nader te bepalen depot. U krijgt tijdig een aanwijzing voor de leveringslocatie. De leverantie vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amstelveen met als rekenkundig middelpunt het centrumgebied "Stadshart" van Amstelveen.
4.3	De opdrachtnemer factureert separaat per nadere opdracht en zorgt ervoor dat facturen voldoen aan de wettelijke vereisten. Elke factuur bevat minimaal de volgende gegevens: • Factuurdatum • Factuuradres • Factuurnummer • I&A-nummer I&A_2025_0235 • Vermelding van de juiste routecode: PA • Projectnummer: 40983 • Factuurbedrag • BTW-bedrag • BTW-percentages Voor indiening stemt de opdrachtnemer de factuur af met beheer. De factuur wordt pas ingediend nadat akkoord is verkregen. Facturen kunnen worden gestuurd naar: • Gemeente Amstelveen: facturen@amstelveen.nl Vermeld altijd het kenmerk van het opdrachtformulier. Facturen zonder dit kenmerk worden geretourneerd. Indien de routecode en/of projectnummer wordt aangepast stemt opdrachtgever dit tijdig af met opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht om binnen een redelijke termijn de aanpassing door te voeren.
4.4	Facturatie vindt achteraf plaats, per project, op basis van de daadwerkelijk afgenomen dienstverlening. Betaling van correcte en volledige facturen vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na ontvangst. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien opdrachtnemer en opdrachtgever per project nadere afspraken hebben gemaakt.

4.5	De tarieven van de Corsica-klinkers kunnen eens per jaar worden geïndexeerd, steeds per 1 april voor het eerst op 1 april 2027. De aanpassing vindt plaats op basis van inflatiecorrectie volgens de volgende indexering: CBS indexcijfer producentenprijzen C Industriële producten StatLine - Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100 De hierboven genoemde CBS-cijfers zijn leidend en gelden als maximale indexering. Indien de definitieve indexcijfers nog niet beschikbaar zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd, zonder dat achteraf een verrekening plaatsvindt. De opdrachtnemer dient uiterlijk één maand voor het einde van het contractjaar een onderbouwd voorstel tot prijsaanpassing in. De prijsaanpassing wordt geëffectueerd na schriftelijke toestemming door opdrachtgever.
4.6	In het geval van een negatieve indexering is opdrachtnemer verplicht het door te voeren.
5. Communicatie	
5.1	Opdrachtnemer stelt ten minste één operationeel aanspreekpunt aan voor de opdrachtgever. Deze contactpersoon is rechtstreeks bereikbaar per e-mail én telefonisch, zodat korte lijnen gewaarborgd zijn.
5.2	Indien sprake is van opvolging of vervanging van de vaste contactpersoon, informeert opdrachtnemer opdrachtgever zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee weken voorafgaand aan de wijziging.