

HUMBLE BUILDINGS

NEN 2767 inspectie

Software driven inspections
and real estate advice

NEN 2767 - Gebrekenrapport
Gemeente Gouda | Huis van de
stad

Elektrotechnisch ■
Werktuigbouwkundig ■
Bouwkundig ■
Transportinstallaties □

Versie: 1.0
Datum: 08-10-2025

IT SOFTWARE

INSPECTIE

ADVIES

Algemene informatie

Project	NEN2767 inspectie
Betreft	Gebrekenrapport

Object	Huis van de Stad
	
Objectcode	Hvds
Adres	Burgermeester Jamesplein 1
Postcode	2803 PG
Plaats	Gouda
Type	Stadshuis
BVO	13852.00 M2
Bouwjaar	2012

Opdrachtnemer	Humble Inspect B.V.
Adres	Pythagoraslaan 101 3584 BB Utrecht
Telefoon	030-2090909
Email	info@humble-inspect.com

Software driven inspections
and real estate advice

1 Gebrekenoverzicht

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van gebreken die aangetroffen zijn tijdens de NEN2767 inspectie. In het overzicht zijn onder andere de locatie weergegeven, evenals de omschrijving van het element, het gebrek en de herstelactie.

1.1 TOTAALOVERZICHT GEBREKEN PER ELEMENT

Element	NL/SfB groep: 32 - Binnenwandopeningen				Conditie: 3.00
Code: 0004214	NL/SfB: 323500 - Binnenwandopeningen gevuld met deuren overheaddeuren automatisch				
Omschrijving:	Binnenwandopeningen gevuld met deuren overheaddeuren automatisch				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Gebrek	Code NEN2767: 000000 - Algemeen				Conditie element: 3.00
NL/SfB element: 323500	Omschrijving element: Binnenwandopeningen gevuld met deuren overheaddeuren automatisch				
Omschrijving:	Ouder dan 75% van de levensduur		Conditie score: 3		
Belang:	Gering	Intensiteit:	Gevorderd	Omvang:	100 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:					

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004589	NL/SfB: 512180 - Stoomgenerator				
Omschrijving:	Stoombevochtiger (gasgestookt) A				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Condair		Type:	GS-E240-OC	
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	240.00	kg/h	
Opmerking:					

Gebrek	Code NEN2767: 000000 - Algemeen				Conditie element: 1.00
NL/SfB element: 512180	Omschrijving element: Stoombevochtiger (gasgestookt) A				
Omschrijving:	Corrosie en verwerking omkasting		Conditie score: 1		

Gebrek	Code NEN2767: 000000 - Algemeen			Conditie element: 1.00	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Begin	Omvang:	2 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie/verwerking.				



Gebrek	Code NEN2767: K2GO01 - Geen periodieke PI/EBI uitgevoerd			Conditie element: 1.00	
NL/SfB element: 512180	Omschrijving element: Stoombevochtiger (gasgestookt) A				
Omschrijving:	Geen periodieke PI/EBI uitgevoerd (niet zichtbaar)			Conditie score: 1	
Belang:	Gering	Intensiteit:	Begin	Omvang:	1 %
Aspect:	Veiligheid / Gezondheid	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	
Opmerking/ oorzaak:	Geen zichtbare keuring/onderhoud uitgevoerd. Misschien dat dit ergens anders terug te vinden is.				

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004588	NL/SfB: 512180 - Stoomgenerator				
Omschrijving:	Stoombevochtiger (gasgestookt) B				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Condair		Type:	GS-E240-OC	
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	240.00	kg/h	
Opmerking:					

Gebrek	Code NEN2767: 000000 - Algemeen				Conditie element: 1.00	
NL/SfB element: 512180	Omschrijving element: Stoombevochtiger (gasgestookt) B					
Omschrijving:	Corrosie en verwerking omkasting			Conditie score: 1		
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Begin		Omvang:	2 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect		Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie/verwerking.					

Gebrek	Code NEN2767: 000000 - Algemeen	Conditie element: 1.00
  		

Gebrek	Code NEN2767: K2GO01 - Geen periodieke PI/EBI uitgevoerd			Conditie element: 1.00	
NL/SfB element: 512180	Omschrijving element: Stoombevochtiger (gasgestookt) B				
Omschrijving:	Geen periodieke PI/EBI uitgevoerd (niet zichtbaar)			Conditie score: 1	
Belang:	Gering	Intensiteit:	Begin	Omvang:	1 %
Aspect:	Veiligheid / Gezondheid	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	
Opmerking/ oorzaak:	Geen zichtbare keuring/onderhoud uitgevoerd. Misschien dat dit ergens anders terug te vinden is.				

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004316	NL/SfB: 513110 - Tegenstroomapparaat				
Omschrijving:	Tegenstroomapparaat overname noodkoeling Mer/Ser				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Sondex		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	Capaciteit/Type niet te achterhalen i.v.m. isolatie.				
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K3GO01 - Uitwendige vervuiling			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 513110	Omschrijving element: Tegenstroomapparaat overname noodkoeling Mer/Ser				
Omschrijving:	Uitwendige vervuiling			Conditie score: 2	
Belang:	Gering	Intensiteit:	Gevorderd	Omvang:	30 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Geen effect	Prioriteit:	
Opmerking/ oorzaak:					
					

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004442	NL/SfB: 513110 - Tegenstroomapparaat				
Omschrijving:	Tegenstroomapparaat tussenkoeler				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Sondex		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	Inclusief rk2				Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004244	NL/SfB: 514600 - Warmte warmtewisselaar warmtekrachtkoppeling				
Omschrijving:	warmtewisselaar warmtekrachtkoppeling				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	XGC-C016-M4-P-169 D	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 52 - Afvoeren / rioleringsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004221	NL/SfB: 523610 - Afvoerpompen afvalwater				
Omschrijving:	Afvoerpompen afvalwater				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	

Element	NL/SfB groep: 52 - Afvoeren / rioleringsinstallaties				Conditie: 3.00
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	t.p.v. brandweerlift Bgg (2012).				
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004218	NL/SfB: 531400 - Drukverhoging installaties drinkwater				
Omschrijving:	Drukverhoging installaties drinkwater Hydrofoor				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Duijvelaar		Type:	DPVE6	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004235	NL/SfB: 532020 - Pompen warm-tapwaterinstallaties				
Omschrijving:	Pompen warm-tapwaterinstallaties				
Locatie:	2e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UP 20-30 N 150	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	75.00	W	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004236	NL/SfB: 532020 - Pompen warm-tapwaterinstallaties				
Omschrijving:	Pompen warm-tapwaterinstallaties				
Locatie:	1e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UP 20-30 N 150	
Bouwjaar:	2018	Capaciteit:	75.00	W	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004630	NL/SfB: 532110 - Voorraadboiler direct verwarmd				
Omschrijving:	Voorraadboiler - close-in boilers 15L				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	5.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004225	NL/SfB: 532120 - Voorraadboiler elektrisch				
Omschrijving:	Voorraadboiler elektrisch				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Daalderop		Type:	Mono-plus koper	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	30.00	l	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004223	NL/SfB: 535020 - Waterontharders pekel simplex/duplex				
Omschrijving:	Waterontharders				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Kinetico		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004222	NL/SfB: 535020 - Waterontharders pekel simplex/duplex				
Omschrijving:	Waterontharders				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	CondairSoft		Type:	080S	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004224	NL/SfB: 535030 - Demi installaties				
Omschrijving:	Demi installaties				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	CondairPure		Type:	D50-V	
Bouwjaar:	2017	Capaciteit:	1.50	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00	
Code: 0004317	NL/SfB: 535040 - Bijzondere waterbehandelingsinstallaties					
Omschrijving:	Bijzondere waterbehandelingsinstallaties omgekeerde Osmose					
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st		
Fabrikaat:	CondairPure		Type:	D50-V		
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	1.50	kW		
Opmerking:						
						Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004626	NL/SfB: 551200 - Split systemen algemeen				
Omschrijving:	Split systemen algemeen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	5.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004591	NL/SfB: 552040 - Luchtgekoelde condensor				
Omschrijving:	Luchtgekoelde condensor				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Friga Bohn		Type:	-	

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	T.b.v. keuken. Typeplaatje onleesbaar.				
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K12EM01 - Afbrokkelen van lamel			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 552040	Omschrijving element: Luchtgekoelde condensor				
Omschrijving:	Afbrokkelen van lamel			Conditie score: 2	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Eind	Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Sterk effect	Prioriteit:	1
Opmerking/ oorzaak:	Coaten lamellenbatterij om verdere degradatie voorkomen				
					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004590	NL/SfB: 552040 - Luchtgekoelde condensor				
Omschrijving:	Luchtgekoelde condensor				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Friga Bohn		Type:	BP8D0MA30	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	T.b.v. keuken.				Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K12EM01 - Afbrokkelen van lamel				Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 552040	Omschrijving element: Luchtgekoelde condensor					
Omschrijving:	Afbrokkelen van lamel			Conditie score: 2		
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Eind		Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Sterk effect		Prioriteit:	1
Opmerking/ oorzaak:	Coaten lamellenbatterij om verdere degradatie voorkomen					

Gebrek	Code NEN2767: K12EM02 - Corrosie			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 552050	Omschrijving element: Dry cooler				
Omschrijving:	Corrosie aan het frame en beugeling van het leidingwerk (GKW/Stoom)		Conditie score: 2		
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd	Omvang:	2 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Matig effect	Prioriteit:	2
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie.				
					

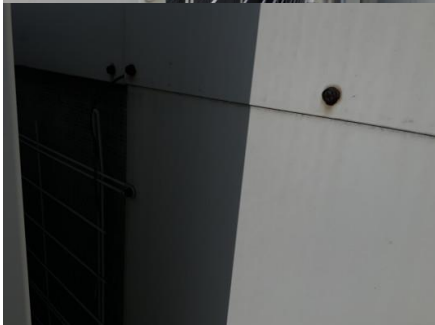
Gebrek	Code NEN2767: K12EM01 - Afbrokkelen van lamel			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 552050	Omschrijving element: Dry cooler				
Omschrijving:	Afbrokkelen van lamel			Conditie score: 3	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Eind	Omvang:	2 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Matig effect	Prioriteit:	2
Opmerking/ oorzaak:	Chemisch/Technisch reinigen lamellenbatterij (preventief onderhoud) om verdere degradatie te voorkomen.				
					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004226	NL/SfB: 552130 - Centrifugaalkoelmachine				
Omschrijving:	Centrifugaalkoelmachine				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Aermec		Type:	NRL03050 F E 03	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	82.00	kW	
Opmerking:	R410A, 2x 9.0 kg. Voorzien van QR-sticker (GEMEENTE GOUDA). 4-2019 Chemisch- technisch gereinigd en gecoat (AQ).				
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K11EM04 - Afbrokkelen van lamel: omvang percentage lamellen			Conditie element: 2.00	
NL/SfB element: 552130	Omschrijving element: Centrifugaalkoelmachine				
Omschrijving:	Afbrokkelen van lamel: omvang percentage lamellen			Conditiescore: 1	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Begin		Omvang: 2 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Matig effect		Prioriteit: 2
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen lamellenbatterij om verdere degradatie te voorkomen (Preventief onderhoud).				

Gebrek	Code NEN2767: K11EM04 - Afbrokkelen van lamel: omvang percentage lamellen	Conditie element: 2.00

Gebrek	Code NEN2767: K11EM03 - Corrosie			Conditie element: 2.00	
NL/SfB element: 552130	Omschrijving element: Centrifugaalkoelmachine				
Omschrijving:	Corrosie			Conditie score: 1	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Begin	Omvang:	2 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Matig effect	Prioriteit:	2
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie				


Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004435	NL/SfB: 553130 - Verdeler/verzamelaar gekoeld water				
Omschrijving:	Verdeler/verzamelaar gekoeld water MER/SER				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Gebrek	Code NEN2767: K5GO01 - Uitwendige vervuiling			Conditie element: 1.00	
NL/SfB element: 553130	Omschrijving element: Verdeler/verzamelaar gekoeld water MER/SER				
Omschrijving:	Uitwendige vervuiling			Conditie score: 1	
Belang:	Gering	Intensiteit:	Begin		Omvang: 30 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Geen effect		Prioriteit:
Opmerking/ oorzaak:					
					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004227	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004439	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	10e verdiepin g	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	MGE90LC2-FF165-G1	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	2.20	kW	

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties	Conditie: 3.00
Opmerking:		Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004444	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	10e verdiepin g	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	MGE100LB4	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	2.20	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004441	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	MGE90LC2-FF165-G1	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	2.20	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004440	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	10e verdiepin g	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	A501 v2	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	275.00	W	
Opmerking:					
	Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus				



Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004318	NL/SfB: 553170 - Expansievoorzieningen koudedistributie				
Omschrijving:	Expansievoorzieningen koudedistributie				

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	2.00	st	
Fabrikaat:	Pentair		Type:	WM0060 CPVC Drain	
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	55.00	l	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004646	NL/SfB: 553180 - Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie				
Omschrijving:	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004594	NL/SfB: 561030 - Expansievoorzieningen cv-installatie				
Omschrijving:	Expansievoorzieningen cv-installatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Flamco		Type:	Flexcon 25/0,5	
Bouwjaar:	2022	Capaciteit:	25.00	l	
Opmerking:	T.b.v. CV-ketel.				

Gebrek	Code NEN2767: K6EM01 - Corrosie			Conditie element: 1.00	
NL/SfB element: 561030	Omschrijving element: Expansievoorzieningen cv-installatie				
Omschrijving:	Corrosie door bovenliggende lekkage aan spindel (afsluiter)			Conditie score: 1	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd	Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Matig effect	Prioriteit:	2

Gebrek	Code NEN2767: K6EM01 - Corrosie	Conditie element: 1.00
Opmerking/ oorzaak:	Lekkage herstellen om verdere degradatie aan het expansievat te voorkomen.	
		

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004604	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	3.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004323	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UPS 25-50 180	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	50.00	W	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004322	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UPS 25-50 180	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	50.00	W	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004321	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UPS 25-50 180	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	50.00	W	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004237	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	Modula 50-10 270 RED	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004615	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	Niet zichtbaar	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004612	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	Niet zichtbaar	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004607	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004231	NL/SfB: 561050 - Fundatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Fundatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	CR1-15 A-A-A-E-HQQE	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	1.80	m3/h	
Opmerking:	WKO-ruimte				
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004238	NL/SfB: 561060 - Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				
Omschrijving:	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	29.00	st	
Fabrikaat:			Type:	DN40	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties	Conditie: 3.00
Opmerking:		Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004670	NL/SfB: 563100 - Ventilatorconvectors	
Omschrijving:	Fancoil Unit	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 21.00 st
Fabrikaat:	onbekend	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00 kW
Opmerking:		Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004252	NL/SfB: 563100 - Ventilatorconvectors	
Omschrijving:	Ventilatorconvectors	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 18.00 st
Fabrikaat:	HC Holland	Type: FCS 62PONL9
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00 kW
Opmerking:	t.p.v. stadstoezicht	Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus



Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004253	NL/SfB: 563100 - Ventilatorconvectors	
Omschrijving:	Ventilatorconvectors	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 11.00 st
Fabrikaat:	HC Holland	Type: Aermac FCS 42U
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00 kW
Opmerking:		Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus



Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties	Conditie: 2.00
Code: 0004449	NL/SfB: 563210 - Luchtverwarmers indirect verwarmd	
Omschrijving:	Luchtgordijn	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 2.00
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus


Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004448	NL/SfB: 563210 - Luchtverwarmers indirect verwarmd				
Omschrijving:	Luchtgordijn				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004625	NL/SfB: 563220 - Inductie-units				
Omschrijving:	Inductie-units				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	571.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004585	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG SPOELKEUKEN				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Rucon		Type:	RDM 31-3540	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	5320.00	m3/h	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica). Geen leesbaar typeplaatje.				Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 572100	Omschrijving element: Dakventilator AFZUIG SPOELKEUKEN				
Omschrijving:	Corrosie aan bevestigingsmiddelen.			Conditie score: 1	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd	Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie om verdere degradatie te voorkomen.				
					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004584	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG TOILETTEN				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Rucon		Type:	RDA 31-5671-NDR	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	-	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica). Geen leesbaar typeplaatje.				Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 572100	Omschrijving element: Dakventilator AFZUIG TOILETTEN				
Omschrijving:	Corrosie aan bevestigingsmiddelen.			Conditie score: 1	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd	Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie om verdere degradatie te voorkomen.				
					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004583	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG VOORBEREIDING WARMTE UITGIFTE				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Fabrikaat:	Systemair		Type:	DVC 450-S	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	6862.00	m3/h	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica).				
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 572100	Omschrijving element: Dakventilator AFZUIG VOORBEREIDING WARMTE UITGIFTE				
Omschrijving:	Corrosie aan de bevestigingsmiddelen			Conditie score: 1	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd	Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie om verdere degradatie te voorkomen.				
					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004582	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG WARMTE UITGIFTE				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Systemair		Type:	DVC 355-S + REV	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	4149.00	m3/h	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica).				Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie				Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 572100	Omschrijving element: Dakventilator AFZUIG WARMTE UITGIFTE					
Omschrijving:	Corrosie aan de bevestigingsmiddelen			Conditie score: 1		
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd		Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect		Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie om verdere degradatie te voorkomen.					

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie	Conditie element: 3.00
		

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004581	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG VOORBEREIDINGSKEUKEN				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Systemair		Type:	DVC 355-S + REV	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	4149.00	m3/h	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica).				Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 572100	Omschrijving element: Dakventilator AFZUIG VOORBEREIDINGSKEUKEN				
Omschrijving:	Corrosie aan de bevestigingsmiddelen			Conditie score: 1	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd	Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie om verdere degradatie te voorkomen.				



Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004580	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG OVERIGE RUIMTES				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Rucon		Type:	RDM 31-3540-MDR	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	-	

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties	Conditie: 3.00
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica). Geen leesbaar typeplaatje.	Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie				Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 572100	Omschrijving element: Dakventilator AFZUIG OVERIGE RUIMTES					
Omschrijving:	Corrosie aan bevestigingsmiddelen.			Conditie score: 1		
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd		Omvang:	1 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect		Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie om verdere degradatie te voorkomen.					



Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004438	NL/SfB: 575120 - Luchtkanalen centrale ventilatie				
Omschrijving:	Luchtkanalen centrale ventilatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13582.00	m2	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/s	
Opmerking:					

Gebrek	Code NEN2767: K15GO01 - Vervuiling				Conditie element: 1.00	
NL/SfB element: 575120	Omschrijving element: Luchtkanalen centrale ventilatie					
Omschrijving:	Vervuiling			Conditie score: 1		
Belang:	Gering	Intensiteit:	Begin		Omvang:	10 %

Gebrek	Code NEN2767: K15GO01 - Vervuiling			Conditie element: 1.00	
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:					
					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004428	NL/SfB: 575210 - Centrale mechanische ventilatie met warmteterugwinning				
Omschrijving:	Centrale mechanische ventilatie met warmteterugwinning LB UNIT STADSTOEZICHT				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	J.E. StorkAir		Type:	WHR DA 9400	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	3800.00	m3/h	
Opmerking:	Voorzien van Koelbatterij, Filtersecties en Tegenstroomwisselaar met een rendement van 90%. Toevoersectie: 3800 m3/h en Retoursectie: 4000 m3/h.				Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie			Conditie element: 2.00	
NL/SfB element: 575210	Omschrijving element: Centrale mechanische ventilatie met warmteterugwinning LB UNIT STADSTOEZICHT				
Omschrijving:	Corrosie			Conditiescore: 2	
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Gevorderd		Omvang: 2 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect		Prioriteit: 3
Opmerking/ oorzaak:	Behandelen corrosie.				

Gebrek	Code NEN2767: K14EM01 - Corrosie	Conditie element: 2.00
		

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004239	NL/SfB: 577110 - Naverwarmers				
Omschrijving:	Naverwarmers				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	29.00	st	
Fabrikaat:		Type:			
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	19.00	kW	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004254	NL/SfB: 577110 - Naverwarmers				
Omschrijving:	Naverwarmers				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	19.00	st	
Fabrikaat:		Type:			
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	25.00	kW	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004648	NL/SfB: 577130 - VAV-boxen				
Omschrijving:	VAV-boxen				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:		Type:			
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/s	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004258	NL/SfB: 577140 - Luchtbehandelingskast				
Omschrijving:	Luchtbehandelingskast Afzuigkast Oost				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hctn	Type:	NA2004/T120		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	Capaciteit niet kunnen achterhalen (aanname gedaan). Filterklasse: F7 Filters: 6x Hi-flo R7-534-04 F7 36-534 (287x592x534mm) 9x Hi-Hlo P7-534-08 F7 66-534 (592x592x534mm) Begindrukverlies: 68 Pa Einddrukverlies/vervangen: 200Pa Danfoss VLT HVAC Drive frequentieregelaar				Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004260	NL/SfB: 577140 - Luchtbehandelingskast				
Omschrijving:	Luchtbehandelingskast Afzuigkast West				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hctn	Type:	NA2004/T120		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	Capaciteit niet kunnen achterhalen (aanname gedaan). Filterklasse: F7 Filters: 6x Hi-flo R7-534-04 F7 36-534 (287x592x534mm) 9x Hi-Hlo P7-534-08 F7 66-534 (592x592x534mm) Begindrukverlies: 68 Pa Einddrukverlies/vervangen: 200Pa Danfoss VLT HVAC Drive frequentieregelaar				Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004597	NL/SfB: 581100 - Stelmotoren luchtklep				
Omschrijving:	Stelmotoren luchtklep t.b.v. LBK's				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technisch e ruimte 10e verdiepin g	Aantal:	6.00	st	
Fabrikaat:	Belimo		Type:	SF24A	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	5.00	W	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004430	NL/SfB: 581200 - Naregelkringen compleet				
Omschrijving:	Naregelkringen compleet				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	466.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004421	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	frequentieregelaar LAK Oost				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technisch e ruimte 10e verdiepin g	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	VLT HVAC Drive	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004422	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	frequentieregelaar LBK Oost				


Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	VLT HVAC Drive	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004423	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	frequentieregelaar LBK West				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	VLT HVAC Drive	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004424	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	frequentieregelaar LAK West				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	VLT HVAC Drive	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	Conditie: 2.00
Code: 0004420	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal	
Omschrijving:	Regelkasten per verdieping	

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	11.00	st	
Fabrikaat:	Hager	Type:	FP82QS		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 5.00
Code: 0004263	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	Regelkasten klimaat centraal RK-10				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Compri		Type:	HX	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:	3x R06mos 2x R08 4x A04M 4x Ui8 1x Hx-xm1 4x Di125				
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K17SB05 - Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd			Conditie element: 5.00	
NL/SfB element: 582010	Omschrijving element: Regelkasten klimaat centraal RK-10				
Omschrijving:	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd			Conditie score: 5	
Belang:	Serieus	Intensiteit:	Eind	Omvang:	70 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Matig effect	Prioriteit:	2
Opmerking/ oorzaak:					

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 5.00
Code: 0004264	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	Regelkasten klimaat centraal RK1				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Compri		Type:	HX	

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 5.00
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K17SB05 - Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd			Conditie element: 5.00	
NL/SfB element: 582010	Omschrijving element: Regelkasten klimaat centraal RK1				
Omschrijving:	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd		Conditie score: 5		
Belang:	Serieus	Intensiteit:	Eind		Omvang: 100 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect		Prioriteit: 3
Opmerking/ oorzaak:					

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004603	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	Regelkasten klimaat centraal RK-2				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabriikaat:	Compri		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 5.00
Code: 0004265	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	Regelkasten klimaat centraal rk0				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Compri		Type:	HX	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Gebrek	Code NEN2767: K17SB05 - Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd			Conditie element: 5.00	
NL/SfB element: 582010	Omschrijving element: Regelkasten klimaat centraal rk0				
Omschrijving:	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd			Conditie score: 5	
Belang:	Serieus	Intensiteit:	Eind		Omvang: 100 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect		Prioriteit: 3
Opmerking/ oorzaak:					

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004285	NL/SfB: 611120 - Nobreak-installatie				
Omschrijving:	Nobreak-installatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Socomec		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004286	NL/SfB: 617100 - Bliksemafleiding				
Omschrijving:	Bliksemafleiding				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	m	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Gebrek	Code NEN2767: E2EM01 - Corrosie				Conditie element: 2.00	
NL/SfB element: 617100	Omschrijving element: Bliksemafleiding					
Omschrijving:	Corrosie			Conditie score: 3		
Belang:	Ernstig	Intensiteit:	Eind		Omvang:	2 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect		Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:						

Gebrek	Code NEN2767: E2EM01 - Corrosie	Conditie element: 2.00
		

Element	NL/SfB groep: 63 - Verlichtings-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004326	NL/SfB: 632410 - Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)				
Omschrijving:	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) met vluchtwegaanduiding				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	27.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 63 - Verlichtings-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004288	NL/SfB: 632410 - Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)				
Omschrijving:	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	712.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 63 - Verlichtings-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004434	NL/SfB: 634130 - Verlichtingsarmaturen (standaard bewaakt)				
Omschrijving:	Verlichtingsarmaturen (standaard bewaakt)				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13852.00	BVO	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus


Gebrek	Code NEN2767: E7SB02 - Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd			Conditie element: 3.00	
NL/SfB element: 634130	Omschrijving element: Verlichtingsarmaturen (standaard bewaakt)				
Omschrijving:	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd			Conditie score: 3	
Belang:	Serieus	Intensiteit:	Begin	Omvang:	100 %
Aspect:	Technische motieven	Risico:	Risico: Gering effect	Prioriteit:	3
Opmerking/ oorzaak:					
					

Element	NL/SfB groep: 64 - Communicatie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004425	NL/SfB: 642210 - Intercominstallaties				
Omschrijving:	Intercominstallaties				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	20.00	st	
Fabrikaat:	IP Wallmount Stations		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 64 - Communicatie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004290	NL/SfB: 643110 - CCTV-binnencamera's met leidingen				
Omschrijving:	CCTV-binnencamera's met leidingen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties			Conditie: 3.00
Code: 0004296	NL/SfB: 651110 - Brandmeldinstallatie			
Omschrijving:	Brandmeld-installatie			

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings- installaties				Conditie: 3.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13852.00	BVO	
Fabrikaat:	Honeywell		Type:	diverse componenten	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings- installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004295	NL/SfB: 651120 - Omroep- en ontruimingsinstallatie				
Omschrijving:	Omroep- en ontruimingsinstallatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13852.00	BVO	
Fabrikaat:	Hacousto		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings- installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004298	NL/SfB: 651340 - Blusgasinstallaties				
Omschrijving:	Blusgasinstallaties				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Ajax chubb		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:	Argonite				
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings- installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004446	NL/SfB: 651360 - Pompen sprinklerinstallatie				
Omschrijving:	sprinklerinstallatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13582.00	BVO	
Fabrikaat:	Tyco		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	l/s	




Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings-installaties	Conditie: 3.00
Opmerking:		Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings-installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004433	NL/SfB: 651380 - Brandventilatievoorziening	
Omschrijving:	Brandkleppen	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 29.00 st
Fabrikaat:		Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00 m3/s
Opmerking:		Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus



Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings-installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004292	NL/SfB: 652210 - Toegangscontrole-installatie	
Omschrijving:	Toegangscontrole-installatie	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 53.00 st
Fabrikaat:	Keyprocessor iProtect Aurora	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus





Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings-installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004293	NL/SfB: 652220 - Elektrische deuropeners	
Omschrijving:	Elektrische deuropeners	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 11.00 st
Fabrikaat:		Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus



Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings-installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004299	NL/SfB: 653100 - Zonweringinstallaties	
Omschrijving:	Zonweringinstallaties Raadszaal	

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings-installaties				Conditie: 3.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	8.00	st	
Fabrikaat:		Type:			
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings- installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004635	NL/SfB: 654100 - Signalering invalidentoiletten				
Omschrijving:	Signalering invalidentoiletten				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	10.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:	Drukknop + Trekkoord	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 66 - Transport-installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004320	NL/SfB: 661100 - Liftinstallatie (elektrisch) Personenliften				
Omschrijving:	Liftinstallatie (elektrisch) Personenliften				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	4.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					
					Gebrek ouderdom: Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus

Element	NL/SfB groep: 73 - Vaste keukenvoorzieningen				Conditie: 3.00
Code: 0004638	NL/SfB: 731210 - Koelcellen incl. aggregaat				
Omschrijving:	Koelcellen incl. aggregaat				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Viessmann		Type:	-	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					Gebrek ouderdom: Ouder dan 75 % van cyclus





A HumbleBuildings Company



IT SOFTWARE



INSPECTION



ADVICE

The future is Humble

www.humblebuildings.com



HUMBLE
BUILDINGS