

Werkinstructies

1. Spoelen van koffiemachines (dagelijks en wekelijks)

Om de koffiemachines schoon te maken en de levensduur te verlengen, is het belangrijk om zowel dagelijks als wekelijks onderhoud uit te voeren.

Op de voorkant van het koffiezetapparaat staat er aangegeven wat er moet gebeuren.

1.1 Dagelijks onderhoud

1. Ingrediëntencontainers controleren en bijvullen.
 - Open de deur van de machine. Je opent dit door het sleuteltje aan de zijkant open te draaien. Daarna stop je het sleuteltje in het slotje aan de binnenkant van de machine. Als dit is gedaan, dan kan je pas gebruik maken van de cijfercodes aan de binnenkant van de deur.
 - Sluit de ingrediëntencontainers, zodat er geen cacao of melkpoeder meer uit kan (*foto 1.1.1.*)
 - Verwijder de ingrediëntencontainers uit de machine. (*foto 1.1.2*)
 - Vul de containers bij indien nodig.
 - Plaats de containers terug in de machine.
2. Afvalbak en lekbak legen en reinigen.
 - Verwijder de afvalbak en lekbak uit de machine.
 - Leeg beide bakken en spoel ze af om koffieresten te verwijderen.
 - Plaats de afvalbak en lekbak terug in de machine.
3. Automatische reiniging uitvoeren.
 - Plaats de servicesleutel in de machine.
 - Plaats een kan (minimaal 1,5 liter) onder de uitloop (*foto 1.1.6*).
 - Toets 01 in op het servicepaneel om de automatische reiniging te starten.
 - Volg de instructies op het display nauwkeurig op.
4. Machine extern reinigen.
 - Reinig de buitenkant van de machine met een licht vochtige doek.
 - Verwijder de servicesleutel uit de machine.

1.2 Wekelijks onderhoud

1. Interne onderdelen verwijderen en reinigen
 - Verwijder de ingrediëntencontainers en de afzuigkamer.
 - Leeg en reinig de afvalbak en lekbak.
 - Verwijder de uitloop, mengkamers, mixerbladen en slangen (*foto 1.1.3*).
 - Reinig alle verwijderde onderdelen grondig en droog ze goed af (*foto 1.1.4*).
 - Reinig de omgeving van de mixers met een licht vochtige doek.
2. Onderdelen terugplaatsen
 - Plaats alle gereinigde onderdelen terug in de machine.
3. Brewer reinigen met reinigingsmiddel

- Plaats de servicesleutel in de machine.
 - Plaats een kan (minimaal 1,5 liter) onder de uitloop.
 - Toets 02 in op het servicepaneel om de brewer te reinigen met reinigingsmiddel (*foto 1.1.5*).
 - Wacht tot de melding 'Plaats reinigingsmiddel' verschijnt en volg de instructies op het display.
4. Dagelijks onderhoud herhalen.
- Na het wekelijkse onderhoud voer je opnieuw het dagelijkse onderhoud uit om de machine volledig schoon en klaar voor gebruik te maken.

Foto 1.1.1



Foto 1.1.2



Foto 1.1.3

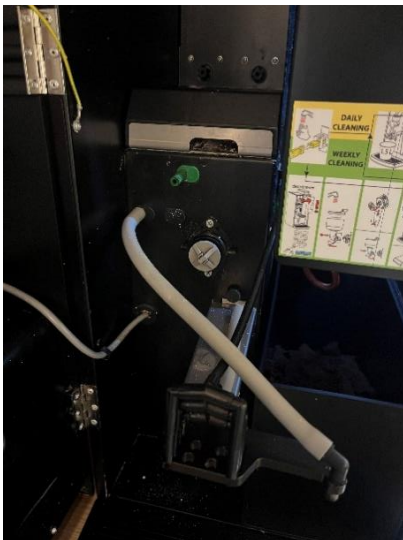


Foto 1.1.4



Foto 1.1.5



Foto 1.1.6

