

Aansluitinstructies Fagetpaneel Openbare Verlichting Gemeente Heerhugowaard.


Algemeen: Fagetpaneel met **twee** metaalschroeven (vaak M6x16) monteren aan de rail (op de foto ontbreekt de schroef door de aardrail. Dit mag dus niet !). Sluitschroef mastluik goed invetten.




1. Grondkabel nulader (blauw links), nachtader (zwart midden) en avondader (bruin rechts) aansluiten. Aardleadse langs kabel terugleiden.



2. Dubbel gevouwen aardleadse monteren onder externe aardschroef paneel. Aarddraad armatuursnoer met perskabelschoen (pen) onder interne aardschroef.

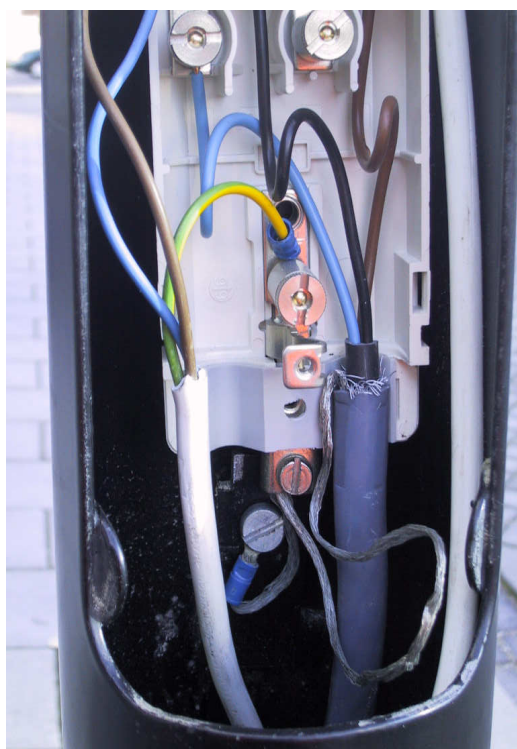

3. Ringkabelschoen M6/M8 op aardleadse persen en monteren onder aardschroef lichtmast.

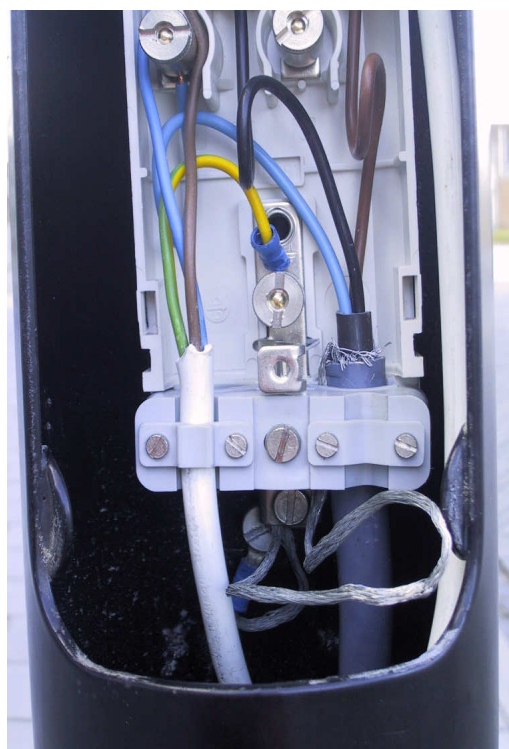

4. Grondkabel en armatuursnoer onder trekontlasting vastzetten.