

Technische uiteenzetting lockers


Aantal en indeling BG:

- In totaal zijn 16 wanden beschikbaar voor plaatsing van lockers, de ruimtes bevinden zich op de BG en zijn goed bereikbaar. Bijlage L1 geeft de plattegrond weer van de BG, bijlage L2 bevat foto's van de huidige situatie.
- De wanden waar de nieuwe lockers geplaatst moeten worden hebben verschillende afmetingen, zie onderstaande opsomming:

1 wand van 7,5 meter;	1 wand van 3,9 meter;
1 wand van 6,3 meter;	1 wand van 3,3 meter;
2 wanden van 6,0 meter;	1 wand van 1,8 meter;
1 wand van 5,4 meter;	3 wanden van 1,5 meter;
1 wand van 5,1 meter;	1 wand van 1,2 meter;
1 wand van 4,2 meter;	2 wanden van 0,9 meter.

Gestelde Eisen

- De lockers moeten geschikt zijn voor het opslaan van PBM's, hiermee wordt bedoeld; laarzen, dikke werk jas en helm.
- De lockers worden geleverd in een blok van twee lockers boven elkaar
- De lockers hebben elk een hangroede met 2 jashaken
- De lockers zijn voorzien van ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde
- De lockers zijn voorzien van een eigen nummer en zijn afzonderlijk afsluitbaar met een sleutel
- Richtinggevende minimale maatvoering van locker is circa 30 cm breed, circa 80 cm hoog en circa 50 cm diep. Afwijking van 10% extra volume op de aangegeven maatvoering is toegestaan. Onderstaande afbeelding is puur ter indicatie en niet bepalend.

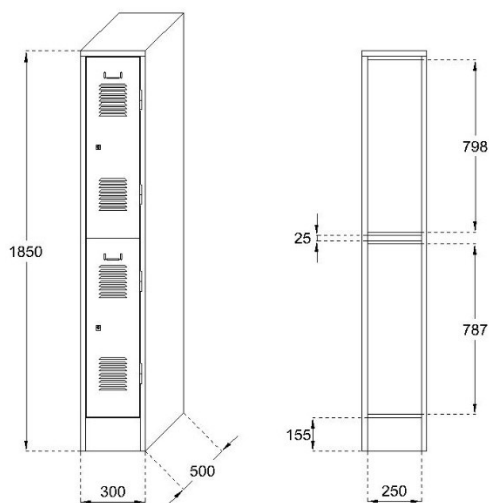

- Totaal aantal gewenste lockers samen op alle wanden is 380 stuks
- In basis wordt de uitvraag beoordeeld op een levering van 260 lockers. In het prijzenblad dient inschrijver verder een staffel in te vullen voor levering van onderstaande aantallen
 - a) 320 lockers
 - b) 380 lockers

Aantal en indeling 1e t/m 5e verdieping:

De 1^e verdieping wijkt af qua indeling van de verdiepingen 2 t/m 5. Het verschil zit in de gewenste verhouding middelgrote- en kleine lockers. De wanden waar de lockers tegenaan worden geplaatst zijn op elke verdieping even breed, 5,5 meter. Bijlage L3 geeft de huidige situatie, het ontwerp en de positie van de lockers op de 1e t/m de 5e verdieping weer.

Eisen

In Bijlage 1; PvE, staan de eisen opgenomen waaraan de lockers moeten voldoen.

1e verdieping:

1 lockerwand met totaal 94 lockers verdeeld over;

- *64 middelgrote lockers (4 boven elkaar)*
- *30 kleine lockers (10 boven elkaar)*

2e t/m 5e verdieping:

Per verdieping 1 lockerwand met totaal 130 lockers verdeeld over;

- *40 middelgrote lockers (4 boven elkaar)*
- *90 kleine lockers (10 boven elkaar)*

Het bovenstaande komt neer op 614 lockers in totaal.