



samen
werken aan
talent



Technisch Bestek

Perceel 3

Versie 29-1-2026

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Afkortingen en definities	3
2	De eisen	4
	Algemene Eisen geleverde meubels en apparatuur beide keukens	4
	Da Costastraat 60-64, Keuken Warmoes, ruimte A112/A113	5
	Elandstraat 175, ruimte E1.19	66

1 Inleiding

Opdrachtnemer dient zich onvoorwaardelijk te conformeren aan het volledige technische bestek. Het niet onvoorwaardelijk voldoen aan deze voorwaarden leidt tot afwijzing. Dit bestek maakt, net als de overige bijlagen en aanbestedingsdocumenten onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst. Het niet nakomen van het gestelde kan gevolgen hebben voor de overeenkomst, bijvoorbeeld mogelijkheid tot ontbinding of het indienen van wel berekenen van schadevergoeding.

1.1 Afkortingen en definities

	Gebruikte afkortingen en definities
Opdrachtnemer	Dit is de Inschrijver die de opdracht gegund krijgt.
Opdrachtgever	Dit is de aanbestedende dienst.
Responsetijden	Met responsetijd wordt bedoeld dat men binnen de aangegeven tijd ter plekke is.

2 De eisen

De genoemde eisen zijn onvoorwaardelijk. Bij het niet onvoorwaardelijk voldoen aan een van deze eisen wordt uw aanbieding ongeldig verklaard en komt u niet voor gunning in aanmerking.

In de uitvoering van de opdracht dient u rekening te houden met alle eisen en het geoffreerde in uw offerte.

De opdracht betreft de volgende locaties en keukens:

- Da Costastraat 60-64, Keuken Warmoes, ruimte A112/A113
- Elandstraat 175, ruimte E1.19

1	Algemene Eisen geleverde meubels en apparatuur beide keukens
1.01	Alle apparaten en meubels dienen na montage waterpas te staan.
1.02	Apparaten die samen een geheel vormen zoals bakwanden en werktafels dienen onderling te worden gekoppeld.
1.03	Apparaten en meubels die tegen een muur worden geplaatst moeten aan de muurzijden worden gekit met zuurvrije, transparant grijze siliconenkit.
1.04	Plinten worden waterdicht op de vloer aangesloten met zuurvrije, transparant grijze siliconenkit.
1.05	Afzuigkappen moeten zodanig worden opgehangen dat de onderzijde van de kap zich op 2100 mm vanaf de vloer bevindt.
1.06	Alle elektrische apparaten dienen te zijn voorzien van een voor dit apparaat geschikt snoer van voldoende lengte. Voor 230 Volt apparaten geldt dat deze moeten zijn voorzien van een stekker met randaarde. 400 Volt apparaten moeten zijn voorzien van óf een stekker (Perilex of CEE-form) óf een werkschakelaar om het apparaat spanningsloos te kunnen maken.
1.07	Alle RVS delen van meubels of apparaten moeten zijn voorzien van een aardklem.
1.08	Daar waar RVS staat wordt roestvast staal type AISI 304 bedoeld; dikte tenminste 1,25 mm; rechthoekig geslepen, korrel 320. Alle RVS moet worden afgebraamd en lassen moeten worden geslepen zodat een glad, veilig en goed te reinigen product geleverd wordt.
1.09	Alle werkbladen en bladen van spoeltafels zijn vervaardigd van geborsteld RVS, type AISI 304, dikte 1,25mm, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal, aan de zichtzijden 40 mm naar beneden omgezet en 10 mm naar binnen.
1.10	Werktafels zijn vlak, spoeltafels zijn voorzien van een waterkeringsprofiel.
1.11	Aan de muurzijden moet zich een opstaande rand van tenminste 40mm hoog en 20mm dik bevinden (blokprofiel).
1.12	Alle zichtzijden en de voelzijde van bladen zijn dicht afgewerkt met RVS.

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



1.13	Aan- en afvoertafels moeten zijn voorzien van een korvengeleidingsprofiel.
1.14	Spoelbakken moeten worden geleverd met geperforeerde standpijp, afvoerplug en haakse afvoerpijp aan de onderzijde. Spoelbakken dienen naadloos in het blad te worden ingelast.
1.15	Wandcontacten dient geleverd te worden van merk: Hateha, kleur zwart met klep of vergelijkbaar.
1.16	Plinten dienen te worden onderlijmd met volkern.
1.17	Buisframes zijn vervaardigd van RVS kokers, 40 x 40 mm.
1.18	Laden dienen gemonteerd te worden op RVS telescoopgeleiders en voorzien te zijn van inliggende grepen.
1.19	De gehele keuken dient bezemschoon en gebruiksklaar te worden opgeleverd. Ook moet instructie aan de gebruiker worden gegeven omtrent werking van de apparatuur en dagelijks onderhoud.
1.20	Wat niet tot de werkzaamheden behoort: - het leggen of verleggen van leidingen voor elektra, water en afvoer; - wandcontactdozen in de wanden, stopkranen, keerkleppen, sifons en vloerputten; - het aansluiten van de apparatuur op water, afvoer of elektriciteit; - bouwkundige werkzaamheden zoals sloop-, metsel-, tegel-, schilder- en timmerwerk; - afzuigkanalen en – motoren; - verticaal transport.

2	Da Costastraat 60-64, Keuken Warmoes, ruimte A112/A113
2.1	De aangeboden apparatuur voldoet minimaal aan de onderstaande specificaties.

Kookeiland		Uitvoering
Positie	01.00	• RVS werkblad vervaardigd van 2mm RVS en onderlijmd met aluminium, voorzien van waterkering rondom de spoelbakken, de rest vlak uitgevoerd • 6 kookplaatuitsparingen • 4 spoelbakken (400 x 400 x 250mm) naadloos in het blad gelast, incl. geperforeerde standpijp • 4 kraangaten ø35mm • De onderbouw is een plintframe, opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - Open unit voorzien van RVS dashboard
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	4000 x 1600 x 1000mm	

	- Koelkastnis, onder de koelkast bodemschap en plint - Open unit voorzien van RVS dashboard met 2x een WCD en uitsparingen t.b.v. knoppen gaskookplaten, daaronder een RVS tussenschap - Ovennis, onder de oven bodemschap en plint - Open unit voorzien van RVS dashboard • Uitneembare wanden t.b.v. installatieruimte • Onderzijde voorzien van een RVS plint rondom, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
--	--

Drop-in gaskookplaat		Uitvoering
Positie	01.10	• Drop-in gaskookplaat vervaardigd van RVS • Messing branders • Elke brander apart in te stellen van 1,5 tot 5,5 kW • Geschikt voor pannen t/m 40cm doorsnede • Vaatwasserbestendige pandragers van gietijzer • Aansluitwaarde gas: 11 kW • Gewicht: 32 kg
Merk	MKN o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	400 x 625 x 270mm	
		Wordt geleverd inclusief gaslangen en aansluitmateriaal

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Branderplaat		Uitvoering
Positie	01.20	• Vlakke branderplaat vervaardigd van RVS • Geschikt voor gaskookplaten (1 brander)
Merk	MKN o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	300 x 335 x 8mm	
		

Kookeiland		Uitvoering
Positie	02.00	• RVS werkblad vervaardigd van 2mm RVS en onderlijmd met aluminium, voorzien van waterkering rondom de spoelbakken, de rest vlak uitgevoerd • 6 kookplaatuitsparingen • 4 spoelbakken (400 x 400 x 250mm) naadloos in het blad gelast, incl. geperforeerde standpijp • 4 kraangaten ø35mm • De onderbouw is een plintframe, opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - Open unit voorzien van RVS dashboard - Koelkastnis, onder de koelkast bodemschap en plint - Open unit voorzien van RVS dashboard met 2x een WCD en uitsparingen t.b.v. knoppen gaskookplaten, daaronder een RVS tussenschap - Ovennis, onder de oven bodemschap en plint - Open unit voorzien van RVS dashboard • Uitneembare wanden t.b.v. installatieruimte • Onderzijde voorzien van een RVS plint rondom, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	4000 x 1600 x 950mm	

Drop-in gaskookplaat		Uitvoering
Positie	02.10	• Drop-in gaskookplaat vervaardigd van RVS • Messing branders • Elke brander apart in te stellen van 1,5 tot 5,5 kW • Geschikt voor pannen t/m 40cm doorsnede • Vaatwasserbestendige pandragers van gietijzer • Aansluitwaarde gas: 11 kW • Gewicht: 32 kg Wordt geleverd inclusief gaslangen en aansluitmateriaal
Merk	MKN o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	400 x 625 x 270mm	
		

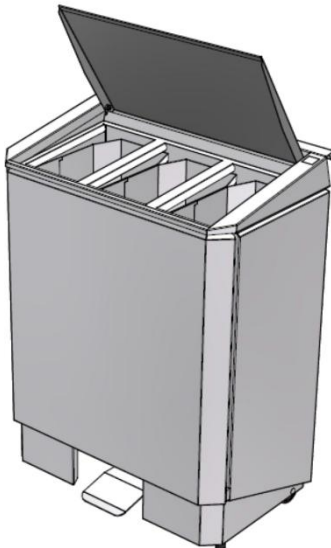
Branderplaat		Uitvoering
Positie	02.20	• Vlakke branderplaat vervaardigd van RVS • Geschikt voor gaskookplaten (1 brander)
Merk	MKN o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	300 x 335 x 8mm	
		

Eenhendelmengkraan		Uitvoering
Positie	03.00	• RVS professionele eenhendelmengkraan • Bedrijfsdruk: 1 tot 6 bar • Warmteisolerende greep • Zwenkbare HU-uitloop met drupstop • Heetwaterbestendig tot 80°C • Aansluiting: 2x slang met 3/8" snoer • Tafelboring: ø30mm • Uitloop 200mm
Merk	Echtermann o.g.	
Afmetingen (d x h)	200 x 250mm	
		

Onderbouw koelkast		Uitvoering
Positie	04.00	• Tafelmodel flessenkoelkast met edelstalen zijwanden, deur en greep • Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor een snel afkoelen van de verse levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in de gehele binnenruimte. • Het deurcontact schakelt de ventilator bij het openen van de deur uit waardoor waardevolle energie bespaard wordt en het binnenstromen van warme buitenlucht verhinderd wordt. • De 3 sterke draadroosters zijn goed verstelbaar en geeft plaats voor een 30liter normaal of KEG-vat • Is uitgevoerd met een nauwkeurige elektronische besturing met digitale temperatuurweergave, die in het werkblad is geïntegreerd • Een optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm treedt in werking bij ongecontroleerde temperatuurstijgingen. • Door extra isolatie in de wanden wordt er waardevolle energie bespaart • De 3 roosters kunnen bij 90° deuropening in hoogte versteld of verwijderd worden • De deur sluit automatisch vanaf 40° deuropening • Wordt automatisch ontdooid • Bruto/netto inhoud: 141/130 liter • Energieverbruik: 0,698 kWh • Temperatuurbereik: +1°C tot +15°C • Belastbaarheid draagroosters: 60kg • Inclusief slot • Klimaatklasse: N-T • Geluidsniveau re 1 pW: 42 dB(A) • Koelmiddel: R 600a • Frequentie/spanning: 50 Hz/220-240V • Bruto/netto gewicht: 37/35kg • Aansluitwaarde: 1,0A / 100W
Merk	Liebherr o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	600 x 615 x 830mm	
		

Heteluchtoven		Uitvoering
Positie	05.00	• Kleur: RVS • Inbouwmodel • Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Variable grootvlakgrill, Pizzastand • Snel voorverwarmen • Handgreep • Inhoud: 66 liter • Bediening met LED-display • Bediening met draaiknoppen, Te verzinken draaiknoppen • Temperatuurregeling van 50°C - 275°C • Afneembare klapdeur • Halogeen verlichting • Kinderbeveiliging • Geforceerde koeling met naventilatie • EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand • EcoClean reinigingsprogramma • Ovenruimte: grijs geëmailleerd • Volledig glazen binnendeur • Inhangroosters / uittreksysteem: • Telescooprails achteraf uit te rusten • 1 x Universele braadslede • 1 x Combi rooster • Aansluitwaarde: 3,3kW / 230V
Merk	Bosch o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	594 x 548 x 595mm	
		

Vangluchtkap eiland		Uitvoering
Positie	06.00	• De afzuigkap is zogenaamd een doosmodel, vervaardigd van RVS • Onderhoeken gelast en geslepen • De kap is voorzien van 4 RVS hoog rendement vlamremmende wervelstroom vetvangfilters • De filters zijn in een V-vorm onder een hoek van ca. 45° in de kap geplaatst • Afmeting filter 495 x 495mm. • De vetvangfilters zijn eenvoudig uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine • De kap is voorzien van een damp en druiptwaterdichte LED spots, geheel bekabeld tot aan de centrale lasdoos op de kap • De dampkap is rondom voorzien van een condensgoot met dubbel omgezette rand • De bovenplaat van het afzuigplenum, niet in het zicht zijnde, is vervaardigd van sendzimir verzinkte of aluminium plaat Voor een goede werking van de afzuiginstallatie is voldoende luchttoevoer noodzakelijk
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1800 x 2000 x 800mm	
		

Afvalzakhouder		Uitvoering
Positie	07.00	• 180ltr • Vervaardigd van RVS • Met voetbediening en een langzaam sluitend deksel • Door de 2 wielen aan de achterzijde eenvoudig te verrijden • Zeer eenvoudig te reinigen • 3 uitneembare 60 liter binnen bakken om afval eenvoudig en op hygiënische wijze te scheiden
Merk	Josto o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	775 x 365 x 765mm	
		

Handenwasbak BESTAAND		Uitvoering
Positie	08.00	Reeds bestaande handenwasbak
Merk		
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Werktafel		Uitvoering
Positie	09.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de linker- (gedeeltelijk), achter- en rechterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden • In de onderbouw 6 ladeblokken, elk voorzien van 3 RVS lades 1/1 GN met inliggende greep • Onderzijde voorzien van een RVS plint aan de voorzijde, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2800 x 750 x 950mm	

Werktafel		Uitvoering
Positie	10.00	• RVS vlak werkblad, centraal 600mm diep, aan de zijden 500mm diep • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad en aan de linker- en rechterzijde van het centrale gedeelte, alle muren worden afgedekt • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw 2 RVS schuifdeurkasten, elk voorzien van 2 RVS schuifdeuren met inliggende greep en tussenschap • Onderzijde voorzien van een plint links en voor, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2650 x 500/600 x 950mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Rational iCombi Pro BESTAAND		Uitvoering
Positie	11.00	Reeds bestaande Rational iCombi Pro 10x 1/1 GN combisteamer inclusief onderstel
Merk		
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Rational iCombi Pro BESTAAND		Uitvoering
Positie	12.00	Reeds bestaande Rational iCombi Pro 10x 1/1 GN combisteamer inclusief onderstel
Merk		
Afmetingen (b x d x h)		

iVario Pro kookstelsel		Uitvoering
Positie	13.00	- Door twee kuipen is het mogelijk om verschillende bereidingen tegelijk uit te voeren - Door de intelligente sensoren in de bodemplaat verhit de iVario Pro alleen de zone waar het product is geplaatst. De wanden blijven koud en de energie gaat in uw bereiding, niet de keuken in. De iVario Pro bewijst zijn kracht tijdens de mise en place. In het tafelmodel bereidt u grote hoeveelheden voor zoals soepen en sauzen en gedurende de uitgifte is de flexibiliteit uw derde en vierde hand - Programmeermodus - Registratie kerntemperatuur met 6 meetpunten - Gelijktijdige bereiding met twee verschillende bereidingswijzen bij de iVario 2-XS en de iVario Pro 2-S - AutoLift Automatische liftfunctie (manden voor koken en frituren) - Herkenning van het bereidingsmedium in de pan: geen verbranden van olie mogelijk - A la carte voor ideaal koken, braden en frituren van afzonderlijke porties - HACCP-gegevensopslag en uitvoer via usb-interface 350 geheugenopslagplaatsen voor individuele processen en programma's - iZoneControl voor verschillende bereidingen in dezelfde kuip - Inhoud 2x25L - iCookingSuite met procesgroepen voor gegarandeerde resultaten - Geïntegreerde handdouche met terughaalmechanisme en traploze straaldosering - Kookprocessen: - Koken /Braden / Frituren - Gerechten bereiden op een lage temperatuur - Konfijten - Sous-vide koken - Temperatuurbereik: 30 -250°C - Gewicht: 134kg - Inclusief nederlandstalige kooktechnische ondersteuning gedurende de gehele levensduur van het apparaat
Merk	Rational o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	1100 x 938 x 485mm	
		

	Aansluitwaarde: 400V / 21kW
--	---

Onderstel t.b.v. iVario		Uitvoering
Positie	13.10	- Onderstel vervaardigd van RVS t.b.v. Rational iVario apparaten - Twee geïntegreerde, uitschuifbare plateaus waar containers op geplaatst kunnen worden tijdens het legen van de pannen 6 rails t.b.v. 1/1 GN accessoires - In hoogte verstelbare poten - Gewicht: 63 kg\
Merk	Rational o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	1100 x 899 x 595mm	
		

Vangluchtkap eiland Wand		Uitvoering
Positie	14.00	• De afzuigkap is zogenaamd een doosmodel, vervaardigd van RVS • Onderhoeken gelast en geslepen • De kap is voorzien van 5 RVS hoog rendement vlamremmende wervelstroom vetvangfilters • De filters zijn in een V-vorm onder een hoek van ca. 45° in de kap geplaatst • Afmeting filter 495 x 495mm. • De vetvangfilters zijn eenvoudig uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine • De kap is voorzien van een damp en druiptwaterdichte LED spots, geheel bekabeld tot aan de centrale lasdoos op de kap • De dampkap is rondom voorzien van een condensgoot met dubbel omgezette rand • De bovenplaat van het afzuigplenum, niet in het zicht zijnde, is vervaardigd van sendzimir verzinkte of aluminium plaat Voor een goede werking van de afzuiginstallatie is voldoende luchttoevoer noodzakelijk
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	3300 x 1500 x 800mm	
		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Werktafel		Uitvoering
Positie	15.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - Open unit voorzien van RVS tussenschap - Nis t.b.v. blastchiller - Nis t.b.v. ijsblokjesmachine • Onderzijde voorzien van een plint links, voor en rechts, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2000 x 750 x 950mm	

Ijsblokjesmachine BESTAAND		Uitvoering
Positie	16.00	Reeds bestaande Hoshizaki ijsblokjesmachine
Merk	Hoshizaki	
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Blastchiller BESTAAND		Uitvoering
Positie	17.00	Reeds bestaande Rubbens blastchiller
Merk	Rubbens	
Afmetingen (b x d x h)		

Verrijdbare pannenwagen BESTAAND		Uitvoering
Positie	18.00	• Reeds bestaande pannenwagen
Merk		
Afmetingen (b x d)	1000 x 700mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Aanvoertafel		Uitvoering
Positie	19.00	• RVS werkblad voorzien van waterkering • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Korvengoot met aansluiting op vaatwasser links • Spoelbak 700 x 460 x 300/250mm incl. grofvuilfilter en kogelkraan • Kraangat ø35mm • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een buisframe opgebouwd uit RVS kokers en een RVS bodemschap • Voorzien van nis t.b.v. afvalton (positie 20.00)
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2100 x 750 x 900mm	

Verrijdbare afvalbak		Uitvoering
Positie	20.00	• Vervaardigd van hoogwaardig kunststof • Uitgevoerd in grijs • 80 liter netto inhoud • Verrijdbaar d.m.v. losse dolly • Voorzien van afneembare deksel
Merk	Rubbermaid o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	550 x 500 x 820mm	
		

Voorspoeldouche		Uitvoering
Positie	21.00	• Voorspoeldouche • Keramisch bovendeel 1/2" met zwenkventiel • Voorzien van hendelgreep • Doorvoersnelheid: 15.89 liter/min bij 4 bar • Openingshoek bovendeel: 90° • Tafelgat diameter: 29mm
Merk	T&S o.g.	
Afmetingen (hoogte)	1025mm	
		

Waterontharder, koud water		Uitvoering
Positie	22.00	• Tijdgestuurde waterontharder met een capaciteit tot 160ltr / uur • Naar keuze tijd- of volume gestuurd • Waterzijdige aansluiting: 1" BSP inwendig • Aansluitwaarde: 4W / 230V / 50Hz • Bedrijfsdruk tussen de 2 en 7 Bar • By pass, slangenset en een zak regeneratiezout zijn bij de prijs inbegrepen • Inhoud zoutvat: 15kg
Merk	Lubron o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	230 x 420 x 520mm	
		

Doorschuifvaatwasser		Uitvoering
Positie	23.00	• Volledig vervaardigd van RVS AISI 304 • Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur • Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat • Ingebouwde naspoeldrukverhogingspomp met breaktank • Inclusief 3 vaatkorven en 1 kunststof bestekbeker • Niveaubeveiligingsschakelaar • RVS oppervlaktefilters • Dubbelwandig geïsoleerd, óók de kap • Niet verstoppende RVS was- en naspoelarmen • Geschikt voor o.a. Eurokratten 530 x 370mm en bakplaten tot 600mm • Meervoudig filtersysteem • Thermochrome naspoeling > 82°C conform HACCP • Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling • Volledige elektronische besturing met vrij programmeerbare was- en naspoeltijden en zelfreinigingsprogramma • Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp • Speciaal pannenwasprogramma voor extra waskracht • Aansluitwaardes: 400V / 9,8kW • Inclusief wasemcondensunit
Merk	Wexiödisk o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	660 (761) x 657 x 1540 (2080)mm	
		

Afvoertafel		Uitvoering
Positie	24.00	• RVS werkblad voorzien van waterkering • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Korvengoot met aansluiting op vaatwasser rechts • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een buisframe met daarin verwerkt 4x een RVS unit met geleiders t.b.v. vaatwaskorven
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2320 x 750 x 900mm	

Vriescel		Uitvoering
Positie	25.00	- Inhoud: 7,2 m³ - Isolatie d.m.v. polyurethaanschuim 100mm (isolatiewaarde 0,2 W/m² K) - Vloertype: Vamel 150 kg/4 cm² - Vloerontluchtingsringen: 35-50mm verstelbaar - Draaideur met hevelsluiting, slot en noodopener (900 x 2000mm) - Draairichting: Links - Inclusief drukvereffeningsventiel en deurverwarming - Voorzien van verlichting en PVC banengordijn - Kleur: RAL 9002 Vriesinstallatie: - Temperatuurbereik: -20°C - Verdampingstemperatuur: -30°C - Omgevingstemperatuur: max 32°C Aggregaat - Koelcapaciteit: 760 m³/u - Koelmiddel: R455A - Vermogen: 230V, 1,062 kW - Afmetingen (b x d x h): 739 x 455 x 406mm - Buitenopstelling - Weerbestendige machine-omkasting met isolatie - Afsluitkraantje op vloeistof- en zuigleiding - Vloeistofvat in gelakt staal - Kijkglas met vochtindicatie - Lagedruk pressostaat - Instelbare condensatiecontrole - Carterverwarming - Koudemiddel en koelolie inbegrepen 15 meter koperen koelleiding met zuigleidingisolatie Verdamper - Koelcapaciteit: 1062 Watt - Lamelafstand: 8mm - Ventilatoren: 2x 254mm à 25 Watt - Elektrische ontdooiing - Luchtverplaatsing: 1100 m³/u - Afmetingen (b x d x h): 574 x 1002 x 227mm - Mechanisch expansieventiel - Filter/droger - Magneetklep - Ontdooivoeler - Ruimtetemperatuurvoeler - Afvoerverwarming
Merk	Viessmann o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	2825 x 1425 x 2490mm	

	Besturing middels Keyfrost afstandsbediening
--	--

Stellingen vriescel		Uitvoering
Positie	25.10	• Stelling in U-opstelling bestaande uit aluminium staanders en kunststof sleufschappen • De schappen worden op 4 niveaus tussen de staanders gelegd d.m.v. aluminium liggers • Schappen zijn vervaardigd van polyethyleen en voldoen aan HACCP eisen • De schappen zijn uitneembaar en te reinigen in de vaatwasser
Merk	Tiger Rack o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	+/- 1200/2600/1200 x 525 x 1850mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Stellingen BESTAAND		Uitvoering
Positie	26.00	Reeds bestaande stellingen t.b.v. magazijn
Merk		
Afmetingen (b x d x h)		

Koelcel		Uitvoering
Positie	27.00	• Inhoud: 9,3 m³ • Isolatie d.m.v. polyurethaanschuim 100mm (isolatiewaarde 0,2 W/m² K) • Vloertype: Vamel 150 kg/4 cm² • Vloerontluchtingsringen: 35-50mm verstelbaar • Draaideur met hevelsluiting, slot en noodopener (900 x 2000mm) • Draairichting: Links • Voorzien van verlichting en PVC banengordijn • Kleur: RAL 9002 • In de zijwand uitneembaar luik t.b.v. bereiken klep afzuigkanaal Koelinstallatie: • Temperatuurbereik: 0°C • Verdampingstemperatuur: -10°C • Omgevingstemperatuur: max 32°C Aggregaat • Koelcapaciteit: 700 m³/u • Koelmiddel: R455A • Vermogen: 230V, 1,464 kW • Afmetingen (b x d x h): 739 x 455 x 406mm • Buitenopstelling • Weerbestendige machine-omkasting met isolatie • Afsluitkraantje op vloeistof- en zuigleiding • Vloeistofvat in gelakt staal • Kijkglas met vochtindicatie • Lagedruk pressostaat • Instelbare condensatiecontrole • Carterverwarming • Koudemiddel en koelolie inbegrepen • 15 meter koperen koelleiding met zuigleidingisolatie Verdamper • Koelcapaciteit: 1464 Watt • Lamelafstand: 6mm • Ventilatoren: 2x 254mm à 25 Watt • Elektrische ontdooiing • Luchtverplaatsing: 1020 m³/u • Afmetingen (b x d x h): 574 x 1002 x 227mm • Mechanisch expansieventiel • Filter/droger • Magneetklep • Ontdooivoeler • Ruimtetemperatuurvoeler • Afvoerverwarming
Merk	Viessmann o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	1775 x 2825 x 2490mm	

	Besturing middels Keyfrost afstandsbediening
--	--

Stellingen koelcel		Uitvoering
Positie	27.10	• Stelling in L-opstelling bestaande uit aluminium staanders en kunststof sleufschappen • De schappen worden op 4 niveaus tussen de staanders gelegd d.m.v. aluminium liggers • Schappen zijn vervaardigd van polyethyleen en voldoen aan HACCP eisen • De schappen zijn uitneembaar en te reinigen in de vaatwasser
Merk	Tiger Rack o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	+/- 1520/2600 x 525 x 1850mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Werktafel		Uitvoering
Positie	28.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden • In de onderbouw 6 ladeblokken, elk voorzien van 3 RVS lades 1/1 GN met inliggende greep • Onderzijde voorzien van een RVS plint aan de rechter- en voorzijde, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2700 x 700 x 950mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens




Werktafel		Uitvoering
Positie	29.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw 2x een RVS schuifdeurkast, beide voorzien van 2 RVS schuideuren met inliggende greep en RVS tussenschap • Onderzijde voorzien van een RVS plint aan de voor- en linkerzijde, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2700 x 700 x 950mm	

Werktafel		Uitvoering
Positie	30.00	• RVS vlak werkblad voorzien van kolomuitsparing • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad en rondom kolomuitsparing • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - RVS schuifdeurkast voorzien van 2 RVS schuifdeuren met inliggende greep en RVS tussenschap - RVS ladeblok voorzien van 3 RVS lades 1/1 GN met inliggende greep • Zowel de schuifdeurkast als alle lades afsluitbaar d.m.v. cilinderslot (allen gelijksluitend) • Onderzijde voorzien van RVS plint voor en rechts, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	3000 x 700 x 950mm	

Werktafel		Uitvoering
Positie	31.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de linker- en achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw een RVS schuifdeurkast voorzien van 2 RVS schuifdeuren met inliggende greep en RVS tussenschap • Schuifdeurkast afsluitbaar d.m.v. cilinderslot, gelijksluitend • Onderzijde voorzien van een RVS plint voor, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2000 x 700 x 950mm	

Werkblad + plint t.b.v. koelwerkbank		Uitvoering
Positie	32.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • Plint links en voor t.b.v. koelwerkbank, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2230 x 700 x 40mm	

Koelwerkbank		Uitvoering
Positie	32.10	• Professionele koelwerkbank vervaardigd van RVS • Plafondisolatie zonder werkblad • Voorzien van 4 ladeblokken, elk ladeblok bestaande uit 2x 1/2 GN lades • Netto inhoud: 352 liter • Geforceerde koeling d.m.v. ingebouwde ventilator • In hoogte verstelbare poten • Temperatuurbereik: +2/+12°C • Koelcapaciteit bij -10°C: 350 W • Geschat energieverbruik/jaar: 481 kWh • Koelmiddel: R290 • Geluidsniveau: 63 dB • Aansluitwaarde: 230V, 0,125 kW • Gewicht: 187 kg Let op: De koelwerkbank wordt geleverd zonder werkblad (met plafondisolatie)
Merk	Hoshizaki o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	2196 x 700 x 880/930mm	
		

Werkblad + plint t.b.v. koelwerkbank		Uitvoering
Positie	33.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • Achterzijde van het blad loopt gedeeltelijk door de muur +/- 300mm (die zijde aan de kant van het restaurant ook afgewerkt) • Plint rechts en voor t.b.v. koelwerkbank, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1790 x 700+300 x 40mm	

Koelwerkbank		Uitvoering
Positie	33.10	• Professionele koelwerkbank vervaardigd van RVS • Plafondisolatie zonder werkblad • Voorzien van 3 ladeblokken, elk ladeblok bestaande uit 2x 1/2 GN lades • Netto inhoud: 264 liter • Geforceerde koeling d.m.v. ingebouwde ventilator • In hoogte verstelbare poten • Temperatuurbereik: +2/+12°C • Koelcapaciteit bij -10°C: 350 W • Geschat energieverbruik/jaar: 481 kWh • Koelmiddel: R290 • Geluidsniveau: 63 dB • Aansluitwaarde: 230V, 0,125 kW • Gewicht: 134 kg Let op: De koelwerkbank wordt geleverd zonder werkblad (met plafondisolatie)
Merk	Hoshizaki o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	1755 x 700 x 880/930mm	
		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Warmkast		Uitvoering
Positie	34.00	Warmkast opgenomen in positie 35.00
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1200 x 700 x 950mm	

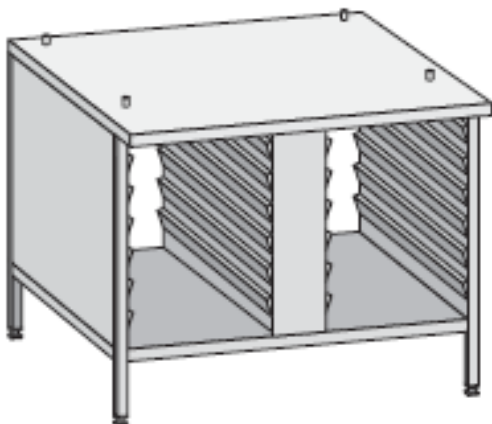
Werkblad en warmkast		Uitvoering
Positie	35.00	• RVS vlak werkblad 2mm dik onderlijmd met aluminium • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • Achterzijde van het blad loopt gedeeltelijk door de muur (+/- 300mm), die zijde aan de kant van het restaurant ook afgewerkt • Onder het werkblad een warmkast 1200mm breed, voorzien van 2 RVS schuifdeuren met inliggende greep • Aan de onderzijde een RVS plint voor en rechts, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal. De plint loopt linksvoor door langs de vrieswerkbank
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2514 x 700+300 x 950mm	

Vrieswerkbank		Uitvoering
Positie	35.10	• Professionele vrieswerkbank vervaardigd van RVS • Plafondisolatie zonder werkblad • Voorzien van 2 deuren met 1/1 GN capaciteit • Netto inhoud: 192 liter • Geforceerde koeling d.m.v. ingebouwde ventilator • Elke sectie voorzien van 2 grijze roosters incl. dragers • In hoogte verstelbare poten • Temperatuurbereik: -25/-5°C • Vriescapaciteit bij -30°C: 376 W • Geschat energieverbruik/jaar: 1410 kWh • Koelmiddel: R290 • Geluidsniveau: 45 dB • Aansluitwaarde: 230V, 0,425 kW • Gewicht: 112 kg Let op: De Vrieswerkbank koelwerkbank wordt geleverd zonder werkblad (met plafondisolatie)
Merk	Hoshizaki o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	1314 x 700 x 880/930mm	
		

Etagièrre met warmtestralers		Uitvoering
Positie	36.00	• Etagièrre vervaardigd van RVS • De etagièrre is opgebouwd uit RVS staanders met 2 etages RVS schappen • Onderste schap aan de linkerzijde voorzien van traploos verstelbare warmtestralers • Inclusief bladsteunen
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	3000 x 350 x 650mm	

Combi steamer		Uitvoering
Positie	37.00	• Krachtige stoomgenerator voor optimale stoomproductie, ook bij temperaturen lager dan 100°C • PowerSteam-functie: verhoogde stoomproductie te selecteren voor Aziatische bereidingen • Geïntegreerde, onderhoudsvrije vetafscheiding zonder extra vetfilter • Cool-downfunctie voor snel afkoelen van de ovenruimte met een selecteerbaar, extra snelle koeling door waterinspuiting • Kerntemperatuursensor met 6 meetpunten en automatische foutcorrectie bij verkeerd plaatsen. • Delta-T-bereiding voor bijzonder efficiënte bereiding van gerechten met minimaal kookverlies • Exact stomen, waterhoeveelheid instelbaar in 4 stappen binnen het temperatuurbereik van 30°C – 260°C voor hete lucht of combinatie van stoom en hete lucht • Digitale temperatuurweergave, instelbaar in °C of °F, weergave van ingestelde en werkelijke waarden • Digitale indicatie van de vochtigheidsgraad ovenruimte en tijd, indicatie van streef- en werkelijke waarden • Tijdformaat instelbaar in 24 uur of am/pm • 24-uursklok op de atoomtijd met automatische omschakeling van zomer- op wintertijd bij een verbinding met ConnectedCooking • Automatische voorkeuze van de starttijd met instelbare datum en tijd • Geïntegreerde handdouche met automatisch terugtreksysteem en schakelbare functie van sproeistand naar enkele straal. • Energiebesparende, duurzame ledverlichting in de ovenruimte met hoge kleurweergave voor het snel herkennen van de toestand van de te bereiden etenswaren • Gratis hotline voor vragen over techniek en voor ondersteuning bij het gebruik (ChefLine) • Stomen 30°C – 130°C • Hete lucht 30°C – 300°C • Combinatie van stoom en hete lucht 30°C – 300°C • 6 niveau's voor de 1/1 GN-toebehoren, in de lengte in te schuiven • Inclusief Nederlandstalige kooktechnische ondersteuning gedurende de gehele levensduur van het apparaat
Merk	Rational o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	850 x 804 x 842mm	
		

	• Gewicht 99kg • Aansluitwaarde: 400V / 10,8kW
--	---

Onderstel combisteamer		Uitvoering
Positie	37.10	• Onderstel t.b.v. combisteamer (Rational type 61 en 101) • Volledig vervaardigd van RVS • Onderbouw voorzien van 14x set 1/1 GN geleiders • Zijwanden en bovenzijde gesloten • Achterzijde open
Merk	Rational o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	860 x 703 x 699mm	
		

Apparatenafel		Uitvoering
Positie	38.00	• RVS vlak werkblad, 2mm dik onderlijmd met aluminium • Kookplaatuitsparing t.b.v. vlak in te bouwen inductiekookplaat • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - RVS schuifdeurkast voorzien van 2 RVS schuifdeuren met inliggende greep en RVS tussenschap - RVS ladeblok voorzien van 3 RVS lades 1/1 GN met inliggende greep • Onderzijde voorzien van RVS plint voor en rechts, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2000 x 700 x 950mm	

Inductiekookplaat		Uitvoering
Positie	39.00	• Inductiekookplaat, vlakke inbouw montage • Door FlexInduction worden de flexibele kookzones automatisch uitgebreid bij gebruik van extra grote pannen • Bedien alle kookzones en instellingen via de blauwe lightSlider aan de voorzijde • Flexzones detecteren automatisch de vorm en grootte van pannen en worden kookzones onmiddellijk gecombineerd of gesplitst • FryingSensor Plus geeft een melding wanneer de pan de gewenste temperatuur heeft bereikt en zorgt dat deze constant blijft • PowerBoost functie verhoogt vermogen van de gewenste inductiezone met tot 50% wanneer dat nodig is • Timer met uitschakelfunctie • Kinderslot • Display met energieverbruik • Aantal kookzones 4 (2 Flex) • Aansluitwaarde: 2x 230V, 7,4 kW
Merk	Siemens o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	572 x 512 x 56mm	
		

Waterbadgrill		Uitvoering
Positie	40.00	• Professionele waterbadgrill vervaardigd van RVS • Gecombineerde schakel- en regelknop • Uitneembare RVS bak • Verschillende weerstanden • 2 warmte-elementen, afzonderlijk van elkaar regelbaar • Aansluitwaarde: 230V, 3,2 kW
Merk	Rosval o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	435 x 534 x 161mm	
		

Vangluchtkap recirculatie eiland Wand		Uitvoering
Positie	41.00	• De afzuigkap is zogenaamd een doosmodel, vervaardigd van RVS • Onderhoeken gelast en geslepen • De kap is voorzien van 4 RVS hoog rendement vlamremmende wervelstroom vetvangfilters • De filters zijn in een V-vorm onder een hoek van ca. 45° in de kap geplaatst • Afmeting filter 495 x 495mm. • De vetvangfilters zijn eenvoudig uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine • De kap is voorzien van een damp en druipwaterdichte LED spots, geheel bekabeld tot aan de centrale lasdoos op de kap • De dampkap is rondom voorzien van een condensgoot met dubbel omgezette rand • De bovenplaat van het afzuigplenum, niet in het zicht zijnde, is vervaardigd van sendzimir verzinkte of aluminium plaat Voor een goede werking van de afzuiginstallatie is voldoende luchttoevoer noodzakelijk
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2600 x 1500 x 800mm	
		

Spoeltafel		Uitvoering
Positie	42.00	• RVS werkblad voorzien van waterkering • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • Kraangat ø35mm • Spoelbak (500 x 400 x 250mm) naadloos in het blad gelast, incl. geperforeerde standpijp • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - RVS draaideurkast voorzien van 2 RVS draaideuren met inliggende greep - RVS lade met handgreep met daarin een RVS afvalbak • Onderzijde voorzien van een RVS plint voor en links, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1400 x 700 x 950mm	

Eenhendelmengkraan		Uitvoering
Positie	43.00	• RVS professionele eenhendelmengkraan • Bedrijfsdruk: 1 tot 6 bar • Warmteisolerende greep • Zwenkbare HU-uitloop met drupstop • Heetwaterbestendig tot 80°C • Aansluiting: 2x slang met 3/8" aansluiting • Tafelboring: ø30mm • Uitloop 200mm
Merk	Echtermann o.g.	
Afmetingen (d x h)	200 x 250mm	
		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Vaatwasstraat BESTAAND		Uitvoering
Positie	44.00	Reeds bestaande vaatwasstraat incl. dubbeldeurs servieskast
Merk		
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Stelling		Uitvoering
Positie	45.00	• Stelling bestaande uit aluminium staanders en kunststof sleufschappen • De schappen worden op 4 niveaus tussen de staanders gelegd d.m.v. aluminium liggers • Schappen zijn vervaardigd van polyethyleen en voldoen aan HACCP eisen • De schappen zijn uitneembaar en te reinigen in de vaatwasser
Merk	Tiger Rack o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	4000 x 600 x 1850mm	

Schuifdeuren t.b.v. werktafels		Uitvoering
Positie	46.00	• Set RVS schuifdeuren voorzien van inliggende greep • Gelijksluitend cilinderslot • Worden in bestaande werktafels gemonteerd
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x h)	1400 x 580mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Afvoerput		Uitvoering
Positie	47.00	• Afvoerput voorzien van maasrooster • Voorzien van onderuitloop 75mm
Merk	Blücher o.g.	
Afmetingen (b x d)	300 x 300mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Stelpost: Kanaalwerk		Uitvoering
Positie	48.00	Kanaalwerk benodigd voor de nieuwe kappen. Aan te sluiten op de bestaande installatie
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	N.t.b.	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Montage	Uitvoering
	• Alle aansluitpunten dienen volgens onze installatietekening te zijn uitgevoerd • Montage is exclusief het aansluiten van de apparatuur, kranen en spoelbakken • Alle benodigde stekkers en/of gaslangen en aansluitingen bij professionele apparatuur worden meegenomen in de montageprijs • Inclusief verwijderen en naar een andere plek in school brengen van de vaatwasstraat • Inclusief terugplaatsen van de vaatwasstraat na het aanbrengen van de nieuwe vloer • Inclusief demonteren en afvoeren van de oude spullen

3	Elandstraat 175, ruimte E1.19
3.1	De aangeboden apparatuur voldoet minimaal aan de onderstaande specificaties.

Kookeiland		Uitvoering
Positie	01.00	• RVS werkblad vervaardigd van 2mm RVS en onderlijmd met aluminium voorzien van waterkering rondom de spoelbakken, de rest vlak uitgevoerd • 6 kookplaatuitsparingen • 4 spoelbakken (400 x 400 x 250mm) naadloos in het blad gelast, incl. geperforeerde standpijp • 4 kraangaten ø35mm • De onderbouw is een plintframe, opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - Open unit voorzien van RVS dashboard - Koelkastnis, onder de koelkast bodemschap en plint - Open unit voorzien van RVS dashboard met 2x een WCD en uitsparingen t.b.v. knoppen gaskookplaten, daaronder een RVS tussenschap - Ovennis, onder de oven bodemschap en plint - Open unit voorzien van RVS dashboard • Uitneembare wanden t.b.v. installatieruimte • Onderzijde voorzien van een RVS plint rondom, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	4000 x 1600 x 950mm	

Kookeiland		Uitvoering
Positie	02.00	• RVS werkblad vervaardigd van 2mm RVS en onderlijmd met aluminium voorzien van waterkering rondom de spoelbakken, de rest vlak uitgevoerd • 6 kookplaatuitsparingen • 4 spoelbakken (400 x 400 x 250mm) naadloos in het blad gelast, incl. geperforeerde standpijp • 4 kraangaten ø35mm • De onderbouw is een plintframe, opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - Open unit voorzien van RVS dashboard - Koelkastnis, onder de koelkast bodemschap en plint - Open unit voorzien van RVS dashboard met 2x een WCD en uitsparingen t.b.v. knoppen gaskookplaten, daaronder een RVS tussenschap - Ovennis, onder de oven bodemschap en plint - Open unit voorzien van RVS dashboard • Uitneembare wanden t.b.v. installatieruimte • Onderzijde voorzien van een RVS plint rondom, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	4000 x 1600 x 1000mm	

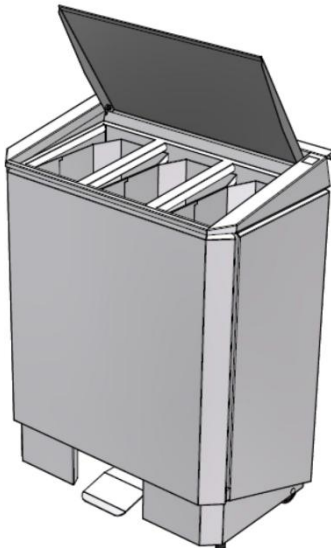
Eenhendelmengkraan		Uitvoering
Positie	03.00	• RVS professionele eenhendelmengkraan • Bedrijfsdruk: 1 tot 6 bar • Warmteisolerende greep • Zwenkbare HU-uitloop met drupstop • Heetwaterbestendig tot 80°C • Aansluiting: 2x slang met 3/8" snoer • Tafelboring: ø30mm • Uitloop 200mm
Merk	Echtermann o.g.	
Afmetingen (d x h)	200 x 250mm	
		

Drop-in gaskookplaat		Uitvoering
Positie	04.00	• Drop-in gaskookplaat vervaardigd van RVS • Messing branders • Elke brander apart in te stellen van 1,5 tot 5,5 kW • Geschikt voor pannen t/m 40cm doorsnede • Vaatwasserbestendige pandragers van gietijzer • Aansluitwaarde gas: 11 kW • Gewicht: 32 kg Wordt geleverd inclusief gaslangen en aansluitmateriaal
Merk	MKN o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	400 x 625 x 270mm	
		

Branderplaat		Uitvoering
Positie	04.10	• Vlakke branderplaat vervaardigd van RVS • Geschikt voor gaskookplaten (1 brander)
Merk	MKN o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	300 x 335 x 8mm	
		

Onderbouw koelkast		Uitvoering
Positie	05.00	• Tafelmodel flessenkoelkast met edelstalen zijwanden, deur en greep • Het krachtige luchtcirculatiesysteem zorgt voor een snel afkoelen van de verse levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in de gehele binnenruimte. • Het deurcontact schakelt de ventilator bij het openen van de deur uit waardoor waardevolle energie bespaard wordt en het binnenstromen van warme buitenlucht verhinderd wordt. • De 3 sterke draadroosters zijn goed verstelbaar en geeft plaats voor een 30liter normaal of KEG-vat • Is uitgevoerd met een nauwkeurige elektronische besturing met digitale temperatuurweergave, die in het werkblad is geïntegreerd • Een optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm treedt in werking bij ongecontroleerde temperatuurstijgingen. • Door extra isolatie in de wanden wordt er waardevolle energie bespaart • De 3 roosters kunnen bij 90° deuropening in hoogte versteld of verwijderd worden • De deur sluit automatisch vanaf 40° deuropening • Wordt automatisch ontdooid • Bruto/netto inhoud: 141/130 liter • Energieverbruik: 0,698 kWh • Temperatuurbereik: +1°C tot +15°C • Belastbaarheid draagroosters: 60kg • Inclusief slot • Klimaatklasse: N-T • Geluidsniveau re 1 pW: 42 dB(A) • Koelmiddel: R 600a • Frequentie/spanning: 50 Hz/220-240V • Bruto/netto gewicht: 37/35kg • Aansluitwaarde: 1,0A / 100W
Merk	Liebherr o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	600 x 615 x 830mm	
		

Heteluchtoven		Uitvoering
Positie	06.00	• Kleur: RVS • Inbouwmodel • Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Variable grootvlakgrill, Pizzastand • Snel voorverwarmen • Handgreep • Inhoud: 66 liter • Bediening met LED-display • Bediening met draaiknoppen, Te verzinken draaiknoppen • Temperatuurregeling van 50°C - 275°C • Afneembare klapdeur • Halogeen verlichting • Kinderbeveiliging • Geforceerde koeling met naventilatie • EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand • EcoClean reinigingsprogramma • Ovenruimte: grijs geëmailleerd • Volledig glazen binnendeur • Inhangroosters / uittreksysteem: • Telescooprails achteraf uit te rusten • 1 x Universele braadslede • 1 x Combi rooster • Aansluitwaarde: 3,3kW / 230V
Merk	Bosch o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	594 x 548 x 595mm	
		

Afvalzakhouder		Uitvoering
Positie	07.00	• 180ltr • Vervaardigd van RVS • Met voetbediening en een langzaam sluitend deksel • Door de 2 wielen aan de achterzijde eenvoudig te verrijden • Zeer eenvoudig te reinigen • 3 uitneembare 60 liter binnen bakken om afval eenvoudig en op hygiënische wijze te scheiden
Merk	Josto o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	775 x 365 x 765mm	
		

Handenwasbak		Uitvoering
Positie	08.00	• Vervaardigd van hoogwaardig edelstaal • De wasbak is naadloos in het blad gelast • Aan de achterzijde blokprofiel • Te bedienen met de knie • Voorzien van watermengkraan aan de rechterzijde • Afgeronde hoeken • Eenvoudig te reinigen • Overeenkomstig de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften geproduceerd
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	400 x 400 x 330mm	
		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Combisteamer BESTAAND		Uitvoering
Positie	09.00	Reeds bestaande combisteamer
Merk	Rational	
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Onderstel BESTAAND		Uitvoering
Positie	10.00	Reeds bestaand onderstel
Merk	Rational	
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Combisteamer BESTAAND		Uitvoering
Positie	11.00	Reeds bestaande combisteamer
Merk	Rational	
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Onderstel BESTAAND		Uitvoering
Positie	12.00	• Reeds bestaand onderstel
Merk	Rational	
Afmetingen (b x d x h)		

Dubbele wandplank		Uitvoering
Positie	13.00	• Dubbele wandplank vervaardigd van RVS • Geleverd met 2 plankdragers en 2 muursteunen • Elke plank tot 50kg belastbaar
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d)	1500 x 400m	
		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Werktafel		Uitvoering
Positie	14.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw v.l.n.r.: - Nis t.b.v. ijsblokjesmachine - Nis t.b.v. blastchiller BESTAAND - Open unit voorzien van RVS tussenschap • Onderzijde voorzien van een RVS plint voor en links, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	3200 x 700 x 950mm	

Ijsblokjesmachine		Uitvoering
Positie	15.00	• RVS ijsblokjesmachine • Gebruikt vers water in elke cyclus • Productiesysteem met gesloten cellen en een automatische reinigings- en spoelcyclus • Produceert harde, kristalheldere ijsblokjes, die langzamer smelten en dus langer koelen • Geïntegreerde handgreep • Afneembare deurrubbers die warmtebacteriën buiten de bunker houden • Makkelijk te reinigen luchtfilter • Gewicht: 34 kg • Productiecapaciteit: 30 kg per 24 uur • Opslagcapaciteit: 11.5 kg • Koelmiddel: R290 • Maat ijsblokjes: 28 x 28 x 32 mm • Aansluitwaarde: 230V, 0,23 kW
Merk	Hoshizaki o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	398 x 451 x 695 mm	
		

Waterfilter		Uitvoering
Positie	15.10	• De Purity C Quell ST filterpatronen zijn speciaal ontwikkeld voor de gastronomie, catering en vendingautomaten • Deze filterpatronen verlagen de carbonaathardheid in het leidingwater en voorkomen daardoor kalkafzetting in de erachter geplaatste machine • Daarnaast worden zware metaalionen zoals lood en koper, vertroebelingen, organische verontreinigingen en andere geur- en smaakverstorende stoffen zoals chloorresten gefilterd • De toepassingsgebieden voor de Purity C filterpatronen zijn koffie- en espressomachines, vendingautomaten voor warme en koude dranken en combi-steamers en bakovens • Het waterfilter is opgebouwd uit: 1002045 Filterpatroon, 1013637 Geïntegreerd spoelventiel en bypass variabel instelbaar, 1007706 2 x aansluitslang
Merk	Brita o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	149 x 149 x 554mm	
		

Koel/vriescel		Uitvoering
Positie	16.00	• Inhoud: 6,6 (vries), 13,5 (koel) m³ • Isolatie d.m.v. polyurethaanschuim 100mm (isolatiewaarde 0,2 W/m² K) • Vloertype: Vamel 150 kg/4 cm² • Vloerontluchtingsringen: 35-50mm verstelbaar • Draaideuren met hevelsluiting, slot en noodopener (900 x 2000mm) • Draairichting: Links • Voorzien van verlichting en PVC banengordijn • Kleur: RAL 9002 Koelinstallatie: • Temperatuurbereik: 0°C • Verdampingstemperatuur: -10°C • Omgevingstemperatuur: max 32°C Aggregaat (watergekoeld) • Koelcapaciteit: 700 m³/u • Koelmiddel: R455A • Vermogen: 230V, 1,464 kW • Afmetingen (b x d x h): 739 x 455 x 406mm • Buitenopstelling • Weerbestendige machine-omkasting met isolatie • Afsluitkraantje op vloeistof- en zuigleiding • Vloeistofvat in gelakt staal • Kijkglas met vochtindicatie • Lagedruk pressostaat • Instelbare condensatiecontrole • Carterverwarming • Koudemiddel en koelolie inbegrepen • 15 meter koperen koelleiding met zuigleidingisolatie Verdamper • Koelcapaciteit: 1464 Watt • Lamelafstand: 6mm • Ventilatoren: 2x 254mm à 25 Watt • Elektrische ontdooiing • Luchtverplaatsing: 1020 m³/u • Afmetingen (b x d x h): 574 x 1002 x 227mm • Mechanisch expansieventiel • Filter/droger • Magneetklep • Ontdooivoeler • Ruimtetemperatuurvoeler • Afvoerverwarming Besturing middels Keyfrost afstandsbediening
Merk	Viessmann o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	2300 x 4575 x 2490mm	

	Vriesinstallatie: • Temperatuurbereik: -20°C • Verdampingstemperatuur: -30°C • Omgevingstemperatuur: max 32°C Aggregaat (watergekoeld) • Koelcapaciteit: 760 m³/u • Koelmiddel: R455A • Vermogen: 230V, 1,41 kW • Afmetingen (b x d x h): 739 x 455 x 406mm • Buitenopstelling • Weerbestendige machine-omkasting met isolatie • Afsluitkraantje op vloeistof- en zuigleiding • Vloeistofvat in gelakt staal • Kijkglas met vochtindicatie • Lagedruk pressostaat • Instelbare condensatiecontrole • Carterverwarming • Koudemiddel en koelolie inbegrepen • 15 meter koperen koelleiding met zuigleidingisolatie Verdamper • Koelcapaciteit: 1062 Watt • Lamelafstand: 6mm • Ventilatoren: 2x 254mm à 25 Watt • Elektrische ontdooiing • Luchtverplaatsing: 1100 m³/u • Afmetingen (b x d x h): 574 x 1002 x 227mm • Mechanisch expansieventiel • Filter/droger • Magneetklep • Ontdooivoeler • Ruimtetemperatuurvoeler • Afvoerwarming Besturing middels Keyfrost afstandsbediening
--	--

Stellingen koel/vriescel		Uitvoering
Positie	17.00	• Stelling bestaande uit aluminium staanders en kunststof sleufschappen • De schappen worden op 4 niveaus tussen de staanders gelegd d.m.v. aluminium liggers • Schappen zijn vervaardigd van polyethyleen en voldoen aan HACCP eisen • De schappen zijn uitneembaar en te reinigen in de vaatwasser
Merk	Tiger Rack o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	Zie tekening	

Werktafel		Uitvoering
Positie	18.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Afgedekt blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw een open unit voorzien van RVS tussenschap • Aan de linkerzijde doorvoer t.b.v. leidingen handenwasbak in dubbelwandige zijwand • Onderzijde voorzien van een RVS plint voor, links en achter, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1900 x 700 x 950mm	

Werktafel		Uitvoering
Positie	19.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Afgedekt blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw een open unit voorzien van RVS tussenschap • Aan de rechterzijde doorvoer t.b.v. leidingen handenwasbak in dubbelwandige zijwand • Onderzijde voorzien van een RVS plint voor, rechts en achter, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1900 x 700 x 950mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Aanvoertafel		Uitvoering
Positie	20.00	• RVS werkblad voorzien van waterkering • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Korvengoot met aansluiting op vaatwasser rechts • Spoelbak (700 x 460 x 300/250mm) incl. grofvuil filter en kogelkraan • Kraangat ø35mm • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een buisframe opgebouwd uit RVS kokers en een RVS bodemschap
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1170 x 750 x 900mm	

Voorspoeldouche		Uitvoering
Positie	21.00	• Voorspoeldouche • Keramisch bovendeeel 1/2" met zwenkventiel • Voorzien van hendelgreep • Doorvoersnelheid: 15.89 liter/min bij 4 bar • Openingshoek bovendeeel: 90° • Tafelgat diameter: 29mm
Merk	T&S o.g.	
Afmetingen (hoogte)	1025mm	
		

Doorschuifvaatwasser		Uitvoering
Positie	22.00	• Volledig vervaardigd van RVS AISI 304 • Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur • Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat • Ingebouwde naspoeldrukverhogingspomp met breaktank • Inclusief 3 vaatkorven en 1 kunststof bestekbeker • Niveaubeveiligingsschakelaar • RVS oppervlaktefilters • Dubbelwandig geïsoleerd, óók de kap • Niet verstoppende RVS was- en naspoelarmen • Geschikt voor o.a. Eurokratten 530 x 370mm en bakplaten tot 600mm • Meervoudig filtersysteem • Thermochrome naspoeling > 82°C conform HACCP • Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling • Volledige elektronische besturing met vrij programmeerbare was- en naspoeltijden en zelfreinigingsprogramma • Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp • Speciaal pannenwasprogramma voor extra waskracht • Aansluitwaardes: 400V / 9,8kW
Merk	Wexiödisk o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	660 (761) x 657 x 1540 (2080)mm	
		

Waterontharder, koud water		Uitvoering
Positie	23.00	• Tijdgestuurde waterontharder met een capaciteit tot 160ltr / uur • Naar keuze tijd- of volume gestuurd • Waterzijdige aansluiting: 1" BSP inwendig • Aansluitwaarde: 4W / 230V / 50Hz • Bedrijfsdruk tussen de 2 en 7 Bar • By pass, slangenset en een zak regeneratiezout zijn bij de prijs inbegrepen • Inhoud zoutvat: 15kg
Merk	Lubron o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	230 x 420 x 520mm	
		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Afvoertafel		Uitvoering
Positie	24.00	• RVS werkblad voorzien van waterkering • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Korvengoot met aansluiting op vaatwasser links • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een buisframe met daarin verwerkt 2x een RVS unit met geleiders t.b.v. vaatwaskorven
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1100 x 750 x 900mm	

Dampkap		Uitvoering
Positie	25.00	• De dampkap is zogenaamd een doosmodel, vervaardigd van RVS • Alle hoeken in het zicht gelast en geslepen • De kap is voorzien van een RVS luchtverdeelplaat welke eenvoudig uitneembaar is • De dampkap is rondom voorzien van een condensgoot met dubbel omgezette rand • De buiten- en binnenzijde van de dampkap zijn in een lineair geborstelde uitvoering, korrel 320 • De bovenplaat van het afzuigplenum, niet in het zicht zijnde, is vervaardigd van sendzimir verzinkte of aluminium plaat • Hoogte van de kap: 600mm • Hoogte van de plint: 350mm Voor een goede werking van de afzuiginstallatie is voldoende luchttoevoer noodzakelijk
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	1000 x 1000 x 950mm	
		

Stellingen		Uitvoering
Positie	26.00	• Stelling bestaande uit aluminium staanders en kunststof sleufschappen • De schappen worden op 4 niveaus tussen de staanders gelegd d.m.v. aluminium liggers • Schappen zijn vervaardigd van polyethyleen en voldoen aan HACCP eisen • De schappen zijn uitneembaar en te reinigen in de vaatwasser
Merk	Tiger Rack o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	2x +/- 1750 x 450 x 1850mm + 1x +/- 1975 x 450 x 1850mm	

Inductieafzuigkap		Uitvoering
Positie	27.00	• De inductiekap is zogenaamd een doosmodel, vervaardigd van RVS • Onderhoeken gelast en geslepen • De kap is voorzien van 6 RVS hoog rendement vlamremmende wervelstroom vetvangfilters • De filters zijn in een V-vorm onder een hoek van ca. 45° in de kap geplaatst • Afmeting filter 495 x 495mm. • De vetvangfilters zijn eenvoudig uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine • De kap is voorzien van een damp en druiptwaterdichte LED spots, geheel bekabeld tot aan de centrale lasdoos op de kap • De kap is rondom voorzien van een condensgoot met dubbel omgezette rand • De bovenplaat van het afzuigplenum, niet in het zicht zijnde, is vervaardigd van sendzimir verzinkte of aluminium plaat • Aan de lange zijde van de kap wordt een geïsoleerd luchttoevoerplenum geïntegreerd waar middels RVS geperforeerde panelen maximaal 50% onverwarmde verse buitenlucht wordt toegevoegd Voor een goede werking van de afzuiginstallatie is voldoende luchttoevoer noodzakelijk
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2000 x 2000 x 600mm	
		

Plint t.b.v. inductiekap		Uitvoering
Positie	28.00	• Vervaardigd van RVS • Opzetplint t.b.v. vangluchtkap • Sluit de ruimte af tussen kap en plafond • Alle hoeken in het zicht, gelast en geslepen
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2000 x 2000 x 350mm	
		

5-standenschakelaar BESTAAND		Uitvoering
Positie	29.00	5-standenschakelaar t.b.v. inductiekappen BESTAAND
Merk	Meesterkeukens	
Afmetingen (b x d x h)	180 x 150 x 255mm	

Wand vangluchtkap BESTAAND		Uitvoering
Positie	30.00	Reeds bestaande vangluchtkap wandmodel
Merk		
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



iVario Cooking Center BESTAAND		Uitvoering
Positie	31.00	• Reeds bestaande iVario op onderstel
Merk	Rational	
Afmetingen (b x d x h)		

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Blastchiller BESTAAND		Uitvoering
Positie	32.00	Reeds bestaande blastchiller
Merk		
Afmetingen (b x d x h)		

Spoeltafel		Uitvoering
Positie	33.00	• RVS werkblad voorzien van waterkering • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achter- en rechterzijde van het blad • Kraangat ø35mm • Spoelbak 500 x 400 x 250mm naadloos in het blad gelast, incl. geperforeerde standpijp • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw een open unit voorzien van RVS dashboard • Onderzijde voorzien van een plint voor, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2196 x 700 x 950mm	

Eenhendelmengkraan		Uitvoering
Positie	34.00	• RVS professionele eenhendelmengkraan • Bedrijfsdruk: 1 tot 6 bar • Warmteisolerende greep • Zwenkbare HU-uitloop met drupstop • Heetwaterbestendig tot 80°C • Aansluiting: 2x slang met 3/8" snoer • Tafelboring: ø30mm • Uitloop 200mm
Merk	Echtermann o.g.	
Afmetingen (d x h)	200 x 250mm	
		

Koelwerkbank (zonder werkblad)		Uitvoering
Positie	35.00	• 4-deurs gekoelde werkbank • Interieur en exterieur uitgevoerd in RVS • Standaard voorzien van 2 grijs nylon gecoate stalen draadroosters per deursectie • Voorzien van een optimaal luchtgeleidingssysteem, waardoor een gelijkmatige temperatuur door de gehele werkbank heerst • Inhoud bruto: 625 liter • Inhoud netto: 343 liter • Temperatuurbereik: -2°C tot +8 °C • Koelmiddel: R134a • Aansluitwaarde: 0,40kW / 230V Let op: De koelwerkbank wordt geleverd zonder werkblad (met plafondisolatie)
Merk	Hoshizaki o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	2196 x 700 x 900mm	
		

Werkblad en plint t.b.v. koelwerkbank		Uitvoering
Positie	35.10	• Werkblad en plint voorzijde t.b.v. koelwerkbank • Blad en plint beide onderlijmd met watervast materiaal • Werkblad voorzien van blokprofiel aan de achterzijde
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2196 x 700 x 40mm	

Werktafel		Uitvoering
Positie	36.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • De onderbouw is een open unit voorzien van RVS tussenschap • Onderzijde voorzien van een RVS plint voor, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2019 x 700 x 950mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Werktafel		Uitvoering
Positie	37.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achterzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • De onderbouw is een open unit voorzien van RVS tussenschap • Onderzijde voorzien van een RVS plint voor, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2019 x 700 x 950mm	

Koelwerkbank (zonder werkblad)		Uitvoering
Positie	38.00	• 4-deurs gekoelde werkbank • Interieur en exterieur uitgevoerd in RVS • Standaard voorzien van 2 grijs nylon gecoate stalen draadroosters per deursectie • Voorzien van een optimaal luchtgeleidingssysteem, waardoor een gelijkmatige temperatuur door de gehele werkbank heerst • Inhoud bruto: 625 liter • Inhoud netto: 343 liter • Temperatuurbereik: -2°C tot +8 °C • Koelmiddel: R134a • Aansluitwaarde: 0,40kW / 230V Let op: De koelwerkbank wordt geleverd zonder werkblad (met plafondisolatie)
Merk	Hoshizaki o.g.	
Afmetingen (b x d x h)	2196 x 700 x 900mm	
		

Werkblad en plint t.b.v. koelwerkbank		Uitvoering
Positie	38.10	• Werkblad en plint voorzijde t.b.v. koelwerkbank • Blad en plint beide onderlijmd met watervast materiaal • Werkblad voorzien van blokprofiel aan de achterzijde
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2196 x 700 x 40mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Werktafel		Uitvoering
Positie	39.00	• RVS vlak werkblad • Geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal • Blokprofiel aan de achter- en linkerzijde van het blad • De onderbouw is een plintframe opgebouwd uit RVS dubbelwandige zijwanden en een RVS bodemschap • In de onderbouw een open unit voorzien van RVS tussenschap en een RVS ladeblok met 3 lades voorzien van inliggende greep • Onderzijde voorzien van een RVS plint voor, geluiddempend onderlijmd met watervast materiaal
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	2196 x 700 x 950mm	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Kanaalwerk		Uitvoering
Positie	40.00	Kanaalwerk benodigd voor de nieuwe kappen. Aan te sluiten op de bestaande installatie
Merk	Maatwerk	
Afmetingen (b x d x h)	n.t.b.	

Aanbesteding **Onderhoud keukens en koelingen** en projectaanschaf keukens



Montage	Uitvoering
	• Alle aansluitpunten dienen volgens de nog te vervaardigen installatietekening te zijn uitgevoerd • Montage is exclusief het aansluiten van de apparatuur, kranen en spoelbakken • Alle benodigde stekkers en/of gaslangen en aansluitingen bij professionele apparatuur worden meegenomen in de montageprijs • Inclusief verwijderen en naar andere plek in school brengen van de bestaande apparatuur • Inclusief het terugplaatsen van de bestaande apparatuur na het aanbrengen van de nieuwe vloer • Inclusief demonteren en afvoeren van de oude spullen