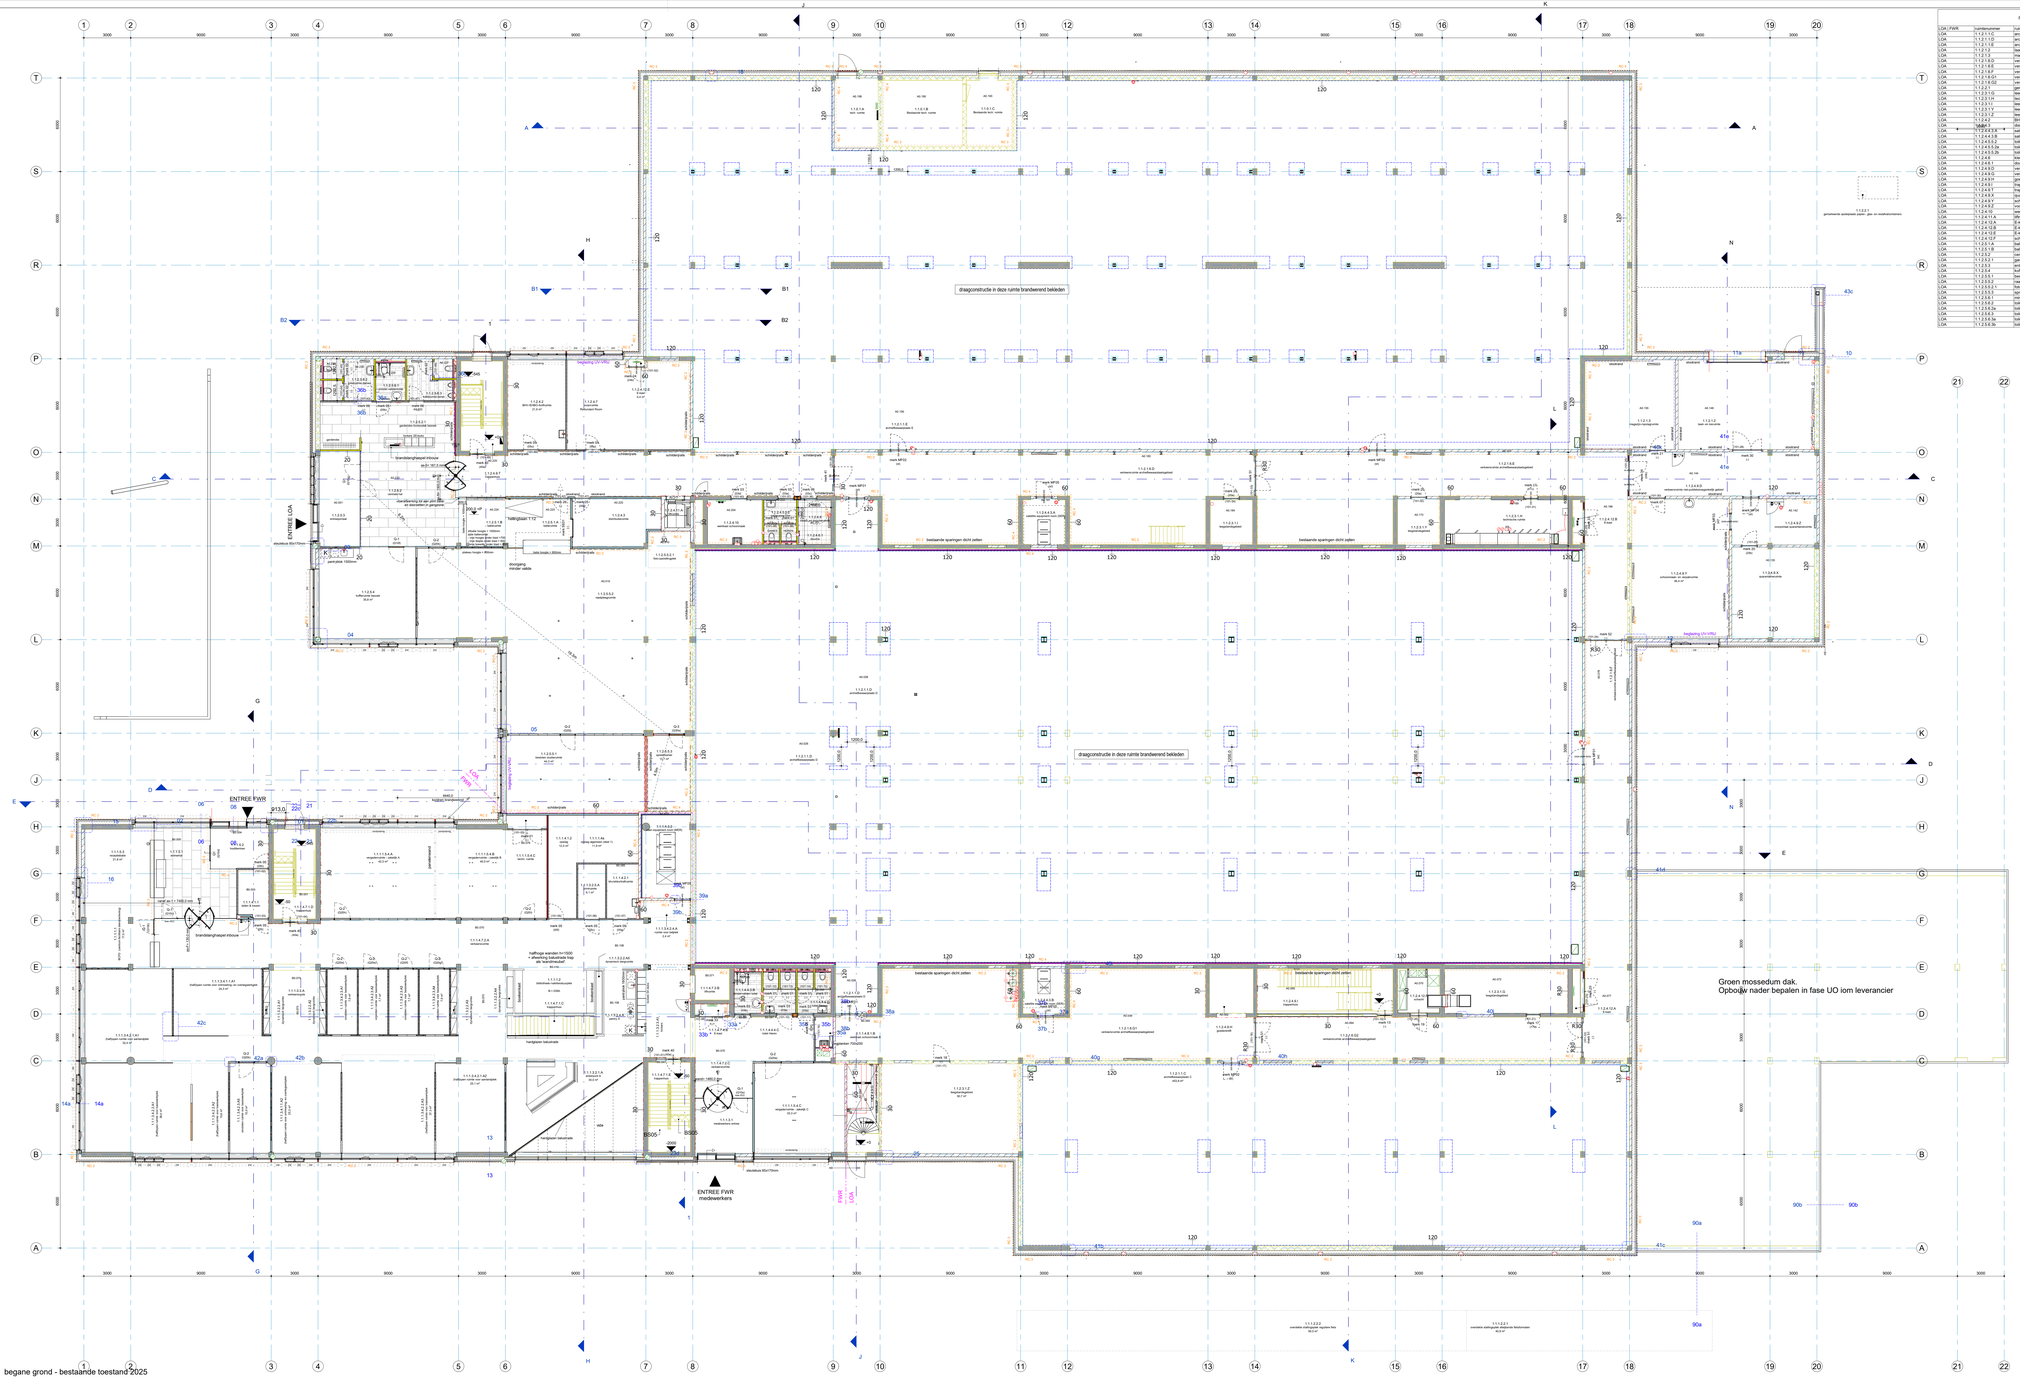

begane grond - bestaande toestand 2025

ruimteoverzicht VERBOUW - LOA V0

LOA / FWR	ruimtenummer	ruimtenaam	bruto vloeroppervlakte
LOA	1.1.2.1.1.C	archiefbewaarplaats C	453,8 m²
LOA	1.1.2.1.1.D	archiefbewaarplaats D	153,5 m²
LOA	1.1.2.1.1.E	archiefbewaarplaats E	1500,5 m²
LOA	1.1.2.1.2	lesruimte	32,1 m²
LOA	1.1.2.1.3	vergaderruimte - zakelijk A	33,5 m²
LOA	1.1.2.1.4.D	vergaderruimte - zakelijk C	116,2 m²
LOA	1.1.2.1.4.E	vergaderruimte - zakelijk D	119,9 m²
LOA	1.1.2.1.6.F	vergaderruimte archiefbewaarplaatsgebied	77,0 m²
LOA	1.1.2.1.6.G	vergaderruimte archiefbewaarplaatsgebied	77,0 m²
LOA	1.1.2.1.6.H	vergaderruimte archiefbewaarplaatsgebied	58,5 m²
LOA	1.1.2.2.1	gemarkeerde opslagplaats papier-, glas- en restafvalcontainers	51 m²
LOA	1.1.2.3.1.G	leesplaatsgebied	223,5 m²
LOA	1.1.2.3.1.H	leesbeurtje cartotek	22,8 m²
LOA	1.1.2.3.1.I	leesplaatsgebied	223,5 m²
LOA	1.1.2.3.1.V	leesplaatsgebied	8,0 m²
LOA	1.1.2.3.1.Z	leesplaatsgebied	50,7 m²
LOA	1.1.2.4.1	sociale ruimte - kleine ruimte	14,8 m²
LOA	1.1.2.4.2	sociale ruimte - kleine ruimte	14,8 m²
LOA	1.1.2.4.2.A	satellite equipment room (SER)	7,9 m²
LOA	1.1.2.4.3.B	satellite equipment room (SER)	7,9 m²
LOA	1.1.2.4.5.3.2	toilettuimte DIV	5,9 m²
LOA	1.1.2.4.5.3.3	toilettuimte DIV	5,9 m²
LOA	1.1.2.4.5.3b	toilettuimte heren	11,0 m²
LOA	1.1.2.4.6	kleed- en doucheruimte	8,2 m²
LOA	1.1.2.4.7	douche	1,9 m²
LOA	1.1.2.4.9.D	verkeersruimte met publieksbestegenkelijk gebied	23,9 m²
LOA	1.1.2.4.9.E	verkeersruimte met publieksbestegenkelijk gebied	23,9 m²
LOA	1.1.2.4.9.H	gaskeerstuff	9,3 m²
LOA	1.1.2.4.9.I	trappenhuis	24,9 m²
LOA	1.1.2.4.9.J	trappenhuis	24,9 m²
LOA	1.1.2.4.9.K	verkeersruimte	31,5 m²
LOA	1.1.2.4.9.Y	schoonmaak- en verpakruimte	56,4 m²
LOA	1.1.2.4.9.Z	voorportaal operatieruimte	16,3 m²
LOA	1.1.2.4.10	werkkaat schoonmaak	10,1 m²
LOA	1.1.2.4.12.A	toilet	1,9 m²
LOA	1.1.2.4.12.A	toilet A kaart	1,9 m²
LOA	1.1.2.4.12.B	toilet	1,9 m²
LOA	1.1.2.4.12.B	toilet B kaart	1,9 m²
LOA	1.1.2.4.14	schacht	1,9 m²
LOA	1.1.2.5.1.A	toilettuimte	13,6 m²
LOA	1.1.2.5.1.B	batterijruimte	9,3 m²
LOA	1.1.2.5.2	centrale hal	38,1 m²
LOA	1.1.2.5.3	wachtruimte bezoek bezoek	14,8 m²
LOA	1.1.2.5.3	wachtruimte bezoek	14,8 m²
LOA	1.1.2.5.4	koffiecuimte bezoek	35,8 m²
LOA	1.1.2.5.5.1	bezoeker studieruimte	44,3 m²
LOA	1.1.2.5.5.2	raadpleegruimte	185,1 m²
LOA	1.1.2.5.5.3	bezoeker studie	44,3 m²
LOA	1.1.2.5.6	spoedbezoeker	13,7 m²
LOA	1.1.2.5.6.1	minder-validenbezoeker	5,1 m²
LOA	1.1.2.5.6.2	toilettuimte dames	1,9 m²
LOA	1.1.2.5.6.2a	toilettuimte dames	1,9 m²
LOA	1.1.2.5.6.3	toilettuimte heren	1,9 m²
LOA	1.1.2.5.6.3a	toilettuimte heren	1,9 m²
LOA	1.1.2.5.6.3b	toilettuimte dames	1,9 m²
			4871,4 m²

ruimteoverzicht VERBOUW - FWR V0

LOA / FWR	ruimtenummer	ruimtenaam	bruto vloeroppervlakte
FWR	1.1.1.1	BCFD (centrum facilitaire dienstverlening)	11,8 m²
FWR	1.1.1.2	toilettruimte multifunctionelepunt	14,3 m²
FWR	1.1.1.4a	opslag algemeen (deel 1)	11,8 m²
FWR	1.1.1.4b	opslag algemeen (deel 2)	11,8 m²
FWR	1.1.3.4.B	vergaderruimte - zakelijk B	40,5 m²
FWR	1.1.3.4.C	vergaderruimte - zakelijk C	35,3 m²
FWR	1.1.3.4.C	kuche, cuisine	3,1 m²
FWR	1.1.2.2.1	overdekte stallingplek afsluitbarde fietsformaten	40,8 m²
FWR	1.1.2.2.2	overdekte stallingplek reguliere fiets	40,8 m²
FWR	1.1.2.2.3	container	15,0 m²
FWR	1.1.3.1	medewerkers entree	15,1 m²
FWR	1.1.3.1.A	arbeiplek A	30,0 m²
FWR	1.1.3.2.1.A	werkplek A VBG	25,8 m²
FWR	1.1.3.2.A1	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A2	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A3	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A4	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A5	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A6	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A7	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A8	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A9	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A10	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A11	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A12	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A13	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A14	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A15	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A16	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A17	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A18	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A19	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A20	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A21	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A22	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A23	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A24	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A25	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A26	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A27	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A28	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A29	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A30	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A31	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A32	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A33	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A34	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A35	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A36	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.3.2.A37	dynamisch bergruimte	2,1 m²
FWR	1.1.5.1	kolen & kaarsen	2,4 m²
FWR	1.1.4.1.2	opslag	5,3 m²
FWR	1.1.4.2.1	klm-verbruikcluiftunte	7,5 m²
FWR	1.1.4.4.2	main equipment room (MER)	18,8 m²
FWR	1.1.4.4.3.B	toilettuimte heren	1,9 m²
FWR	1.1.4.4.4.C	toilet Heren	1,9 m²
FWR	1.1.4.4.4.Ca	toilet Heren	1,9 m²
FWR	1.1.4.4.4.D	toilet Dames	1,9 m²
FWR	1.1.4.4.4.E	toilet Dames	1,9 m²
FWR	1.1.4.4.4.Da	toilet Dames	1,9 m²
FWR	1.1.4.4.4.Ea	toilet Dames	1,9 m²
FWR	1.1.4.7.1.C	trappenhuis	8,7 m²
FWR	1.1.4.7.1.D	trappenhuis	15,5 m²
FWR	1.1.4.7.1.E	trappenhuis	15,5 m²
FWR	1.1.4.7.2.A	verkeersruimte	126,9 m²
FWR	1.1.4.7.2.C	verkeersruimte	17,8 m²
FWR	1.1.4.7.4.B	lift-unit	4,7 m²
FWR	1.1.4.8.1.A	lift-unit	4,7 m²
FWR	1.1.4.8.1.B	werkplaat schoonmaak B	2,2 m²
FWR	1.1.5.1	entreehal	25,9 m²
FWR	1.1.5.2	mosthoeve	21,8 m²
FWR	1.1.1.3.3	receptiebalie	21,8 m²
			1012,2 m²

LEGENDA

- binnenwand gaatsten, afwerking s13.
- binnenwand gaatsten, afwerking als element
- ruimte scheiding halfhoog (1500mm tenzij anders aangegeven)
- binnenkozijn bestaand (te handhaven)
- binnenkozijn nieuw

kozijnmerken (hoek):
- kelder 001-
- begane grond 101-
- eerste verdieping 201-
- tweede verdieping 301-

Archiefstellingen
- Brandwerende kasten kosten kant van stellingen is minimaal 1200 mm.
- Brede zijdelingse kasten stellingen is minimaal 820 mm (aanzuiver stoelbreedte).
- Ruimte tussen aanwezigschoven stellingen is minimaal 30 mm.
- Ruimte tussen kast en stellingen is minimaal 30 mm.
- Afstand van stelling tot binnenwand is minimaal 50 mm.
- Alle schappen van de stellingen hebben dezelfde breedte.
- Stellingen mogelijk uitbreiden met maximaal 5 schappen.
- Stellingen minimaal diabeds, maximaal verrijdbaar.
- Maximaal 12 dubbelzijdige verrijdbare stellingen tussen statische stellingen.

Archiefstelling verrijdbaar
Archiefstelling vast

Personeelslift FWR
Minimale kooiafmeting 1240 mm breed x 1800 mm diep
minimaal hefvermogen 1000kg
toegang minimaal 800 mm breed

Personeelslift LOA
Minimale kooiafmeting 1100 mm breed x 1400 mm diep
minimaal hefvermogen 630kg
toegang minimaal 800 mm breed

Goederenlift LOA
Minimale kooiafmeting n.a.b.v.= 2090 mm x 1800 mm x 2090 mm
minimaal hefvermogen 1600kg
toegang minimaal 1590 mm breed

Dakbeveiliging
Dakbeveiliging voor het "veilig werken op hoogte" moeten overeenkomstig:
onderstaand worden uitgewerkt:
- Rgt Product Informatieblad "31.00.60-00 Werkvoorbereiding versie 2.5,
- Rgt Rgt 31 Constructieve beveiligingen valbeveiliging
- NEN EN 795

aardplaatverbinding

vallige zone dak
(zone waarbinnen van de dakrand) prolongeerbaar volgensvar plaatsen

Dakhoogte (ladders):
Tegen uit de wetten conform richtlijnen en eisen
Ter uitwerking door leverancier, ter goedkeuring architect

Noodovertoren
Volgens opgave constructeur
Zie bomenvergen constructeur

noodovertoren 2 stuks 150x150x150mm
(gecertificeerde trijdakvoorzieningen)

noodovertoren 4 stuks 150x150x150mm
(gecertificeerde trijdakvoorzieningen)

Noodovertorten door middel van noodzuiuus systeem, de tekeningen/berekeningen installateur

Beveiliging / rookwerendheid
Rookwerendheid conform onderstaande NEN-normen

Kozijnen RC1:
- Uitvoeren met PTA begleiding (Ze verdeging)

Kozijnen RC2:
- Uitvoeren met PTA begleiding (ladder/ begane grond: 1ste verdieping):
- Rookwerendheid conform NEN 6065
- Rookmelder kentmpel tussen kozijn en raam 130mm

Tor plaatse van de gaasvlemende panelen voor de kozijnen de draadraamsen uitvoeren met blokkwandsand (straagmeetle alsen ik open met deuldt)

Cilinders beschermen tegen kernbreken en kozijnsking.

De volgende normen zijn van toepassing verbaard:
NEN 6068 (2013) - Rookwerendheid van ramen - Toestelbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
NEN 6069 (2013) - Rookwerendheid van ramen - Bepaling van de rookwerendheid van deuren, ramen en kozijnen
NEN 3584 (2012 nl) - Rookwerendheid - Eisen van gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vuilbergen - Eisen, classificatie en toepassingsmethoden
NEN 6069 (2013) - Rookwerendheid van gevelelementen - deuren, ramen, luiken – classificatie
NEN-EN 81-58 Eisen in gebouwen - Beveiligingsopslag

Luchtdichtheid
150 Pa luchtdichtheid DV=150Pa
350 Pa luchtdichtheid DV=350Pa

Versie	Omschrijving	Gecontroleerd	Vrijgegeven	Datum
1	TO fase ter controle	PG	LH	27-06-2025
2	Omgevingsvergunning	PG	LH	04-07-2025
3	Omgevingsvergunning aanpassing	PG	LH	14-07-2025

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Contact: E.M.Heikens

Projectbureau
ARCADIS

Project
RVB ROVK Nationaal Archief Emmen
Projectnummer: 30273278
Fase: TO fase
Contact: L. Hoffhuis
Classificatielabel: Interna

Onderwerp: **Plattegrond begane grond - Bestaande toestand**

Schaal: 1 : 100
Bladformaat: Blad 1 van 1
Status: Definitief
Contractnummer:
Tekeningnummer: **NAE-ARC-Z00-BG-DRW-AR-TO-2000 B**
Versie: **3**

NAE-ARC-Z00-BG-DRW-AR-TO-2000