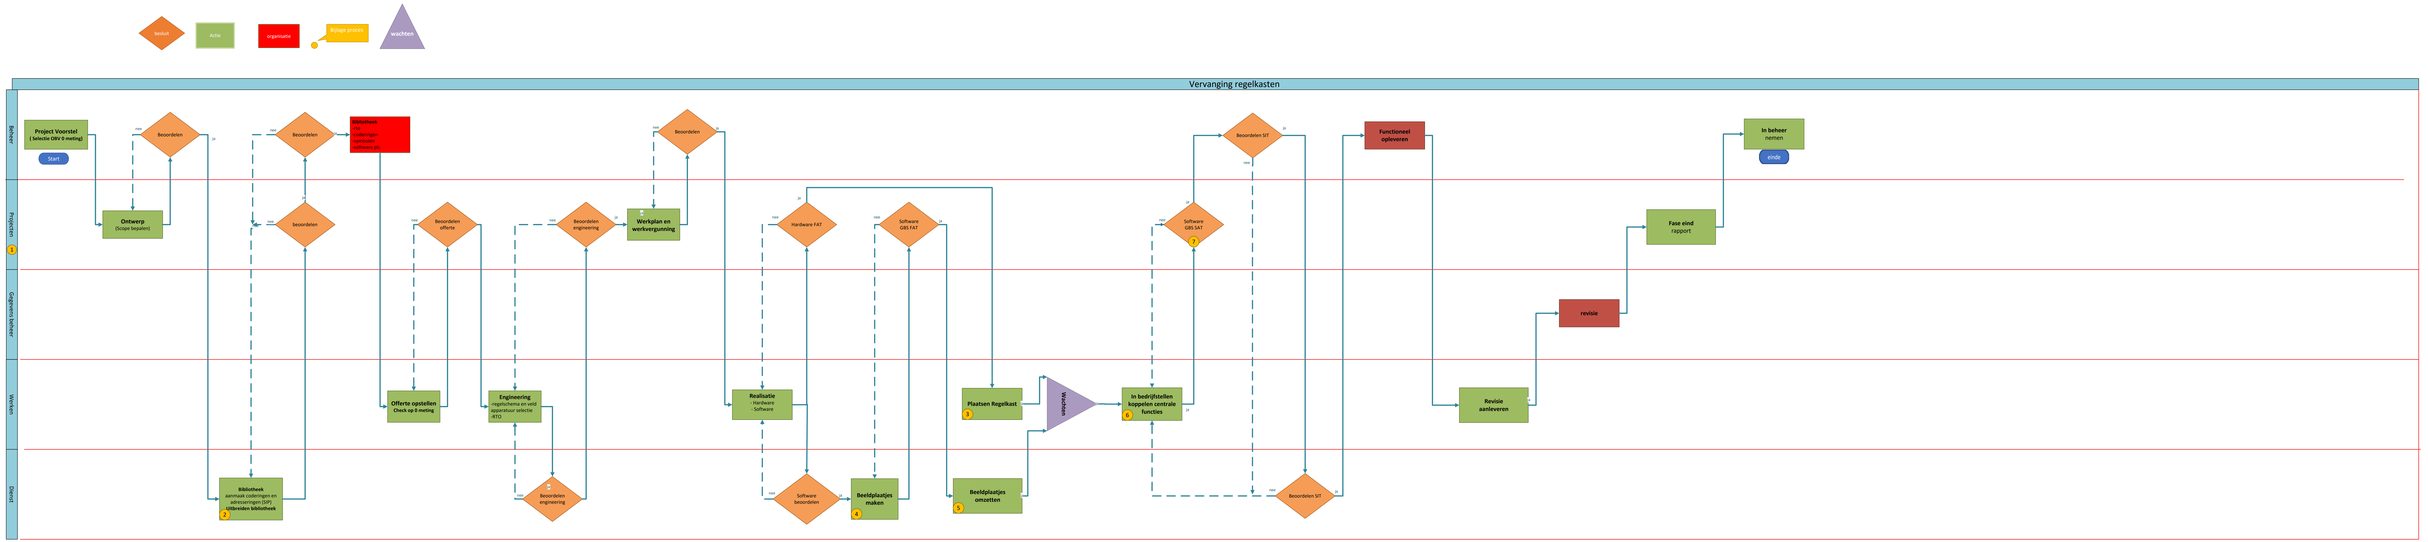

1 Partij doet controle aan de hand van checklist beheer, afwijkingen en rapportage via PM naar beheer. Beoordelen is voor monitoring en risico management maar verantwoordelijkheid project

2
-systeem en object coderingen
-adressieringen plc projectfiles
-selectie bibliotheek componenten
-selectie RTO onderdelen
-selectie pgS plc software
-maken missende codering en beeldplaatjes symbolen

3 **Plaatsen regelkast**
-afdekmaten voeding
-beschrijving contacten
-aansluitschema's
-overname en vervanging

4 **Scada plaatjes maken acceptatie repository**
-inlezen bacnet objecten 10min
-genereren objecten templates 30min
rds omgeving
-overzetten naar test
-configureren symbolen (i/o variaties)
-ganes maken setpoints en regelkringen
-tekenen plaatjes en plaatsen symbolen
-configureren plc op de i/o server

5 Beeldplaatjes omzetten naar productie en oude plaatjes verwijderen
-oude scada omgeving
-acceptatie omgeving

6 **In bedrijf stellen installatie**
-kop staart controle en testen
-ineegelen regelkringen
-instellen parameters
-U/I testen
-instelwaardes verwerken in sip
koppelen centrale functies vlak voor sat
-software aanmaken in master voor bewaking plc
-laden voor alle centrale functies zoals brand, besturing kracht, klokken en meteo grenzen.

7 Beoordeling
- SAT (Functioneel werking)
- Revisie
- Restpunten