

SNOEIEN BOVEN ERFGRENZEN

INLEIDING

De gemeente Lansingerland wil graag onderzoeken in hoeverre het snoeien boven erfgrenzen een plaats kan krijgen in het reguliere boomonderhoud. Het doel is om meldingen van overlast door overhangende takken boven tuinen en gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen.

Op dit moment is het zo dat er over dit onderwerp weinig meldingen binnenkomen. Wanneer de melding als terecht is beoordeeld, wordt de snoei als maatwerk uitgevoerd door de snoeiaannemer. De verwachting is dat het aantal meldingen zal toenemen gezien het relatief jonge en groeiende bomenbestand.

Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een eigenaar van een erf het recht om overhangende takken te verwijderen mits de boom daarbij geen onherstelbare schade oploopt of zelfs afsterft. Hoewel dit recht onder voorwaarden staat en niet misbruikt mag worden, wil de gemeente deze situaties zoveel mogelijk voorkomen.

KADERS

In het kader van de zorgplicht worden maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Hiervoor worden volgende acties uitgevoerd:

- De minimale doorrijhoogte, zoals beschreven in het Handboek Bomen, wordt gewaarborgd.
- Om schade aan gebouwen of eigendommen te voorkomen, worden takken verwijderd. Uitgangspunt is dat rondom gevels en obstakels een zone van 1 meter takvrij moet zijn.

FACTOREN

De (toekomstige) kroonbreedte is bepalend voor de hoeveelheid en de lengte van de takken die over de erfrens groeien. De eindgrootte van de boomsoort en de conditie spelen hierin een bepalende rol. Wordt de boom van nature groot, maar blijft de groei achter dan zal theoretische omvang niet worden bereikt. De ruimte onder de boomkroon wordt de kroonprojectie genoemd.

Daarnaast bepaald de afstand van de boom tot erfrens in belangrijke mate hoeveel kroonvolume er over de erfrens hangt.

De omvang van de kavel waaraan de boom grenst speelt een rol in de mate van overlast. Bij een kleinere tuin zijn er minder mogelijkheden om eventuele overlast te ontwijken.

datum: 23 juni 2023 (Update 2026)

UITGANGSPUNTEN SNOEI

Bij de snoei van niet vrij uitgroeiende bomen maken we onderscheid tussen begeleidingssnoei of onderhoudssnoei. In de begeleidingssnoei ligt de focus op het verkrijgen van een stam die tot een bepaalde hoogte takvrij is. Het doel is om in toekomst voldoende vrije doorgang langs de boom te waarborgen, ook wanneer de boom verder uitgroeit. Bij onderhoudssnoei is de takvrije stam definitief gevormd en spreken we van een blijvende kroon. Omdat deze blijvende kroon groeit is er met regelmaat (meestal eens per 3 jaar) onderhoudssnoei nodig.

Uitgangspunt is om bij alle bomen in de begeleidingssnoei fase te snoeien conform deze richtlijn. De bomen in de fase onderhoudssnoei zullen voorsnog alleen op specifieke locaties worden aangepakt. Het is onwenselijk om deze richtlijn bij alle oudere bomen over de hele gemeente ineens te gaan toepassen.

Naast tuinen en gebouwen zal in de fase begeleidingssnoei worden gestreefd naar een takvrije stam die aansluit bij het aangrenzende perceel.

- Bij tuinen en lage bouwwerken (max. 1 etage) geldt een opkroonhoogte van 4 meter.
- Staat er een gebouw van 2 etages of meer binnen de (toekomstige) kroonprojectie, dan wordt een opkroonhoogte van 6 (of 8) meter aangehouden.

Bovendien worden de vorming van zware gesteltakken richting de erfgrans, ook in de blijvende kroon tegengegaan.

In de fase van onderhoudssnoei wordt gestreefd naar het in stand houden van de bereikte takvrije zone.

De kroonontwikkeling over de erfgrans wordt geremd door het innemen van takken. De maximale lengte van het innemen bedraagt niet meer dan 50% van de kroonstraal. In feite wordt hier de maatregel 'Kroon innemen' (HBB) toegepast voor het deel van de kroon aan de zijde van de erfgrans. Dit is het maximaal haalbare omdat er anders sprake is van eenzijdig kandelaberen. Bij kandelaberen gaat de natuurlijke kroonvorm verloren en ontstaan onwenselijke snoeiwonden.

Voor zover niet anders gedefinieerd is de meest recente versie Handboek Bomen van toepassing.

UITWERKING

Bij de inspectie kan opgenomen worden wanneer een boom met zijn (toekomstige) kroonrand over de erfgrans reikt. Hiervoor kan een klant specifiek veld in de app GRIB Inspectie worden gebruikt.

Nadat inzichtelijk is om hoeveel bomen het gaat, die een afwijkende snoei nodig hebben boven de erfgrans, kan de uitvoering van de maatregelen verder worden bepaald. De snoeier zal meer tijd kwijt zijn omdat over een kwart van de kroon in meer of mindere mate de snoemaatregel Kroon innemen moet worden toegepast. In de begeleidingssnoei fase zal tevens in blijvende kroon moeten worden gesnoeid wat eveneens meer tijd kost.

datum: 23 juni 2023 (Update 2026)

RICHTLIJNEN

Aandachtspunt: Bij de voorbeeld situaties in dit document staan alleen de gebouwen getekend en ook geen erfgrens. Ook de erfgrens is bepalend voor het terug snoeien van de kroon. En daarbij komt dan als er een gebouw staat dat daar ook rekening mee moet worden gehouden.

Begeleidingssnoei


Het betreft bomen met hun (toekomstige) kroonprojectie boven een (particuliere) erfgrens.

De begeleidingssnoei bestaat uit:

1. Snoei in de *tijdelijke* kroon om de gewenste takvrije stam te behalen.
2. Snoei in de *blijvende* kroon om kroonontwikkeling boven erfgrens te remmen.

Opkroonhoogte 4 meter

- ✓ Boven lage bouwwerken en boven tuinen (max. 1 etage, ca. 2,6 meter)
- ✓ Remmen kroonontwikkeling (Verwijderen dikke takken blijvende kroon)

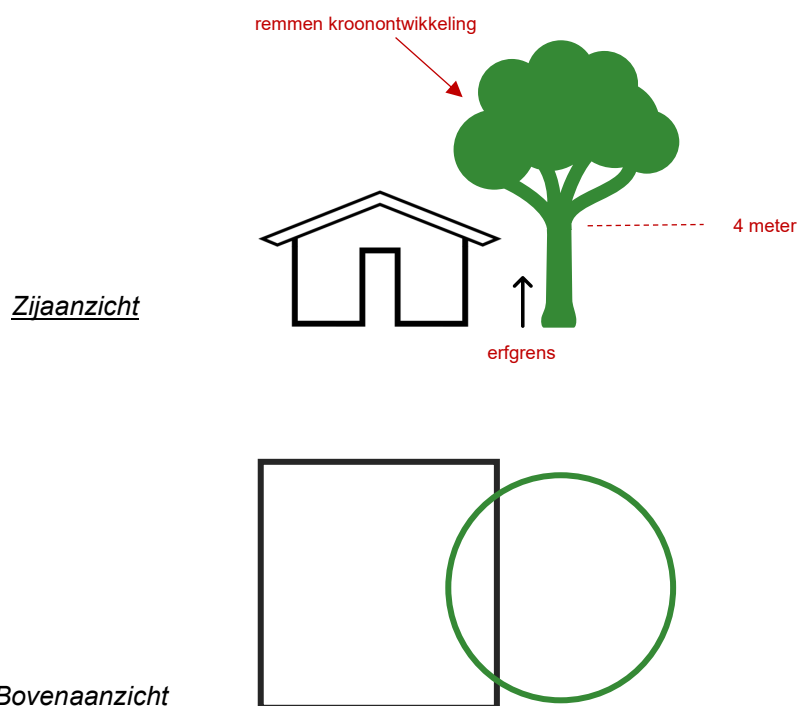


SNOEIEN BOVEN ERFGRENZEN


datum: 23 juni 2023 (Update 2026)

Opkroonhoogte 6 (of 8) meter

- ✓ Bij 2 etages of hoger (ca. 6 meter)
- ✓ Remmen kroonontwikkeling
(Verwijderen dikke takken blijvende kroon)

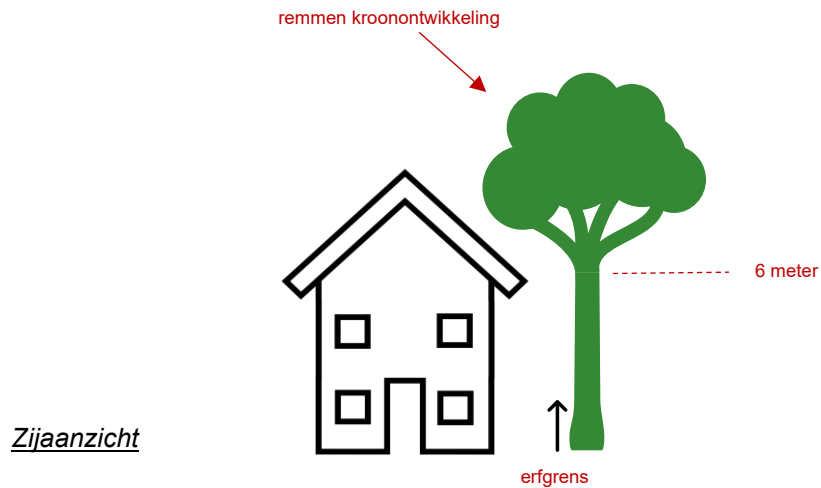

Bovenaanzicht

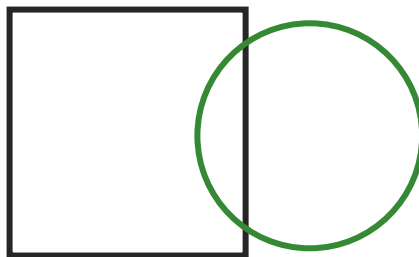

datum: 23 juni 2023 (Update 2026)

Onderhoudssnoei

Het betreft bomen met hun huidige kroon boven een (particuliere) erfgrans. Alleen toepassen bij specifieke gevallen (meldingen), niet structureel.

De onderhoudssnoei bestaat uit:

1. Snoei in de *blijvende* kroon om de bereikte takvrije zone te behouden.
2. Snoei in de *blijvende* kroon om de kroonontwikkeling boven erfgrans te remmen. Aan de zijde van de erfgrans wordt de maatregel 'Kroon innemen' toegepast. Maximale lengte innemen niet meer dan 50% van de kroonstraal.

