



Linkerzijgevel



Voorgevel



Rechterzijgevel



Achtergevel




Achtergevel

Plattegrond




Doorsnede A-A


Woonkamer/keuken

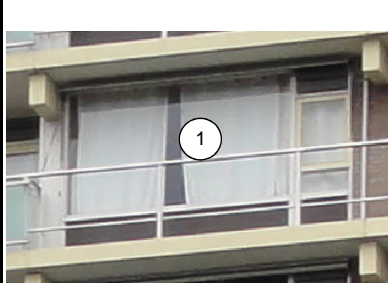

plaats	code	toelichting code	aantal	afmetingen
1	Bg06b(37)	ventilatierooster type 37 met houten paneel	2	0,7 m
	Bp06	isolatie van een houten paneel /borstwering in een kozijn	1	3,8 * 0,7 m
	Bz17	kozijn schilderen	1	9,9 m²
	BZ05	rolluik / zonwering de- en hermonteren	1	-
		Suskasten dienen boven elkaar gemonteerd te worden in bovenlicht boven draaideel.		
		Suskasten dienen zover mogelijk naar binnen geplaatst te worden in verband met zonwering aan buitenzijde.		
	Br01	houtrotreparatie kozijn dmv pasta	10	cm3

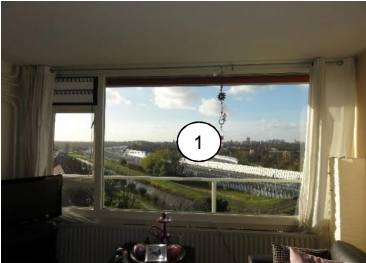

Slaapkamer 1



plaats	code	toelichting code	aantal	afmetingen
2	Bg05a(46)	ventilatierooster type 46	1	0,8 m
	Be05(7)	vaste deel: dubbel glas type 7 in de sponning van het kozijn	1	0,8 * 0,3 m
	Bb14(7a)	nieuwe naar buiten draaiende deur met glastype 7a	1	0,9 * 2,2 m
	Bp06	isolatie van een houten paneel /borstwering in een kozijn	1	2,2 * 0,7 m
	Bz17	kozijn schilderen	1	8,1 m²
	Br01	houtrotreparatie kozijn dmv pasta	7	cm3

