

Aanbod noodzakelijke geluidwerende maatregelen

geclassificeerd: RWS-I en WBP-A

Begane grond




Voorgevel



Voorgevel



Linkerzijgevel

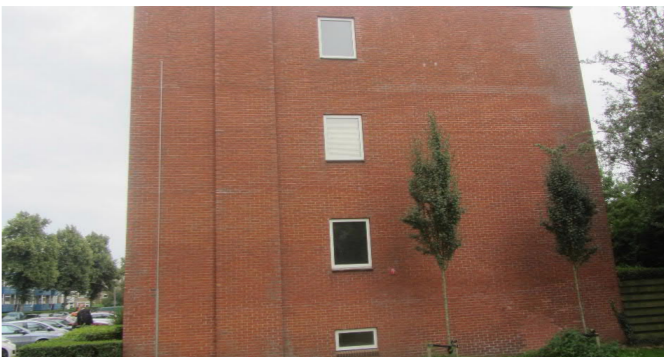

Rechterzijgevel



Plattegrond



Doorsnede A-A

Woonkamer 1




plaats	code	toelichting	code	aantal	afmetingen
E	Na03(3b)	Een nieuw kunststof kozijn met glastype 3b		1	3,0 * 2,1 m
		Nieuw kunststof kozijn: indeling blijft gelijk (drie vaste ramen en één draaikiepraam)			
	Sus46	suskast type 46 plaatsen boven kunststof kozijn.		1	1,9 m1
	Bz06	zonwering, vitrage etc de- en hermonteren		1	-



Slaapkamer 2



plaats	code	toelichting	code	aantal	afmetingen
F	Na03(4b)	Een nieuw kunststof kozijn met glastype 4b		1	2,0 * 1,7 m
		Nieuw kunststof kozijn: indeling blijft gelijk (twee vaste ramen en één draaikiepraam)			
	Sus45	suskast type 45 plaatsen boven kunststof kozijn.		1	0,9 m1
	Bz06	zonwering, vitrage etc de- en hermonteren		1	-



Slaapkamer 1

Slaapkamer 1 wordt niet geïsoleerd, de huidige situatie voldoet reeds aan de geluidseisen

Woonkamer 2

Woonkamer 2 wordt niet geïsoleerd, de huidige situatie voldoet reeds aan de geluidseisen

Keuken

De keuken wordt niet geïsoleerd, want deze is niet geluidgevoelig. Keuken voldoet niet aan de minimum eisen uit hoofdstuk 2 van het Uitvoeringskader Gevelisolatie 2016. De minimum eisen waaraan niet wordt voldaan: keuken is kleiner dan 11m2 en er is geen opening breder dan 1,80m tussen woonkamer en keuken aanwezig.