



SANITAIRBOEK

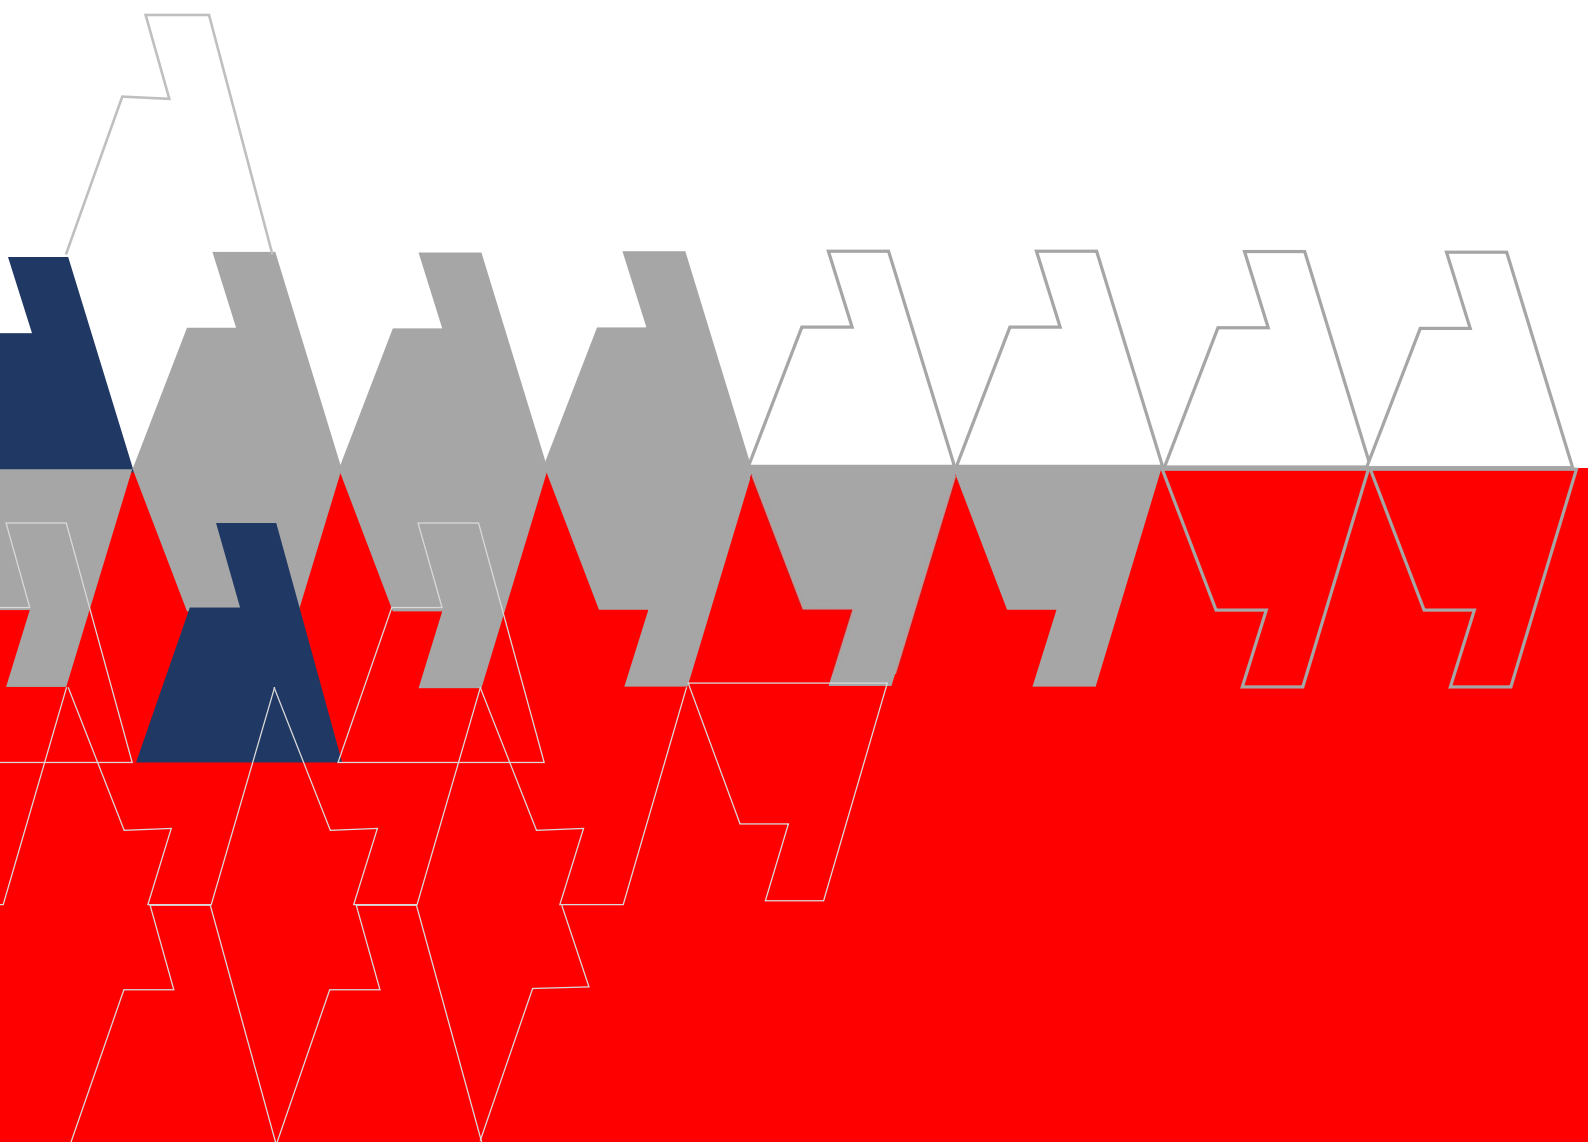
Informatie van het aangeboden sanitair

Bijlage : W00 Sanitair boek

Project : De Rietvink


Projectnr : 23.036

Datum : 21-02-2025



SANITAIRBOEK

SANITAIRCODE: WC1



Wandcloset 	Geberit Renova Rimfree Wit 355x340x530mm(bxhxd) Montagehoogte: Passend bij doelgroep Toiletbril zonder deksel
Inbouwreservoir 	Geberit Duo-fix 3-6 ltr, Frontbediening
Bedieningselement 	Geberit Sigma 01 Wit Kunststof 2 toetsen
Toiletzitting 	Pressalit 2000 RVS garnituur Toiletbril zonder deksel

SANITAIRCODE: WC2

Toiletcombinatie jonge kinderen

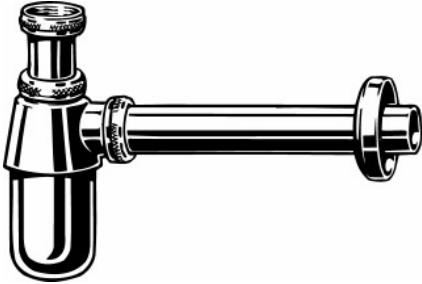
Wandcloset excl. deksel 	Geberit 300 Kids Wit 330x335x535mm(bxhxd) Montagehoogte: Passend bij doelgroep Toiletbril zonder deksel
Inbouwreservoir 	Geberit Duo-fix 3-6 ltr, Frontbediening
Bedieningselement 	Geberit Sigma 10 Wit Kunststof 1 toets
Toiletzitting 	Geberit 300 Kids Turtle Kleur nader af te stemmen Toiletbril zonder deksel

SANITAIRCODE: MWC
Mindervalidetoiletcombinatie

Wandcloset 	Geberit 300 Comfort verlengd Rimfree Wit 350x340x700mm(bxhxd)
Inbouwreservoir 	Geberit Duo-fix 3-6 ltr, Frontbediening
Bedieningselement 	Geberit Sigma 01 Wit Kunststof 2 toetsen
Toiletzitting 	Pressalit 2000 RVS garnituur Toiletbril zonder deksel
Toiletbeugel 	Linido Wit 900x110x320mm (lxbxh) Staal met epoxy coating Opklapbaar Niet wegdraaibaar
Hulppootset 	Linido LINI HULPP.SET OPKL WT'09 Wit Opklapbaar

SANITAIRCODE: WT

Wastafelcombinatie

Wastafel 	Geberit Model 300 basic 600x190x475mm (bxhxd) Met kraangat Met overloop
Wastafelkraan 	Presto Zelfsluitend 605 Neo (hoog) Chrome Blauwe markering
Bekersifon 	Viega Chrome Messing
Spiegel 	Wandspiegel Helder/normaal Spiegels zijn opgenomen in de tegelswand Maten afgestemd op tegelmaat Spiegel te monteren door bouwkundige aannemer.

SANITAIRCODE: MWT

Mindervalide Wastafelcombinatie

Mindervalide wastafel	Geberit 300 Comfort 65 square Wit 650x155x550mm (bxhxd)
Mengkraan	Grohe Veiligheids mengkraan Euroeco Chrome Met verlengde hendel Chrome 17 cm
Plugbekersifon	Viega Plugbekersifon Minder valide Chrome
Spiegel	Wandspiegel Helder/normal Spiegels zijn opgenomen in de tegelswand Spiegel geschikt voor zittende en staande personen Maten afgestemd op tegelmaat Spiegel te monteren door bouwkundige aannemer.

SANITAIRCODE: UG

Uitstortgootsteen

Uitstortgootsteen



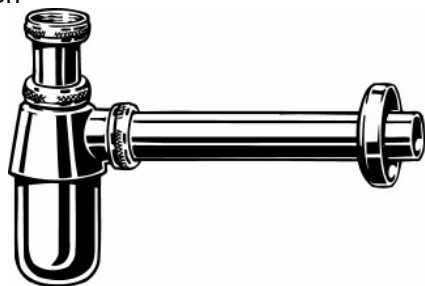
Alape o.g.
Plaatstalen uitstortgootsteen
Leveren met emmer rooster

Mengkraan



Grohe
COSTA-S
Muurmontage
Met keramische schijven en
temperatuurbegrenzing

Bekersifon



Viega
Bekersifon
Chrome

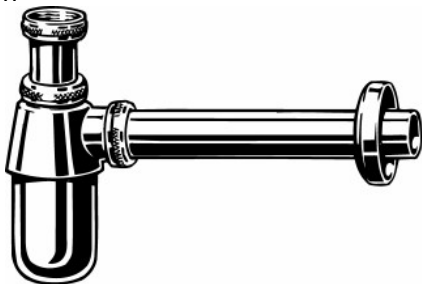
SANITAIRCODE: KK

Keukens/Pantry's

Keukenmengkraan		Ingeval met warmwater: Grohe COSTA L Chrome Met keramische schijven en temperatuurbegrenzing
Bekersifon		Mc Alpine Wit 1 1/2"x40mm Met vaatwasser aansluiting

SANITAIRCODE: WTR

Wastrog techniek/instructie

Wastrog		Intersan Twee zelfsluitende kranen Aluminium
Bekersifon		Viega Bekersifon Chrome
Drukkraan		In geval warmwater: Presto Zelfsluitend Chrome Rode markering

SANITAIRCODE: DO

Douchevoorziening

Douchekop  A chrome-finished, teardrop-shaped shower head with a curved body and a circular face containing numerous small spray holes.	Rada Douchekop VR106 Chrome Wandmontage met instelbare sproeikop
Douche sensor  A circular, metallic piezo sensor with the 'rada' logo in the center. It has two small circular ports on the left and right sides.	Rada Outlook Piezo sensor Wandmontage
Douche put  A square stainless steel shower drain with a circular grate featuring radial slots. It is mounted on a blue plastic pipe fitting.	Douche put Van den Berg RVS Incl. uitneembaar waterslot 150x150mm

SANITAIRCODE: GK

Buitenkraan

Buitenkraan		Seppelfricke SEPP Eis buitenkraan, messing, oppervlaktebescherming verchroomd, bediening sleutel, kraanmondstuk buitendraad, aansluiting aanvoer buitendraad, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat draadaansluiting uitloop (inch 3/4", met gevelplaat, met beluchter, met draaibeveiliging, Locatie: in totaal 4 stuks, 2 voorzijde pand, 2 achterzijde pand.
-------------	---	--

SANITAIRCODE: BSH

Brandslanghaspel

Brandslanghaspel		Ajax VariGrip Basic In inbouwhaspelkast 790x790x225mm Voorzien van handbrandmelder Slanghaspel 25mtr Blad 700mm Bouwdiepte 128mm
------------------	--	---

SANITAIRCODE: VW / WM / KP

Vaatwasseraansluiting / Koffiezetapparaat

Tapkraan		Grohe COSTAL-L Wasmachinekraan WM Afvoer: Aansluiting met sifon 50 mm VW Afvoer: Aansluiting op sifon gootsteen Met verchroomd rozet en geheel compleet met toebehoren
----------	---	---

SANITAIRCODE: CV

CV vulkraan met CA beveiliging

Cv vulkraan		Watts CA 2096
-------------	---	------------------

Algemeen

Algemeen		Water installatie stromend aansluiten met closet als laatste waterverbruiker.
Stopkraan bij sanitaire toestellen		Schell Comfort Hoekstopkraan Chrome
Algemeen		Spiegels worden gemonteerd in het tegelwerk. Spiegel te monteren door bouwkundige aannemer.
Algemeen		Afkitten sanitair, door bouwkundige aannemer.
Algemeen		Kleivanger wastrog