




de Dakvergroeners®

Productblad

Sedumtray Lichtgewicht

Een groendak aanleggen is nog nooit zo makkelijk geweest. Onze Sedumtrays Lichtgewicht zijn namelijk makkelijk verplaatsbaar, eenvoudig te installeren en je legt ze zo op je dak. De trays wegen per stuk 8 kg (droog) hebben een afmeting van 37,3 x 57,3 cm en kunnen direct aan elkaar geklikt worden. De sedumtrays groeien vanzelf dicht!

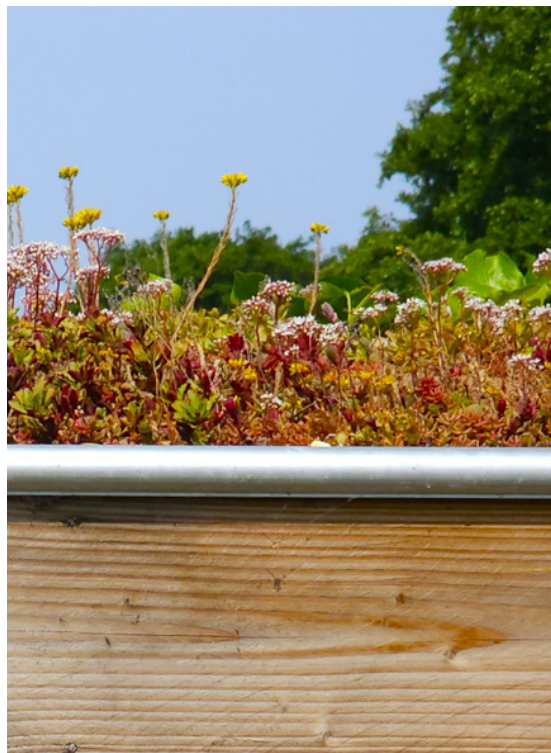

-----> Sedumtray Lichtgewicht (37,3 x 57,3 x 5 cm)

Type dak: Extensief, 0-15°

Productomschrijving

Sedum

De tray is voorbegroeid met een mix van 6-8 verschillende sedumplantjes. De plantjes groeien op een speciaal substraat. Bij levering is de tray altijd voor minimaal 95% begroeid. Er gaan 4,68 trays in een vierkante meter.

Tray

De tray is gemaakt van gerecycled Polypropyleen (PP). De kant en klare trays kunnen direct op het dak, aan elkaar geklikt worden. Dat maakt de installatie zeer eenvoudig.

	Waterbufferend vermogen	Gewicht droog	Gewicht verzadigd	Dikte systeem
Per tray	Max. 3,7 L	8 kg	11,7 kg	5 cm
Per m ²	Max. 18 L	37 kg	55 kg	5 cm

www.dakvergroeners.nl

info@dakvergroeners.nl

0251 - 745 045

✓ Showtuin in Heemskerk

✓ Handige aanlegvideo's

✓ Direct groen resultaat

✓ Het mooiste dak van de buurt!