




ARMATURENBOEK

Informatie van de aangeboden armaturen

Bijlage : E00 Armaturenboek
Project : De Rietvink
Projectnr : 23.036
Datum : 21-02-2025

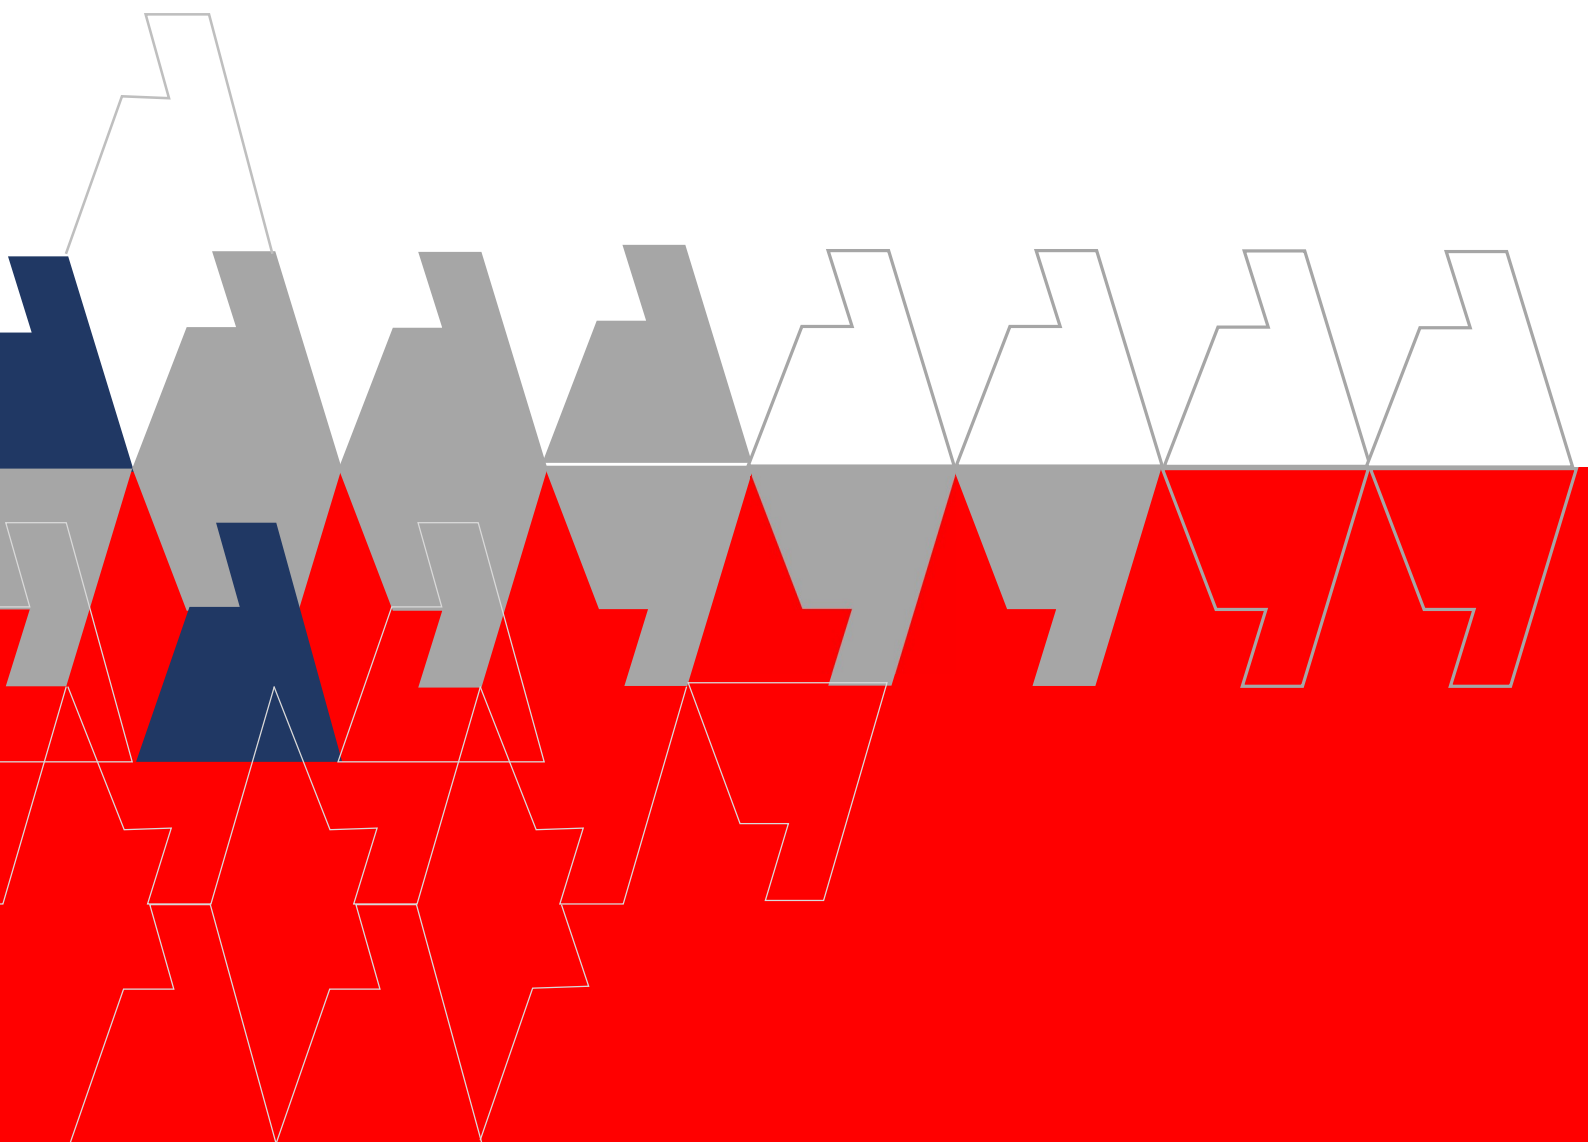

ARMATURENLIJST

ALGEMENE VERLICHTING

Toepassing & Armatuur	Type
Type A Toiletten, verkeersruimtes, speel/leerruimte 	Philips Greenspace perfect fit Inbouw plafond Centrale aan/uit schakeling 3000K warm wit 150 -280 mm
Type B Leslokalen en werkplekken 	Philips CoreLine panel 600x600 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19
Type C Bergingen, technische ruimte 	Philips CoreLine Waterdicht Wt120C Opbouw armatuur 3000K warm wit

Toepassing & Armatuur	Type
Type D Sporthal 	VEKO Magnus sport LED Lichtlijnsysteem bal/slagvast 3000K
Type D+NV Sporthal 	VEKO Magnus sport LED Lichtlijnsysteem bal/slagvast met noodverlichting 3000K
Type F Speellokalen, bergingen 	Philips CoreLine panel 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 141 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Toepassing & Armatuur	Type
Type H 	BEGA Wandarmatuur Classificatie IP 65 Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® Veiligheidsglas Kleur: 2200 K
Noodverlichting pictogrammen 	Famostar Pictogrammen verlichting Type Go! Automatisch test system Accu garantie 8 jaar
Noodverlichting algemeen 	Famostar Noodverlichting Type Celo Inbouw / opbouw Automatisch test system Accu garantie 8 jaar Projectie volgens wet en regelgeving

Toepassing & Armatuur	Type
Noodverlichting wand 	BEGA noodverlichting Wandarmatuur Classificatie IP 65 Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® Veiligheidsglas Kleur: 2200 K