



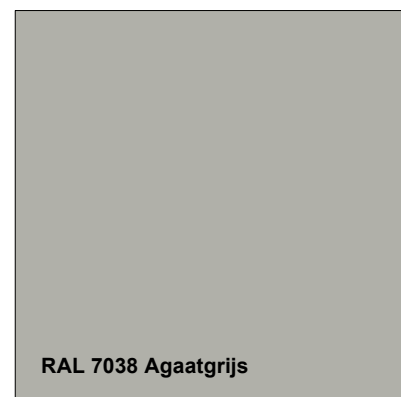

- 50 extra wit UA
- 100 wit UA
- 150 witgrijs UA
- 200 cementgrijs UA
- 250 donkergrijs UA
- 275 antracietgrijs UA
- 300 antraciet UA
- 400 zwart UA
- 500 crème UA
- 600 okergeel UA



Metselwerk:

baksteen:

- geelbruin genuanceerd, wasserstrich **Gillrath MSZ GR 901**, 240x115x52mm
- voeg:
 - Remix doorstrijkmortel, **250 donkergrijs UA**, voegbreedte 10mm, 8mm terugliggend
- verband cf. tekeningen:
 - halfsteens: wanden, pijlers, plateaus,
 - klezorenverband: bovenkant muurtjes en rand van plateau (805mm breed),
 - roollaag: bovenkant van muurtjes,

Kleuren staal:

Sikkens E8.20.60, mat (bruinbeige):

- brugleuning en doorgaande brugrand,
- LVS en details aan begin/einde brug,
- afsluitboomkasten,
- bedieningskast,
- toegangsluik/deur brugkelder incl. kozijnen,
- ingemetselde meterkast Enexis,
- andere stalen onderdelen gerelateerd aan metselwerk.

RAL 7038 (Agaatgrijs), mat:

- onderkant brug en val,
- andere stalen onderdelen gerelateerd aan beton,

RAL 7022 (Ombergrijs), mat:

- palen geleidewerken
- andere stalen onderdelen gerelateerd aan geleidewerken en gordingen,

Afwerking beton:

- zichtvlakken **CUR100, grijschaal IV**, glad
- kleur prefab en in-situ bepaald op basis van monster (grijstint cf. RAL 7038)

Verhardingen:

- rijbaan - **zwart asfalt** (standard GG),
- fietsstroken, fietspaden, brug - **rood asfalt** (standard GG),
- voetpaden op aanbruggen - klinker, DF80, **Wienerberger Greccio (beige-grijs)**,
- voetpaden op de brug - slijtlaag, 1-3mm (**beige-grijs** cf. monsters),
- verhardingen op het val - slijtlaag overeenkomstig aansluitende verharding (cf. monsters)
- tijdelijke verhardingen - betontegels 30x30,

Boomspiegeles:

- rond, gevuld met **halfverharding**,

Verlichting:

brug:

- **RX230114-F-InlineRail**,
- ingebouwd in onderkant brugleuning,
- niet storend voor ecologie,

aanbruggen:

- **Focus Ligting WAY**, c.f. ontwerp openbare ruimte Suikerzijde,

Metselwerk