

RAPPORT

Asfaltonderzoek CROW210 Stadhouderslaan, Napoleonsbaan, Sanderboutlaan e.o. te Elsloo - Stein

in het kader van project Doorfietspad Stein

Klant: Gemeente Stein

Referentie: BI3366107110MIRP002F01

Status: Definitief/01

Datum: 15 december 2025

HASKONING NEDERLAND B.V.

Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Netherlands
Mobility & Infrastructure
Trade register number: 56515154

Telefoon: +31 88 348 78 48
E-mail: info@haskoning.com
Website: www.haskoning.com

Titel document:	Asfaltonderzoek CROW210 Stadhouderslaan, Napoleonsbaan, Sanderboutlaan e.o. te Elsloo - Stein
Ondertitel:	in het kader van project Doorfietspad Stein
Referentie:	BI3366107110MIRP002F01
Uw kenmerk	--
Status:	Definitief/01
Datum:	15 december 2025
Projectnaam:	MO Doorfietspad Stein
Projectnummer:	BI3366-107-110
Auteur(s):	AZ
Opgesteld door:	AZ
Gecontroleerd door:	AZ
Datum:	5 december 2025
Goedgekeurd door:	MVR
Datum:	5 december 2025
Classificatie:	Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. Haskoning Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van Haskoning Nederland B.V. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat. Dit document kan zijn opgesteld met behulp van kunstmatige intelligentie (AI); alle door AI gegenereerde inhoud is beoordeeld en gevalideerd door onze experts.

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding en doelstelling	1
1.2	Kwaliteitsborging	2
2	Locatiegegevens, onderzoekshypothese en -opzet	3
2.1	Locatiebepaling	3
2.2	Vooronderzoek	3
2.2.1	Historie van locatie	3
2.2.2	Historisch administratief onderzoek	3
2.2.3	Uitgevoerde asfaltonderzoeken	3
2.3	Asfaltinspectie	3
2.4	Bevindingen-conclusies plus boorplan-aanpak	3
3	Verrichte werkzaamheden	8
3.1	Veldwerkzaamheden	8
3.2	Analysewerkzaamheden	8
4	Onderzoeksresultaten	9
4.1	Veldwerkresultaten	9
4.2	Laboratoriumresultaten	13
4.2.1	Inleiding	13
4.2.2	Analyseresultaten asfalt	13
5	Conclusies en aanbevelingen	29


Bijlagen

1. Tekening concept asfaltvakken
2. Tekening definitieve asfaltvakken
3. Analysecertificaten
4. Tekening teerhoudendheid asfaltvakken

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In de periode van augustus tot en met november 2025 Haskoning in opdracht van gemeente Stein, als onderdeel van een asfalt-, verkennend fundatie-, bodem- en asbest in bodemonderzoek, een asfaltonderzoek conform CROW210 uitgevoerd in het kader van de voorziene aanleg van een doorfietspad met de daarbij behorende reconstructie van de bestaande wegen in de gemeente Stein. In Figuur 1-1 is de onderzoekslocatie weergegeven. De onderzoekslocatie bestaat uit het meest oostelijke gedeelte van de Stadhouderslaan, de Napoleonsbaan en de Sanderboutlaan te Elsloo - Stein.

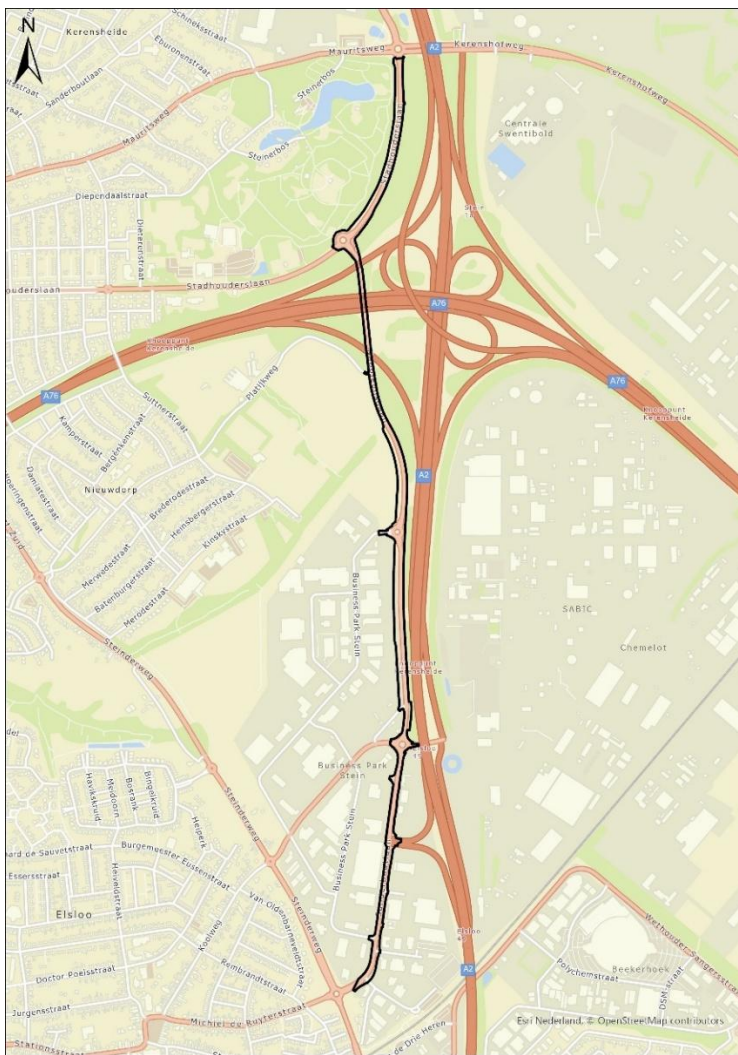

Figuur 1-1: Ligging onderzoekslocatie

Middels dit asfaltonderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van het asfalt ter plaatse van de geplande reconstructie bepaald en kan beoordeeld worden of sprake is van teerhoudend dan wel teervrij asfalt om zodoende de mogelijkheid van eventueel hergebruik te kunnen bepalen.

1.2 Kwaliteitsborging

Het onderzoek is uitgevoerd onder het Haskoning Nederland B.V. kwaliteitssysteem dat ISO 9001 is gecertificeerd. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Fransen Milieutechniek B.V., onder certificaat van de BRL SIKB 2000 'Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek', in combinatie met protocol:

- 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters



Fransen Milieutechniek B.V. is een Kwalibo erkende instelling voor veldwerk. Het veiligheidssysteem van de veldwerkfirma is VCA* gecertificeerd.

Haskoning Nederland B.V. en Fransen Milieutechniek zijn onafhankelijke bureaus en zijn geen eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. Haskoning Nederland B.V. is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem (VKB). De voorbereiding en coördinatie van het veld- en laboratoriumwerk is in handen van Haskoning.

Het asfalt(voor)onderzoek is conform de CROW 210 (Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt) uitgevoerd.

De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door AL-West dat geaccrediteerd is volgens de ISO/IEC 17025 en de Kwalibo vereiste AS3000. Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden en analyses worden de geldende (NEN)-normen gehanteerd.

De uitgevoerde werkzaamheden, evenals de resultaten van het asfaltonderzoek op de locatie, zijn vastgelegd in onderhavige rapportage.

2 Locatiegegevens, onderzoekshypothese en -opzet

2.1 Locatiebepaling

De onderzoekslocatie is gesitueerd buiten de kern van Stein. De onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van het meest oostelijke gedeelte van de Stadhouderslaan, de Napoleonsbaan en de Sanderboutlaan te Elsloo - Stein. Momenteel is de onderzoekslocatie in gebruik als weg inclusief fietspaden en/ of trottoirs (delen van). De toekomstige inrichting voor wat betreft de wegstructuur ter plaatse zal wijzigen, het feitelijk gebruik verandert niet.

2.2 Vooronderzoek

2.2.1 Historie van locatie

Voor de historie van de locaties wordt verwezen naar paragraaf 2.1 van het hoofdrapport.

2.2.2 Historisch administratief onderzoek

Buiten de in 2.1.2 vermelde bekende historie van de locatie is ten aanzien van de aanleg en onderhoudshistorie aan de wegen geen noemenswaardige informatie van opdrachtgever voorhanden.

2.2.3 Uitgevoerde asfaltonderzoeken

Er zijn geen asfaltonderzoeken bekend voor de onderzoekslocatie.

2.3 Asfaltinspectie

Op donderdag 7 november 2023 en 15 augustus 2025 is een asfaltinspectie uitgevoerd door een medewerker van Haskoning. Hierbij is gelet op:

- Veiligheidsaspecten en -risico's ten aanzien van de uitvoering van de asfaltkernboringen;
- Zichtbare bijzondere kenmerken, van belang voor de uitvoering van de boringen zoals spoorvorming, overgangen in het wegdek (lassen en naden), scheuren en craquelé, welke kunnen duiden op afwijkende constructies, verschillen in diepteligging van asfaltlagen en mogelijke beperkingen bij selectief frezen.
- Verschillen in gebruik van weggedeelten.
- Aan-afwezigheid van bijzondere weggedeelten zoals bushaltes en parkeervakken (buiten de normale rijbanen gelegen), opstelvakken bij kruispunten, reparatievakken, vakken met spoorvorming, verbredingen of vluchtstroken.

In bijlage 2 van het hoofdrapport zijn foto's opgenomen die een impressie van de staat van de geasfalteerde rijbanen en fietspad aangeven. Verspreid over het gehele traject van de geasfalteerde rijbaan zijn enkele reparatievakken-sleuven zichtbaar. Aan de hand van de inspectie zijn de concept asfaltvakken gedefinieerd en uitgewerkt, zie bijlage 1 voor de concept asfaltvakindeling met ligging boorpunten.

2.4 Bevindingen-conclusies plus boorplan-aanpak

Op basis van de vooronderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat (delen van) de asfaltconstructie zeer waarschijnlijk nog van voor 1995 dateert. Daarop gebaseerd wordt als onderzoekshypothese aangenomen dat alle asfalt van voor 1995 dateert. Op basis van de vooronderzoeksresultaten en de asfaltin-

spectie zijn in beginsel verschillende onderzoeksvakken gedefinieerd. Tabel 2-1 geeft een overzicht van de verschillende vakken weer.

Gedurende de voorbereiding van het veldwerk is op basis van overleg met gemeente Stein de projectscope gedeeltelijk aangepast. Daarnaast is, vanwege uitzonderlijk hoge kosten voor verkeersmaatregelen bij het afsluiten van de toe- en afrit van de A2, besloten om op deze asfaltvakken geen boringen uit te voeren. Deze vakken worden daarom vooraf als teerhoudend aangemerkt.

Tabel 2-1 Concept asfaltvakindeling

Vaknr.	Opp. (in m ²)	Weg(deel)	Aanpak
Vak 1	183	Fietspad westzijde - Stadhouderslaan	2 kernen (001 en 002) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 2	992	Fietspad westzijde - Stadhouderslaan	3 kernen (003 t/m 005) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 3	179	Fietspad noordzijde rotonde - Stadhouderslaan	2 kernen (006 en 007) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 4	92	Fietspad zuidzijde rotonde - Stadhouderslaan	1 kern (008) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 5	88	Fietspad westzijde - Napoleonsbaan	1 kern (009) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 6	1.807	Fietspad westzijde - Napoleonsbaan	5 kernen (010 t/m 014) 5 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 7	1.072	Fietspad westzijde - Napoleonsbaan	4 kernen (015 t/m 018) 4 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 8	79	Fietspad noordwestzijde - Koolwaterstofstraat	1 kern (019) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 9	91	Fietspad zuidwestzijde - Koolwaterstofstraat	1 kern (020) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 10	273	Fietspad westzijde – Sanderboutlaan	2 kernen (021 en 022) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 11	160	Fietspad oostzijde - Sanderboutlaan	2 kernen (023 en 024) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 12	283	Fietspad oostzijde - Sanderboutlaan	2 kernen (025 en 026) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 13	235	Fietspad oostzijde - Sanderboutlaan	2 kernen (027 en 028) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 14	297	Fietspad oostzijde - Sanderboutlaan	2 kernen (029 en 030) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 15	448	Fietspad oostzijde - Sanderboutlaan	2 kernen (031 en 032) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern

Projectgerelateerd

Vak 16	51	Fietspad oostzijde - Sanderboutlaan	1 kern (033) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 17	2.315	Fietspad oostzijde - Napoleonsbaan	6 kernen (034 t/m 039) 4 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 18	742	Fietspad oostzijde - Napoleonsbaan	3 kernen (040 t/m 042) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 19	98	Fietspad oostzijde - Napoleonsbaan	1 kern (043) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 20	825	Fietspad oostzijde - Stadhouderslaan	3 kernen (044 t/m 046) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 21	143	Fietspad oostzijde - Stadhouderslaan	2 kernen (047 en 048) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 22	523	Rijbaan - Napoleonsbaan	3 kernen (049 t/m 051) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 23	2.021	Rijbaan - Napoleonsbaan	6 kernen (052 t/m 057) 6 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 24	78	Strook tussen fietspad en rijbaan – Napoleonsbaan	1 kern (058) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 25	108	Strook tussen fietspad en rijbaan – Napoleonsbaan	2 kernen (059 en 060) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 26	119	Strook tussen fietspad en rijbaan – Napoleonsbaan	2 kernen (061 en 062) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 27	80	Strook tussen fietspad en rijbaan – Napoleonsbaan	1 kern (063) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 28	80	Strook tussen fietspad en rijbaan – Napoleonsbaan	1 kern (064) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 29	2.595	Rijbaan - Napoleonsbaan	7 kernen (065 t/m 071) 7 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 30	607	Rijbaan - Napoleonsbaan	3 kernen (072 t/m 074) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 31	520	Rijbaan - Napoleonsbaan	3 kernen (075 t/m 077) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 32	2.781	Rijbaan - Napoleonsbaan	7 kernen (078 t/m 084) 7 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 33	234	Rijbaan - Napoleonsbaan	2 kernen (086 en 087)

Projectgerelateerd

			2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 34	958	Rijbaan - Sanderboutlaan	3 kernen (088 t/m 090) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 35	6850	Rijbaan – Sanderboutlaan	16 kernen (091 t/m 106) 16 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 36	355	Rijbaan – Sanderboutlaan	2 kernen (107 en 108) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
In augustus 2025 projectscope gewijzigd, waardoor wijzigingen zijn doorgevoerd in de navolgende vakken			
Vak 37	119	Oprit A2 – zuidelijke rijkhelft	Geen asfaltkernen vanwege kosten te nemen maatregelen voor uitvoeren veldwerk i.v.m. wegbeheer Rijkswaterstaat
Vak 38	97	Oprit A2 – noordelijke rijkhelft	
Vak 39	167	Afrit A2 - linksaffer	
Vak 40	203	Afrit A2 – rechtsaffer	
Vak 41	119	Rijbaan – Sanderboutlaan	1 kern (117) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 42	97	Oprit oostzijde – Sanderboutlaan	Verharding bleek tijdens veldwerk (118) niet te bestaan uit asfalt
Vak 43	478	Op- en afrit – Shell tankstation	2 kernen (119 en 120) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 44	60	Oprit oostzijde – Sanderboutlaan	Verharding bleek tijdens veldwerk (121) niet te bestaan uit asfalt
Vak 45	390	Rijbaan – Mauritsweg	2 kernen (122 en 123) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 46	86	Rijbaan – Platijkweg	1 kern (124) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 47	36	Rijbaan – Sanderboutlaan	1 kern (125) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 48	26	Rijbaan - Napoleonsbaan	1 kern (126) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 49	378	Rijbaan – Napoleonsbaan	2 kernen (085 en 127) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
In augustus 2025 is de projectscope gewijzigd waardoor de navolgende vakken zijn toegevoegd aan de onderzoekslocatie			
Vak 50 (nieuw)	975	Rijbaan - Ronde Osseforth	3 kernen (208 t/m 210) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 51 (nieuw)	263	Rijbaan - Ronde Osseforth	2 kernen (211 en 212)

			2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 52 (nieuw)	560	Rijbaan - rotonde Koolwaterstofstraat	3 kernen (213 t/m 215) 3 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 53 (nieuw)	97	Rijbaan - rotonde Koolwaterstofstraat	1 kern (216) 1 PAK marker + laagopbouw asfaltkern
Vak 54 (nieuw)	177	Rijbaan - Business Park Stein	2 kernen (217, 218) 2 PAK marker + laagopbouw asfaltkern

De kernen worden naar een geaccrediteerd laboratorium verstuurd en in eerste instantie middels PAK-marker onderzocht op mogelijke teerhoudendheid. De PAK-marker-methode is gebaseerd op de verkleuring van de marker, die op een vers zaagvlak van de asfaltkern wordt gespoten. Bij de aanwezigheid van teer boven 250 ppm zal, onder UV-licht, de PAK-detector verkleuren c.q. oplichten. Indien het asfalt volgens de PAK-detector-methode teer bevat mag ervan worden uitgegaan dat het PAK-gehalte groter is dan 75 mg/kg droge stof (samenstellingswaarde bouwstoffen). Het materiaal wordt dan als teerhoudend beschouwd. Tevens wordt een laagopbouwbeschrijving gemaakt inclusief foto opnamen van de kernen.

Afhankelijk van de resultaten en na verificatie of wel-niet sprake is van een homogeen onderzoeksvak - al dan niet eerst nog gevolgd door aanvullend boren van kernen plus additioneel PAK-marker en laagopbouwonderzoek - dienen per straat niet-teerhoudende asfaltlagen analytisch onderzocht te worden op PAK middels minimaal de DLC-methode ter verificatie. In plaats van de DLC-methode is gekozen voor de HPLC-methode, welk resultaat veel nauwkeuriger is.

Om de asfaltkernboorwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal toestemming moeten worden verkregen van de eigenaar-wegbeheerder van de locaties, zijnde Gemeente Stein. Verder zullen de boorwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door toepassing van de juiste verkeersmaatregelen, al dan niet begeleid door verkeersregelaars.

3 Verrichte werkzaamheden

3.1 Veldwerkzaamheden

De volgende (veld)werkzaamheden zijn verricht:

- Voorbereidende werkzaamheden (o.a. controleren KLIC-informatie en boorplan, verkrijgen toestemming van eigenaar-wegbeheerder van de locatie, organiseren-toepassen van verkeersmaatregelen);
- In de periode van 11-09-2025 t/m 22-09-25 (137 stuks) plus aanvullend op 24-11-2025 (5 stuks) zijn in totaal 142 asfaltkernboringen verricht door Gobouw onder toezicht van medewerkers van Fransen Milieutechniek
- Na het boren zijn de geboorde kernen gekoeld en afgeschermd van blootstelling door zonlicht gehouden tot aan het moment van analyse.

Een overzichtstekening met de ligging van de boorpunten en definitieve asfaltvakindeling is opgenomen in bijlage 2.

3.2 Analysewerkzaamheden

Na de veldwerkfase zijn asfaltkernen in het laboratorium van AL-West B.V. onderzocht middels PAK-marker, eveneens inclusief laagopbouwbeschrijving.

Aan de hand van deze resultaten zijn de vakindelingen gewijzigd en vervolgens zijn HPLC-analyses uitgevoerd op een aantal kernen of kerndelen.

4 Onderzoeksresultaten

4.1 Veldwerkresultaten

Onderstaande tabel 4-1 bevat een overzicht van de definitieve vakindeling, de daarin geplaatste kernen, een toets op homogeniteit plus advies m.b.t. vervolganalyses. In deze tabel zijn enkel de veldwerkresultaten van het uitgevoerde onderzoek door Haskoning opgenomen.

Tabel 4-1 Overzicht ligging van kernen in verschillende vakken plus advies al dan niet vervolg

Vaknr.	Kernen	Toets op homogeniteit	Advies vervolg
Stadhouderslaan			
Vak 1 (Ca. 184 m ²)	001 en 002	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 11,2 cm, in totaal ca. 20,6 m ³ . Ca 51 ton	1 HPLC analyse
Vak 2 (Ca. 990 m ²)	003, 004, 224 en 225	Kernen 003 en 004 zijn vergelijkbaar, 4 laags met kleeflaag, vermoedelijk teevrij. Bij kern 005 ontbreekt de kleeflaag rij. Gemiddelde kerndikte is 12,1 cm, in totaal ca. 120 m ³ . Ca 300 ton	Kern 005 verplaatsen naar vak 03, extra kern bijplaatsen 1 HPLC analyse
Vak 3 (Ca. 181 m ²)	005, 006 en 007	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 12 cm, in totaal ca. 21,7 m ³ . Ca 54,3 ton	1 HPLC analyse
Vak 20 (Ca. 828 m ²)	044, 045 en 046	Kernen hebben dezelfde opbouw, 4 laags, teerhoudende kleeflaag, onder laag vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 10,6 cm, in totaal ca. 88,3 m ³ . Ca 221 ton	2 HPLC analyses
Vak 21 (Ca. 143 m ²)	047 en 048	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 11 cm, in totaal ca. 15,7 m ³ . Ca 39 ton	1 HPLC analyse
Napoleonsbaan			
Vak 4 (Ca. 93m ²)	008	Kern 008 heeft dezelfde opbouw als kern 009, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Vak 4 en 5 samenvoegen Kerndikte is 14,2 cm, in totaal ca. 13,2 m ³ . Ca 33 ton	Vak 4 en vak 5 samengevoegd 1 HPLC analyse
Vak 5 (Ca. 87 m ²)	009	Kern 009 heeft dezelfde opbouw als kern 008, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Kerndikte is 12 cm, in totaal ca. 10,4 m ³ . Ca 26,1 ton	
Vak 6 (Ca. 1807 m ²)	010, 011, 012, 013 en 014	Kernen hebben dezelfde opbouw, 4 laags, teerhoudende kleeflaag, onder laag vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 12,1 cm, in totaal ca. 219 m ³ . Ca 547 ton	2 HPLC analyses
Vak 7 (Ca. 1072 m ²)	015, 016, 017 en 018	Kernen hebben dezelfde opbouw, 4 laags, teerhoudende kleeflaag, onder laag vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 12,5 cm, in totaal ca. 134 m ³ . Ca 334 ton	2 HPLC analyses

Vaknr.	Kernen	Toets op homogeniteit	Advies vervolg
Vak 8 (Ca. 103 m ²)	019	2 laags kern, vermoedelijk teevrij. Kerndikte is 7,3 cm, in totaal ca. 7,1 m ³ . Ca 17,9 ton	2 HPLC analyse
Vak 17 (Ca. 2.315 m ²)	034, 035, 036, 037, 038 en 039	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 (soms 5) laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 12,4 cm, in totaal ca. 287 m ³ . Ca 719 ton	4 HPLC analyses
Vak 18 (Ca. 742 m ²)	040 en 041	Kernen 040 + 041 hebben dezelfde opbouw als kernen 042+043, 5 laags inclusief kleeftlaag in het midden van de kern, vermoedelijk teevrij.	Vak 18 en 19 samengevoegd 3 HPLC analyses
Vak 19 (Ca. 98 m ²)	042 en 043	Gemiddelde kerndikte is 12,0 cm, in totaal ca. 99 m ³ . Ca 248 ton	
Vak 22 (Ca. 524 m ²)	049, 050 en 051	Kernen hebben dezelfde opbouw, 5 laags met een kleeftlaag in het midden van de kern, vermoedelijk teevrij, behalve teerhoudende kleeftlaag Gemiddelde kerndikte is 23,3 cm, in totaal ca. 122 m ³ . Ca 304 ton	2 HPLC analyses
Vak 23 (Ca. 2.017 m ²)	052, 053, 054, 055, 056 en 057	Kernen hebben dezelfde opbouw, 6 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 24,2 cm, in totaal ca. 488 m ³ . Ca 1.220 ton	2 HPLC analyses
Vak 24 (Ca. 78 m ²)	058	Kern is 3 laags en vermoedelijk teevrij. Kerndikte is 16,5 cm, in totaal ca. 12,9 m ³ . Ca 32,2 ton	1 HPLC analyse
Vak 25 (Ca. 108 m ²)	059 en 060	Kern 059 bestaat uit losse brokken, kern 060 is 2 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 5 cm, in totaal ca. 5,4 m ³ . Ca 13,5 ton	1 HPLC analyse
Vak 26 (Ca. 119 m ²)	061 en 062	Kernen hebben dezelfde opbouw, 2 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 5,5 cm, in totaal ca. 6,5 m ³ . Ca 16,4 ton	Zowel op de gebroken kern 061 als op kern 062 separate analyses: 2 HPLC analyses
Vak 27 (Ca. 80 m ²)	063	Kern bestaat uit 2 lagen, vermoedelijk teevrij. Kerndikte is 5 cm, in totaal ca. 4 m ³ . Ca 10 ton	1 HPLC analyse
Vak 28 (Ca. 80 m ²)	064	Kernen hebben dezelfde opbouw, 2 laags, vermoedelijk teevrij. Kerndikte is 4 cm, in totaal ca. 3,2 m ³ . Ca 8 ton	1 HPLC analyse
Vak 29 (Ca. 2.597 m ²)	065, 066, 067, 068, 069, 070 en 071	Kernen hebben dezelfde opbouw, 6 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 25,8 cm, in totaal ca. 670 m ³ . Ca 1.675 ton	3 HPLC analyses
Vak 30 (Ca. 608 m ²)	072, 073 en 074	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 14,2 cm, in totaal ca. 86,4 m ³ . Ca 216 ton	2 HPLC analyses
Vak 31 (Ca. 499 m ²)	075, 076, 077	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 13,4 cm, in totaal ca. 66,9 m ³ . Ca 167 ton	1 HPLC analyse

Vaknr.	Kernen	Toets op homogeniteit	Advies vervolg
Vak 32 (Ca. 2.781 m ²)	078, 079, 080, 081, 082, 083, 084 en 126	Kernen hebben dezelfde opbouw, 5 à 6 laags, vermoedelijk teevrij.	Vak 32 en 48 samengevoegd 3 HPLC analyses
Vak 48 (Ca. 26 m ²)		Gemiddelde kerndikte is 27,2 cm, in totaal ca. 764 m ³ . Ca 1909 ton	
Vak 49 (Ca. 378 m ²)	085 en 127	Kernen hebben dezelfde opbouw, 6 laags inclusief teerhoudende kleeflaag in het midden van de kern, vermoedelijk teevrij behalve teerhoudende kleeflaag. Gemiddelde kerndikte is 26,2 cm, in totaal ca. 99 m ³ . Ca 248 ton	2 HPLC analyses
Vak 33 (Ca. 234 m ²)	086 en 087	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 14 cm, in totaal ca. 32,8 m ³ . Ca 81,9 ton	1 HPLC analyse
Vak 45 (Ca. 391 m ²)	122 en 123	Kernen hebben dezelfde opbouw, kern 123 is uitzonderlijk dik, 5 à 12 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 36,2 cm, in totaal ca. 141 m ³ . Ca 353 ton	4 HPLC analyses
Vak 46 (Ca. 87 m ²)	124	Kernen hebben dezelfde opbouw, 2 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 9,5 cm, in totaal ca. 8,3 m ³ . Ca 20,7 ton	1 HPLC analyse
Sanderboutlaan			
Vak 9 (Ca. 91 m ²)	020	Kern bestaat uit 2 lagen, vermoedelijk teevrij. Kerndikte is 7,8 cm, in totaal ca. 7,1 m ³ . Ca 17,7 ton	1 HPLC analyse
Vak 10 (Ca. 273 m ²)	021 en 022	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 11,5 cm, in totaal ca. 31,4 m ³ . Ca 78,5 ton	1 HPLC analyse
Vak 11 (Ca. 160 m ²)	023 en 024	Kernen hebben nagenoeg dezelfde opbouw, 3 laags met een kleeflaag in het midden van kern 023, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 13 cm, in totaal ca. 20,8 m ³ . Ca 52 ton	2 HPLC analyses
Vak 12 (Ca. 283 m ²)	025 en 026	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 à 4 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 13,5 cm, in totaal ca. 38 m ³ . Ca 95,2 ton	2 HPLC analyses
Vak 13 (Ca. 235 m ²)	027 en 028	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 à 4 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 12,3 cm, in totaal ca. 28,9 m ³ . Ca 72,3 ton	2 HPLC analyses
Vak 14 (Ca. 297 m ²)	029 en 030	Kernen hebben nagenoeg dezelfde opbouw, 3 laags met een kleeflaag in het midden van kern 030, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 12 cm, in totaal ca. 35,6 m ³ . Ca 89,1 ton	2 HPLC analyses
Vak 15 (Ca. 448 m ²)	031 en 032	Kernen hebben nagenoeg dezelfde opbouw, 3 laags met een kleeflaag in het midden van kern 032, vermoedelijk teevrij.	2 HPLC analyses

Vaknr.	Kernen	Toets op homogeniteit	Advies vervolg
		Gemiddelde kerndikte is 13 cm, in totaal ca. 58,2 m ³ . Ca 146 ton	
Vak 16 (Ca. 51 m ²)	033	Kern bestaat uit 3 lagen, vermoedelijk teevrij. Kerndikte is 13,5 cm, in totaal ca. 6,9 m ³ . Ca 17,2 ton	1 HPLC analyse
Vak 34 (Ca. 957 m ²)	088, 089 en 090	Kernen hebben dezelfde opbouw, 5 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 18,3 cm, in totaal ca. 176 m ³ . Ca 493 ton	2 HPLC analyses
Vak 35 (Ca. 6.851 m ²)	091 t/m 106	Kernen hebben vergelijkbare opbouw, 3 tot 7 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 22,1 cm, in totaal ca. 1.517 m ³ . Ca 3.792 ton	2 HPLC analyses
Vak 36 (Ca. 355 m ²)	107 en 108	Kernen hebben nagenoeg dezelfde opbouw, 5 à 6 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 25 cm, in totaal ca. 88,8 m ³ . Ca 222 ton	2 HPLC analyses
Vak 41 (Ca. 146 m ²)	116 en 117	Kernen hebben nagenoeg dezelfde opbouw, 4 à 5 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 21,3 cm, in totaal ca. 31 m ³ . Ca 77,6 ton	2 HPLC analyses
Vak 43 (Ca. 478 m ²)	119 en 120	Kernen hebben niet dezelfde opbouw, wel 4 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 15 cm, in totaal ca. 71,7 m ³ . Ca 179 ton	Gelet op verschillend soort asfaltlagen: 4 HPLC analyse
Vak 47 (Ca. 36 m ²)	125	Kern bestaat uit 3 lagen, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 13 cm, in totaal ca. 4,7 m ³ . Ca 11,7 ton	1 HPLC analyse
Vak 50 (Ca. 975 m ²)	208, 209 en 210	Kernen hebben dezelfde opbouw, 3 à 4 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 16,1 cm, in totaal ca. 157,3 m ³ . Ca 393 ton	2 HPLC analyses
Vak 51 (Ca. 262 m ²)	211 en 212	Kernen hebben dezelfde opbouw, 4 à 5 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 19,5 cm, in totaal ca. 51,1 m ³ . Ca 128 ton	2 HPLC analyses
Vak 52 (Ca. 559 m ²)	213, 214 en 215	Kernen hebben dezelfde opbouw, 4 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 17,5 cm, in totaal ca. 97,8 m ³ . Ca 245 ton	2 HPLC analyses
Vak 53 (Ca. 97 m ²)	216	Kern bestaat uit 4 lagen, vermoedelijk teevrij. Kerndikte is 19,5 cm, in totaal ca. 18,9 m ³ . Ca 47,3 ton	2 HPLC analyses
Vak 54 (Ca. 177 m ²)	217 en 218	Kernen hebben dezelfde opbouw, 4 laags, vermoedelijk teevrij. Gemiddelde kerndikte is 19,5 cm, in totaal ca. 34,5 m ³ . Ca 86,3 ton	2 HPLC analyses

4.2 Laboratoriumresultaten

4.2.1 Inleiding

Direct na de monsternamen zijn de monsters getransporteerd naar het milieulaboratorium AL-West B.V. te Deventer. Op basis van visuele waarnemingen heeft een monsterselectie plaatsgevonden. De analyses voor de bodemonsters zijn uitgevoerd door AL-West, dat geaccrediteerd is conform de ISO/IEC 17025 en de vereiste AS3000.

De PAK-detectortesten en de eventueel uitgevoerde HPLC-analyses op het voorkomen van PAK (10 VROM) zijn uitgevoerd door ALWest BV. De gebruikte onderzoeksmethoden zijn vastgelegd in het geldende accreditatiecertificaat L523 en de onderzoeken zijn uitgevoerd volgens de vigerende Standaard RAW Bepalingen.

De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 3.

4.2.2 Analyseresultaten asfalt

Bij het bepalen van het aantal analyses per onderzoeksvak plus bij het samenstellen van asfaltmengmonsters binnen onderzoeksvakken is rekening gehouden met de eisen die volgens de CROW210 daaraan gesteld worden (zie paragrafen 4.5 en 4.6 in de CROW210).

Tabel 4.2 Resultaten definitieve vakken, PAK-marker, laagopbouw plus evt. HPLC-analyses

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
Stadhouderslaan							
Vak 01							
001	0 – 39 DAB 39 – 66 STAB 66 – 119 STAB	- - -	Asf01	0 – 119	n.a.	Teervrij	
002	0 – 34 DAB 34 – 63 STAB 63 – 105 STAB	- - -					
Vak 02							
003	0 – 33 DAB 33 – 37 kleeflaag 37 – 57 STAB 57 – 122 GAB	- +26-47 - -	Asf02	67 – 122	n.a.	Teervrij	
004	0 – 32 DAB 32 – 36 kleeflaag 36 – 52 STAB 52 – 106 GAB	- +26-45 - -	Asf03	65 – 106	n.a.	Teervrij	
224	0 – 35 DAB 35 – 40 kleeflaag 40 – 63 STAB 63 – 110 GAB	- +35-45 - -					
225	0 – 35 DAB 35 – 40 kleeflaag 40 – 53 STAB 53 – 105 GAB	- +30-43 - -					
Vak 03							
005	0 – 39 DAB 39 – 83 STAB 83 – 136 STAB	- - -	Asf04	0 – 136	14	Teervrij	
006	0 – 40 DAB 40 – 79 STAB 79 – 120 STAB	- - -					
007	0 – 34 DAB 34 – 69 STAB 69 – 119 STAB	- - -					
Vak 20							
044	0 – 30 DAB 30 – 35 kleeflaag 35 – 54 STAB 54 – 110 GAB	- +20-40 - -					

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
045	0 – 35 DAB 35 – 40 kleeflaag 40 – 55 STAB 55 – 110 GAB	- +25-45 - -	Asf05	65 – 110	n.a.	Teervrij	
046	0 – 25 DAB 25 – 30 kleeflaag 30 – 47 STAB 47 – 100 GAB	- +20-38 - -	Asf06	58 – 100	n.a.	Teervrij	
Vak 21							
047	0 – 40 DAB 40 – 80 OAB 80 – 100 OAB	- - -					
048	0 – 35 DAB 35 – 70 OAB 70 – 119 OAB	- - -	Asf07	0 – 119	n.a.	Teervrij	
Napoleonsbaan							
Vak 04 en 05							
008	0 – 30 DAB 30 – 50 STAB 50 – 71 STAB 71 – 142 STAB	- - - -	Asf08 Asf09	0 – 50 50 – 142	17 n.a.	Teervrij	
009	0 – 27 DAB 27 – 65 STAB 65 – 120 STAB	- - -					
Vak 06							
010	0 – 25 DAB 25 – 30 kleeflaag 30 – 75 GAB 75 – 140 GAB	- +22-40 - -					
011	0 – 25 DAB 25 – 30 kleeflaag 30 – 65 GAB 65 – 125 GAB	- +22-40 - -	Asf10	60 – 125	14	Teervrij	
012	0 – 40 DAB 40 – 80 GAB 80 – 135 GAB	- - -					
013	0 – 30 DAB 30 – 35 kleeflaag 35 – 65 STAB 65 – 125 GAB	- +25-43 - -	Asf11	63 – 125	2,8	Teervrij	
014	0 – 25 DAB 25 – 80 GAB	- -					

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
Vak 07							
015	0 – 28 DAB 28 – 96 GAB	- -					
016	0 – 31 DAB 31 – 35 kleeflaag 35 – 71 GAB 71 – 140 GAB	- +24-48 - -	Asf12	68 – 140	n.a.	Teervrij	
017	0 – 20 DAB 20 – 24 kleeflaag 24 – 60 OAB 60 – 116 GAB	- +17-39 - -					
018	0 – 31 DAB 31 – 56 kleeflaag 56 – 59 OAB 59 – 100 GAB 100 – 147 GAB	- - +47-68 - -	Asf13	88 – 147	5,6	Teervrij	
Vak 08							
019	0 – 30 DAB 30 – 73 OAB	- -	Asf14	0 – 73	14	Teervrij	
Vak 17							
034	0 – 25 DAB 25 – 55 STAB 55 – 80 STAB	- - -					
035	0 – 31 DAB 31 – 64 OAB 64 – 113 GAB	- - -	Asf15	0 – 113	12	Teervrij	
036	0 – 29 DAB 29 – 66 STAB 66 – 132 GAB	- - -	Asf15	0 – 132	12	Teervrij	
037	0 – 45 DAB 45 – 80 STAB 80 – 140 STAB 140 – 170 STAB 170 – 195 STAB	- - - - -	Asf15 Asf16	0 – 140 140 – 195	12 11	Teervrij	
038	0 – 35 DAB 35 – 63 STAB 63 – 105 STAB	- - -					
039	0 – 35 DAB 35 – 55 STAB 55 – 90 STAB 90 – 120 GAB	- - - -					
Vak 18 en 19							

Projectgerelateerd

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
040	0 – 35 DAB 35 – 75 STAB 75 – 110 GAB	- - -					
041	0 – 35 DAB 35 – 75 STAB 75 – 80 kleeflaag 80 – 110 STAB 110 – 162 GAB	- - - - -	Asf17 Asf18 Asf19	0 – 75 75 – 80 80 – 110	5,5 110 20	Teervrij Teerhoudend Teervrij	
042	0 – 30 DAB 30 – 57 STAB 57 – 85 GAB 85 – 127 GAB	- - - -					
043	0 – 35 DAB 35 – 45 STAB 45 – 50 kleeflaag 50 – 82 STAB 82 – 135 GAB	- - - - -	Asf17 Asf18 Asf19	0 – 45 45 – 50 50 – 135	5,5 110 20	Teervrij Teerhoudend Teervrij	
Vak 22							
049	0 – 35 DAB 35 – 85 STAB 85 – 140 STAB 140 – 195 STAB 195 – 225 STAB	- - - - -					
050	0 – 30 DAB 30 – 80 STAB 80 – 145 STAB 145 – 150 kleeflaag 150 – 173 STAB 173 – 228 STAB	- - - +145-155 - -	Asf20 Asf21	0 – 125 175 – 228	11 13	Teervrij	
051	0 – 40 DAB 40 – 75 STAB 75 – 118 STAB 118 – 187 GAB 187 – 245 GAB	- - - - -					
Vak 23							
052	0 – 32 DAB 32 – 65 OAB 65 – 108 GAB	- - -	Asf22	0 – 108	6,3	Teervrij	
053	0 – 37 DAB 37 – 85 STAB 82 – 125 GAB 125 – 197 GAB 197 – 245 GAB 245 – 275 GAB	- - - - - -					
054	0 – 37 GAB 37 – 90 STAB	- -	Asf22 Asf23	0 – 132 132 – 275	6,3 n.a.	Teervrij	

Projectgerelateerd

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
	90 – 132 STAB 132 – 162 GAB 162 – 212 GAB 212 – 275 GAB	- - - -					
055	0 – 40 DAB 40 – 83 STAB 83 – 107 STAB 107 – 123 STAB 123 – 160 GAB 160 – 207 GAB 207 – 270 GAB	- - - - - - -					
056	0 – 35 DAB 35 – 80 STAB 80 – 120 STAB 120 – 150 GAB 150 – 187 GAB 187 – 255 GAB	- - - - - -	Asf22 Asf23	0 – 120 120 – 255	6,3 n.a.	Teervrij	
057	0 – 40 DAB 40 – 85 STAB 85 – 142 STAB 142 – 195 GAB 195 – 240 GAB 240 – 270 GAB	- - - - - -					
Vak 24							
058	0 – 60 OAB 60 – 113 OAB 113 – 165 OAB	- - -	Asf24	0 – 165	n.a.	Teervrij	
Vak 25							
059	PAK-marker + laagopbouw niet mogelijk, kern bestaat uit losse brokken asfalt		Asf25	0 – 60	n.a.	Teervrij	
060	0 – 25 DAB 25 – 50 STAB	- -	Asf26	0 – 50	n.a.	Teervrij	
Vak 26							
061	0 – 15 DAB 15 – 55 STAB	- -	Asf27	0 – 55	n.a.	Teervrij	
062	0 – 27 DAB 27 – 49 STAB	- -					
Vak 27							
063	0 – 27 DAB 27 – 50 STAB	- -	Asf28	0 – 50	n.a.	Teervrij	Teervrij

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
Vak 28							
064	0 – 20 DAB 20 – 40 STAB	- -	Asf29	0 – 40	n.a.	Teervrij	
Vak 29							
065	0 – 38 DAB 38 – 85 STAB 85 – 125 STAB 125 – 185 GAB 185 – 205 GAB 205 – 265 GAB	- - - - - -	Asf30 Asf31	0 – 125 125 – 265	11 n.a.	Teervrij	
066	0 – 40 DAB 40 – 85 STAB 85 – 137 STAB 137 – 195 GAB 195 – 222 GAB 222 – 275 GAB	- - - - - -					
067	0 – 32 DAB 32 – 71 STAB 71 – 128 STAB 128 – 149 STAB 149 – 181 GAB 181 – 244 DAB	- - - - - -	Asf30 Asf32	0 – 128 128 – 244	11 n.a.	Teervrij	
068	0 – 34 DAB 34 – 71 STAB 71 – 105 STAB 105 – 138 GAB 138 – 181 GAB 181 – 218 GAB 218 – 257 GAB	- - - - - - -					
069	0 – 38 DAB 38 – 74 STAB 74 – 111 STAB 11 – 143 GAB 143 – 189 GAB 189 – 252 GAB	- - - - - -					
070	0 – 37 DAB 37 – 82 STAB 82 – 124 STAB 124 – 155 GAB 155 – 185 GAB 185 – 259 GAB	- - - - - -	Asf30 Asf31	0 – 124 124 – 259	11 n.a.	Teervrij	
071	0 – 40 DAB 40 – 75 STAB 75 – 116 STAB 116 – 143 GAB 143 – 181 GAB 181 – 204 GAB	- - - - - -					

Projectgerelateerd

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
	204 – 254 GAB	-					
Vak 30							
072	0 – 36 DAB 36 – 79 STAB 79 – 138 GAB	- - -	Asf33	0 – 138	n.a.	Teervrij	
073	0 – 35 DAB 35 – 80 STAB 80 – 145 GAB	- - -	Asf34	0 – 145	n.a.	Teervrij	
074	0 – 33 DAB 33 – 75 STAB 75 – 144 GAB	- - -					
Vak 31							
075	0 – 39 DAB 39 – 70 STAB 70 – 124 GAB	- - -					
076	0 – 44 DAB 44 – 88 STAB 88 – 150 GAB	- - -	Asf35	0 – 150	n.a.	Teervrij	
077	0 – 35 DAB 35 – 81 STAB 81 – 128 GAB	- - -					
Vak 32 en 48							
078	0 – 40 DAB 40 – 88 STAB 88 – 132 STAB 132 – 203 GAB 203 – 280 GAB	- - - - -					
079	0 – 50 DAB 50 – 97 STAB 97 – 141 STAB 141 – 203 GAB 203 – 280 GAB	- - - - -	Asf36 Asf38	0 – 141 141 – 280	n.a. 2,1	Teervrij	
080	0 – 42 DAB 72 – 83 STAB 83 – 120 STAB 120 – 202 GAB 202 – 279 GAB	- - - - -					
081	0 – 30 DAB 30 – 71 STAB 71 – 114 STAB 114 – 185 GAB 185 – 245 GAB	- - - - -					

Projectgerelateerd

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
082	0 – 34 DAB	-	Asf36 Asf37 Asf38	0 – 125 125 – 129 129 – 266	n.a. 7,2 2,1	Teervrij	
	34 – 72 STAB	-					
	72 – 125 STAB	-					
	125 – 129 kleeflaag	-					
	129 – 200 GAB	-					
	200 – 266 GAB	-					
083	0 – 36 DAB	-					
	36 – 77 STAB	-					
	77 – 128 STAB	-					
	128 – 183 GAB	-					
	183 – 251 GAB	-					
084	0 – 40 DAB	-					
	40 – 88 STAB	-					
	88 – 134 STAB	-					
	134 – 213 GAB	-					
	213 – 287 GAB	-					
	287 – 319 GAB	-					
126	0 – 41 DAB	-					
	41 – 77 STAB	-					
	77 – 120 STAB	-					
	120 – 180 GAB	-					
	180 – 256 GAB	-					
Vak 49							
085	0 – 40 DAB	-	Asf39 Asf40	0 – 42 105 - 259	2,7 8,8	Teervrij	
	40 – 69 STAB	-					
	69 – 75 kleeflaag	+62-85					
	75 – 107 STAB	-					
	107 – 178 GAB	-					
	178 – 259 GAB	-					
127	0 – 43 DAB	-	Asf39 Asf40	0 – 56 119 – 264	2,7 8,8	Teervrij	
	43 – 87 STAB	-					
	87 – 91 kleeflaag	+76-99					
	91 – 140 STAB	-					
	140 – 200 GAB	-					
	200 – 264 GAB	-					
Vak 33							
086	0 – 43 DAB	-					
	43 – 76 STAB	-					
	76 – 124 STAB	-					
087	0 – 40 DAB	-	Asf41	0 – 156	n.a.	Teervrij	
	40 – 91 STAB	-					
	91 – 156 STAB	-					
Vak 45							
122	0 – 35 DAB 35 – 70 STAB	- -	Asf42	0 – 117	13	Teervrij	

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
	70 – 117 STAB 117 – 170 GAB 170 – 245 GAB	- - -					
123	0 – 35 GAB 35 – 100 GAB 100 – 145 GAB 145 – 180 GAB 180 – 202 GAB 202 – 243 GAB 243 – 292 GAB 292 – 330 GAB 330 – 368 STAB 368 – 402 STAB 402 – 450 STAB 450 – 480 STAB	- - - - +180-202 - - - - - - -	Asf42 Asf43 Asf44 Asf45	0 – 160 222 – 330 330 – 402 402 – 480	13 3,9 200 59	Teervrij	
Vak 46 (Platijkweg)							
124	0 – 30 DAB 30 – 95 GAB	- -	Asf46	0 – 95	n.a.	Teervrij	
Sanderboutlaan							
Vak 09							
020	0 – 25 DAB 25 – 78 STAB	- -	Asf48	0 – 78	17	Teervrij	
Vak 10							
021	0 – 30 DAB 30 – 65 OAB 65 – 110 OAB	- - -					
022	0 – 40 DAB 40 – 74 OAB 74 – 120 OAB	- - -	Asf49	0 – 120	n.a.	Teervrij	
Vak 11							
023	0 – 33 DAB 33 – 77 STAB 77 – 81 kleeflaag 81 – 127 OAB	- - - -	Asf50 Asf51	0 – 77 77 – 127	n.a. n.a.	Teervrij	
024	0 – 25 DAB 25 – 83 STAB 83 – 133 STAB	- - -	Asf50	0 – 133	n.a.	Teervrij	
Vak 12							
025	0 – 27 DAB 27 – 53 STAB 53 – 115 GAB	- - -					

Projectgerelateerd

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
026	0 – 22 DAB	-	Asf52 Asf53	0 – 62 62 – 154	n.a. n.a.	Teervrij	
	22 – 62 STAB	-					
	62 – 95 GAB	-					
	95 – 154 GAB	-					
Vak 13							
027	0 – 24 DAB	-	Asf54 Asf55	0 – 54 54 – 135	n.a. n.a.	Teervrij	
	24 – 54 STAB	-					
	54 – 78 GAB	-					
	78 – 135 GAB	-					
028	0 – 20 DAB	-					
	20 – 66 STAB	-					
	66 – 110 STAB	-					
Vak 14							
029	0 – 30 DAB	-					
	30 – 80 STAB	-					
	80 – 120 STAB	-					
030	0 – 25 DAB	-	Asf56 Asf57	0 – 70 70 – 120	n.a. n.a.	Teervrij	
	25 – 70 STAB	-					
	70 – 75 kleeflaag	-					
	75 – 120 STAB	-					
Vak 15							
031	0 – 23 DAB	-					
	23 – 75 STAB	-					
	75 – 115 STAB	-					
032	0 – 30 DAB	-	Asf58 Asf59	0 – 80 80 – 145	n.a. n.a.	Teervrij	
	30 – 80 STAB	-					
	80 – 85 kleeflaag	-					
	85 – 145 STAB	-					
Vak 16							
033	0 – 33 DAB	-	Asf60	0 – 135	n.a.	Teervrij	
	33 – 70 STAB	-					
	70 – 135 GAB	-					
Vak 34							
088	0 – 47 DAB	-	Asf61 Asf62	0 – 113 113 – 215	n.a. n.a.	Teervrij	
	47 – 88 OAB	-					
	88 – 113 STAB	-					
	113 – 155 STAB	-					
	155 – 215 STAB	-					
089	0 – 26 DAB	-	Asf61 Asf62	0 – 88 88 – 179	n.a. n.a.	Teervrij	
	26 – 79 STAB	-					
	79 – 88 STAB	-					
	88 – 115 STAB	-					

Projectgerelateerd

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
	115 – 179 GAB	-					
090	0 – 31 DAB	-	Asf61 Asf62	0 – 124 124 – 221	n.a. n.a.	Teervrij	
	31 – 83 STAB	-					
	83 – 124 GAB	-					
	124 – 154 GAB	-					
	154 – 221 GAB	-					
Vak 35							
091	0 – 37 DAB	-					
	37 – 85 STAB	-					
	85 – 156 STAB	-					
092	0 – 40 DAB	-	Asf63 Asf64	0 – 134 134 – 310	2,1 n.a.	Teervrij	
	40 – 90 STAB	-					
	90 – 134 STAB	-					
	134 – 175 STAB	-					
	175 – 227 STAB	-					
	227 – 310 GAB	-					
093	0 – 44 DAB	-					
	44 – 95 STAB	-					
	95 – 154 GAB	-					
	154 – 211 GAB	-					
094	0 – 38 DAB	-					
	38 – 84 STAB	-					
	84 – 123 STAB	-					
	123 – 149 STAB	-					
	149 – 221 GAB	-					
095	0 – 38 DAB	-					
	38 – 80 STAB	-					
	80 – 125 STAB	-					
	125 – 169 STAB	-					
096	0 – 40 DAB	-					
	40 – 75 STAB	-					
	75 – 143 STAB	-					
	143 – 189 GAB	-					
	189 – 235 GAB	-					
097	0 – 40 DAB	-					
	40 – 75 STAB	-					
	75 – 108 STAB	-					
	108 – 159 STAB	-					
	159 – 222 GAB	-					
098	0 – 37 DAB	-	Asf63 Asf64	0 – 138 138 – 246	2,1 n.a.	Teervrij	
	37 – 82 STAB	-					
	82 – 138 STAB	-					
	138 – 172 STAB	-					
	172 – 246 GAB	-					
099	0 – 43 DAB	-					
	43 – 84 STAB	-					

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
	84 – 132 STAB 132 – 167 STAB 167 – 222 GAB	- - -					
100	0 – 37 DAB 37 – 73 STAB 73 – 134 STAB 134 – 172 GAB 172 – 222 GAB	- - - - -					
101	0 – 20 DAB 20 – 40 STAB 40 – 65 STAB 65 – 125 STAB 125 – 170 STAB	- - - - -					
102	0 – 30 DAB 30 – 70 STAB 70 – 150 STAB 150 – 205 GAB 205 – 245 GAB	- - - - -					
103	0 – 28 DAB 28 – 79 STAB 79 – 138 STAB 138 – 208 GAB	- - - -					
104	0 – 20 DAB 20 – 55 STAB 55 – 98 STAB 98 – 135 STAB 135 – 190 STAB 190 – 253 OAB 253 – 290 OAB	- - - - - - -	Asf63 Asf64 Asf65	0 – 98 98 – 190 190 – 290	2,1 n.a. n.a.	Teervrij	
105	0 – 30 DAB 30 – 60 STAB 60 – 120 STAB 120 – 163 GAB 163 – 205 GAB	- - - - -					
106	0 – 20 DAB 20 – 35 STAB 35 – 80 STAB 80 – 147 STAB 147 – 210 STAB	- - - - -					
Vak 36							
107	0 – 20 DAB 20 – 35 STAB 35 – 67 STAB 67 – 127 STAB 127 – 180 GAB 180 – 239 GAB 239 – 255 GAB	- - - - - - -					

Projectgerelateerd

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
108	0 – 37 DAB	-	Asf66 Asf67	0 – 122 122 – 245	4,3 7,1	Teervrij	
	37 – 90 STAB	-					
	90 – 122 STAB	-					
	122 – 170 STAB	-					
	170 – 222 GAB	-					
	222 – 245 GAB	-					
Vak 41							
116	0 – 30 DAB	-	Asf68 Asf69	0 – 95 95 – 190	n.a. n.a.	Teervrij	
	30 – 75 STAB	-					
	75 – 95 STAB	-					
	95 – 130 GAB	-					
	130 – 190 GAB	-					
117	0 – 40 DAB	-					
	40 – 97 STAB	-					
	97 – 163 GAB	-					
	163 – 235 GAB	-					
Vak 43A							
119	0 – 45 DAB	-	Asf70 Asf71	0 – 115 115 – 195	n.a. n.a.	Teervrij	
	45 – 115 STAB	-					
	115 – 165 OAB	-					
	165 – 195 OAB	-					
221	0 – 25 DAB	-					
	25 – 90 STAB	-					
	90 – 120 OAB	-					
	120 – 195 STAB	-					
222	0 – 20 DAB	-					
	20 – 70 STAB	-					
	70 – 90 OAB	-					
	90 – 155 STAB	-					
223	0 – 20 DAB	-					
	20 – 50 STAB	-					
	50 – 95 OAB	-					
	95 – 150 STAB	-					
	150 – 220 STAB	-					
Vak 43B							
120	0 – 43 DAB	-	Asf72 Asf73	0 – 87 87 – 105	12 n.a.	Teervrij	
	43 – 47 kleeflaag	-					
	47 – 87 GAB	-					
	87 – 105 BRAC	-					
Vak 47							
125	0 – 40 DAB	-	Asf74	0 – 130	n.a.	Teervrij	
	40 – 75 STAB	-					
	75 – 130 OAB	-					

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
Vak 50							
208	0 – 35 DAB 35 – 90 STAB 90 – 154 GAB	- - -					
209	0 – 40 DAB 40 – 82 STAB 82 – 137 GAB 137 – 180 GAB	- - - -	Asf75 Asf76	0 – 82 82 – 180	n.a. n.a.	Teervrij	
210	0 – 35 DAB 35 – 80 STAB 80 – 150 GAB	- - -					
Vak 51							
211	0 – 35 DAB 35 – 73 STAB 73 – 100 STAB 100 – 134 STAB 134 – 190 STAB	- - - - -	Asf77 Asf78	0 – 100 100 – 190	2,7 3,3	Teervrij	
212	0 – 27 DAB 27 – 93 STAB 93 – 136 STAB 136 – 200 STAB	- - - -					
Vak 52							
213	0 – 48 DAB 48 – 90 OAB 90 – 130 STAB 130 – 185 STAB	- - - -	Asf79 Asf80	0 – 90 90 – 185	13 28	Teervrij	
214	0 – 43 DAB 43 – 97 OAB 97 – 120 STAB 120 – 165 STAB	- - - -					
215	0 – 45 DAB 45 – 105 OAB 105 – 130 STAB 130 – 175 STAB	- - - -					
Vak 53							
216	0 – 35 DAB 35 – 105 STAB 105 – 135 STAB 135 – 195 STAB	- - - -	Asf81 Asf82	0 – 105 105 – 195	n.a. 8,4	Teervrij	
Vak 54							
217	0 – 40 DAB 40 – 105 STAB	- -	Asf83 Asf84	0 – 105 105 – 215	2,2 3,3	Teervrij	

Boornr.	Indicatieve PAK-bepaling		Analytische PAK-bepaling			Toetsing	
Kern	Cumulatieve laagdikte (mm)	PAK-marker ¹⁾	Analyse	Traject (mm)	PAK-gehalte ²⁾ (mg/kgds)	Conclusie ³⁾	Aanbevelingen
	105 – 153 STAB	-					
	153 – 215 STAB	-					
218	0 – 35 DAB	-					
	35 – 83 STAB	-					
	83 – 135 STAB	-					
	135 – 175 STAB	-					
1) + -	PAK-gehalte is hoger dan 250 mg/kgds -> asfalt is teerhoudend. PAK-gehalte is lager dan 250 mg/kgds -> asfalt is mogelijk teervrij, uitsluitel via PAK-analyse.						
2)	HPLC-methode (n.a. = niet aangetroffen).						
3)	De analytische bepaling van niet teerhoudende lagen geeft de doorslag bij het bepalen van de teerhoudendheid indien de indicatieve bepaling en de analytische bepaling tegenstrijdig zijn.						
4)	Op basis van geanalyseerde kernen met dezelfde opbouw						

5 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van het uitgevoerde asfaltonderzoek zijn de volgende definitieve asfaltvakken afgeleid met daarin van toepassing de volgende teerhoudend danwel teervrijheid. Een visuele weergave van de aangetroffen asfaltkwaliteit en locatie van de vakken is opgenomen in bijlage 4.

Indien tijdens het frezen in teervrij asfalt onverwacht teerhoudende lagen worden aangetroffen, dient de aannemer hierover afstemming te zoeken met de directievoerder. De teerhoudende lagen moeten dan gescheiden van de teervrije lagen worden afgevoerd.

Vaknummer	Kernen	Vakkenmerken	Teerhoudend vs. teervrij asfalt (teervrij behoudens aanwezige reparatievakken)	
			Teerhoudend	Teervrij
Stadshouderslaan				
Vak 01	001 en 002	Oppervlakte bedraagt circa 184 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 11,2 cm. In totaal circa 51 ton.	-	Volledig
Vak 02	003, 004, 224, 225	Oppervlakte bedraagt circa 988 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 11 cm. In totaal circa 272 ton.	0 – 67 mm Ca. 165 ton	67 mm – onderkant asfalt Ca. 107 ton
Vak 03	005, 006 en 007	Oppervlakte bedraagt circa 181 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 12 cm. In totaal circa 54,3 ton.	-	Volledig
Vak 20	044, 045 en 046	Oppervlakte bedraagt circa 828 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 10,6 cm. In totaal circa 221 ton.	0 – 65 mm Ca. 135 ton	65 mm – onderkant asfalt Ca. 86 ton
Vak 21	047 en 048	Oppervlakte bedraagt circa 143 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 11 cm. In totaal circa 39 ton.	-	Volledig
Napoleonsbaan				
Vak 04 en 05	008 en 009	Oppervlakte bedraagt circa 180 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 13,1 cm. In totaal circa 59,1 ton.	-	Volledig
Vak 06	010, 011, 012, 013 en 014	Oppervlakte bedraagt circa 1.807 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 12,1 cm. In totaal circa 547 ton.	0 – 63 mm Ca. 285 ton	63 mm – onderkant asfalt Ca. 262 ton
Vak 07	015, 016, 017 en 018	Oppervlakte bedraagt circa 1.072 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 12,5 cm. In totaal circa 334 ton.	0 – 88 mm Ca. 236 ton	88 mm– onderkant asfalt Ca. 98 ton
Vak 08	019	Oppervlakte bedraagt circa 98 m ² Kerndikte bedraagt circa 7,3 cm. In totaal circa 17,9 ton.	-	Volledig
Vak 17	034 t/m 039	Oppervlakte bedraagt circa 2.315 m ² Kerndikte bedraagt circa 12,4 cm. In totaal circa 719 ton.	-	Volledig

Projectgerelateerd



Vaknummer	Kernen	Vakkenmerken	Teerhoudend vs. teervrij asfalt (teervrij behoudens aanwezige reparatievakken)	
			Teerhoudend	Teervrij
Vak 18 en 19	040 t/m 043	Oppervlakte bedraagt circa 840 m ² Kerndikte bedraagt circa 12,6 cm. In totaal circa 248 ton.	0 – 80 mm (ca. 168 ton)	80 mm – onderkant asfalt (ca. 80 ton)
Vak 22	049 t/m 051	Oppervlakte bedraagt circa 524 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 23,3 cm. In totaal circa 304 ton.	0 – 125 mm Ca. 164 ton 175 – onderkant asfalt Ca. 37 ton Totaal 201 ton	125 – 175 Ca. 103 ton
Vak 23	052 t/m 057	Oppervlakte bedraagt circa 2.017 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 24,2 cm. In totaal circa 1.220 ton.	-	Volledig
Vak 24	058	Oppervlakte bedraagt circa 78 m ² Kerndikte bedraagt circa 16,5 cm. In totaal circa 32,2 ton.	-	Volledig
Vak 25	059 en 060	Oppervlakte bedraagt circa 108 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 5,4 cm. In totaal circa 13,5 ton.	-	Volledig
Vak 26	061 en 062	Oppervlakte bedraagt circa 119 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 5,5 cm. In totaal circa 16,4 ton.	-	Volledig
Vak 27	063	Oppervlakte bedraagt circa 80 m ² Kerndikte bedraagt circa 5 cm. In totaal circa 10 ton.	-	Volledig
Vak 28	064	Oppervlakte bedraagt circa 80 m ² Kerndikte bedraagt circa 3,2 cm. In totaal circa 8 ton.	-	Volledig
Vak 29	065 t/m 071	Oppervlakte bedraagt circa 2.597 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 25,8 cm. In totaal circa 1.675 ton.	-	Volledig
Vak 30	072 t/m 074	Oppervlakte bedraagt circa 607 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 14,2 cm. In totaal circa 216 ton.	-	Volledig
Vak 31	075 t/m 077	Oppervlakte bedraagt circa 499 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 13,4 cm. In totaal circa 167 ton.	-	Volledig
Vak 32 en 48	078 t/m 084 en 126	Oppervlakte bedraagt circa 2.807 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 26,5 cm. In totaal circa 1924 ton.	-	Volledig
Vak 49	085 en 127	Oppervlakte bedraagt circa 378 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 26,2 cm. In totaal circa 248 ton.	0 – 42 Ca. 40 ton 119 – onderkant asfalt Ca. 173 ton Totaal 213 ton	62 – 99 Ca. 35 ton
Vak 33	086 en 087	Oppervlakte bedraagt circa 234 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 14 cm. In totaal circa 81,9 ton.	-	Volledig

Vaknummer	Kernen	Vakkenmerken	Teerhoudend vs. teervrij asfalt (teervrij behoudens aanwezige reparatievakken)	
			Teerhoudend	Teervrij
Vak 45 (Mauritsweg)	122 en 123	Oppervlakte bedraagt circa 390 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 36,2 cm. In totaal circa 353 ton.	0 – 160 Ca 156 ton 222 – onderkant asfalt Ca 137 ton Totaal 293 ton	160 – 222 Ca 60 ton
Vak 46 (Platijkweg)	124	Oppervlakte bedraagt circa 87 m ² Kerndikte bedraagt circa 9,5 cm. In totaal circa 20,7 ton.	-	Volledig
Sanderboutlaan				
Vak 09	020	Oppervlakte bedraagt circa 91 m ² Kerndikte bedraagt circa 7,8 cm. In totaal circa 17,7 ton.	-	Volledig
Vak 10	021 en 022	Oppervlakte bedraagt circa 273 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 11,5 cm. In totaal circa 78,5 ton.	-	Volledig
Vak 11	023 en 024	Oppervlakte bedraagt circa 160 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 13 cm. In totaal circa 52 ton.	-	Volledig
Vak 12	025 en 026	Oppervlakte bedraagt circa 283 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 13,5 cm. In totaal circa 95,1 ton.	-	Volledig
Vak 13	027 en 028	Oppervlakte bedraagt circa 235 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 12,3 cm. In totaal circa 72,3 ton.	-	Volledig
Vak 14	029 en 030	Oppervlakte bedraagt circa 297 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 12 cm. In totaal circa 89,1 ton.	-	Volledig
Vak 15	031 en 032	Oppervlakte bedraagt circa 448 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 13 cm. In totaal circa 146 ton.	-	Volledig
Vak 16	033	Oppervlakte bedraagt circa 51 m ² Kerndikte bedraagt circa 13,5 cm. In totaal circa 17,2 ton.	-	Volledig
Vak 34	088 t/m 090	Oppervlakte bedraagt circa 957 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 18,3 cm. In totaal circa 493 ton.	-	Volledig
Vak 35	091 t/m 106	Oppervlakte bedraagt circa 6.851 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 22,1 cm. In totaal circa 3.792 ton.	-	Volledig
Vak 36	107 en 108	Oppervlakte bedraagt circa 355 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 25 cm. In totaal circa 222 ton.	-	Volledig
Vak 41	116 en 117	Oppervlakte bedraagt circa 146 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 21,3 cm. In totaal circa 77,6 ton.	-	Volledig

Vaknummer	Kernen	Vakkenmerken	Teerhoudend vs. teervrij asfalt (teervrij behoudens aanwezige reparatievakken)	
			Teerhoudend	Teervrij
Vak 43A	119, 221, 222 en 223	Oppervlakte bedraagt circa 440 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 19,1 cm. In totaal circa 210 ton.	-	Volledig
Vak 43B	120	Oppervlakte bedraagt circa 38 m ² Kerndikte bedraagt circa 10,5 cm. In totaal circa 10 ton.	-	Volledig
Vak 47	125	Oppervlakte bedraagt circa 36 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 13 cm. In totaal circa 11,7 ton.	-	Volledig
Vak 50	208 t/m 210	Oppervlakte bedraagt circa 975 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 16,1 cm. In totaal circa 393 ton.	-	Volledig
Vak 51	211 en 212	Oppervlakte bedraagt circa 262 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 19,5 cm. In totaal circa 128 ton.	-	Volledig
Vak 52	213 t/m 215	Oppervlakte bedraagt circa 559 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 17,5 cm. In totaal circa 245 ton.	-	Volledig
Vak 53	216	Oppervlakte bedraagt circa 97 m ² Kerndikte bedraagt circa 19,5 cm. In totaal circa 47,3 ton.	-	Volledig
Vak 54	217 en 218	Oppervlakte bedraagt circa 177 m ² Gemiddelde kerndikte bedraagt circa 19,5 cm. In totaal circa 86,3 ton.	-	Volledig

Bijlage

1. Tekening concept asfaltvakken

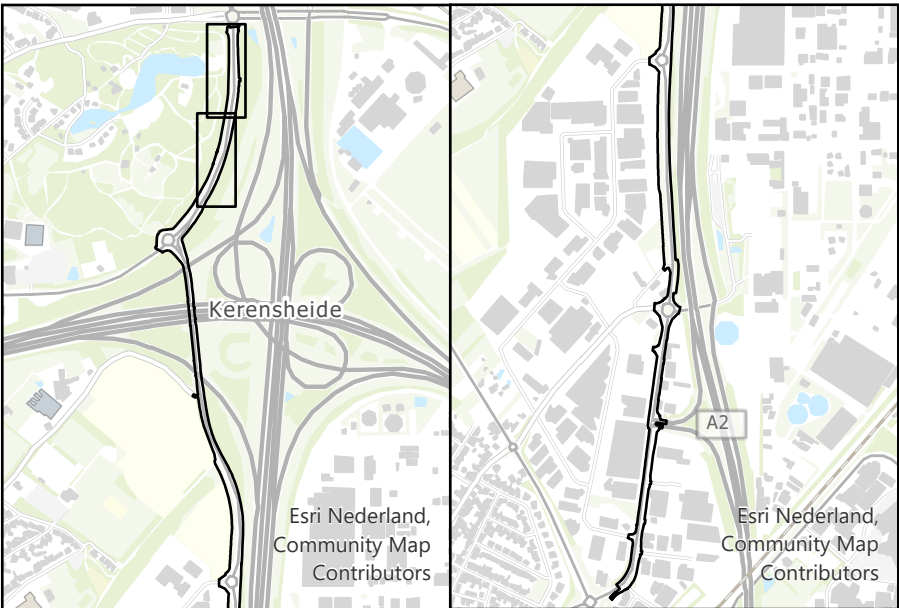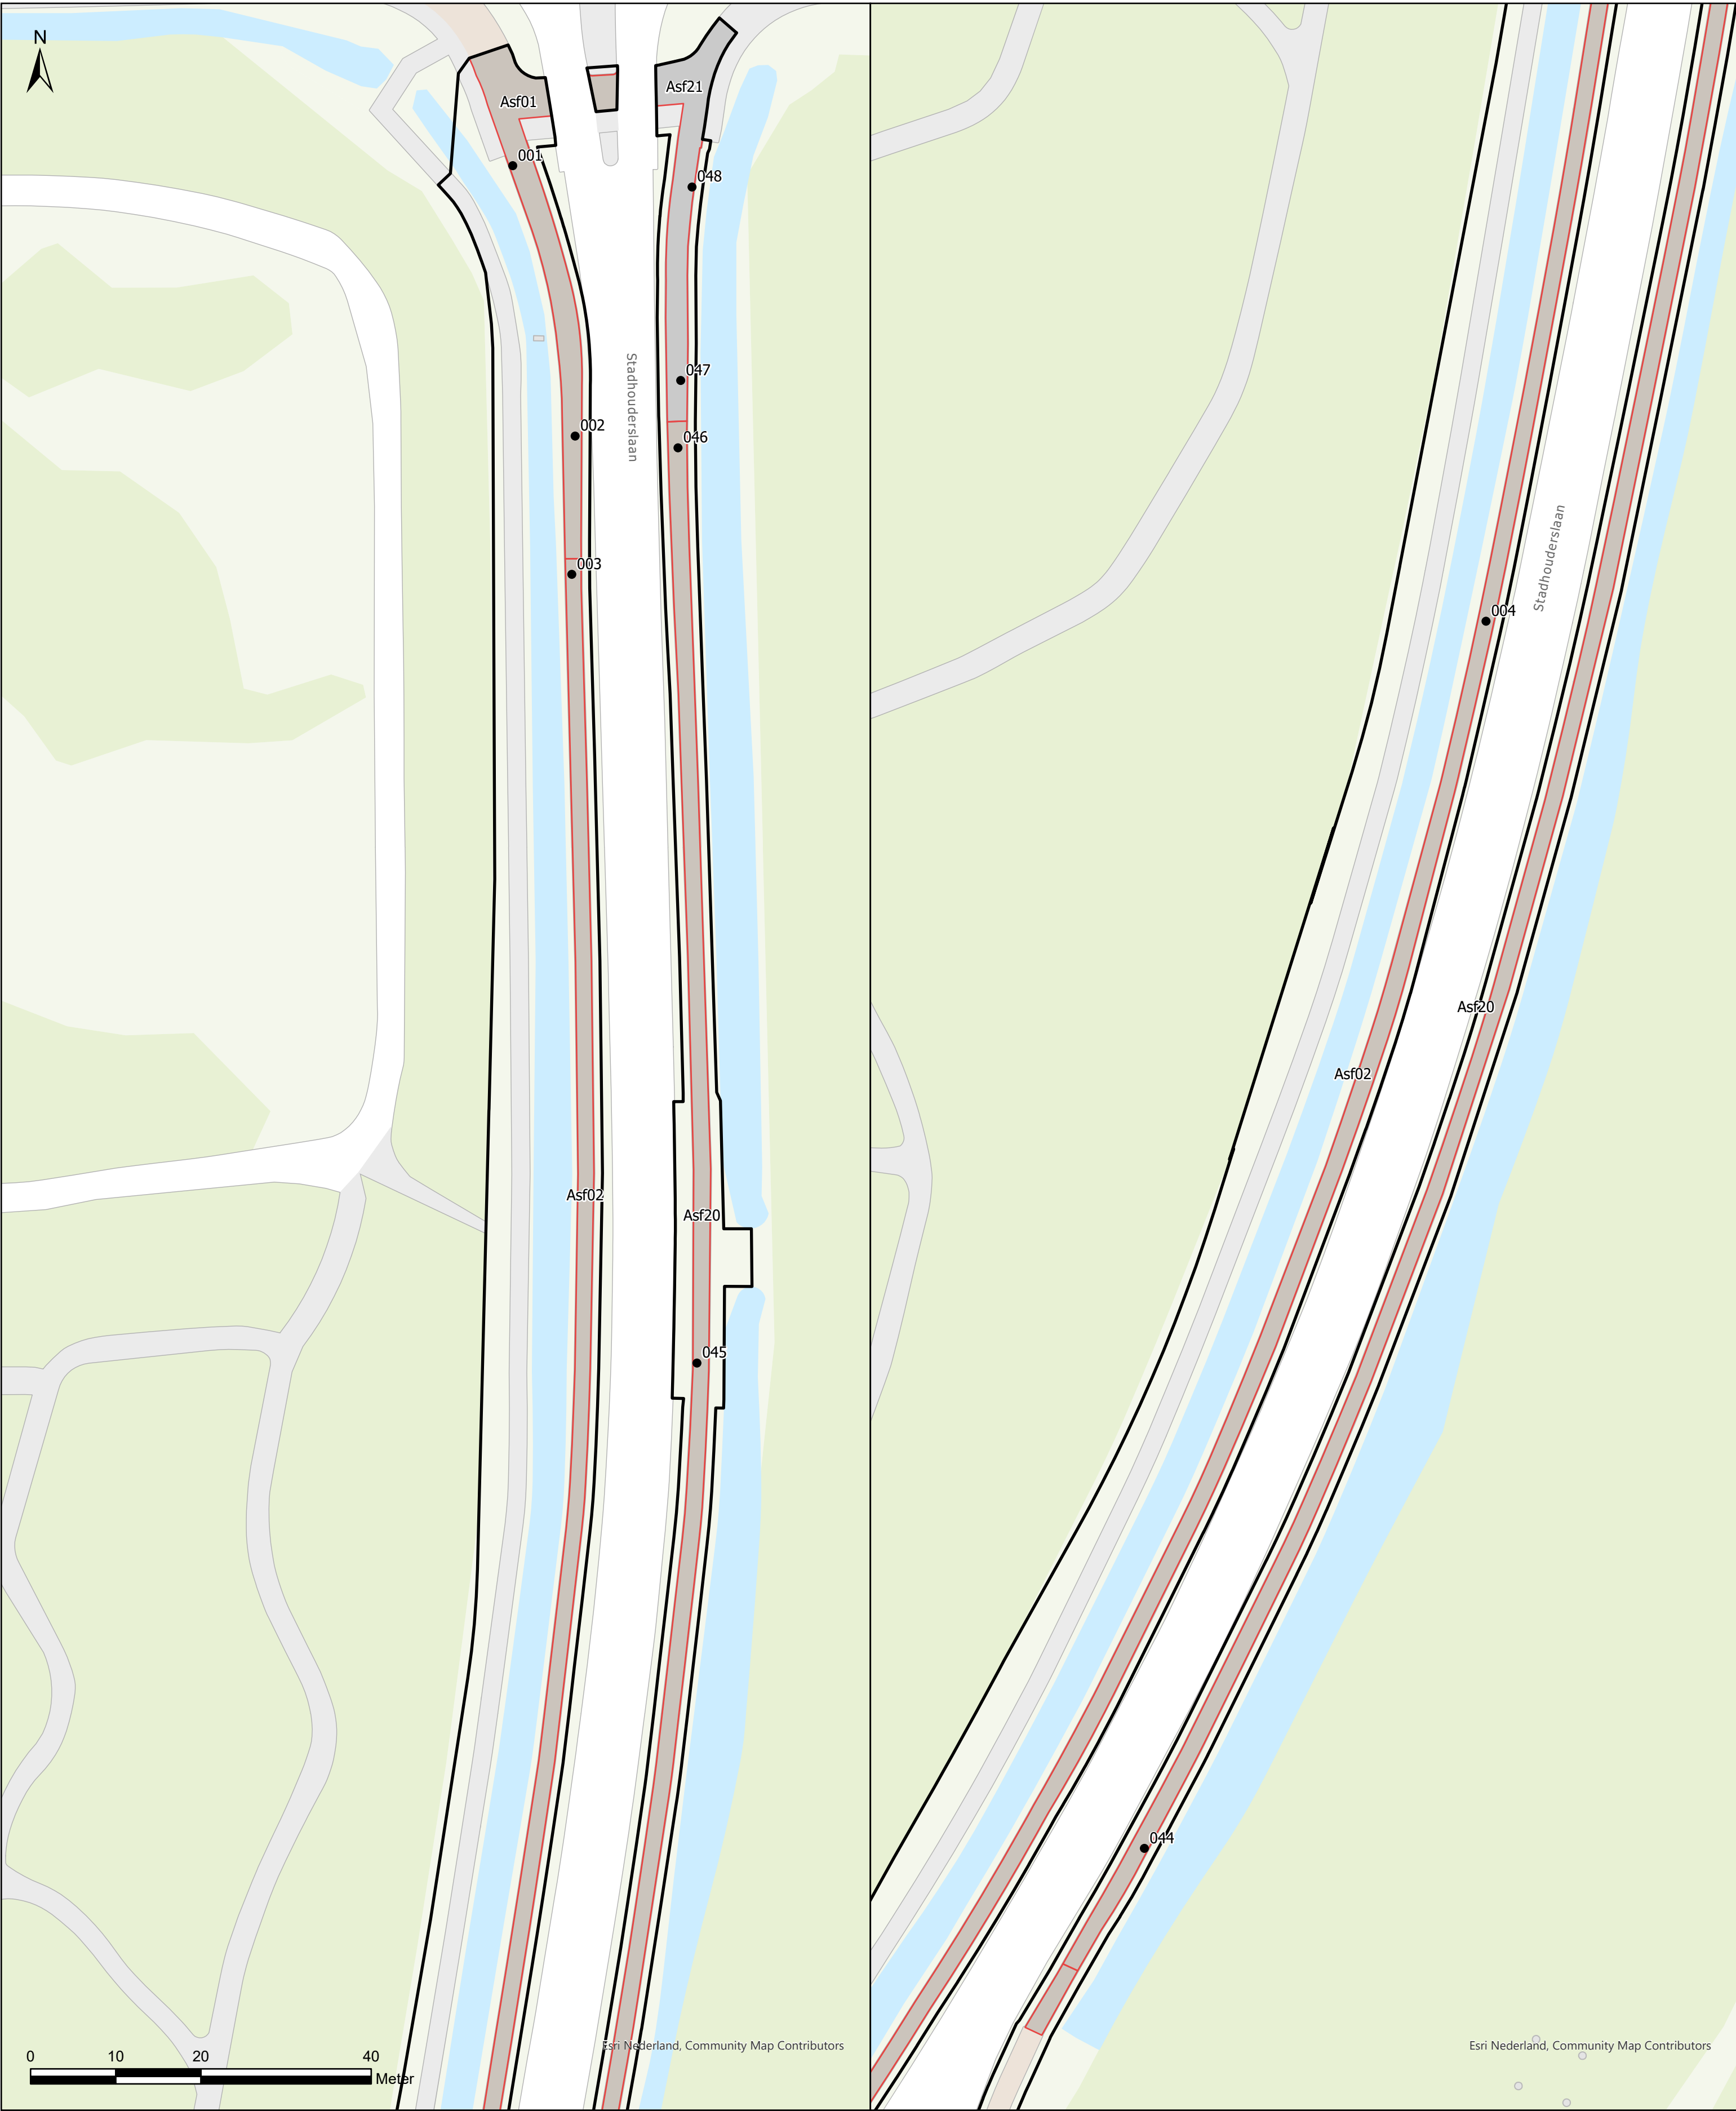

Legenda

- Asfaltkern
- Onderzoekslocatie
- Concept asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en concept asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 1

Datum
28-11-2025


Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
1/7

Opgesteld door
AZ

Gecontroleerd door
AV/RR



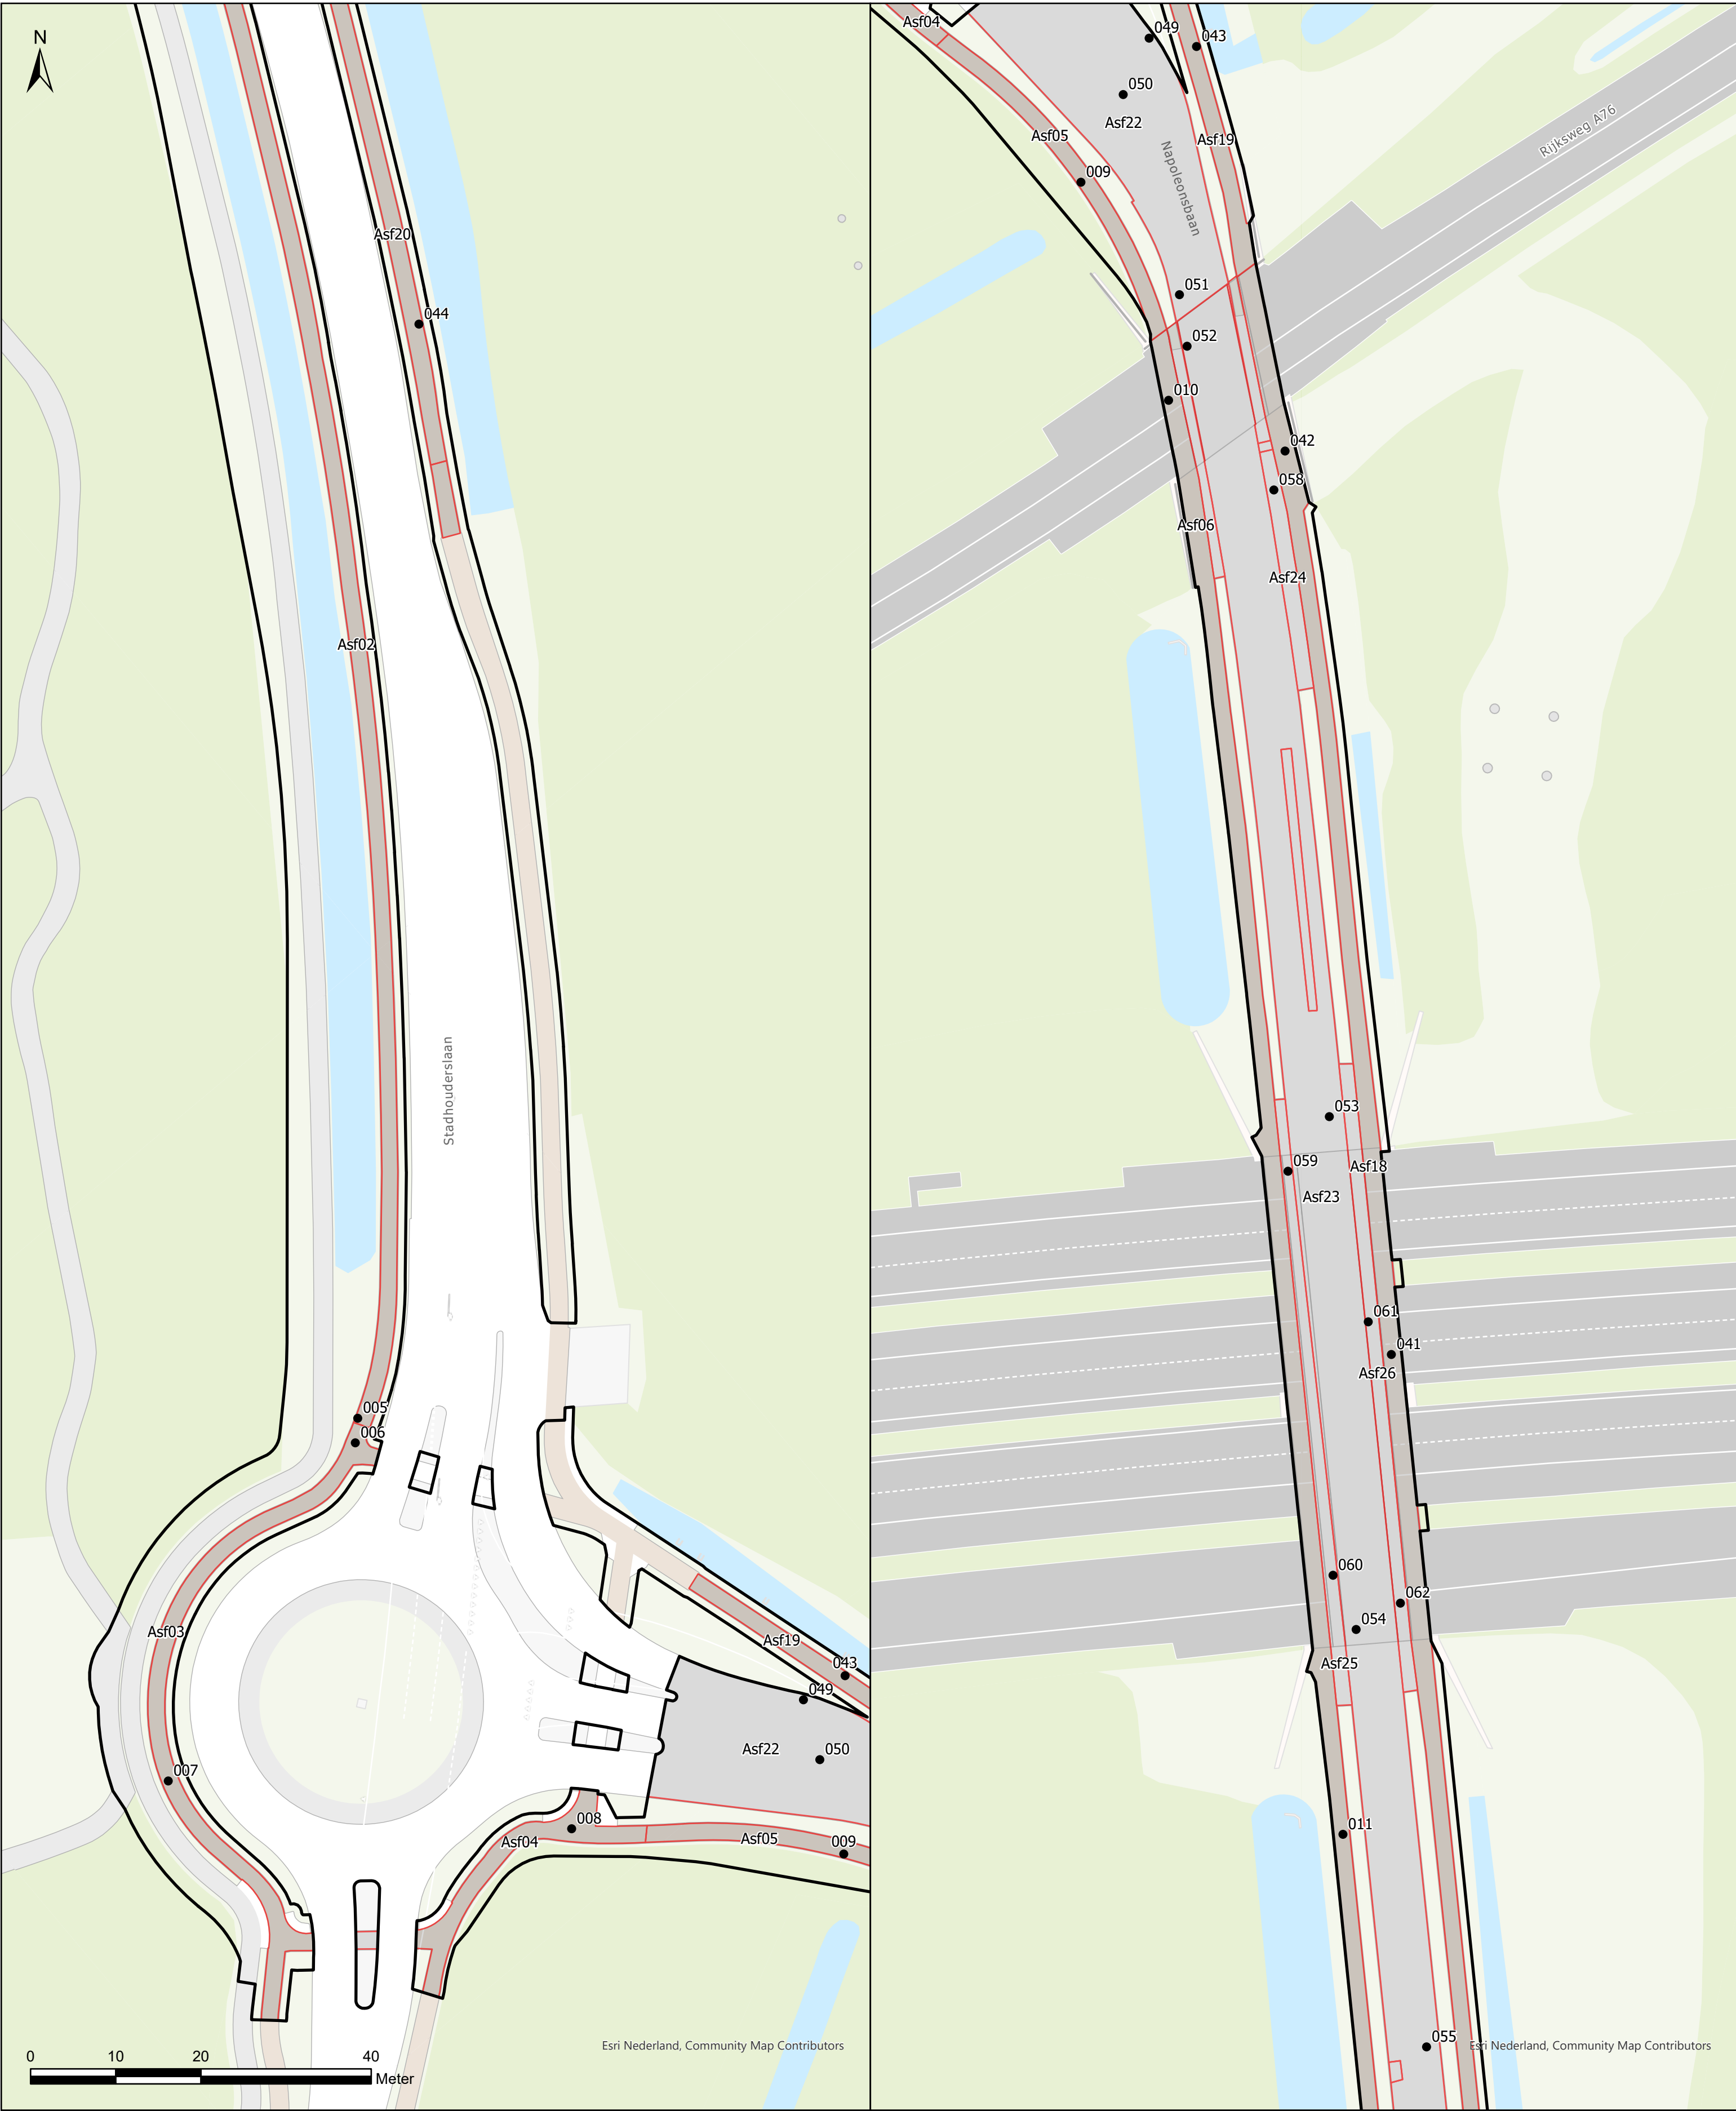

Legenda

- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Concept asfaltvak



Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en concept asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 2

Datum
28-11-2025

Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
2/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



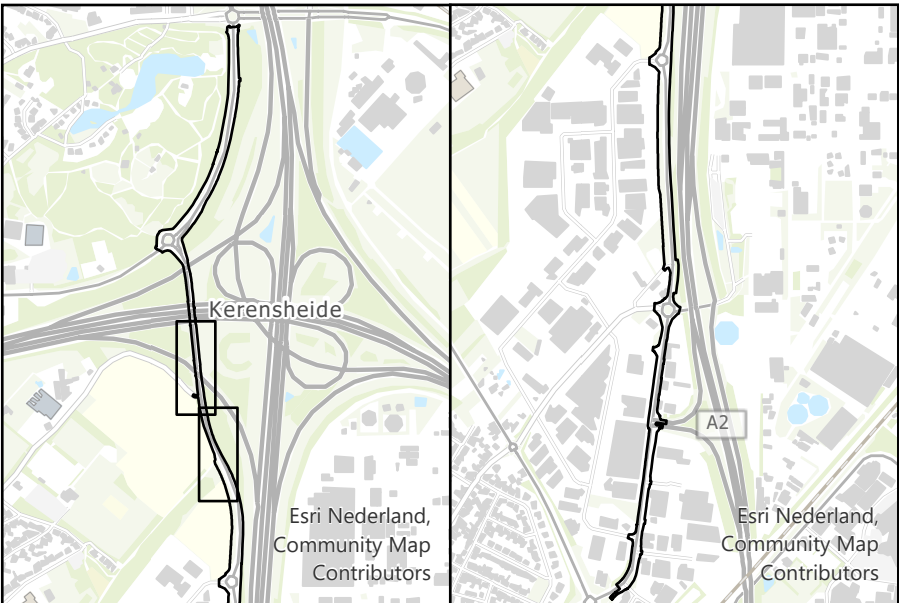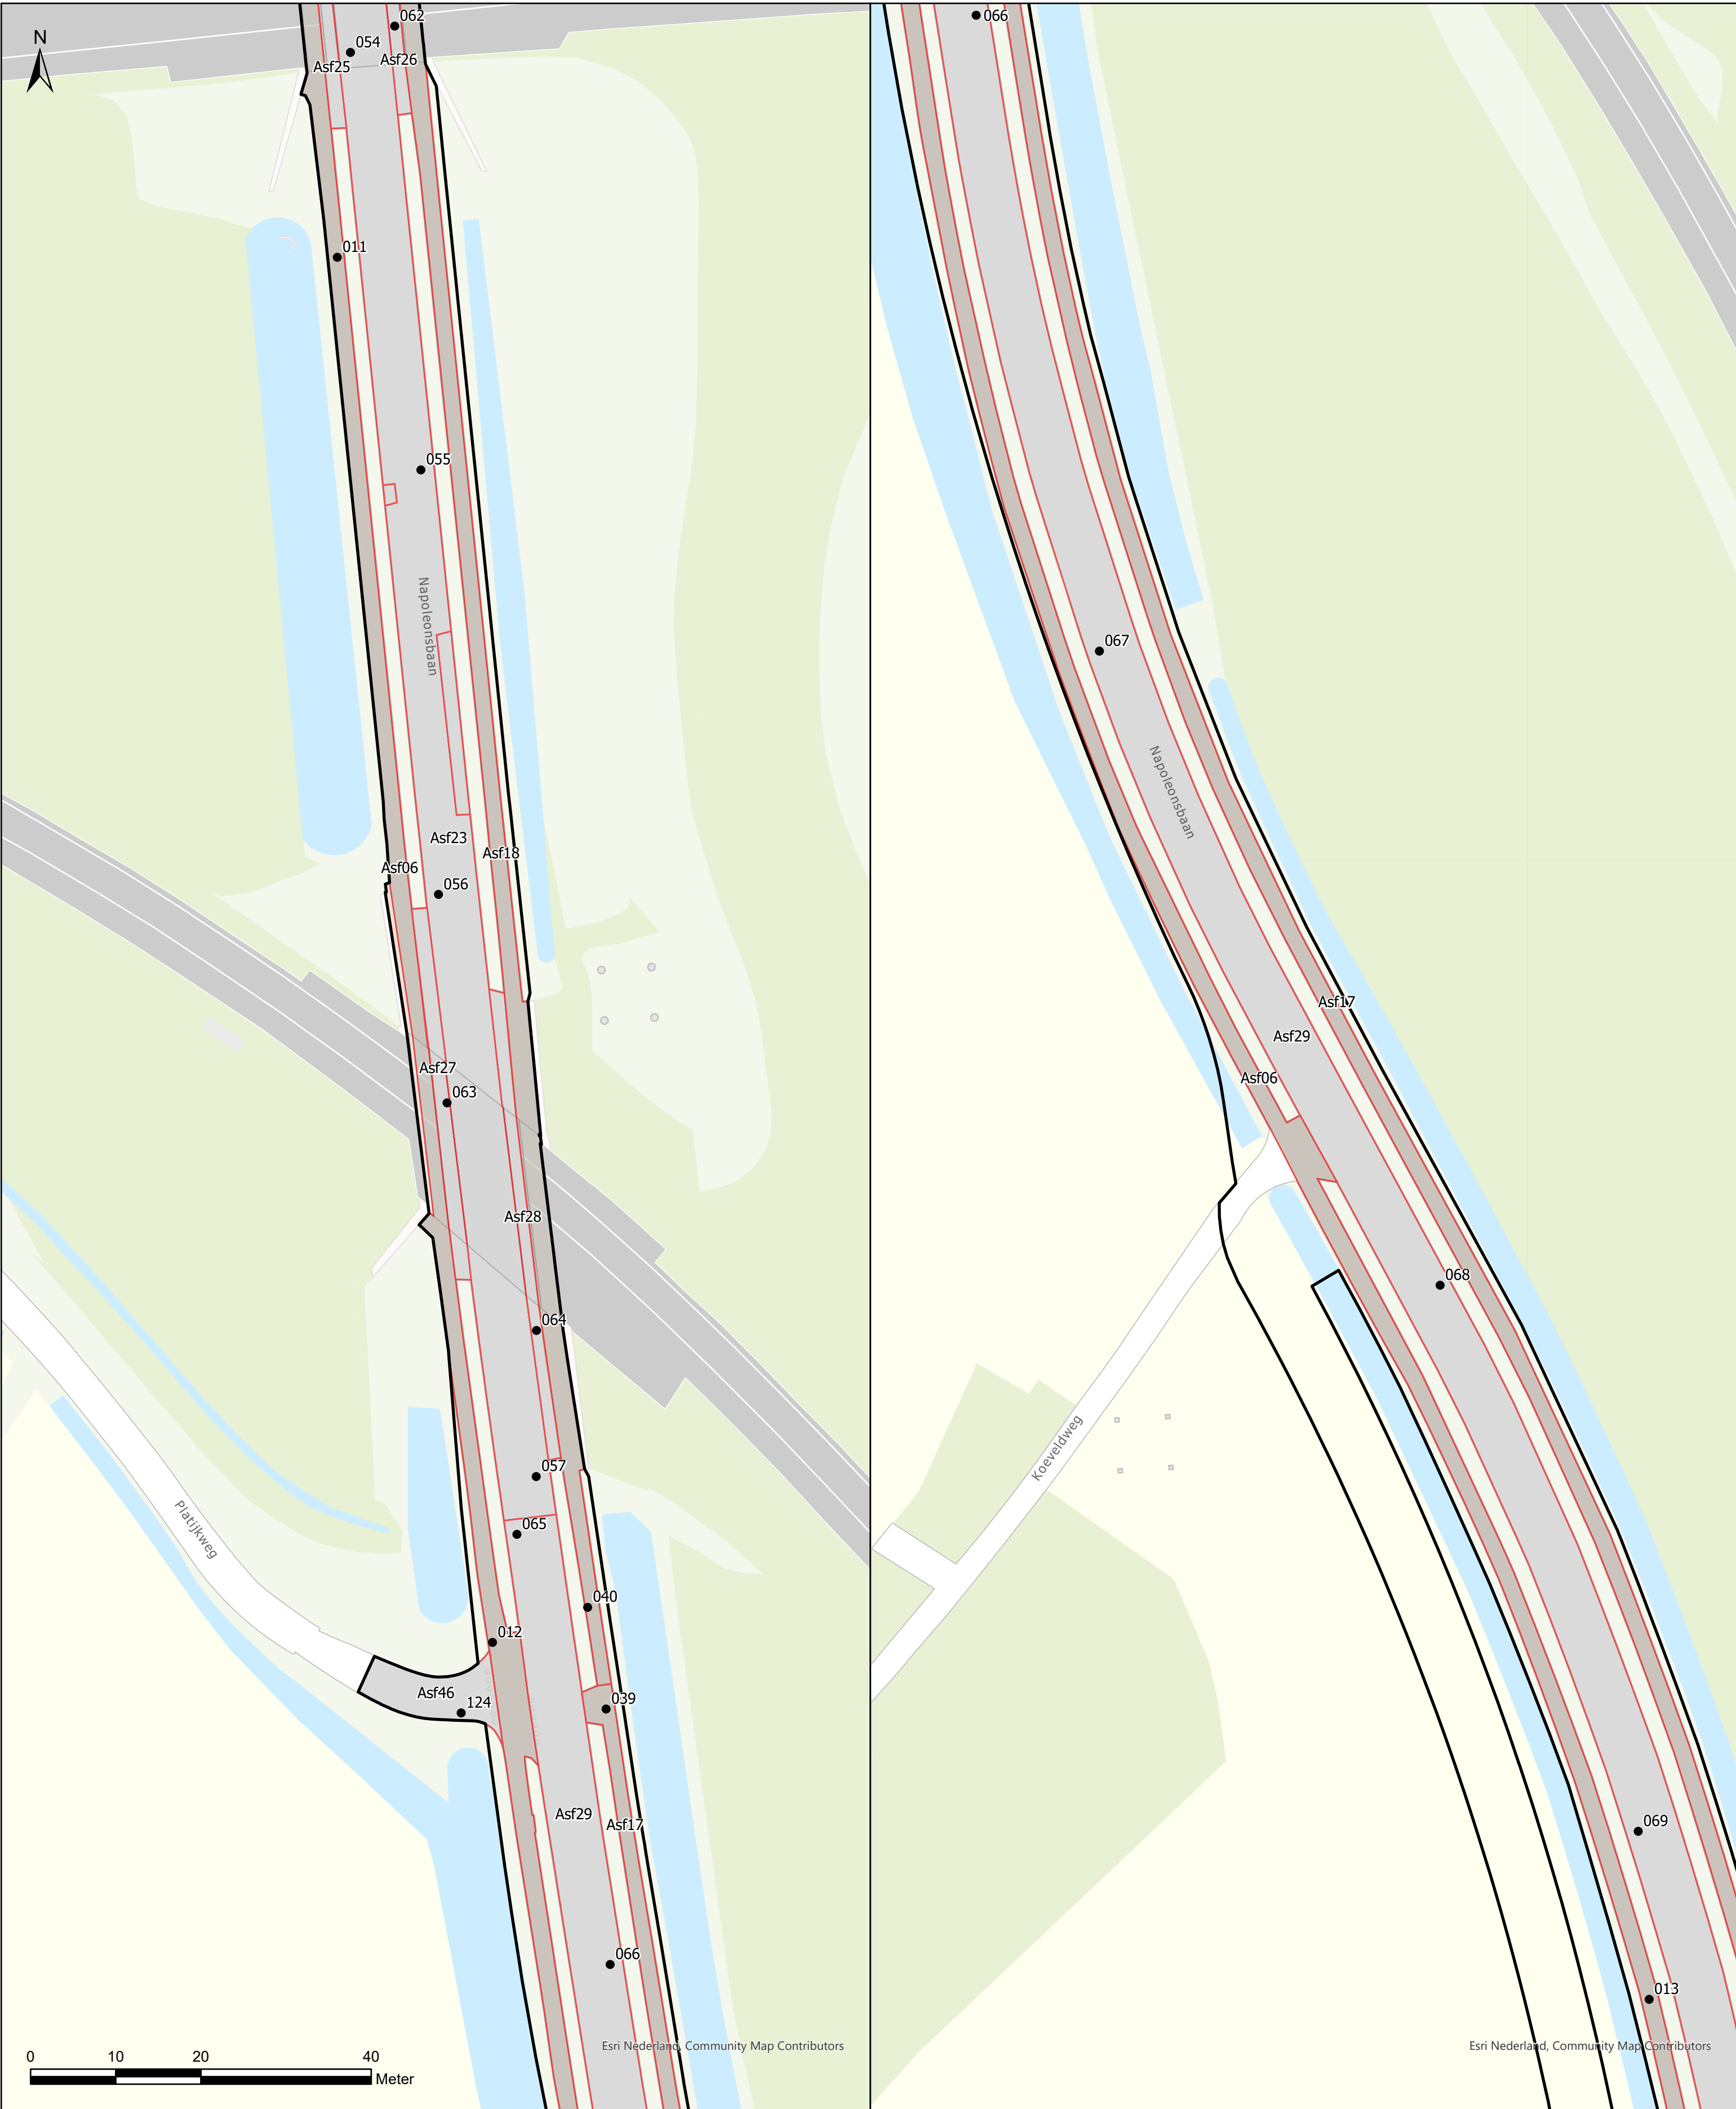

Legenda



- Asfaltkern
- Onderzoekslocatie
- Concept asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en concept asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 3

Datum
28-11-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
3/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



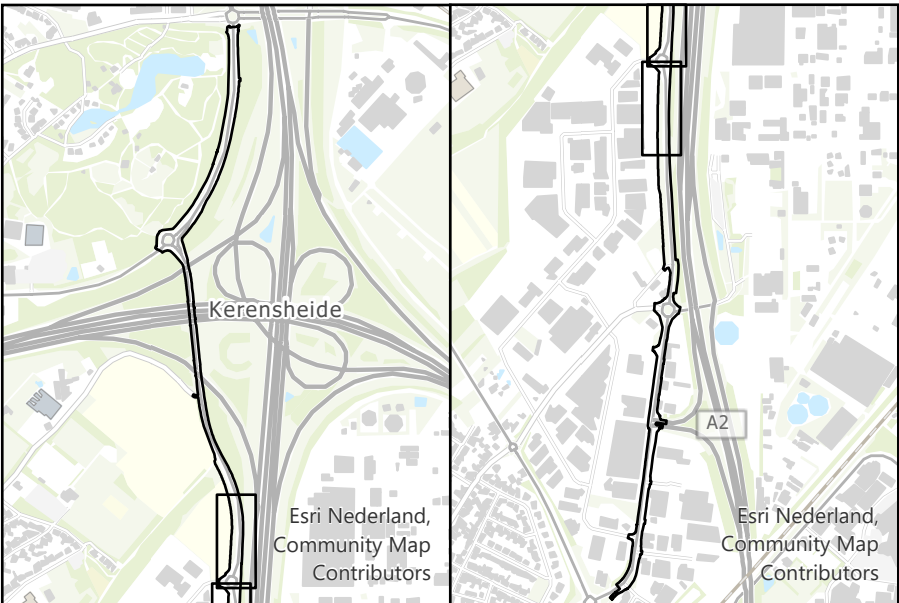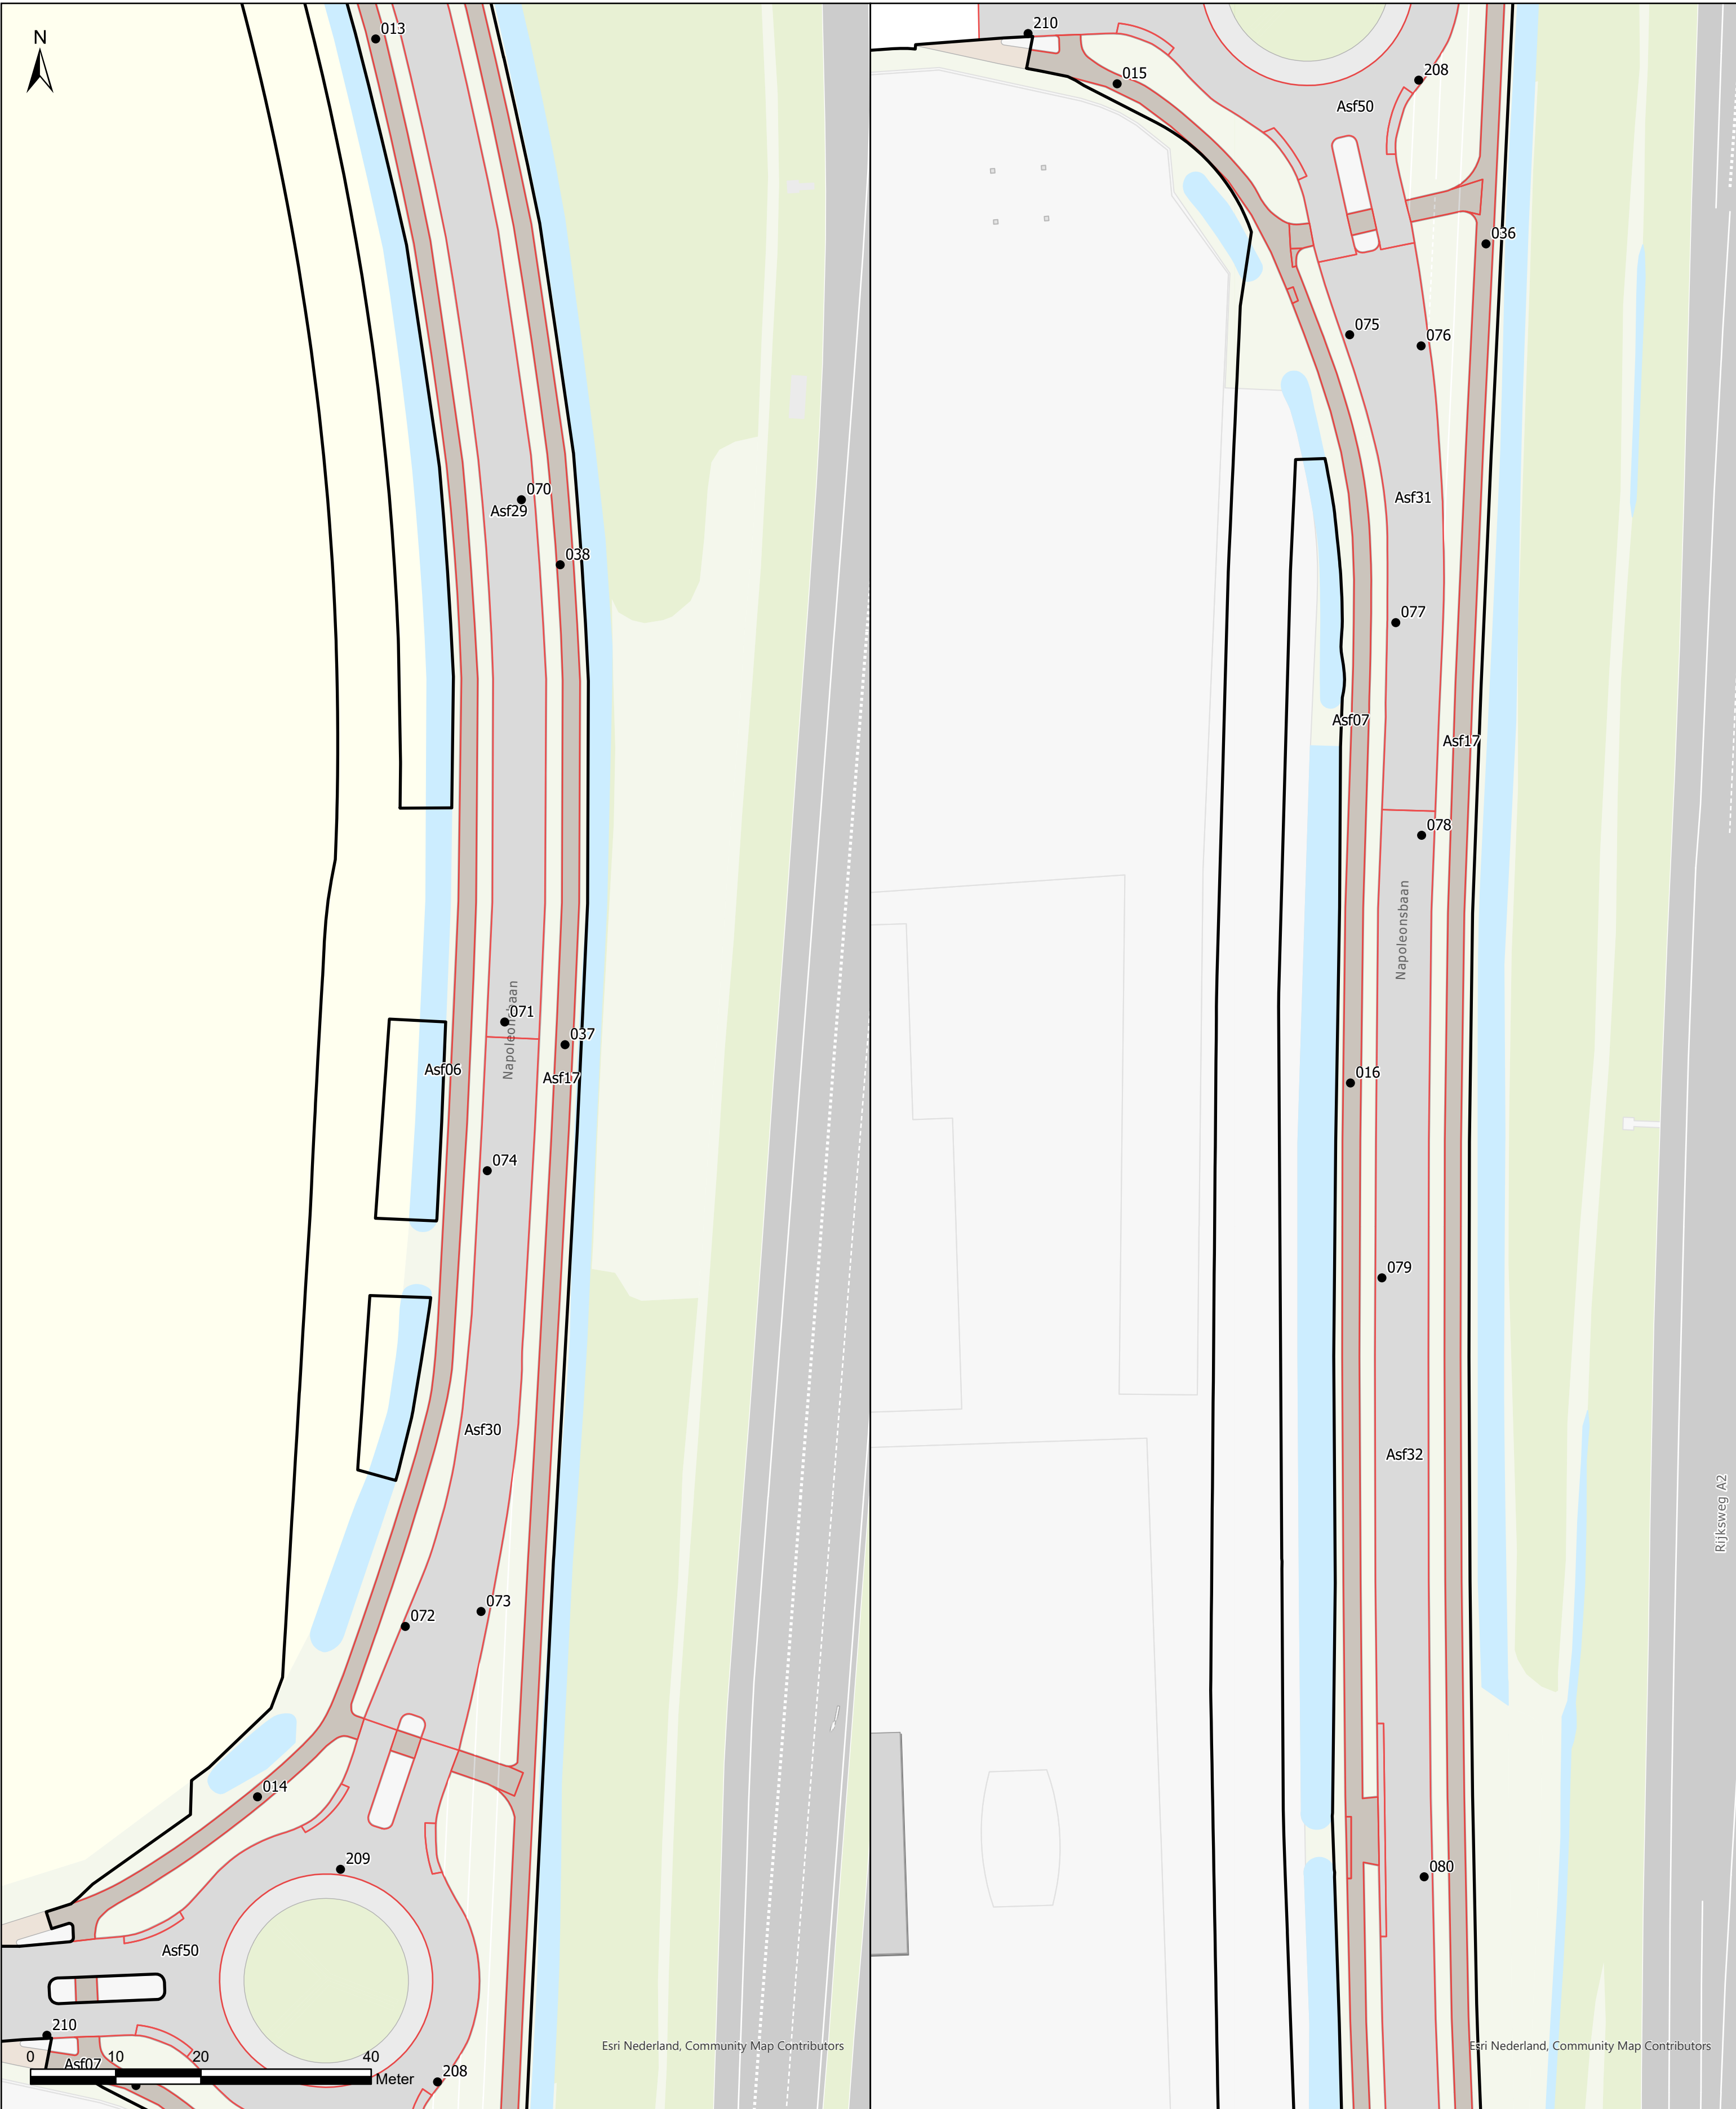

Legenda

- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Concept asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en concept asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 4

Datum
28-11-2025


Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
4/7

Opgesteld door
AZ

Gecontroleerd door
AV/RR



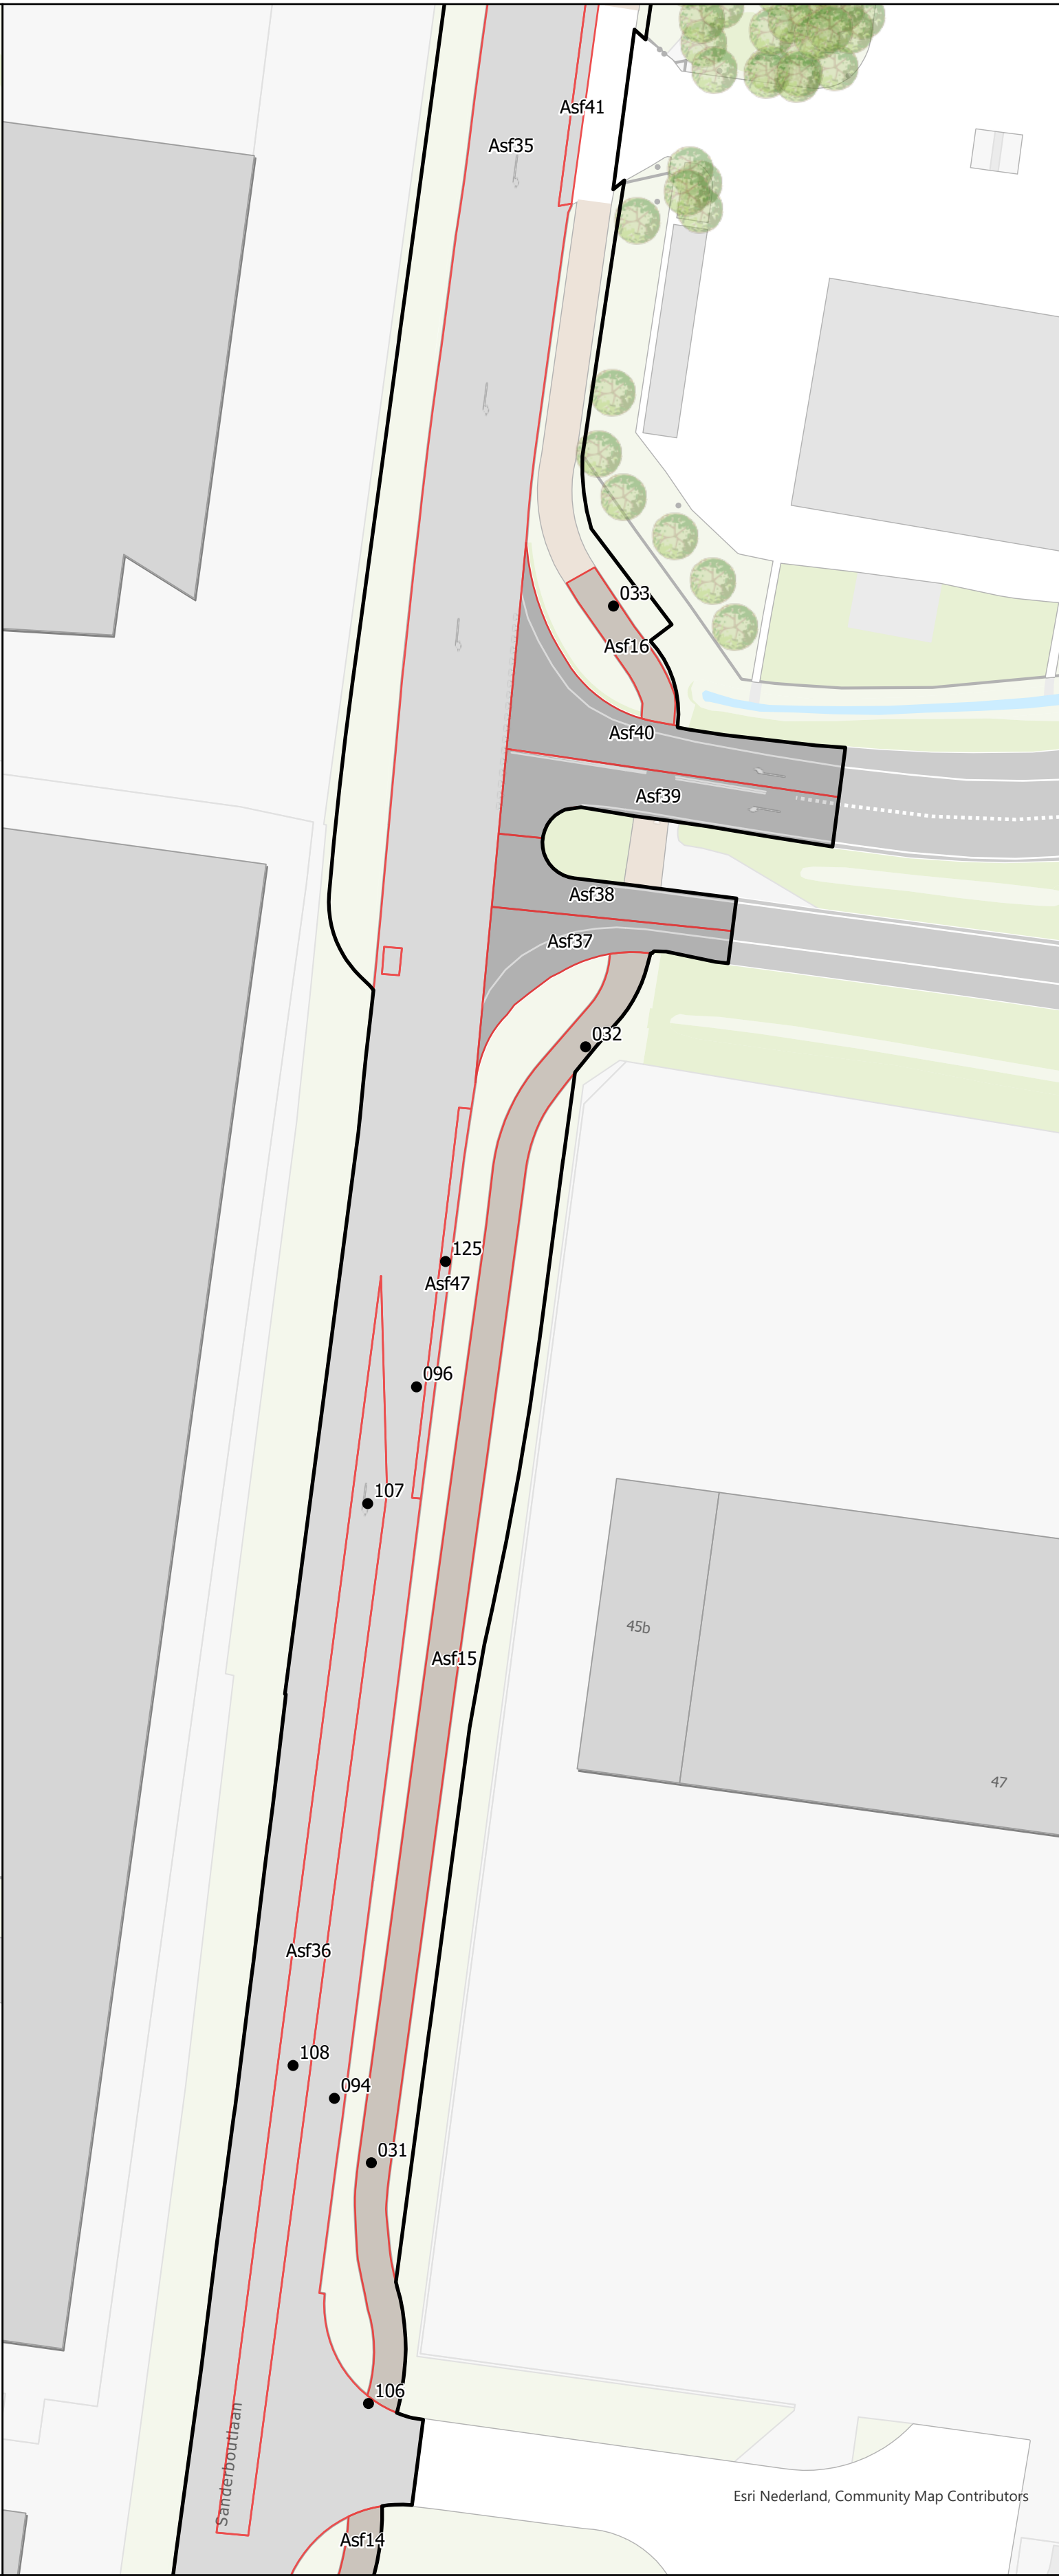

Legenda

- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Concept asfaltvak


Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en concept asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 6

Datum
28-11-2025

Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
6/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



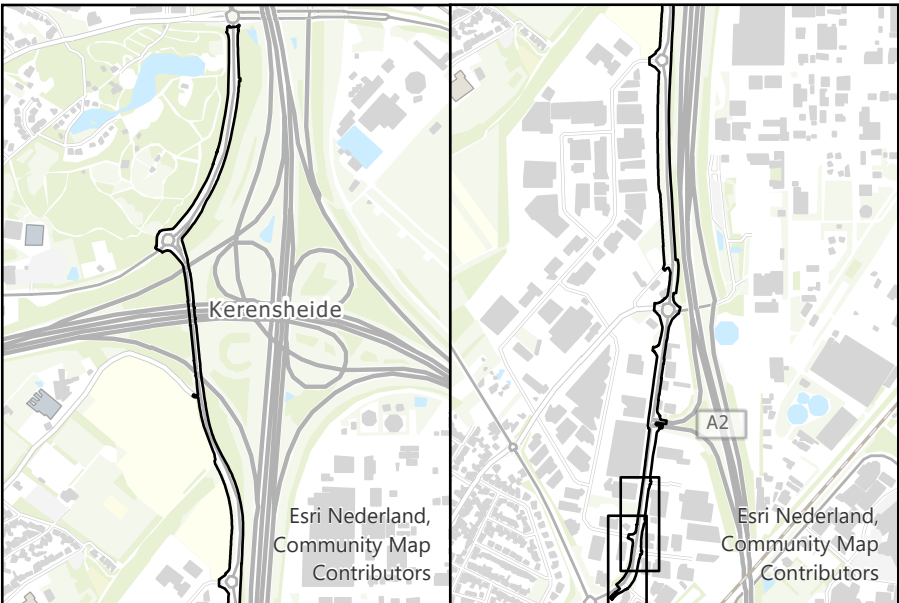

Legenda

- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Concept asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en concept asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 7


Datum
28-11-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
7/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



Bijlage

2. Tekening definitieve asfaltvakken

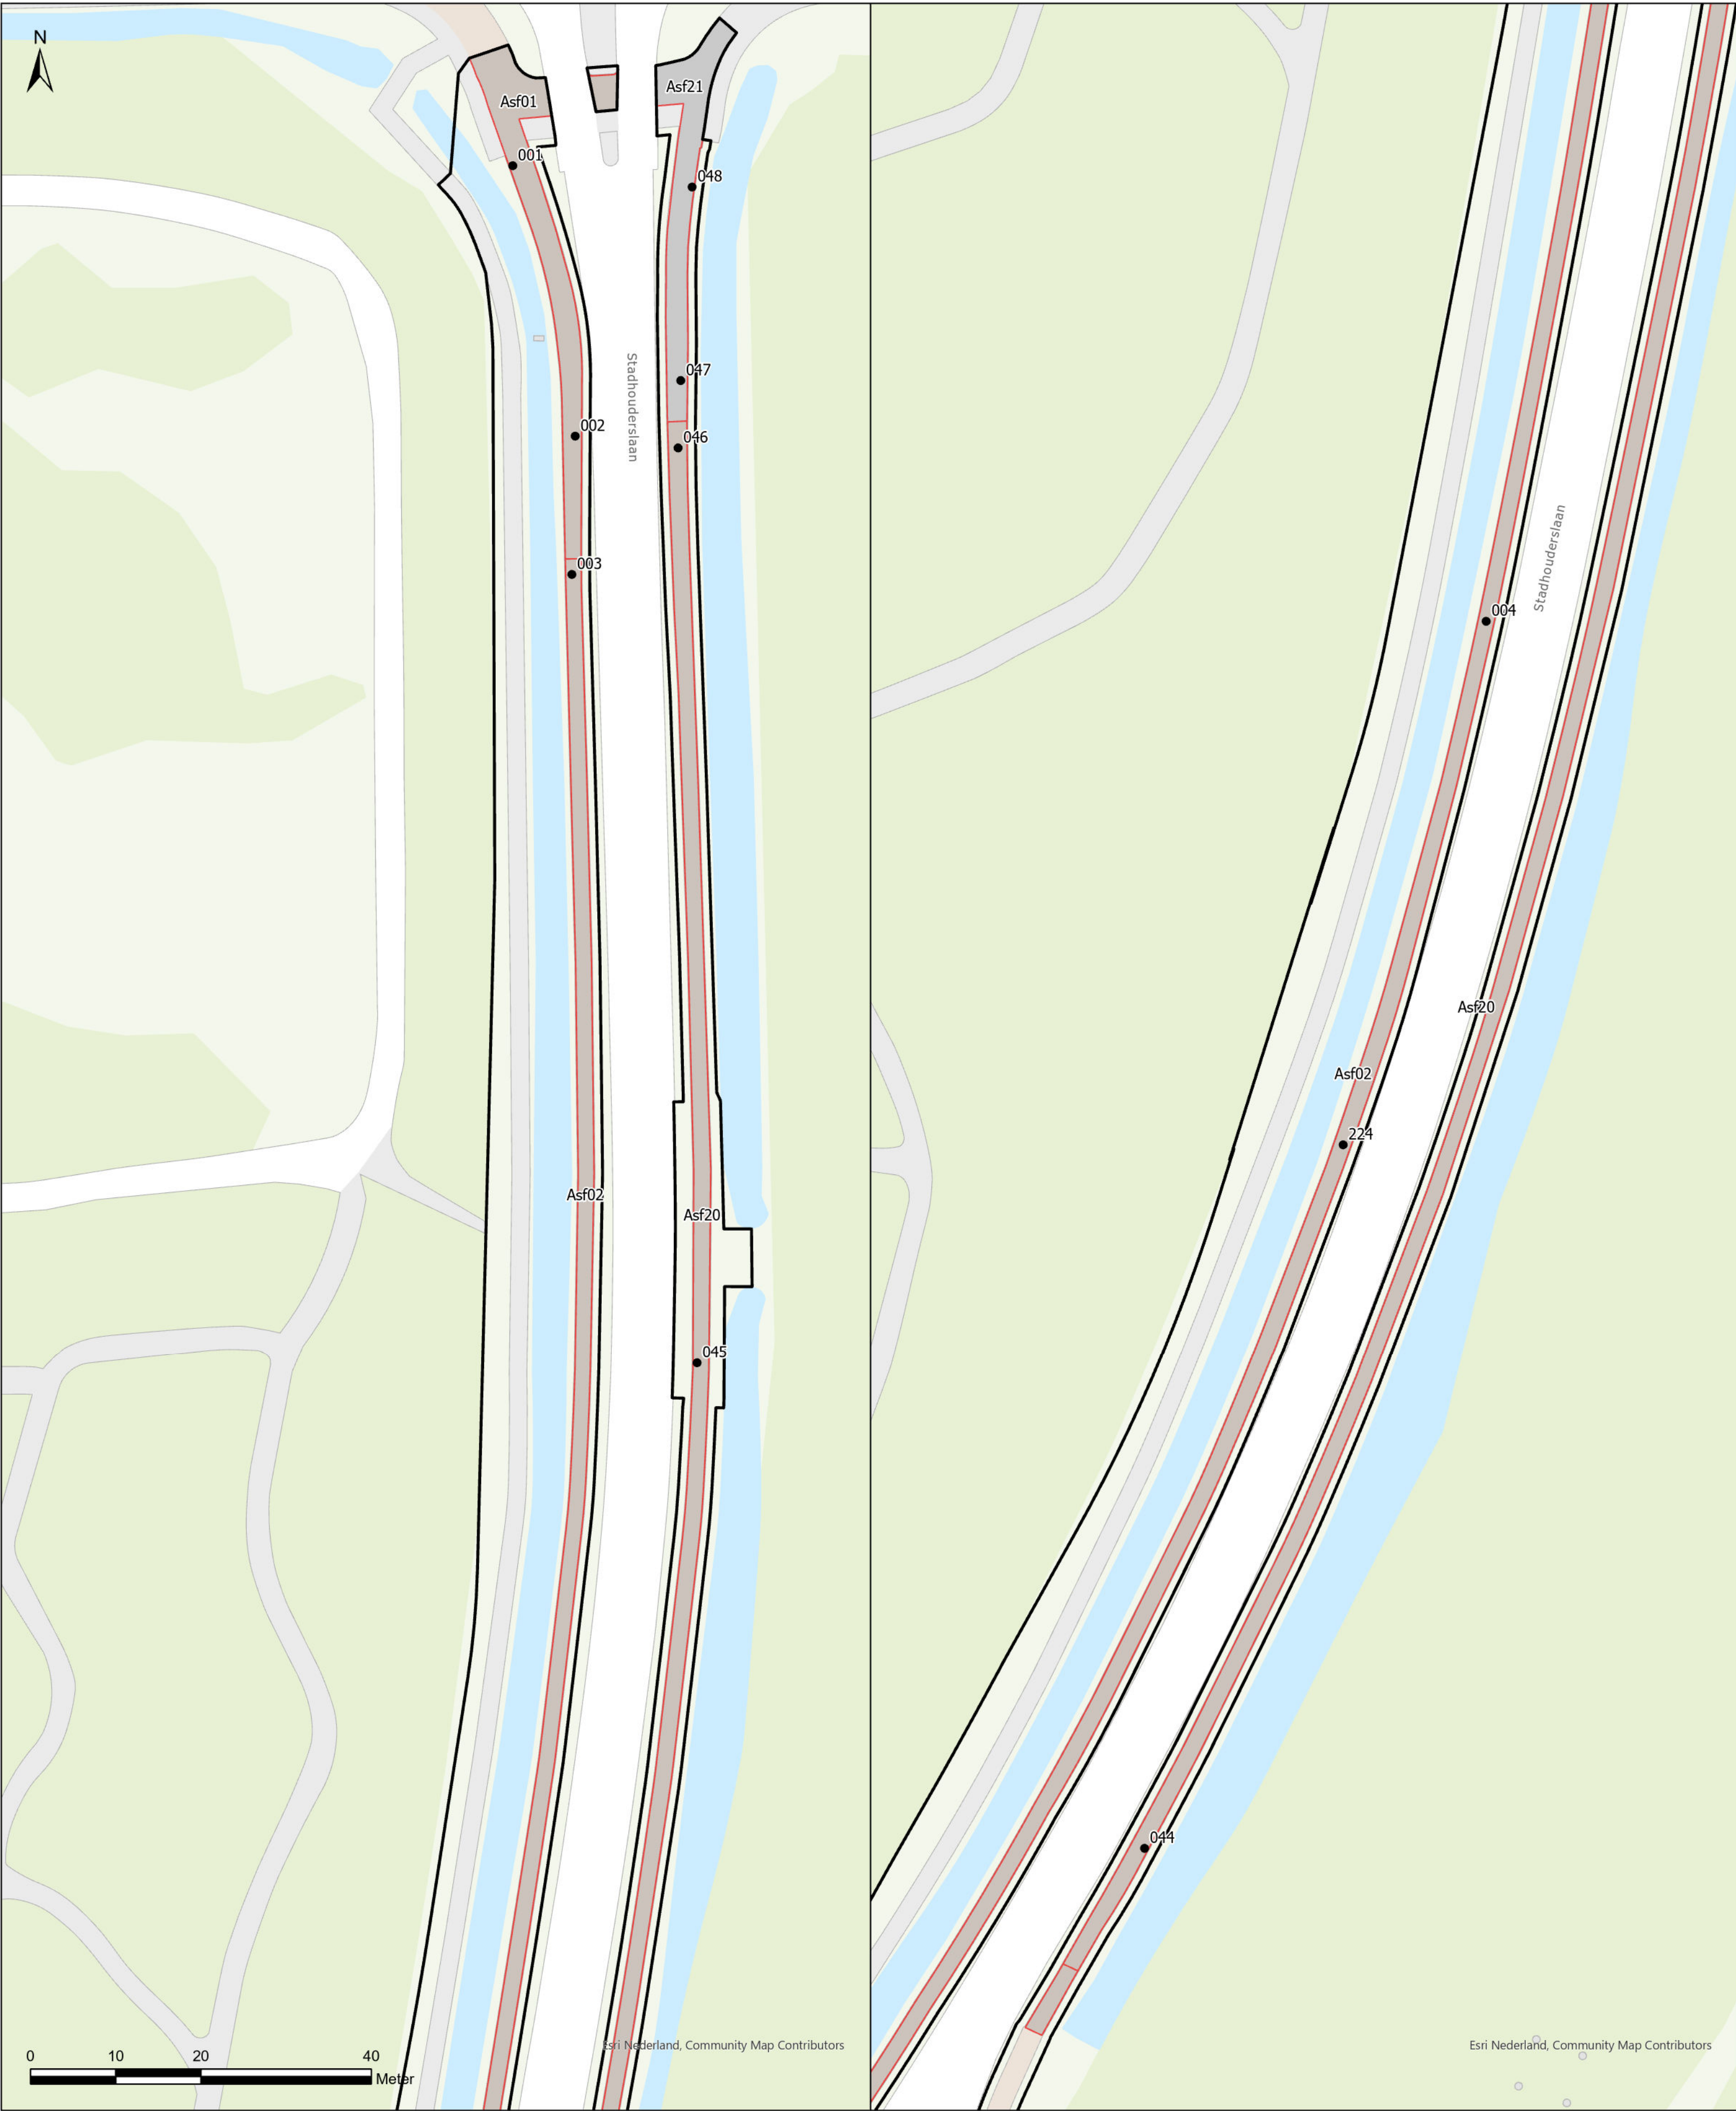

Legenda



- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Definitief asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en definitieve asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 1

Datum
1-12-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
1/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/IRR



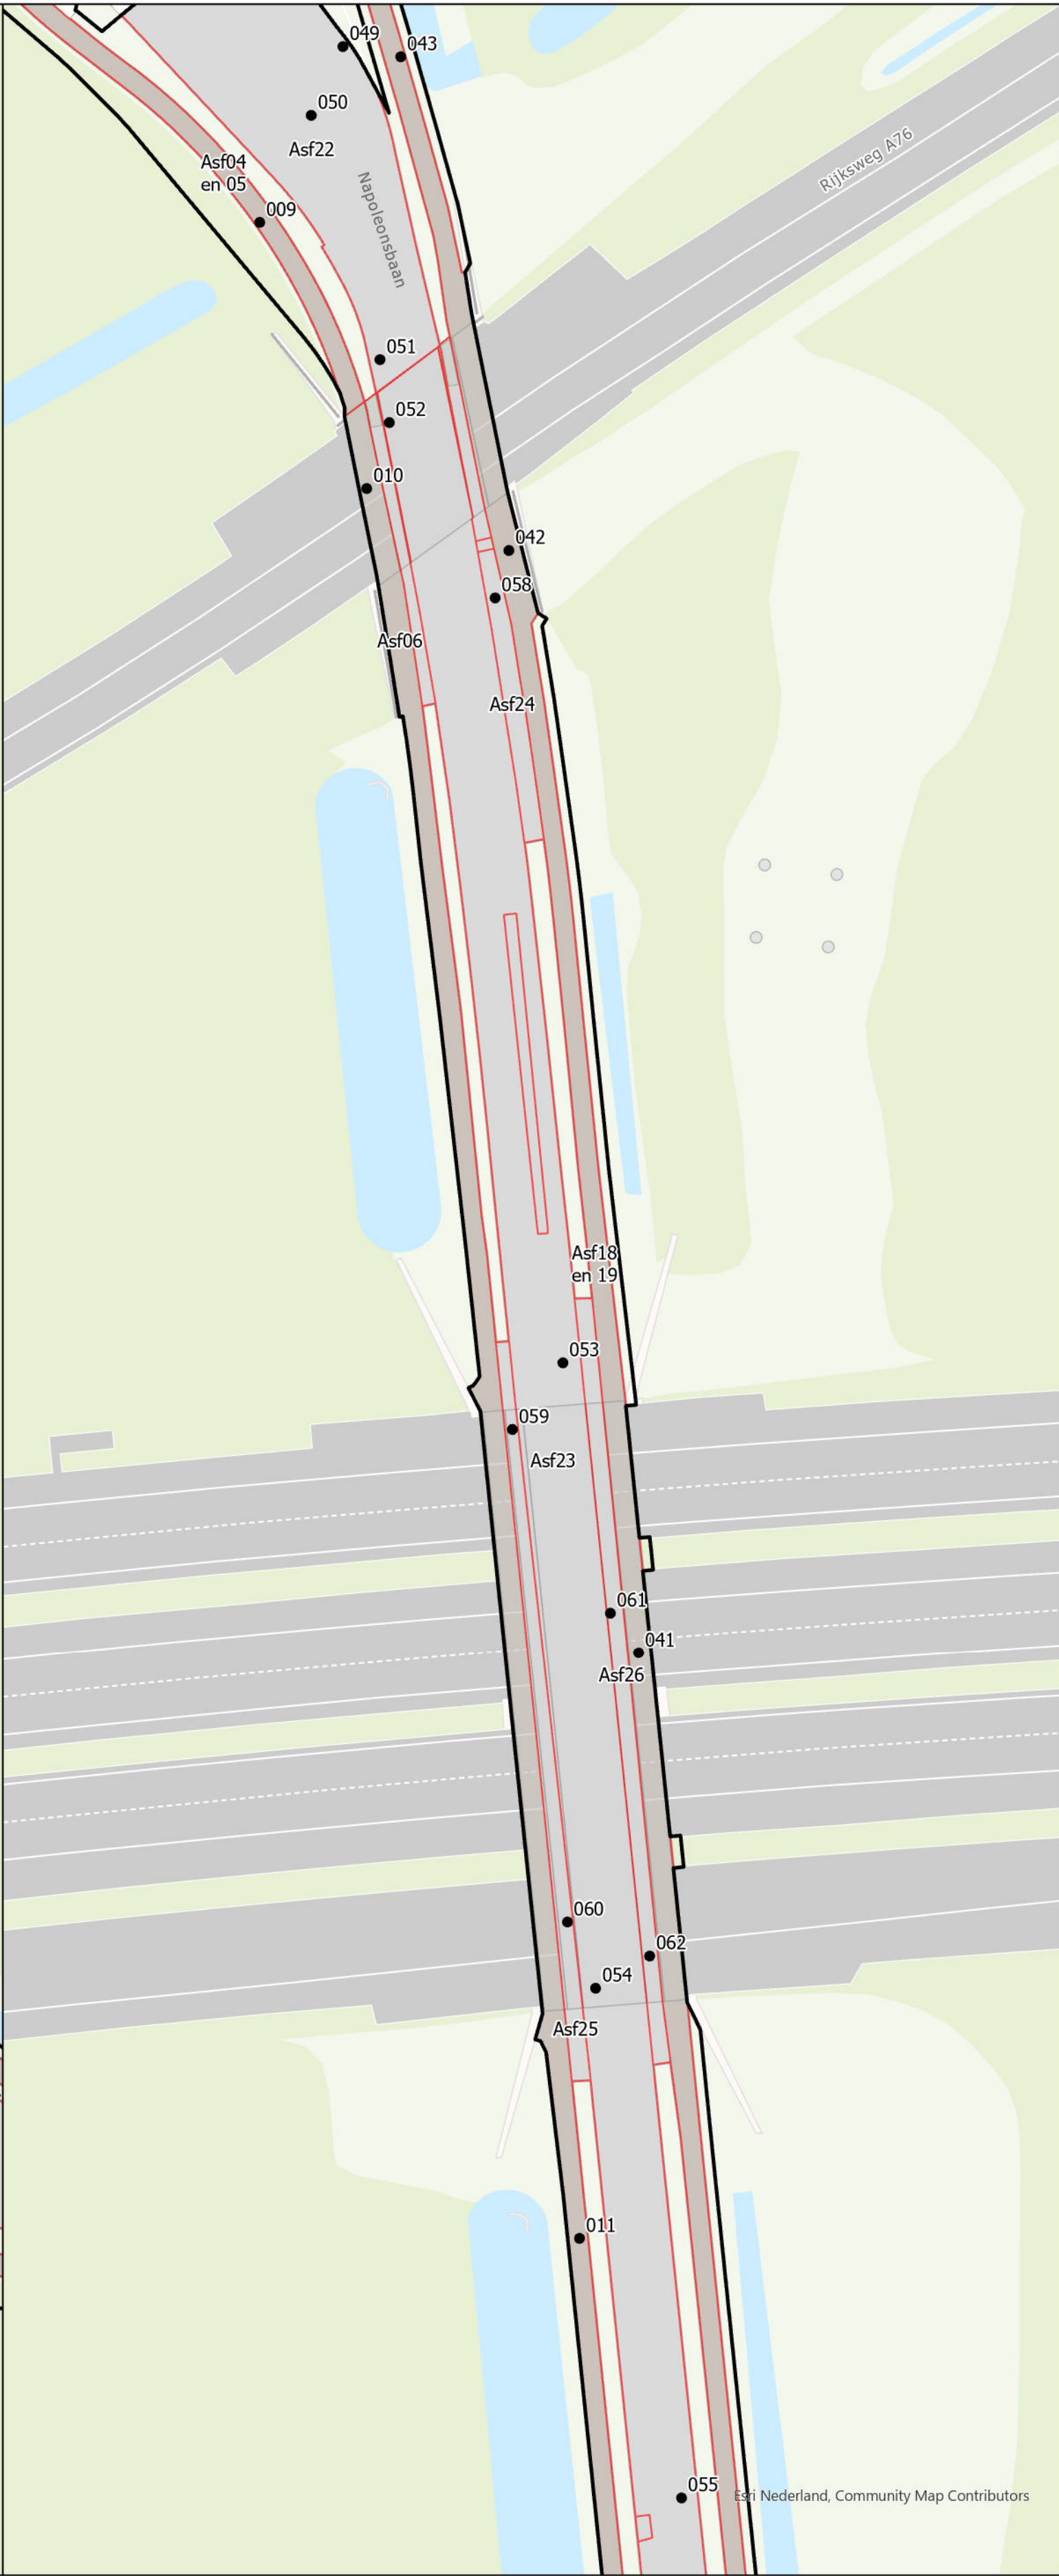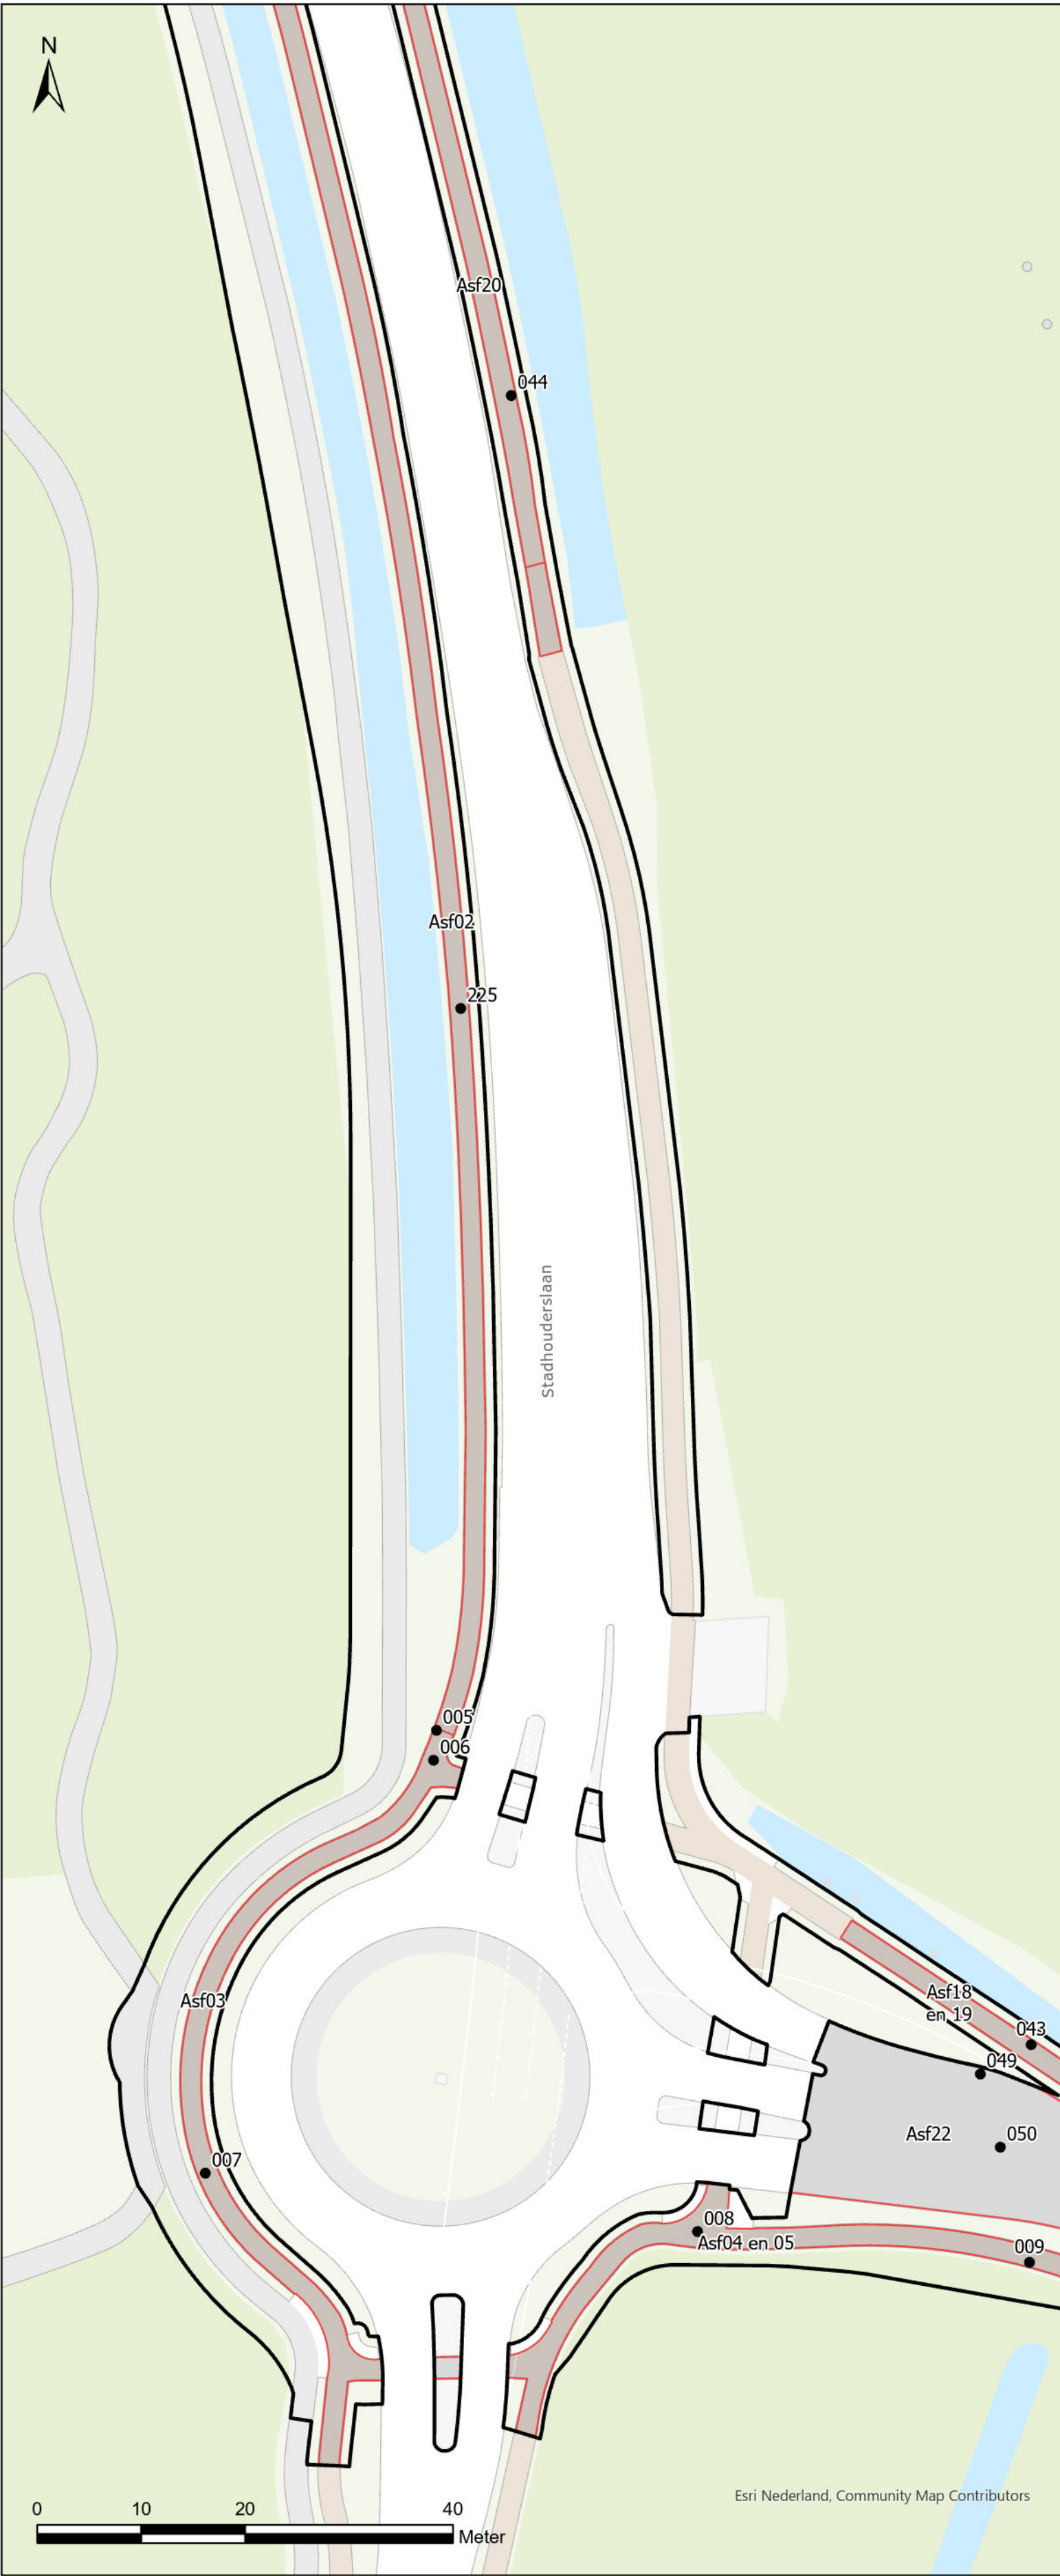

Legenda



- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Definitief asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en definitieve asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 2

Datum
5-12-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
2/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/IRR



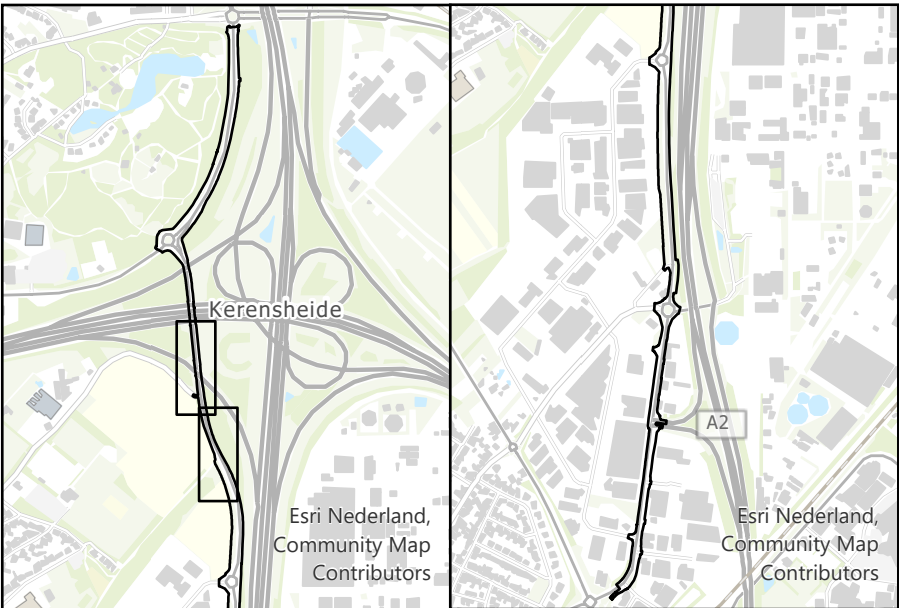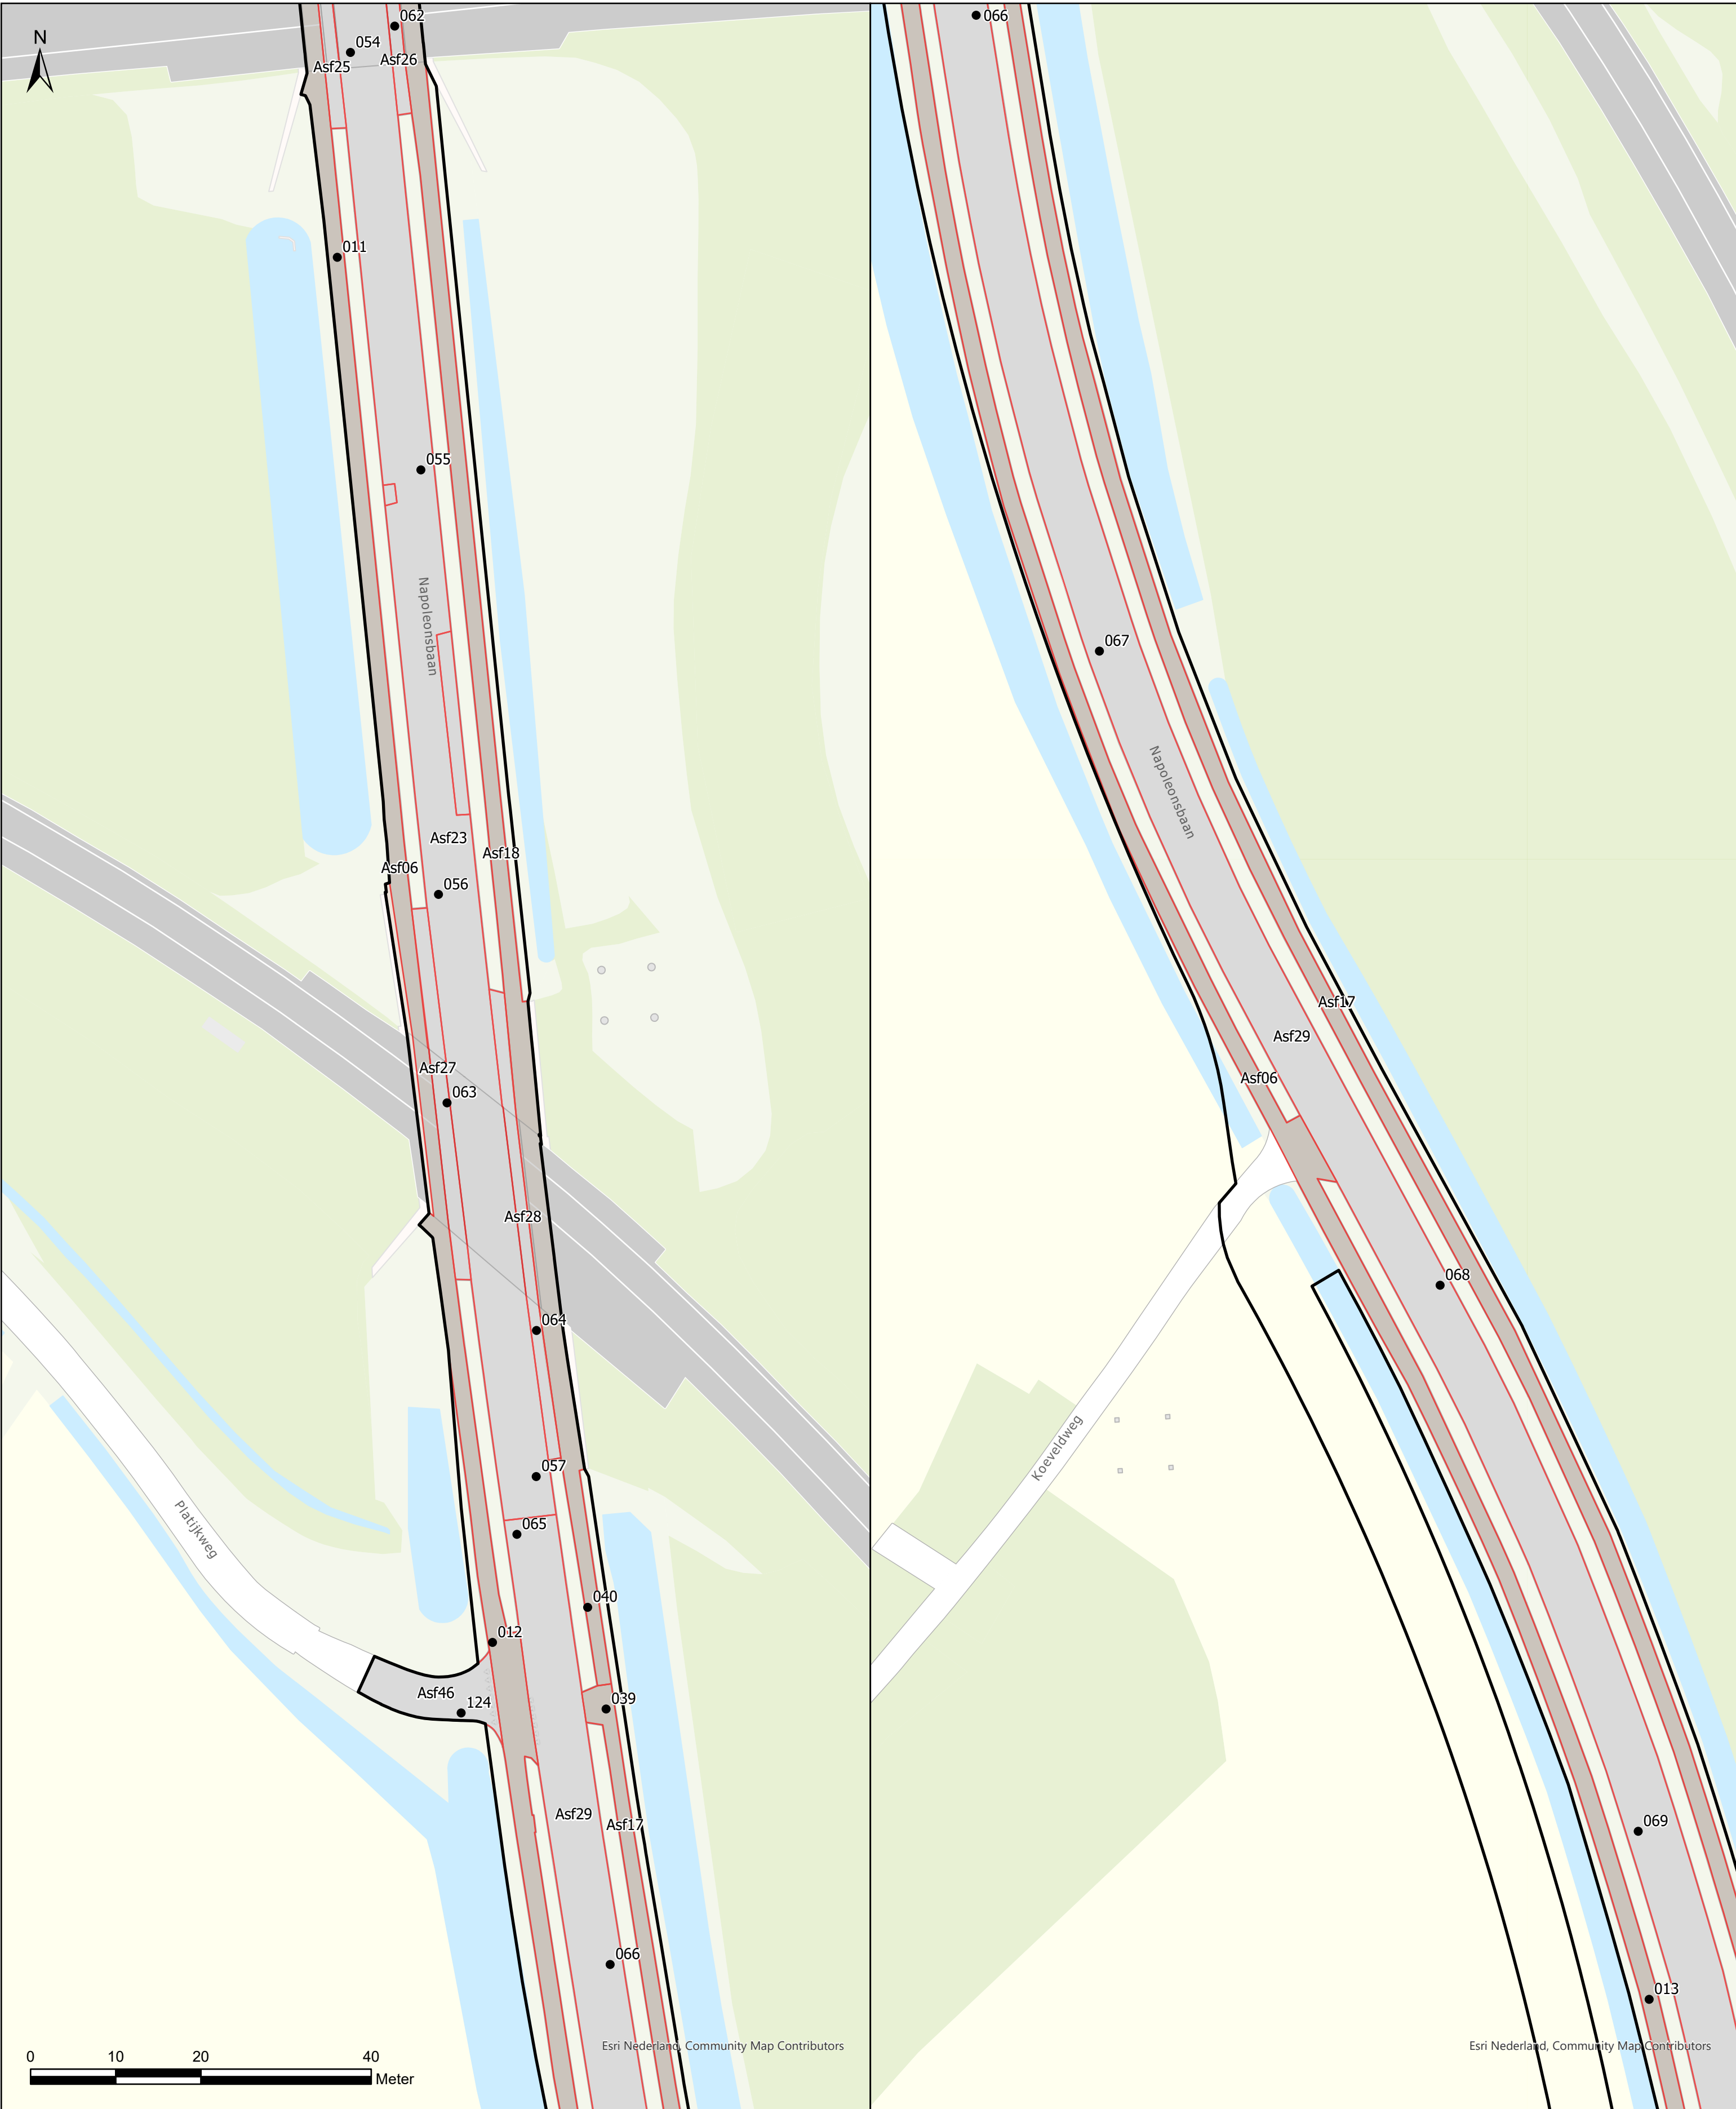

Legenda

- Asfaltkern
- Onderzoekslocatie
- Definitief asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en definitieve asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 3

Datum
28-11-2025
Schaal (A2)
1:500



Tekeningnummer
3/7

Opgesteld door
AZ

Gecontroleerd door
AV/RR



Haskoning
Enhancing Society Together

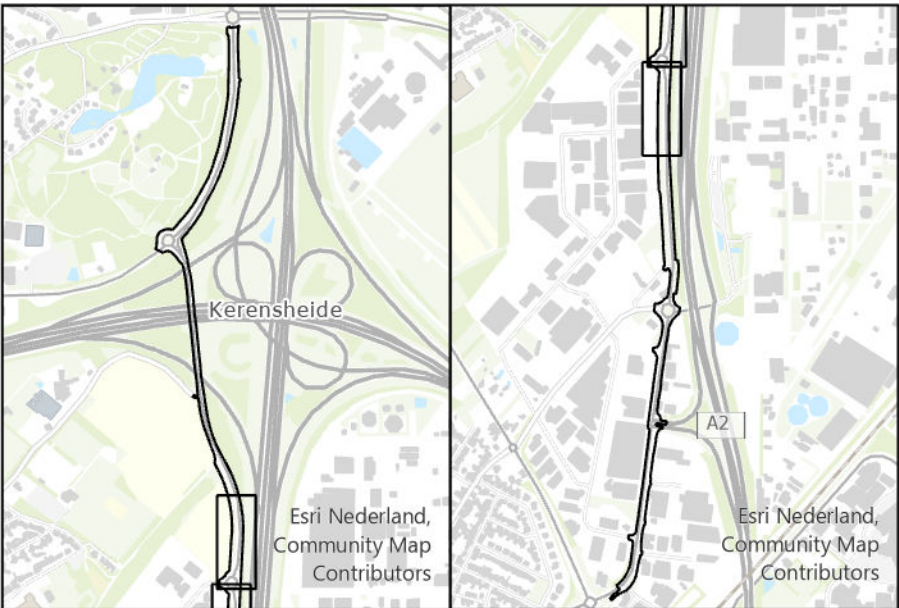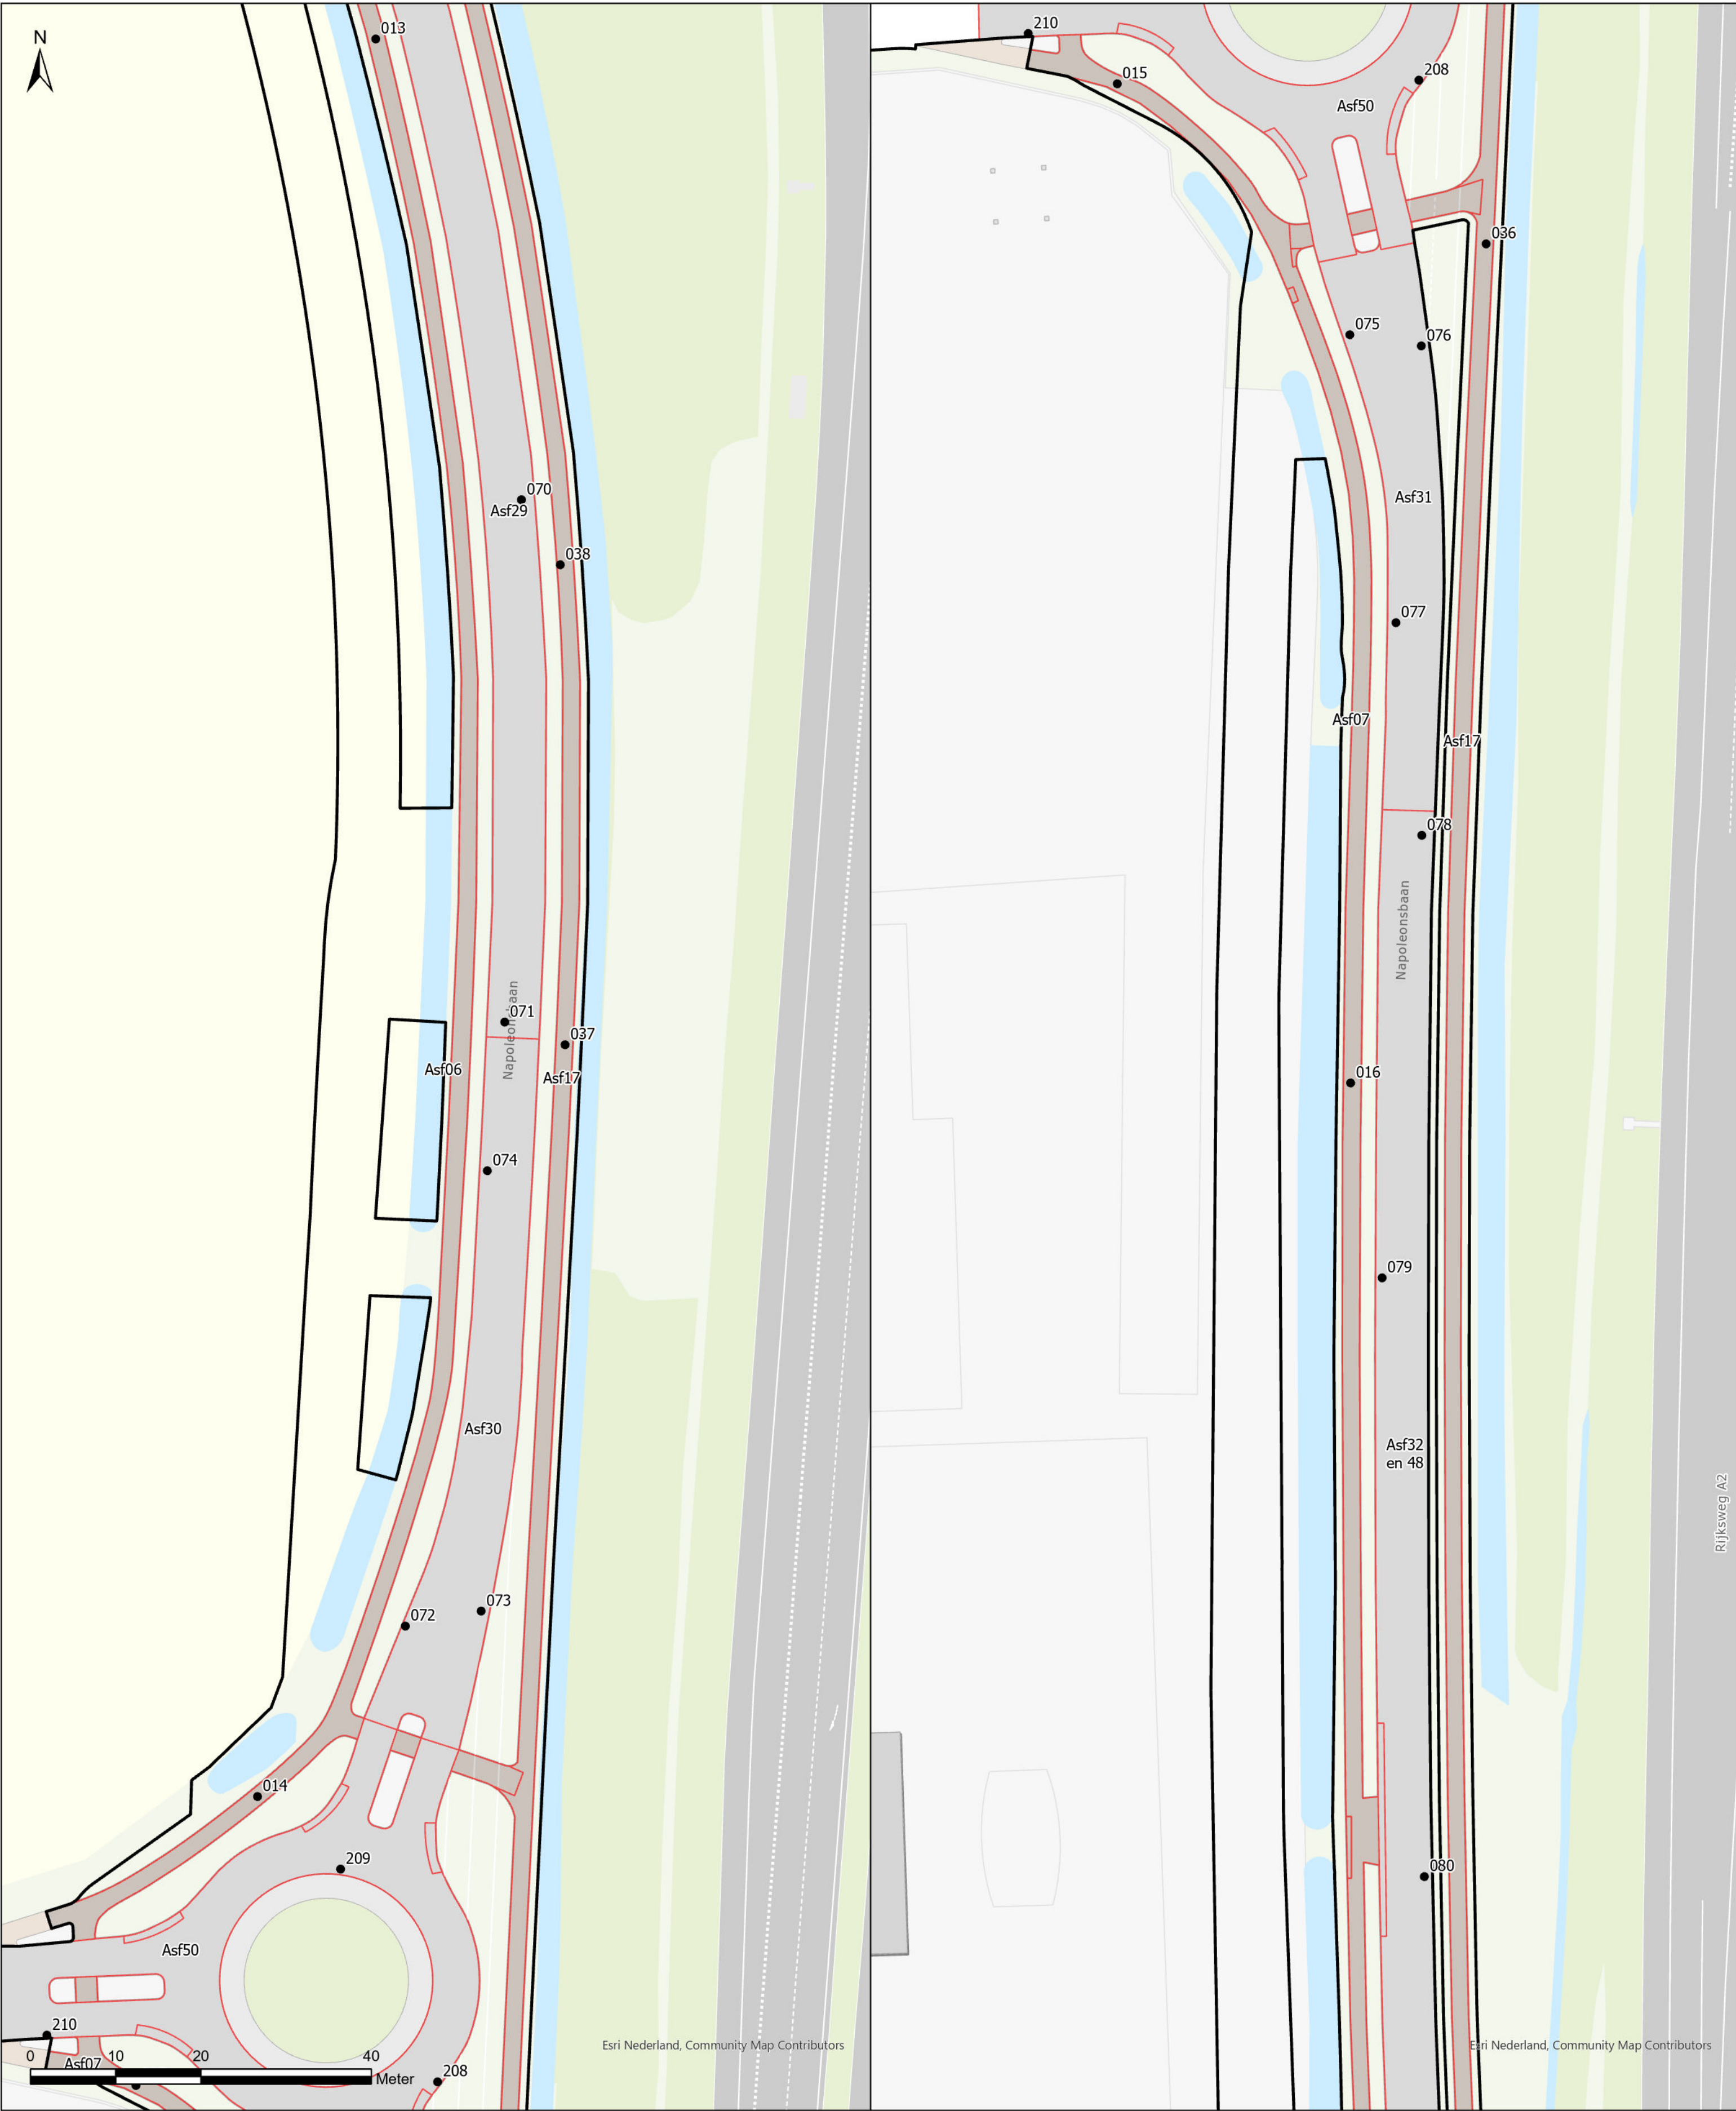

Legenda

- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Definitief asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en definitieve asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 4

Datum
5-12-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
4/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/IRR





Legenda

- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Definitief asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en definitieve asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 6

Datum
28-11-2025


Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
6/7

Opgesteld door
AZ

Gecontroleerd door
AV/RR



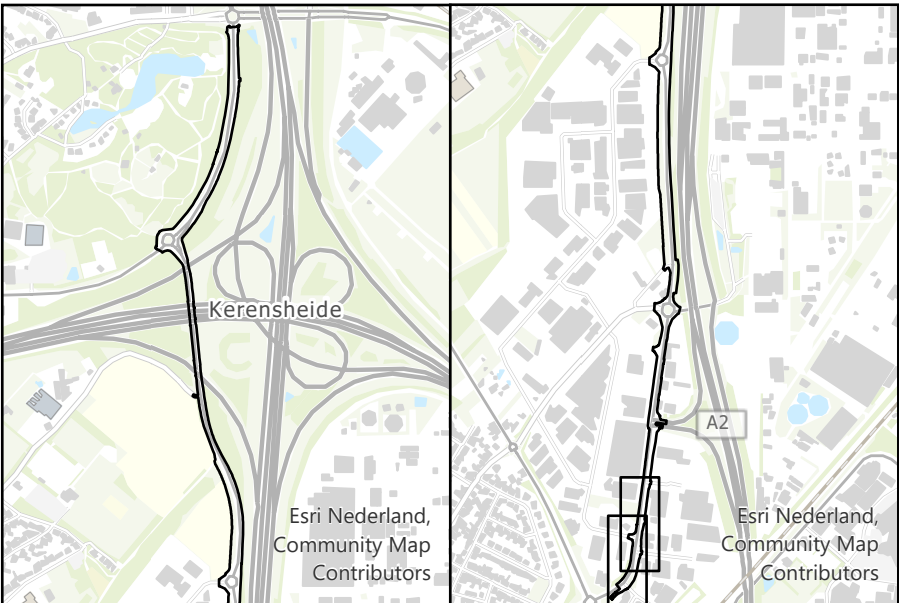

Legenda

- Asfaltkern
- ▭ Onderzoekslocatie
- ▭ Definitief asfaltvak

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering asfaltkernen en definitieve asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 7

Datum
28-11-2025

Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
7/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



Bijlage

3. Analysecertificaten

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Haskoning Nederland B.V.
AZ

Klantnr: 35004764

Analyserapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Opdracht	1604920 Asfalt
Opdrachtgever	35004764 Haskoning Nederland B.V.
Opdrachtacceptatie	15.09.2025
Project	149967 Doorloop Fietspad te Stein
Monsternemer	Opdrachtgever*)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponneerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1604920 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 339155-339181, 339184-339185, 347110-347124, 347154-347253, 370170-370181.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 1 van 15

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
339155	10.09.2025 00:00	Asf015 015 (0-10)
339156	11.09.2025 00:00	Asf016 016 (0-14)
339157	11.09.2025 00:00	Asf017 017 (0-12)
339158	11.09.2025 00:00	Asf018 018 (0-15)
339159	12.09.2025 00:00	Asf023 023 (0-13)
339160	12.09.2025 00:00	Asf024 024 (0-14)

Asfalt onderzoek

Parameter	339155	339156	339157	339158	339159	339160
	Asf015 015 (0-10)	Asf016 016 (0-14)	Asf017 017 (0-12)	Asf018 018 (0-15)	Asf023 023 (0-13)	Asf024 024 (0-14)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	2	4	4	5	4	3

Overig onderzoek

Parameter	339155	339156	339157	339158	339159	339160
	Asf015 015 (0-10)	Asf016 016 (0-14)	Asf017 017 (0-12)	Asf018 018 (0-15)	Asf023 023 (0-13)	Asf024 024 (0-14)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
339161	12.09.2025 00:00	Asf025 025 (0-12)
339162	12.09.2025 00:00	Asf026 026 (0-16)
339163	12.09.2025 00:00	Asf027 027 (0-14)
339164	12.09.2025 00:00	Asf028 028 (0-11)
339165	11.09.2025 00:00	Asf035 035 (0-12)
339166	11.09.2025 00:00	Asf036 036 (0-14)

Asfalt onderzoek

Parameter	339161	339162	339163	339164	339165	339166
	Asf025 025 (0-12)	Asf026 026 (0-16)	Asf027 027 (0-14)	Asf028 028 (0-11)	Asf035 035 (0-12)	Asf036 036 (0-14)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	3	4	4	3	3	3

Overig onderzoek

Parameter	339161	339162	339163	339164	339165	339166
	Asf025 025 (0-12)	Asf026 026 (0-16)	Asf027 027 (0-14)	Asf028 028 (0-11)	Asf035 035 (0-12)	Asf036 036 (0-14)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
339167	10.09.2025 00:00	Asf075 075 (0-13)
339168	10.09.2025 00:00	Asf076 076 (0-15)
339169	10.09.2025 00:00	Asf077 077 (0-13)
339170	11.09.2025 00:00	Asf078 078 (0-29)
339171	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29)
339172	11.09.2025 00:00	Asf080 080 (0-28)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 2 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
339167	10.09.2025 00:00	Asf075 075 (0-13)
339168	10.09.2025 00:00	Asf076 076 (0-15)
339169	10.09.2025 00:00	Asf077 077 (0-13)
339170	11.09.2025 00:00	Asf078 078 (0-29)
339171	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29)
339172	11.09.2025 00:00	Asf080 080 (0-28)

Asfalt onderzoek

Parameter	339167	339168	339169	339170	339171	339172
	Asf075 075 (0-13)	Asf076 076 (0-15)	Asf077 077 (0-13)	Asf078 078 (0-29)	Asf079 079 (0-29)	Asf080 080 (0-28)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	3	3	3	5	5	5

Overig onderzoek

Parameter	339167	339168	339169	339170	339171	339172
	Asf075 075 (0-13)	Asf076 076 (0-15)	Asf077 077 (0-13)	Asf078 078 (0-29)	Asf079 079 (0-29)	Asf080 080 (0-28)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
339173	11.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25)
339174	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27)
339175	11.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26)
339176	11.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32)
339177	12.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26)
339178	12.09.2025 00:00	Asf086 086 (0-18)

Asfalt onderzoek

Parameter	339173	339174	339175	339176	339177	339178
	Asf081 081 (0-25)	Asf082 082 (0-27)	Asf083 083 (0-26)	Asf084 084 (0-32)	Asf085 085 (0-26)	Asf086 086 (0-18)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	6	5	6	6	3

Overig onderzoek

Parameter	339173	339174	339175	339176	339177	339178
	Asf081 081 (0-25)	Asf082 082 (0-27)	Asf083 083 (0-26)	Asf084 084 (0-32)	Asf085 085 (0-26)	Asf086 086 (0-18)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
339179	11.09.2025 00:00	Asf087 087 (0-20)
339180	12.09.2025 00:00	Asf103 103 (0-22)
339181	12.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48)
339184	11.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26)
339185	10.09.2025 00:00	Asf127 127 (0-27)
347110	10.09.2025 00:00	Asf015 015 (0-10) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 3 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
339179	11.09.2025 00:00	Asf087 087 (0-20)
339180	12.09.2025 00:00	Asf103 103 (0-22)
339181	12.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48)
339184	11.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26)
339185	10.09.2025 00:00	Asf127 127 (0-27)
347110	10.09.2025 00:00	Asf015 015 (0-10) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	339179 Asf087 087 (0-20)	339180 Asf103 103 (0-22)	339181 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48)	339184 Asf126 126 (0-26)	339185 Asf127 127 (0-27)	347110 Asf015 015 (0-10) laag 1
Constructieopbouw boorkern		zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	-- ²⁾
Bepaling aantal lagen		3	4	12	5	6	-- ²⁾
Begin laag	mm	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	0
Eind laag	mm	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	28
Laagdikte per laag	mm	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	28
Verharding		-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	DAB 0/11
PAK-detector	mg/kg	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	Geen

Overig onderzoek

Parameter	Eenheid	339179 Asf087 087 (0-20)	339180 Asf103 103 (0-22)	339181 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48)	339184 Asf126 126 (0-26)	339185 Asf127 127 (0-27)	347110 Asf015 015 (0-10) laag 1
Foto asfaltkern, zie bijlage		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	-- ²⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347111	10.09.2025 00:00	Asf015 015 (0-10) laag 2
347112	10.09.2025 00:00	Asf016 016 (0-14) laag 1
347113	10.09.2025 00:00	Asf016 016 (0-14) laag 2
347114	10.09.2025 00:00	Asf016 016 (0-14) laag 3
347115	10.09.2025 00:00	Asf016 016 (0-14) laag 4
347116	10.09.2025 00:00	Asf017 017 (0-12) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347111 Asf015 015 (0-10) laag 2	347112 Asf016 016 (0-14) laag 1	347113 Asf016 016 (0-14) laag 2	347114 Asf016 016 (0-14) laag 3	347115 Asf016 016 (0-14) laag 4	347116 Asf017 017 (0-12) laag 1
Begin laag	mm	28	0	31	35	71	0
Eind laag	mm	96	31	35	71	140	20
Laagdikte per laag	mm	68	31	4	36	69	20
Verharding		GAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	24-48	Geen	Geen	Geen

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 4 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347117	10.09.2025 00:00	Asf017 017 (0-12) laag 2
347118	10.09.2025 00:00	Asf017 017 (0-12) laag 3
347119	10.09.2025 00:00	Asf017 017 (0-12) laag 4
347120	10.09.2025 00:00	Asf018 018 (0-15) laag 1
347121	10.09.2025 00:00	Asf018 018 (0-15) laag 2
347122	10.09.2025 00:00	Asf018 018 (0-15) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347117 Asf017 017 (0-12) laag 2	347118 Asf017 017 (0-12) laag 3	347119 Asf017 017 (0-12) laag 4	347120 Asf018 018 (0-15) laag 1	347121 Asf018 018 (0-15) laag 2	347122 Asf018 018 (0-15) laag 3
Begin laag	mm	20	24	60	0	31	56
Eind laag	mm	24	60	116	31	56	59
Laagdikte per laag	mm	4	36	56	31	25	3
Verharding		Kleeflaag	OAB 0/11	GAB 0/32	DAB 0/8	Kleeflaag	OAB 0/11
PAK-detector	mg/kg	>250	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250
Fluorescerend gebied	mm	17-39	Geen	Geen	Geen	Geen	47-68

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347123	10.09.2025 00:00	Asf018 018 (0-15) laag 4
347124	10.09.2025 00:00	Asf018 018 (0-15) laag 5
347154	10.09.2025 00:00	Asf023 023 (0-13) laag 1
347155	10.09.2025 00:00	Asf023 023 (0-13) laag 2
347156	10.09.2025 00:00	Asf023 023 (0-13) laag 3
347157	10.09.2025 00:00	Asf023 023 (0-13) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347123 Asf018 018 (0-15) laag 4	347124 Asf018 018 (0-15) laag 5	347154 Asf023 023 (0-13) laag 1	347155 Asf023 023 (0-13) laag 2	347156 Asf023 023 (0-13) laag 3	347157 Asf023 023 (0-13) laag 4
Begin laag	mm	59	100	0	33	77	81
Eind laag	mm	100	147	33	77	81	127
Laagdikte per laag	mm	41	47	33	44	4	46
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	Kleeflaag	OAB 0/11
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347158	10.09.2025 00:00	Asf024 024 (0-14) laag 1
347159	10.09.2025 00:00	Asf024 024 (0-14) laag 2
347160	10.09.2025 00:00	Asf024 024 (0-14) laag 3
347161	10.09.2025 00:00	Asf025 025 (0-12) laag 1
347162	10.09.2025 00:00	Asf025 025 (0-12) laag 2
347163	10.09.2025 00:00	Asf025 025 (0-12) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 5 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347158	10.09.2025 00:00	Asf024 024 (0-14) laag 1
347159	10.09.2025 00:00	Asf024 024 (0-14) laag 2
347160	10.09.2025 00:00	Asf024 024 (0-14) laag 3
347161	10.09.2025 00:00	Asf025 025 (0-12) laag 1
347162	10.09.2025 00:00	Asf025 025 (0-12) laag 2
347163	10.09.2025 00:00	Asf025 025 (0-12) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347158 Asf024 024 (0-14) laag 1	347159 Asf024 024 (0-14) laag 2	347160 Asf024 024 (0-14) laag 3	347161 Asf025 025 (0-12) laag 1	347162 Asf025 025 (0-12) laag 2	347163 Asf025 025 (0-12) laag 3
Begin laag	mm	0	25	83	0	27	53
Eind laag	mm	25	83	133	27	53	115
Laagdikte per laag	mm	25	58	50	27	26	62
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347164	10.09.2025 00:00	Asf026 026 (0-16) laag 1
347165	10.09.2025 00:00	Asf026 026 (0-16) laag 2
347166	10.09.2025 00:00	Asf026 026 (0-16) laag 3
347167	10.09.2025 00:00	Asf026 026 (0-16) laag 4
347168	10.09.2025 00:00	Asf027 027 (0-14) laag 1
347169	10.09.2025 00:00	Asf027 027 (0-14) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347164 Asf026 026 (0-16) laag 1	347165 Asf026 026 (0-16) laag 2	347166 Asf026 026 (0-16) laag 3	347167 Asf026 026 (0-16) laag 4	347168 Asf027 027 (0-14) laag 1	347169 Asf027 027 (0-14) laag 2
Begin laag	mm	0	22	62	95	0	24
Eind laag	mm	22	62	95	154	24	54
Laagdikte per laag	mm	22	40	33	59	24	30
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347170	10.09.2025 00:00	Asf027 027 (0-14) laag 3
347171	10.09.2025 00:00	Asf027 027 (0-14) laag 4
347172	10.09.2025 00:00	Asf028 028 (0-11) laag 1
347173	10.09.2025 00:00	Asf028 028 (0-11) laag 2
347174	10.09.2025 00:00	Asf028 028 (0-11) laag 3
347175	10.09.2025 00:00	Asf035 035 (0-12) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 6 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347170	10.09.2025 00:00	Asf027 027 (0-14) laag 3
347171	10.09.2025 00:00	Asf027 027 (0-14) laag 4
347172	10.09.2025 00:00	Asf028 028 (0-11) laag 1
347173	10.09.2025 00:00	Asf028 028 (0-11) laag 2
347174	10.09.2025 00:00	Asf028 028 (0-11) laag 3
347175	10.09.2025 00:00	Asf035 035 (0-12) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347170 Asf027 027 (0-14) laag 3	347171 Asf027 027 (0-14) laag 4	347172 Asf028 028 (0-11) laag 1	347173 Asf028 028 (0-11) laag 2	347174 Asf028 028 (0-11) laag 3	347175 Asf035 035 (0-12) laag 1
Begin laag	mm	54	78	0	20	66	0
Eind laag	mm	78	135	20	66	110	31
Laagdikte per laag	mm	24	57	20	46	44	31
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347176	10.09.2025 00:00	Asf035 035 (0-12) laag 2
347177	10.09.2025 00:00	Asf035 035 (0-12) laag 3
347178	10.09.2025 00:00	Asf036 036 (0-14) laag 1
347179	10.09.2025 00:00	Asf036 036 (0-14) laag 2
347180	10.09.2025 00:00	Asf036 036 (0-14) laag 3
347181	10.09.2025 00:00	Asf075 075 (0-13) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347176 Asf035 035 (0-12) laag 2	347177 Asf035 035 (0-12) laag 3	347178 Asf036 036 (0-14) laag 1	347179 Asf036 036 (0-14) laag 2	347180 Asf036 036 (0-14) laag 3	347181 Asf075 075 (0-13) laag 1
Begin laag	mm	31	64	0	29	66	0
Eind laag	mm	64	113	29	66	132	39
Laagdikte per laag	mm	33	49	29	37	66	39
Verharding		OAB 0/11	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347182	10.09.2025 00:00	Asf075 075 (0-13) laag 2
347183	10.09.2025 00:00	Asf075 075 (0-13) laag 3
347184	10.09.2025 00:00	Asf076 076 (0-15) laag 1
347185	10.09.2025 00:00	Asf076 076 (0-15) laag 2
347186	10.09.2025 00:00	Asf076 076 (0-15) laag 3
347187	10.09.2025 00:00	Asf077 077 (0-13) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 7 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347182	10.09.2025 00:00	Asf075 075 (0-13) laag 2
347183	10.09.2025 00:00	Asf075 075 (0-13) laag 3
347184	10.09.2025 00:00	Asf076 076 (0-15) laag 1
347185	10.09.2025 00:00	Asf076 076 (0-15) laag 2
347186	10.09.2025 00:00	Asf076 076 (0-15) laag 3
347187	10.09.2025 00:00	Asf077 077 (0-13) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347182 Asf075 075 (0-13) laag 2	347183 Asf075 075 (0-13) laag 3	347184 Asf076 076 (0-15) laag 1	347185 Asf076 076 (0-15) laag 2	347186 Asf076 076 (0-15) laag 3	347187 Asf077 077 (0-13) laag 1
Begin laag	mm	39	70	0	44	88	0
Eind laag	mm	70	124	44	88	150	35
Laagdikte per laag	mm	31	54	44	44	62	35
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347188	10.09.2025 00:00	Asf077 077 (0-13) laag 2
347189	10.09.2025 00:00	Asf077 077 (0-13) laag 3
347190	10.09.2025 00:00	Asf078 078 (0-29) laag 1
347191	10.09.2025 00:00	Asf078 078 (0-29) laag 2
347192	10.09.2025 00:00	Asf078 078 (0-29) laag 3
347193	10.09.2025 00:00	Asf078 078 (0-29) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347188 Asf077 077 (0-13) laag 2	347189 Asf077 077 (0-13) laag 3	347190 Asf078 078 (0-29) laag 1	347191 Asf078 078 (0-29) laag 2	347192 Asf078 078 (0-29) laag 3	347193 Asf078 078 (0-29) laag 4
Begin laag	mm	35	81	0	40	88	132
Eind laag	mm	81	128	40	88	132	203
Laagdikte per laag	mm	46	47	40	48	44	71
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/22	STAB 0/16	GAB 0/32
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347194	10.09.2025 00:00	Asf078 078 (0-29) laag 5
347195	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 1
347196	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 2
347197	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 3
347198	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 4
347199	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 5

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 8 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347194	10.09.2025 00:00	Asf078 078 (0-29) laag 5
347195	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 1
347196	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 2
347197	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 3
347198	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 4
347199	10.09.2025 00:00	Asf079 079 (0-29) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347194 Asf078 078 (0-29) laag 5	347195 Asf079 079 (0-29) laag 1	347196 Asf079 079 (0-29) laag 2	347197 Asf079 079 (0-29) laag 3	347198 Asf079 079 (0-29) laag 4	347199 Asf079 079 (0-29) laag 5
Begin laag	mm	203	0	50	97	141	203
Eind laag	mm	280	50	97	141	203	280
Laagdikte per laag	mm	77	50	47	44	62	77
Verharding		GAB 0/32	DAB 0/11	STAB 0/22	STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347200	10.09.2025 00:00	Asf080 080 (0-28) laag 1
347201	10.09.2025 00:00	Asf080 080 (0-28) laag 2
347202	10.09.2025 00:00	Asf080 080 (0-28) laag 3
347203	10.09.2025 00:00	Asf080 080 (0-28) laag 4
347204	10.09.2025 00:00	Asf080 080 (0-28) laag 5
347205	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347200 Asf080 080 (0-28) laag 1	347201 Asf080 080 (0-28) laag 2	347202 Asf080 080 (0-28) laag 3	347203 Asf080 080 (0-28) laag 4	347204 Asf080 080 (0-28) laag 5	347205 Asf081 081 (0-25) laag 1
Begin laag	mm	0	42	83	120	202	0
Eind laag	mm	42	83	120	202	279	30
Laagdikte per laag	mm	42	41	37	82	77	30
Verharding		DAB 0/11	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/16	DAB 0/11
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347206	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 2
347207	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 3
347208	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 4
347209	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 5
347210	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27) laag 1
347211	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 9 van 15

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347206	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 2
347207	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 3
347208	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 4
347209	10.09.2025 00:00	Asf081 081 (0-25) laag 5
347210	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27) laag 1
347211	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347206 Asf081 081 (0-25) laag 2	347207 Asf081 081 (0-25) laag 3	347208 Asf081 081 (0-25) laag 4	347209 Asf081 081 (0-25) laag 5	347210 Asf082 082 (0-27) laag 1	347211 Asf082 082 (0-27) laag 2
Begin laag	mm	30	71	114	185	0	34
Eind laag	mm	71	114	185	245	34	72
Laagdikte per laag	mm	41	43	71	60	34	38
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347212	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27) laag 3
347213	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27) laag 4
347214	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27) laag 5
347215	10.09.2025 00:00	Asf082 082 (0-27) laag 6
347216	10.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26) laag 1
347217	10.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347212 Asf082 082 (0-27) laag 3	347213 Asf082 082 (0-27) laag 4	347214 Asf082 082 (0-27) laag 5	347215 Asf082 082 (0-27) laag 6	347216 Asf083 083 (0-26) laag 1	347217 Asf083 083 (0-26) laag 2
Begin laag	mm	72	125	129	200	0	36
Eind laag	mm	125	129	200	266	36	77
Laagdikte per laag	mm	53	4	71	66	36	41
Verharding		STAB 0/16	Kleeflaag	GAB 0/32	GAB 0/32	DAB 0/11	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347218	10.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26) laag 3
347219	10.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26) laag 4
347220	10.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26) laag 5
347221	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 1
347222	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 2
347223	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 10 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347218	10.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26) laag 3
347219	10.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26) laag 4
347220	10.09.2025 00:00	Asf083 083 (0-26) laag 5
347221	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 1
347222	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 2
347223	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347218 Asf083 083 (0-26) laag 3	347219 Asf083 083 (0-26) laag 4	347220 Asf083 083 (0-26) laag 5	347221 Asf084 084 (0-32) laag 1	347222 Asf084 084 (0-32) laag 2	347223 Asf084 084 (0-32) laag 3
Begin laag	mm	77	128	183	0	40	88
Eind laag	mm	128	183	251	40	88	134
Laagdikte per laag	mm	51	55	68	40	48	46
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/11	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347224	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 4
347225	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 5
347226	10.09.2025 00:00	Asf084 084 (0-32) laag 6
347227	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 1
347228	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 2
347229	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347224 Asf084 084 (0-32) laag 4	347225 Asf084 084 (0-32) laag 5	347226 Asf084 084 (0-32) laag 6	347227 Asf085 085 (0-26) laag 1	347228 Asf085 085 (0-26) laag 2	347229 Asf085 085 (0-26) laag 3
Begin laag	mm	134	213	287	0	40	69
Eind laag	mm	213	287	319	40	69	75
Laagdikte per laag	mm	79	74	32	40	29	6
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16	Kleeflaag
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	62-85

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347230	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 4
347231	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 5
347232	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 6
347233	10.09.2025 00:00	Asf086 086 (0-18) laag 1
347234	10.09.2025 00:00	Asf086 086 (0-18) laag 2
347235	10.09.2025 00:00	Asf086 086 (0-18) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 11 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347230	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 4
347231	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 5
347232	10.09.2025 00:00	Asf085 085 (0-26) laag 6
347233	10.09.2025 00:00	Asf086 086 (0-18) laag 1
347234	10.09.2025 00:00	Asf086 086 (0-18) laag 2
347235	10.09.2025 00:00	Asf086 086 (0-18) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347230 Asf085 085 (0-26) laag 4	347231 Asf085 085 (0-26) laag 5	347232 Asf085 085 (0-26) laag 6	347233 Asf086 086 (0-18) laag 1	347234 Asf086 086 (0-18) laag 2	347235 Asf086 086 (0-18) laag 3
Begin laag	mm	75	107	178	0	43	76
Eind laag	mm	107	178	259	43	76	124
Laagdikte per laag	mm	32	71	81	43	33	48
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347236	10.09.2025 00:00	Asf087 087 (0-20) laag 1
347237	10.09.2025 00:00	Asf087 087 (0-20) laag 2
347238	10.09.2025 00:00	Asf087 087 (0-20) laag 3
347239	10.09.2025 00:00	Asf103 103 (0-22) laag 1
347240	10.09.2025 00:00	Asf103 103 (0-22) laag 2
347241	10.09.2025 00:00	Asf103 103 (0-22) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347236 Asf087 087 (0-20) laag 1	347237 Asf087 087 (0-20) laag 2	347238 Asf087 087 (0-20) laag 3	347239 Asf103 103 (0-22) laag 1	347240 Asf103 103 (0-22) laag 2	347241 Asf103 103 (0-22) laag 3
Begin laag	mm	0	40	91	0	28	79
Eind laag	mm	40	91	156	28	79	138
Laagdikte per laag	mm	40	51	65	28	51	59
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347242	10.09.2025 00:00	Asf103 103 (0-22) laag 4
347243	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 1
347244	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 2
347245	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 3
347246	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 4
347247	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 5

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 12 van 15

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347242	10.09.2025 00:00	Asf103 103 (0-22) laag 4
347243	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 1
347244	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 2
347245	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 3
347246	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 4
347247	10.09.2025 00:00	Asf126 126 (0-26) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347242 Asf103 103 (0-22) laag 4	347243 Asf126 126 (0-26) laag 1	347244 Asf126 126 (0-26) laag 2	347245 Asf126 126 (0-26) laag 3	347246 Asf126 126 (0-26) laag 4	347247 Asf126 126 (0-26) laag 5
Begin laag	mm	138	0	41	77	120	180
Eind laag	mm	208	41	77	120	180	256
Laagdikte per laag	mm	70	41	36	43	60	76
Verharding		GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/32
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
347248	10.09.2025 00:00	Asf127 127 (0-27) laag 1
347249	10.09.2025 00:00	Asf127 127 (0-27) laag 2
347250	10.09.2025 00:00	Asf127 127 (0-27) laag 3
347251	10.09.2025 00:00	Asf127 127 (0-27) laag 4
347252	10.09.2025 00:00	Asf127 127 (0-27) laag 5
347253	10.09.2025 00:00	Asf127 127 (0-27) laag 6

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	347248 Asf127 127 (0-27) laag 1	347249 Asf127 127 (0-27) laag 2	347250 Asf127 127 (0-27) laag 3	347251 Asf127 127 (0-27) laag 4	347252 Asf127 127 (0-27) laag 5	347253 Asf127 127 (0-27) laag 6
Begin laag	mm	0	43	87	91	140	200
Eind laag	mm	43	87	91	140	200	264
Laagdikte per laag	mm	43	44	4	49	60	64
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	Kleeflaag	STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	76-99	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370170	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 1
370171	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 2
370172	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 3
370173	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 4
370174	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 5
370175	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 6

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 13 van 15

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370170	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 1
370171	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 2
370172	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 3
370173	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 4
370174	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 5
370175	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 6

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370170 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 1	370171 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 2	370172 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 3	370173 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 4	370174 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 5	370175 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 6
Begin laag	mm	0	35	100	145	180	202
Eind laag	mm	35	100	145	180	202	243
Laagdikte per laag	mm	35	65	45	35	22	41
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	180-202	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370176	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 7
370177	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 8
370178	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 9
370179	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 10
370180	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 11
370181	10.09.2025 00:00	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 12

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370176 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 7	370177 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 8	370178 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 9	370179 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 10	370180 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 11	370181 Asf123 123 (0-30) 123 (30-48) laag 12
Begin laag	mm	243	292	330	368	402	450
Eind laag	mm	292	330	368	402	450	480
Laagdikte per laag	mm	49	38	38	34	48	30
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

¹⁾ "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

²⁾ "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.

³⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 29.09.2025

Einde van de test: 29.09.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analysrapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 14 van 15

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Analyserapport 1604920 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 29.09.2025

meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121
Klantenservice

Lijst van methoden

RAW 2020 test 77.1

Constructieopbouw boorkern • Bepaling aantal lagen • Begin laag • Eind laag • Laagdikte per laag • Verharding • Foto asfaltkern, zie
biilae

RAW 2020 test 77.2

PAK-detector • Fluorescerend gebied

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 15 van 15

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	15.09.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	29.09.2025
AL-West Opdrachtnummer	1604920		

Monstergegevens

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
339155	A92000077396	015	10.09.25	12.09.25
339156	A92000077406	016	11.09.25	12.09.25
339157	A92000077408	017	11.09.25	12.09.25
339158	A92000077410	018	11.09.25	12.09.25
339159	A92000077416	023	12.09.25	12.09.25
339160	A92000077417	024	12.09.25	12.09.25
339161	A92000077419	025	12.09.25	12.09.25
339162	A92000077420	026	12.09.25	12.09.25
339163	A92000077421	027	12.09.25	12.09.25
339164	A92000077422	028	12.09.25	12.09.25
339165	A92000077400	035	11.09.25	12.09.25
339166	A92000077404	036	11.09.25	12.09.25
339167	A92000077395	075	10.09.25	12.09.25
339168	A92000077394	076	10.09.25	12.09.25
339169	A92000077397	077	10.09.25	12.09.25
339170	A92000077403	078	11.09.25	12.09.25
339171	A92000077398	079	10.09.25	12.09.25
339172	A92000077402	080	11.09.25	12.09.25
339173	A92000077407	081	11.09.25	12.09.25
339174	A92000077392	082	10.09.25	12.09.25
339175	A92000077409	083	11.09.25	12.09.25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	15.09.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	29.09.2025
AL-West Opdrachtnummer	1604920		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
339176	A92000077399	084	11.09.25	12.09.25
339177	A92000077412	085	12.09.25	12.09.25
339178	A92000077411	086	12.09.25	12.09.25
339179	A92000077405	087	11.09.25	12.09.25
339180	A92000077418	103	12.09.25	12.09.25
339181	A92000077414	123	12.09.25	12.09.25
339181	A92000077415	123	12.09.25	12.09.25
339184	A92000077401	126	11.09.25	12.09.25
339185	A92000077391	127	10.09.25	12.09.25



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339155	Monster	339156
Monsteromschrijving	Asf015 015 (0-10)	Monsteromschrijving	Asf016 016 (0-14)
Datum monstername	10.09.2025	Datum monstername	11.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	96	Lengte boorkern (mm)	140
Aantal lagen	2	Aantal lagen	4





AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	B13366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339157	Monster	339158
Monsteromschrijving	Asf017 017 (0-12)	Monsteromschrijving	Asf018 018 (0-15)
Datum monstername	11.09.2025	Datum monstername	11.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	116	Lengte boorkern (mm)	147
Aantal lagen	4	Aantal lagen	5





AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339159	Monster	339160
Monsteromschrijving	Asf023 023 (0-13)	Monsteromschrijving	Asf024 024 (0-14)
Datum monstername	12.09.2025	Datum monstername	12.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	127	Lengte boorkern (mm)	133
Aantal lagen	4	Aantal lagen	3





AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339161	Monster	339162
Monsteromschrijving	Asf025 025 (0-12)	Monsteromschrijving	Asf026 026 (0-16)
Datum monstername	12.09.2025	Datum monstername	12.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	115	Lengte boorkern (mm)	154
Aantal lagen	3	Aantal lagen	4





AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	B13366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339163	Monster	339164
Monsteromschrijving	Asf027 027 (0-14)	Monsteromschrijving	Asf028 028 (0-11)
Datum monstername	12.09.2025	Datum monstername	12.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	135	Lengte boorkern (mm)	110
Aantal lagen	4	Aantal lagen	3





AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339165	Monster	339166
Monsteromschrijving	Asf035 035 (0-12)	Monsteromschrijving	Asf036 036 (0-14)
Datum monstername	11.09.2025	Datum monstername	11.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	113	Lengte boorkern (mm)	132
Aantal lagen	3	Aantal lagen	3





AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339167	Monster	339168
Monsteromschrijving	Asf075 075 (0-13)	Monsteromschrijving	Asf076 076 (0-15)
Datum monstername	10.09.2025	Datum monstername	10.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	124	Lengte boorkern (mm)	150
Aantal lagen	3	Aantal lagen	3





AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339169	Monster	339170
Monsteromschrijving	Asf077 077 (0-13)	Monsteromschrijving	Asf078 078 (0-29)
Datum monstername	10.09.2025	Datum monstername	11.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	128	Lengte boorkern (mm)	280
Aantal lagen	3	Aantal lagen	5

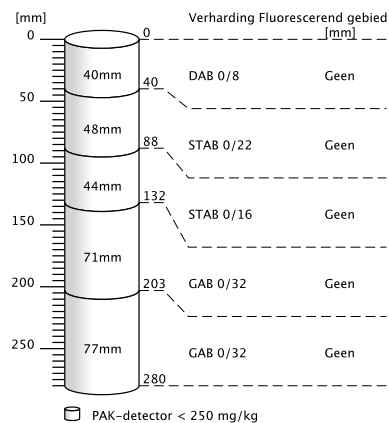

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport



Opdrachtnummer **1604920**

Uw referentie: **BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein**

Relatienr: **35004764**

Klant: **Haskoning Nederland B.V.**

Monster	339171	Monster	339172
Monsteromschrijving	Asf079 079 (0-29)	Monsteromschrijving	Asf080 080 (0-28)
Datum monstername	10.09.2025	Datum monstername	11.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	280	Lengte boorkern (mm)	279
Aantal lagen	5	Aantal lagen	5

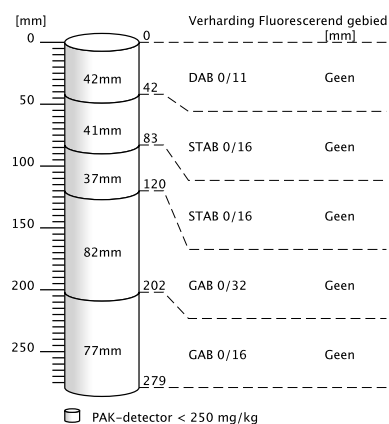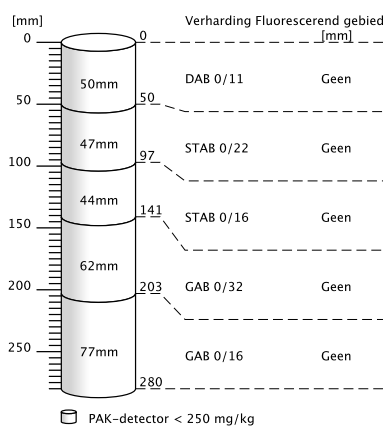



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339173	Monster	339174
Monsteromschrijving	Asf081 081 (0-25)	Monsteromschrijving	Asf082 082 (0-27)
Datum monstername	11.09.2025	Datum monstername	10.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	245	Lengte boorkern (mm)	266
Aantal lagen	5	Aantal lagen	6

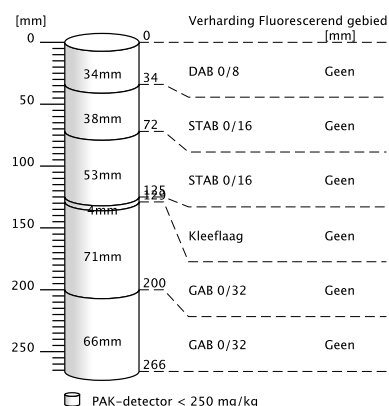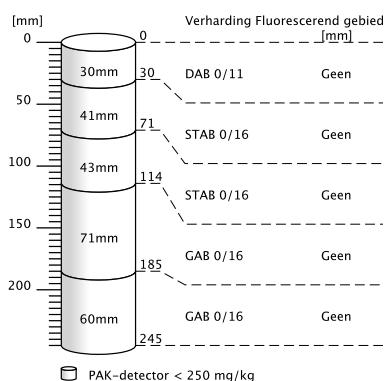



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339175	Monster	339176
Monsteromschrijving	Asf083 083 (0-26)	Monsteromschrijving	Asf084 084 (0-32)
Datum monstername	11.09.2025	Datum monstername	11.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	251	Lengte boorkern (mm)	319
Aantal lagen	5	Aantal lagen	6

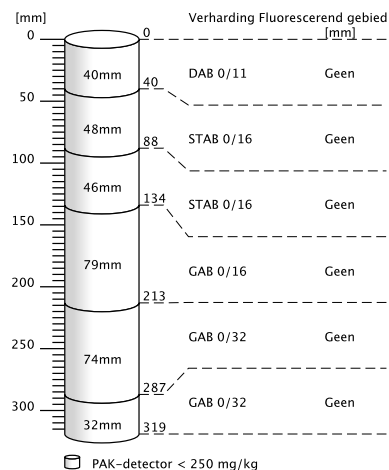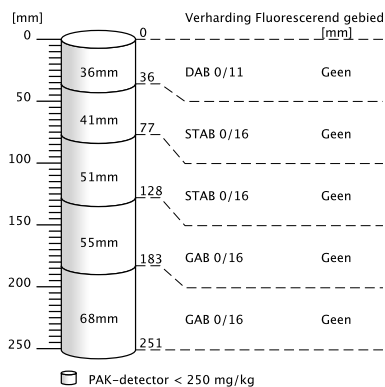



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339177	Monster	339178
Monsteromschrijving	Asf085 085 (0-26)	Monsteromschrijving	Asf086 086 (0-18)
Datum monstername	12.09.2025	Datum monstername	12.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025	Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	259	Lengte boorkern (mm)	124
Aantal lagen	6	Aantal lagen	3

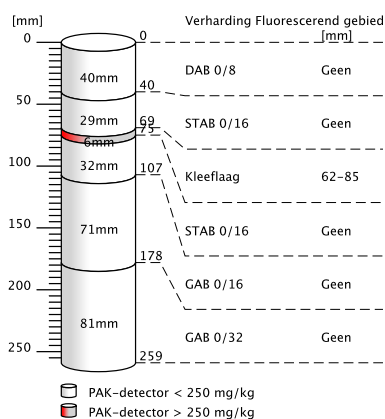

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339179
Monsteromschrijving	Asf087 087 (0-20)
Datum monstername	11.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	156
Aantal lagen	3

Monster	339180
Monsteromschrijving	Asf103 103 (0-22)
Datum monstername	12.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	208
Aantal lagen	4

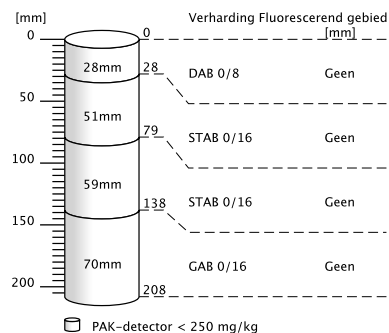

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339181
Monsteromschrijving	Asf123 123 (0-30) 123 (30-48)
Datum monstername	12.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	480
Aantal lagen	12

Monster	339184
Monsteromschrijving	Asf126 126 (0-26)
Datum monstername	11.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	256
Aantal lagen	5

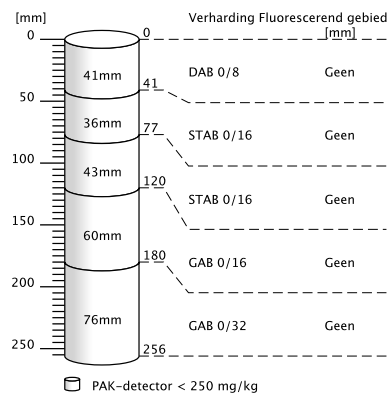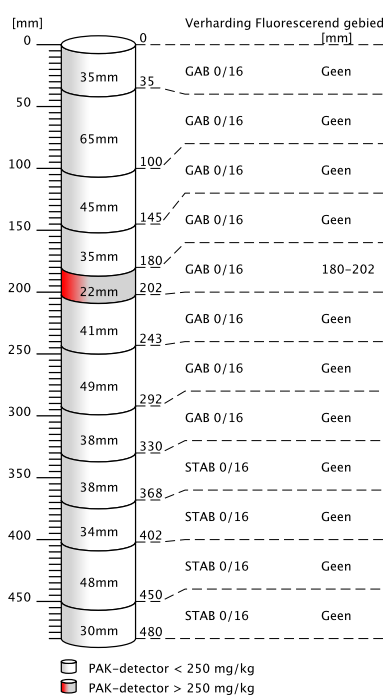


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1604920
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	339185
Monsteromschrijving	Asf127 127 (0-27)
Datum monstername	10.09.2025
Begin van de analyses:	15/09/2025
Lengte boorkern (mm)	264
Aantal lagen	6

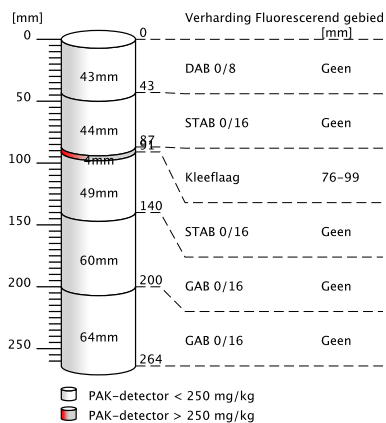

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Verklaring soort verharding

Opp beh	oppervlakte behandeling
AB	asfaltbeton (gebroken materiaal)
DAB 0/5	dicht asfaltbeton
DAB 0/8	dicht asfaltbeton
DAB 0/11	dicht asfaltbeton
DAB 0/16	dicht asfaltbeton
GAB	grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/16	grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/32	grindasfaltbeton (rond materiaal)
OAB 0/11	open asfaltbeton
OAB 0/16	open asfaltbeton
OAB 0/22	open asfaltbeton
SMA 0/5	steenmastiekasfalt
SMA 0/8	steenmastiekasfalt
SMA 0/11	steenmastiekasfalt
STAB 0/16	steenslagasfaltbeton
STAB 0/22	steenslagasfaltbeton
ZOAB 0/11	zeer open asfaltbeton
ZOAB 0/16	zeer open asfaltbeton
EAB	emulsie asfaltbeton
WKA	warm bereid koud asfalt
BRAC	breekasfaltcement
Dubbellaags	
ZOAB	
Gietasfalt	
Zandasfalt	
Kleeflaag	
Penetratielaag	
Combinatie	
deklaag	
Beton	
Klinker	
Fundering	

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339155, created at 17.09.2025 21:20:39

Monster beschrijving: Asf015 015 (0-10)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339156, created at 17.09.2025 21:24:37

Monster beschrijving: Asf016 016 (0-14)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339157, created at 17.09.2025 21:29:36

Monster beschrijving: Asf017 017 (0-12)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339158, created at 17.09.2025 21:35:55

Monster beschrijving: Asf018 018 (0-15)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339159, created at 17.09.2025 21:41:34

Monster beschrijving: Asf023 023 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339160, created at 17.09.2025 21:45:58

Monster beschrijving: Asf024 024 (0-14)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339161, created at 17.09.2025 21:56:31

Monster beschrijving: Asf025 025 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339162, created at 17.09.2025 21:59:27

Monster beschrijving: Asf026 026 (0-16)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339163, created at 17.09.2025 22:04:36

Monster beschrijving: Asf027 027 (0-14)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339164, created at 17.09.2025 22:11:03

Monster beschrijving: Asf028 028 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339165, created at 17.09.2025 22:15:39

Monster beschrijving: Asf035 035 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339166, created at 17.09.2025 22:20:18

Monster beschrijving: Asf036 036 (0-14)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339167, created at 17.09.2025 22:25:00

Monster beschrijving: Asf075 075 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339168, created at 17.09.2025 22:27:52

Monster beschrijving: Asf076 076 (0-15)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339169, created at 17.09.2025 22:30:08

Monster beschrijving: Asf077 077 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339170, created at 17.09.2025 22:32:52

Monster beschrijving: Asf078 078 (0-29)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339171, created at 17.09.2025 22:36:57

Monster beschrijving: Asf079 079 (0-29)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339172, created at 17.09.2025 22:42:01

Monster beschrijving: Asf080 080 (0-28)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339173, created at 17.09.2025 23:28:47

Monster beschrijving: Asf081 081 (0-25)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339174, created at 17.09.2025 23:32:43

Monster beschrijving: Asf082 082 (0-27)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339175, created at 17.09.2025 23:36:15

Monster beschrijving: Asf083 083 (0-26)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339176, created at 17.09.2025 23:39:32

Monster beschrijving: Asf084 084 (0-32)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339177, created at 17.09.2025 23:43:13

Monster beschrijving: Asf085 085 (0-26)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339178, created at 17.09.2025 23:50:27

Monster beschrijving: Asf086 086 (0-18)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339179, created at 17.09.2025 23:56:12

Monster beschrijving: Asf087 087 (0-20)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339180, created at 17.09.2025 23:59:13

Monster beschrijving: Asf103 103 (0-22)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339181, created at 29.09.2025 09:22:09

Monster beschrijving: Asf123 123 (0-30) 123 (30-48)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339184, created at 18.09.2025 00:02:12

Monster beschrijving: Asf126 126 (0-26)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1604920, Analysis No. 339185, created at 18.09.2025 00:05:20

Monster beschrijving: Asf127 127 (0-27)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Haskoning Nederland B.V.
AZ

Klantnr: 35004764

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Opdracht	1608806 Asfalt
Opdrachtgever	35004764 Haskoning Nederland B.V.
Opdrachtacceptatie	24.09.2025
Project	149967 Doorloop Fietspad te Stein
Monsternemer	Opdrachtgever*)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponneerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1608806 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 359181-359226, 359228, 359231-359259, 359261-359271, 359273-359283, 367870-367874, 367920-367924, 369615-369631, 369644-369650, 369752-369757, 369849-369853, 369916-369919, 369922-369925, 370191-370199, 370271-370272, 370281-370290, 370292-370299, 370303-370306, 370309-370312, 370325-370328, 370364-370367, 370370-370373, 370383-370386, 370388-370391, 372407-372436, 372442-372452, 372460-372463, 372470-372471, 372537-372540, 372550-372552, 372554-372556, 372573-372575, 372587-372590, 372596-372598, 372610-372613, 372620-372622, 372779-372781, 372809-372813, 372866-372868, 372926-372929, 372940-372942, 373009-373013, 373024-373027, 373047-373051, 373065-373068, 373087-373090, 373117-373120, 373144-373146, 373160-373162, 373175, 373184-373187, 373204-373209, 373340-373344, 373665-373667, 373697-373702, 373735-373740, 373754-373760, 373778-373783, 373797-373805, 373833-373834, 373870-373871, 373904-373905, 373912-373913, 373928-373933, 373946-373951, 375228-375273, 375280-375336.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01	Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer
---	--

Blad 1 van 45



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 2 van 45

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359181	22.09.2025 00:00	Asf001 001 (0-12)
359182	22.09.2025 00:00	Asf002 002 (0-11)
359183	22.09.2025 00:00	Asf003 003 (0-12)
359184	22.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11)
359185	22.09.2025 00:00	Asf005 005 (0-14)
359186	22.09.2025 00:00	Asf006 006 (0-12)

Asfalt onderzoek

Parameter	359181	359182	359183	359184	359185	359186
	Asf001 001 (0-12)	Asf002 002 (0-11)	Asf003 003 (0-12)	Asf004 004 (0-11)	Asf005 005 (0-14)	Asf006 006 (0-12)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	3	3	4	4	3	3

Overig onderzoek

Parameter	359181	359182	359183	359184	359185	359186
	Asf001 001 (0-12)	Asf002 002 (0-11)	Asf003 003 (0-12)	Asf004 004 (0-11)	Asf005 005 (0-14)	Asf006 006 (0-12)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359187	22.09.2025 00:00	Asf007 007 (0-12)
359188	19.09.2025 00:00	Asf008 008 (0-15)
359189	19.09.2025 00:00	Asf009 009 (0-12)
359190	19.09.2025 00:00	Asf010 010 (0-15)
359191	19.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13)
359192	18.09.2025 00:00	Asf012 012 (0-15)

Asfalt onderzoek

Parameter	359187	359188	359189	359190	359191	359192
	Asf007 007 (0-12)	Asf008 008 (0-15)	Asf009 009 (0-12)	Asf010 010 (0-15)	Asf011 011 (0-13)	Asf012 012 (0-15)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	3	4	3	4	4	3

Overig onderzoek

Parameter	359187	359188	359189	359190	359191	359192
	Asf007 007 (0-12)	Asf008 008 (0-15)	Asf009 009 (0-12)	Asf010 010 (0-15)	Asf011 011 (0-13)	Asf012 012 (0-15)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359193	18.09.2025 00:00	Asf013 013 (0-13)
359194	18.09.2025 00:00	Asf014 014 (0-8)
359195	16.09.2025 00:00	Asf019 019 (0-8)
359196	16.09.2025 00:00	Asf020 020 (0-8)
359197	16.09.2025 00:00	Asf021 021 (0-12)
359198	16.09.2025 00:00	Asf022 022 (0-12)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 3 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359193	18.09.2025 00:00	Asf013 013 (0-13)
359194	18.09.2025 00:00	Asf014 014 (0-8)
359195	16.09.2025 00:00	Asf019 019 (0-8)
359196	16.09.2025 00:00	Asf020 020 (0-8)
359197	16.09.2025 00:00	Asf021 021 (0-12)
359198	16.09.2025 00:00	Asf022 022 (0-12)

Asfalt onderzoek

Parameter	359193	359194	359195	359196	359197	359198
	Asf013 013 (0-13)	Asf014 014 (0-8)	Asf019 019 (0-8)	Asf020 020 (0-8)	Asf021 021 (0-12)	Asf022 022 (0-12)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	4	2	2	2	3	3

Overig onderzoek

Parameter	359193	359194	359195	359196	359197	359198
	Asf013 013 (0-13)	Asf014 014 (0-8)	Asf019 019 (0-8)	Asf020 020 (0-8)	Asf021 021 (0-12)	Asf022 022 (0-12)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359199	15.09.2025 00:00	Asf029 029 (0-13)
359200	15.09.2025 00:00	Asf030 030 (0-13)
359201	15.09.2025 00:00	Asf031 031 (0-12)
359202	16.09.2025 00:00	Asf032 032 (0-15)
359203	16.09.2025 00:00	Asf033 033 (0-14)
359204	16.09.2025 00:00	Asf034 034 (0-8)

Asfalt onderzoek

Parameter	359199	359200	359201	359202	359203	359204
	Asf029 029 (0-13)	Asf030 030 (0-13)	Asf031 031 (0-12)	Asf032 032 (0-15)	Asf033 033 (0-14)	Asf034 034 (0-8)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	3	4	3	4	3	3

Overig onderzoek

Parameter	359199	359200	359201	359202	359203	359204
	Asf029 029 (0-13)	Asf030 030 (0-13)	Asf031 031 (0-12)	Asf032 032 (0-15)	Asf033 033 (0-14)	Asf034 034 (0-8)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359205	19.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11)
359206	19.09.2025 00:00	Asf038 038 (0-11)
359207	18.09.2025 00:00	Asf039 039 (0-13)
359208	18.09.2025 00:00	Asf040 040 (0-12)
359209	19.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17)
359210	19.09.2025 00:00	Asf042 042 (0-13)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 4 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359205	19.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11)
359206	19.09.2025 00:00	Asf038 038 (0-11)
359207	18.09.2025 00:00	Asf039 039 (0-13)
359208	18.09.2025 00:00	Asf040 040 (0-12)
359209	19.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17)
359210	19.09.2025 00:00	Asf042 042 (0-13)

Asfalt onderzoek

Parameter	359205	359206	359207	359208	359209	359210
	Asf037 037 (0-11)	Asf038 038 (0-11)	Asf039 039 (0-13)	Asf040 040 (0-12)	Asf041 041 (0-17)	Asf042 042 (0-13)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	3	4	3	5	4

Overig onderzoek

Parameter	359205	359206	359207	359208	359209	359210
	Asf037 037 (0-11)	Asf038 038 (0-11)	Asf039 039 (0-13)	Asf040 040 (0-12)	Asf041 041 (0-17)	Asf042 042 (0-13)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359211	19.09.2025 00:00	Asf043 043 (0-14)
359212	22.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12)
359213	22.09.2025 00:00	Asf045 045 (0-11)
359214	22.09.2025 00:00	Asf046 046 (0-11)
359215	22.09.2025 00:00	Asf047 047 (0-11)
359216	22.09.2025 00:00	Asf048 048 (0-12)

Asfalt onderzoek

Parameter	359211	359212	359213	359214	359215	359216
	Asf043 043 (0-14)	Asf044 044 (0-12)	Asf045 045 (0-11)	Asf046 046 (0-11)	Asf047 047 (0-11)	Asf048 048 (0-12)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	4	4	4	3	3

Overig onderzoek

Parameter	359211	359212	359213	359214	359215	359216
	Asf043 043 (0-14)	Asf044 044 (0-12)	Asf045 045 (0-11)	Asf046 046 (0-11)	Asf047 047 (0-11)	Asf048 048 (0-12)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359217	19.09.2025 00:00	Asf049 049 (0-23)
359218	19.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23)
359219	19.09.2025 00:00	Asf051 051 (0-25)
359220	19.09.2025 00:00	Asf052 052 (0-20)
359221	19.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28)
359222	19.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 5 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359217	19.09.2025 00:00	Asf049 049 (0-23)
359218	19.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23)
359219	19.09.2025 00:00	Asf051 051 (0-25)
359220	19.09.2025 00:00	Asf052 052 (0-20)
359221	19.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28)
359222	19.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29)

Asfalt onderzoek

Parameter	359217	359218	359219	359220	359221	359222
	Asf049 049 (0-23)	Asf050 050 (0-23)	Asf051 051 (0-25)	Asf052 052 (0-20)	Asf053 053 (0-28)	Asf054 054 (0-29)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	6	5	3	6	6

Overig onderzoek

Parameter	359217	359218	359219	359220	359221	359222
	Asf049 049 (0-23)	Asf050 050 (0-23)	Asf051 051 (0-25)	Asf052 052 (0-20)	Asf053 053 (0-28)	Asf054 054 (0-29)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359223	19.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28)
359224	19.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26)
359225	18.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27)
359226	19.09.2025 00:00	Asf058 058 (0-18)
359228	19.09.2025 00:00	Asf060 060 (0-6)
359231	19.09.2025 00:00	Asf061 061 (0-6)

Asfalt onderzoek

Parameter	359223	359224	359225	359226	359228	359231
	Asf055 055 (0-28)	Asf056 056 (0-26)	Asf057 057 (0-27)	Asf058 058 (0-18)	Asf060 060 (0-6)	Asf061 061 (0-6)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	7	6	6	3	2	2

Overig onderzoek

Parameter	359223	359224	359225	359226	359228	359231
	Asf055 055 (0-28)	Asf056 056 (0-26)	Asf057 057 (0-27)	Asf058 058 (0-18)	Asf060 060 (0-6)	Asf061 061 (0-6)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359232	18.09.2025 00:00	Asf063 063 (0-6)
359233	18.09.2025 00:00	Asf064 064 (0-5)
359234	18.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27)
359235	18.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29)
359236	18.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25)
359237	18.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 6 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359232	18.09.2025 00:00	Asf063 063 (0-6)
359233	18.09.2025 00:00	Asf064 064 (0-5)
359234	18.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27)
359235	18.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29)
359236	18.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25)
359237	18.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26)

Asfalt onderzoek

Parameter	359232	359233	359234	359235	359236	359237
	Asf063 063 (0-6)	Asf064 064 (0-5)	Asf065 065 (0-27)	Asf066 066 (0-29)	Asf067 067 (0-25)	Asf068 068 (0-26)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	2	2	6	6	6	7

Overig onderzoek

Parameter	359232	359233	359234	359235	359236	359237
	Asf063 063 (0-6)	Asf064 064 (0-5)	Asf065 065 (0-27)	Asf066 066 (0-29)	Asf067 067 (0-25)	Asf068 068 (0-26)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359238	18.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26)
359239	17.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26)
359240	18.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25)
359241	17.09.2025 00:00	Asf072 072 (0-14)
359242	17.09.2025 00:00	Asf073 073 (0-15)
359243	18.09.2025 00:00	Asf074 074 (0-15)

Asfalt onderzoek

Parameter	359238	359239	359240	359241	359242	359243
	Asf069 069 (0-26)	Asf070 070 (0-26)	Asf071 071 (0-25)	Asf072 072 (0-14)	Asf073 073 (0-15)	Asf074 074 (0-15)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	6	6	7	3	3	3

Overig onderzoek

Parameter	359238	359239	359240	359241	359242	359243
	Asf069 069 (0-26)	Asf070 070 (0-26)	Asf071 071 (0-25)	Asf072 072 (0-14)	Asf073 073 (0-15)	Asf074 074 (0-15)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359244	17.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21)
359245	17.09.2025 00:00	Asf089 089 (0-19)
359246	16.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22)
359247	17.09.2025 00:00	Asf091 091 (0-19)
359248	17.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31)
359249	17.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 7 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359244	17.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21)
359245	17.09.2025 00:00	Asf089 089 (0-19)
359246	16.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22)
359247	17.09.2025 00:00	Asf091 091 (0-19)
359248	17.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31)
359249	17.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21)

Asfalt onderzoek

Parameter	359244	359245	359246	359247	359248	359249
	Asf088 088 (0-21)	Asf089 089 (0-19)	Asf090 090 (0-22)	Asf091 091 (0-19)	Asf092 092 (0-31)	Asf093 093 (0-21)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	5	5	3	6	4

Overig onderzoek

Parameter	359244	359245	359246	359247	359248	359249
	Asf088 088 (0-21)	Asf089 089 (0-19)	Asf090 090 (0-22)	Asf091 091 (0-19)	Asf092 092 (0-31)	Asf093 093 (0-21)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359250	15.09.2025 00:00	Asf094 094 (0-23)
359251	16.09.2025 00:00	Asf095 095 (0-17)
359252	17.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24)
359253	16.09.2025 00:00	Asf097 097 (0-23)
359254	16.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25)
359255	16.09.2025 00:00	Asf099 099 (0-23)

Asfalt onderzoek

Parameter	359250	359251	359252	359253	359254	359255
	Asf094 094 (0-23)	Asf095 095 (0-17)	Asf096 096 (0-24)	Asf097 097 (0-23)	Asf098 098 (0-25)	Asf099 099 (0-23)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	4	5	5	5	5

Overig onderzoek

Parameter	359250	359251	359252	359253	359254	359255
	Asf094 094 (0-23)	Asf095 095 (0-17)	Asf096 096 (0-24)	Asf097 097 (0-23)	Asf098 098 (0-25)	Asf099 099 (0-23)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359256	16.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23)
359257	16.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17)
359258	16.09.2025 00:00	Asf102 102 (0-25)
359259	16.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30)
359261	16.09.2025 00:00	Asf105 105 (0-21)
359262	15.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 8 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359256	16.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23)
359257	16.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17)
359258	16.09.2025 00:00	Asf102 102 (0-25)
359259	16.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30)
359261	16.09.2025 00:00	Asf105 105 (0-21)
359262	15.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22)

Asfalt onderzoek

Parameter	359256	359257	359258	359259	359261	359262
	Asf100 100 (0-23)	Asf101 101 (0-17)	Asf102 102 (0-25)	Asf104 104 (0-30)	Asf105 105 (0-21)	Asf106 106 (0-22)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	5	5	7	5	5

Overig onderzoek

Parameter	359256	359257	359258	359259	359261	359262
	Asf100 100 (0-23)	Asf101 101 (0-17)	Asf102 102 (0-25)	Asf104 104 (0-30)	Asf105 105 (0-21)	Asf106 106 (0-22)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359263	17.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26)
359264	17.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25)
359265	17.09.2025 00:00	Asf116 116 (0-19)
359266	17.09.2025 00:00	Asf117 117 (0-25)
359267	22.09.2025 00:00	Asf119 119 (0-20)
359268	22.09.2025 00:00	Asf120 120 (0-10)

Asfalt onderzoek

Parameter	359263	359264	359265	359266	359267	359268
	Asf107 107 (0-26)	Asf108 108 (0-25)	Asf116 116 (0-19)	Asf117 117 (0-25)	Asf119 119 (0-20)	Asf120 120 (0-10)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	7	6	5	4	4	4

Overig onderzoek

Parameter	359263	359264	359265	359266	359267	359268
	Asf107 107 (0-26)	Asf108 108 (0-25)	Asf116 116 (0-19)	Asf117 117 (0-25)	Asf119 119 (0-20)	Asf120 120 (0-10)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359269	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25)
359270	18.09.2025 00:00	Asf124 124 (0-10)
359271	17.09.2025 00:00	Asf125 125 (0-13)
359273	17.09.2025 00:00	Asf208 208 (0-16)
359274	17.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17)
359275	17.09.2025 00:00	Asf210 210 (0-16)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 9 van 45

**Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein****Datum: 30.09.2025****Monster informatie**

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359269	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25)
359270	18.09.2025 00:00	Asf124 124 (0-10)
359271	17.09.2025 00:00	Asf125 125 (0-13)
359273	17.09.2025 00:00	Asf208 208 (0-16)
359274	17.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17)
359275	17.09.2025 00:00	Asf210 210 (0-16)

Asfalt onderzoek

Parameter	359269	359270	359271	359273	359274	359275
	Asf122 122 (0-25)	Asf124 124 (0-10)	Asf125 125 (0-13)	Asf208 208 (0-16)	Asf209 209 (0-17)	Asf210 210 (0-16)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	2	3	3	4	3

Overig onderzoek

Parameter	359269	359270	359271	359273	359274	359275
	Asf122 122 (0-25)	Asf124 124 (0-10)	Asf125 125 (0-13)	Asf208 208 (0-16)	Asf209 209 (0-17)	Asf210 210 (0-16)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359276	19.09.2025 00:00	Asf211 211 (0-19)
359277	19.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21)
359278	19.09.2025 00:00	Asf213 213 (0-19)
359279	19.09.2025 00:00	Asf214 214 (0-17)
359280	19.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18)
359281	22.09.2025 00:00	Asf216 216 (0-20)

Asfalt onderzoek

Parameter	359276	359277	359278	359279	359280	359281
	Asf211 211 (0-19)	Asf212 212 (0-21)	Asf213 213 (0-19)	Asf214 214 (0-17)	Asf215 215 (0-18)	Asf216 216 (0-20)
Constructieopbouw boorkern	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage
Bepaling aantal lagen	5	4	4	4	4	4

Overig onderzoek

Parameter	359276	359277	359278	359279	359280	359281
	Asf211 211 (0-19)	Asf212 212 (0-21)	Asf213 213 (0-19)	Asf214 214 (0-17)	Asf215 215 (0-18)	Asf216 216 (0-20)
Foto asfaltkern, zie bijlage	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359282	19.09.2025 00:00	Asf217 217 (0-22)
359283	19.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18)
367870	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 1
367871	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 2
367872	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 3
367873	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 4

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 10 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
359282	19.09.2025 00:00	Asf217 217 (0-22)
359283	19.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18)
367870	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 1
367871	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 2
367872	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 3
367873	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	359282 Asf217 217 (0-22)	359283 Asf218 218 (0-18)	367870 Asf101 101 (0-17) laag 1	367871 Asf101 101 (0-17) laag 2	367872 Asf101 101 (0-17) laag 3	367873 Asf101 101 (0-17) laag 4
Constructieopbouw boorkern		zie bijlage	zie bijlage	--2)	--2)	--2)	--2)
Bepaling aantal lagen		4	4	--2)	--2)	--2)	--2)
Begin laag	mm	--2)	--2)	0	20	40	65
Eind laag	mm	--2)	--2)	20	40	65	125
Laagdikte per laag	mm	--2)	--2)	20	20	25	60
Verharding		--2)	--2)	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	--2)	--2)	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	--2)	--2)	Geen	Geen	Geen	Geen

Overig onderzoek

Parameter	Eenheid	359282 Asf217 217 (0-22)	359283 Asf218 218 (0-18)	367870 Asf101 101 (0-17) laag 1	367871 Asf101 101 (0-17) laag 2	367872 Asf101 101 (0-17) laag 3	367873 Asf101 101 (0-17) laag 4
Foto asfaltkern, zie bijlage		++ ¹⁾	++ ¹⁾	--2)	--2)	--2)	--2)

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
367874	12.09.2025 00:00	Asf101 101 (0-17) laag 5
367920	12.09.2025 00:00	Asf102 102 (0-25) laag 1
367921	12.09.2025 00:00	Asf102 102 (0-25) laag 2
367922	12.09.2025 00:00	Asf102 102 (0-25) laag 3
367923	12.09.2025 00:00	Asf102 102 (0-25) laag 4
367924	12.09.2025 00:00	Asf102 102 (0-25) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	367874 Asf101 101 (0-17) laag 5	367920 Asf102 102 (0-25) laag 1	367921 Asf102 102 (0-25) laag 2	367922 Asf102 102 (0-25) laag 3	367923 Asf102 102 (0-25) laag 4	367924 Asf102 102 (0-25) laag 5
Begin laag	mm	125	0	30	70	150	205
Eind laag	mm	170	30	70	150	205	245
Laagdikte per laag	mm	45	30	40	80	55	40
Verharding		STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 11 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369615	12.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30) laag 1
369616	12.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30) laag 2
369617	12.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30) laag 3
369618	12.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30) laag 4
369619	12.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30) laag 5
369620	12.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30) laag 6

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	369615 Asf104 104 (0-30) laag 1	369616 Asf104 104 (0-30) laag 2	369617 Asf104 104 (0-30) laag 3	369618 Asf104 104 (0-30) laag 4	369619 Asf104 104 (0-30) laag 5	369620 Asf104 104 (0-30) laag 6
Begin laag	mm	0	20	55	98	135	190
Eind laag	mm	20	55	98	135	190	253
Laagdikte per laag	mm	20	35	43	37	55	63
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	OAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369621	12.09.2025 00:00	Asf104 104 (0-30) laag 7
369622	12.09.2025 00:00	Asf105 105 (0-21) laag 1
369623	12.09.2025 00:00	Asf105 105 (0-21) laag 2
369624	12.09.2025 00:00	Asf105 105 (0-21) laag 3
369625	12.09.2025 00:00	Asf105 105 (0-21) laag 4
369626	12.09.2025 00:00	Asf105 105 (0-21) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	369621 Asf104 104 (0-30) laag 7	369622 Asf105 105 (0-21) laag 1	369623 Asf105 105 (0-21) laag 2	369624 Asf105 105 (0-21) laag 3	369625 Asf105 105 (0-21) laag 4	369626 Asf105 105 (0-21) laag 5
Begin laag	mm	253	0	30	60	120	163
Eind laag	mm	290	30	60	120	163	205
Laagdikte per laag	mm	37	30	30	60	43	42
Verharding		OAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369627	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 1
369628	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 2
369629	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 3
369630	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 4
369631	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 5
369644	12.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 12 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369627	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 1
369628	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 2
369629	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 3
369630	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 4
369631	12.09.2025 00:00	Asf106 106 (0-22) laag 5
369644	12.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	369627 Asf106 106 (0-22) laag 1	369628 Asf106 106 (0-22) laag 2	369629 Asf106 106 (0-22) laag 3	369630 Asf106 106 (0-22) laag 4	369631 Asf106 106 (0-22) laag 5	369644 Asf107 107 (0-26) laag 1
Begin laag	mm	0	20	35	80	147	0
Eind laag	mm	20	35	80	147	210	20
Laagdikte per laag	mm	20	15	45	67	63	20
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369645	12.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26) laag 2
369646	12.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26) laag 3
369647	12.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26) laag 4
369648	12.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26) laag 5
369649	12.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26) laag 6
369650	12.09.2025 00:00	Asf107 107 (0-26) laag 7

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	369645 Asf107 107 (0-26) laag 2	369646 Asf107 107 (0-26) laag 3	369647 Asf107 107 (0-26) laag 4	369648 Asf107 107 (0-26) laag 5	369649 Asf107 107 (0-26) laag 6	369650 Asf107 107 (0-26) laag 7
Begin laag	mm	20	35	67	127	180	239
Eind laag	mm	35	67	127	180	239	255
Laagdikte per laag	mm	15	32	60	53	59	16
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369752	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 1
369753	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 2
369754	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 3
369755	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 4
369756	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 5
369757	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 6

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 13 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369752	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 1
369753	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 2
369754	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 3
369755	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 4
369756	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 5
369757	12.09.2025 00:00	Asf108 108 (0-25) laag 6

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	369752 Asf108 108 (0-25) laag 1	369753 Asf108 108 (0-25) laag 2	369754 Asf108 108 (0-25) laag 3	369755 Asf108 108 (0-25) laag 4	369756 Asf108 108 (0-25) laag 5	369757 Asf108 108 (0-25) laag 6
Begin laag	mm	0	37	90	122	170	222
Eind laag	mm	37	90	122	170	222	245
Laagdikte per laag	mm	37	53	32	48	52	23
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/32
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369849	12.09.2025 00:00	Asf116 116 (0-19) laag 1
369850	12.09.2025 00:00	Asf116 116 (0-19) laag 2
369851	12.09.2025 00:00	Asf116 116 (0-19) laag 3
369852	12.09.2025 00:00	Asf116 116 (0-19) laag 4
369853	12.09.2025 00:00	Asf116 116 (0-19) laag 5
369916	12.09.2025 00:00	Asf117 117 (0-25) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	369849 Asf116 116 (0-19) laag 1	369850 Asf116 116 (0-19) laag 2	369851 Asf116 116 (0-19) laag 3	369852 Asf116 116 (0-19) laag 4	369853 Asf116 116 (0-19) laag 5	369916 Asf117 117 (0-25) laag 1
Begin laag	mm	0	30	75	95	130	0
Eind laag	mm	30	75	95	130	190	40
Laagdikte per laag	mm	30	45	20	35	60	40
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/32	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369917	12.09.2025 00:00	Asf117 117 (0-25) laag 2
369918	12.09.2025 00:00	Asf117 117 (0-25) laag 3
369919	12.09.2025 00:00	Asf117 117 (0-25) laag 4
369922	12.09.2025 00:00	Asf119 119 (0-20) laag 1
369923	12.09.2025 00:00	Asf119 119 (0-20) laag 2
369924	12.09.2025 00:00	Asf119 119 (0-20) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 14 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369917	12.09.2025 00:00	Asf117 117 (0-25) laag 2
369918	12.09.2025 00:00	Asf117 117 (0-25) laag 3
369919	12.09.2025 00:00	Asf117 117 (0-25) laag 4
369922	12.09.2025 00:00	Asf119 119 (0-20) laag 1
369923	12.09.2025 00:00	Asf119 119 (0-20) laag 2
369924	12.09.2025 00:00	Asf119 119 (0-20) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	369917 Asf117 117 (0-25) laag 2	369918 Asf117 117 (0-25) laag 3	369919 Asf117 117 (0-25) laag 4	369922 Asf119 119 (0-20) laag 1	369923 Asf119 119 (0-20) laag 2	369924 Asf119 119 (0-20) laag 3
Begin laag	mm	40	97	163	0	45	115
Eind laag	mm	97	163	235	45	115	165
Laagdikte per laag	mm	57	66	72	45	70	50
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16	OAB 0/11
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
369925	12.09.2025 00:00	Asf119 119 (0-20) laag 4
370191	12.09.2025 00:00	Asf120 120 (0-10) laag 1
370192	12.09.2025 00:00	Asf120 120 (0-10) laag 2
370193	12.09.2025 00:00	Asf120 120 (0-10) laag 3
370194	12.09.2025 00:00	Asf120 120 (0-10) laag 4
370195	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	369925 Asf119 119 (0-20) laag 4	370191 Asf120 120 (0-10) laag 1	370192 Asf120 120 (0-10) laag 2	370193 Asf120 120 (0-10) laag 3	370194 Asf120 120 (0-10) laag 4	370195 Asf122 122 (0-25) laag 1
Begin laag	mm	165	0	43	47	87	0
Eind laag	mm	195	43	47	87	105	35
Laagdikte per laag	mm	30	43	4	40	18	35
Verharding		OAB 0/11	DAB 0/8	Kleeflaag	GAB 0/16	BRAC	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370196	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 2
370197	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 3
370198	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 4
370199	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 5
370271	12.09.2025 00:00	Asf124 124 (0-10) laag 1
370272	12.09.2025 00:00	Asf124 124 (0-10) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 15 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370196	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 2
370197	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 3
370198	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 4
370199	12.09.2025 00:00	Asf122 122 (0-25) laag 5
370271	12.09.2025 00:00	Asf124 124 (0-10) laag 1
370272	12.09.2025 00:00	Asf124 124 (0-10) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370196 Asf122 122 (0-25) laag 2	370197 Asf122 122 (0-25) laag 3	370198 Asf122 122 (0-25) laag 4	370199 Asf122 122 (0-25) laag 5	370271 Asf124 124 (0-10) laag 1	370272 Asf124 124 (0-10) laag 2
Begin laag	mm	35	70	117	170	0	30
Eind laag	mm	70	117	170	245	30	95
Laagdikte per laag	mm	35	47	53	75	30	65
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370281	12.09.2025 00:00	Asf125 125 (0-13) laag 1
370282	12.09.2025 00:00	Asf125 125 (0-13) laag 2
370283	12.09.2025 00:00	Asf125 125 (0-13) laag 3
370284	12.09.2025 00:00	Asf208 208 (0-16) laag 1
370285	12.09.2025 00:00	Asf208 208 (0-16) laag 2
370286	12.09.2025 00:00	Asf208 208 (0-16) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370281 Asf125 125 (0-13) laag 1	370282 Asf125 125 (0-13) laag 2	370283 Asf125 125 (0-13) laag 3	370284 Asf208 208 (0-16) laag 1	370285 Asf208 208 (0-16) laag 2	370286 Asf208 208 (0-16) laag 3
Begin laag	mm	0	40	75	0	35	90
Eind laag	mm	40	75	130	35	90	154
Laagdikte per laag	mm	40	35	55	35	55	64
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	OAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370287	12.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17) laag 1
370288	12.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17) laag 2
370289	12.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17) laag 3
370290	12.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17) laag 4
370292	12.09.2025 00:00	Asf210 210 (0-16) laag 1
370293	12.09.2025 00:00	Asf210 210 (0-16) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 16 van 45

**Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein****Datum: 30.09.2025****Monster informatie**

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370287	12.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17) laag 1
370288	12.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17) laag 2
370289	12.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17) laag 3
370290	12.09.2025 00:00	Asf209 209 (0-17) laag 4
370292	12.09.2025 00:00	Asf210 210 (0-16) laag 1
370293	12.09.2025 00:00	Asf210 210 (0-16) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370287 Asf209 209 (0-17) laag 1	370288 Asf209 209 (0-17) laag 2	370289 Asf209 209 (0-17) laag 3	370290 Asf209 209 (0-17) laag 4	370292 Asf210 210 (0-16) laag 1	370293 Asf210 210 (0-16) laag 2
Begin laag	mm	0	40	82	137	0	35
Eind laag	mm	40	82	137	180	35	80
Laagdikte per laag	mm	40	42	55	43	35	45
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370294	12.09.2025 00:00	Asf210 210 (0-16) laag 3
370295	12.09.2025 00:00	Asf211 211 (0-19) laag 1
370296	12.09.2025 00:00	Asf211 211 (0-19) laag 2
370297	12.09.2025 00:00	Asf211 211 (0-19) laag 3
370298	12.09.2025 00:00	Asf211 211 (0-19) laag 4
370299	12.09.2025 00:00	Asf211 211 (0-19) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370294 Asf210 210 (0-16) laag 3	370295 Asf211 211 (0-19) laag 1	370296 Asf211 211 (0-19) laag 2	370297 Asf211 211 (0-19) laag 3	370298 Asf211 211 (0-19) laag 4	370299 Asf211 211 (0-19) laag 5
Begin laag	mm	80	0	35	73	100	134
Eind laag	mm	150	35	73	100	134	190
Laagdikte per laag	mm	70	35	38	27	34	56
Verharding		GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370303	12.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21) laag 1
370304	12.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21) laag 2
370305	12.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21) laag 3
370306	12.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21) laag 4
370309	12.09.2025 00:00	Asf213 213 (0-19) laag 1
370310	12.09.2025 00:00	Asf213 213 (0-19) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 17 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370303	12.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21) laag 1
370304	12.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21) laag 2
370305	12.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21) laag 3
370306	12.09.2025 00:00	Asf212 212 (0-21) laag 4
370309	12.09.2025 00:00	Asf213 213 (0-19) laag 1
370310	12.09.2025 00:00	Asf213 213 (0-19) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370303 Asf212 212 (0-21) laag 1	370304 Asf212 212 (0-21) laag 2	370305 Asf212 212 (0-21) laag 3	370306 Asf212 212 (0-21) laag 4	370309 Asf213 213 (0-19) laag 1	370310 Asf213 213 (0-19) laag 2
Begin laag	mm	0	27	93	136	0	48
Eind laag	mm	27	93	136	200	48	90
Laagdikte per laag	mm	27	66	43	64	48	42
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	OAB 0/11
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370311	12.09.2025 00:00	Asf213 213 (0-19) laag 3
370312	12.09.2025 00:00	Asf213 213 (0-19) laag 4
370325	12.09.2025 00:00	Asf214 214 (0-17) laag 1
370326	12.09.2025 00:00	Asf214 214 (0-17) laag 2
370327	12.09.2025 00:00	Asf214 214 (0-17) laag 3
370328	12.09.2025 00:00	Asf214 214 (0-17) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370311 Asf213 213 (0-19) laag 3	370312 Asf213 213 (0-19) laag 4	370325 Asf214 214 (0-17) laag 1	370326 Asf214 214 (0-17) laag 2	370327 Asf214 214 (0-17) laag 3	370328 Asf214 214 (0-17) laag 4
Begin laag	mm	90	130	0	43	97	120
Eind laag	mm	130	185	43	97	120	165
Laagdikte per laag	mm	40	55	43	54	23	45
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	OAB 0/11	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370364	12.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18) laag 1
370365	12.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18) laag 2
370366	12.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18) laag 3
370367	12.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18) laag 4
370370	12.09.2025 00:00	Asf216 216 (0-20) laag 1
370371	12.09.2025 00:00	Asf216 216 (0-20) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 18 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370364	12.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18) laag 1
370365	12.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18) laag 2
370366	12.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18) laag 3
370367	12.09.2025 00:00	Asf215 215 (0-18) laag 4
370370	12.09.2025 00:00	Asf216 216 (0-20) laag 1
370371	12.09.2025 00:00	Asf216 216 (0-20) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370364 Asf215 215 (0-18) laag 1	370365 Asf215 215 (0-18) laag 2	370366 Asf215 215 (0-18) laag 3	370367 Asf215 215 (0-18) laag 4	370370 Asf216 216 (0-20) laag 1	370371 Asf216 216 (0-20) laag 2
Begin laag	mm	0	45	105	130	0	35
Eind laag	mm	45	105	130	175	35	105
Laagdikte per laag	mm	45	60	25	45	35	70
Verharding		DAB 0/8	OAB 0/11	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370372	12.09.2025 00:00	Asf216 216 (0-20) laag 3
370373	12.09.2025 00:00	Asf216 216 (0-20) laag 4
370383	12.09.2025 00:00	Asf217 217 (0-22) laag 1
370384	12.09.2025 00:00	Asf217 217 (0-22) laag 2
370385	12.09.2025 00:00	Asf217 217 (0-22) laag 3
370386	12.09.2025 00:00	Asf217 217 (0-22) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370372 Asf216 216 (0-20) laag 3	370373 Asf216 216 (0-20) laag 4	370383 Asf217 217 (0-22) laag 1	370384 Asf217 217 (0-22) laag 2	370385 Asf217 217 (0-22) laag 3	370386 Asf217 217 (0-22) laag 4
Begin laag	mm	105	135	0	40	105	153
Eind laag	mm	135	195	40	105	153	215
Laagdikte per laag	mm	30	60	40	65	48	62
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370388	12.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18) laag 1
370389	12.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18) laag 2
370390	12.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18) laag 3
370391	12.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18) laag 4
372407	12.09.2025 00:00	Asf001 001 (0-12) laag 1
372408	12.09.2025 00:00	Asf001 001 (0-12) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 19 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
370388	12.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18) laag 1
370389	12.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18) laag 2
370390	12.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18) laag 3
370391	12.09.2025 00:00	Asf218 218 (0-18) laag 4
372407	12.09.2025 00:00	Asf001 001 (0-12) laag 1
372408	12.09.2025 00:00	Asf001 001 (0-12) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	370388 Asf218 218 (0-18) laag 1	370389 Asf218 218 (0-18) laag 2	370390 Asf218 218 (0-18) laag 3	370391 Asf218 218 (0-18) laag 4	372407 Asf001 001 (0-12) laag 1	372408 Asf001 001 (0-12) laag 2
Begin laag	mm	0	35	83	135	0	39
Eind laag	mm	35	83	135	175	39	66
Laagdikte per laag	mm	35	48	52	40	39	27
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372409	12.09.2025 00:00	Asf001 001 (0-12) laag 3
372410	12.09.2025 00:00	Asf002 002 (0-11) laag 1
372411	12.09.2025 00:00	Asf002 002 (0-11) laag 2
372412	12.09.2025 00:00	Asf002 002 (0-11) laag 3
372413	12.09.2025 00:00	Asf003 003 (0-12) laag 1
372414	12.09.2025 00:00	Asf003 003 (0-12) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372409 Asf001 001 (0-12) laag 3	372410 Asf002 002 (0-11) laag 1	372411 Asf002 002 (0-11) laag 2	372412 Asf002 002 (0-11) laag 3	372413 Asf003 003 (0-12) laag 1	372414 Asf003 003 (0-12) laag 2
Begin laag	mm	66	0	34	63	0	33
Eind laag	mm	119	34	63	105	33	37
Laagdikte per laag	mm	53	34	29	42	33	4
Verharding		STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	26-47

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372415	12.09.2025 00:00	Asf003 003 (0-12) laag 3
372416	12.09.2025 00:00	Asf003 003 (0-12) laag 4
372417	12.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11) laag 1
372418	12.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11) laag 2
372419	12.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11) laag 3
372420	12.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11) laag 4

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 20 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372415	12.09.2025 00:00	Asf003 003 (0-12) laag 3
372416	12.09.2025 00:00	Asf003 003 (0-12) laag 4
372417	12.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11) laag 1
372418	12.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11) laag 2
372419	12.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11) laag 3
372420	12.09.2025 00:00	Asf004 004 (0-11) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372415 Asf003 003 (0-12) laag 3	372416 Asf003 003 (0-12) laag 4	372417 Asf004 004 (0-11) laag 1	372418 Asf004 004 (0-11) laag 2	372419 Asf004 004 (0-11) laag 3	372420 Asf004 004 (0-11) laag 4
Begin laag	mm	37	57	0	32	36	52
Eind laag	mm	57	122	32	36	52	106
Laagdikte per laag	mm	20	65	32	4	16	54
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/8	Kleeflaag	STAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	26-45	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372421	12.09.2025 00:00	Asf005 005 (0-14) laag 1
372422	12.09.2025 00:00	Asf005 005 (0-14) laag 2
372423	12.09.2025 00:00	Asf005 005 (0-14) laag 3
372424	12.09.2025 00:00	Asf006 006 (0-12) laag 1
372425	12.09.2025 00:00	Asf006 006 (0-12) laag 2
372426	12.09.2025 00:00	Asf006 006 (0-12) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372421 Asf005 005 (0-14) laag 1	372422 Asf005 005 (0-14) laag 2	372423 Asf005 005 (0-14) laag 3	372424 Asf006 006 (0-12) laag 1	372425 Asf006 006 (0-12) laag 2	372426 Asf006 006 (0-12) laag 3
Begin laag	mm	0	39	83	0	40	79
Eind laag	mm	39	83	136	40	79	120
Laagdikte per laag	mm	39	44	53	40	39	41
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372427	12.09.2025 00:00	Asf007 007 (0-12) laag 1
372428	12.09.2025 00:00	Asf007 007 (0-12) laag 2
372429	12.09.2025 00:00	Asf007 007 (0-12) laag 3
372430	12.09.2025 00:00	Asf008 008 (0-15) laag 1
372431	12.09.2025 00:00	Asf008 008 (0-15) laag 2
372432	12.09.2025 00:00	Asf008 008 (0-15) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 21 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372427	12.09.2025 00:00	Asf007 007 (0-12) laag 1
372428	12.09.2025 00:00	Asf007 007 (0-12) laag 2
372429	12.09.2025 00:00	Asf007 007 (0-12) laag 3
372430	12.09.2025 00:00	Asf008 008 (0-15) laag 1
372431	12.09.2025 00:00	Asf008 008 (0-15) laag 2
372432	12.09.2025 00:00	Asf008 008 (0-15) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372427 Asf007 007 (0-12) laag 1	372428 Asf007 007 (0-12) laag 2	372429 Asf007 007 (0-12) laag 3	372430 Asf008 008 (0-15) laag 1	372431 Asf008 008 (0-15) laag 2	372432 Asf008 008 (0-15) laag 3
Begin laag	mm	0	34	69	0	30	50
Eind laag	mm	34	69	119	30	50	71
Laagdikte per laag	mm	34	35	50	30	20	21
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372433	12.09.2025 00:00	Asf008 008 (0-15) laag 4
372434	12.09.2025 00:00	Asf009 009 (0-12) laag 1
372435	12.09.2025 00:00	Asf009 009 (0-12) laag 2
372436	12.09.2025 00:00	Asf009 009 (0-12) laag 3
372442	12.09.2025 00:00	Asf010 010 (0-15) laag 1
372443	12.09.2025 00:00	Asf010 010 (0-15) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372433 Asf008 008 (0-15) laag 4	372434 Asf009 009 (0-12) laag 1	372435 Asf009 009 (0-12) laag 2	372436 Asf009 009 (0-12) laag 3	372442 Asf010 010 (0-15) laag 1	372443 Asf010 010 (0-15) laag 2
Begin laag	mm	71	0	27	65	0	25
Eind laag	mm	142	27	65	120	25	30
Laagdikte per laag	mm	71	27	38	55	25	5
Verharding		STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	22-40

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372444	12.09.2025 00:00	Asf010 010 (0-15) laag 3
372445	12.09.2025 00:00	Asf010 010 (0-15) laag 4
372446	12.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13) laag 1
372447	12.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13) laag 2
372448	12.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13) laag 3
372449	12.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13) laag 4

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 22 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372444	12.09.2025 00:00	Asf010 010 (0-15) laag 3
372445	12.09.2025 00:00	Asf010 010 (0-15) laag 4
372446	12.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13) laag 1
372447	12.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13) laag 2
372448	12.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13) laag 3
372449	12.09.2025 00:00	Asf011 011 (0-13) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372444 Asf010 010 (0-15) laag 3	372445 Asf010 010 (0-15) laag 4	372446 Asf011 011 (0-13) laag 1	372447 Asf011 011 (0-13) laag 2	372448 Asf011 011 (0-13) laag 3	372449 Asf011 011 (0-13) laag 4
Begin laag	mm	30	75	0	25	30	65
Eind laag	mm	75	140	25	30	65	125
Laagdikte per laag	mm	45	65	25	5	35	60
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag	GAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	22-40	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372450	12.09.2025 00:00	Asf012 012 (0-15) laag 1
372451	12.09.2025 00:00	Asf012 012 (0-15) laag 2
372452	12.09.2025 00:00	Asf012 012 (0-15) laag 3
372460	12.09.2025 00:00	Asf013 013 (0-13) laag 1
372461	12.09.2025 00:00	Asf013 013 (0-13) laag 2
372462	12.09.2025 00:00	Asf013 013 (0-13) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372450 Asf012 012 (0-15) laag 1	372451 Asf012 012 (0-15) laag 2	372452 Asf012 012 (0-15) laag 3	372460 Asf013 013 (0-13) laag 1	372461 Asf013 013 (0-13) laag 2	372462 Asf013 013 (0-13) laag 3
Begin laag	mm	0	40	80	0	30	35
Eind laag	mm	40	80	135	30	35	65
Laagdikte per laag	mm	40	40	55	30	5	30
Verharding		DAB 0/8	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	25-43	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372463	12.09.2025 00:00	Asf013 013 (0-13) laag 4
372470	12.09.2025 00:00	Asf014 014 (0-8) laag 1
372471	12.09.2025 00:00	Asf014 014 (0-8) laag 2
372537	12.09.2025 00:00	Asf019 019 (0-8) laag 1
372538	12.09.2025 00:00	Asf019 019 (0-8) laag 2
372539	12.09.2025 00:00	Asf020 020 (0-8) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 23 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372463	12.09.2025 00:00	Asf013 013 (0-13) laag 4
372470	12.09.2025 00:00	Asf014 014 (0-8) laag 1
372471	12.09.2025 00:00	Asf014 014 (0-8) laag 2
372537	12.09.2025 00:00	Asf019 019 (0-8) laag 1
372538	12.09.2025 00:00	Asf019 019 (0-8) laag 2
372539	12.09.2025 00:00	Asf020 020 (0-8) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372463 Asf013 013 (0-13) laag 4	372470 Asf014 014 (0-8) laag 1	372471 Asf014 014 (0-8) laag 2	372537 Asf019 019 (0-8) laag 1	372538 Asf019 019 (0-8) laag 2	372539 Asf020 020 (0-8) laag 1
Begin laag	mm	65	0	25	0	30	0
Eind laag	mm	125	25	78	30	73	25
Laagdikte per laag	mm	60	25	53	30	43	25
Verharding		GAB 0/16	DAB 0/8	GAB 0/16	DAB 0/8	OAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372540	12.09.2025 00:00	Asf020 020 (0-8) laag 2
372550	12.09.2025 00:00	Asf021 021 (0-12) laag 1
372551	12.09.2025 00:00	Asf021 021 (0-12) laag 2
372552	12.09.2025 00:00	Asf021 021 (0-12) laag 3
372554	12.09.2025 00:00	Asf022 022 (0-12) laag 1
372555	12.09.2025 00:00	Asf022 022 (0-12) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372540 Asf020 020 (0-8) laag 2	372550 Asf021 021 (0-12) laag 1	372551 Asf021 021 (0-12) laag 2	372552 Asf021 021 (0-12) laag 3	372554 Asf022 022 (0-12) laag 1	372555 Asf022 022 (0-12) laag 2
Begin laag	mm	25	0	30	65	0	40
Eind laag	mm	78	30	65	110	40	74
Laagdikte per laag	mm	53	30	35	45	40	34
Verharding		STAB 0/16	DAB 0/8	OAB 0/11	OAB 0/11	DAB 0/8	OAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372556	12.09.2025 00:00	Asf022 022 (0-12) laag 3
372573	12.09.2025 00:00	Asf029 029 (0-13) laag 1
372574	12.09.2025 00:00	Asf029 029 (0-13) laag 2
372575	12.09.2025 00:00	Asf029 029 (0-13) laag 3
372587	12.09.2025 00:00	Asf030 030 (0-13) laag 1
372588	12.09.2025 00:00	Asf030 030 (0-13) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 24 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372556	12.09.2025 00:00	Asf022 022 (0-12) laag 3
372573	12.09.2025 00:00	Asf029 029 (0-13) laag 1
372574	12.09.2025 00:00	Asf029 029 (0-13) laag 2
372575	12.09.2025 00:00	Asf029 029 (0-13) laag 3
372587	12.09.2025 00:00	Asf030 030 (0-13) laag 1
372588	12.09.2025 00:00	Asf030 030 (0-13) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372556 Asf022 022 (0-12) laag 3	372573 Asf029 029 (0-13) laag 1	372574 Asf029 029 (0-13) laag 2	372575 Asf029 029 (0-13) laag 3	372587 Asf030 030 (0-13) laag 1	372588 Asf030 030 (0-13) laag 2
Begin laag	mm	74	0	30	80	0	25
Eind laag	mm	120	30	80	120	25	70
Laagdikte per laag	mm	46	30	50	40	25	45
Verharding		OAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372589	12.09.2025 00:00	Asf030 030 (0-13) laag 3
372590	12.09.2025 00:00	Asf030 030 (0-13) laag 4
372596	12.09.2025 00:00	Asf031 031 (0-12) laag 1
372597	12.09.2025 00:00	Asf031 031 (0-12) laag 2
372598	12.09.2025 00:00	Asf031 031 (0-12) laag 3
372610	12.09.2025 00:00	Asf032 032 (0-15) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372589 Asf030 030 (0-13) laag 3	372590 Asf030 030 (0-13) laag 4	372596 Asf031 031 (0-12) laag 1	372597 Asf031 031 (0-12) laag 2	372598 Asf031 031 (0-12) laag 3	372610 Asf032 032 (0-15) laag 1
Begin laag	mm	70	75	0	23	75	0
Eind laag	mm	75	120	23	75	115	30
Laagdikte per laag	mm	5	45	23	52	40	30
Verharding		Kleeflaag	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372611	12.09.2025 00:00	Asf032 032 (0-15) laag 2
372612	12.09.2025 00:00	Asf032 032 (0-15) laag 3
372613	12.09.2025 00:00	Asf032 032 (0-15) laag 4
372620	12.09.2025 00:00	Asf033 033 (0-14) laag 1
372621	12.09.2025 00:00	Asf033 033 (0-14) laag 2
372622	12.09.2025 00:00	Asf033 033 (0-14) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 25 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372611	12.09.2025 00:00	Asf032 032 (0-15) laag 2
372612	12.09.2025 00:00	Asf032 032 (0-15) laag 3
372613	12.09.2025 00:00	Asf032 032 (0-15) laag 4
372620	12.09.2025 00:00	Asf033 033 (0-14) laag 1
372621	12.09.2025 00:00	Asf033 033 (0-14) laag 2
372622	12.09.2025 00:00	Asf033 033 (0-14) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372611 Asf032 032 (0-15) laag 2	372612 Asf032 032 (0-15) laag 3	372613 Asf032 032 (0-15) laag 4	372620 Asf033 033 (0-14) laag 1	372621 Asf033 033 (0-14) laag 2	372622 Asf033 033 (0-14) laag 3
Begin laag	mm	30	80	85	0	33	70
Eind laag	mm	80	85	145	33	70	135
Laagdikte per laag	mm	50	5	60	33	37	65
Verharding		STAB 0/16	Kleeflaag	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372779	12.09.2025 00:00	Asf034 034 (0-8) laag 1
372780	12.09.2025 00:00	Asf034 034 (0-8) laag 2
372781	12.09.2025 00:00	Asf034 034 (0-8) laag 3
372809	12.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11) laag 1
372810	12.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11) laag 2
372811	12.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372779 Asf034 034 (0-8) laag 1	372780 Asf034 034 (0-8) laag 2	372781 Asf034 034 (0-8) laag 3	372809 Asf037 037 (0-11) laag 1	372810 Asf037 037 (0-11) laag 2	372811 Asf037 037 (0-11) laag 3
Begin laag	mm	0	25	55	0	45	80
Eind laag	mm	25	55	80	45	80	140
Laagdikte per laag	mm	25	30	25	45	35	60
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372812	12.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11) laag 4
372813	12.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11) laag 5
372866	12.09.2025 00:00	Asf038 038 (0-11) laag 1
372867	12.09.2025 00:00	Asf038 038 (0-11) laag 2
372868	12.09.2025 00:00	Asf038 038 (0-11) laag 3
372926	12.09.2025 00:00	Asf039 039 (0-13) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 26 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372812	12.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11) laag 4
372813	12.09.2025 00:00	Asf037 037 (0-11) laag 5
372866	12.09.2025 00:00	Asf038 038 (0-11) laag 1
372867	12.09.2025 00:00	Asf038 038 (0-11) laag 2
372868	12.09.2025 00:00	Asf038 038 (0-11) laag 3
372926	12.09.2025 00:00	Asf039 039 (0-13) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372812 Asf037 037 (0-11) laag 4	372813 Asf037 037 (0-11) laag 5	372866 Asf038 038 (0-11) laag 1	372867 Asf038 038 (0-11) laag 2	372868 Asf038 038 (0-11) laag 3	372926 Asf039 039 (0-13) laag 1
Begin laag	mm	140	170	0	35	63	0
Eind laag	mm	170	195	35	63	105	35
Laagdikte per laag	mm	30	25	35	28	42	35
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
372927	12.09.2025 00:00	Asf039 039 (0-13) laag 2
372928	12.09.2025 00:00	Asf039 039 (0-13) laag 3
372929	12.09.2025 00:00	Asf039 039 (0-13) laag 4
372940	12.09.2025 00:00	Asf040 040 (0-12) laag 1
372941	12.09.2025 00:00	Asf040 040 (0-12) laag 2
372942	12.09.2025 00:00	Asf040 040 (0-12) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	372927 Asf039 039 (0-13) laag 2	372928 Asf039 039 (0-13) laag 3	372929 Asf039 039 (0-13) laag 4	372940 Asf040 040 (0-12) laag 1	372941 Asf040 040 (0-12) laag 2	372942 Asf040 040 (0-12) laag 3
Begin laag	mm	35	55	90	0	35	75
Eind laag	mm	55	90	120	35	75	115
Laagdikte per laag	mm	20	35	30	35	40	40
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373009	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 1
373010	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 2
373011	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 3
373012	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 4
373013	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 5
373024	12.09.2025 00:00	Asf042 042 (0-13) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 27 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373009	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 1
373010	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 2
373011	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 3
373012	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 4
373013	12.09.2025 00:00	Asf041 041 (0-17) laag 5
373024	12.09.2025 00:00	Asf042 042 (0-13) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373009 Asf041 041 (0-17) laag 1	373010 Asf041 041 (0-17) laag 2	373011 Asf041 041 (0-17) laag 3	373012 Asf041 041 (0-17) laag 4	373013 Asf041 041 (0-17) laag 5	373024 Asf042 042 (0-13) laag 1
Begin laag	mm	0	35	75	80	110	0
Eind laag	mm	35	75	80	110	162	30
Laagdikte per laag	mm	35	40	5	30	52	30
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	Kleeflaag	STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373025	12.09.2025 00:00	Asf042 042 (0-13) laag 2
373026	12.09.2025 00:00	Asf042 042 (0-13) laag 3
373027	12.09.2025 00:00	Asf042 042 (0-13) laag 4
373047	12.09.2025 00:00	Asf043 043 (0-14) laag 1
373048	12.09.2025 00:00	Asf043 043 (0-14) laag 2
373049	12.09.2025 00:00	Asf043 043 (0-14) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373025 Asf042 042 (0-13) laag 2	373026 Asf042 042 (0-13) laag 3	373027 Asf042 042 (0-13) laag 4	373047 Asf043 043 (0-14) laag 1	373048 Asf043 043 (0-14) laag 2	373049 Asf043 043 (0-14) laag 3
Begin laag	mm	30	57	85	0	35	45
Eind laag	mm	57	85	127	35	45	50
Laagdikte per laag	mm	27	28	42	35	10	5
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	Kleeflaag
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373050	12.09.2025 00:00	Asf043 043 (0-14) laag 4
373051	12.09.2025 00:00	Asf043 043 (0-14) laag 5
373065	12.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12) laag 1
373066	12.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12) laag 2
373067	12.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12) laag 3
373068	12.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12) laag 4

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 28 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373050	12.09.2025 00:00	Asf043 043 (0-14) laag 4
373051	12.09.2025 00:00	Asf043 043 (0-14) laag 5
373065	12.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12) laag 1
373066	12.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12) laag 2
373067	12.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12) laag 3
373068	12.09.2025 00:00	Asf044 044 (0-12) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373050 Asf043 043 (0-14) laag 4	373051 Asf043 043 (0-14) laag 5	373065 Asf044 044 (0-12) laag 1	373066 Asf044 044 (0-12) laag 2	373067 Asf044 044 (0-12) laag 3	373068 Asf044 044 (0-12) laag 4
Begin laag	mm	50	82	0	30	35	54
Eind laag	mm	82	135	30	35	54	110
Laagdikte per laag	mm	32	53	30	5	19	56
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag	STAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	20-40	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373087	12.09.2025 00:00	Asf045 045 (0-11) laag 1
373088	12.09.2025 00:00	Asf045 045 (0-11) laag 2
373089	12.09.2025 00:00	Asf045 045 (0-11) laag 3
373090	12.09.2025 00:00	Asf045 045 (0-11) laag 4
373117	12.09.2025 00:00	Asf046 046 (0-11) laag 1
373118	12.09.2025 00:00	Asf046 046 (0-11) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373087 Asf045 045 (0-11) laag 1	373088 Asf045 045 (0-11) laag 2	373089 Asf045 045 (0-11) laag 3	373090 Asf045 045 (0-11) laag 4	373117 Asf046 046 (0-11) laag 1	373118 Asf046 046 (0-11) laag 2
Begin laag	mm	0	35	40	55	0	25
Eind laag	mm	35	40	55	110	25	30
Laagdikte per laag	mm	35	5	15	55	25	5
Verharding		DAB 0/8	Kleeflaag	STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250
Fluorescerend gebied	mm	Geen	25-45	Geen	Geen	Geen	20-38

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373119	12.09.2025 00:00	Asf046 046 (0-11) laag 3
373120	12.09.2025 00:00	Asf046 046 (0-11) laag 4
373144	12.09.2025 00:00	Asf047 047 (0-11) laag 1
373145	12.09.2025 00:00	Asf047 047 (0-11) laag 2
373146	12.09.2025 00:00	Asf047 047 (0-11) laag 3
373160	12.09.2025 00:00	Asf048 048 (0-12) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 29 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373119	12.09.2025 00:00	Asf046 046 (0-11) laag 3
373120	12.09.2025 00:00	Asf046 046 (0-11) laag 4
373144	12.09.2025 00:00	Asf047 047 (0-11) laag 1
373145	12.09.2025 00:00	Asf047 047 (0-11) laag 2
373146	12.09.2025 00:00	Asf047 047 (0-11) laag 3
373160	12.09.2025 00:00	Asf048 048 (0-12) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373119 Asf046 046 (0-11) laag 3	373120 Asf046 046 (0-11) laag 4	373144 Asf047 047 (0-11) laag 1	373145 Asf047 047 (0-11) laag 2	373146 Asf047 047 (0-11) laag 3	373160 Asf048 048 (0-12) laag 1
Begin laag	mm	30	47	0	40	80	0
Eind laag	mm	47	100	40	80	100	35
Laagdikte per laag	mm	17	53	40	40	20	35
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	OAB 0/11	OAB 0/11	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373161	12.09.2025 00:00	Asf048 048 (0-12) laag 2
373162	12.09.2025 00:00	Asf048 048 (0-12) laag 3
373175	12.09.2025 00:00	Asf049 049 (0-23) laag 1
373184	12.09.2025 00:00	Asf049 049 (0-23) laag 2
373185	12.09.2025 00:00	Asf049 049 (0-23) laag 3
373186	12.09.2025 00:00	Asf049 049 (0-23) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373161 Asf048 048 (0-12) laag 2	373162 Asf048 048 (0-12) laag 3	373175 Asf049 049 (0-23) laag 1	373184 Asf049 049 (0-23) laag 2	373185 Asf049 049 (0-23) laag 3	373186 Asf049 049 (0-23) laag 4
Begin laag	mm	35	70	0	35	85	140
Eind laag	mm	70	119	35	85	140	195
Laagdikte per laag	mm	35	49	35	50	55	55
Verharding		OAB 0/11	OAB 0/11	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373187	12.09.2025 00:00	Asf049 049 (0-23) laag 5
373204	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 1
373205	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 2
373206	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 3
373207	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 4
373208	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 5

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 30 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373187	12.09.2025 00:00	Asf049 049 (0-23) laag 5
373204	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 1
373205	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 2
373206	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 3
373207	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 4
373208	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373187 Asf049 049 (0-23) laag 5	373204 Asf050 050 (0-23) laag 1	373205 Asf050 050 (0-23) laag 2	373206 Asf050 050 (0-23) laag 3	373207 Asf050 050 (0-23) laag 4	373208 Asf050 050 (0-23) laag 5
Begin laag	mm	195	0	30	80	145	150
Eind laag	mm	225	30	80	145	150	173
Laagdikte per laag	mm	30	30	50	65	5	23
Verharding		STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	Kleeflaag	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	145-155	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373209	12.09.2025 00:00	Asf050 050 (0-23) laag 6
373340	12.09.2025 00:00	Asf051 051 (0-25) laag 1
373341	12.09.2025 00:00	Asf051 051 (0-25) laag 2
373342	12.09.2025 00:00	Asf051 051 (0-25) laag 3
373343	12.09.2025 00:00	Asf051 051 (0-25) laag 4
373344	12.09.2025 00:00	Asf051 051 (0-25) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373209 Asf050 050 (0-23) laag 6	373340 Asf051 051 (0-25) laag 1	373341 Asf051 051 (0-25) laag 2	373342 Asf051 051 (0-25) laag 3	373343 Asf051 051 (0-25) laag 4	373344 Asf051 051 (0-25) laag 5
Begin laag	mm	173	0	40	75	118	187
Eind laag	mm	228	40	75	118	187	245
Laagdikte per laag	mm	55	40	35	43	69	58
Verharding		STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373665	12.09.2025 00:00	Asf052 052 (0-20) laag 1
373666	12.09.2025 00:00	Asf052 052 (0-20) laag 2
373667	12.09.2025 00:00	Asf052 052 (0-20) laag 3
373697	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 1
373698	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 2
373699	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 31 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373665	12.09.2025 00:00	Asf052 052 (0-20) laag 1
373666	12.09.2025 00:00	Asf052 052 (0-20) laag 2
373667	12.09.2025 00:00	Asf052 052 (0-20) laag 3
373697	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 1
373698	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 2
373699	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373665 Asf052 052 (0-20) laag 1	373666 Asf052 052 (0-20) laag 2	373667 Asf052 052 (0-20) laag 3	373697 Asf053 053 (0-28) laag 1	373698 Asf053 053 (0-28) laag 2	373699 Asf053 053 (0-28) laag 3
Begin laag	mm	0	32	65	0	37	85
Eind laag	mm	32	65	108	37	85	125
Laagdikte per laag	mm	32	33	43	37	48	40
Verharding		DAB 0/8	OAB 0/11	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373700	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 4
373701	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 5
373702	12.09.2025 00:00	Asf053 053 (0-28) laag 6
373735	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 1
373736	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 2
373737	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373700 Asf053 053 (0-28) laag 4	373701 Asf053 053 (0-28) laag 5	373702 Asf053 053 (0-28) laag 6	373735 Asf054 054 (0-29) laag 1	373736 Asf054 054 (0-29) laag 2	373737 Asf054 054 (0-29) laag 3
Begin laag	mm	125	197	245	0	37	90
Eind laag	mm	197	245	275	37	90	132
Laagdikte per laag	mm	72	48	30	37	53	42
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373738	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 4
373739	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 5
373740	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 6
373754	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 1
373755	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 2
373756	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 32 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373738	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 4
373739	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 5
373740	12.09.2025 00:00	Asf054 054 (0-29) laag 6
373754	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 1
373755	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 2
373756	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373738 Asf054 054 (0-29) laag 4	373739 Asf054 054 (0-29) laag 5	373740 Asf054 054 (0-29) laag 6	373754 Asf055 055 (0-28) laag 1	373755 Asf055 055 (0-28) laag 2	373756 Asf055 055 (0-28) laag 3
Begin laag	mm	132	162	212	0	40	83
Eind laag	mm	162	212	275	40	83	107
Laagdikte per laag	mm	30	50	63	40	43	24
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373757	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 4
373758	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 5
373759	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 6
373760	12.09.2025 00:00	Asf055 055 (0-28) laag 7
373778	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 1
373779	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373757 Asf055 055 (0-28) laag 4	373758 Asf055 055 (0-28) laag 5	373759 Asf055 055 (0-28) laag 6	373760 Asf055 055 (0-28) laag 7	373778 Asf056 056 (0-26) laag 1	373779 Asf056 056 (0-26) laag 2
Begin laag	mm	107	123	160	207	0	35
Eind laag	mm	123	160	207	270	35	80
Laagdikte per laag	mm	16	37	47	63	35	45
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373780	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 3
373781	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 4
373782	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 5
373783	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 6
373797	12.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27) laag 1
373798	12.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 33 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373780	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 3
373781	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 4
373782	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 5
373783	12.09.2025 00:00	Asf056 056 (0-26) laag 6
373797	12.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27) laag 1
373798	12.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373780 Asf056 056 (0-26) laag 3	373781 Asf056 056 (0-26) laag 4	373782 Asf056 056 (0-26) laag 5	373783 Asf056 056 (0-26) laag 6	373797 Asf057 057 (0-27) laag 1	373798 Asf057 057 (0-27) laag 2
Begin laag	mm	80	120	150	187	0	40
Eind laag	mm	120	150	187	255	40	85
Laagdikte per laag	mm	40	30	37	68	40	45
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373799	12.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27) laag 3
373800	12.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27) laag 4
373801	12.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27) laag 5
373802	12.09.2025 00:00	Asf057 057 (0-27) laag 6
373803	12.09.2025 00:00	Asf058 058 (0-18) laag 1
373804	12.09.2025 00:00	Asf058 058 (0-18) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373799 Asf057 057 (0-27) laag 3	373800 Asf057 057 (0-27) laag 4	373801 Asf057 057 (0-27) laag 5	373802 Asf057 057 (0-27) laag 6	373803 Asf058 058 (0-18) laag 1	373804 Asf058 058 (0-18) laag 2
Begin laag	mm	85	142	195	240	0	60
Eind laag	mm	142	195	240	270	60	113
Laagdikte per laag	mm	57	53	45	30	60	53
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	OAB 0/11	OAB 0/11
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373805	12.09.2025 00:00	Asf058 058 (0-18) laag 3
373833	12.09.2025 00:00	Asf060 060 (0-6) laag 1
373834	12.09.2025 00:00	Asf060 060 (0-6) laag 2
373870	12.09.2025 00:00	Asf061 061 (0-6) laag 1
373871	12.09.2025 00:00	Asf061 061 (0-6) laag 2
373904	12.09.2025 00:00	Asf063 063 (0-6) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 34 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373805	12.09.2025 00:00	Asf058 058 (0-18) laag 3
373833	12.09.2025 00:00	Asf060 060 (0-6) laag 1
373834	12.09.2025 00:00	Asf060 060 (0-6) laag 2
373870	12.09.2025 00:00	Asf061 061 (0-6) laag 1
373871	12.09.2025 00:00	Asf061 061 (0-6) laag 2
373904	12.09.2025 00:00	Asf063 063 (0-6) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373805 Asf058 058 (0-18) laag 3	373833 Asf060 060 (0-6) laag 1	373834 Asf060 060 (0-6) laag 2	373870 Asf061 061 (0-6) laag 1	373871 Asf061 061 (0-6) laag 2	373904 Asf063 063 (0-6) laag 1
Begin laag	mm	113	0	25	0	15	0
Eind laag	mm	165	25	50	15	55	27
Laagdikte per laag	mm	52	25	25	15	40	27
Verharding		OAB 0/11	DAB 0/8	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373905	12.09.2025 00:00	Asf063 063 (0-6) laag 2
373912	12.09.2025 00:00	Asf064 064 (0-5) laag 1
373913	12.09.2025 00:00	Asf064 064 (0-5) laag 2
373928	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 1
373929	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 2
373930	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373905 Asf063 063 (0-6) laag 2	373912 Asf064 064 (0-5) laag 1	373913 Asf064 064 (0-5) laag 2	373928 Asf065 065 (0-27) laag 1	373929 Asf065 065 (0-27) laag 2	373930 Asf065 065 (0-27) laag 3
Begin laag	mm	27	0	20	0	38	85
Eind laag	mm	50	20	40	38	85	125
Laagdikte per laag	mm	23	20	20	38	47	40
Verharding		STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373931	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 4
373932	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 5
373933	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 6
373946	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 1
373947	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 2
373948	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 35 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373931	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 4
373932	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 5
373933	12.09.2025 00:00	Asf065 065 (0-27) laag 6
373946	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 1
373947	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 2
373948	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373931 Asf065 065 (0-27) laag 4	373932 Asf065 065 (0-27) laag 5	373933 Asf065 065 (0-27) laag 6	373946 Asf066 066 (0-29) laag 1	373947 Asf066 066 (0-29) laag 2	373948 Asf066 066 (0-29) laag 3
Begin laag	mm	125	185	205	0	40	85
Eind laag	mm	185	205	265	40	85	137
Laagdikte per laag	mm	60	20	60	40	45	52
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
373949	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 4
373950	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 5
373951	12.09.2025 00:00	Asf066 066 (0-29) laag 6
375228	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 1
375229	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 2
375230	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	373949 Asf066 066 (0-29) laag 4	373950 Asf066 066 (0-29) laag 5	373951 Asf066 066 (0-29) laag 6	375228 Asf067 067 (0-25) laag 1	375229 Asf067 067 (0-25) laag 2	375230 Asf067 067 (0-25) laag 3
Begin laag	mm	137	195	222	0	32	71
Eind laag	mm	195	222	275	32	71	128
Laagdikte per laag	mm	58	27	53	32	39	57
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375231	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 4
375232	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 5
375233	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 6
375234	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 1
375235	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 2
375236	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 36 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375231	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 4
375232	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 5
375233	12.09.2025 00:00	Asf067 067 (0-25) laag 6
375234	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 1
375235	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 2
375236	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375231 Asf067 067 (0-25) laag 4	375232 Asf067 067 (0-25) laag 5	375233 Asf067 067 (0-25) laag 6	375234 Asf068 068 (0-26) laag 1	375235 Asf068 068 (0-26) laag 2	375236 Asf068 068 (0-26) laag 3
Begin laag	mm	128	149	181	0	34	71
Eind laag	mm	149	181	244	34	71	105
Laagdikte per laag	mm	21	32	63	34	37	34
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375237	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 4
375238	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 5
375239	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 6
375240	12.09.2025 00:00	Asf068 068 (0-26) laag 7
375241	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 1
375242	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375237 Asf068 068 (0-26) laag 4	375238 Asf068 068 (0-26) laag 5	375239 Asf068 068 (0-26) laag 6	375240 Asf068 068 (0-26) laag 7	375241 Asf069 069 (0-26) laag 1	375242 Asf069 069 (0-26) laag 2
Begin laag	mm	105	138	181	218	0	38
Eind laag	mm	138	181	218	257	38	74
Laagdikte per laag	mm	33	43	37	39	38	36
Verharding		GAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/22
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375243	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 3
375244	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 4
375245	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 5
375246	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 6
375247	12.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26) laag 1
375248	12.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26) laag 2

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 37 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375243	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 3
375244	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 4
375245	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 5
375246	12.09.2025 00:00	Asf069 069 (0-26) laag 6
375247	12.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26) laag 1
375248	12.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375243 Asf069 069 (0-26) laag 3	375244 Asf069 069 (0-26) laag 4	375245 Asf069 069 (0-26) laag 5	375246 Asf069 069 (0-26) laag 6	375247 Asf070 070 (0-26) laag 1	375248 Asf070 070 (0-26) laag 2
Begin laag	mm	74	111	143	189	0	37
Eind laag	mm	111	143	189	252	37	82
Laagdikte per laag	mm	37	32	46	63	37	45
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375249	12.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26) laag 3
375250	12.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26) laag 4
375251	12.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26) laag 5
375252	12.09.2025 00:00	Asf070 070 (0-26) laag 6
375253	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 1
375254	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375249 Asf070 070 (0-26) laag 3	375250 Asf070 070 (0-26) laag 4	375251 Asf070 070 (0-26) laag 5	375252 Asf070 070 (0-26) laag 6	375253 Asf071 071 (0-25) laag 1	375254 Asf071 071 (0-25) laag 2
Begin laag	mm	82	124	155	185	0	40
Eind laag	mm	124	155	185	259	40	75
Laagdikte per laag	mm	42	31	30	74	40	35
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/11	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375255	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 3
375256	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 4
375257	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 5
375258	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 6
375259	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 7
375260	12.09.2025 00:00	Asf072 072 (0-14) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 38 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375255	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 3
375256	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 4
375257	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 5
375258	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 6
375259	12.09.2025 00:00	Asf071 071 (0-25) laag 7
375260	12.09.2025 00:00	Asf072 072 (0-14) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375255 Asf071 071 (0-25) laag 3	375256 Asf071 071 (0-25) laag 4	375257 Asf071 071 (0-25) laag 5	375258 Asf071 071 (0-25) laag 6	375259 Asf071 071 (0-25) laag 7	375260 Asf072 072 (0-14) laag 1
Begin laag	mm	75	116	143	181	204	0
Eind laag	mm	116	143	181	204	254	36
Laagdikte per laag	mm	41	27	38	23	50	36
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375261	12.09.2025 00:00	Asf072 072 (0-14) laag 2
375262	12.09.2025 00:00	Asf072 072 (0-14) laag 3
375263	12.09.2025 00:00	Asf073 073 (0-15) laag 1
375264	12.09.2025 00:00	Asf073 073 (0-15) laag 2
375265	12.09.2025 00:00	Asf073 073 (0-15) laag 3
375266	12.09.2025 00:00	Asf074 074 (0-15) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375261 Asf072 072 (0-14) laag 2	375262 Asf072 072 (0-14) laag 3	375263 Asf073 073 (0-15) laag 1	375264 Asf073 073 (0-15) laag 2	375265 Asf073 073 (0-15) laag 3	375266 Asf074 074 (0-15) laag 1
Begin laag	mm	36	79	0	35	80	0
Eind laag	mm	79	138	35	80	145	33
Laagdikte per laag	mm	43	59	35	45	65	33
Verharding		STAB 0/22	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375267	12.09.2025 00:00	Asf074 074 (0-15) laag 2
375268	12.09.2025 00:00	Asf074 074 (0-15) laag 3
375269	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 1
375270	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 2
375271	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 3
375272	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 4

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 39 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375267	12.09.2025 00:00	Asf074 074 (0-15) laag 2
375268	12.09.2025 00:00	Asf074 074 (0-15) laag 3
375269	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 1
375270	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 2
375271	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 3
375272	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375267 Asf074 074 (0-15) laag 2	375268 Asf074 074 (0-15) laag 3	375269 Asf088 088 (0-21) laag 1	375270 Asf088 088 (0-21) laag 2	375271 Asf088 088 (0-21) laag 3	375272 Asf088 088 (0-21) laag 4
Begin laag	mm	33	75	0	47	88	113
Eind laag	mm	75	144	47	88	113	155
Laagdikte per laag	mm	42	69	47	41	25	42
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8	OAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375273	12.09.2025 00:00	Asf088 088 (0-21) laag 5
375280	12.09.2025 00:00	Asf089 089 (0-19) laag 1
375281	12.09.2025 00:00	Asf089 089 (0-19) laag 2
375282	12.09.2025 00:00	Asf089 089 (0-19) laag 3
375283	12.09.2025 00:00	Asf089 089 (0-19) laag 4
375284	12.09.2025 00:00	Asf089 089 (0-19) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375273 Asf088 088 (0-21) laag 5	375280 Asf089 089 (0-19) laag 1	375281 Asf089 089 (0-19) laag 2	375282 Asf089 089 (0-19) laag 3	375283 Asf089 089 (0-19) laag 4	375284 Asf089 089 (0-19) laag 5
Begin laag	mm	155	0	26	79	88	115
Eind laag	mm	215	26	79	88	115	179
Laagdikte per laag	mm	60	26	53	9	27	64
Verharding		STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/32
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375285	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 1
375286	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 2
375287	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 3
375288	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 4
375289	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 5
375290	12.09.2025 00:00	Asf091 091 (0-19) laag 1

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 40 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375285	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 1
375286	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 2
375287	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 3
375288	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 4
375289	12.09.2025 00:00	Asf090 090 (0-22) laag 5
375290	12.09.2025 00:00	Asf091 091 (0-19) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375285 Asf090 090 (0-22) laag 1	375286 Asf090 090 (0-22) laag 2	375287 Asf090 090 (0-22) laag 3	375288 Asf090 090 (0-22) laag 4	375289 Asf090 090 (0-22) laag 5	375290 Asf091 091 (0-19) laag 1
Begin laag	mm	0	31	83	124	154	0
Eind laag	mm	31	83	124	154	221	37
Laagdikte per laag	mm	31	52	41	30	67	37
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/32	GAB 0/16	GAB 0/16	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375291	12.09.2025 00:00	Asf091 091 (0-19) laag 2
375292	12.09.2025 00:00	Asf091 091 (0-19) laag 3
375293	12.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31) laag 1
375294	12.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31) laag 2
375295	12.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31) laag 3
375296	12.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375291 Asf091 091 (0-19) laag 2	375292 Asf091 091 (0-19) laag 3	375293 Asf092 092 (0-31) laag 1	375294 Asf092 092 (0-31) laag 2	375295 Asf092 092 (0-31) laag 3	375296 Asf092 092 (0-31) laag 4
Begin laag	mm	37	85	0	40	90	134
Eind laag	mm	85	156	40	90	134	175
Laagdikte per laag	mm	48	71	40	50	44	41
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375297	12.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31) laag 5
375298	12.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31) laag 6
375299	12.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21) laag 1
375300	12.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21) laag 2
375301	12.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21) laag 3
375302	12.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21) laag 4

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 41 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375297	12.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31) laag 5
375298	12.09.2025 00:00	Asf092 092 (0-31) laag 6
375299	12.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21) laag 1
375300	12.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21) laag 2
375301	12.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21) laag 3
375302	12.09.2025 00:00	Asf093 093 (0-21) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375297 Asf092 092 (0-31) laag 5	375298 Asf092 092 (0-31) laag 6	375299 Asf093 093 (0-21) laag 1	375300 Asf093 093 (0-21) laag 2	375301 Asf093 093 (0-21) laag 3	375302 Asf093 093 (0-21) laag 4
Begin laag	mm	175	227	0	44	95	154
Eind laag	mm	227	310	44	95	154	211
Laagdikte per laag	mm	52	83	44	51	59	57
Verharding		STAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16	GAB 0/16	GAB 0/32
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375303	12.09.2025 00:00	Asf094 094 (0-23) laag 1
375304	12.09.2025 00:00	Asf094 094 (0-23) laag 2
375305	12.09.2025 00:00	Asf094 094 (0-23) laag 3
375306	12.09.2025 00:00	Asf094 094 (0-23) laag 4
375307	12.09.2025 00:00	Asf094 094 (0-23) laag 5
375308	12.09.2025 00:00	Asf095 095 (0-17) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375303 Asf094 094 (0-23) laag 1	375304 Asf094 094 (0-23) laag 2	375305 Asf094 094 (0-23) laag 3	375306 Asf094 094 (0-23) laag 4	375307 Asf094 094 (0-23) laag 5	375308 Asf095 095 (0-17) laag 1
Begin laag	mm	0	38	84	123	149	0
Eind laag	mm	38	84	123	149	221	38
Laagdikte per laag	mm	38	46	39	26	72	38
Verharding		DAB 0/11	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/32	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375309	12.09.2025 00:00	Asf095 095 (0-17) laag 2
375310	12.09.2025 00:00	Asf095 095 (0-17) laag 3
375311	12.09.2025 00:00	Asf095 095 (0-17) laag 4
375312	12.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24) laag 1
375313	12.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24) laag 2
375314	12.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24) laag 3

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 42 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375309	12.09.2025 00:00	Asf095 095 (0-17) laag 2
375310	12.09.2025 00:00	Asf095 095 (0-17) laag 3
375311	12.09.2025 00:00	Asf095 095 (0-17) laag 4
375312	12.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24) laag 1
375313	12.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24) laag 2
375314	12.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375309 Asf095 095 (0-17) laag 2	375310 Asf095 095 (0-17) laag 3	375311 Asf095 095 (0-17) laag 4	375312 Asf096 096 (0-24) laag 1	375313 Asf096 096 (0-24) laag 2	375314 Asf096 096 (0-24) laag 3
Begin laag	mm	38	80	125	0	40	75
Eind laag	mm	80	125	169	40	75	143
Laagdikte per laag	mm	42	45	44	40	35	68
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375315	12.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24) laag 4
375316	12.09.2025 00:00	Asf096 096 (0-24) laag 5
375317	12.09.2025 00:00	Asf097 097 (0-23) laag 1
375318	12.09.2025 00:00	Asf097 097 (0-23) laag 2
375319	12.09.2025 00:00	Asf097 097 (0-23) laag 3
375320	12.09.2025 00:00	Asf097 097 (0-23) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375315 Asf096 096 (0-24) laag 4	375316 Asf096 096 (0-24) laag 5	375317 Asf097 097 (0-23) laag 1	375318 Asf097 097 (0-23) laag 2	375319 Asf097 097 (0-23) laag 3	375320 Asf097 097 (0-23) laag 4
Begin laag	mm	143	189	0	40	75	108
Eind laag	mm	189	235	40	75	108	159
Laagdikte per laag	mm	46	46	40	35	33	51
Verharding		GAB 0/32	GAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375321	12.09.2025 00:00	Asf097 097 (0-23) laag 5
375322	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 1
375323	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 2
375324	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 3
375325	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 4
375326	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 5

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 43 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375321	12.09.2025 00:00	Asf097 097 (0-23) laag 5
375322	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 1
375323	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 2
375324	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 3
375325	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 4
375326	12.09.2025 00:00	Asf098 098 (0-25) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375321 Asf097 097 (0-23) laag 5	375322 Asf098 098 (0-25) laag 1	375323 Asf098 098 (0-25) laag 2	375324 Asf098 098 (0-25) laag 3	375325 Asf098 098 (0-25) laag 4	375326 Asf098 098 (0-25) laag 5
Begin laag	mm	159	0	37	82	138	172
Eind laag	mm	222	37	82	138	172	246
Laagdikte per laag	mm	63	37	45	56	34	74
Verharding		GAB 0/32	DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375327	12.09.2025 00:00	Asf099 099 (0-23) laag 1
375328	12.09.2025 00:00	Asf099 099 (0-23) laag 2
375329	12.09.2025 00:00	Asf099 099 (0-23) laag 3
375330	12.09.2025 00:00	Asf099 099 (0-23) laag 4
375331	12.09.2025 00:00	Asf099 099 (0-23) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375327 Asf099 099 (0-23) laag 1	375328 Asf099 099 (0-23) laag 2	375329 Asf099 099 (0-23) laag 3	375330 Asf099 099 (0-23) laag 4	375331 Asf099 099 (0-23) laag 5
Begin laag	mm	0	43	84	132	167
Eind laag	mm	43	84	132	167	222
Laagdikte per laag	mm	43	41	48	35	55
Verharding		DAB 0/8	STAB 0/16	STAB 0/16	STAB 0/16	GAB 0/32
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375332	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 1
375333	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 2
375334	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 3
375335	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 4
375336	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 5

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	375332 Asf100 100 (0-23) laag 1	375333 Asf100 100 (0-23) laag 2	375334 Asf100 100 (0-23) laag 3	375335 Asf100 100 (0-23) laag 4	375336 Asf100 100 (0-23) laag 5
Begin laag	mm	0	37	73	134	172
Eind laag	mm	37	73	134	172	222

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 44 van 45

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1608806 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 30.09.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
375332	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 1
375333	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 2
375334	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 3
375335	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 4
375336	12.09.2025 00:00	Asf100 100 (0-23) laag 5

Parameter	Eenheid	375332 Asf100 100 (0-23) laag 1	375333 Asf100 100 (0-23) laag 2	375334 Asf100 100 (0-23) laag 3	375335 Asf100 100 (0-23) laag 4	375336 Asf100 100 (0-23) laag 5
Laagdikte per laag	mm	37	36	61	38	50
Verharding		DAB 0/11	STAB 0/16	STAB 0/22	GAB 0/16	GAB 0/32
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

¹⁾ "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

²⁾ "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.

³⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 30.09.2025

Einde van de test: 30.09.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslissing. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121

Klantenservice

Lijst van methoden

RAW 2020 test 77.1	Constructieopbouw boorkern • Bepaling aantal lagen • Begin laag • Eind laag • Laagdikte per laag • Verharding • Foto asfaltkern, zie bijlage
RAW 2020 test 77.2	PAK-detector • Fluorescerend gebied

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 45 van 45

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	25.09.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	30.09.2025
AL-West Opdrachtnummer	1608806		

Monstergegevens

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
359181	A92000077516	001	22.09.25	24.09.25
359182	A92000077517	002	22.09.25	24.09.25
359183	A92000077518	003	22.09.25	24.09.25
359184	A92000077519	004	22.09.25	24.09.25
359185	A92000077521	005	22.09.25	24.09.25
359186	A92000077522	006	22.09.25	24.09.25
359187	A92000077523	007	22.09.25	24.09.25
359188	A92000077503	008	19.09.25	19.09.25
359189	A92000077504	009	19.09.25	19.09.25
359190	A92000077507	010	19.09.25	19.09.25
359191	A92000077511	011	19.09.25	19.09.25
359192	A92000077477	012	18.09.25	19.09.25
359193	A92000077481	013	18.09.25	19.09.25
359194	A92000077482	014	18.09.25	19.09.25
359195	A92000077447	019	16.09.25	18.09.25
359196	A92000077445	020	16.09.25	18.09.25
359197	A92000077429	021	16.09.25	17.09.25
359198	A92000077434	022	16.09.25	17.09.25
359199	A92000077423	029	15.09.25	17.09.25
359200	A92000077424	030	15.09.25	17.09.25
359201	A92000077426	031	15.09.25	17.09.25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	25.09.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	30.09.2025
AL-West Opdrachtnummer	1608806		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
359202	A92000077441	032	16.09.25	18.09.25
359203	A92000077444	033	16.09.25	18.09.25
359204	A92000077446	034	16.09.25	18.09.25
359205	A92000077483	037	19.09.25	19.09.25
359206	A92000077484	038	19.09.25	19.09.25
359207	A92000077479	039	18.09.25	19.09.25
359208	A92000077480	040	18.09.25	19.09.25
359209	A92000077495	041	19.09.25	19.09.25
359210	A92000077499	042	19.09.25	19.09.25
359211	A92000077500	043	19.09.25	19.09.25
359212	A92000077524	044	22.09.25	24.09.25
359213	A92000077525	045	22.09.25	24.09.25
359214	A92000077514	046	22.09.25	24.09.25
359215	A92000077513	047	22.09.25	24.09.25
359216	A92000077515	048	22.09.25	24.09.25
359217	A92000077501	049	19.09.25	19.09.25
359218	A92000077502	050	19.09.25	19.09.25
359219	A92000077505	051	19.09.25	19.09.25
359220	A92000077506	052	19.09.25	19.09.25
359221	A92000077497	053	19.09.25	19.09.25
359222	A92000077510	054	19.09.25	19.09.25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	25.09.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	30.09.2025
AL-West Opdrachtnummer	1608806		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
359223	A92000077493	055	19.09.25	19.09.25
359224	A92000077512	056	19.09.25	19.09.25
359225	A92000077469	057	18.09.25	19.09.25
359226	A92000077498	058	19.09.25	19.09.25
359228	A92000077509	060	19.09.25	19.09.25
359231	A92000077496	061	19.09.25	19.09.25
359232	A92000077471	063	18.09.25	19.09.25
359233	A92000077470	064	18.09.25	19.09.25
359234	A92000077472	065	18.09.25	19.09.25
359235	A92000077468	066	18.09.25	19.09.25
359236	A92000077473	067	18.09.25	19.09.25
359237	A92000077467	068	18.09.25	19.09.25
359238	A92000077474	069	18.09.25	19.09.25
359239	A92000077466	070	17.09.25	19.09.25
359240	A92000077475	071	18.09.25	19.09.25
359241	A92000077465	072	17.09.25	19.09.25
359242	A92000077464	073	17.09.25	19.09.25
359243	A92000077476	074	18.09.25	19.09.25
359244	A92000077449	088	17.09.25	18.09.25
359245	A92000077450	089	17.09.25	18.09.25
359246	A92000077448	090	16.09.25	18.09.25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	25.09.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	30.09.2025
AL-West Opdrachtnummer	1608806		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
359247	A92000077451	091	17.09.25	18.09.25
359248	A92000077452	092	17.09.25	18.09.25
359249	A92000077458	093	17.09.25	18.09.25
359250	A92000077427	094	15.09.25	17.09.25
359251	A92000077438	095	16.09.25	17.09.25
359252	A92000077455	096	17.09.25	18.09.25
359253	A92000077432	097	16.09.25	17.09.25
359254	A92000077431	098	16.09.25	17.09.25
359255	A92000077430	099	16.09.25	17.09.25
359256	A92000077436	100	16.09.25	17.09.25
359257	A92000077435	101	16.09.25	17.09.25
359258	A92000077433	102	16.09.25	17.09.25
359259	A92000077437	104	16.09.25	17.09.25
359261	A92000077428	105	16.09.25	17.09.25
359262	A92000077425	106	15.09.25	17.09.25
359263	A92000077454	107	17.09.25	18.09.25
359264	A92000077453	108	17.09.25	18.09.25
359265	A92000077457	116	17.09.25	18.09.25
359266	A92000077459	117	17.09.25	18.09.25
359267	A92000077527	119	22.09.25	24.09.25
359268	A92000077526	120	22.09.25	24.09.25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	25.09.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	30.09.2025
AL-West Opdrachtnummer	1608806		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
359269	A92000077413	122	12.09.25	15.09.25
359270	A92000077478	124	18.09.25	19.09.25
359271	A92000077456	125	17.09.25	18.09.25
359273	A92000077461	208	17.09.25	19.09.25
359274	A92000077462	209	17.09.25	19.09.25
359275	A92000077463	210	17.09.25	19.09.25
359276	A92000077492	211	19.09.25	19.09.25
359277	A92000077489	212	19.09.25	19.09.25
359278	A92000077491	213	19.09.25	19.09.25
359279	A92000077485	214	19.09.25	19.09.25
359280	A92000077488	215	19.09.25	19.09.25
359281	A92000077520	216	22.09.25	24.09.25
359282	A92000077487	217	19.09.25	19.09.25
359283	A92000077490	218	19.09.25	19.09.25

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359181
Monsteromschrijving	Asf001 001 (0-12)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	119
Aantal lagen	3

Monster	359182
Monsteromschrijving	Asf002 002 (0-11)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	105
Aantal lagen	3

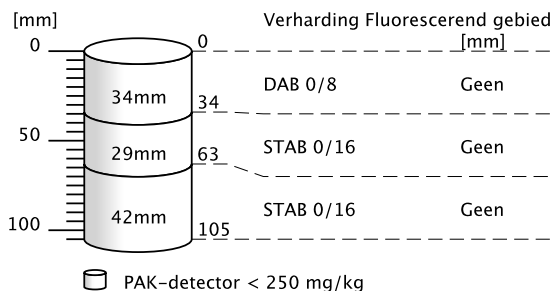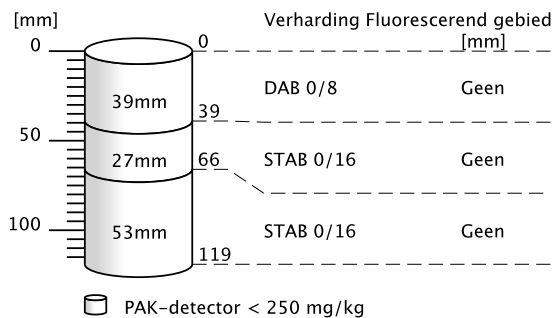

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359183
Monsteromschrijving	Asf003 003 (0-12)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	122
Aantal lagen	4

Monster	359184
Monsteromschrijving	Asf004 004 (0-11)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	106
Aantal lagen	4

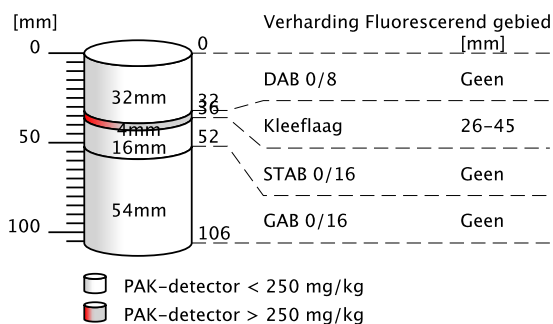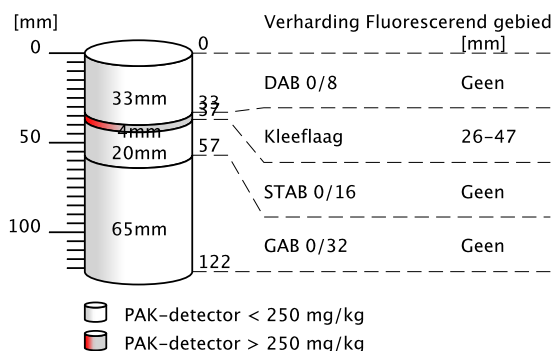

AL-West B.V.


Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport


Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359185
Monsteromschrijving	Asf005 005 (0-14)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	136
Aantal lagen	3

Monster	359186
Monsteromschrijving	Asf006 006 (0-12)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	120
Aantal lagen	3

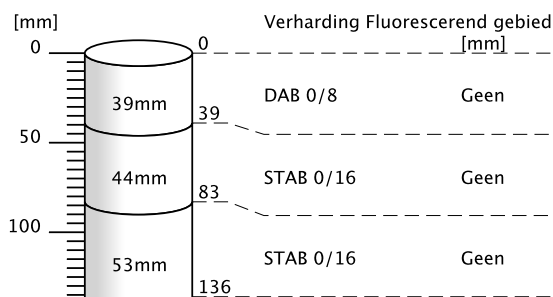

PAK-detector < 250 mg/kg

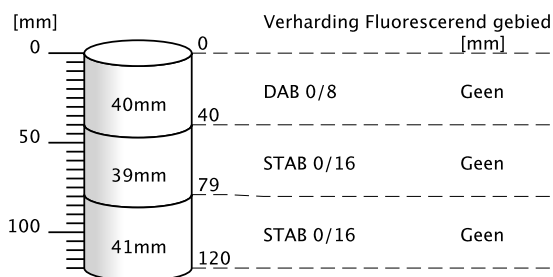

PAK-detector < 250 mg/kg

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359187
Monsteromschrijving	Asf007 007 (0-12)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	119
Aantal lagen	3

Monster	359188
Monsteromschrijving	Asf008 008 (0-15)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	142
Aantal lagen	4

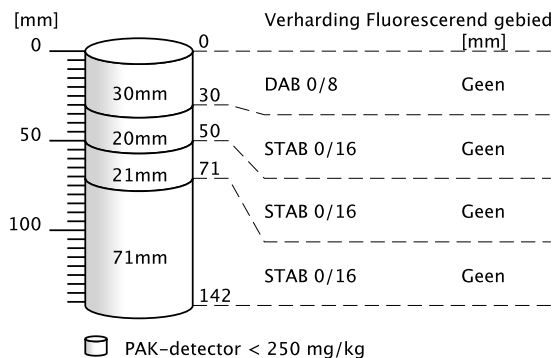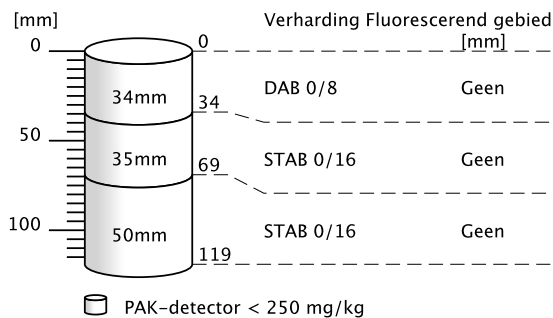


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359189
Monsteromschrijving	Asf009 009 (0-12)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	120
Aantal lagen	3

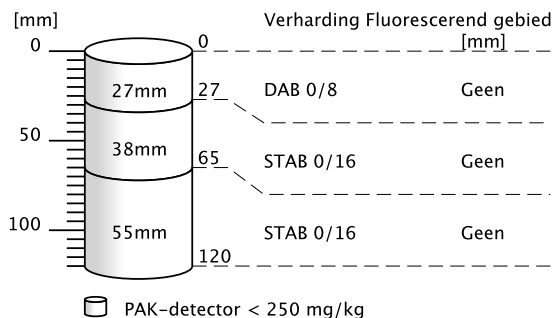

Monster	359190
Monsteromschrijving	Asf010 010 (0-15)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	140
Aantal lagen	4

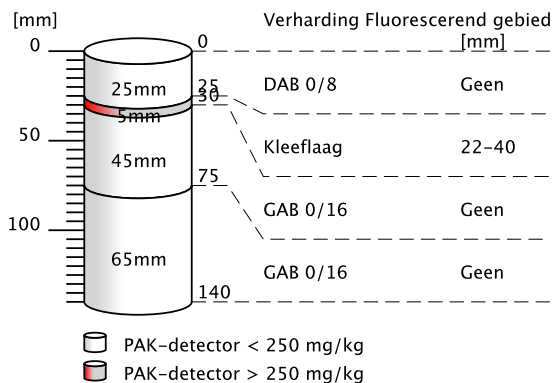

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359191
Monsteromschrijving	Asf011 011 (0-13)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	125
Aantal lagen	4

Monster	359192
Monsteromschrijving	Asf012 012 (0-15)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	135
Aantal lagen	3

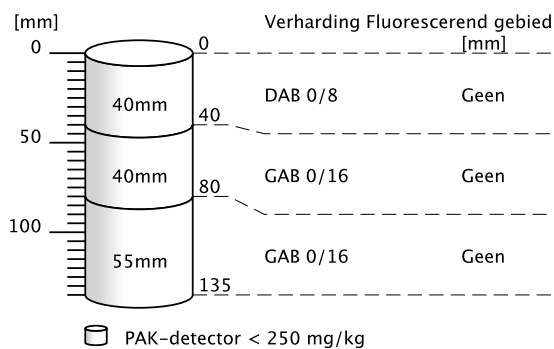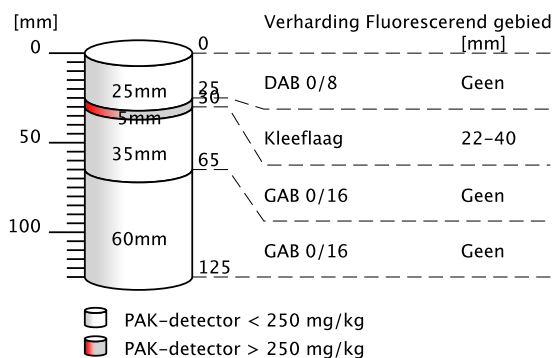

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359193
Monsteromschrijving	Asf013 013 (0-13)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	125
Aantal lagen	4

Monster	359194
Monsteromschrijving	Asf014 014 (0-8)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	80
Aantal lagen	2

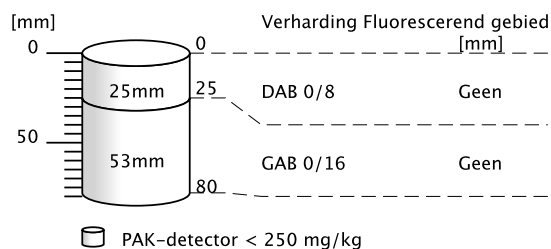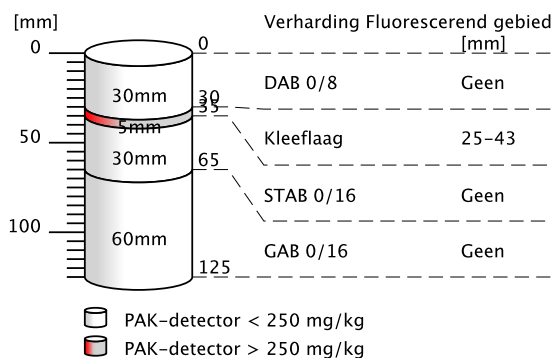

AL-West B.V.


Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport


Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359195
Monsteromschrijving	Asf019 019 (0-8)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	73
Aantal lagen	2

Monster	359196
Monsteromschrijving	Asf020 020 (0-8)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	78
Aantal lagen	2



PAK-detector < 250 mg/kg



PAK-detector < 250 mg/kg

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359197
Monsteromschrijving	Asf021 021 (0-12)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	110
Aantal lagen	3

Monster	359198
Monsteromschrijving	Asf022 022 (0-12)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	120
Aantal lagen	3

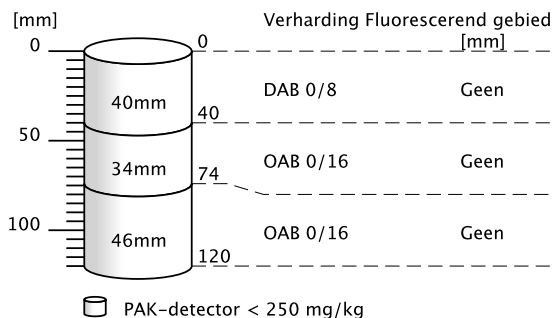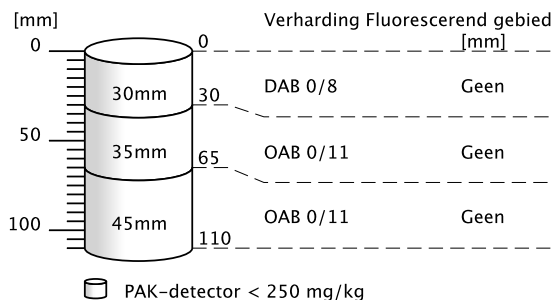

AL-West B.V.


Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport


Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359199
Monsteromschrijving	Asf029 029 (0-13)
Datum monstername	15.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	120
Aantal lagen	3

Monster	359200
Monsteromschrijving	Asf030 030 (0-13)
Datum monstername	15.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	120
Aantal lagen	4

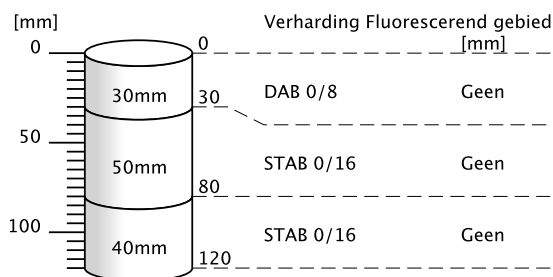

☐ PAK-detector < 250 mg/kg

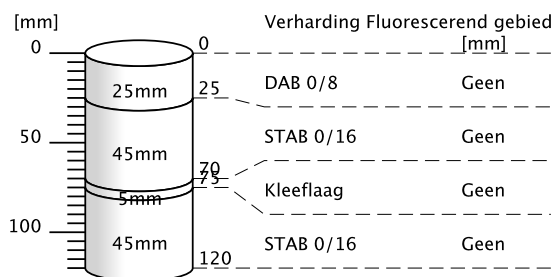

☐ PAK-detector < 250 mg/kg

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359201
Monsteromschrijving	Asf031 031 (0-12)
Datum monstername	15.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	115
Aantal lagen	3

Monster	359202
Monsteromschrijving	Asf032 032 (0-15)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	145
Aantal lagen	4

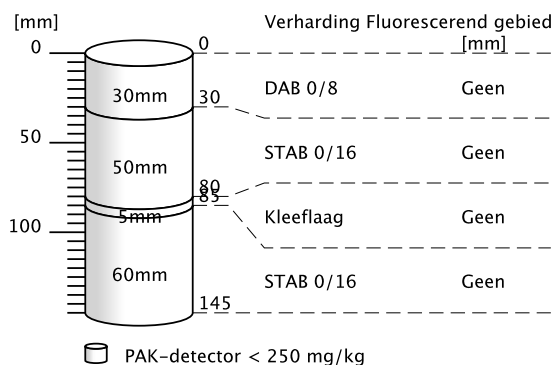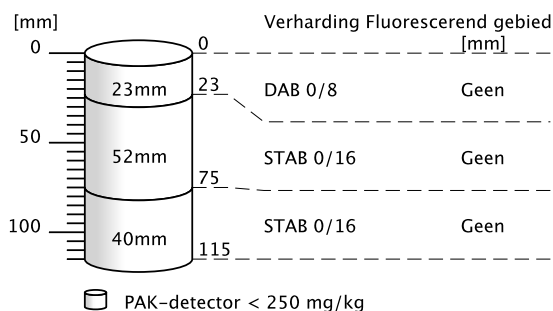



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359203	Monster	359204
Monsteromschrijving	Asf033 033 (0-14)	Monsteromschrijving	Asf034 034 (0-8)
Datum monstername	16.09.2025	Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	135	Lengte boorkern (mm)	80
Aantal lagen	3	Aantal lagen	3

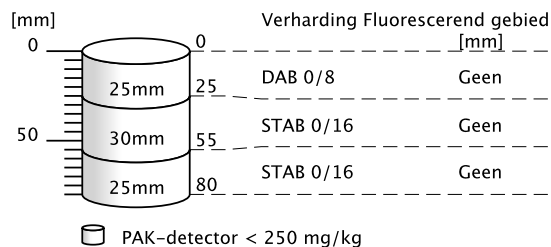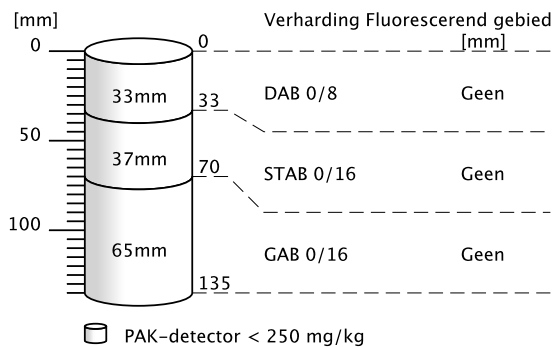

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359205
Monsteromschrijving	Asf037 037 (0-11)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	195
Aantal lagen	5

Monster	359206
Monsteromschrijving	Asf038 038 (0-11)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	105
Aantal lagen	3

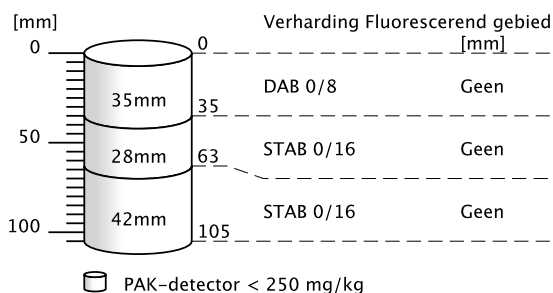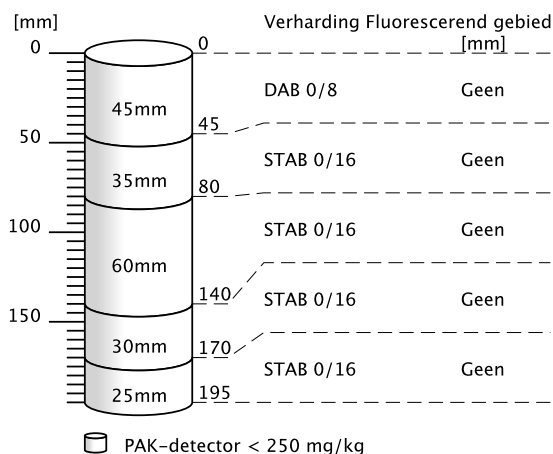

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359207
Monsteromschrijving	Asf039 039 (0-13)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	120
Aantal lagen	4

Monster	359208
Monsteromschrijving	Asf040 040 (0-12)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	110
Aantal lagen	3

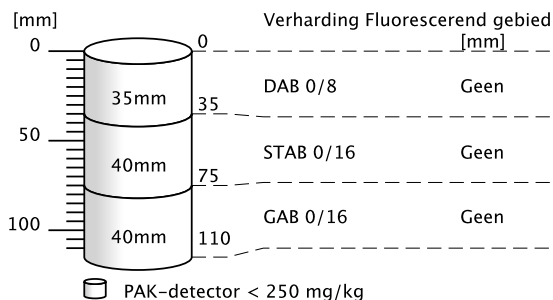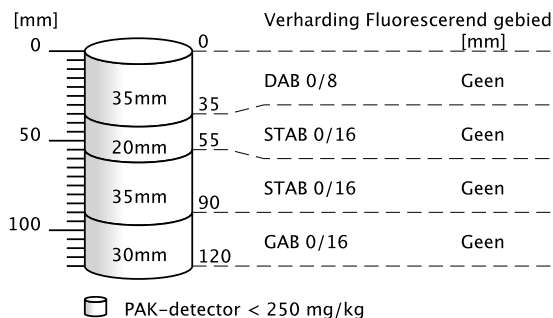

AL-West B.V.


Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport


Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359209
Monsteromschrijving	Asf041 041 (0-17)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	162
Aantal lagen	5

Monster	359210
Monsteromschrijving	Asf042 042 (0-13)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	127
Aantal lagen	4

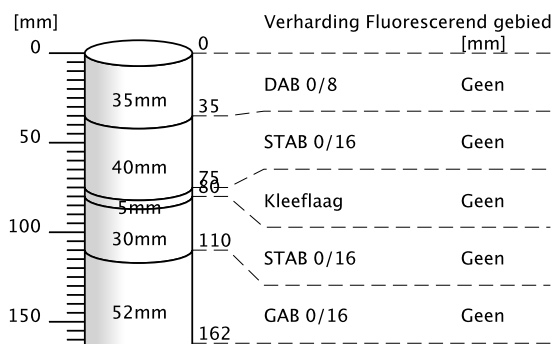

PAK-detector < 250 mg/kg

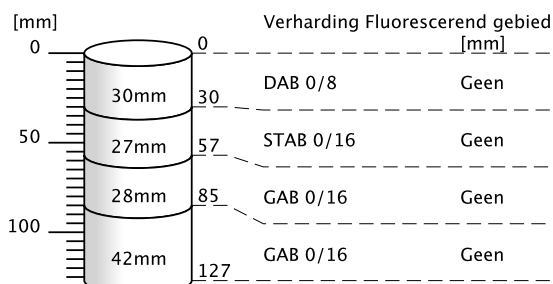

PAK-detector < 250 mg/kg



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359211	Monster	359212
Monsteromschrijving	Asf043 043 (0-14)	Monsteromschrijving	Asf044 044 (0-12)
Datum monstername	19.09.2025	Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	135	Lengte boorkern (mm)	110
Aantal lagen	5	Aantal lagen	4

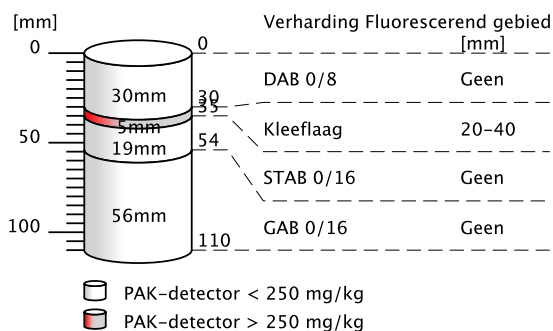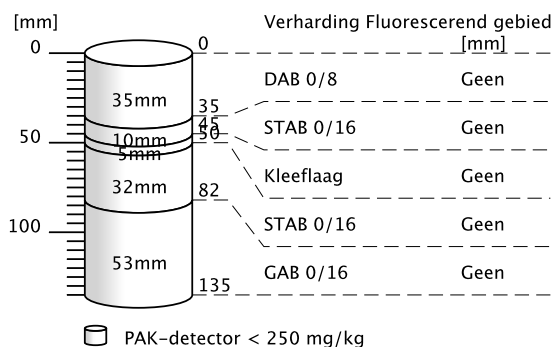

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359213
Monsteromschrijving	Asf045 045 (0-11)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	110
Aantal lagen	4

Monster	359214
Monsteromschrijving	Asf046 046 (0-11)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	100
Aantal lagen	4

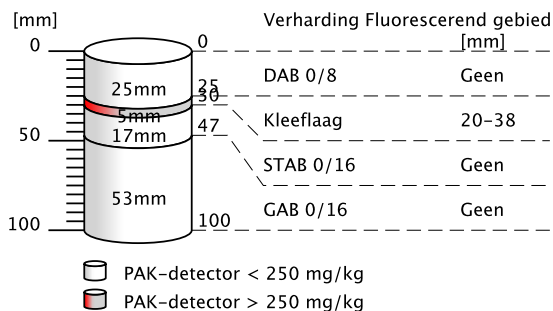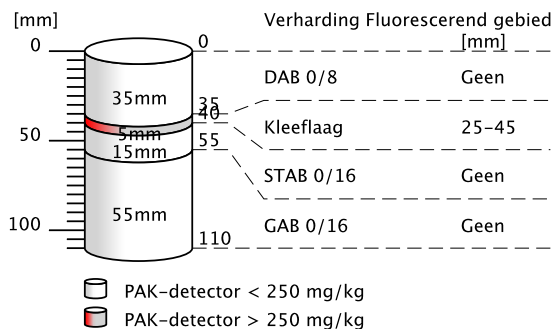

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359215
Monsteromschrijving	Asf047 047 (0-11)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	100
Aantal lagen	3

Monster	359216
Monsteromschrijving	Asf048 048 (0-12)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	119
Aantal lagen	3

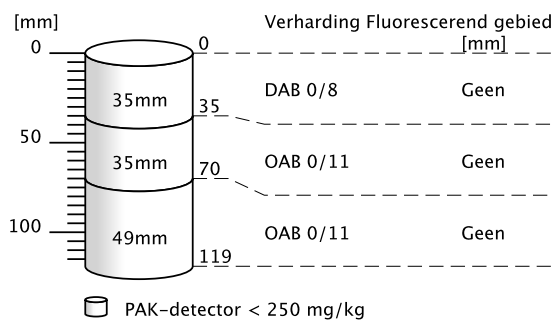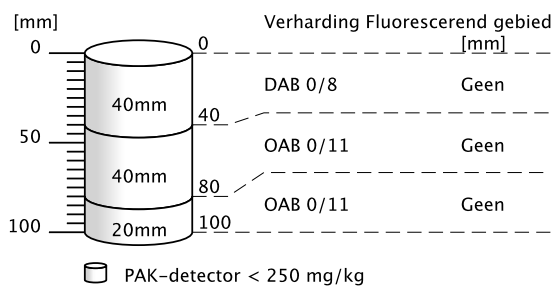

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359217
Monsteromschrijving	Asf049 049 (0-23)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	225
Aantal lagen	5

Monster	359218
Monsteromschrijving	Asf050 050 (0-23)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	228
Aantal lagen	6

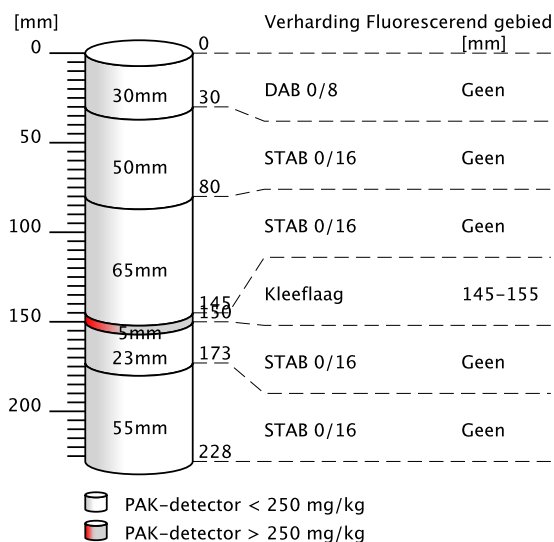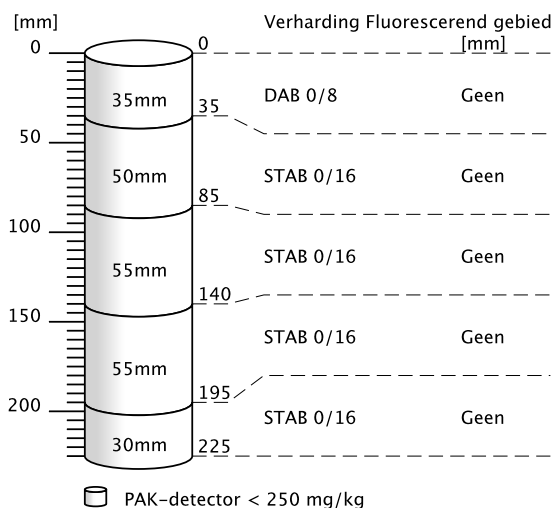



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359219	Monster	359220
Monsteromschrijving	Asf051 051 (0-25)	Monsteromschrijving	Asf052 052 (0-20)
Datum monstername	19.09.2025	Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	245	Lengte boorkern (mm)	108
Aantal lagen	5	Aantal lagen	3

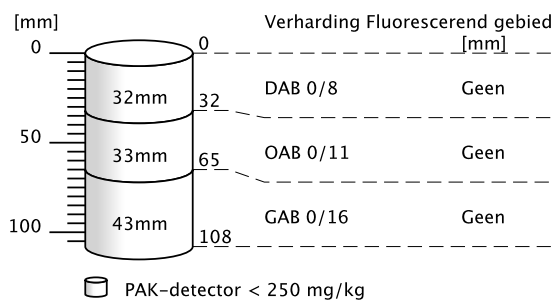
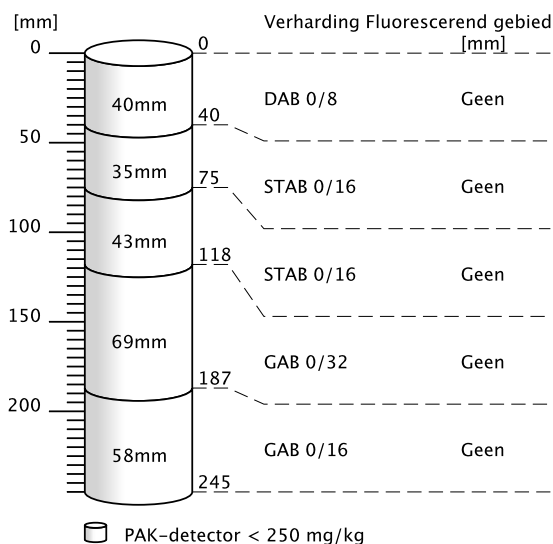


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport	
Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359221	Monster	359222
Monsteromschrijving	Asf053 053 (0-28)	Monsteromschrijving	Asf054 054 (0-29)
Datum monstername	19.09.2025	Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	275	Lengte boorkern (mm)	275
Aantal lagen	6	Aantal lagen	6

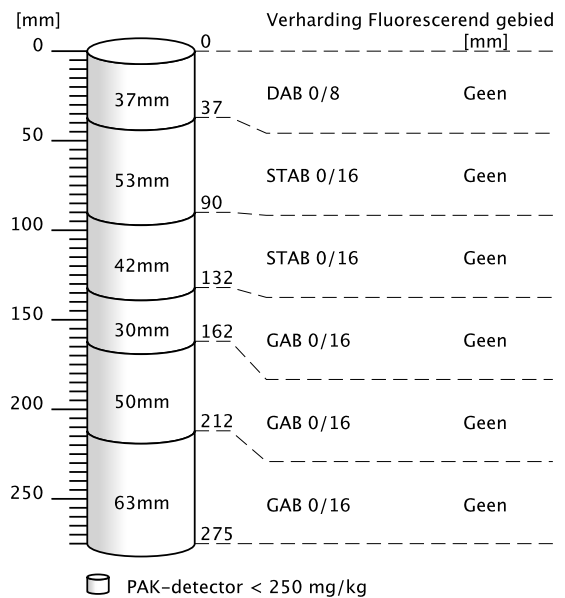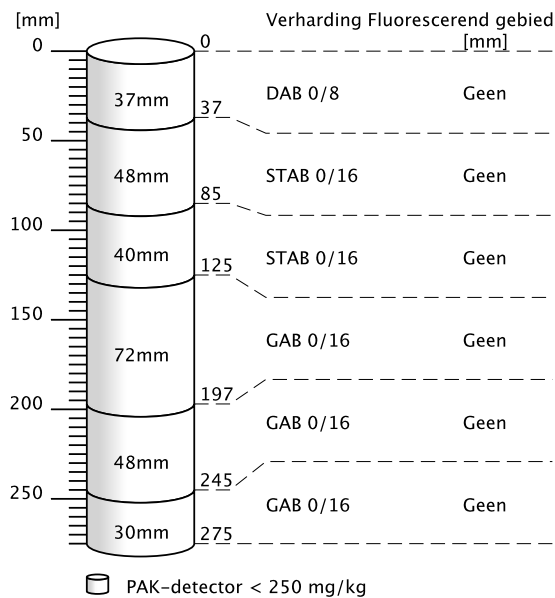



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359223	Monster	359224
Monsteromschrijving	Asf055 055 (0-28)	Monsteromschrijving	Asf056 056 (0-26)
Datum monstername	19.09.2025	Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	270	Lengte boorkern (mm)	255
Aantal lagen	7	Aantal lagen	6

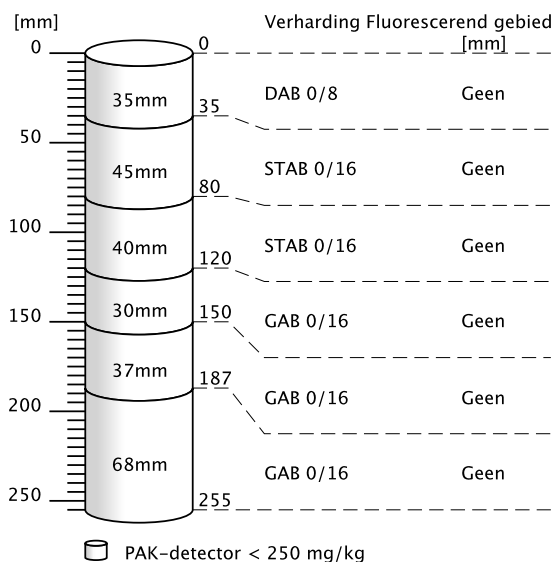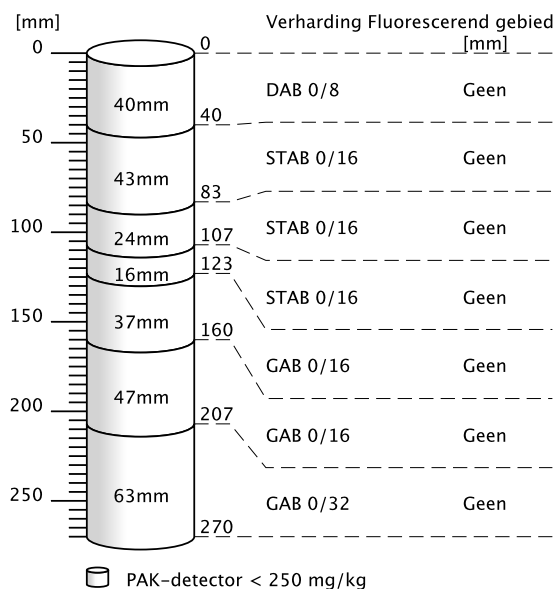

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359225
Monsteromschrijving	Asf057 057 (0-27)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	270
Aantal lagen	6

Monster	359226
Monsteromschrijving	Asf058 058 (0-18)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	165
Aantal lagen	3

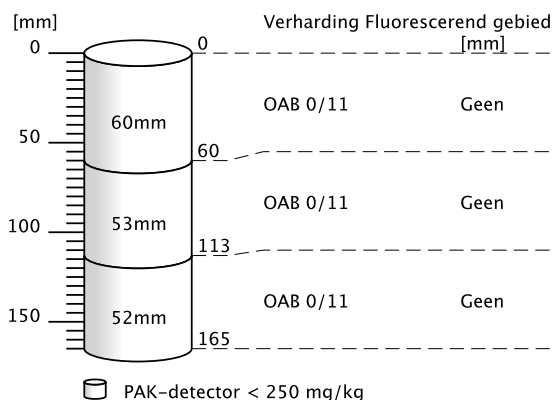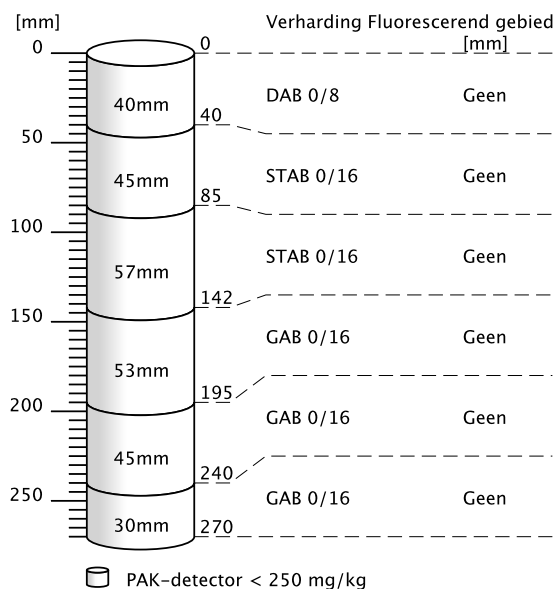


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359228
Monsteromschrijving	Asf060 060 (0-6)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	50
Aantal lagen	2



Monster	359231
Monsteromschrijving	Asf061 061 (0-6)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	55
Aantal lagen	2



AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359232
Monsteromschrijving	Asf063 063 (0-6)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	50
Aantal lagen	2

Monster	359233
Monsteromschrijving	Asf064 064 (0-5)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	40
Aantal lagen	2



AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359234
Monsteromschrijving	Asf065 065 (0-27)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	265
Aantal lagen	6

Monster	359235
Monsteromschrijving	Asf066 066 (0-29)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	275
Aantal lagen	6

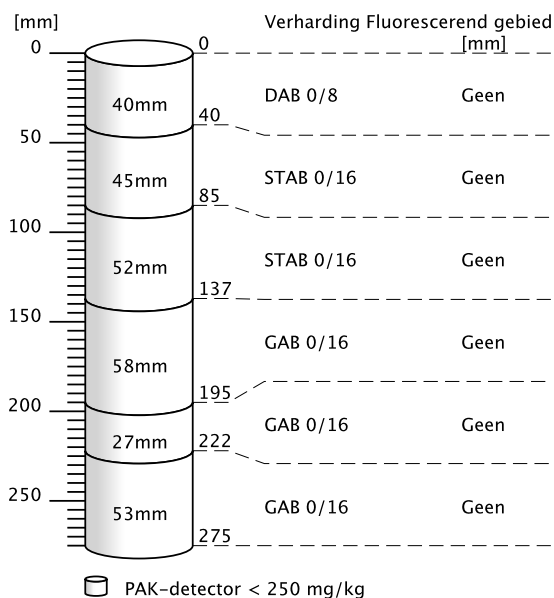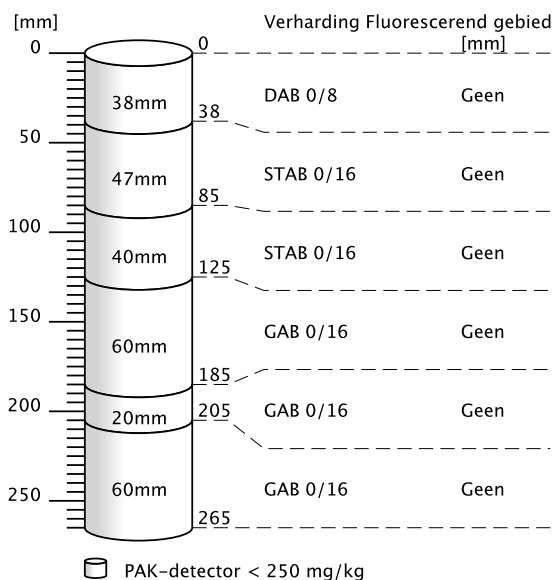



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359236	Monster	359237
Monsteromschrijving	Asf067 067 (0-25)	Monsteromschrijving	Asf068 068 (0-26)
Datum monstername	18.09.2025	Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	244	Lengte boorkern (mm)	257
Aantal lagen	6	Aantal lagen	7

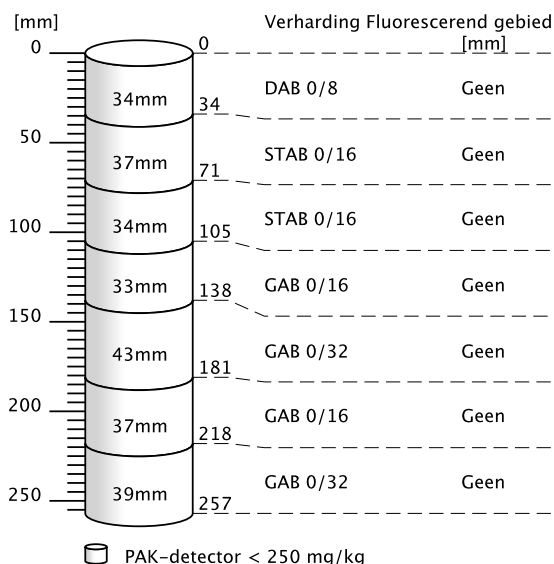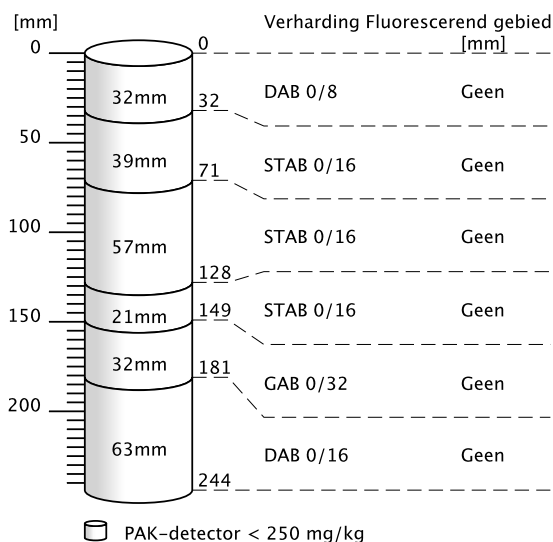



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359238	Monster	359239
Monsteromschrijving	Asf069 069 (0-26)	Monsteromschrijving	Asf070 070 (0-26)
Datum monstername	18.09.2025	Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	252	Lengte boorkern (mm)	259
Aantal lagen	6	Aantal lagen	6

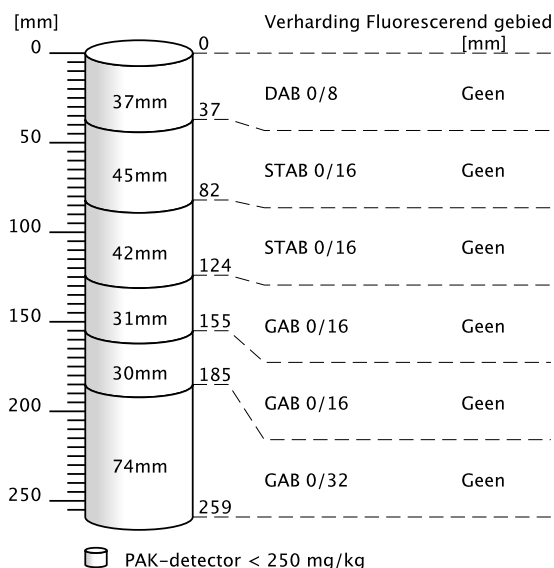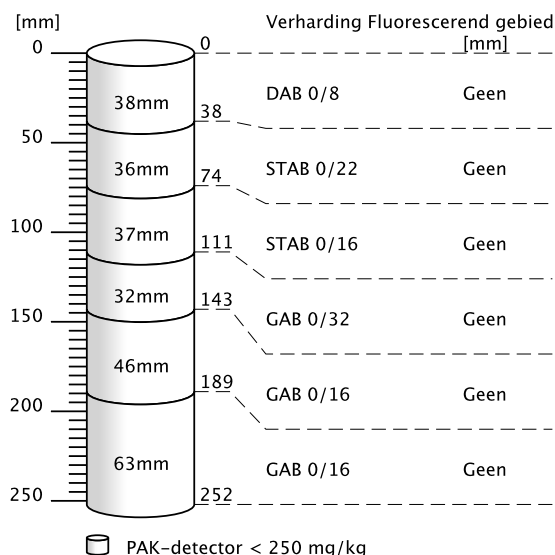

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359240
Monsteromschrijving	Asf071 071 (0-25)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	254
Aantal lagen	7

Monster	359241
Monsteromschrijving	Asf072 072 (0-14)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	138
Aantal lagen	3

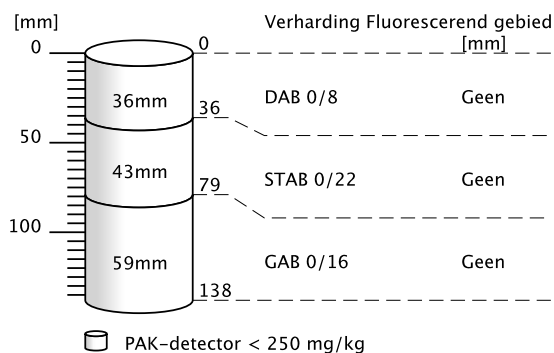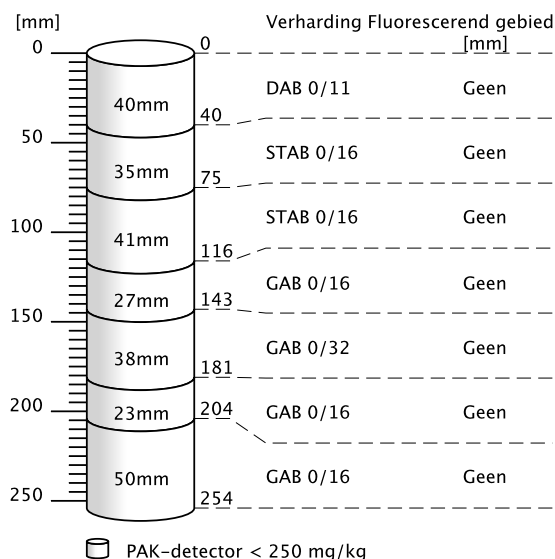

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359242
Monsteromschrijving	Asf073 073 (0-15)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	145
Aantal lagen	3

Monster	359243
Monsteromschrijving	Asf074 074 (0-15)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	144
Aantal lagen	3

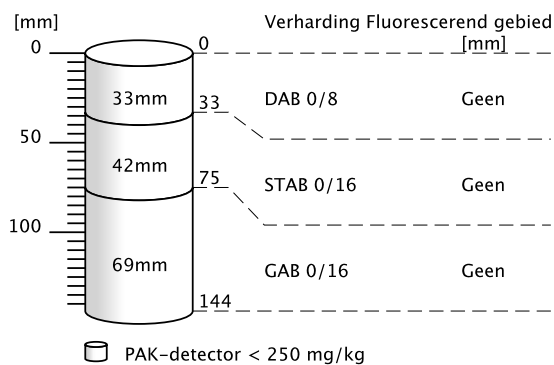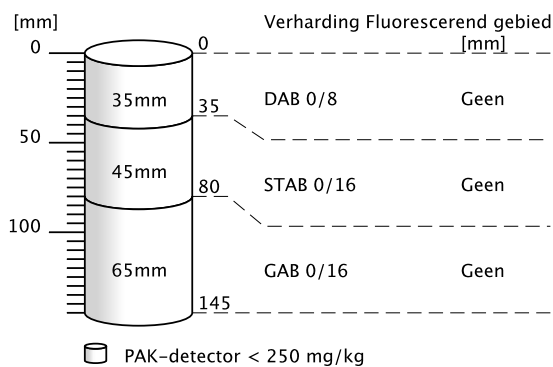


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359244	Monster	359245
Monsteromschrijving	Asf088 088 (0-21)	Monsteromschrijving	Asf089 089 (0-19)
Datum monstername	17.09.2025	Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	215	Lengte boorkern (mm)	179
Aantal lagen	5	Aantal lagen	5

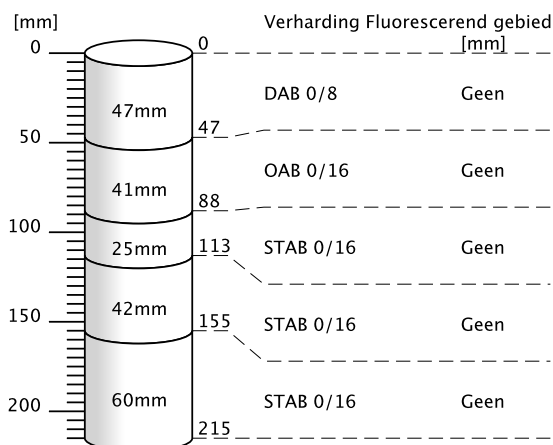

PAK-detector < 250 mg/kg

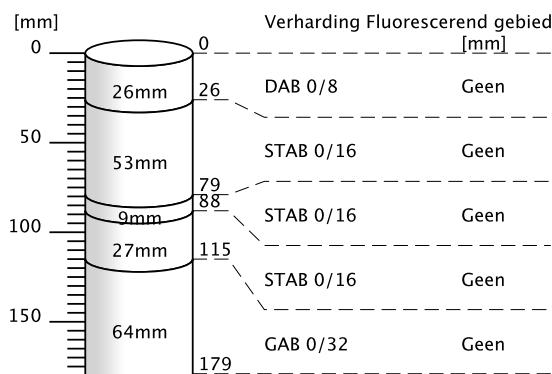

PAK-detector < 250 mg/kg

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359246
Monsteromschrijving	Asf090 090 (0-22)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	221
Aantal lagen	5

Monster	359247
Monsteromschrijving	Asf091 091 (0-19)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	156
Aantal lagen	3

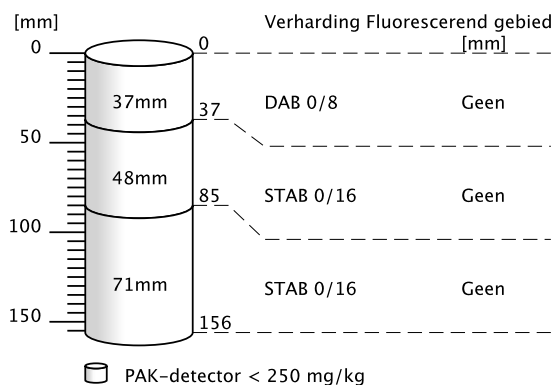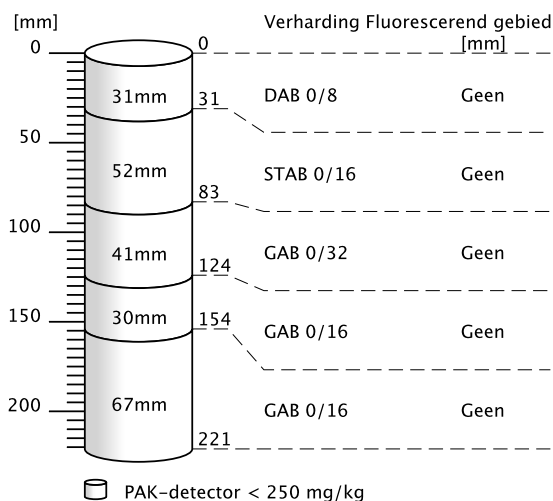

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359248
Monsteromschrijving	Asf092 092 (0-31)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	310
Aantal lagen	6

Monster	359249
Monsteromschrijving	Asf093 093 (0-21)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	211
Aantal lagen	4

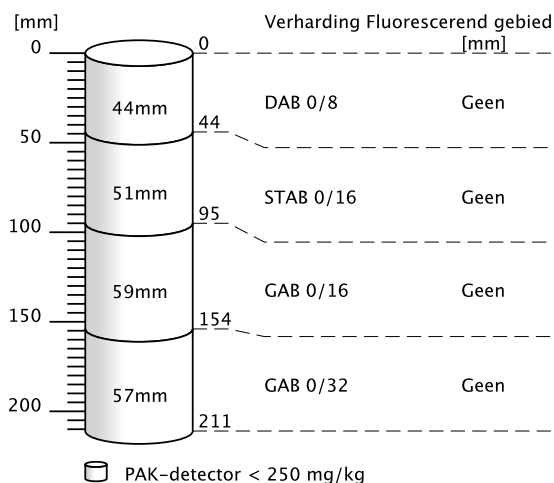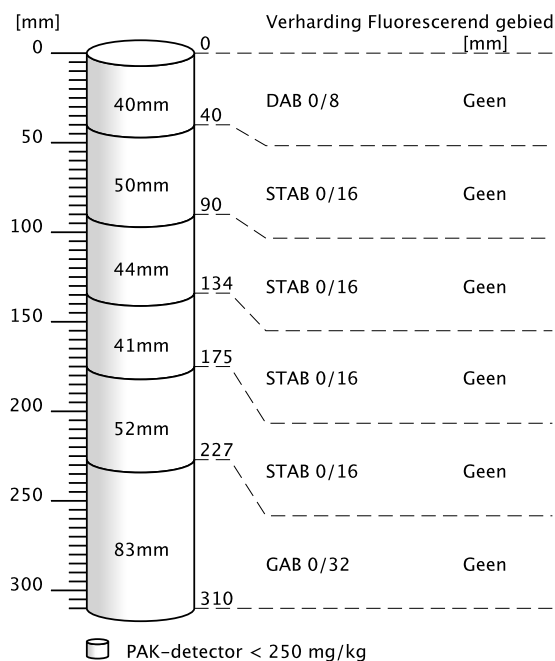

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359250
Monsteromschrijving	Asf094 094 (0-23)
Datum monstername	15.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	221
Aantal lagen	5

Monster	359251
Monsteromschrijving	Asf095 095 (0-17)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	169
Aantal lagen	4

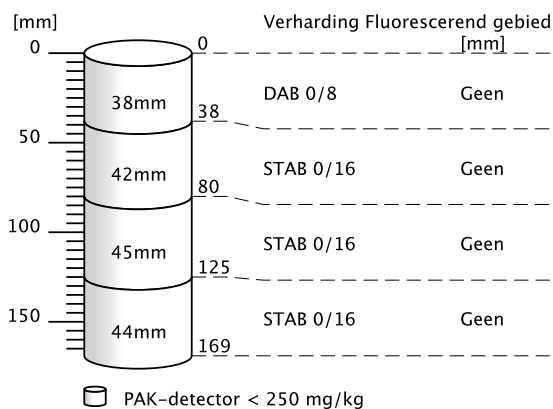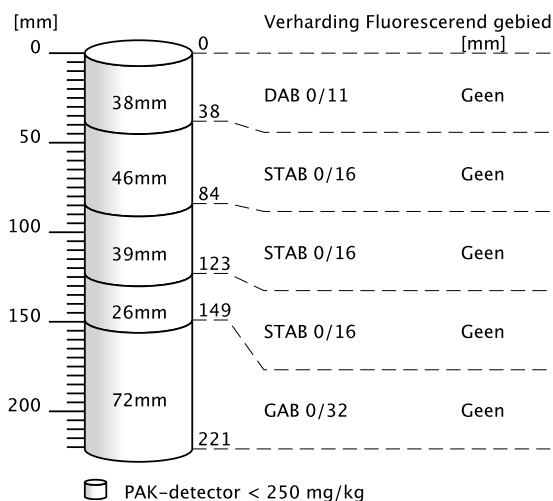

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359252
Monsteromschrijving	Asf096 096 (0-24)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	235
Aantal lagen	5

Monster	359253
Monsteromschrijving	Asf097 097 (0-23)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	222
Aantal lagen	5

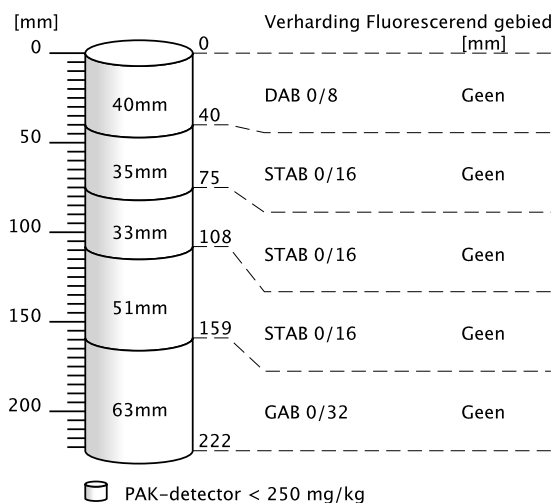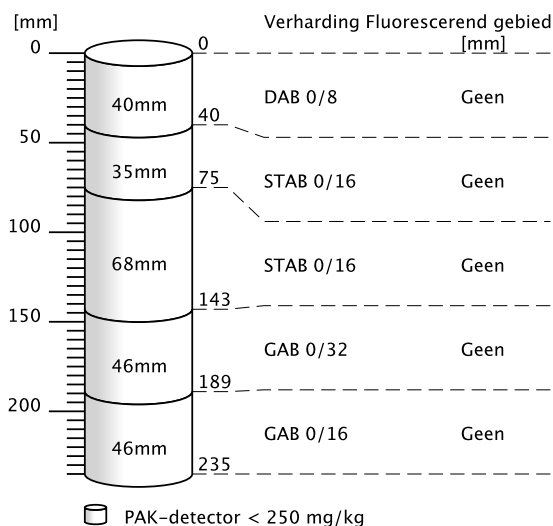



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359254	Monster	359255
Monsteromschrijving	Asf098 098 (0-25)	Monsteromschrijving	Asf099 099 (0-23)
Datum monstername	16.09.2025	Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	246	Lengte boorkern (mm)	222
Aantal lagen	5	Aantal lagen	5

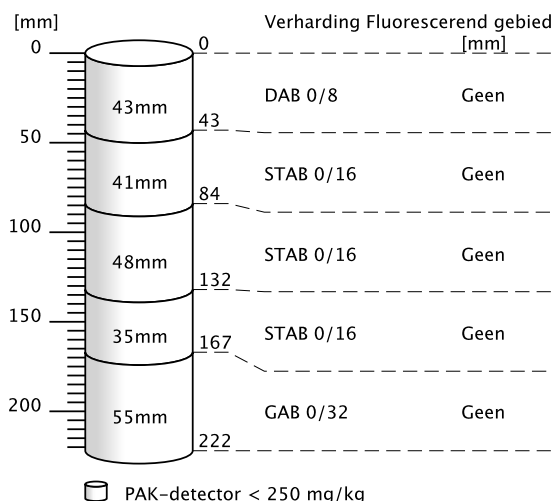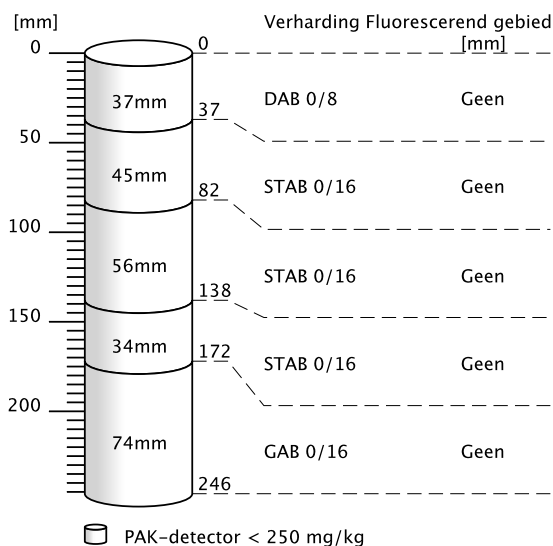


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl


Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359256	Monster	359257
Monsteromschrijving	Asf100 100 (0-23)	Monsteromschrijving	Asf101 101 (0-17)
Datum monstername	16.09.2025	Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	222	Lengte boorkern (mm)	170
Aantal lagen	5	Aantal lagen	5

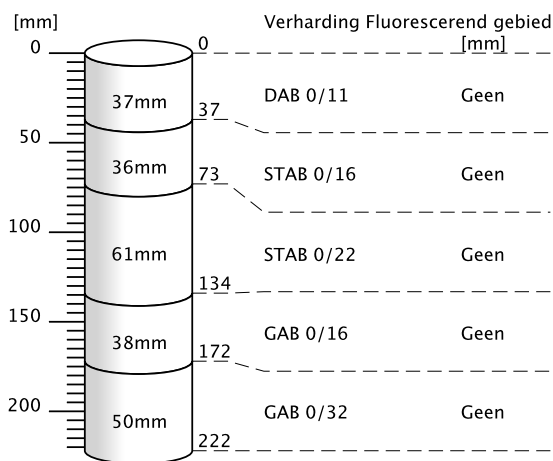

PAK-detector < 250 mg/kg

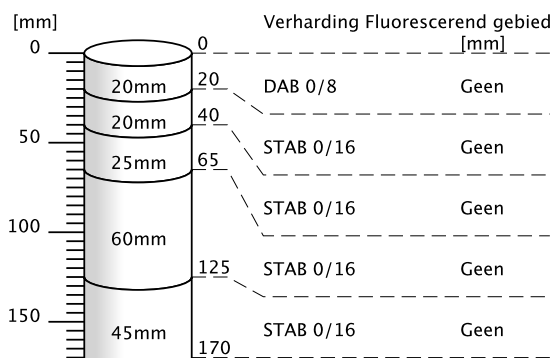

PAK-detector < 250 mg/kg

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359258
Monsteromschrijving	Asf102 102 (0-25)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	245
Aantal lagen	5

Monster	359259
Monsteromschrijving	Asf104 104 (0-30)
Datum monstername	16.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	290
Aantal lagen	7

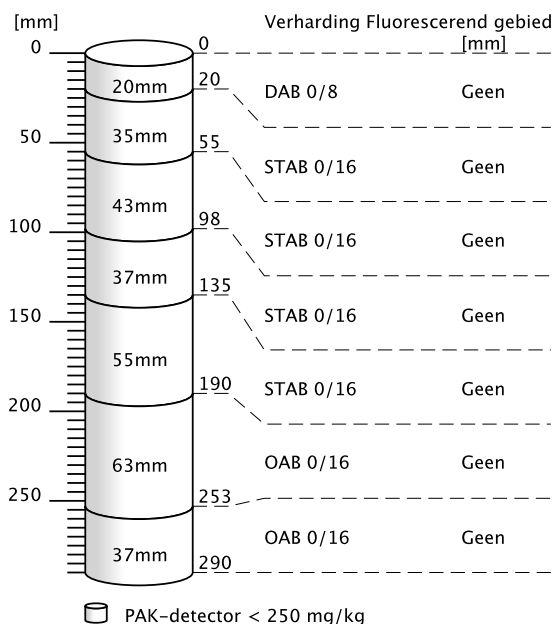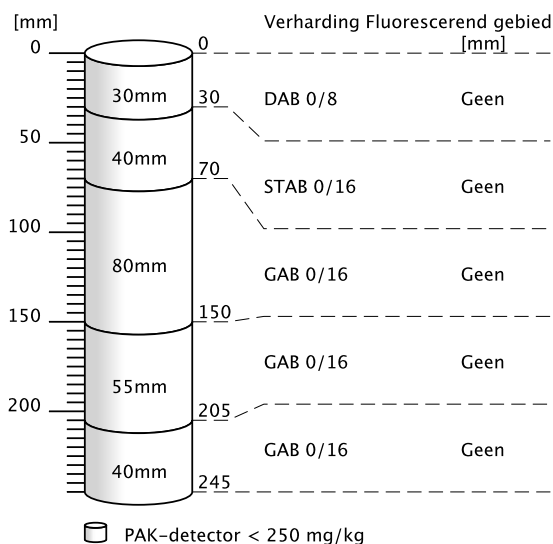



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359261	Monster	359262
Monsteromschrijving	Asf105 105 (0-21)	Monsteromschrijving	Asf106 106 (0-22)
Datum monstername	16.09.2025	Datum monstername	15.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	205	Lengte boorkern (mm)	210
Aantal lagen	5	Aantal lagen	5

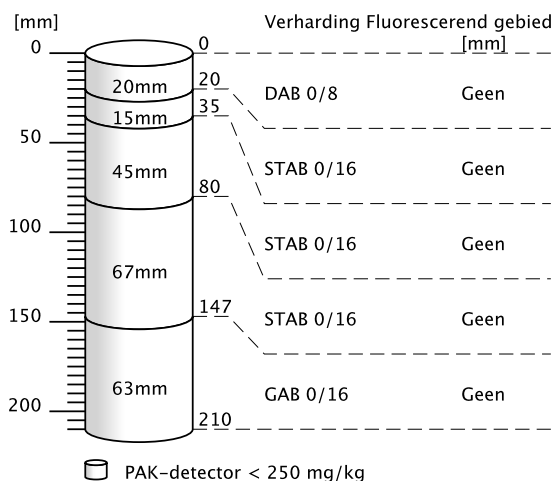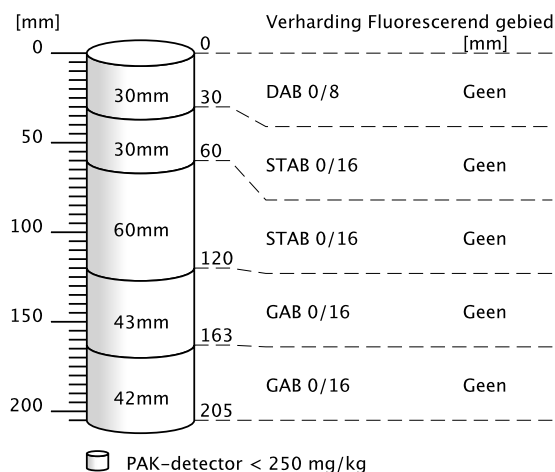



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359263	Monster	359264
Monsteromschrijving	Asf107 107 (0-26)	Monsteromschrijving	Asf108 108 (0-25)
Datum monstername	17.09.2025	Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	255	Lengte boorkern (mm)	245
Aantal lagen	7	Aantal lagen	6

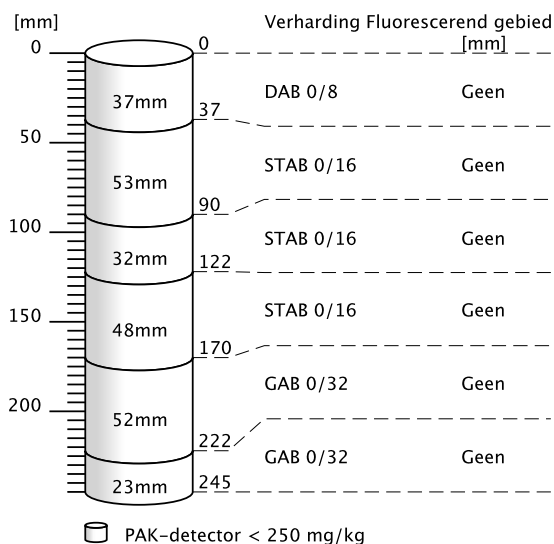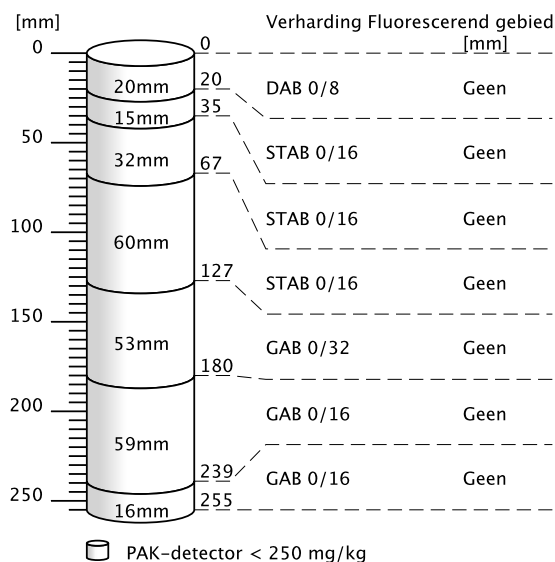



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359265	Monster	359266
Monsteromschrijving	Asf116 116 (0-19)	Monsteromschrijving	Asf117 117 (0-25)
Datum monstername	17.09.2025	Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	190	Lengte boorkern (mm)	235
Aantal lagen	5	Aantal lagen	4

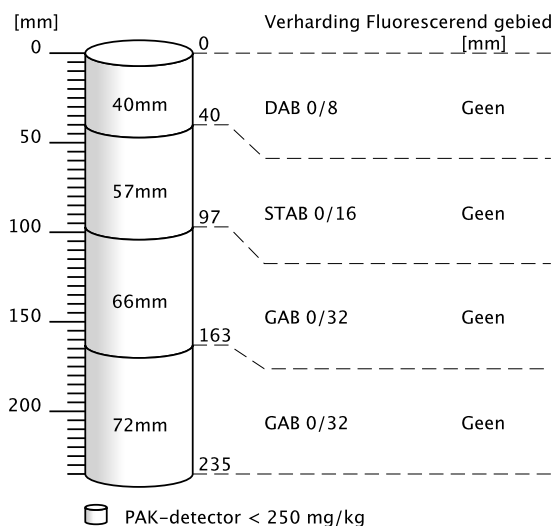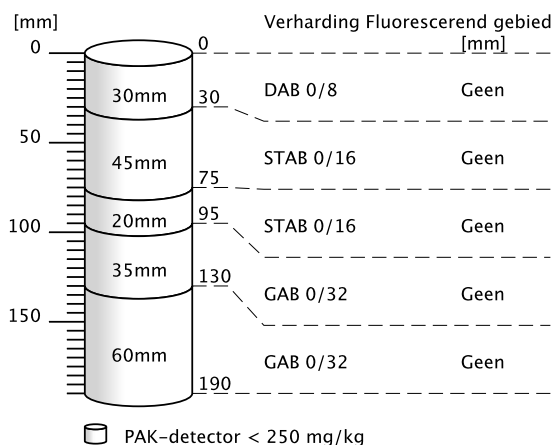

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359267
Monsteromschrijving	Asf119 119 (0-20)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	195
Aantal lagen	4

Monster	359268
Monsteromschrijving	Asf120 120 (0-10)
Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	105
Aantal lagen	4

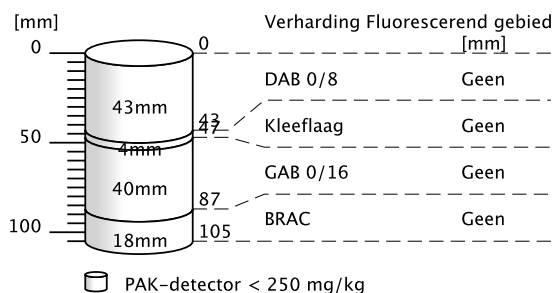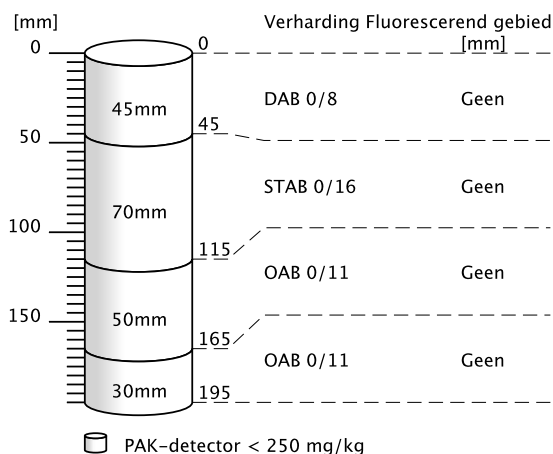

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359269
Monsteromschrijving	Asf122 122 (0-25)
Datum monstername	12.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	245
Aantal lagen	5

Monster	359270
Monsteromschrijving	Asf124 124 (0-10)
Datum monstername	18.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	95
Aantal lagen	2

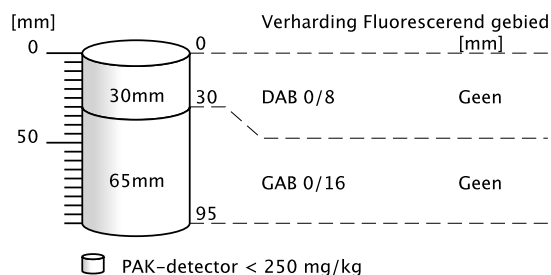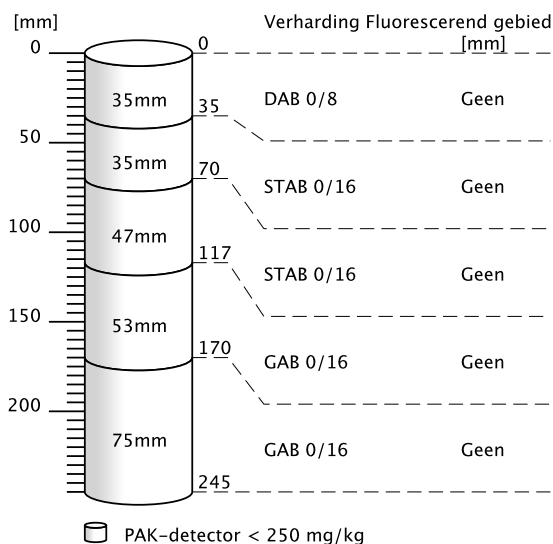

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359271
Monsteromschrijving	Asf125 125 (0-13)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	130
Aantal lagen	3

Monster	359273
Monsteromschrijving	Asf208 208 (0-16)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	154
Aantal lagen	3

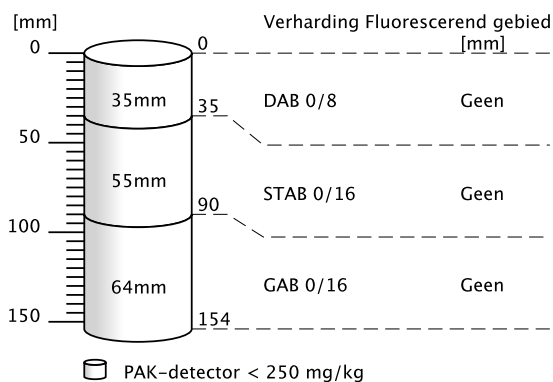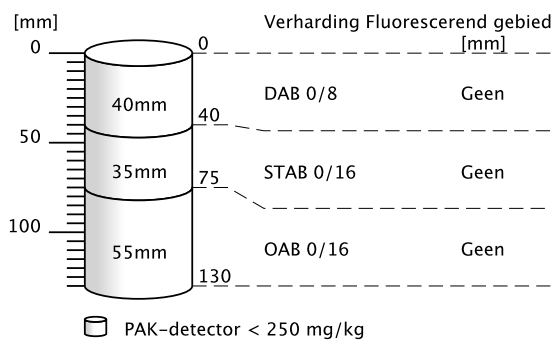

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359274
Monsteromschrijving	Asf209 209 (0-17)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	180
Aantal lagen	4

Monster	359275
Monsteromschrijving	Asf210 210 (0-16)
Datum monstername	17.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	150
Aantal lagen	3

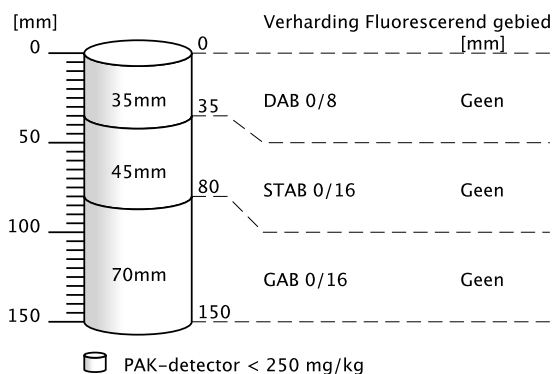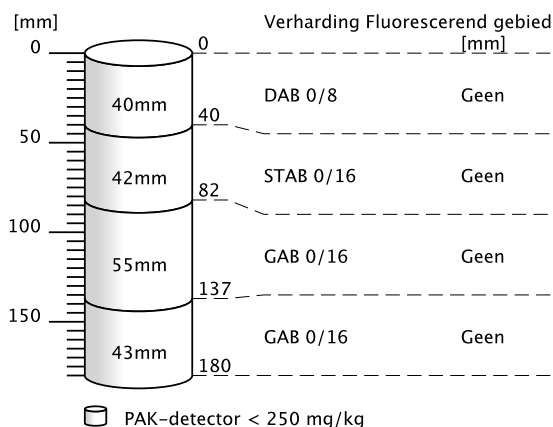

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359276
Monsteromschrijving	Asf211 211 (0-19)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	190
Aantal lagen	5

Monster	359277
Monsteromschrijving	Asf212 212 (0-21)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	200
Aantal lagen	4

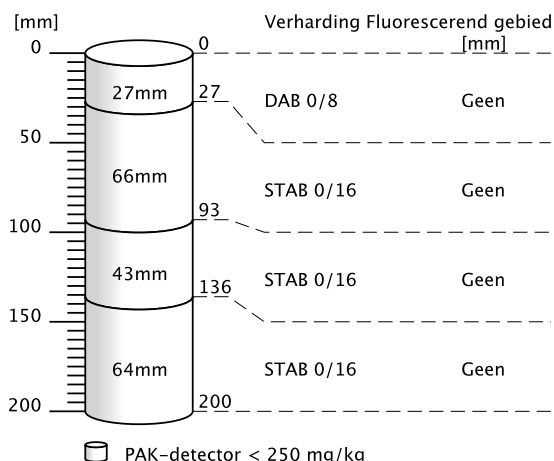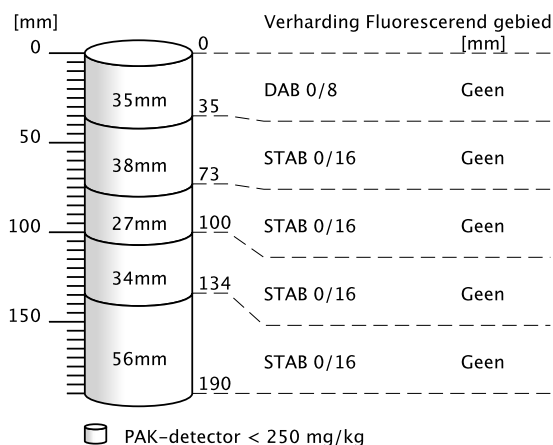

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359278
Monsteromschrijving	Asf213 213 (0-19)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	185
Aantal lagen	4

Monster	359279
Monsteromschrijving	Asf214 214 (0-17)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	165
Aantal lagen	4

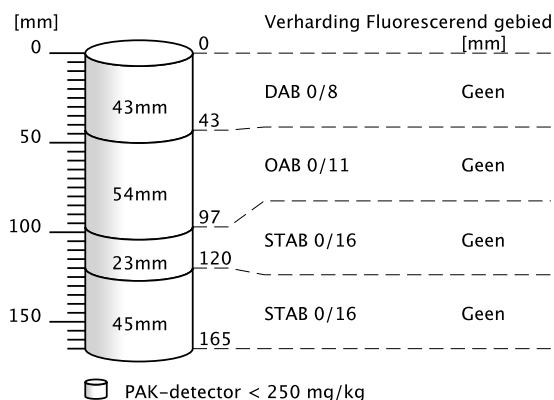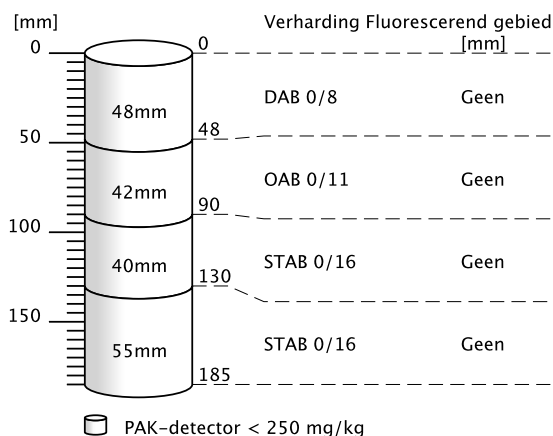



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359280	Monster	359281
Monsteromschrijving	Asf215 215 (0-18)	Monsteromschrijving	Asf216 216 (0-20)
Datum monstername	19.09.2025	Datum monstername	22.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025	Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	175	Lengte boorkern (mm)	195
Aantal lagen	4	Aantal lagen	4

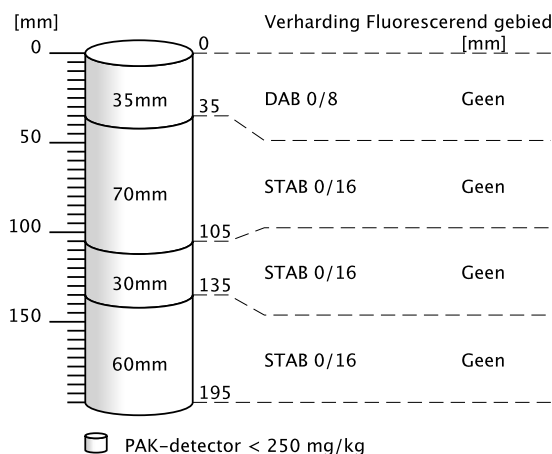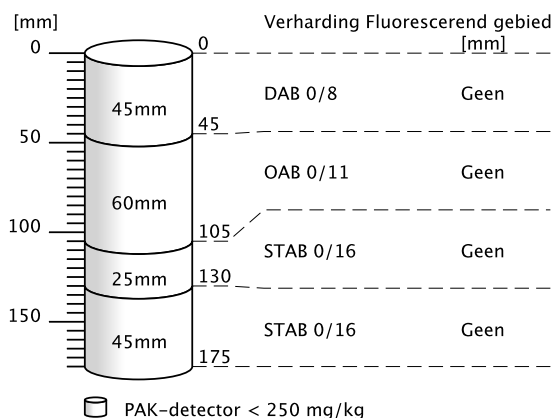

AL-West B.V.


Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport


Opdrachtnummer	1608806
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	359282
Monsteromschrijving	Asf217 217 (0-22)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	215
Aantal lagen	4

Monster	359283
Monsteromschrijving	Asf218 218 (0-18)
Datum monstername	19.09.2025
Begin van de analyses:	24/09/2025
Lengte boorkern (mm)	175
Aantal lagen	4

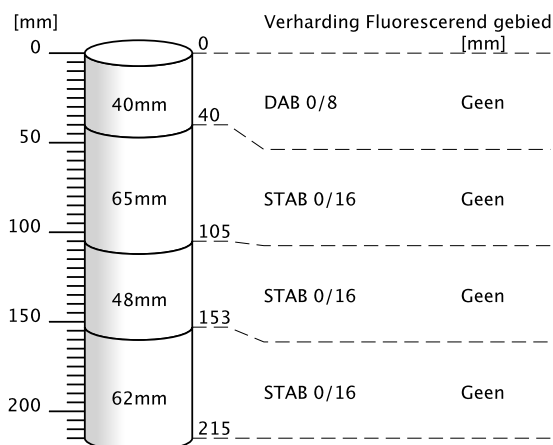

PAK-detector < 250 mg/kg

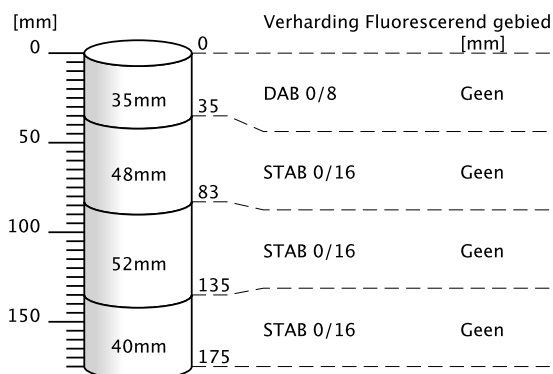

PAK-detector < 250 mg/kg

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Verklaring soort verharding

Opp beh	oppervlakte behandeling
AB	asfaltbeton (gebroken materiaal)
DAB 0/5	dicht asfaltbeton
DAB 0/8	dicht asfaltbeton
DAB 0/11	dicht asfaltbeton
DAB 0/16	dicht asfaltbeton
GAB	grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/16	grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/32	grindasfaltbeton (rond materiaal)
OAB 0/11	open asfaltbeton
OAB 0/16	open asfaltbeton
OAB 0/22	open asfaltbeton
SMA 0/5	steenmastiekasfalt
SMA 0/8	steenmastiekasfalt
SMA 0/11	steenmastiekasfalt
STAB 0/16	steenslagasfaltbeton
STAB 0/22	steenslagasfaltbeton
ZOAB 0/11	zeer open asfaltbeton
ZOAB 0/16	zeer open asfaltbeton
EAB	emulsie asfaltbeton
WKA	warm bereid koud asfalt
BRAC	breekasfaltcement
Dubbellaags ZOAB	
Gietasfalt	
Zandasfalt	
Kleeflaag	
Penetratielaag	
Combinatie deklaag	
Beton	
Klinker	
Fundering	

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359181, created at 30.09.2025 01:08:50

Monster beschrijving: Asf001 001 (0-12)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359182, created at 30.09.2025 01:12:21

Monster beschrijving: Asf002 002 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359183, created at 30.09.2025 01:17:14

Monster beschrijving: Asf003 003 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359184, created at 30.09.2025 01:25:07

Monster beschrijving: Asf004 004 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359185, created at 30.09.2025 01:29:11

Monster beschrijving: Asf005 005 (0-14)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359186, created at 30.09.2025 01:35:38

Monster beschrijving: Asf006 006 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359187, created at 30.09.2025 01:39:40

Monster beschrijving: Asf007 007 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359188, created at 30.09.2025 01:44:37

Monster beschrijving: Asf008 008 (0-15)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359189, created at 30.09.2025 07:39:20

Monster beschrijving: Asf009 009 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359190, created at 30.09.2025 07:41:45

Monster beschrijving: Asf010 010 (0-15)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359191, created at 30.09.2025 07:44:26

Monster beschrijving: Asf011 011 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359192, created at 30.09.2025 07:48:18

Monster beschrijving: Asf012 012 (0-15)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359193, created at 30.09.2025 08:07:43

Monster beschrijving: Asf013 013 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359194, created at 30.09.2025 09:04:15

Monster beschrijving: Asf014 014 (0-8)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359195, created at 30.09.2025 09:06:44

Monster beschrijving: Asf019 019 (0-8)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359196, created at 30.09.2025 09:09:32

Monster beschrijving: Asf020 020 (0-8)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359197, created at 30.09.2025 09:12:11

Monster beschrijving: Asf021 021 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359198, created at 30.09.2025 09:15:40

Monster beschrijving: Asf022 022 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359199, created at 30.09.2025 09:19:22

Monster beschrijving: Asf029 029 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359200, created at 30.09.2025 09:21:49

Monster beschrijving: Asf030 030 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359201, created at 30.09.2025 09:25:11

Monster beschrijving: Asf031 031 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359202, created at 30.09.2025 09:27:54

Monster beschrijving: Asf032 032 (0-15)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359203, created at 30.09.2025 09:30:44

Monster beschrijving: Asf033 033 (0-14)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359204, created at 30.09.2025 10:05:52

Monster beschrijving: Asf034 034 (0-8)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359205, created at 30.09.2025 10:09:15

Monster beschrijving: Asf037 037 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359206, created at 30.09.2025 10:13:18

Monster beschrijving: Asf038 038 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359207, created at 30.09.2025 10:16:05

Monster beschrijving: Asf039 039 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359208, created at 30.09.2025 10:18:57

Monster beschrijving: Asf040 040 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359209, created at 30.09.2025 10:26:30

Monster beschrijving: Asf041 041 (0-17)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359210, created at 30.09.2025 10:33:40

Monster beschrijving: Asf042 042 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359211, created at 30.09.2025 10:40:15

Monster beschrijving: Asf043 043 (0-14)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359212, created at 30.09.2025 10:43:28

Monster beschrijving: Asf044 044 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359213, created at 30.09.2025 10:46:48

Monster beschrijving: Asf045 045 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359214, created at 30.09.2025 11:00:42

Monster beschrijving: Asf046 046 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359215, created at 30.09.2025 11:04:29

Monster beschrijving: Asf047 047 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359216, created at 30.09.2025 11:07:47

Monster beschrijving: Asf048 048 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359217, created at 30.09.2025 11:10:54

Monster beschrijving: Asf049 049 (0-23)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359218, created at 30.09.2025 11:16:52

Monster beschrijving: Asf050 050 (0-23)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359219, created at 30.09.2025 11:21:13

Monster beschrijving: Asf051 051 (0-25)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359220, created at 30.09.2025 12:47:35

Monster beschrijving: Asf052 052 (0-20)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359221, created at 30.09.2025 12:52:01

Monster beschrijving: Asf053 053 (0-28)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359222, created at 30.09.2025 12:55:54

Monster beschrijving: Asf054 054 (0-29)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359223, created at 30.09.2025 13:02:03

Monster beschrijving: Asf055 055 (0-28)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359224, created at 30.09.2025 13:07:43

Monster beschrijving: Asf056 056 (0-26)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359225, created at 30.09.2025 13:11:27

Monster beschrijving: Asf057 057 (0-27)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359226, created at 30.09.2025 13:14:51

Monster beschrijving: Asf058 058 (0-18)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359228, created at 30.09.2025 13:18:22

Monster beschrijving: Asf060 060 (0-6)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359231, created at 30.09.2025 13:23:23

Monster beschrijving: Asf061 061 (0-6)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359232, created at 30.09.2025 13:26:40

Monster beschrijving: Asf063 063 (0-6)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359233, created at 30.09.2025 13:33:49

Monster beschrijving: Asf064 064 (0-5)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359234, created at 30.09.2025 13:40:44

Monster beschrijving: Asf065 065 (0-27)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359235, created at 30.09.2025 13:46:14

Monster beschrijving: Asf066 066 (0-29)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359236, created at 30.09.2025 19:20:09

Monster beschrijving: Asf067 067 (0-25)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359237, created at 30.09.2025 19:25:56

Monster beschrijving: Asf068 068 (0-26)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359238, created at 30.09.2025 19:30:51

Monster beschrijving: Asf069 069 (0-26)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359239, created at 30.09.2025 19:36:04

Monster beschrijving: Asf070 070 (0-26)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359240, created at 30.09.2025 19:41:12

Monster beschrijving: Asf071 071 (0-25)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359241, created at 30.09.2025 19:44:56

Monster beschrijving: Asf072 072 (0-14)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359242, created at 30.09.2025 19:48:19

Monster beschrijving: Asf073 073 (0-15)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359243, created at 30.09.2025 19:57:09

Monster beschrijving: Asf074 074 (0-15)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359244, created at 30.09.2025 20:05:10

Monster beschrijving: Asf088 088 (0-21)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359245, created at 30.09.2025 20:11:47

Monster beschrijving: Asf089 089 (0-19)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359246, created at 30.09.2025 20:18:59

Monster beschrijving: Asf090 090 (0-22)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359247, created at 30.09.2025 20:22:50

Monster beschrijving: Asf091 091 (0-19)



Blaad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359248, created at 30.09.2025 20:27:35

Monster beschrijving: Asf092 092 (0-31)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359249, created at 30.09.2025 20:33:03

Monster beschrijving: Asf093 093 (0-21)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359250, created at 30.09.2025 20:40:13

Monster beschrijving: Asf094 094 (0-23)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359251, created at 30.09.2025 20:44:54

Monster beschrijving: Asf095 095 (0-17)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359252, created at 30.09.2025 20:48:54

Monster beschrijving: Asf096 096 (0-24)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359253, created at 30.09.2025 20:52:44

Monster beschrijving: Asf097 097 (0-23)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359254, created at 30.09.2025 20:56:35

Monster beschrijving: Asf098 098 (0-25)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359255, created at 30.09.2025 21:00:46

Monster beschrijving: Asf099 099 (0-23)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359256, created at 30.09.2025 21:05:46

Monster beschrijving: Asf100 100 (0-23)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359257, created at 26.09.2025 14:05:32

Monster beschrijving: Asf101 101 (0-17)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359258, created at 26.09.2025 14:09:16

Monster beschrijving: Asf102 102 (0-25)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359259, created at 29.09.2025 07:30:27

Monster beschrijving: Asf104 104 (0-30)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359261, created at 29.09.2025 07:33:55

Monster beschrijving: Asf105 105 (0-21)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359262, created at 29.09.2025 07:36:45

Monster beschrijving: Asf106 106 (0-22)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359263, created at 29.09.2025 07:47:17

Monster beschrijving: Asf107 107 (0-26)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359264, created at 29.09.2025 07:52:43

Monster beschrijving: Asf108 108 (0-25)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359265, created at 29.09.2025 08:01:02

Monster beschrijving: Asf116 116 (0-19)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359266, created at 29.09.2025 08:14:44

Monster beschrijving: Asf117 117 (0-25)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359267, created at 29.09.2025 08:17:25

Monster beschrijving: Asf119 119 (0-20)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359268, created at 29.09.2025 09:37:31

Monster beschrijving: Asf120 120 (0-10)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359269, created at 29.09.2025 09:40:04

Monster beschrijving: Asf122 122 (0-25)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359270, created at 29.09.2025 09:56:11

Monster beschrijving: Asf124 124 (0-10)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359271, created at 29.09.2025 09:58:33

Monster beschrijving: Asf125 125 (0-13)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359273, created at 29.09.2025 10:00:57

Monster beschrijving: Asf208 208 (0-16)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359274, created at 29.09.2025 10:03:18

Monster beschrijving: Asf209 209 (0-17)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359275, created at 29.09.2025 10:06:06

Monster beschrijving: Asf210 210 (0-16)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359276, created at 29.09.2025 10:08:15

Monster beschrijving: Asf211 211 (0-19)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359277, created at 29.09.2025 10:11:03

Monster beschrijving: Asf212 212 (0-21)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359278, created at 29.09.2025 10:13:36

Monster beschrijving: Asf213 213 (0-19)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359279, created at 29.09.2025 10:16:10

Monster beschrijving: Asf214 214 (0-17)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359280, created at 29.09.2025 10:25:57

Monster beschrijving: Asf215 215 (0-18)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359281, created at 29.09.2025 10:28:52

Monster beschrijving: Asf216 216 (0-20)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359282, created at 29.09.2025 10:31:51

Monster beschrijving: Asf217 217 (0-22)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1608806, Analysis No. 359283, created at 29.09.2025 10:55:23

Monster beschrijving: Asf218 218 (0-18)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Haskoning Nederland B.V.
AZ

Klantnr: 35004764

Analyserapport 1637068 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 26.11.2025

Opdracht	1637068 Asfalt
Opdrachtgever	35004764 Haskoning Nederland B.V.
Opdrachtacceptatie	26.11.2025
Project	149967 Doorloop Fietspad te Stein
Monsternemer	Opdrachtgever*)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponneerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1637068 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 507258-507262, 510461-510464, 510518-510521, 510524-510528, 510543-510546, 510586-510589.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 1 van 4

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1637068 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 26.11.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
507258	24.11.2025 00:00	Asf221 221 (0-20)
507259	24.11.2025 00:00	Asf222 222 (0-16)
507260	24.11.2025 00:00	Asf223 223 (0-22)
507261	24.11.2025 00:00	Asf224 224 (0-12)
507262	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11)
510461	24.11.2025 00:00	Asf221 221 (0-20) laag 1

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	507258 Asf221 221 (0-20)	507259 Asf222 222 (0-16)	507260 Asf223 223 (0-22)	507261 Asf224 224 (0-12)	507262 Asf225 225 (0-11)	510461 Asf221 221 (0-20) laag 1
Constructieopbouw boorkern		zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	zie bijlage	-- ²⁾
Bepaling aantal lagen		4	4	5	4	4	-- ²⁾
Begin laag	mm	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	0
Eind laag	mm	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	25
Laagdikte per laag	mm	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	25
Verharding		-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	DAB 0/8
PAK-detector	mg/kg	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	-- ²⁾	Geen

Overig onderzoek

Parameter	Eenheid	507258 Asf221 221 (0-20)	507259 Asf222 222 (0-16)	507260 Asf223 223 (0-22)	507261 Asf224 224 (0-12)	507262 Asf225 225 (0-11)	510461 Asf221 221 (0-20) laag 1
Foto asfaltkern, zie bijlage		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	-- ²⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
510462	24.11.2025 00:00	Asf221 221 (0-20) laag 2
510463	24.11.2025 00:00	Asf221 221 (0-20) laag 3
510464	24.11.2025 00:00	Asf221 221 (0-20) laag 4
510518	24.11.2025 00:00	Asf222 222 (0-16) laag 1
510519	24.11.2025 00:00	Asf222 222 (0-16) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	510462 Asf221 221 (0-20) laag 2	510463 Asf221 221 (0-20) laag 3	510464 Asf221 221 (0-20) laag 4	510518 Asf222 222 (0-16) laag 1	510519 Asf222 222 (0-16) laag 2
Begin laag	mm	25	90	120	0	20
Eind laag	mm	90	120	195	20	70
Laagdikte per laag	mm	65	30	75	20	50
Verharding		STAB 0/16	OAB 0/11	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 2 van 4

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



**Analyserapport 1637068 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein****Datum: 26.11.2025****Monster informatie**

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
510520	24.11.2025 00:00	Asf222 222 (0-16) laag 3
510521	24.11.2025 00:00	Asf222 222 (0-16) laag 4
510524	24.11.2025 00:00	Asf223 223 (0-22) laag 1
510525	24.11.2025 00:00	Asf223 223 (0-22) laag 2
510526	24.11.2025 00:00	Asf223 223 (0-22) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	510520 Asf222 222 (0-16) laag 3	510521 Asf222 222 (0-16) laag 4	510524 Asf223 223 (0-22) laag 1	510525 Asf223 223 (0-22) laag 2	510526 Asf223 223 (0-22) laag 3
Begin laag	mm	70	90	0	20	50
Eind laag	mm	90	155	20	50	95
Laagdikte per laag	mm	20	65	20	30	45
Verharding		OAB 0/11	STAB 0/16	DAB 0/8	STAB 0/16	OAB 0/11
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
510527	24.11.2025 00:00	Asf223 223 (0-22) laag 4
510528	24.11.2025 00:00	Asf223 223 (0-22) laag 5
510543	24.11.2025 00:00	Asf224 224 (0-12) laag 1
510544	24.11.2025 00:00	Asf224 224 (0-12) laag 2
510545	24.11.2025 00:00	Asf224 224 (0-12) laag 3

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	510527 Asf223 223 (0-22) laag 4	510528 Asf223 223 (0-22) laag 5	510543 Asf224 224 (0-12) laag 1	510544 Asf224 224 (0-12) laag 2	510545 Asf224 224 (0-12) laag 3
Begin laag	mm	95	150	0	35	40
Eind laag	mm	150	220	35	40	63
Laagdikte per laag	mm	55	70	35	5	23
Verharding		STAB 0/16	STAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	Geen	35-45	Geen

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
510546	24.11.2025 00:00	Asf224 224 (0-12) laag 4
510586	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11) laag 1
510587	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11) laag 2
510588	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11) laag 3
510589	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11) laag 4

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	510546 Asf224 224 (0-12) laag 4	510586 Asf225 225 (0-11) laag 1	510587 Asf225 225 (0-11) laag 2	510588 Asf225 225 (0-11) laag 3	510589 Asf225 225 (0-11) laag 4
Begin laag	mm	63	0	35	40	53
Eind laag	mm	110	35	40	53	105
Laagdikte per laag	mm	47	35	5	13	52

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analysrapport 1637068 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 26.11.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
510546	24.11.2025 00:00	Asf224 224 (0-12) laag 4
510586	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11) laag 1
510587	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11) laag 2
510588	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11) laag 3
510589	24.11.2025 00:00	Asf225 225 (0-11) laag 4

Parameter	Eenheid	510546 Asf224 224 (0-12) laag 4	510586 Asf225 225 (0-11) laag 1	510587 Asf225 225 (0-11) laag 2	510588 Asf225 225 (0-11) laag 3	510589 Asf225 225 (0-11) laag 4
Verharding		GAB 0/16	DAB 0/8	Kleeflaag	STAB 0/16	GAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	<250 ³⁾	<250 ³⁾	>250	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	Geen	Geen	30-43	Geen	Geen

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

1) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

2) "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.

3) Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 26.11.2025

Einde van de test: 26.11.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslissing. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121

Klantenservice

Lijst van methoden

RAW 2020 test 77.1	Constructieopbouw boorkern • Bepaling aantal lagen • Begin laag • Eind laag • Laagdikte per laag • Verharding • Foto asfaltkern, zie bijlage
RAW 2020 test 77.2	PAK-detector • Fluorescerend gebied

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	26.11.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	26.11.2025
AL-West Opdrachtnummer	1637068		

Monstergegevens

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
507258	A92000077598	221	24.11.25	26.11.25
507259	A92000077599	222	24.11.25	26.11.25
507260	A92000077600	223	24.11.25	26.11.25
507261	A92000077601	224	24.11.25	26.11.25
507262	A92000077602	225	24.11.25	26.11.25


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1637068
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	507258	Monster	507259
Monsteromschrijving	Asf221 221 (0-20)	Monsteromschrijving	Asf222 222 (0-16)
Datum monstername	24.11.2025	Datum monstername	24.11.2025
Begin van de analyses:	26/11/2025	Begin van de analyses:	26/11/2025
Lengte boorkern (mm)	195	Lengte boorkern (mm)	155
Aantal lagen	4	Aantal lagen	4

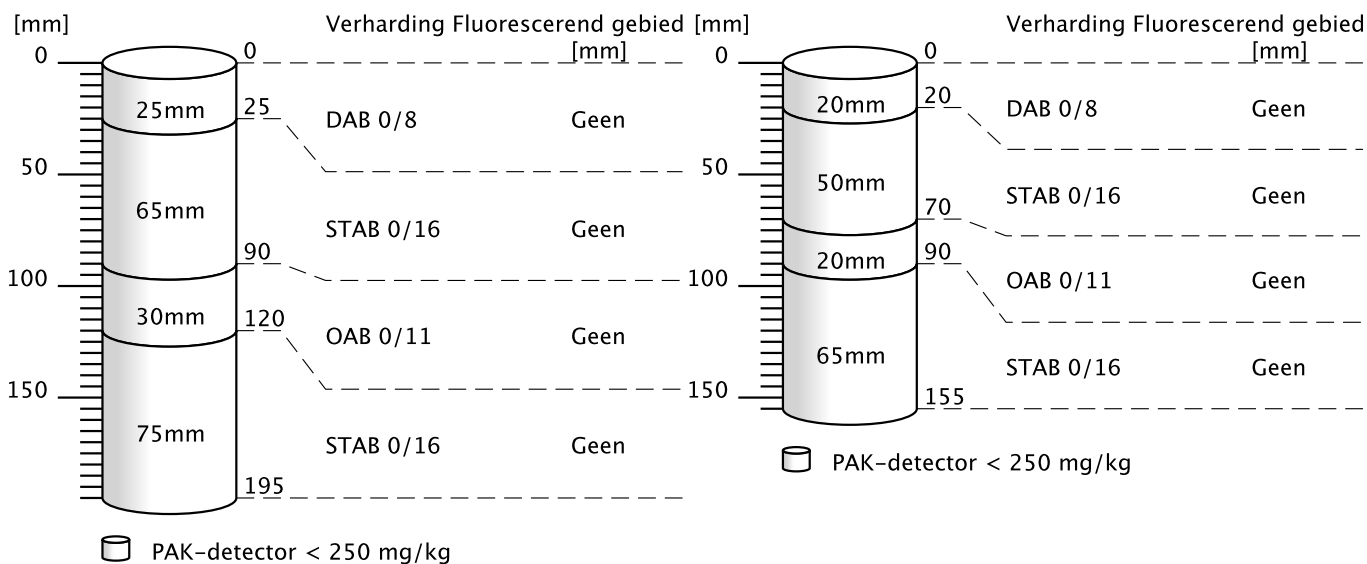


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1637068
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	507260	Monster	507261
Monsteromschrijving	Asf223 223 (0-22)	Monsteromschrijving	Asf224 224 (0-12)
Datum monstername	24.11.2025	Datum monstername	24.11.2025
Begin van de analyses:	26/11/2025	Begin van de analyses:	26/11/2025
Lengte boorkern (mm)	220	Lengte boorkern (mm)	110
Aantal lagen	5	Aantal lagen	4

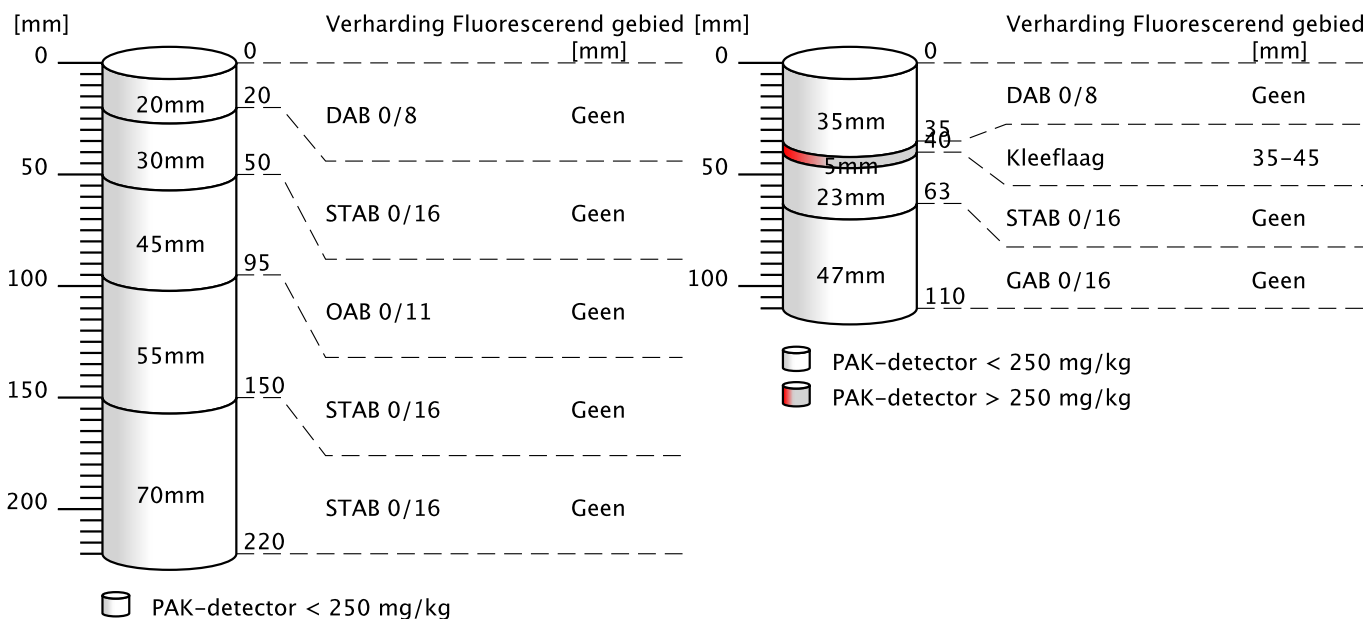


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1637068
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	507262
Monsteromschrijving	Asf225 225 (0-11)
Datum monstername	24.11.2025
Begin van de analyses:	26/11/2025
Lengte boorkern (mm)	105
Aantal lagen	4

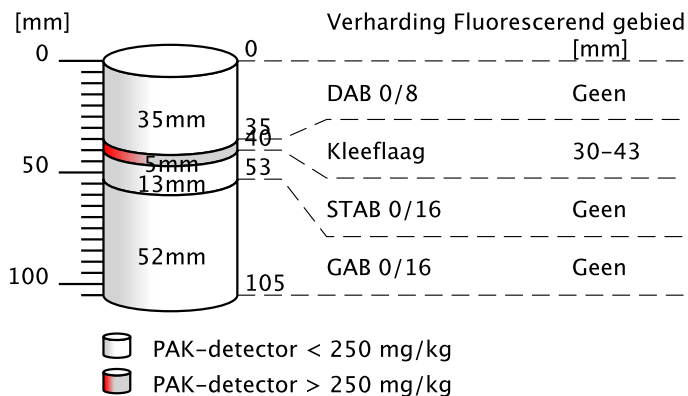

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Verklaring soort verharding

Opp beh	oppervlakte behandeling
AB	asfaltbeton (gebroken materiaal)
DAB 0/5	dicht asfaltbeton
DAB 0/8	dicht asfaltbeton
DAB 0/11	dicht asfaltbeton
DAB 0/16	dicht asfaltbeton
GAB	grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/16	grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/32	grindasfaltbeton (rond materiaal)
OAB 0/11	open asfaltbeton
OAB 0/16	open asfaltbeton
OAB 0/22	open asfaltbeton
SMA 0/5	steenmastiekasfalt
SMA 0/8	steenmastiekasfalt
SMA 0/11	steenmastiekasfalt
STAB 0/16	steenslagasfaltbeton
STAB 0/22	steenslagasfaltbeton
ZOAB 0/11	zeer open asfaltbeton
ZOAB 0/16	zeer open asfaltbeton
EAB	emulsie asfaltbeton
WKA	warm bereid koud asfalt
BRAC	breekasfaltcement
Dubbellaags	
ZOAB	
Gietasfalt	
Zandasfalt	
Kleeflaag	
Penetratielaag	
Combinatie	
deklaag	
Beton	
Klinker	
Fundering	

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1637068, Analysis No. 507258, created at 26.11.2025 13:19:54

Monster beschrijving: Asf221 221 (0-20)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1637068, Analysis No. 507259, created at 26.11.2025 13:26:54

Monster beschrijving: Asf222 222 (0-16)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1637068, Analysis No. 507260, created at 26.11.2025 13:33:23

Monster beschrijving: Asf223 223 (0-22)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1637068, Analysis No. 507261, created at 26.11.2025 13:40:11

Monster beschrijving: Asf224 224 (0-12)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1637068, Analysis No. 507262, created at 26.11.2025 13:45:50

Monster beschrijving: Asf225 225 (0-11)



Blad 1 van 1

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Haskoning Nederland B.V.
AZ

Klantnr: 35004764

Analyserapport 1614770 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 12.10.2025

Opdracht	1614770 Asfalt
Opdrachtgever	35004764 Haskoning Nederland B.V.
Opdrachtacceptatie	08.10.2025
Project	149967 Doorloop Fietspad te Stein
Monsternemer	Opdrachtgever*)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1614770 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 391879, 404049-404050.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 1 van 2

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1614770 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Datum: 12.10.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
391879	07.10.2025 00:00	Asf062 062 (0-6)
404049	07.10.2025 00:00	Asf062 062 (0-6) laag 1
404050	07.10.2025 00:00	Asf062 062 (0-6) laag 2

Asfalt onderzoek

Parameter	Eenheid	391879 Asf062 062 (0-6)	404049 Asf062 062 (0-6) laag 1	404050 Asf062 062 (0-6) laag 2
Constructieopbouw boorkern		zie bijlage	-- ²⁾	-- ²⁾
Bepaling aantal lagen		2	-- ²⁾	-- ²⁾
Begin laag	mm	-- ²⁾	0	27
Eind laag	mm	-- ²⁾	27	49
Laagdikte per laag	mm	-- ²⁾	27	22
Verharding		-- ²⁾	DAB 0/8	STAB 0/16
PAK-detector	mg/kg	-- ²⁾	<250 ³⁾	<250 ³⁾
Fluorescerend gebied	mm	-- ²⁾	Geen	Geen

Overig onderzoek

Parameter	Eenheid	391879 Asf062 062 (0-6)	404049 Asf062 062 (0-6) laag 1	404050 Asf062 062 (0-6) laag 2
Foto asfaltkern, zie bijlage		++ ¹⁾	-- ²⁾	-- ²⁾

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

¹⁾ "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

²⁾ "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.

³⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Start van de test: 12.10.2025

Einde van de test: 12.10.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121

Klantenservice

Lijst van methoden

RAW 2020 test 77.1	Constructieopbouw boorkern • Bepaling aantal lagen • Begin laag • Eind laag • Laagdikte per laag • Verharding • Foto asfaltkern, zie biilae
RAW 2020 test 77.2	PAK-detector • Fluorescerend gebied

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 2 van 2

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	08.10.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	12.10.2025
AL-West Opdrachtnummer	1614770		

Monstergegevens

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
391879	A92000077494	062	07.10.25	24.09.25


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport

Opdrachtnummer	1614770
Uw referentie:	BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein
Relatienr:	35004764
Klant:	Haskoning Nederland B.V.

Monster	391879
Monsteromschrijving	Asf062 062 (0-6)
Datum monstername	07.10.2025
Begin van de analyses:	08/10/2025
Lengte boorkern (mm)	49
Aantal lagen	2

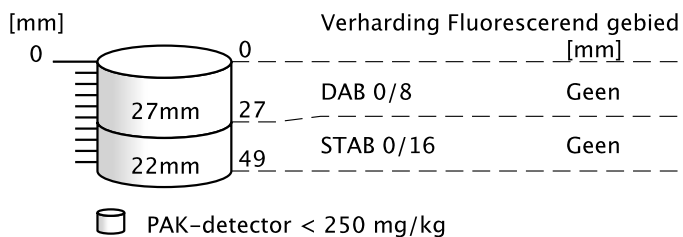

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Verklaring soort verharding

Opp beh	oppervlakte behandeling
AB	asfaltbeton (gebroken materiaal)
DAB 0/5	dicht asfaltbeton
DAB 0/8	dicht asfaltbeton
DAB 0/11	dicht asfaltbeton
DAB 0/16	dicht asfaltbeton
GAB	grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/16	grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/32	grindasfaltbeton (rond materiaal)
OAB 0/11	open asfaltbeton
OAB 0/16	open asfaltbeton
OAB 0/22	open asfaltbeton
SMA 0/5	steenmastiekasfalt
SMA 0/8	steenmastiekasfalt
SMA 0/11	steenmastiekasfalt
STAB 0/16	steenslagasfaltbeton
STAB 0/22	steenslagasfaltbeton
ZOAB 0/11	zeer open asfaltbeton
ZOAB 0/16	zeer open asfaltbeton
EAB	emulsie asfaltbeton
WKA	warm bereid koud asfalt
BRAC	breekasfaltcement
Dubbellaags ZOAB	
Gietasfalt	
Zandasfalt	
Kleeflaag	
Penetratielaag	
Combinatie deklaag	
Beton	
Klinker	
Fundering	

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ASFALT_CORE for Order No. 1614770, Analysis No. 391879, created at 12.10.2025 11:17:56

Monster beschrijving: Asf062 062 (0-6)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Haskoning Nederland B.V.
AZ

Klantnr: 35004764

Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Deze versie vervangt de vorige analyserapportversie 1 met opdracht 1613307, dat hiermee zijn geldigheid verliest. Het nummer dat achter de schuine streep van het (de) monsternummer(s) staat, indien van toepassing, identificeert het (de) monster(s) waarop de wijziging betrekking heeft.

Opdracht	1613307 Asfalt
Opdrachtgever	35004764 Haskoning Nederland B.V.
Opdrachtacceptatie	06.10.2025
Project	149967 Doorloop Fietspad te Stein
Monsternemer	Opdrachtgever*)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1613307 en analyserapportversie 2 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 383728-383742, 383746-383747, 383750, 383753, 383756-383758, 383762, 383765-383771, 383775, 383778-383782, 383785-383786, 383789, 383792, 383795-383796, 383799, 383802-383807, 383810-383820, 383824, 383828, 383832, 383836-383841, 383842/2, 383843-383855.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 1 van 14

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analysrapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383728	22.09.2025 00:00	Asf01 001 (0-119mm) 001 (0-12)
383729	22.09.2025 00:00	Asf02 003 (67-122mm) 003 (0-12)
383730	22.09.2025 00:00	Asf03 004 (65-106mm) 004 (0-11)
383731	22.09.2025 00:00	Asf04 005 (0-136mm) 005 (0-14)
383732	22.09.2025 00:00	Asf05 045 (65-110mm) 045 (0-11)
383733	22.09.2025 00:00	Asf06 046 (58-100mm) 046 (0-11)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383728 Asf01 001 (0-119mm) 001 (0-12)	383729 Asf02 003 (67-122mm) 003 (0-12)	383730 Asf03 004 (65-106mm) 004 (0-11)	383731 Asf04 005 (0-136mm) 005 (0-14)	383732 Asf05 045 (65-110mm) 045 (0-11)	383733 Asf06 046 (58-100mm) 046 (0-11)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383728 Asf01 001 (0-119mm) 001 (0-12)	383729 Asf02 003 (67-122mm) 003 (0-12)	383730 Asf03 004 (65-106mm) 004 (0-11)	383731 Asf04 005 (0-136mm) 005 (0-14)	383732 Asf05 045 (65-110mm) 045 (0-11)	383733 Asf06 046 (58-100mm) 046 (0-11)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	2,0	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	1,7	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	2,1	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	3,0	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	5,5	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	14 ³⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383734	22.09.2025 00:00	Asf07 048 (0-119mm) 048 (0-12)
383735	19.09.2025 00:00	Asf08 008 (0-50mm) 008 (0-15)
383736	19.09.2025 00:00	Asf09 008 (50-142mm) 008 (0-15)
383737	19.09.2025 00:00	Asf10 011 (60-125mm) 011 (0-13)
383738	18.09.2025 00:00	Asf11 013 (63-125mm) 013 (0-13)
383739	11.09.2025 00:00	Asf12 016 (68-140mm) 016 (0-14)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383734 Asf07 048 (0-119mm) 048 (0-12)	383735 Asf08 008 (0-50mm) 008 (0-15)	383736 Asf09 008 (50-142mm) 008 (0-15)	383737 Asf10 011 (60-125mm) 011 (0-13)	383738 Asf11 013 (63-125mm) 013 (0-13)	383739 Asf12 016 (68-140mm) 016 (0-14)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383734 Asf07 048 (0-119mm) 048 (0-12)	383735 Asf08 008 (0-50mm) 008 (0-15)	383736 Asf09 008 (50-142mm) 008 (0-15)	383737 Asf10 011 (60-125mm) 011 (0-13)	383738 Asf11 013 (63-125mm) 013 (0-13)	383739 Asf12 016 (68-140mm) 016 (0-14)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	2,4	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analysrapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383734	22.09.2025 00:00	Asf07 048 (0-119mm) 048 (0-12)
383735	19.09.2025 00:00	Asf08 008 (0-50mm) 008 (0-15)
383736	19.09.2025 00:00	Asf09 008 (50-142mm) 008 (0-15)
383737	19.09.2025 00:00	Asf10 011 (60-125mm) 011 (0-13)
383738	18.09.2025 00:00	Asf11 013 (63-125mm) 013 (0-13)
383739	11.09.2025 00:00	Asf12 016 (68-140mm) 016 (0-14)

Parameter	Eenheid	383734 Asf07 048 (0-119mm) 048 (0-12)	383735 Asf08 008 (0-50mm) 008 (0-15)	383736 Asf09 008 (50-142mm) 008 (0-15)	383737 Asf10 011 (60-125mm) 011 (0-13)	383738 Asf11 013 (63-125mm) 013 (0-13)	383739 Asf12 016 (68-140mm) 016 (0-14)
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	1,8	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	1,6	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	2,3	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	3,2	<1,5 ⁴⁾	2,1	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	5,5	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	12	2,8	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	17 ³⁾	n.a. ⁴⁾	14 ³⁾	2,8 ³⁾	n.a. ⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383740	11.09.2025 00:00	Asf13 018 (88-147mm) 018 (0-15)
383741	16.09.2025 00:00	Asf14 019 (0-73mm) 019 (0-8)
383742	11.09.2025 00:00	Asf15 035 (0-113mm), 036 (0-132mm), 037 (0-140mm) 035 (0-12) 036 (0-14) 037 (0-11)
383746	19.09.2025 00:00	Asf16 037 (140-195mm) 037 (0-11)
383747	19.09.2025 00:00	Asf17 041 (0-75mm), 043 (0-45mm) 041 (0-17) 043 (0-14)
383750	19.09.2025 00:00	Asf18 041 (75-80mm), 043 (45-50mm) 041 (0-17) 043 (0-14)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383740 Asf13 018 (88-147mm) 018 (0-15)	383741 Asf14 019 (0-73mm) 019 (0-8)	383742 Asf15 035 (0-113mm), 036 (0-132mm), 037 (0-140mm) 035 (0-12) 036 (0-14) 037 (0-11)	383746 Asf16 037 (140-195mm) 037 (0-11)	383747 Asf17 041 (0-75mm), 043 (0-45mm) 041 (0-17) 043 (0-14)	383750 Asf18 041 (75-80mm), 043 (45-50mm) 041 (0-17) 043 (0-14)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383740 Asf13 018 (88-147mm) 018 (0-15)	383741 Asf14 019 (0-73mm) 019 (0-8)	383742 Asf15 035 (0-113mm), 036 (0-132mm), 037 (0-140mm) 035 (0-12) 036 (0-14) 037 (0-11)	383746 Asf16 037 (140-195mm) 037 (0-11)	383747 Asf17 041 (0-75mm), 043 (0-45mm) 041 (0-17) 043 (0-14)	383750 Asf18 041 (75-80mm), 043 (45-50mm) 041 (0-17) 043 (0-14)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<15 ⁴⁾ .5)
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	1,6	<1,5 ⁴⁾	<15 ⁴⁾ .5)
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<15 ⁴⁾ .5)
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<15 ⁴⁾ .5)
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<15 ⁴⁾ .5)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).



Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383740	11.09.2025 00:00	Asf13 018 (88-147mm) 018 (0-15)
383741	16.09.2025 00:00	Asf14 019 (0-73mm) 019 (0-8)
383742	11.09.2025 00:00	Asf15 035 (0-113mm), 036 (0-132mm), 037 (0-140mm) 035 (0-12) 036 (0-14) 037 (0-11)
383746	19.09.2025 00:00	Asf16 037 (140-195mm) 037 (0-11)
383747	19.09.2025 00:00	Asf17 041 (0-75mm), 043 (0-45mm) 041 (0-17) 043 (0-14)
383750	19.09.2025 00:00	Asf18 041 (75-80mm), 043 (45-50mm) 041 (0-17) 043 (0-14)

Parameter	Eenheid	383740	383741	383742	383746	383747	383750
		Asf13 018 (88-147mm) 018 (0-15)	Asf14 019 (0-73mm) 019 (0-8)	Asf15 035 (0-113mm), 036 (0-132mm), 037 (0-140mm) 035 (0-12) 036 (0-14) 037 (0-11)	Asf16 037 (140-195mm) 037 (0-11)	Asf17 041 (0-75mm), 043 (0-45mm) 041 (0-17) 043 (0-14)	Asf18 041 (75-80mm), 043 (45-50mm) 041 (0-17) 043 (0-14)
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	1,7	<1,5 ⁴⁾	1,7	<1,5 ⁴⁾	<15 ^{4),5)}
Fenantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	3,9	3,4	3,0	1,9	40
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	8,0	3,3	4,7	3,6	48
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<15 ^{4),5)}
Naftaleen	mg/kg	5,6	<1,5 ⁴⁾	4,8	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	24
Som PAK (VROM)	mg/kg	5,6 ³⁾	14 ³⁾	12 ³⁾	11 ³⁾	5,5 ³⁾	110 ³⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383753	19.09.2025 00:00	Asf19 041 (80-110mm), 043 (50-135mm) 041 (0-17) 043 (0-14)
383756	19.09.2025 00:00	Asf20 050 (0-125mm) 050 (0-23)
383757	19.09.2025 00:00	Asf21 050 (175-228mm) 050 (0-23)
383758	19.09.2025 00:00	Asf22 052 (0-108mm), 054 (0-132mm), 056 (0-120mm) 052 (0-20) 054 (0-29) 056 (0-26)
383762	19.09.2025 00:00	Asf23 054 (132-275mm), 056 (120-255mm) 054 (0-29) 056 (0-26)
383765	19.09.2025 00:00	Asf24 058 (0-65mm) 058 (0-18)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383753	383756	383757	383758	383762	383765
		Asf19 041 (80-110mm), 043 (50-135mm) 041 (0-17) 043 (0-14)	Asf20 050 (0-125mm) 050 (0-23)	Asf21 050 (175-228mm) 050 (0-23)	Asf22 052 (0-108mm), 054 (0-132mm), 056 (0-120mm) 052 (0-20) 054 (0-29) 056 (0-26)	Asf23 054 (132-275mm), 056 (120-255mm) 054 (0-29) 056 (0-26)	Asf24 058 (0-65mm) 058 (0-18)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383753	383756	383757	383758	383762	383765
		Asf19 041 (80-110mm), 043 (50-135mm) 041 (0-17) 043 (0-14)	Asf20 050 (0-125mm) 050 (0-23)	Asf21 050 (175-228mm) 050 (0-23)	Asf22 052 (0-108mm), 054 (0-132mm), 056 (0-120mm) 052 (0-20) 054 (0-29) 056 (0-26)	Asf23 054 (132-275mm), 056 (120-255mm) 054 (0-29) 056 (0-26)	Asf24 058 (0-65mm) 058 (0-18)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	1,7	1,8	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	1,7	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	2,0	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).



Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383753	19.09.2025 00:00	Asf19 041 (80-110mm), 043 (50-135mm) 041 (0-17) 043 (0-14)
383756	19.09.2025 00:00	Asf20 050 (0-125mm) 050 (0-23)
383757	19.09.2025 00:00	Asf21 050 (175-228mm) 050 (0-23)
383758	19.09.2025 00:00	Asf22 052 (0-108mm), 054 (0-132mm), 056 (0-120mm) 052 (0-20) 054 (0-29) 056 (0-26)
383762	19.09.2025 00:00	Asf23 054 (132-275mm), 056 (120-255mm) 054 (0-29) 056 (0-26)
383765	19.09.2025 00:00	Asf24 058 (0-65mm) 058 (0-18)

Parameter	Eenheid	383753	383756	383757	383758	383762	383765
		Asf19 041 (80-110mm), 043 (50-135mm) 041 (0-17) 043 (0-14)	Asf20 050 (0-125mm) 050 (0-23)	Asf21 050 (175-228mm) 050 (0-23)	Asf22 052 (0-108mm), 054 (0-132mm), 056 (0-120mm) 052 (0-20) 054 (0-29) 056 (0-26)	Asf23 054 (132-275mm), 056 (120-255mm) 054 (0-29) 056 (0-26)	Asf24 058 (0-65mm) 058 (0-18)
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	2,0	1,8	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenantheen	mg/kg	5,1	<1,5 ⁴⁾	2,6	2,8	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	2,8	5,0	5,1	3,5	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	12	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	20 ³⁾	11 ³⁾	13 ³⁾	6,3 ³⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383766	19.09.2025 00:00	Asf25 059 (0-60mm) 059 (0-6)
383767	19.09.2025 00:00	Asf26 060 (0-50mm) 060 (0-6)
383768	19.09.2025 00:00	Asf27 061 (0-55mm) 061 (0-6)
383769	18.09.2025 00:00	Asf28 063 (0-50mm) 063 (0-6)
383770	18.09.2025 00:00	Asf29 064 (0-40mm) 064 (0-5)
383771	18.09.2025 00:00	Asf30 065 (0-125mm), 067 (0-128mm), 070 (0-124mm) 065 (0-27) 067 (0-25) 070 (0-26)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383766	383767	383768	383769	383770	383771
		Asf25 059 (0-60mm) 059 (0-6)	Asf26 060 (0-50mm) 060 (0-6)	Asf27 061 (0-55mm) 061 (0-6)	Asf28 063 (0-50mm) 063 (0-6)	Asf29 064 (0-40mm) 064 (0-5)	Asf30 065 (0-125mm), 067 (0-128mm), 070 (0-124mm) 065 (0-27) 067 (0-25) 070 (0-26)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383766	383767	383768	383769	383770	383771
		Asf25 059 (0-60mm) 059 (0-6)	Asf26 060 (0-50mm) 060 (0-6)	Asf27 061 (0-55mm) 061 (0-6)	Asf28 063 (0-50mm) 063 (0-6)	Asf29 064 (0-40mm) 064 (0-5)	Asf30 065 (0-125mm), 067 (0-128mm), 070 (0-124mm) 065 (0-27) 067 (0-25) 070 (0-26)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383766	19.09.2025 00:00	Asf25 059 (0-60mm) 059 (0-6)
383767	19.09.2025 00:00	Asf26 060 (0-50mm) 060 (0-6)
383768	19.09.2025 00:00	Asf27 061 (0-55mm) 061 (0-6)
383769	18.09.2025 00:00	Asf28 063 (0-50mm) 063 (0-6)
383770	18.09.2025 00:00	Asf29 064 (0-40mm) 064 (0-5)
383771	18.09.2025 00:00	Asf30 065 (0-125mm), 067 (0-128mm), 070 (0-124mm) 065 (0-27) 067 (0-25) 070 (0-26)

Parameter	Eenheid	383766	383767	383768	383769	383770	383771
		Asf25 059 (0-60mm) 059 (0-6)	Asf26 060 (0-50mm) 060 (0-6)	Asf27 061 (0-55mm) 061 (0-6)	Asf28 063 (0-50mm) 063 (0-6)	Asf29 064 (0-40mm) 064 (0-5)	Asf30 065 (0-125mm), 067 (0-128mm), 070 (0-124mm) 065 (0-27) 067 (0-25) 070 (0-26)
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	1,6
Fenantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	2,9
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	6,9
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	11 ³⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383775	18.09.2025 00:00	Asf31 065 (125-265mm), 070 (124-259mm) 065 (0-27) 070 (0-26)
383778	18.09.2025 00:00	Asf32 067 (128-244mm) 067 (0-25)
383779	17.09.2025 00:00	Asf33 072 (0-138mm) 072 (0-14)
383780	17.09.2025 00:00	Asf34 073 (0-145mm) 073 (0-15)
383781	10.09.2025 00:00	Asf35 076 (0-150mm) 076 (0-15)
383782	10.09.2025 00:00	Asf36 079 (0-141mm), 082 (0-125mm) 079 (0-29) 082 (0-27)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383775	383778	383779	383780	383781	383782
		Asf31 065 (125-265mm), 070 (124-259mm) 065 (0-27) 070 (0-26)	Asf32 067 (128-244mm) 067 (0-25)	Asf33 072 (0-138mm) 072 (0-14)	Asf34 073 (0-145mm) 073 (0-15)	Asf35 076 (0-150mm) 076 (0-15)	Asf36 079 (0-141mm), 082 (0-125mm) 079 (0-29) 082 (0-27)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383775	383778	383779	383780	383781	383782
		Asf31 065 (125-265mm), 070 (124-259mm) 065 (0-27) 070 (0-26)	Asf32 067 (128-244mm) 067 (0-25)	Asf33 072 (0-138mm) 072 (0-14)	Asf34 073 (0-145mm) 073 (0-15)	Asf35 076 (0-150mm) 076 (0-15)	Asf36 079 (0-141mm), 082 (0-125mm) 079 (0-29) 082 (0-27)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 6 van 14

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analysrapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383775	18.09.2025 00:00	Asf31 065 (125-265mm), 070 (124-259mm) 065 (0-27) 070 (0-26)
383778	18.09.2025 00:00	Asf32 067 (128-244mm) 067 (0-25)
383779	17.09.2025 00:00	Asf33 072 (0-138mm) 072 (0-14)
383780	17.09.2025 00:00	Asf34 073 (0-145mm) 073 (0-15)
383781	10.09.2025 00:00	Asf35 076 (0-150mm) 076 (0-15)
383782	10.09.2025 00:00	Asf36 079 (0-141mm), 082 (0-125mm) 079 (0-29) 082 (0-27)

Parameter	Eenheid	383775 Asf31 065 (125-265mm), 070 (124-259mm) 065 (0-27) 070 (0-26)	383778 Asf32 067 (128-244mm) 067 (0-25)	383779 Asf33 072 (0-138mm) 072 (0-14)	383780 Asf34 073 (0-145mm) 073 (0-15)	383781 Asf35 076 (0-150mm) 076 (0-15)	383782 Asf36 079 (0-141mm), 082 (0-125mm) 079 (0-29) 082 (0-27)
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383785	10.09.2025 00:00	Asf37 082 (125-129mm) 082 (0-27)
383786	10.09.2025 00:00	Asf38 079 (141-280mm), 082 (129-266mm) 079 (0-29) 082 (0-27)
383789	12.09.2025 00:00	Asf39 085 (0-42mm), 127 (0-56mm) 085 (0-26) 127 (0-27)
383792	12.09.2025 00:00	Asf40 085 (105-259mm), 127 (119-264mm) 085 (0-26) 127 (0-27)
383795	11.09.2025 00:00	Asf41 087 (0-156mm) 087 (0-20)
383796	12.09.2025 00:00	Asf42 122 (0-117mm), 123 (0-160mm) 122 (0-25) 123 (0-30)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383785 Asf37 082 (125-129mm) 082 (0-27)	383786 Asf38 079 (141-280mm), 082 (129-266mm) 079 (0-29) 082 (0-27)	383789 Asf39 085 (0-42mm), 127 (0-56mm) 085 (0-26) 127 (0-27)	383792 Asf40 085 (105-259mm), 127 (119-264mm) 085 (0-26) 127 (0-27)	383795 Asf41 087 (0-156mm) 087 (0-20)	383796 Asf42 122 (0-117mm), 123 (0-160mm) 122 (0-25) 123 (0-30)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383785 Asf37 082 (125-129mm) 082 (0-27)	383786 Asf38 079 (141-280mm), 082 (129-266mm) 079 (0-29) 082 (0-27)	383789 Asf39 085 (0-42mm), 127 (0-56mm) 085 (0-26) 127 (0-27)	383792 Asf40 085 (105-259mm), 127 (119-264mm) 085 (0-26) 127 (0-27)	383795 Asf41 087 (0-156mm) 087 (0-20)	383796 Asf42 122 (0-117mm), 123 (0-160mm) 122 (0-25) 123 (0-30)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	2,7	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	2,9	<1,5 ⁴⁾	4,9
Fluorantheen	mg/kg	5,5	<1,5 ⁴⁾	2,7	2,4	<1,5 ⁴⁾	6,1
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	2,1	<1,5 ⁴⁾	3,5	<1,5 ⁴⁾	1,6
Som PAK (VROM)	mg/kg	8,2 ³⁾	2,1 ³⁾	2,7 ³⁾	8,8 ³⁾	n.a. ⁴⁾	13 ³⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 7 van 14

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383799	12.09.2025 00:00	Asf43 123 (222-360mm) 123 (0-30) 123 (30-48)
383802	12.09.2025 00:00	Asf44 123 (330-402mm) 123 (30-48)
383803	12.09.2025 00:00	Asf45 123 (402-480mm) 123 (30-48)
383804	18.09.2025 00:00	Asf46 124 (0-95mm) 124 (0-10)
383805	16.09.2025 00:00	Asf48 020 (0-78mm) 020 (0-8)
383806	16.09.2025 00:00	Asf49 022 (0-120mm) 022 (0-12)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383799 Asf43 123 (222-360mm) 123 (0-30) 123 (30-48)	383802 Asf44 123 (330-402mm) 123 (30-48)	383803 Asf45 123 (402-480mm) 123 (30-48)	383804 Asf46 124 (0-95mm) 124 (0-10)	383805 Asf48 020 (0-78mm) 020 (0-8)	383806 Asf49 022 (0-120mm) 022 (0-12)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383799 Asf43 123 (222-360mm) 123 (0-30) 123 (30-48)	383802 Asf44 123 (330-402mm) 123 (30-48)	383803 Asf45 123 (402-480mm) 123 (30-48)	383804 Asf46 124 (0-95mm) 124 (0-10)	383805 Asf48 020 (0-78mm) 020 (0-8)	383806 Asf49 022 (0-120mm) 022 (0-12)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	5,3	2,1	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	6,9	3,6	<1,5 ⁴⁾	1,8	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	4,5	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	2,7	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	1,6	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	8,0	3,5	<1,5 ⁴⁾	2,0	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	64	21	<1,5 ⁴⁾	4,7	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	50	20	<1,5 ⁴⁾	8,7	<1,5 ⁴⁾
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	1,9	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	3,9	51	8,8	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	3,9 ³⁾	200	59 ³⁾	n.a. ⁴⁾	17 ³⁾	n.a. ⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383807	12.09.2025 00:00	Asf50 023 (0-77mm), 024 (0-133mm) 023 (0-13) 024 (0-14)
383810	12.09.2025 00:00	Asf51 023 (77-127mm) 023 (0-13)
383811	12.09.2025 00:00	Asf52 026 (0-62mm) 026 (0-16)
383812	12.09.2025 00:00	Asf53 026 (62-154mm) 026 (0-16)
383813	12.09.2025 00:00	Asf54 027 (0-54mm) 027 (0-14)
383814	12.09.2025 00:00	Asf55 027 (54-135mm) 027 (0-14)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383807 Asf50 023 (0-77mm), 024 (0-133mm) 023 (0-13) 024 (0-14)	383810 Asf51 023 (77-127mm) 023 (0-13)	383811 Asf52 026 (0-62mm) 026 (0-16)	383812 Asf53 026 (62-154mm) 026 (0-16)	383813 Asf54 027 (0-54mm) 027 (0-14)	383814 Asf55 027 (54-135mm) 027 (0-14)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 8 van 14

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383807	12.09.2025 00:00	Asf50 023 (0-77mm), 024 (0-133mm) 023 (0-13) 024 (0-14)
383810	12.09.2025 00:00	Asf51 023 (77-127mm) 023 (0-13)
383811	12.09.2025 00:00	Asf52 026 (0-62mm) 026 (0-16)
383812	12.09.2025 00:00	Asf53 026 (62-154mm) 026 (0-16)
383813	12.09.2025 00:00	Asf54 027 (0-54mm) 027 (0-14)
383814	12.09.2025 00:00	Asf55 027 (54-135mm) 027 (0-14)

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383807 Asf50 023 (0-77mm), 024 (0-133mm) 023 (0-13) 024 (0-14)	383810 Asf51 023 (77-127mm) 023 (0-13)	383811 Asf52 026 (0-62mm) 026 (0-16)	383812 Asf53 026 (62-154mm) 026 (0-16)	383813 Asf54 027 (0-54mm) 027 (0-14)	383814 Asf55 027 (54-135mm) 027 (0-14)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383815	15.09.2025 00:00	Asf56 030 (0-70mm) 030 (0-13)
383816	15.09.2025 00:00	Asf57 030 (70-120mm) 030 (0-13)
383817	16.09.2025 00:00	Asf58 032 (0-80mm) 032 (0-15)
383818	16.09.2025 00:00	Asf59 032 (80-145mm) 032 (0-15)
383819	16.09.2025 00:00	Asf60 033 (0-135mm) 033 (0-14)
383820	17.09.2025 00:00	Asf61 088 (0-113mm), 089 (0-88mm), 090 (0-124mm) 088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383815 Asf56 030 (0-70mm) 030 (0-13)	383816 Asf57 030 (70-120mm) 030 (0-13)	383817 Asf58 032 (0-80mm) 032 (0-15)	383818 Asf59 032 (80-145mm) 032 (0-15)	383819 Asf60 033 (0-135mm) 033 (0-14)	383820 Asf61 088 (0-113mm), 089 (0-88mm), 090 (0-124mm) 088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383815 Asf56 030 (0-70mm) 030 (0-13)	383816 Asf57 030 (70-120mm) 030 (0-13)	383817 Asf58 032 (0-80mm) 032 (0-15)	383818 Asf59 032 (80-145mm) 032 (0-15)	383819 Asf60 033 (0-135mm) 033 (0-14)	383820 Asf61 088 (0-113mm), 089 (0-88mm), 090 (0-124mm) 088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383815	15.09.2025 00:00	Asf56 030 (0-70mm) 030 (0-13)
383816	15.09.2025 00:00	Asf57 030 (70-120mm) 030 (0-13)
383817	16.09.2025 00:00	Asf58 032 (0-80mm) 032 (0-15)
383818	16.09.2025 00:00	Asf59 032 (80-145mm) 032 (0-15)
383819	16.09.2025 00:00	Asf60 033 (0-135mm) 033 (0-14)
383820	17.09.2025 00:00	Asf61 088 (0-113mm), 089 (0-88mm), 090 (0-124mm) 088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)

Parameter	Eenheid	383815	383816	383817	383818	383819	383820
		Asf56 030 (0-70mm) 030 (0-13)	Asf57 030 (70-120mm) 030 (0-13)	Asf58 032 (0-80mm) 032 (0-15)	Asf59 032 (80-145mm) 032 (0-15)	Asf60 033 (0-135mm) 033 (0-14)	Asf61 088 (0-113mm), 089 (0-88mm), 090 (0-124mm) 088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383824	17.09.2025 00:00	Asf62 088 (113-215mm), 089 (88-179mm), 090 (124- 088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)
383828	17.09.2025 00:00	Asf63 092 (0-134mm), 098 (0-138mm), 104 (0-98mm) 092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)
383832	17.09.2025 00:00	Asf64 092 (134-310mm), 098 (138-246mm), 104 (98- 092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)
383836	16.09.2025 00:00	Asf65 104 (190-290mm) 104 (0-30)
383837	17.09.2025 00:00	Asf66 108 (0-122mm) 108 (0-25)
383838	17.09.2025 00:00	Asf67 108 (122-245mm) 108 (0-25)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383824	383828	383832	383836	383837	383838
		Asf62 088 (113-215mm), 089 (88-179mm), 090 (124-088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)	Asf63 092 (0-134mm), 098 (0-138mm), 104 (0-98mm) 092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)	Asf64 092 (134-310mm), 098 (138-246mm), 104 (98-092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)	Asf65 104 (190-290mm) 104 (0-30)	Asf66 108 (0-122mm) 108 (0-25)	Asf67 108 (122-245mm) 108 (0-25)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383824	383828	383832	383836	383837	383838
		Asf62 088 (113-215mm), 089 (88-179mm), 090 (124-088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)	Asf63 092 (0-134mm), 098 (0-138mm), 104 (0-98mm) 092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)	Asf64 092 (134-310mm), 098 (138-246mm), 104 (98-092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)	Asf65 104 (190-290mm) 104 (0-30)	Asf66 108 (0-122mm) 108 (0-25)	Asf67 108 (122-245mm) 108 (0-25)

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analysrapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analysrapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383824	17.09.2025 00:00	Asf62 088 (113-215mm), 089 (88-179mm), 090 (124- 088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)
383828	17.09.2025 00:00	Asf63 092 (0-134mm), 098 (0-138mm), 104 (0-98mm) 092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)
383832	17.09.2025 00:00	Asf64 092 (134-310mm), 098 (138-246mm), 104 (98- 092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)
383836	16.09.2025 00:00	Asf65 104 (190-290mm) 104 (0-30)
383837	17.09.2025 00:00	Asf66 108 (0-122mm) 108 (0-25)
383838	17.09.2025 00:00	Asf67 108 (122-245mm) 108 (0-25)

Parameter	Eenheid	383824 Asf62 088 (113-215mm), 089 (88-179mm), 090 (124-088 (0-21) 089 (0-19) 090 (0-22)	383828 Asf63 092 (0-134mm), 098 (0-138mm), 104 (0-98mm) 092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)	383832 Asf64 092 (134-310mm), 098 (138-246mm), 104 (98-092 (0-31) 098 (0-25) 104 (0-30)	383836 Asf65 104 (190-290mm) 104 (0-30)	383837 Asf66 108 (0-122mm) 108 (0-25)	383838 Asf67 108 (122-245mm) 108 (0-25)
Anthracen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	1,5	2,7
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	2,1	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	2,8	4,4
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	2,1 ³⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	4,3 ³⁾	7,1 ³⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383839	17.09.2025 00:00	Asf68 116 (0-95mm) 116 (0-19)
383840	17.09.2025 00:00	Asf69 116 (95-190mm) 116 (0-19)
383841	22.09.2025 00:00	Asf70 119 (0-115mm) 119 (0-20)
383842	22.09.2025 00:00	Asf71 119 (115-195mm) 119 (0-20)
383843	22.09.2025 00:00	Asf72 120 (0-87mm) 120 (0-10)
383844	22.09.2025 00:00	Asf73 120 (87-105mm) 120 (0-10)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383839 Asf68 116 (0-95mm) 116 (0-19)	383840 Asf69 116 (95-190mm) 116 (0-19)	383841 Asf70 119 (0-115mm) 119 (0-20)	383842/2 Asf71 119 (115-195mm) 119 (0-20)	383843 Asf72 120 (0-87mm) 120 (0-10)	383844 Asf73 120 (87-105mm) 120 (0-10)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383839 Asf68 116 (0-95mm) 116 (0-19)	383840 Asf69 116 (95-190mm) 116 (0-19)	383841 Asf70 119 (0-115mm) 119 (0-20)	383842/2 Asf71 119 (115-195mm) 119 (0-20)	383843 Asf72 120 (0-87mm) 120 (0-10)	383844 Asf73 120 (87-105mm) 120 (0-10)
Anthracen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)perylene	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 11 van 14

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383839	17.09.2025 00:00	Asf68 116 (0-95mm) 116 (0-19)
383840	17.09.2025 00:00	Asf69 116 (95-190mm) 116 (0-19)
383841	22.09.2025 00:00	Asf70 119 (0-115mm) 119 (0-20)
383842	22.09.2025 00:00	Asf71 119 (115-195mm) 119 (0-20)
383843	22.09.2025 00:00	Asf72 120 (0-87mm) 120 (0-10)
383844	22.09.2025 00:00	Asf73 120 (87-105mm) 120 (0-10)

Parameter	Eenheid	383839 Asf68 116 (0-95mm) 116 (0-19)	383840 Asf69 116 (95-190mm) 116 (0-19)	383841 Asf70 119 (0-115mm) 119 (0-20)	383842/2 Asf71 119 (115-195mm) 119 (0-20)	383843 Asf72 120 (0-87mm) 120 (0-10)	383844 Asf73 120 (87-105mm) 120 (0-10)
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	4,9	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	6,6	<1,5 ⁴⁾
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	12 ³⁾	n.a. ⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383845	17.09.2025 00:00	Asf74 125 (0-130mm) 125 (0-13)
383846	17.09.2025 00:00	Asf75 209 (0-82mm) 209 (0-17)
383847	17.09.2025 00:00	Asf76 209 (82-180mm) 209 (0-17)
383848	19.09.2025 00:00	Asf77 211 (0-100mm) 211 (0-19)
383849	19.09.2025 00:00	Asf78 211 (100-190mm) 211 (0-19)
383850	19.09.2025 00:00	Asf79 213 (0-90mm) 213 (0-19)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383845 Asf74 125 (0-130mm) 125 (0-13)	383846 Asf75 209 (0-82mm) 209 (0-17)	383847 Asf76 209 (82-180mm) 209 (0-17)	383848 Asf77 211 (0-100mm) 211 (0-19)	383849 Asf78 211 (100-190mm) 211 (0-19)	383850 Asf79 213 (0-90mm) 213 (0-19)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383845 Asf74 125 (0-130mm) 125 (0-13)	383846 Asf75 209 (0-82mm) 209 (0-17)	383847 Asf76 209 (82-180mm) 209 (0-17)	383848 Asf77 211 (0-100mm) 211 (0-19)	383849 Asf78 211 (100-190mm) 211 (0-19)	383850 Asf79 213 (0-90mm) 213 (0-19)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	5,2
Fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	2,7	3,3	7,3
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	n.a. ⁴⁾	2,7 ³⁾	3,3 ³⁾	13 ³⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 12 van 14

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
383851	19.09.2025 00:00	Asf80 213 (90-185mm) 213 (0-19)
383852	22.09.2025 00:00	Asf81 216 (0-105mm) 216 (0-20)
383853	22.09.2025 00:00	Asf82 216 (105-195mm) 216 (0-20)
383854	19.09.2025 00:00	Asf83 217 (0-105mm) 217 (0-22)
383855	19.09.2025 00:00	Asf84 217 (105-215mm) 217 (0-22)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	383851 Asf80 213 (90-185mm) 213 (0-19)	383852 Asf81 216 (0-105mm) 216 (0-20)	383853 Asf82 216 (105-195mm) 216 (0-20)	383854 Asf83 217 (0-105mm) 217 (0-22)	383855 Asf84 217 (105-215mm) 217 (0-22)
Breken asfalt / boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾
Zagen boorkern		++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾	++ ¹⁾

PAK in asfalt

Parameter	Eenheid	383851 Asf80 213 (90-185mm) 213 (0-19)	383852 Asf81 216 (0-105mm) 216 (0-20)	383853 Asf82 216 (105-195mm) 216 (0-20)	383854 Asf83 217 (0-105mm) 217 (0-22)	383855 Asf84 217 (105-215mm) 217 (0-22)
Anthraceen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg	3,1	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	1,6	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg	1,7	<1,5 ⁴⁾	2,1	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Chryseen	mg/kg	2,3	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fenanthreen	mg/kg	8,0	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Fluorantheen	mg/kg	13	<1,5 ⁴⁾	4,7	2,2	3,3
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Naftaleen	mg/kg	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾	<1,5 ⁴⁾
Som PAK (VROM)	mg/kg	28 ³⁾	n.a. ⁴⁾	8,4 ³⁾	2,2 ³⁾	3,3 ³⁾

Toelichting

Monsternummer	Toelichting
383842	Versie 2: Monsterbeschrijving op verzoek van de klant aangepast, was Asf70 119 (115-195mm) 119 (0-20)

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

¹⁾ "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

²⁾ "--" Geeft "niet aangevraagd" aan.

³⁾ Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

⁴⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

⁵⁾ De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Start van de test: 06.10.2025

Einde van de test: 14.10.2025

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 13 van 14

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Analyserapport 1613307 BI3366-107-110 Doorloop Fietspad te Stein

Analyserapportversie: 2

Datum: 01.12.2025

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121
Klantenservice

Lijst van methoden

eigen methode	Breken asfalt / boorkern
eigen methode (PE extractie)	Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(a)pyreen • Benzo(ghi)perylene • Benzo(k)fluorantheen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno(1,2,3-c,d)pyreen • Naftaleen • Som PAK (VROM)
Volgens RAW 2020	Zagen boorkern

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 14 van 14

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	06.10.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	14.10.2025
AL-West Opdrachtnummer	1613307 versie 2		

Monstergegevens

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
383728	A92000077516	001	22.09.25	24.09.25
383729	A92000077518	003	22.09.25	24.09.25
383730	A92000077519	004	22.09.25	24.09.25
383731	A92000077521	005	22.09.25	24.09.25
383732	A92000077525	045	22.09.25	24.09.25
383733	A92000077514	046	22.09.25	24.09.25
383734	A92000077515	048	22.09.25	24.09.25
383735	A92000077503	008	19.09.25	19.09.25
383736	A92000077503	008	19.09.25	19.09.25
383737	A92000077511	011	19.09.25	19.09.25
383738	A92000077481	013	18.09.25	19.09.25
383739	A92000077406	016	11.09.25	12.09.25
383740	A92000077410	018	11.09.25	12.09.25
383741	A92000077447	019	16.09.25	18.09.25
383742	A92000077400	035	11.09.25	12.09.25
383742	A92000077404	036	11.09.25	12.09.25
383742	A92000077483	037	19.09.25	19.09.25
383746	A92000077483	037	19.09.25	19.09.25
383747	A92000077495	041	19.09.25	19.09.25
383747	A92000077500	043	19.09.25	19.09.25
383750	A92000077495	041	19.09.25	19.09.25
383750	A92000077500	043	19.09.25	19.09.25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	06.10.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	14.10.2025
AL-West Opdrachtnummer	1613307 versie 2		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
383753	A92000077495	041	19.09.25	19.09.25
383753	A92000077500	043	19.09.25	19.09.25
383756	A92000077502	050	19.09.25	19.09.25
383757	A92000077502	050	19.09.25	19.09.25
383758	A92000077506	052	19.09.25	19.09.25
383758	A92000077510	054	19.09.25	19.09.25
383758	A92000077512	056	19.09.25	19.09.25
383762	A92000077510	054	19.09.25	19.09.25
383762	A92000077512	056	19.09.25	19.09.25
383765	A92000077498	058	19.09.25	19.09.25
383766	A92000077508	059	19.09.25	19.09.25
383767	A92000077509	060	19.09.25	19.09.25
383768	A92000077496	061	19.09.25	19.09.25
383769	A92000077471	063	18.09.25	19.09.25
383770	A92000077470	064	18.09.25	19.09.25
383771	A92000077466	070	17.09.25	19.09.25
383771	A92000077472	065	18.09.25	19.09.25
383771	A92000077473	067	18.09.25	19.09.25
383775	A92000077466	070	17.09.25	19.09.25
383775	A92000077472	065	18.09.25	19.09.25
383778	A92000077473	067	18.09.25	19.09.25
383779	A92000077465	072	17.09.25	19.09.25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	06.10.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	14.10.2025
AL-West Opdrachtnummer	1613307 versie 2		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
383780	A92000077464	073	17.09.25	19.09.25
383781	A92000077394	076	10.09.25	12.09.25
383782	A92000077392	082	10.09.25	12.09.25
383782	A92000077398	079	10.09.25	12.09.25
383785	A92000077392	082	10.09.25	12.09.25
383786	A92000077392	082	10.09.25	12.09.25
383786	A92000077398	079	10.09.25	12.09.25
383789	A92000077391	127	10.09.25	12.09.25
383789	A92000077412	085	12.09.25	12.09.25
383792	A92000077391	127	10.09.25	12.09.25
383792	A92000077412	085	12.09.25	12.09.25
383795	A92000077405	087	11.09.25	12.09.25
383796	A92000077413	122	12.09.25	15.09.25
383796	A92000077414	123	12.09.25	12.09.25
383799	A92000077414	123	12.09.25	12.09.25
383799	A92000077415	123	12.09.25	12.09.25
383802	A92000077415	123	12.09.25	12.09.25
383803	A92000077415	123	12.09.25	12.09.25
383804	A92000077478	124	18.09.25	19.09.25
383805	A92000077445	020	16.09.25	18.09.25
383806	A92000077434	022	16.09.25	17.09.25
383807	A92000077416	023	12.09.25	12.09.25

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	06.10.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	14.10.2025
AL-West Opdrachtnummer	1613307 versie 2		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
383807	A92000077417	024	12.09.25	12.09.25
383810	A92000077416	023	12.09.25	12.09.25
383811	A92000077420	026	12.09.25	12.09.25
383812	A92000077420	026	12.09.25	12.09.25
383813	A92000077421	027	12.09.25	12.09.25
383814	A92000077421	027	12.09.25	12.09.25
383815	A92000077424	030	15.09.25	17.09.25
383816	A92000077424	030	15.09.25	17.09.25
383817	A92000077441	032	16.09.25	18.09.25
383818	A92000077441	032	16.09.25	18.09.25
383819	A92000077444	033	16.09.25	18.09.25
383820	A92000077448	090	16.09.25	18.09.25
383820	A92000077449	088	17.09.25	18.09.25
383820	A92000077450	089	17.09.25	18.09.25
383824	A92000077448	090	16.09.25	18.09.25
383824	A92000077449	088	17.09.25	18.09.25
383824	A92000077450	089	17.09.25	18.09.25
383828	A92000077431	098	16.09.25	17.09.25
383828	A92000077437	104	16.09.25	17.09.25
383828	A92000077452	092	17.09.25	18.09.25
383832	A92000077431	098	16.09.25	17.09.25
383832	A92000077437	104	16.09.25	17.09.25

AL-West B.V.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Projectnummer	BI3366-107-110	Begin van de analyses:	06.10.2025
Projectnaam	Doorloop Fietspad te Stein	Einde van de analyses:	14.10.2025
AL-West Opdrachtnummer	1613307 versie 2		

Monsternr.	Barcode	Boornummer	Monstername	Aanlevering
383832	A92000077452	092	17.09.25	18.09.25
383836	A92000077437	104	16.09.25	17.09.25
383837	A92000077453	108	17.09.25	18.09.25
383838	A92000077453	108	17.09.25	18.09.25
383839	A92000077457	116	17.09.25	18.09.25
383840	A92000077457	116	17.09.25	18.09.25
383841	A92000077527	119	22.09.25	24.09.25
383842	A92000077527	119	22.09.25	24.09.25
383843	A92000077526	120	22.09.25	24.09.25
383844	A92000077526	120	22.09.25	24.09.25
383845	A92000077456	125	17.09.25	18.09.25
383846	A92000077462	209	17.09.25	19.09.25
383847	A92000077462	209	17.09.25	19.09.25
383848	A92000077492	211	19.09.25	19.09.25
383849	A92000077492	211	19.09.25	19.09.25
383850	A92000077491	213	19.09.25	19.09.25
383851	A92000077491	213	19.09.25	19.09.25
383852	A92000077520	216	22.09.25	24.09.25
383853	A92000077520	216	22.09.25	24.09.25
383854	A92000077487	217	19.09.25	19.09.25
383855	A92000077487	217	19.09.25	19.09.25

Bijlage

4. Tekening teerhoudendheid asfaltvakken

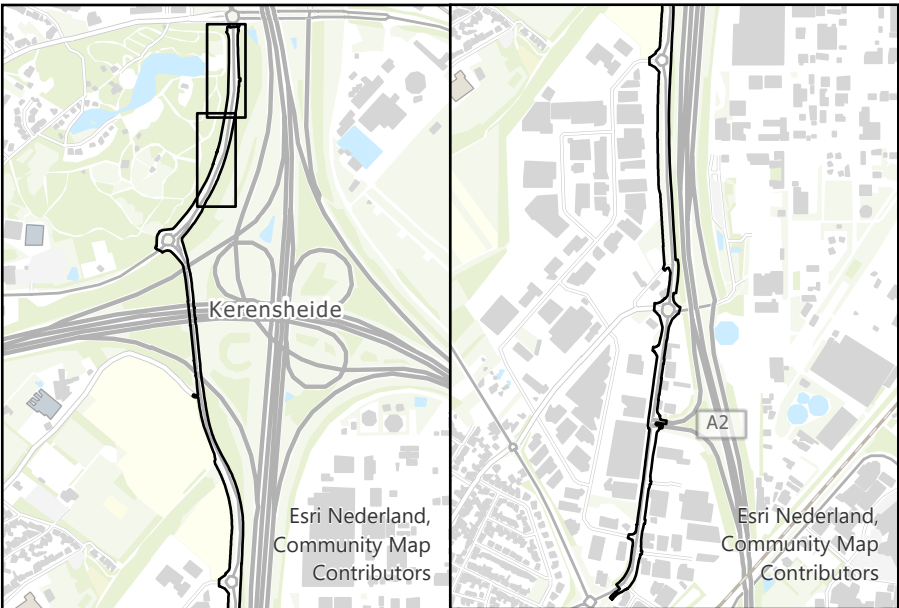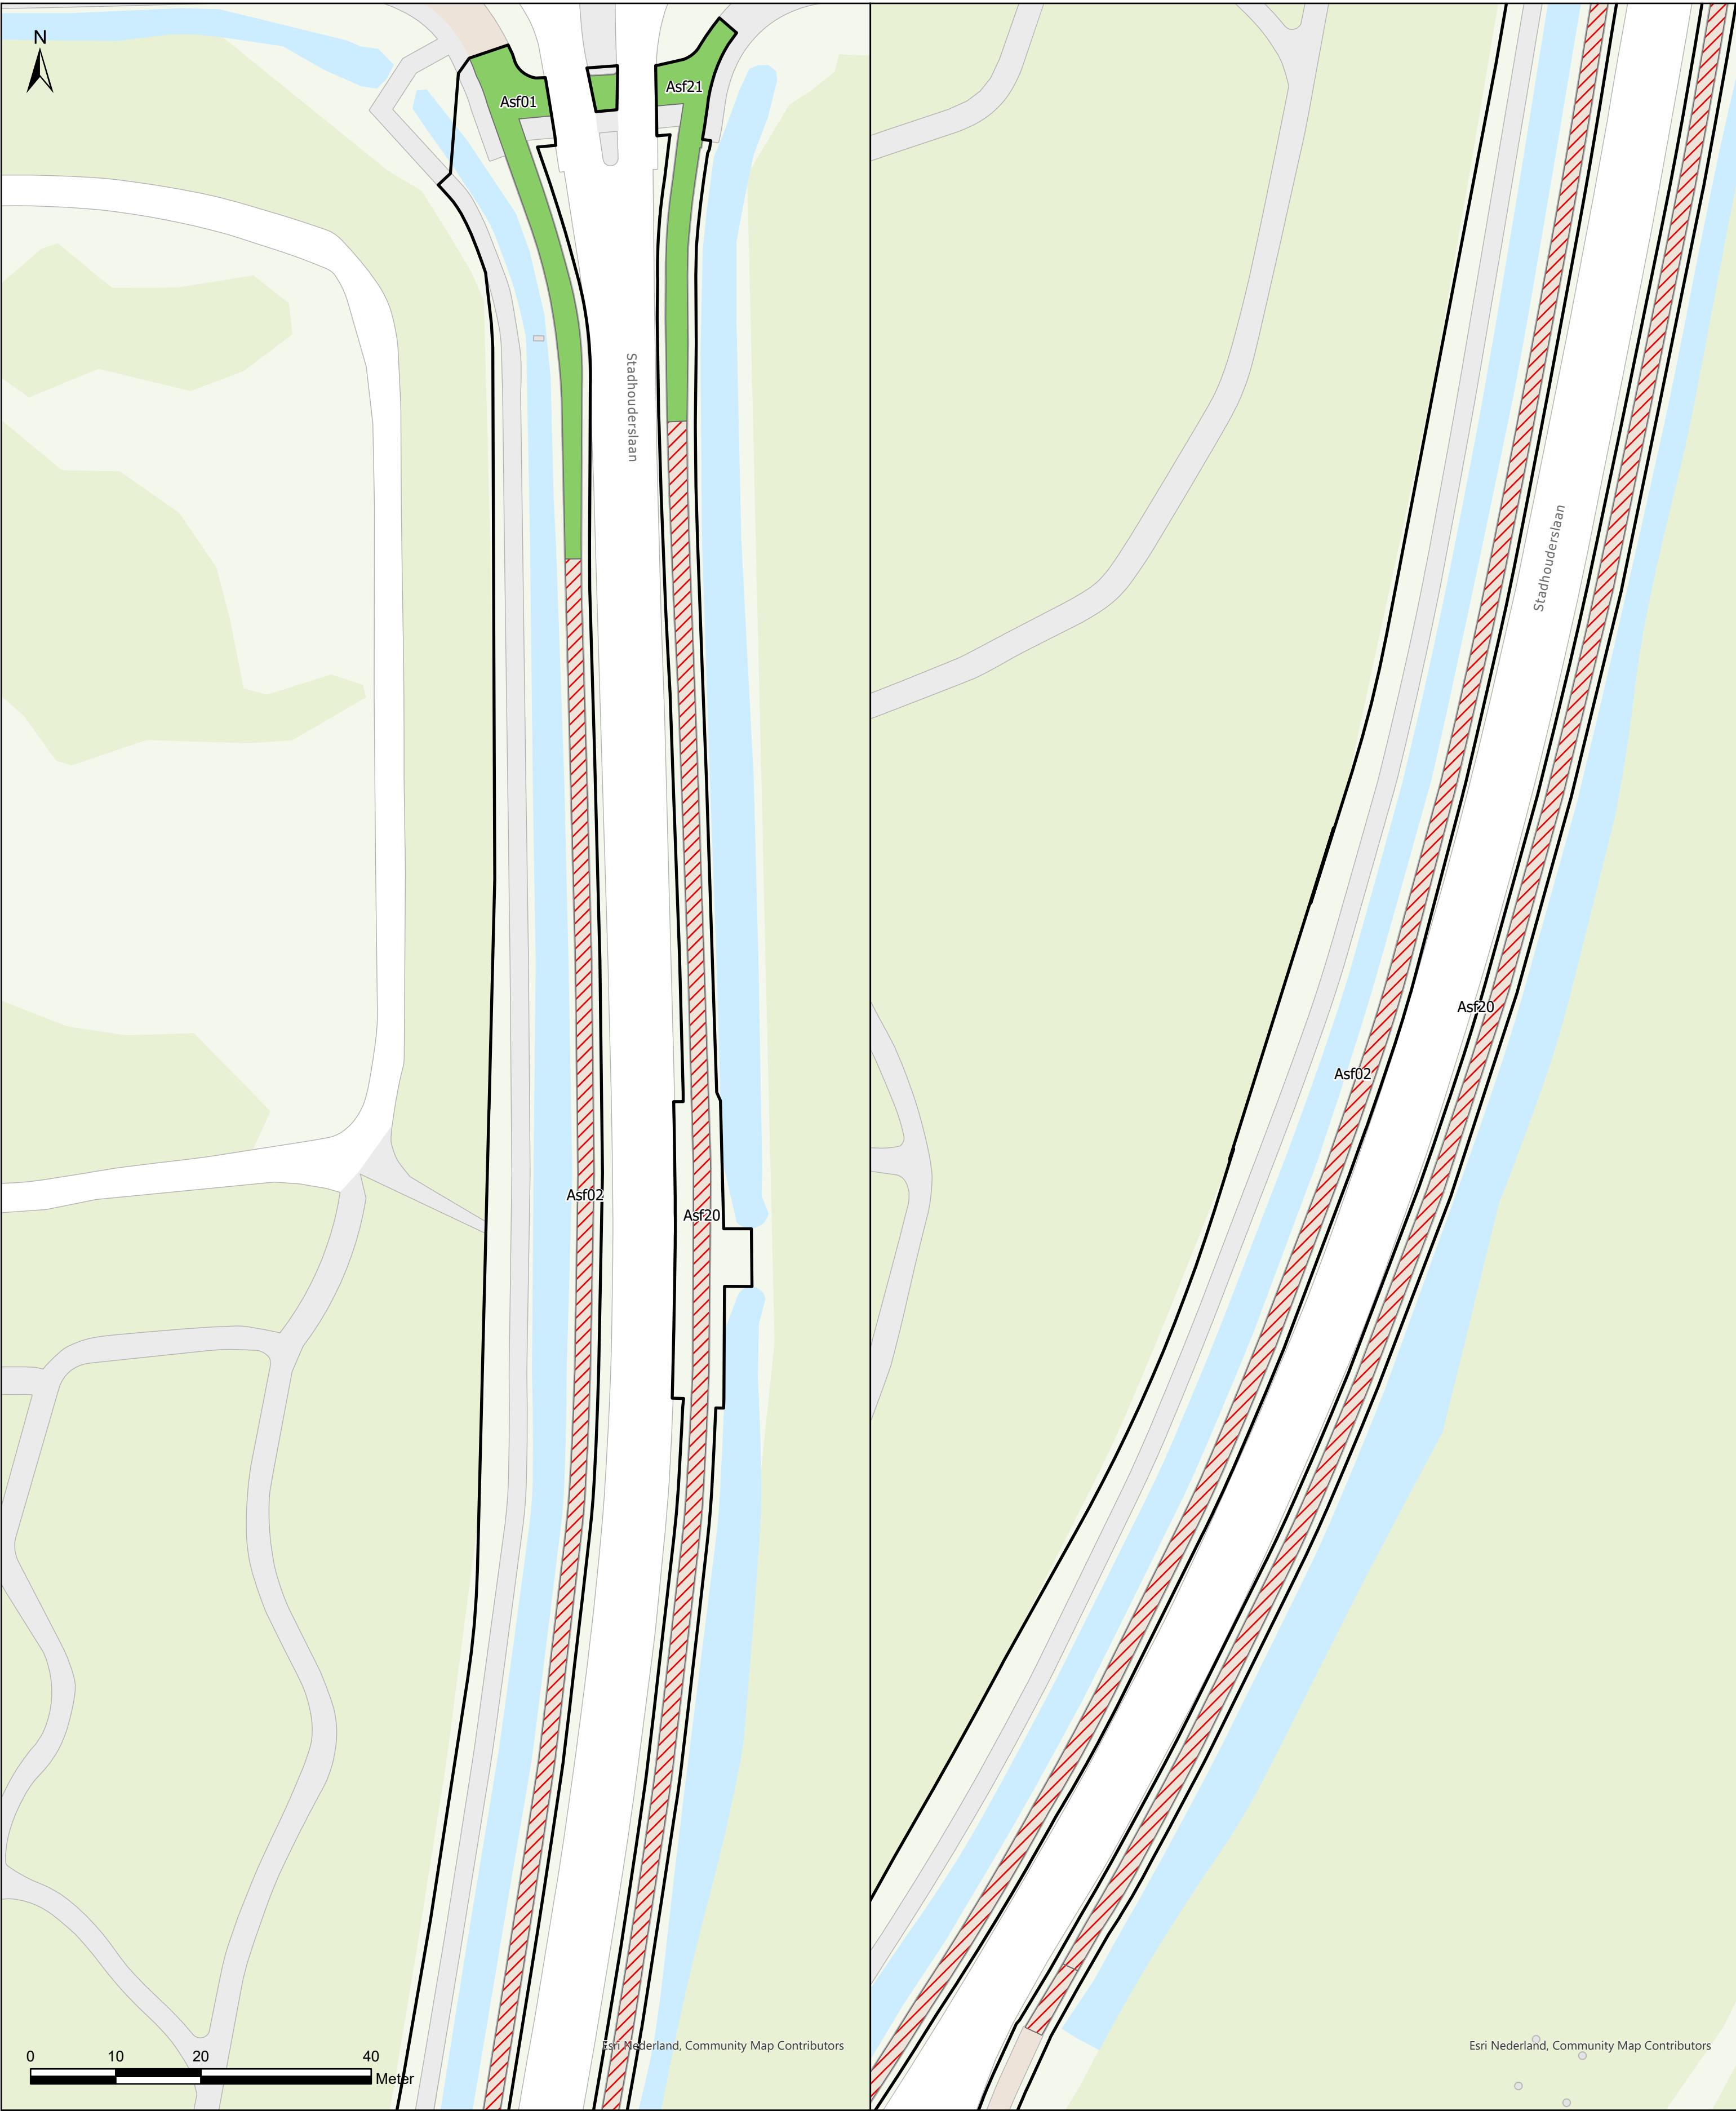

- Legenda**
- Onderzoekslocatie
 - Teerhoudendheid**
 - Teerhoudend
 - Deels teerhoudend
 - Teervrij

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering teerhoudendheid asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 1

Datum
5-12-2025
Schaal (A2)
1:500


Tekeningnummer
1/7

Opgesteld door
AZ

Gecontroleerd door
AV/RR



Haskoning
Enhancing Society Together

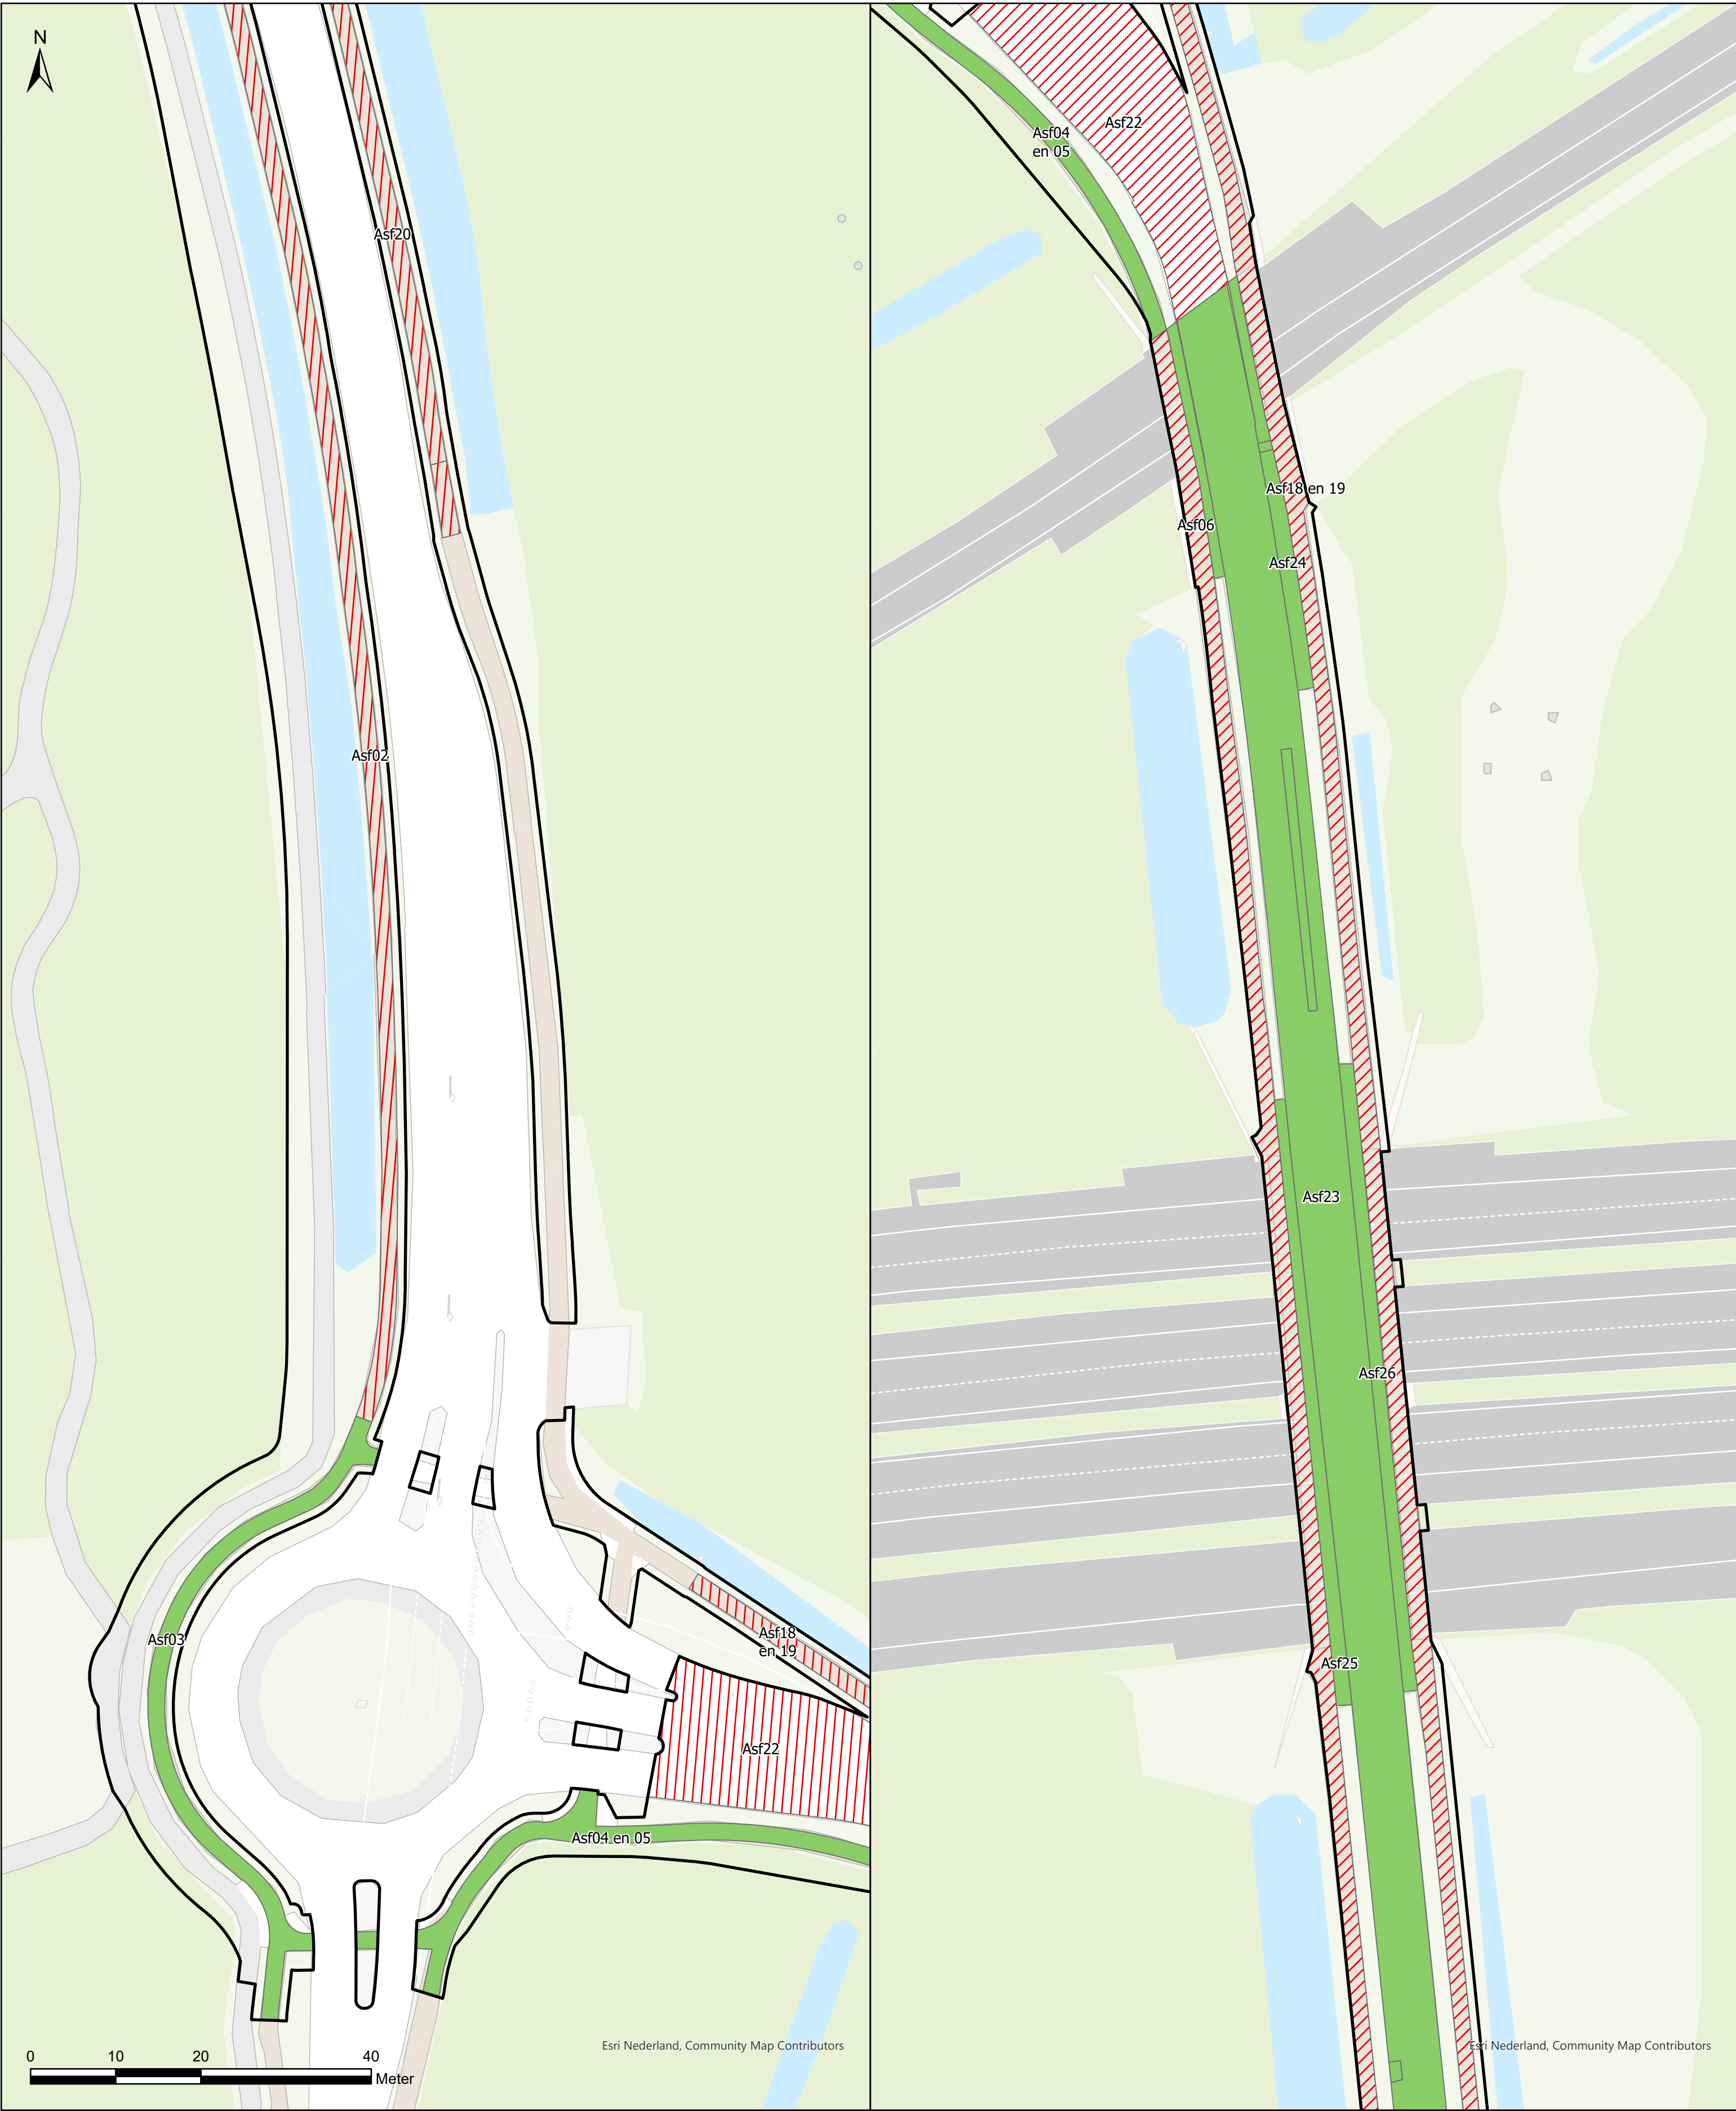


- Legenda**
- Onderzoekslocatie
 - Teerhoudendheid**
 - Teerhoudend
 - Deels teerhoudend
 - Teervrij

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering teerhoudendheid asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 2

Datum
5-12-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
2/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



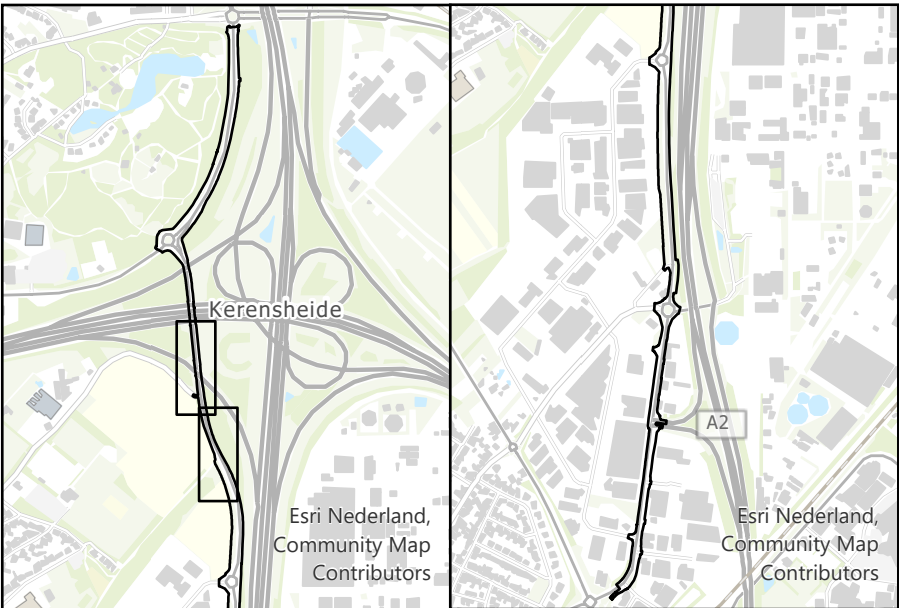



- Legenda**
- Onderzoekslocatie
 - Teerhoudendheid**
 - Teerhoudend
 - Deels teerhoudend
 - Teervrij

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering teerhoudendheid asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 3

Datum
5-12-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
3/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



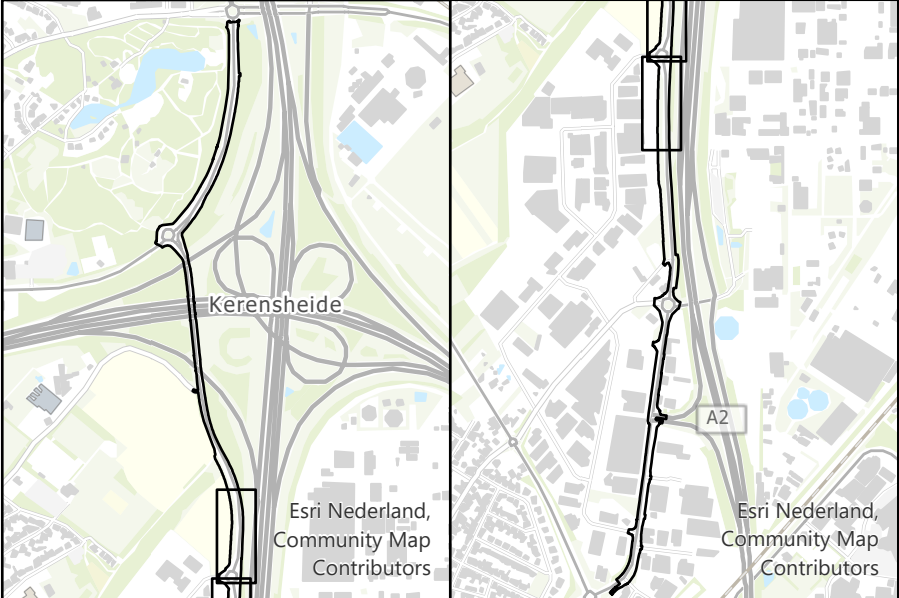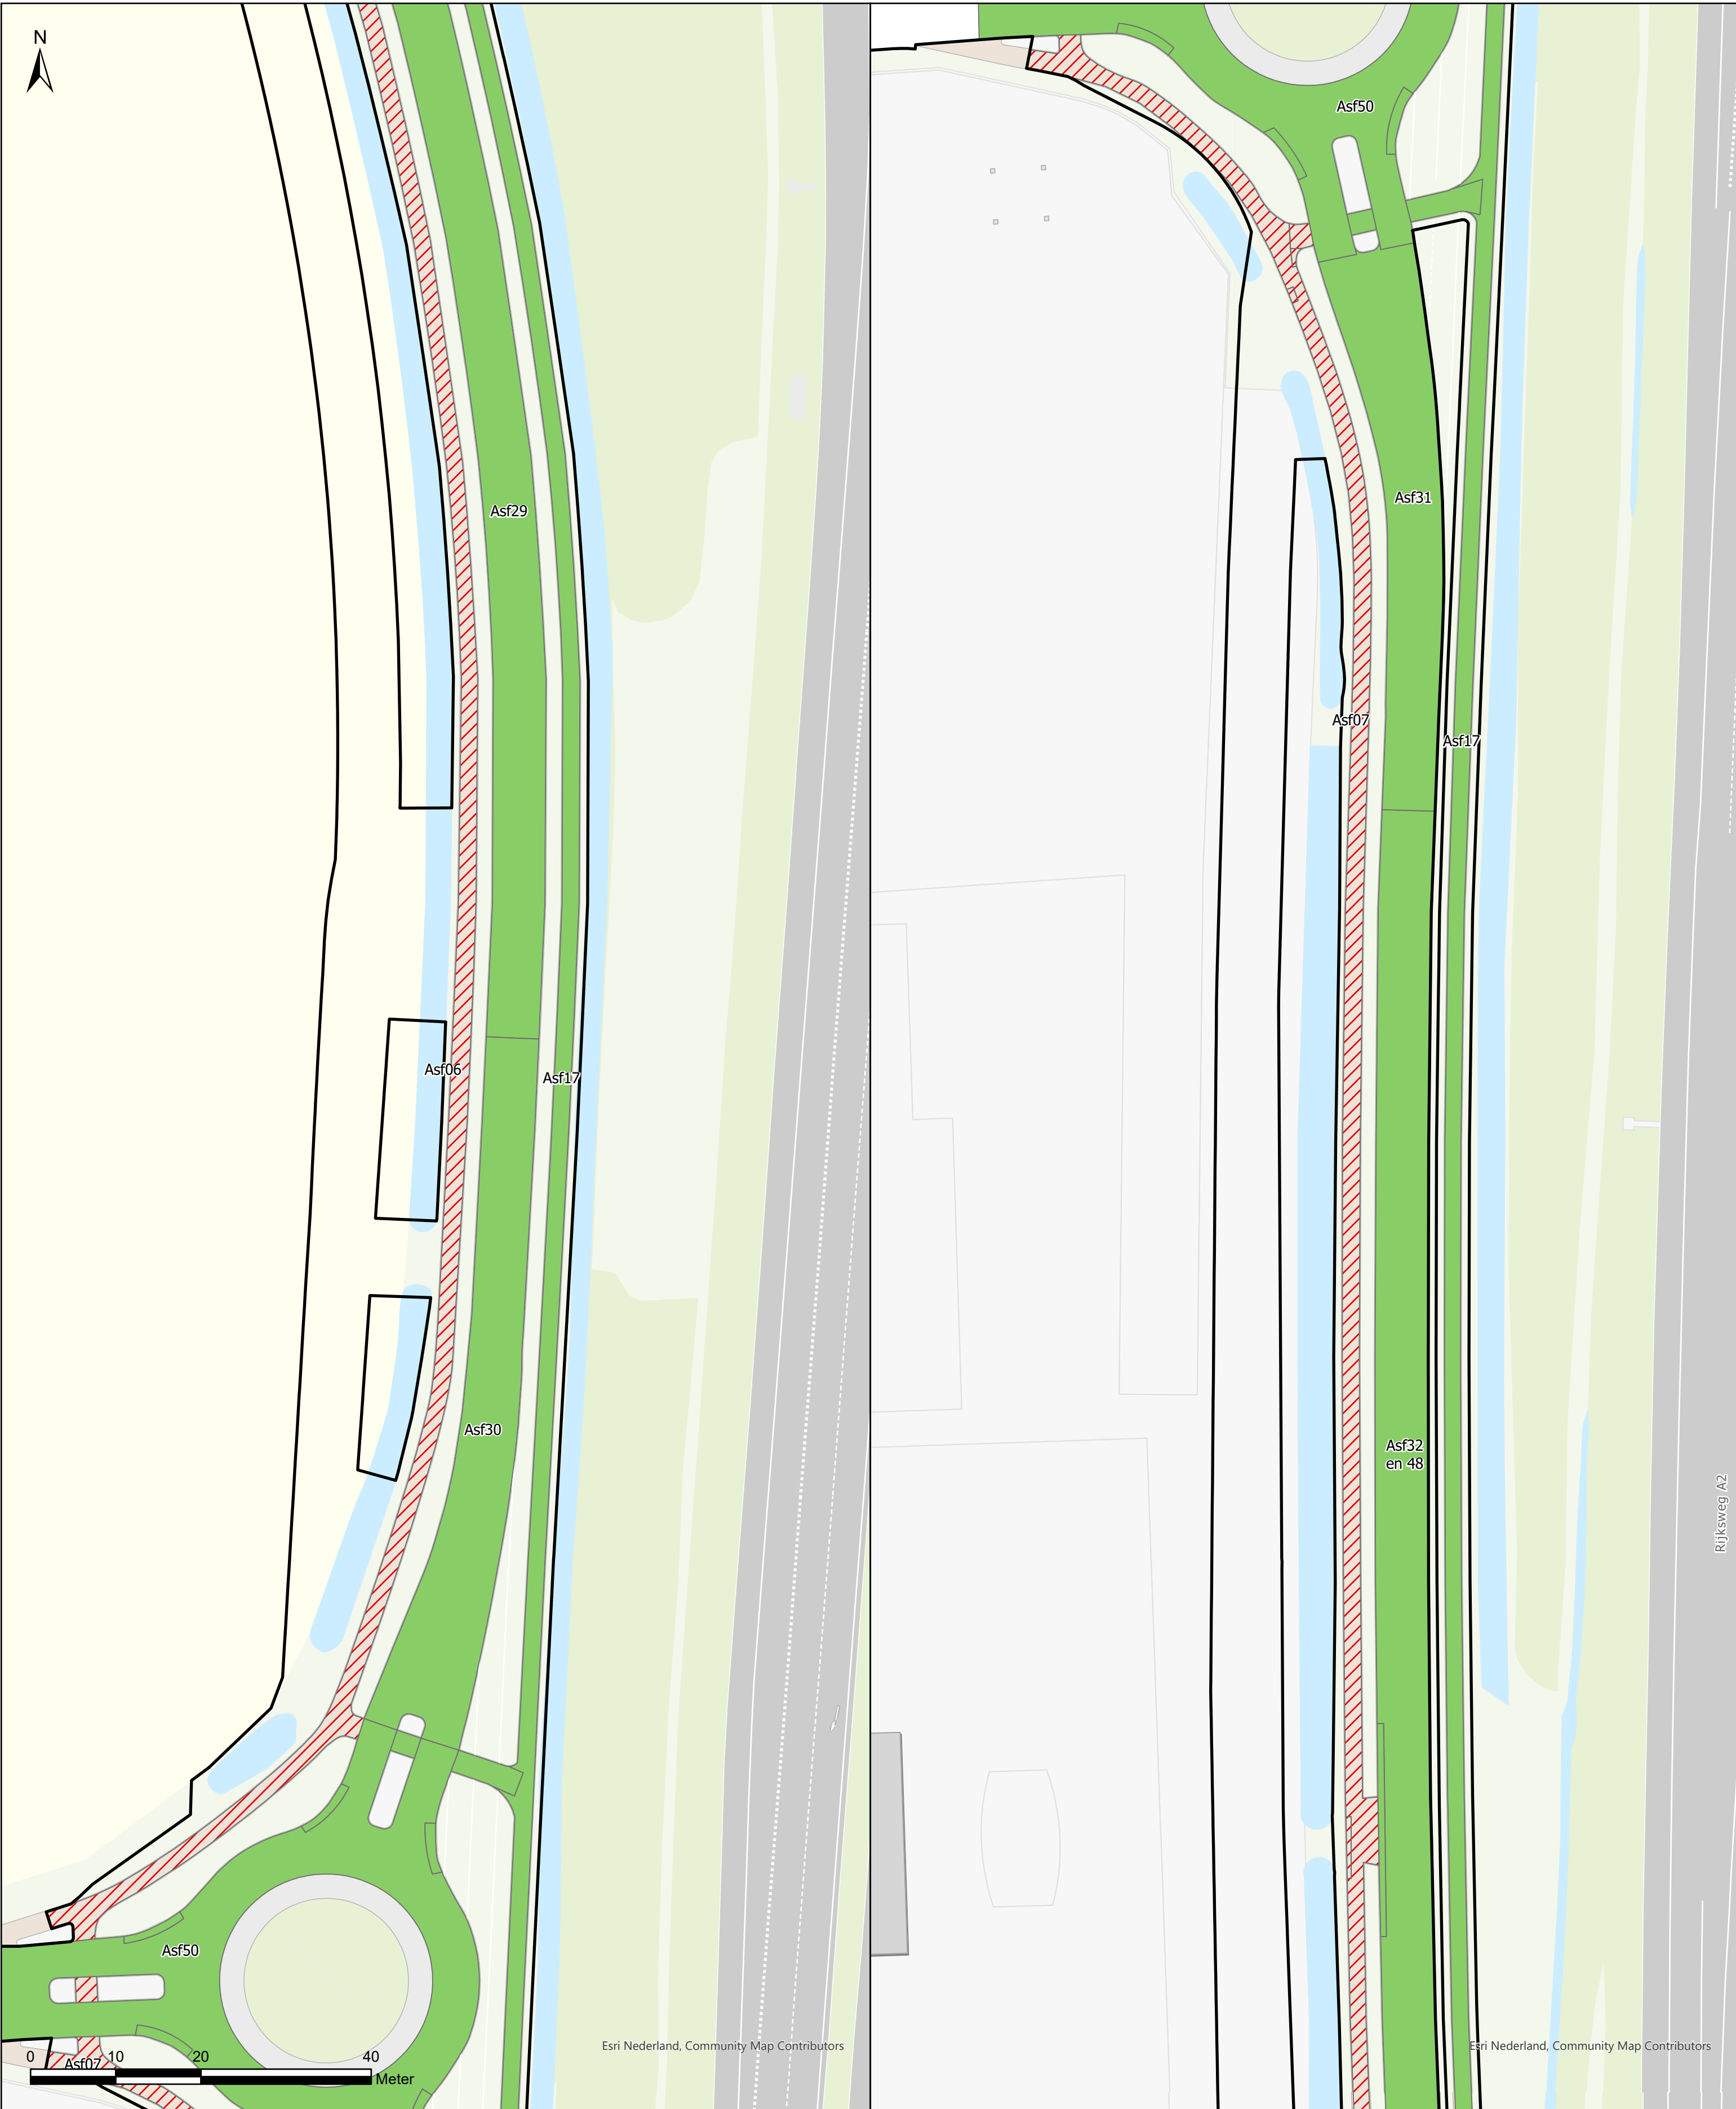



- Legenda**
-  Onderzoekslocatie
 - Teerhoudendheid**
 -  Teerhoudend
 -  Deels teerhoudend
 -  Teervrij

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering teerhoudendheid asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 4

Datum
5-12-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
4/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



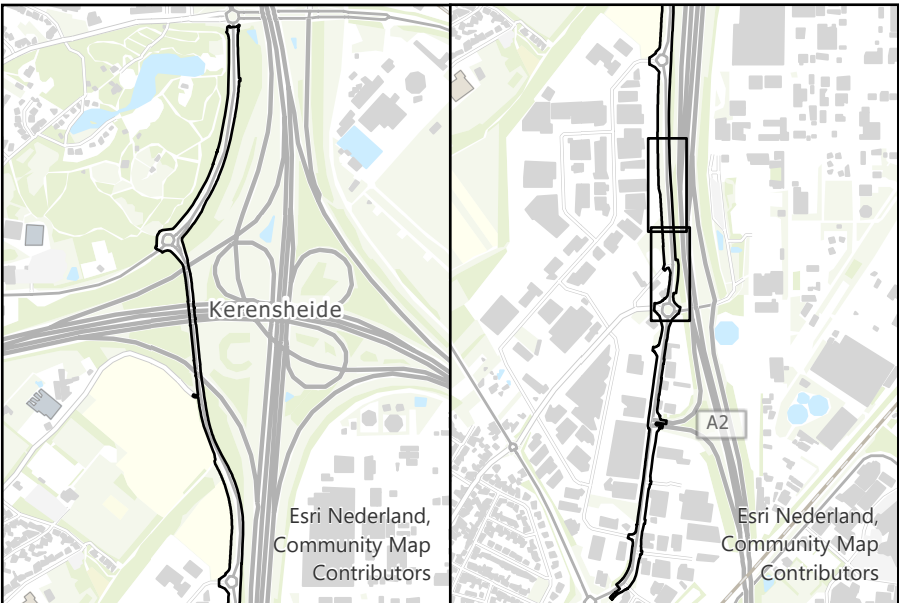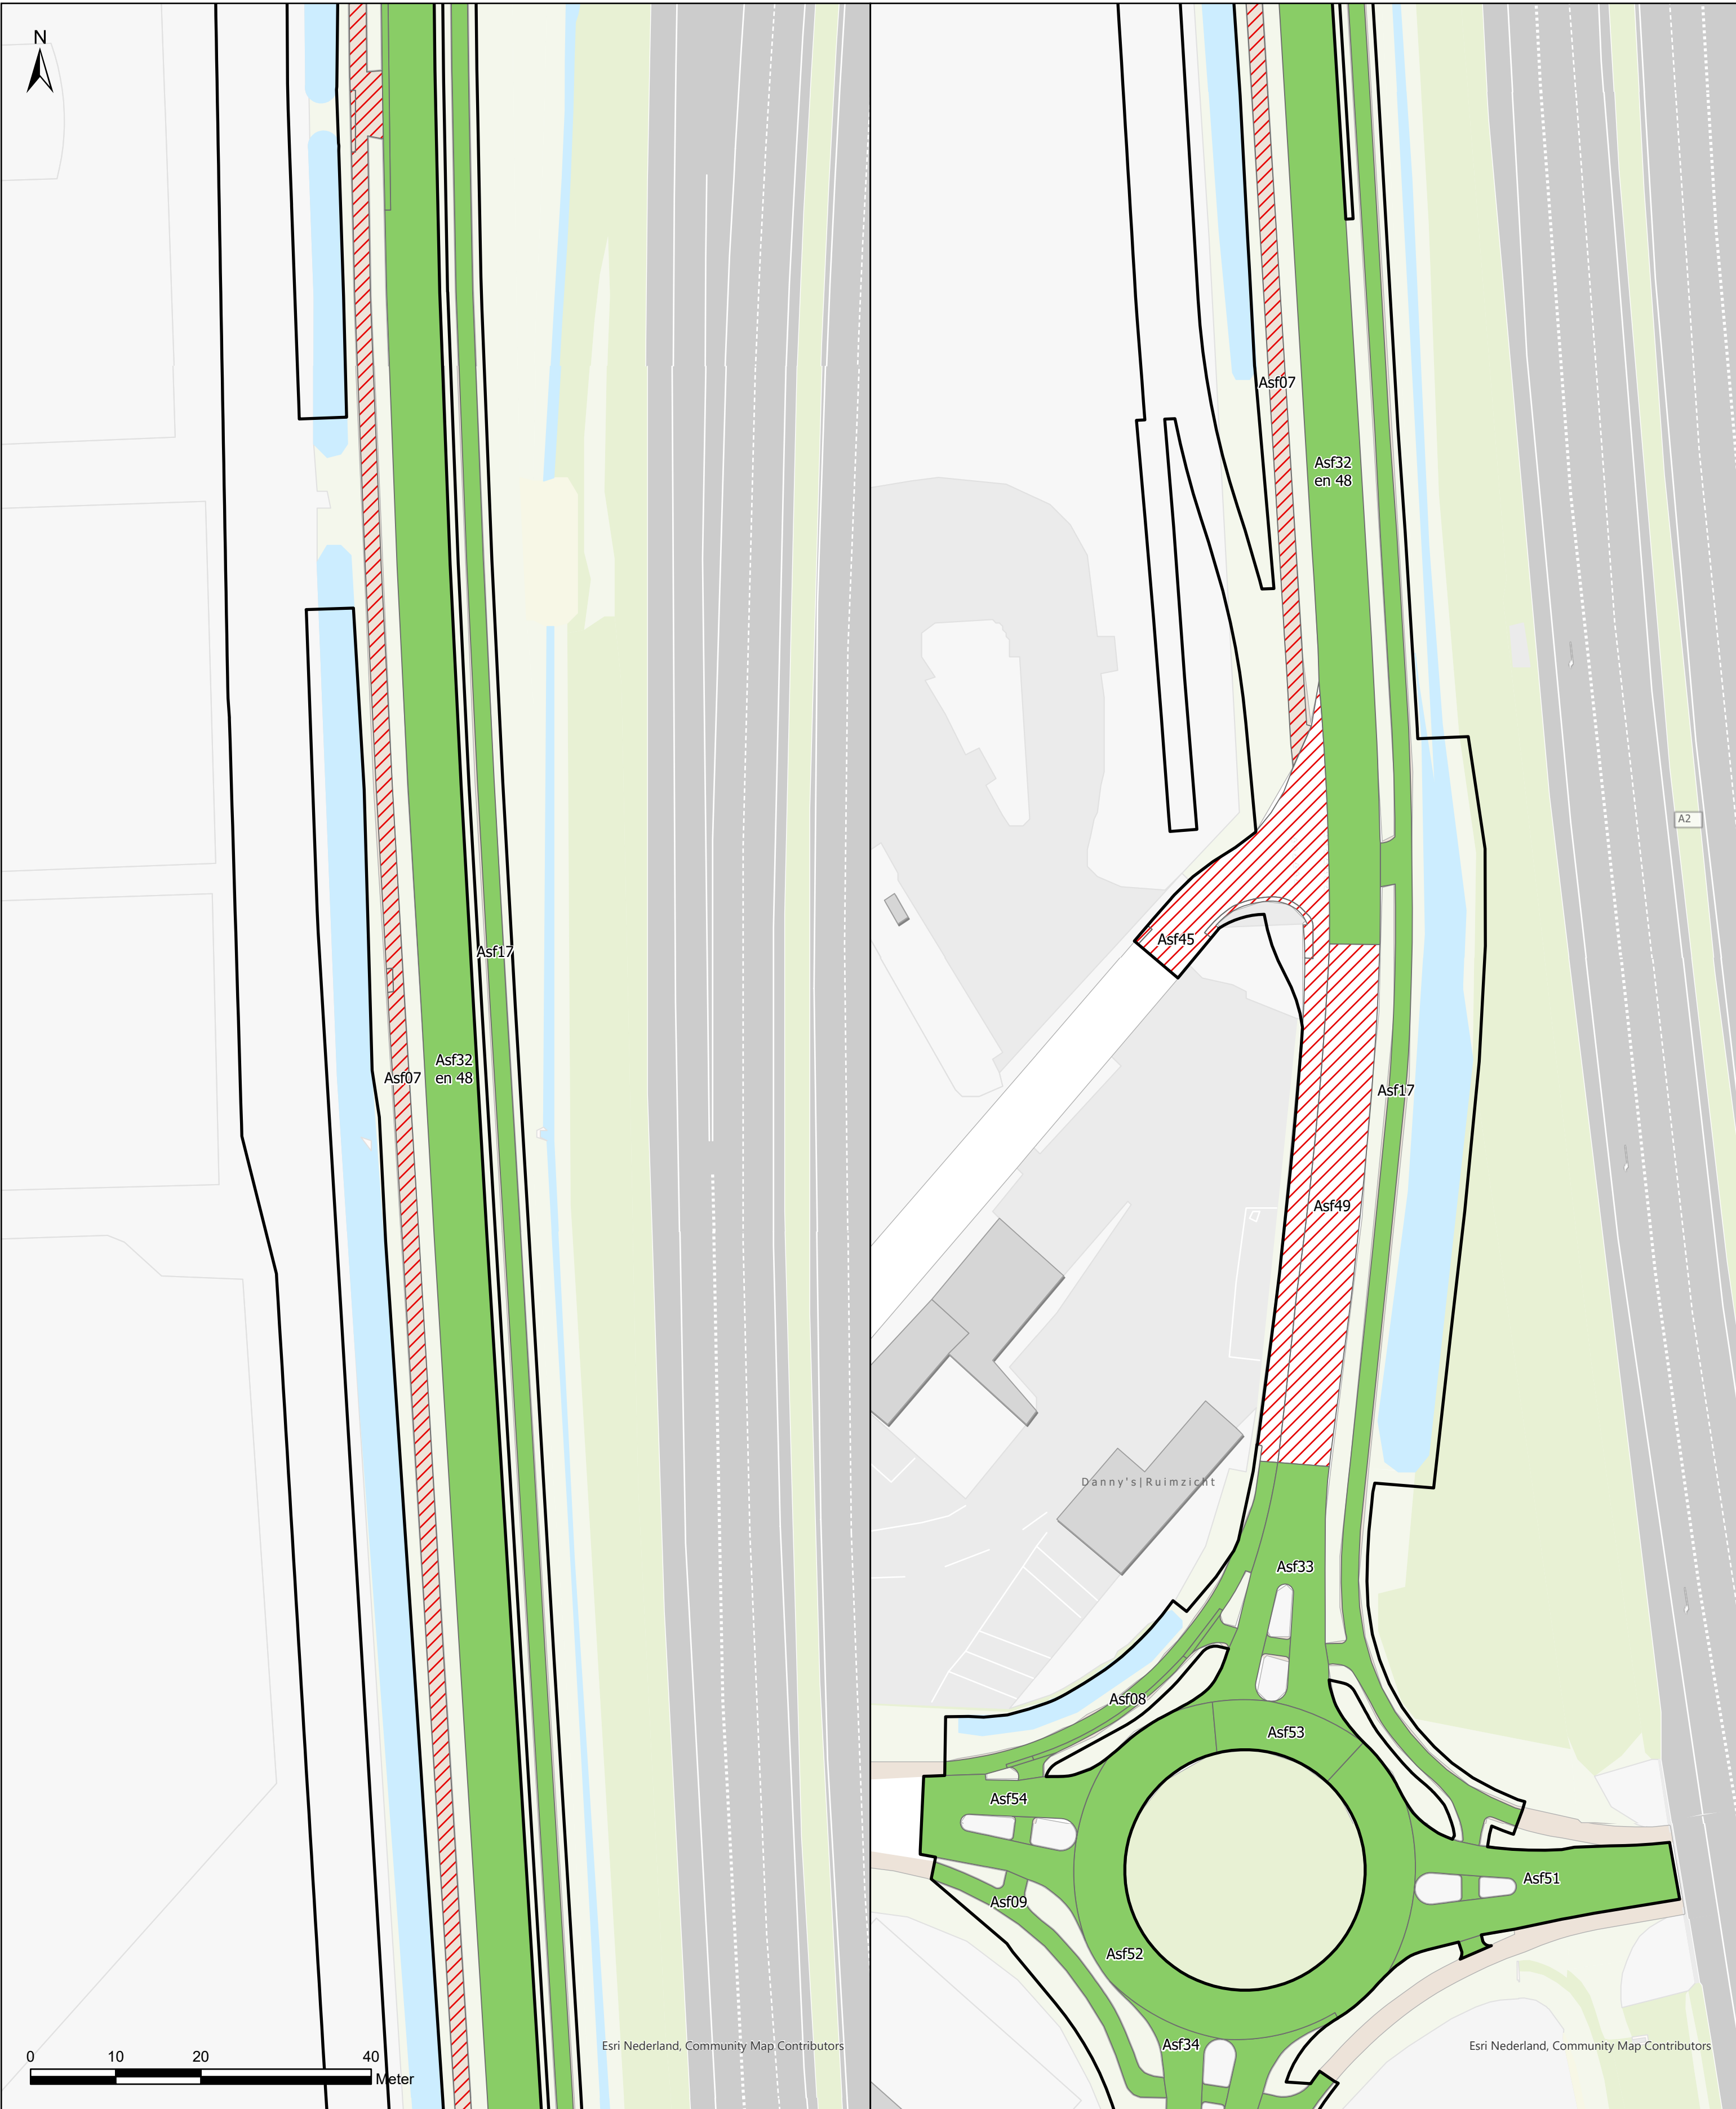


- Legenda**
- Onderzoekslocatie
 - Teerhoudendheid**
 - Teerhoudend
 - Deels teerhoudend
 - Teervrij

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering teerhoudendheid asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 5

Datum
5-12-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
5/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR



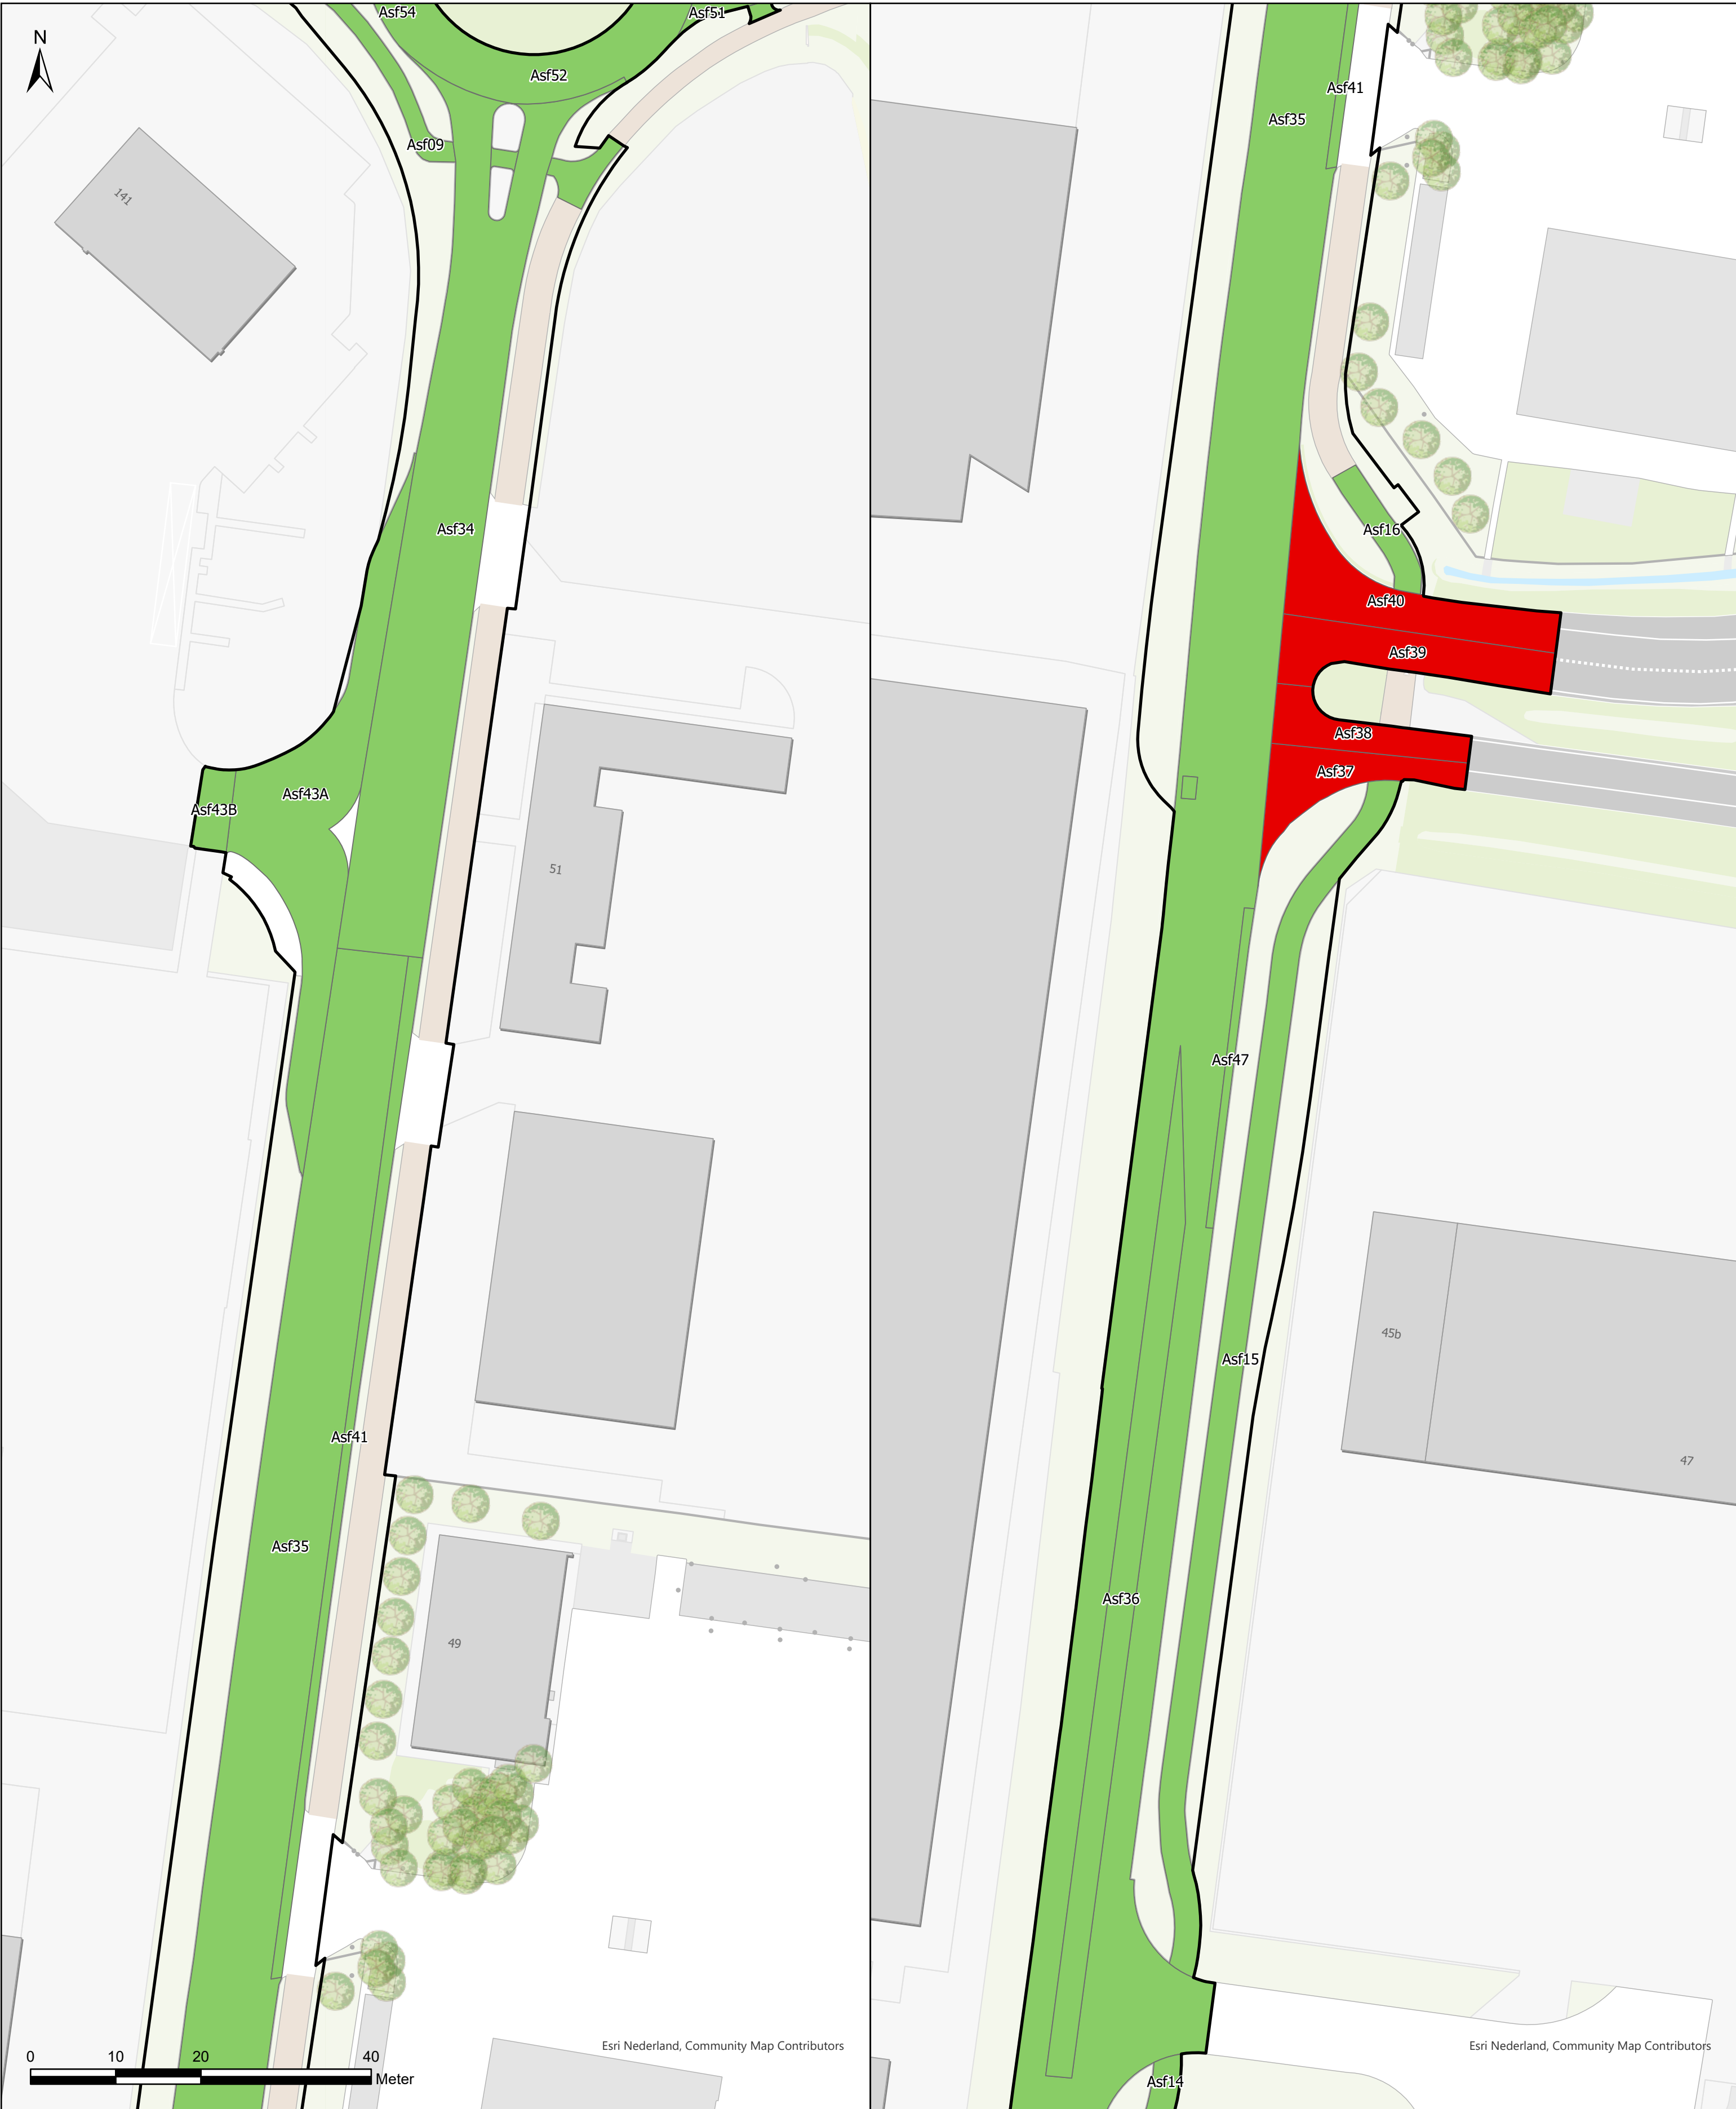

- Legenda**
-  Onderzoekslocatie
 - Teerhoudendheid**
 -  Teerhoudend
 -  Deels teerhoudend
 -  Teervrij

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein

Projectnummer
BI3366-103-100

Titel
Situering teerhoudendheid asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 6

Datum
5-12-2025

Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
6/7

Opgesteld door
AZ

Gecontroleerd door
AV/RR





Legenda

- Onderzoekslocatie
- Teerhoudendheid**
 - Teerhoudend
 - Deels teerhoudend
 - Teervrij

Opdrachtgever
Gemeente Stein
Projectbeschrijving
MO Doorfietspad Stein
Projectnummer
BI3366-103-100
Titel
Situering teerhoudendheid asfaltvakken
Doorfietspad Stein - blad 7

Datum
5-12-2025
Schaal (A2)
1:500

Tekeningnummer
7/7
Opgesteld door
AZ
Gecontroleerd door
AV/RR

