

oth_ architecten bv
kruithuisstraat 23, 1018 wj
amsterdam, 020-6274576,
www.oth.nl

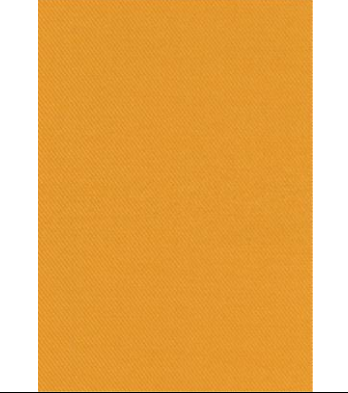
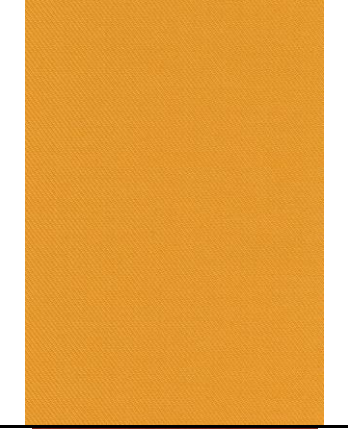
Project GRS Dordrecht

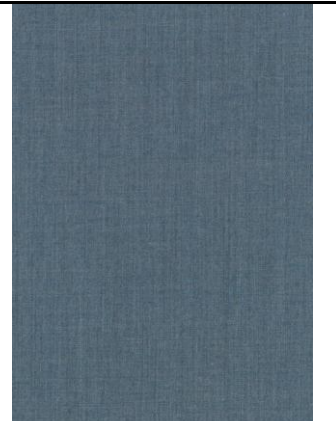



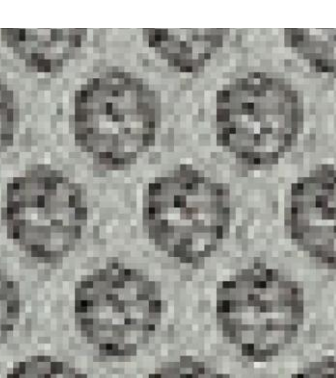
Betreft Los meubilairstaat | meubilair
en verlichting , bestaand en
nieuw






Werknr GRS2506
Datum 3-7-2026
Status Definitief

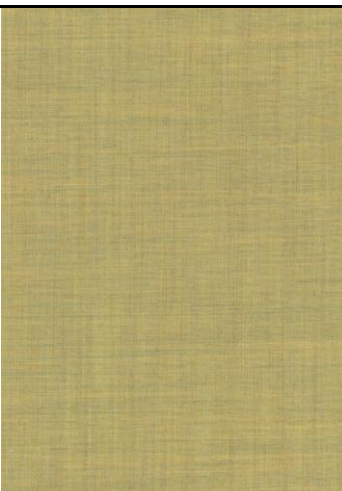
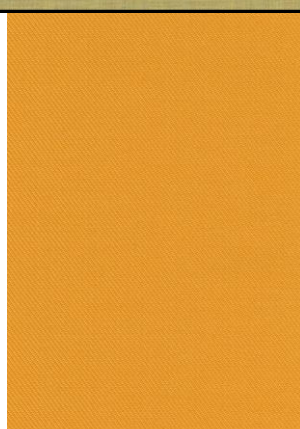
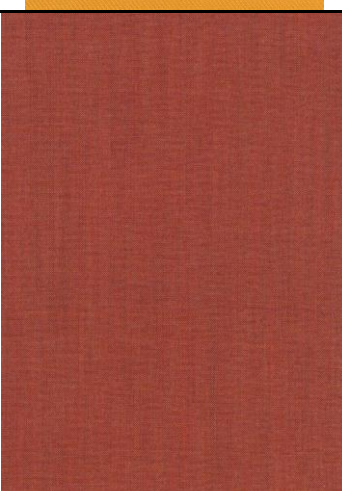

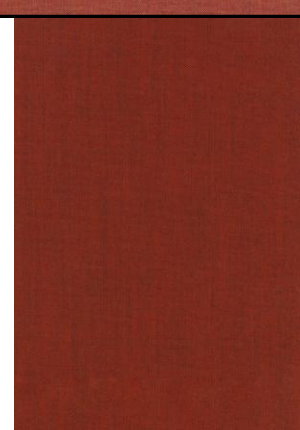
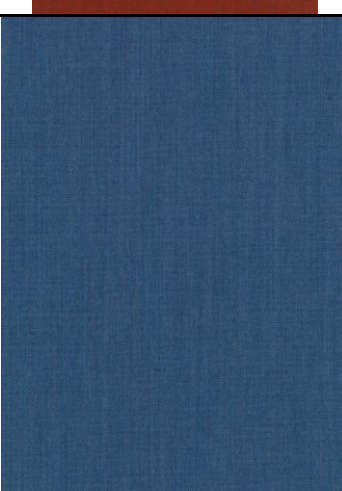
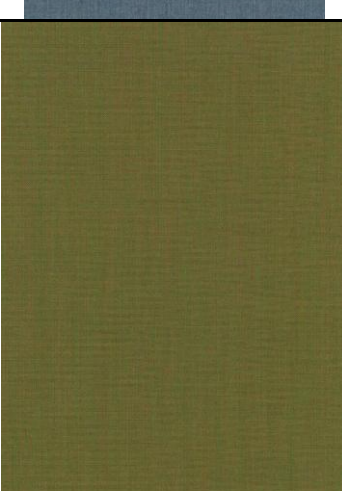
NOTE: de positie van los meubilair in het gebouw is (aan de hand van onderstaande codering) terug te vinden op de indelingsplattegronden / plaatsingstekeningen

Verklaring codes OTH: X.B.YY X.N.YY
X = type meubel B = bestaand meubel N = nieuw meubel
YY = (volg)nummer

Code OTH	Code inventarisatieverslag	Afbeelding product	Afbeelding stof/afwerking	Product	Omschrijving	Locatie	Begane grond	1e verdieping	2e verdieping	3e verdieping	4e verdieping	5e verdieping	6e verdieping	7e verdieping	Aantal totaal benodigt	Aantal bestaand	Bijbestellen
S.		Stoelen															
S.N.01A	nieuw			Vergaderstoel	ALGEMEEN - Kuipstoeltje - Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant - De zitting is doorlopend in de rug- en armleuning (vormen één doorlopend geheel) - Met armleuningen/zijkanten - Afgerond ontwerp, geen scherpe randen AFMETINGEN: onderstel 680bx680d mm, zitschaal 620bx570dx380h mm ZITHOOGTE: in hoogte verstelbaar ONDERSTEL: Draaivoet met vier sterpoten, zwart gepoedercoat aluminium WIELEN: geschikt voor tapijt STOF: Synergy, GS42 Forest green	Vergaderruimten 1.02+1.03+1.04+1.05+1.09	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
S.N.01B	nieuw			Vergaderstoel	ALGEMEEN - Kuipstoeltje - Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant - De zitting is doorlopend in de rug- en armleuning (vormen één doorlopend geheel)• Met armleuningen/zijkanten - Afgerond ontwerp, geen scherpe randen AFMETINGEN: onderstel 680bx680b mm, zitschaal 620bx570dx380h mm ZITHOOGTE: in hoogte verstelbaar ONDERSTEL: Draaivoet met vier sterpoten, zwart gepoedercoat aluminium WIELEN: zwart, geschikt voor tapijt STOF: Synergy, GS37 Brown melange	Vergaderruimten 1.11+1.12+1.13	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
S.N.02	nieuw			Vergaderstoel	ALGEMEEN - Stapelbare stoel - Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant - De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) - Zonder armleuningen - Hoekig, strak ontwerp AFMETINGEN: onderstel 515bx520dx480h mm, zitschaal 430bx430dx405h mm ZITHOOGTE: afstemmen met T.N.01 ONDERSTEL: Slee met gepoedercoat stalen frame Ø 11 mm zwart GLUIDERS: zwart plastic, geschikt voor tapijt STOF: Synergy, GS37 Brown melange	Vergaderruimten 1.06+1.07+1.08+1.10	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
S.N.03	nieuw			Kuipstoel	ALGEMEEN - Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant - De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) - Zonder armleuningen - Afgerond ontwerp, geen scherpe randen AFMETINGEN: 510bx530dx770h ZITHOOGTE: afstemmen met T.N.05 ONDERSTEL: 4 stalen poten, zwart gepoedercoat GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Twill Weave 440	Multifunctionele ruimte 2.02	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	7
K.		Krukken + poufs															
K.N.01A	nieuw			Barkruk	ALGEMEEN - Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant - De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) - Zonder armleuningen - Afgerond ontwerp, geen scherpe randen - Telkens twee poten zijn onder de zitkuip met elkaar verbonden (het staal loopt in één stuk door) AFMETINGEN: 425bx445d ZITHOOGTE: afstemmen op bladhoogte 1050 mm, bladdikte 100 mmHOOGTE RUGLEUNING: max. 250mm ONDERSTEL: 4 stalen poten met voetensteun, grijs gepoedercoat GLUIDERS: geschikt voor harde vloer STOF: Kvadrat Twill Weave 440	Pantry geel	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6
K.N.01B	nieuw			Barkruk	ALGEMEEN - Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant - De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) - Zonder armleuningen - Afgerond ontwerp, geen scherpe randen - Telkens twee poten zijn onder de zitkuip met elkaar verbonden (het staal loopt in één stuk door) AFMETINGEN: 425bx445d ZITHOOGTE: afstemmen op bladhoogte 1050 mm, bladdikte 100 mmHOOGTE RUGLEUNING: max. 250mm ONDERSTEL: 4 stalen poten met voetensteun, grijs gepoedercoat GLUIDERS: geschikt voor harde vloer STOF: Kvadrat Remix 566	Pantry rood	0	0	0	6	6	0	0	0	12	0	12

K.N.01C	nieuw			Barkruk	ALGEMEEN • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) • Zonder armleuningen • Afgerond ontwerp, geen scherpe randen • Telkens twee poten zijn onder de zitkuip met elkaar verbonden (het staal loopt in één stuk door) AFMETINGEN: 425bx445d ZITHOOGTE: afstemmen op bladhoogte 1050 mm, bladdikte 100 mmHOOGTE RUGLEUNING: max. 250mm ONDERSTEL: 4 stalen poten met voetensteun, grijs gepoedercoat GLUIDERS: geschikt voor harde vloer STOF: Kvadrat Remix 733	Pantry blauw	0	0	0	0	0	6	6	0	12	0	12
K.N.01D	nieuw			Barkruk	ALGEMEEN • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) • Zonder armleuningen • Afgerond ontwerp, geen scherpe randen • Telkens twee poten zijn onder de zitkuip met elkaar verbonden (het staal loopt in één stuk door) AFMETINGEN: 425bx445d ZITHOOGTE: afstemmen op bladhoogte 1050 mm, bladdikte 100 mm HOOGTE RUGLEUNING: max. 250mm ONDERSTEL: 4 stalen poten met voetensteun, grijs gepoedercoat GLUIDERS: geschikt voor harde vloer STOF: Kvadrat Remix 933	Pantry groen	0	8	0	0	0	0	0	6	14	0	14
K.N.02	nieuw			Krukje	ALGEMEEN • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • De zitting is NIET doorlopend in de rugleuning, beide delen zijn los en door metalen stangen verbonden • Zonder armleuningen • Afgerond ontwerp, geen scherpe randen • Onderstel bestaat uit een stalen buisconstructie met een diameter van 18 mm • Rond element aan de rugleuning waar metalen stangen omheen buigen, als verbinding tussen zitting en rugleuning AFMETINGEN: 420bx470d ZITHOOGTE: afstemmen op bladhoogte 1050 mm, bladdikte 100 mm HOOGTE RUGLEUNING: max. 300mm ONDERSTEL: 4 stalen poten met voetensteun, grijs gepoedercoat GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Ondarreta Bouclé 04	Belcellen + project ruimte 3.02	0	0	4	14	2	4	2	2	28	0	28
K.N.03A	nieuw			Pouf	ALGEMEEN • Vijfhoekig poefje, onregelmatige vorm (NIET symmetrisch!) • Volledig gestoffeerd • Kan gecombineerd worden met andere poefjes van dezelfde serie AFMETINGEN: 950bx700dx400h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: MDF plint, RAL 7021 GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Mosaic 2 682	Project ruimte 3.02	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
K.N.03B	nieuw			Pouf	ALGEMEEN • Vijfhoekig poefje, onregelmatige vorm (NIET symmetrisch!) • Volledig gestoffeerd • Kan gecombineerd worden met andere poefjes van dezelfde serie AFMETINGEN: 950bx700dx400h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: MDF plint, RAL 7021 GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Mosaic 2 662	Project ruimte 3.02	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
K.N.04A	nieuw			Pouf	ALGEMEEN • Vijfhoekig poefje, onregelmatige vorm (NIET symmetrisch!) • Volledig gestoffeerd • Kan gecombineerd worden met andere poefjes van dezelfde serie AFMETINGEN: 700bx540dx400h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: MDF plint, RAL 7021 GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Mosaic 2 222	Project ruimte 3.02	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
K.N.04B	nieuw			Pouf	ALGEMEEN • Vijfhoekig poefje, onregelmatige vorm (NIET symmetrisch!) • Volledig gestoffeerd • Kan gecombineerd worden met andere poefjes van dezelfde serie AFMETINGEN: 700bx540dx400h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: MDF plint, RAL 7021 GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Mosaic 2 262	Project ruimte 3.02	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
K.N.04C	nieuw			Pouf	ALGEMEEN • Vijfhoekig poefje, onregelmatige vorm (NIET symmetrisch!) • Volledig gestoffeerd • Kan gecombineerd worden met andere poefjes van dezelfde serie AFMETINGEN: 700bx540dx400h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: MDF plint, RAL 7021 GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Mosaic 2 662	Project ruimte 3.02	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
K.N.05	nieuw			Zit-sta poufje	ALGEMEEN • Kegelvormig hol lichaam met een ingelegde, met snijschuim beklede deksel als zitvlak • Het frame en de zitting zijn volledig bekleed met driedimensionaal weefsel • In het midden taps toelopende voet van zwart, antislip kunststof met geïntegreerde stalen gewichten en dempingscilinders • Draagriem van zwart, zeer sterk kunststof • Als hij licht wordt aangestoten, zwaait hij terug en komt hij weer in de uitgangspositie terecht – en dat vanuit een hellingshoek van maximaal 50° ten opzichte van de rechtopstaande basispositie • Gewicht van 4,5 kg AFMETINGEN: 320bx320dx670h ZITHOOGTE: 670mm STOF: 202/0108 Grijs	Project ruimte 3.02 + Multifunctionele ruimte 6.02	0	0	0	4	0	0	8	0	12	0	12

T.N.01	nieuw			Verrijdbare opklapbare vergadertafel	ALGEMEEN - Mechanisme waarmee het tafelblad met één handbeweging omhoog kan worden geklapt - De stabilisatievoeten draaien automatisch naar binnen, waardoor de tafel moeiteloos door smalle gangpaden, deuren en liften kan worden verplaatst - Kunnen ruimtebesparend worden gestapeld; de eerste tafel heeft een diepte van slechts 42 cm nodig en elke extra tafel slechts 8 cm, zonder dat er zijdelings moet worden verschoven - Twee wielen per tafelpoot AFMETINGEN: 1400bx700dx730h ONDERSTEL: zwart gepoedercoat, mat TAFELBLAD: laminaat 25/02 acacia WIELEN: zwart, geschikt voor tapijt	Vergaderruimten 1.06+1.07+1.08+1.10	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
T.N.02	nieuw			Vergadertafel rond	ALGEMEEN - Vergadertafel rond - Stijl moet aansluiten bij bestaande tafels - Dun tafelblad, max. 25mm - Sterpoot, x-poot AFMETINGEN: 1200dx750h ONDERSTEL: Zwart staal, 4-sterpoot TAFELBLAD: Licht hout, HPL afstemmen passend bij hergebruikte tafels (T.B.02 en T.B.03)	Vergaderruimten 1.09+1.12	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
T.N.03	nieuw			Vergadertafel rond	ALGEMEEN - Vergadertafel rond - Dun tafelblad, max. 25mm - Kolompoot met ronde vloerplaat AFMETINGEN: 1000dx750h ONDERSTEL: Zwart metaal TAFELBLAD: Licht hout, HPL afstemmen passend bij hergebruikte tafels (T.B.05)	Vergaderruimten 2.15+5.17+6.14+7.15	0	0	1	0	0	1	1	1	4	0	4	
T.B.05	SH 159 (1x)			Vergadertafel	ALGEMEEN: - Vergadertafel rechthoekig - Dun tafelblad, max. 25mm 4 slanke poten, aan de buitenste rand van het tafelblad AFMETINGEN:1600bx1000dx800h ONDERSTEL: Zwart metaal TAFELBLAD: Licht hout, HPL afstemmen passend bij hergebruikte tafels (T.B.05)	Overlegruimten 3.09+5.12+7.10	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1	2	
T.N.04	nieuw			Bijzettafel rond	ALGEMEEN - Ronde bijzettafel met rand bij tafelblad; rand heeft een gat/uitsnede 4 rechthoekige poten, schuin geplaatst t.o.v. tafelblad - Houten fineerlijst die langs de rand van de tafel loopt - Vervaardigd uit MDF of essenhoutmultiplex en poten van massief essenhout, afgewerkt met lak op waterbasis - Vervaardigd uit FSC"-gecertificeerd hout AFMETINGEN: 720dx360h ONDERSTEL: gelakt essenfineer, zwart TAFELBLAD: gelakt essenfineer, zwart	Overlegruimten 2.07+2.09+3.06+3.08+4.07+5.09+5.11+6.07+7.07+7.09 Projectuimte 3.02	0	0	2	3	1	2	1	4	13	0	13	
T.B.09	VW 125 (4x)			Tafel rechthoekig	ALGEMEEN: - Dun tafelblad, max. 25mm - Vierkante kolompoot met vierkante vloerplaat AFMETINGEN: 650bx650dx750h ONDERSTEL: Zwart metaal TAFELBLAD: Licht hout, HPL afstemmen passend bij hergebruikte tafels (T.B.05)	Pantry's	0	0	2	4	4	4	2	2	18	4	14	
T.N.05	nieuw			Ronde bistrotafel	ALGEMEEN - Kolompoot met ronde vloerplaat - Blad vervaardigd uit FSC"-gecertificeerd hout - Bladrand licht afgeschuind AFMETINGEN: 950dx730h ONDERSTEL: gepoedercoat, gegoten aluminium, zwart TAFELBLAD: MDF met een oppervlak van nanolaminaat, extreem mat, zwart	Multifunctionele ruimte 2.02	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	
T.N.06	nieuw			Ateliertafel verrijdbaar	ALGEMEEN - Metalen H-profiel poten ondersteund door dunne stangen en 2 dwarsstangen onder het blad - Het tafelblad is tussen de poten vastgeklemd, ligt dus NIET op de poten - Industriële, robuuste look - Wielen zijn vastzetbaar AFMETINGEN: 1800bx1100dx1100h ONDERSTEL: P62 Silk Grey poedercoat, staal TAFELBLAD: L83 Lindberg oak laminaat, kern 18mm grenen multiplex WIELEN: grijs, geschikt voor tapijt	Project ruimte 3.02	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	
T.N.07	nieuw			Bijzettafel	ALGEMEEN - Zacht, kiezelsteenachtig oppervlak met taps toelopende rand - Klavervormig onderstel, wordt naar beneden toe dikker/breder AFMETINGEN: 530bx420dx450h ONDERSTEL: eiken fineer TAFELBLAD: eikenhout	Kolfruimte 5.22	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
T.N.08	nieuw			Overlegtafel	ALGEMEEN - Dun tafelblad, max. 25mm - Blad ligt op slanke poten AFMETINGEN: 900bx900dx750h ONDERSTEL: Metaal RAL 7000 TAFELBLAD: Houtnerf zichtbaar, gelakt met RAL 7000	BHV ruimte 5.02	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
T.N.09	nieuw			Ateliertafel verrijdbaar	ALGEMEEN - Metalen H-profiel poten ondersteund door dunne stangen en 2 dwarsstangen onder het blad - Het tafelblad is tussen de poten vastgeklemd, ligt dus NIET op de poten - Industriële, robuuste look - Wielen zijn vastzetbaar AFMETINGEN: 2400bx1100dx1100h ONDERSTEL: P62 Silk Grey poedercoat, staal TAFELBLAD: L83 Lindberg oak laminaat, kern 18mm grenen multiplex WIELEN: grijs, geschikt voor tapijt	Multifunctionele ruimte 6.02	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	

B.N.02A	nieuw			Fauteuil	ALGEMEEN • Kuipfauteuil • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) • Zitting is een comfortabel kussen, geïntegreerd met de fauteuil • Met armleuningen/zijkanten • Afgerond ontwerp, geen scherpe randen • Telkens twee poten zijn onder de zitkuip met elkaar verbonden (het staal loopt in één stuk door), aan de voor- en achterkant AFMETINGEN: 720bx740dx770h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: 4 stalen poten, zwart GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Remix 923	Overlegruimten 2.07+2.09	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
B.N.01A	nieuw			Bank	ALGEMEEN • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • Met armleuningen aan beide kanten • Verdeeld in 3 gelijke delen • Hoekig, strak ontwerp • Constructie van hout en staal • Vulling van koudschuim AFMETINGEN: 2550bx840dx710h ZITHOOGTE: 400mm ZITDIEPTE: 620mm ONDERSTEL: 4 slanke stalen poten, zwart gepoedercoat STOF: Kvadrat Twill Weave 440	Overlegruimte 2.09	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
B.N.02B	nieuw			Fauteuil	ALGEMEEN • Kuipfauteuil • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) • Zitting is een comfortabel kussen, geïntegreerd met de fauteuil • Met armleuningen/zijkanten • Afgerond ontwerp, geen scherpe randen • Telkens twee poten zijn onder de zitkuip met elkaar verbonden (het staal loopt in één stuk door), aan de voor- en achterkant AFMETINGEN: 720bx740dx770h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: 4 stalen poten, zwart GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Remix 632	Overlegruimten 3.06+3.08+4.07	0	0	0	4	2	0	0	0	6	0	6	
B.N.01B	nieuw			Bank	ALGEMEEN • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • Met armleuningen aan beide kanten • Verdeeld in 3 gelijke delen • Hoekig, strak ontwerp • Constructie van hout en staal • Vulling van koudschuim AFMETINGEN: 2550bx840dx710h ZITHOOGTE: 400mm ZITDIEPTE: 620mm ONDERSTEL: 4 slanke stalen poten, zwart gepoedercoat STOF: Kvadrat Remix 566	Overlegruimte 3.08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
B.N.02C	nieuw			Fauteuil	ALGEMEEN • Kuipfauteuil • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) • Zitting is een comfortabel kussen, geïntegreerd met de fauteuil • Met armleuningen/zijkanten • Afgerond ontwerp, geen scherpe randen • Telkens twee poten zijn onder de zitkuip met elkaar verbonden (het staal loopt in één stuk door), aan de voor- en achterkant AFMETINGEN: 720bx740dx770h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: 4 stalen poten, zwart GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Remix 762	Overlegruimte 5.11	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	
B.N.01C	nieuw			Bank	ALGEMEEN • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • Met armleuningen aan beide kanten • Verdeeld in 3 gelijke delen • Hoekig, strak ontwerp • Constructie van hout en staal • Vulling van koudschuim AFMETINGEN: 2550bx840dx710h ZITHOOGTE: 400mm ZITDIEPTE: 620mm ONDERSTEL: 4 slanke stalen poten, zwart gepoedercoat STOF: Kvadrat Remix 733	Overlegruimte 5.11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
B.N.02D	nieuw			Fauteuil	ALGEMEEN • Kuipfauteuil • Zitting en rugleuning gestoffeerd, binnen- en buitenkant • De zitting is doorlopend in de rugleuning (vormen één doorlopend geheel) • Zitting is een comfortabel kussen, geïntegreerd met de fauteuil • Met armleuningen/zijkanten • Afgerond ontwerp, geen scherpe randen • Telkens twee poten zijn onder de zitkuip met elkaar verbonden (het staal loopt in één stuk door), aan de voor- en achterkant AFMETINGEN: 720bx740dx770h ZITHOOGTE: 400mm ONDERSTEL: 4 stalen poten, zwart GLUIDERS: geschikt voor tapijt STOF: Kvadrat Remix 942	Overlegruimten 7.07+7.09	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4

