

Sanitairboekje

Projectnummer:
2025.0417

Projectnaam:
Verbouwing Myllesweerd

Opdrachtgever : Gemeente Land van Cuijk

Omschrijving rapport : Sanitairboekje

Projectplaats : Mill

Documentnummer : 20250417-091-OD-006

Datum : 3 juli 2026

Status : Definitief

Versie : A

Opgesteld door : Dhr. J. (Joop) Geurts

Projectleider : Dhr. F. (Frank) van der Heijden

Inhoudsopgave

1.	Inleiding en componentenoverzicht	3
1.1.	Algemeen	3
1.2.	Componentenoverzicht	3
2.	Componenten	4
2.1.	WC-01– Watercloset	4
2.2.	WC-02 – Watercloset, Miva	5
2.3.	UR – Urinoir	7
2.4.	WT – Wastafel, koud tapwater	8
2.5.	WTR – Wastrog	9
2.6.	UG – Uitstortgootsteen	11
2.7.	GC – Gootsteencompletering	12
2.8.	BSH – Brandslanghaspel	13
2.9.	VK-01 – Vulkraan TR	14
2.10.	VK-02 – Vulkraan	15

1. Inleiding en componentenoverzicht

1.1. Algemeen

Myllesweerd is het cultureel centrum van de gemeente Mill en Sint Hubert, het pand is gelegen aan de Kerstraat 3 te Mill. Het bestaat uit meerdere bouwdelen met uiteenlopende gebruiksfuncties, waaronder een bibliotheek, theater en nieuw te realiseren voorzieningen voor o.a. de hobbyclub. In het kader van de geplande verbouwing/renovatie worden de gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties aangepast en deels vernieuwd, met als doel een toekomstbestendige, goed beheerbare en comfortabel functionerende installatie voor de betrokken bouwdelen te realiseren.

Dit document bevat de nieuw te plaatsen sanitaircombinaties ten behoeve van de verbouwing van de Brandweervleugel.


1.2. Componentenoverzicht

WC-01	:	Watercloset
WC-02	:	Watercloset MIVA
UR	:	Urinoir
WT-01	:	Wastafel, koud tapwater
WT-02	:	Wastafel MIVA, koud tapwater
WTR	:	Wastrog, Werkplaats
UG	:	Uitstortgootsteen
GC	:	Gootsteencompletering
BSH	:	Brandslanghaspel
VK-01	:	Vulkraan techniekruimte
VK-02	:	Vulkraan

2. Componenten

2.1. WC-01– Watercloset


Positie	:	Toiletruimtes Dames / Heren	
Wandcloset	:	Geberit wandcloset RENOVA rimfree wit/KeraTect	Art. nr. 203050600
Zitting en deksel	:	Geberit RENOVA closetzitting met deksel wit / glanzend Softclose, bevestiging van boven, messing verchroomde scharnieren	Art. nr. 500.836.01.1
Inbouwreservoir	:	Geberit inbouwreservoir Duofix Sigma	Art. nr. 111.794.00.1
Bedieningspaneel	:	Geberit bedieningspaneel Sigma 20, dubbele spoelbediening, kleur wit	Art. nr. 115.882.KJ.1
Toebehoren	:	Toiletrolhouder Geesa 5146 (met veer)	Art. nr. 915146

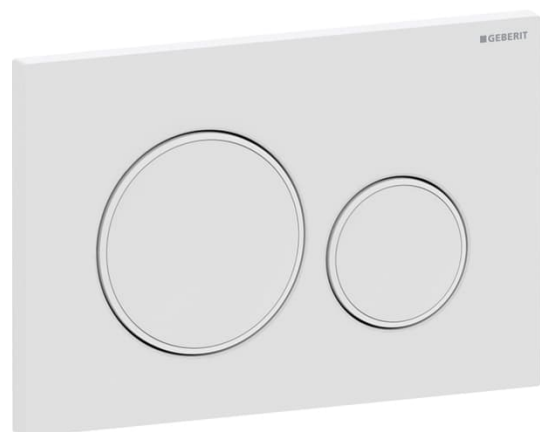

2.2. WC-02 – Watercloset, Miva

Positie	:	Toiletruimtes Miva	
Wandcloset	:	Geberit wandcloset 300 Comfort vlakspoel, grote sprong	Art. nr. S8203400001G
Zitting en deksel	:	Geberit 300 Comfort closetzitting zonder deksel Bevestiging van onderen, roestvast stalen scharnieren	Art. nr. 501.389.01.1
Inbouwreservoir	:	Geberit inbouwreservoir Duofix Sigma	Art. nr. 111.794.00.1
Bedieningspaneel	:	Geberit bedieningspaneel Sigma 20, dubbele spoelbediening, kleur wit	Art. nr. 115.882.KJ.1
Toebehoren	:	2 stuks Handicare toiletbeugel opklapbaar 900 mm 2 stuks Handicare hulppootset 1 stuks Handicare toiletrolhouder	Art. nr. LI2603.3901-02 Art. nr. LI2614.3001-02 Art. nr. LI2617.0002-03



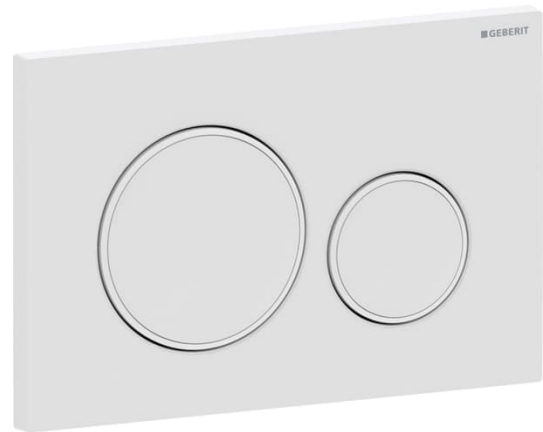

2.3. UR – Urinoir

Positie : Toiletruimtes Heren

Urinoir	: Geberit Selva urinoir met geïntegreerde besturing, netvoeding, wit	Art. nr. 116.082.00.1
Inbouwreservoir	: Geberit inbouwreservoir Duofix voor urinoir	Art. nr. 111.686.00.1
Toebehoren	: Geberit urinoirscheidingswand Geberit communicatiebusomzetter voor inbouwurinoirsturingen	Art. nr. 110000000 Art. nr. 116.371.00.1



2.4. WT-01 – Wastafel, koud tapwater

Positie	:	Toiletvoorraumten	
Wastafel	:	Geberit 300 Arco, wit Met gecentreerd kraangat en overloop	Art. nr. S8302500000G
Tapkraan	:	Grohe Bau Cosmopolitan infraroodkraan	Art. nr. 36452000
Stopkraan	:	Hoekstopkraan Raminex	Art. nr. 1200043
Sifon	:	Geberit messing verchromde sifon met muurbuis	Art. nr. 151.020.21.1
Toebehoren	:	Spiegel Swallow, 114 x 60 cm, 5mm	



2.5. WT-02 Wastafel MIVA, koud tapwater

Positie	: Toiletruimtes Miva	
Wastafel	: Geberit 300 Comfort, kleur wit, 65 cm breed Met gecentreerd kraangat en overloop	Art. nr. S8340500000G
Tapkraan	: Grohe Euroeco	Art. nr. 30978000
Stopkraan	: Hoekstopkraan Raminex	Art. nr. 1200043
Sifon	: Viega messing verchromde plugbeker met muurbuis, ergonomisch	Art. nr. 5753.09
Toebehoren	: Spiegel Swallow, 100 x 60 cm, 5mm, JDeBeer spiegel kantelgarnituur	



2.6. WTR – Wastrog

Positie	:	Productieomgeving	
Wastrog	:	Loggere wasfontein Robusto 6, met 6 stuks elektronische IR kranen	Art. nr. 441601
Mengventiel	:	Grohe Micro onderbouwthermostaat	Art. nr. 3487000
Sifon + Zandvanger	:	Loggere Zand-/vuilvanger incl. sifon	Art. nr. 970320
Toebehoren	:	RVS oogdouche Gelis	STD-85G



2.7. UG – Uitstortgootsteen

Positie	:	Werkkast	
Uitstortgootsteen	:	Geberit 300 Basic uitstortgootsteen met wasbakbeschermer, 61 x 46 cm, met zichtbare overloop, kleur wit	Art. nr. S8A00200000G
Keukenwandmengkraan	:	Grohe Costa L	Art. nr. 31187001
Sifon	:	Geberit buissifon met klemkoppeling, kleur zwart	Art. nr. 152.032.16.1
Toebehoren	:	Emmerrooster Gesa	Art. nr. 911200



2.8. GC – Gootsteencompletering

Positie	:	Pantry	
Gootsteen	:	Onderdeel van pantry door bouwkundige aannemer. Gootsteen aansluiten op riolering, warm en koud tapwater door werktuigbouwkundig aannemer	
Keukenwandmengkraan	:	Grohe Starteco	Art. nr. 31685000
Stopkraan	:	Hoekstopkraan Raminex	Art. nr. 1200043
Sifon	:	Geberit kunststof buissifon met muurbuis, kleur wit	Art. nr. 151.107.11.1



2.9. BSH – Brandslanghaspel

Positie	: Zoals aangegeven op tekeningen		
Brandslanghaspel	: Saval Deco -D-serie		
Slanglengte / - diameter	: 30 meter, 3/4"		Art. nr. 8921402
Haspel	: Saval Deco-D32		
Haspelkast	: Saval Inbouw Combiekast met handbrandmeldervak		Art. nr. 8931221
Handbrandblusser	: Ansul Master PFAS fluorvrije schuinblusser 6 liter		Art. nr. 3934
Montage en toebehoren	: Saval montagebeugel, invoerset zwenkhaspel, straalpijphouder en KIWA-gekeurde kogelkraan verchromde standpijp.		Art. nr. 550, art. nr. 8921730 Art. nr. 10636, art. nr. 13147 Art. nr. 11824



2.10. VK-01 – Vulkraan TR

Positie : CV vulkraan technische ruimten

Vulkraan : Raminex Tapkraan met krukbediening,
messing CW617N (EN 12165) / verchroomd

Art. nr. 11200

Toebehoren Raminex wartelmoer messing CW617N (EN 12164) /
verchroomd
Raminex slangtule messing CW617N (EN 12164) /
vernikkeld
O-ring EPDM



2.11. VK-02 – Vulkraan

Positie : Ten behoeve van koffie- en vaatwasautomaten

Vulkraan : Raminex terugstroombeveiligingseenheid QCT-EA Art. nr. 11025

