




gemeente  
Haarlemmermeer

# Bomenposter Werken rond bomen

## Inrichting werklocatie

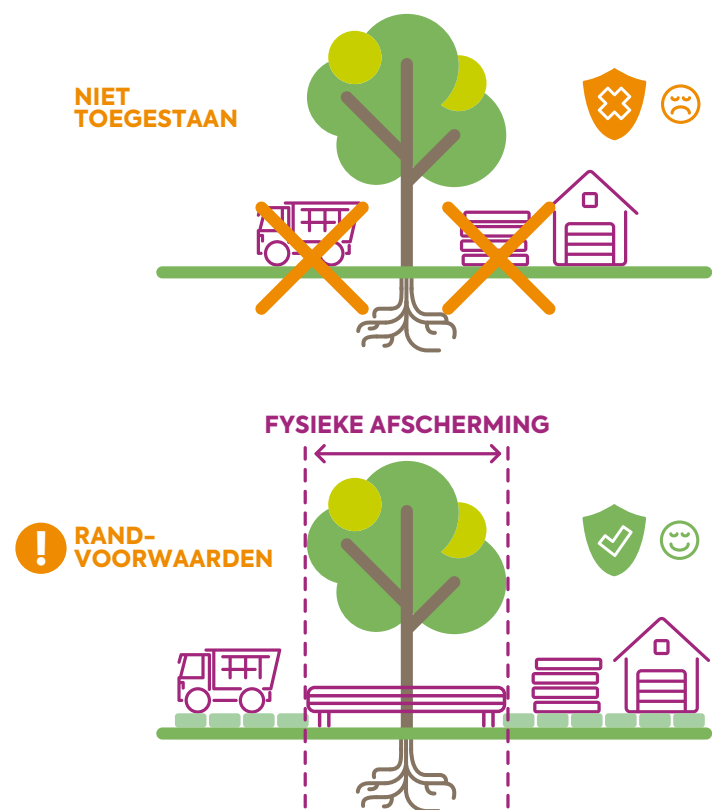


Binnen de kroonprojectie mag niks opgeslagen worden en niet geparkeerd of gereden worden. Voor parkeren en transport gelden aanvullende voorwaarden en maatregelen binnen de kroonprojectie. Bijvoorbeeld het plaatsen van rijplaten. Neem hiervoor altijd vooraf contact op met het directieteam Groen.

! Deze aanvullende voorwaarden moeten vermeld staan in een goedgekeurd boombeschermingsplan.


## Beschermd boomgebied

! Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

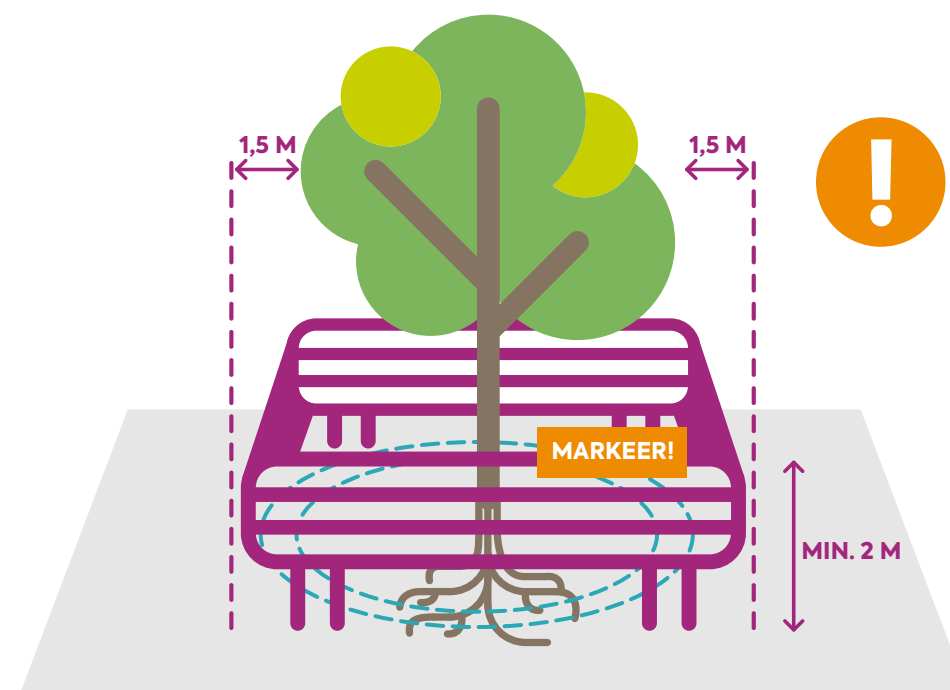

! Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel zijn binnen de kwetsbare boomzone alleen toegestaan met toestemming van het directieteam Groen of een goedgekeurd boombeschermingsplan.


## Bronbemaling en veranderingen in grondwaterstand

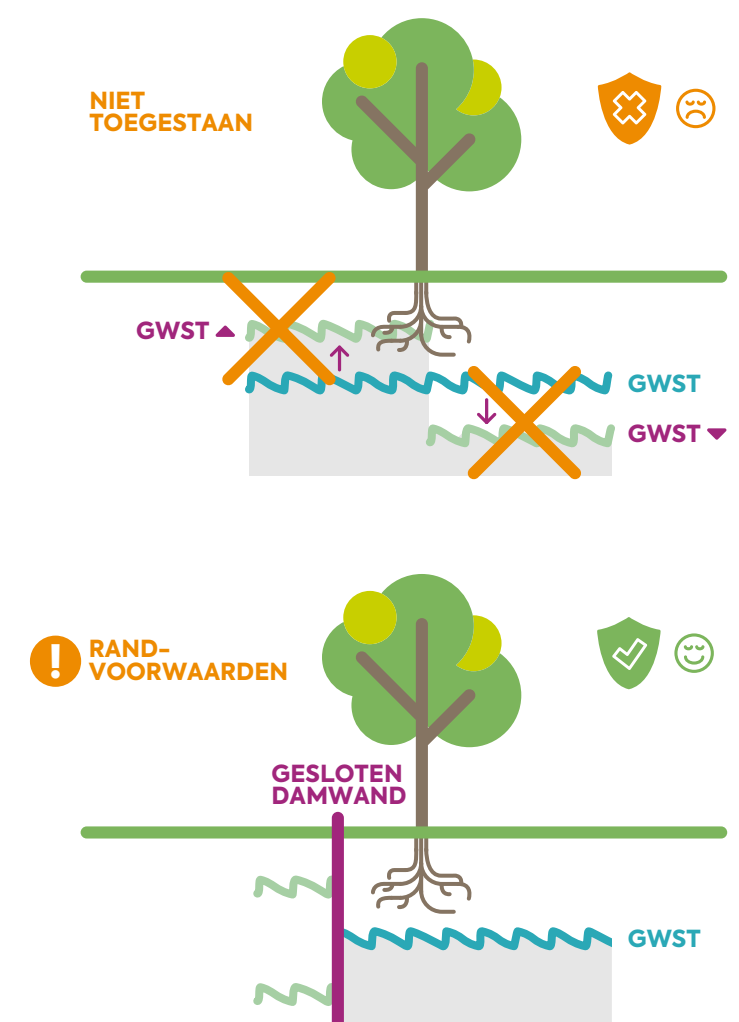

Voor het aanpassen van de grondwaterstand en bronbemaling binnen en buiten het beschermd boomgebied gelden aanvullende voorwaarden.

! Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd boombeschermingsplan!

## Graven, ophogen en andere bodem bewerkingen

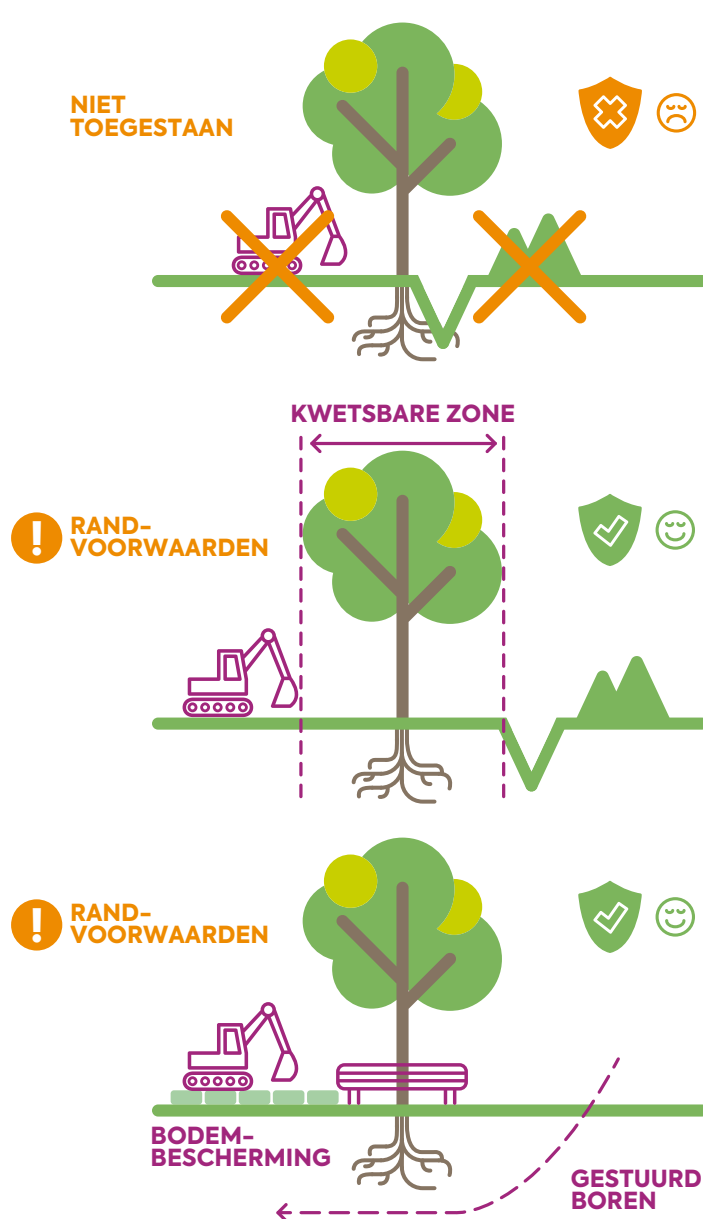

Voor graven, ophogen en bodembewerking binnen de kroonprojectie gelden aanvullende voorwaarden. Deze werkzaamheden dienen altijd in het bijzijn van de toezichthouder Groen of door een door het directieteam Groen aangewezen ETW of ETT gediplomeerde persoon uitgevoerd te worden. Hierbij is verslaglegging noodzakelijk.

! Deze aanvullende voorwaarden moeten vermeld staan in een goedgekeurd boombeschermingsplan.

Let bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels en leidingen (KLIC-melding, WION).


## Aanvullende voorwaarden

- 1 Plaats een niet-verplaatsbare fysieke afscherming rond de boom (minimaal 2 m hoog) en markeer deze met een weerbestendige poster 'Kwetsbare boomzone'.
- 2 Binnen elke kwetsbare boomzone zijn (tot 1,5 m buiten de kroonprojectie) de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
- 3 Binnen elke kwetsbare boomzone gelden aanvullende voorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze aanvullende voorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Boom Effect Analyse (BEA).
- 4 Het Werkplan vermeldt gedetailleerd, per boom, wanneer, op welke wijze, volgens welke aanvullende voorwaarden, met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd.
- 5 Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom op die locatie nooit in gevaar brengen.
- 6 Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan, zie hierboven punt 2 of met toestemming van het directieteam Groen.

### Leidraad minimale graafafstanden

| Diameter Ø      | Minimale afstand graaf werk vanuit het hart van de stamvoet | Eenzijdige wortel-ontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 25 cm           | > 1,50 m                                                    | 1,0 m                                                            |
| 50 cm           | > 2,00 m                                                    | 2,5 m                                                            |
| 75 cm           | > 2,50 m                                                    | 3,0 m                                                            |
| 100 cm          | > 300 m                                                     | 3,5 m                                                            |
| 125 cm + dikker | > 3,50 m                                                    | 4,0 m                                                            |

## Bodem- verontreiniging

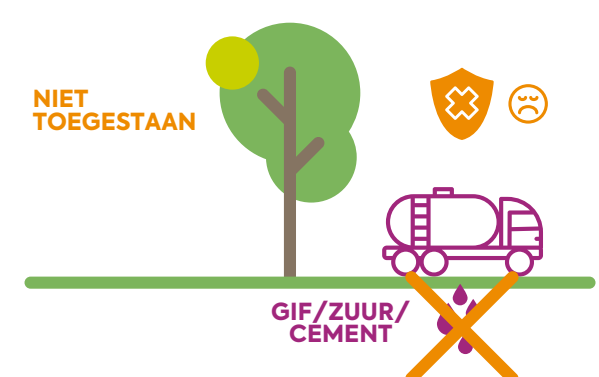

Bodemvreemde gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom.

Gassen en vloeistoffen, maar ook cementmolens en (water) afvoeren, dienen op grote afstand van de kwetsbare boomzone gehouden te worden!

## Snoei werkzaamheden



Het snoeien van een boom is niet toegestaan. De gemeente heeft hiervoor een gespecialiseerd bedrijf, die met toestemming van het directieteam Groen ingezet kan worden. Dit geldt ook wanneer er enkel sprake is van een gebroken of beschadigde tak.

## Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met het directieteam Groen gemeente Haarlemmermeer IB Groen via:

**IB-Groen@HLMR.onmicrosoft.com**

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. © 2022 gemeente Haarlemmermeer