


Ruimte-indeling

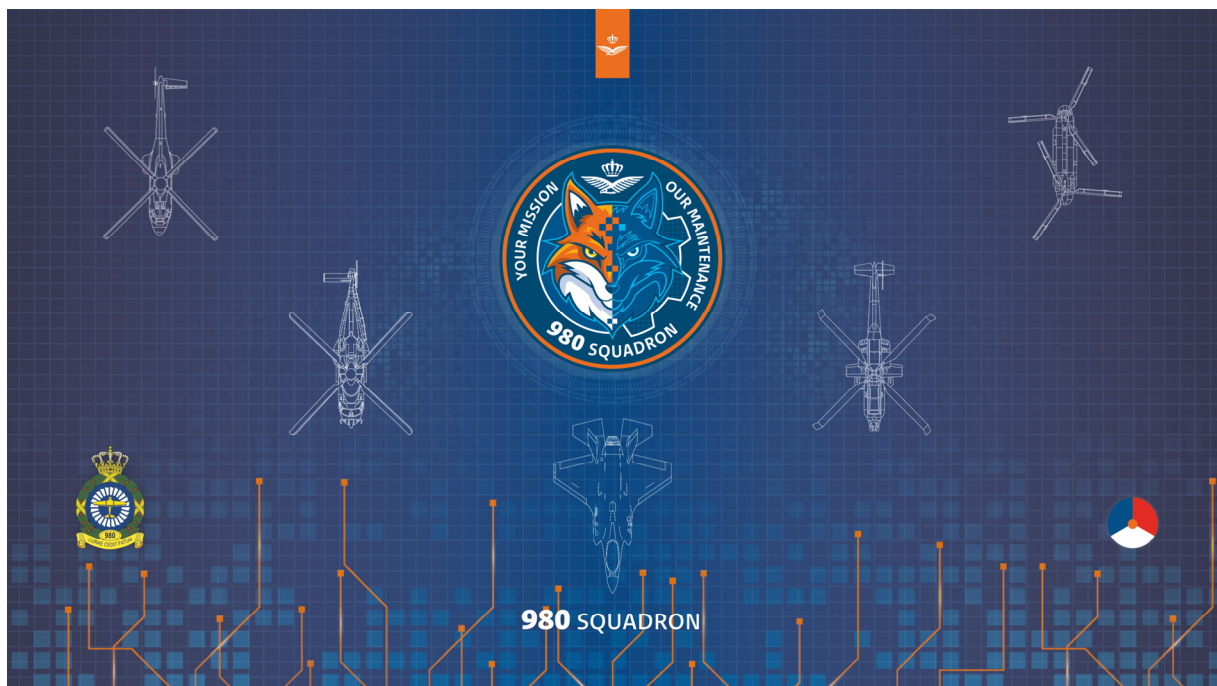

Mengruimte schilders

Spuitpistoolreiniger

1x Hamach HR 1400, een spuitpistoolreiniger voor water gedragen lakken.

Afmeting: 85 x 30 x 20 (H x W x D)

ATEX-zone 2 (CE Ex II 3G IIB T4)

Aansluiting : Compressed air of 3-4 bar

Voorzien van afzuiging



Spuitpistoolreiniger

2x Hamach HR 3000, een spuitpistoolreiniger voor oplos houdende lakken.

Afmeting: 158 x 84 x 60 cm (H x W x D)

ATEX-zone 1&2 (CE Ex II 2G IIB T4)

Aansluiting: Compressed air of 4-6 bar

Voorzien van afzuiging



Blikken- en papierpers

1x Hamach blikken en papierpers , voor het reduceren van verfblikken en papier.

Afmeting: 185 x 55 x 55 cm (H x W x D)

Aansluiting: Compressed air 10 bar

Voorzien van afzuigin



Verf afvalcontainer

1x Hamach verfafvalcontainer pneumatisch , 2 compartimenten voor verfafval.

Afmeting: 122 x 100 x 60 cm (H x W x D)

Aansluiting: Compressed air



Werkbank/mengmeubel

2x Hamach werkbank/mengmeubel, voor het mengen van verf.

Afmeting: 91 x 180 x 60 cm (H x W x D)

Aansluiting: compressed air

Voorzien van afzuiging



Prullenbak

3x Hamach Prullenbak, voor verfafval.

Afmeting: 91 x 45 x 60 cm (H x W x D)



Verfshudder

1x Collomix Biax 45, voor het mengen van verven (ATEX Cat. 2)

Afmeting: 116 x 85 x 86 cm (H x W x D)

Aansluiting: 230 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz optional)



Lockers

2x Povag Lockerkast 12 deurs 3 delig breed (LKP262)

Afmeting: 180 x 120 x 50 cm (H x W x D)



Veiligheidskast

5x industriële veiligheidskast ASECOS Q-PEGASUS/type 90, opslag voor bedrijfsstoffen.

Afmeting: 200 x 120 x 60 cm (H x W x D)

Voorzien van afzuiging



Recirculatiefilter

5x Recirculatiefilter voor veiligheidskasten, is een geavanceerd luchtzuiveringssysteem dat er geen externe afvoersystemen benodigd zijn.

Aansluiting: 230V




Mengmeubel

2x industriële mengmeubel, zorgt ervoor dat de verf niet indikt.

Afmeting: 240 x 120 x 44 cm(H x W x D)

ATEX-zone 2 (CE Ex II 2G c IIB T4)

Aansluiting : 230 V



Mengruimte Kunststoffen

Zuurkast

1x Zuurkast DCL0-15.00 LM, voor het mengen van lijmen en kitten.

Afmeting: 2325-2600 x 158 x 96 (H x W x D)

Aansluiting: ??



Veiligheidskast

2x industriële veiligheidskast ASECOS Q-PEGASUS/type 90, opslag voor bedrijfsstoffen.

Afmeting: 200 x 120 x 60 cm (H x W x D)

Voorzien van afzuiging



Recirculatiefilter

2x Recirculatiefilter voor veiligheidskasten(optioneel), is een geavanceerd luchtzuiveringssysteem dat er geen externe afvoersystemen benodigd zijn.

Aansluiting: 230V



Prullenbak

5x Hamach Prullenbak, voor verfafval.

Afmeting: 91 x 45 x 60 cm (H x W x D)



Inspectieruimte

Veiligheidskast

1x industriële veiligheidskast ASECOS Q-Classic-90 model Q90.195.060.R, opslag voor bedrijfsstoffen.

Afmeting: 164 x 45 x 52 (H x W x D)

Voorzien van afzuiging



Recirculatiefilter

1x Recirculatiefilter voor veiligheidskasten, is een geavanceerd luchtzuiveringssysteem dat er geen externe afvoersystemen benodigd zijn.

Aansluiting: 230V



Prullenbak

2x Hamach Prullenbak, voor verfafval.

Afmeting: 91 x 45 x 60 cm (H x W x D)



Reparatieruimte

Industriële aansluitkast

industriële aansluitkast gemonteerd op een verticale kolom.

aansluitkast voorzien van 2x lucht, 2x vacuum 2x aansluiting 220v en 1x 230c hogere apmère voor hotbonders en heater lampen.



Prullenbak

5x Hamach Prullenbak, voor verfafval.

Afmeting: 91 x 45 x 60 cm (H x W x D)



Schuurruimte

Veiligheidskast

1x industriële veiligheidskast ASECOS Q-Classic-90 model Q90.195.060.R, opslag voor bedrijfsstoffen.

Afmeting: 164 x 45 x 52 (H x W x D)

Voorzien van afzuiging



Recirculatiefilter

1x Recirculatiefilter voor veiligheidskasten, is een geavanceerd luchtzuiveringssysteem dat er geen externe afvoersystemen benodigd zijn.

Aansluiting: 230V



Prullenbak

3x Hamach Prullenbak, voor verfafval.

Afmeting: 91 x 45 x 60 cm (H x W x D)



Verkeersplein

Paternosterkast megamat

1x paternosterkast, dient voor opslag voor MRB en TRB. Dichtbij de inspectieruimte plaatsen.

Afmeting 10m x 3m x >5m (L x B x H)

Aansluiting: 400V (3 fasen)



Stellingen

stelling, dient voor opslag. Geschikt om kleine onderdelen en panelen in op te bergen.

Locaties: spuitcabine 2x, inspectieruimte 4x

Afmetingen: 4 x 2 x 3 m (L x B x H)




Verrijdbare stelling

5x Verrijdbare stelling voor onderdelen,

Locatie: vlak bij de inspectieruimte

Afmeting: 4 x 2 x 3 m (L x B x H)



Verrijdbare werkbank

2x werkbank,

Locatie: dicht bij de cleanroom



Oven

Hotbox

Hotbox wordt gebruikt voor het versnellen van droogprocessen van MRB en TRB(1 per keer).

Aansluiting: 380V



Magazijn/LSE

Veiligheidskast

1x industriële veiligheidskast ASECOS Q-Classic-90 model Q90.195.060.R, opslag voor bedrijfsstoffen.

Afmeting: 164 x 45 x 52 (H x W x D)

Voorzien van afzuiging



Recirculatiefilter

1x Recirculatiefilter voor veiligheidskasten, is een geavanceerd luchtzuiveringssysteem dat er geen externe afvoersystemen benodigd zijn.

Aansluiting: 230V



Paternosterkast megamat

1x paternostarkast, dient voor opslag voor MRB en TRB. Dichtbij de inspectieruimte plaatsen.

Afmeting 4m x 2m x >5m (L x B x H)

Aansluiting: 400V (3 fasen)



Magazijn/LSE

Vriezer

1x Vriezer, moet voldoen aan een temp van -20 tot -100. Wordt gebruikt om sealing in op te slaan.

Afmeting 199 x 91 x 87cm (H x B x D)

Aansluiting: 220V/240V

