


Onderhoud en Schoonmaak Instructies Maars Partitioning Systems

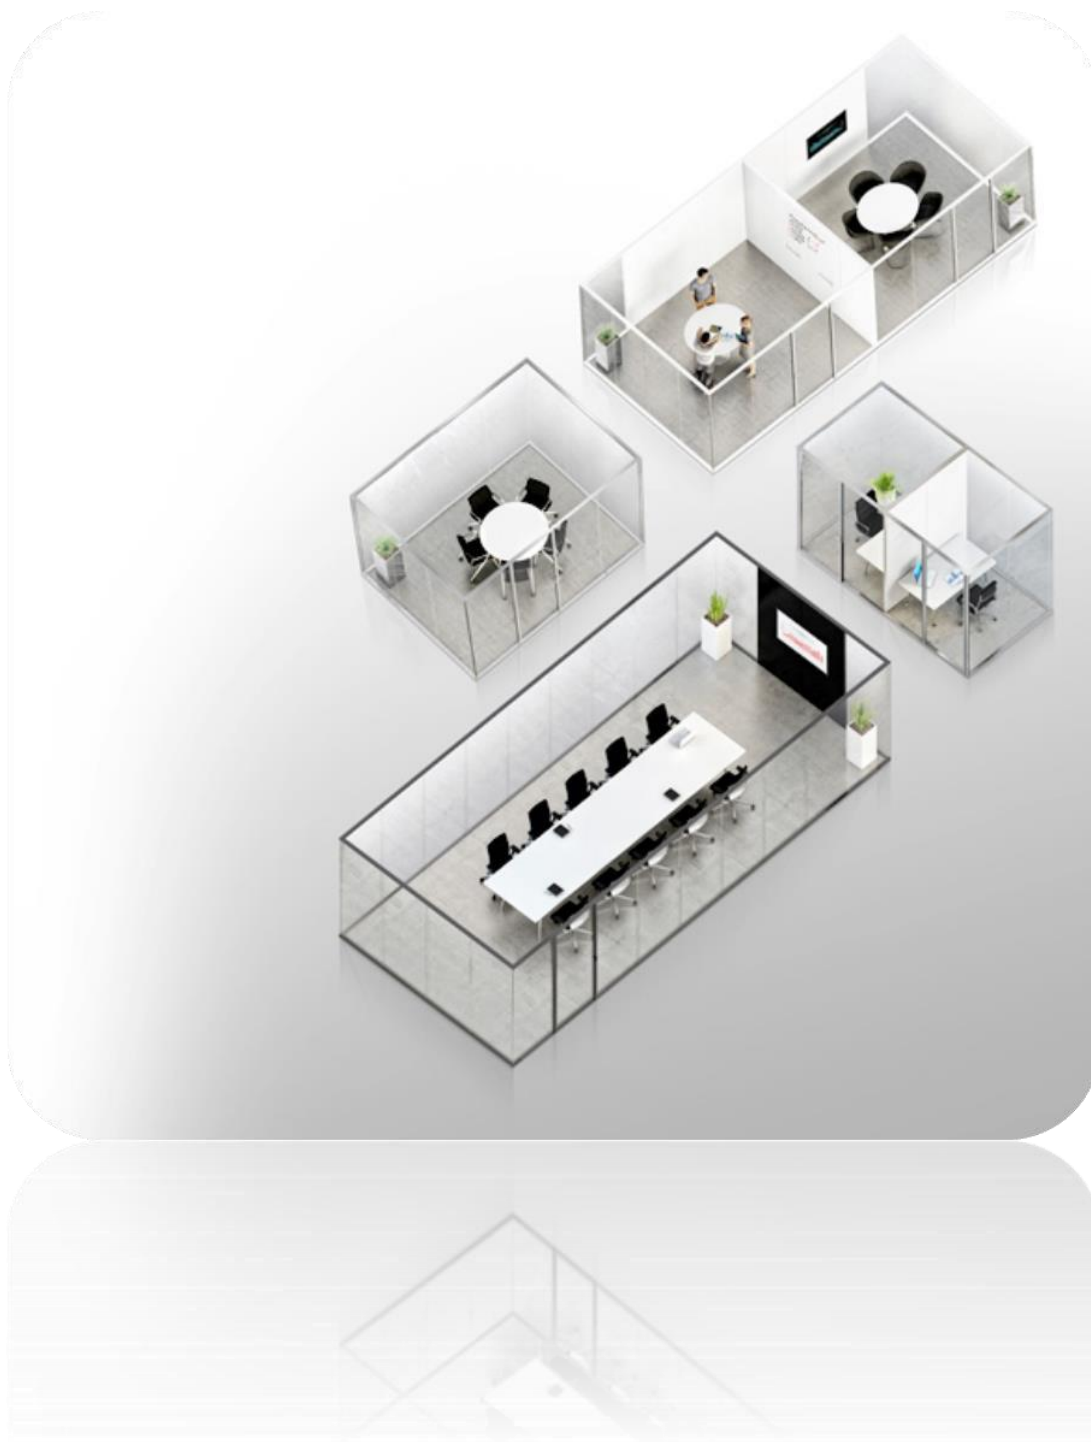

Inhoudsopgave

Eén van de beste eigenschappen van de systeemwanden van Maars is het lage onderhoudsniveau vanwege de lange levensduur.

Het eerste gedeelte van het handboek bevat de schoonmaak instructie. Het eerste gedeelte beschrijft hoe grote delen van de wanden kunnen worden vervangen of kunnen worden aangepast.

1. Schoonmaak instructies	3
1.1 Framework	3
1.2 Glaspanelen	3
1.3 Metalen panelen	3
1.4 Gipsplaten	4
1.5 Deuren	4
1.6 Toebehoren	5
2. Instructies voor vervanging	6
2.1 Raamkozijnen	6
2.2 Metalen panelen	6
2.3 Gipsplaten	6
2.4 Deurkozijnen en raamkozijnen	7
2.4.1 Afstellen van deur in kozijn	7
2.5 Deuren	8

1. Schoonmaak instructies

De systeemwand is nagenoeg onderhoudsvrij. Een dagelijkse schoonmaakbeurt wordt aangeraden voor het verwijderen van kantoorstof etc.

1.1 Framework

Veeg met een vochtige doek en een warm sopje langs het framework. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, schuurpapier of alkalische stoffen zoals soda.

1.2 Glaspanelen

Veeg zichtbaar vuil van het glaspaneel af met een zachte droge doek. Gebruik vervolgens een glas spray en een schone doek om het glas te reinigen.

LET OP: Gebruik altijd een vochtige doek, gebruik nooit een natte doek!

1.3 Metalen panelen

Veeg zichtbaar vuil van het metalen paneel af met een zachte droge doek. Meng vervolgens Hyprox met water en spuit dit op een schone doek. Maak met deze doek het metalen paneel schoon. Hyprox is een schoonmaakmiddel speciaal ontworpen voor metalen panelen. Spuit Hyprox niet op direct geverfde wanden. Met deze vloeistof kunnen vingerafdrukken gemakkelijk worden verwijderd.

LET OP: Zorg ervoor dat u de doek goed uitwringt, gebruik nooit een natte doek.

1.4 Gipsplaten

Door de hoge kwaliteit van de Durafort toplaag op gipsplaten, zijn deze panelen bijna onderhoudsvrij. De meeste vlekken kunnen worden verwijderd met water en een beetje afwasmiddel. Maak het af met een vochtige doek en schoon water. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, schuurpapier of alkatische stoffen zoals soda. Bekijk de volgende lijst om te zien hoe bepaalde vlekken kunnen worden verwijderd.

Dranken:

Thee
Koffie
Chocolademelk
Vruchtensap
Wijn

Schoonmaken met:

water
water
water
water
water

Etensoverblijfselen:

Tomatenpuree
Chocolade pasta
Ei
Olie, boter, vet
Salade room en sauzen
IJs
Chocolade

water en wasmiddel
water en wasmiddel
water en wasmiddel
water en wasmiddel
water en wasmiddel
water en wasmiddel
water en wasmiddel

Vingerafdrukken en lichte strepen; in eerste instantie proberen te verwijderen met een verwijderaar.

1.5 Deuren

Gelamineerde deuren, onbeschadigde geverfde deuren en onbeschadigde gefineerde deuren worden schoongemaakt met een vochtige doek en een warm sopje.

1.6 Toebehoren

Lift-off scharnieren

- Bij juiste installatie in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zijn deze items onderhoudsvrij.
- Gebruik geen grafiet of andere soorten vet tussen werkoppervlakken.
- In het geval van geverfde deurscharnieren, bevestig hoge druk kogellager vet op de pin van de scharnier. Hierna zijn de geverfde deurscharnieren onderhoudsvrij.

Deursluiteer, sloten en vergrendelingen:

Bij juiste installatie in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zijn deze items onderhoudsvrij.

2. Instructies voor vervanging

2.1 Raamkozijnen

Als een ruit van een Maars systeemwand is beschadigd of gebroken, kan het ter plaatse gemakkelijk worden vervangen. Demonteer het complete raamelement met de kapotte glasplaat.

Zowel stalen als aluminium frames kunnen worden geopend door losschroeven van de profielen aan de hoekverbindingen. Terwijl u dit doet wordt het aangeraden om het frame op de langste zijde in een verticale positie te leggen. Als er eenmaal een profiel los is kan de beschadigde ruit worden verwijderd. Vervolgens kan er een nieuwe ruit in het frame geplaatst worden.

LET OP: Wees voorzichtig! Draag altijd beschermende handschoenen bij het vervangen van de ruit om verwondingen te voorkomen. Dit voorkomt ook vingerafdrukken op de binnenzijde van het glas.

2.2 Metalen panelen

De metalen panelen zijn onderverdeeld in twee soorten; Metaline/String en Intersign. Voor het vervangen van een Metaline/String paneel maakt u gebruik van een zuignap. Plaats deze op een hoek van het paneel, bij voorkeur Aan de bovenkant. Trek vervolgens het paneel uit de klemstijl. Herhaal dit aan de andere kant van het paneel en verwijder het volledige paneel.

Intersign panelen zijn voorzien van een haak-functie op de verticale randen en moeten worden losgeschroefd van het frame. Verwijder eerst de PVC-vulling en schroef vervolgens het U-profiel los. Het Intersign paneel kan eenvoudig worden vervangen.

2.3 Gipsplaten

Gipsplaten worden vervangen door eerst het afdekprofiel of de inlegbies van het omegaprofiel te verwijderen. Daarna kunt u het omegaprofiel losschroeven van de muur. Na het vervangen van de gipsplaat kan de omegaprofiel teruggeschroefd worden op de juiste plaats. Vervolgens kan het afdekprofiel of de inlegbies weer geplaatst worden.

2.4 Deurkozijnen en raamkozijnen

Beschadigde deur- of raamkozijnen, stijlen en dorpels worden als volgt vervangen: verwijder het complete element waarin het beschadigde deel zich bevindt. Plaats het volledige element veilig op de grond.

Volg bij raamkozijnen de instructies zoals die bij 2.1 beschreven zijn. Eenmaal geopend kan het element worden vervangen. Na het vervangen van het profiel, installeert u het element weer in de wand.

LET OP: Vergeet niet dat er kleurafwijkingen kunnen ontstaan tussen de oude en nieuwe profielen.

2.4.1 Afstellen van deur in kozijn

De deurkozijnen zijn voorzien van verstelbare standaard lift-off scharnieren. Elk scharnier bevat vijf schroeven. Om de juiste hoogte van de deur in te stellen, schroeft u de schroeven van de scharnieren voorzichtig los. Schuif de deur op en neer naar de juiste positie. Maak hierbij gebruik van PVC wiggen onder de deur om goed te kunnen positioneren. Zodra de deur op juiste hoogte hangt schroeft u de scharnieren weer vast. Eerst de bovenste scharnier en vervolgens de andere.

Voor het instellen van de diepte van de deurscharnieren aan de deurkozijn, schroeft u de deurscharnier los. Het gewenste aantal vulplaten kunnen vervolgens toegevoegd of verwijderd worden. Schroef de scharnier weer vast. Pas dit nu 1 voor 1 toe bij andere scharnieren.

2.5 Deuren

Beschadigde geverfde deuren:

- Moet worden gerepareerd met behulp van een geschikte filter. Het beschadigde gebied en de rest van de deur moet licht geschuurd worden om een vlakke ondergrond te bieden. Maak hierbij gebruik van geschikt schuurpapier en doe dit voor aanvang van het schilderwerk.
- Vermijd bij het herschilderen kleur/tint verschillen over het gehele oppervlak van de deur.
- Bij verandering van kleur van de toplaag, is het verstandig eerst een goede onderlaag aan te brengen (bijv. grondverf) alvorens de nieuwe toplaag wordt aangebracht.

Beschadigde fineer deuren:

- Indien meerdere zones beschadigd zijn, is opnieuw lakken met blanke lak vereist. Voordat je hiermee begint moeten eerst alle sporen van was, vet en vuil verwijderd worden. Schuur vervolgens lichtjes om een vlakke ondergrond te bieden.
- Wacht na het aanbrengen van de lak tot deze droog is. Zodra het droog is wrijft u er met een 00-graads staalwol doek overheen. Dit zal ervoor zorgen dat onregelmatigheden worden verwijderd.