



VOORSCHRIFTEN

Besloten Ruimten / Pompputten

2026



RISICO's

BESLOTEN RUIMTEN + POMPPUTTEN ZIJN ONBETROUWBARE MTHRFCKRS!

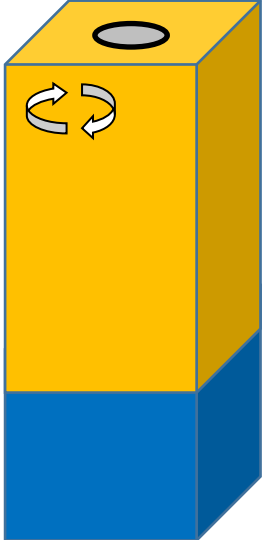
Daarom gelden er extra voorschriften om bijzondere risico's uit te sluiten. Het gaat dan om: **Explosiegevaar** (brand, explosie) / **Verstikking** (zuurstofgebrek) / **Bedwelming** (vluchtige stoffen, verontreinigingen) / **Verontreiniging** (hygiëne, morsen, spoelen) / **Valgevaar** (in put, vallende delen) / **Verdrinking** (bij bedwelming, onwel) / **Elektrocutie**. De risico's zijn beheersbaar indien aan deze specifieke voorschriften wordt voldaan.

ALGEMEEN

De voorschriften gelden voor iedereen die in opdracht van Afvalzorg een besloten ruimte of pompput gaat betreden.

- **Opdrachtgever = verantwoordelijk** voor voorbereiding, hijsmiddelen, meetapparatuur, voorlichting, ondertekening, toezicht op werk, naleving voorschriften en projectadministratie (ondertekende voorschriften)
- Start pas **nà voorlichting** en **ondertekende voorschriften**
- Zorg altijd voor **actieve ventilatie** dmv een externe ventilator + slang (verse lucht onderin de besloten ruimte)
- **Meting vooraf** (vrijgave) + **meting continue** (bewaking) dmv MicroClip in ademzone
- **Vereiste PBM**: MicroClip (meting O₂, LEL, H₂S en CO), hijsmiddelen (harnas + Davit), communicatiemiddelen (portofoon / telefoon), werkkleding, handschoenen en helm (valgevaar)
- **Putwacht is altijd aanwezig** bij werkzaamheden (**nooit weglopen**)

MAATREGELEN

BIJ ALARM	ALGEMEEN	
▪ direct stoppen ▪ direct uit PP komen ▪ melden: ○ aan opdrachtgever ○ in VW-app / aan KAM ▪ overleg met KAM over vervolg ▪ pas betreden na vrijgave door opdrachtgever / KAM	1. altijd Voorschriften gebruiken (<i>per project / 1 week geldig</i>) 2. vooraf meten 3. minimaal 2 man 4. bij diepe PP 2, 3 en 4 op NAU minimaal 3 man (2 putwachters) 5. aangeliind + hijsmiddel (<i>check keuring + testen!</i>) 6. actief ventileren 7. continue meten	
BIJ NOODSITUATIE	BIJ CONTACT PERCOLAAT	
▪ ga nooit besloten ruimte in voor redding ▪ direct extra verse lucht naar slachtoffer ▪ gebruik hijsmiddel om slachtoffer redden ▪ bel altijd 112 (brandweer + ambulance) ▪ waarschuw BHV ter plekke	8. afstemmen met zuivering 9. nivo percolaat verlagen 10. waadpak dragen als nodig 11. eventueel duiker inschakelen	

REGISTRATIE → scan QR-code + invullen



(of gebruik de link: <https://forms.office.com/e/qAJ4f9b6Jm>)