

Reinigingsinstructie

Het reinigen van een Sidcon perscontainer

Versie 2 | Juli 2026

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en alle teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Sidcon Milieutechniek B.V.

SIDCON

De perscontainer kan gereinigd worden volgens de standaardprocedure met uitzondering van onderstaande punten:

Container

1) Niet de spuitlans gebruiken aan de binnenkant van de servicedeuren i.v.m. de installatie van elektronica.


2) Niet direct met de spuitlans op de kier onder de trommel richten.

3) Niet direct met de spuitlans op het blauwe gedeelte richten i.v.m. de installatie van elektronica.



4) Wanneer de container inwendig wordt gereinigd, dient de container correct terug in de vergrendeling terugplaatst te worden volgens de ledigingsinstructie.

5) Bij het terugplaatsen altijd controleren of het groene lampje brandt.

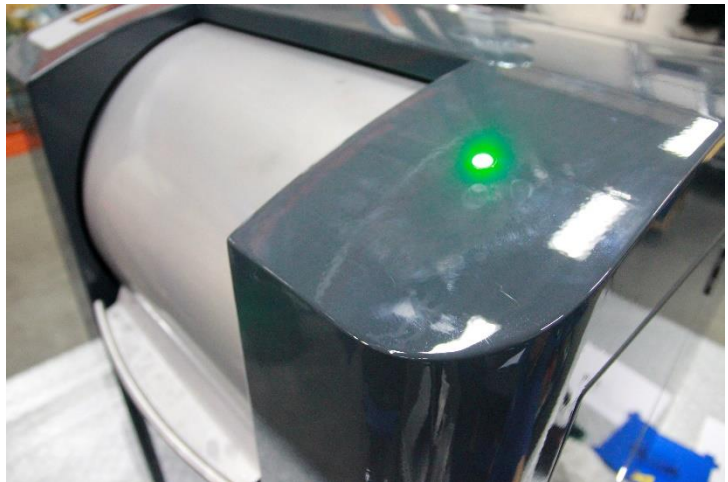


Betonput

6) Niet direct met een spuitlans op het deel dat de elektrische componenten bevat richten. Bij het betreden van de veiligheidsvloer dit onderdeel spanningsloos maken door de veiligheidsknop te bedienen.

Schakel de voeding uit!



7) Raak nooit de koperen contactblokken aan.

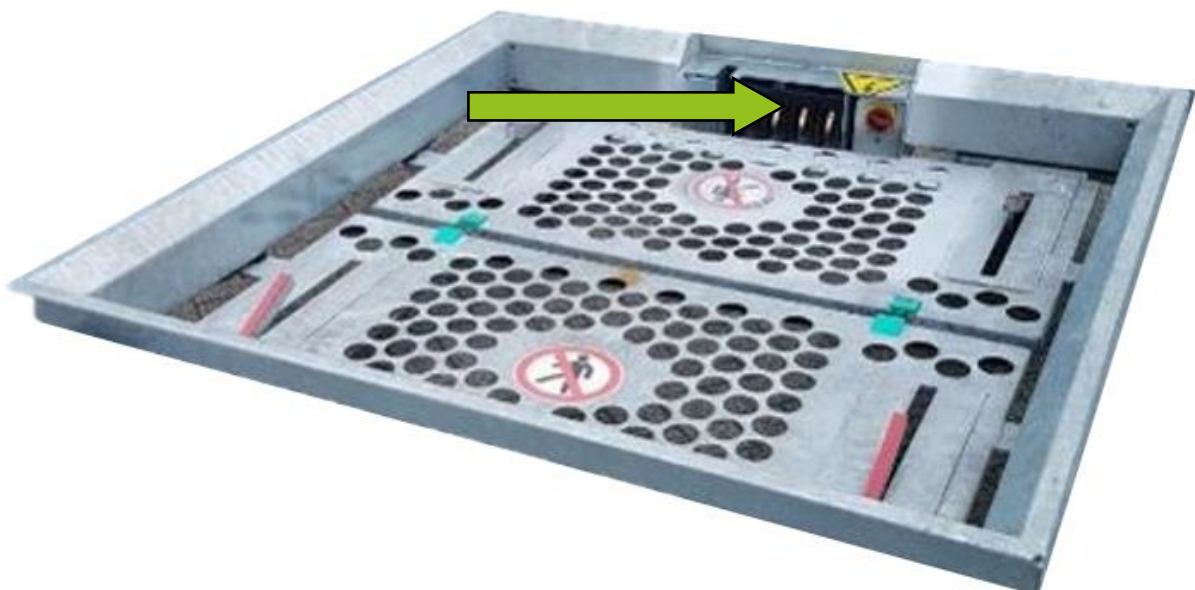

8) Schakel na het reinigen de voeding weer in.



9) Bij het terugplaatsen altijd controleren of het groene lampje brandt.

