


Specificatie

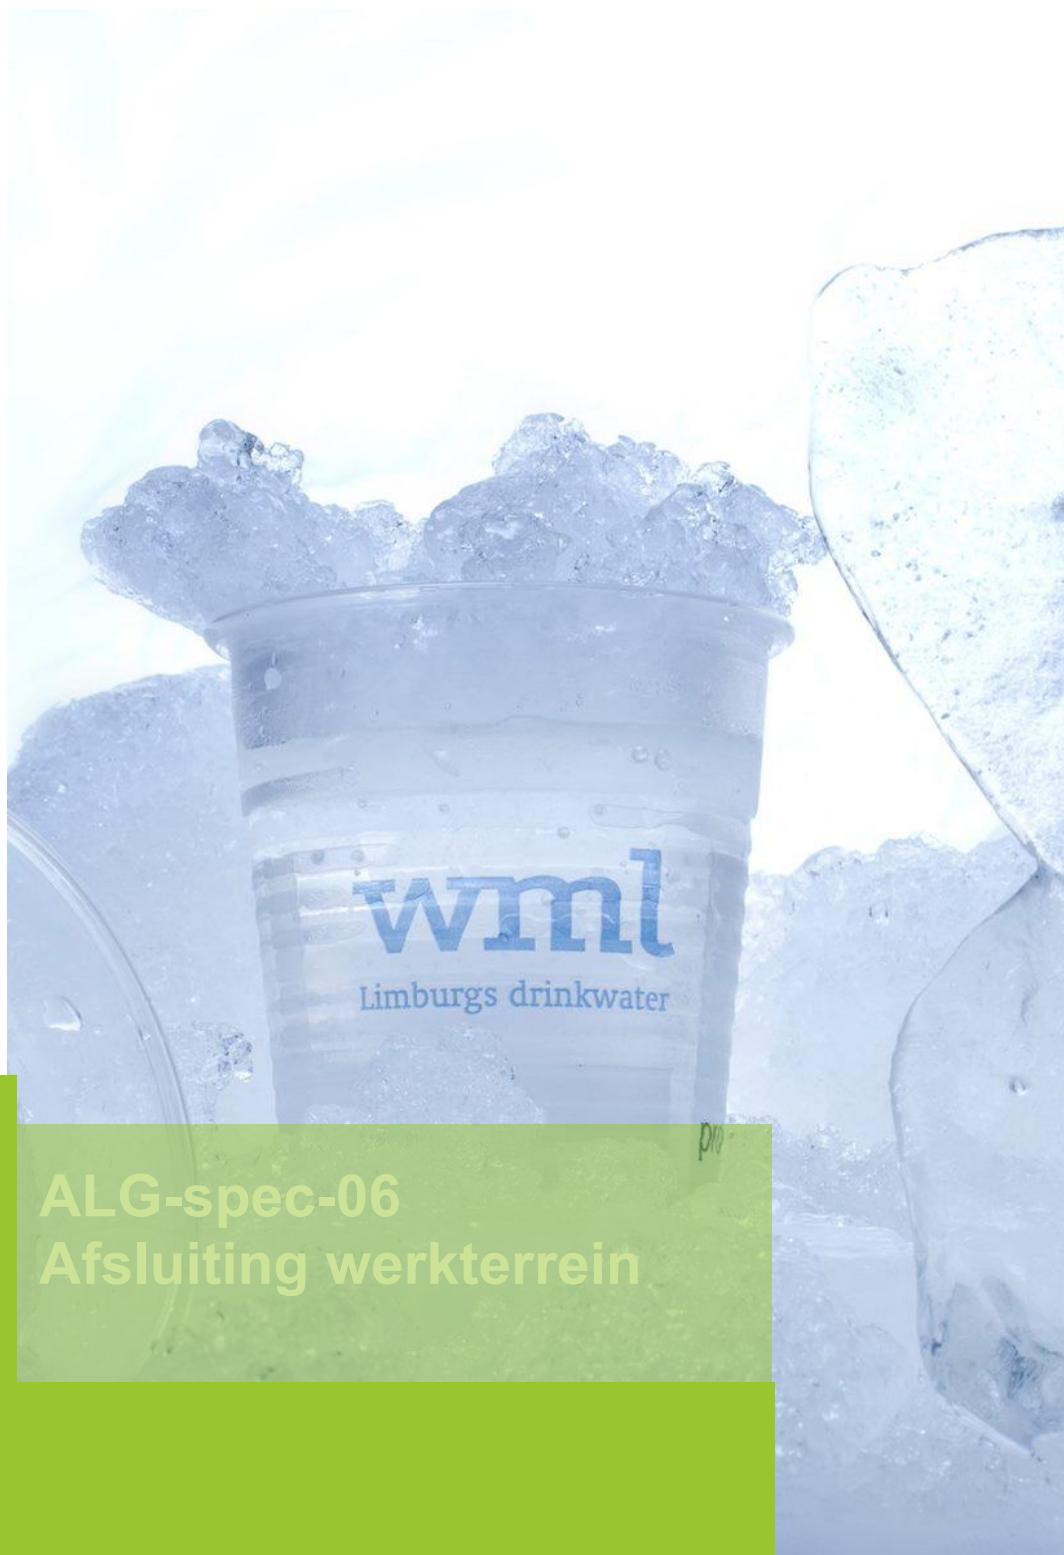

ALG-spec-06
Afsluiting werkterrein

ALGEMENE GEGEVENS

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
Postbus 1060
6201 BB Maastricht
Limburglaan 25
T 043 880 80 88
F 043 880 80 00
www.wml.nl
info@wml.nl

Naam specificatie:	Afsluiting werkterrein
Kenmerk specificatie:	ALG-spec-06
Versie:	2.0
Status:	Definitief

	Naam	Functie
Naam beheerder:	A.Riga	Project Engineer
Collegiale toets:	E. Stultiens	Project Engineer
Vrijgegeven door:	R. Amkreutz	Teamleider Engineering

VERSIEBEHEER

Versie	Datum versie	Omschrijving wijziging	Uitvoerder wijziging
F2.0	23-01-2012	Voorblad gewijzigd / spec B_017ME-Afsluiting werkterrein is hiermee vervallen	John Verjans
F3.0	31-10-2017	Spec omgeschreven naar nieuwe indeling, gecontroleerd, bijgewerkt en waar nodig aangepast	PB
0.1	4-6-2020	Definitieve SharePoint versie	Bart Peulen
	25-2-2021	Macro toegevoegd	Han Oelers
1.0	28-09-2021	Beheerder en collegiale toets gewijzigd	Stefan Lemeer
2.0	25-07-2025	Type bestaat niet meer, eis laten vervallen. Eis anti-climb en minimale hoogte vastgelegd. Tekstuele verbeteringen doorgevoerd.	Arnold Riga

Inhoudsopgave

1. Achtergrond en Doelstelling.....	5
1.1 <i>Achtergrond specificatie</i>	<i>5</i>
1.2 <i>Doelstelling specificatie</i>	<i>5</i>
2. Bijbehorende documenten	5
2.1 <i>Technische specificaties apparatuur</i>	<i>5</i>
2.2 <i>Technische voorschriften.....</i>	<i>5</i>
2.3 <i>Standaardtekeningen</i>	<i>5</i>
2.4 <i>Overige richtlijnen, voorschriften en normen.....</i>	<i>5</i>
3. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN	5
3.1 <i>Richtlijn bouwafrastering</i>	<i>5</i>

1. ACHTERGROND EN DOELSTELLING

1.1 Achtergrond specificatie

Omschrijving van de afsluiting van een werkterrein zoals bedoeld in §16 van de UAV.

1.2 Doelstelling specificatie

Uniforme omschrijving.

2. BIJBEHORENDE DOCUMENTEN

2.1 Technische specificaties apparatuur

Niet van toepassing

2.2 Technische voorschriften

Niet van toepassing

2.3 Standaardtekeningen

Niet van toepassing

2.4 Overige richtlijnen, voorschriften en normen

Niet van toepassing

3. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

3.1 Richtlijn bouwafrastering

Indien nodig dient het terrein waar de afrastering wordt geplaatst geëgaliseerd worden om te voorkomen dat het hek op ongelijke ondergrond wordt geplaatst. De afrastering moet bij uitvoering worden voorzien van de voorgeschreven bebordingen en van een toegangspoort.

Uitvoering: anticlimb

Materiaal: Staal voorverzinkt.

Afmetingen: Minimaal hoog 2000mm.

Onderdelen:

Frame: rondom gelast profiel, horizontaal Ø 30mm., verticaal Ø 42mm.

Gaas: staalmatelement met max. gaaswijdte van 35x150mm. en voorzien van overklimbeveiliging.

Hulpstukken:

- kunststoffen fundatieblokken met heftruckuitsparing
- high-security verbindingselementen
- uittilbeveiligingen
- waar nodig bouwhekschoren Ø 42mm.

Het bouwterrein moet te alle tijden bereikbaar zijn voor personeel van de WML; opdrachtnemer levert voor de poort een geplastificeerd stalen ketting met eigen hangslot of doet een voorstel omtrent de afsluitbaarheid van de bouwafrastering.