

P o l s a r K l i m e l e m e n t e n

Ulgersmaweg 8
9731 BS Groningen
tel: 06 22 26 28 26
info@polsar.nl

Inspectierapport

Sporthal Schuttersveld
Thomas Zandstrastraat 1
8602 CW Sneek

2026



Inspecteur: M. Nijhuis
Datum: 26.03.2026

Klimwand

Controleren	Mogelijke problemen	OK = $\checkmark$ Niet OK = X	Opmerkingen
Stalen ogen	De ogen/buizen zitten los	$\checkmark$	
	Ernstige slijtage van de stalen ogen/buizen	$\checkmark$	
Stalen hoeken	Er zit speling in de stalen hoeken ten opzichte van de wand	$\checkmark$	
Stabiliteit van de constructie	De constructie voelt niet stabiel aan	$\checkmark$	
	Er is sprake van bovenverwachte blootstelling aan water, andere vloeistoffen of chemische middelen	$\checkmark$	
Veiligheid van reparaties en/of aanpassingen	Er zijn twijfels over de veiligheid van reparaties / aanpassingen	$\checkmark$	
Eventuele beschadigingen	Beschadigingen zonder risico voor de gebruiker	$\checkmark$	
	Beschadigingen met risico voor de gebruiker	$\checkmark$	
Touwluikjes	Schanieren	X	N.V.T.
Touwluikjes	Sloten	X	N.V.T.

Klimmateriaal

Controleren	Mogelijke problemen	OK = $\sqrt{\quad}$ Niet OK = X	Advies / Opmerkingen
De mantel van het touw	De kern is duidelijk zichtbaar / komt naar buiten	$\sqrt{\quad}$	
De kern van het touw	Er zit een breuk in de kern	$\sqrt{\quad}$	
De uiteinden van het touw	De uiteinden zijn rafelig / de uiteinden bevatten geen kern meer	$\sqrt{\quad}$	
De bruikbaarheid van het touw	Het touw zekert te zwaar	$\sqrt{\quad}$	
Slijtage van het staal van de acht / atc	Het staal is zichtbaar millimeters weggesleten	$\sqrt{\quad}$	
Slijtage van het hart van de grigri	Het omlooppunt voor het touw is doorgesleten	$\sqrt{\quad}$	
Het beugeltje van de atc	Het beugeltje is beschadigd	$\sqrt{\quad}$	
De handel van de grigri	De veer werkt niet goed meer	$\sqrt{\quad}$	
Karabiners		$\sqrt{\quad}$	
Al het bandmateriaal	Het materiaal is beschadigd/ rafelt / vertoont tekenen van chemische schade	$\sqrt{\quad}$	
	De banden zitten gedraaid	$\sqrt{\quad}$	
De elastieken van de beenlussen	De elastieken ontbreken/ zijn stuk	$\sqrt{\quad}$	
De gespen	De banden zitten niet op de juiste wijze door de veiligheidsgespen	$\sqrt{\quad}$	

Aanwezig klimmateriaal

Aantal	Zekermaterialen	Merk	Type	CE
18	Gordels	Petzl	Aspir	√
6	Touwen	G-rope	10,5 Free	√
11	Karabiners	DMM	Belaymaster	
4	Karabiners		HMS Twist	
6	GriGri	Petzl	D14	√

Advies met betrekking tot de klimwand

Er zijn geen gebreken gevonden.

Advies met betrekking tot het klimmateriaal

De uiteinden van de touwen waren rafelig. Deze zijn opnieuw afgebrand en nu weer goed.

De Twistlock karabiners kunnen, zeker voor het indirect inbinden van de klimmer, relatief makkelijk open gaan.


Advies: Gebruik de aanwezige DMM Belaymasters

Enkele grepen zijn aangedraaid.

Verder zijn er geen gebreken geconstateerd.

POLSAR Klimelementen BV

Martin Nijhuis

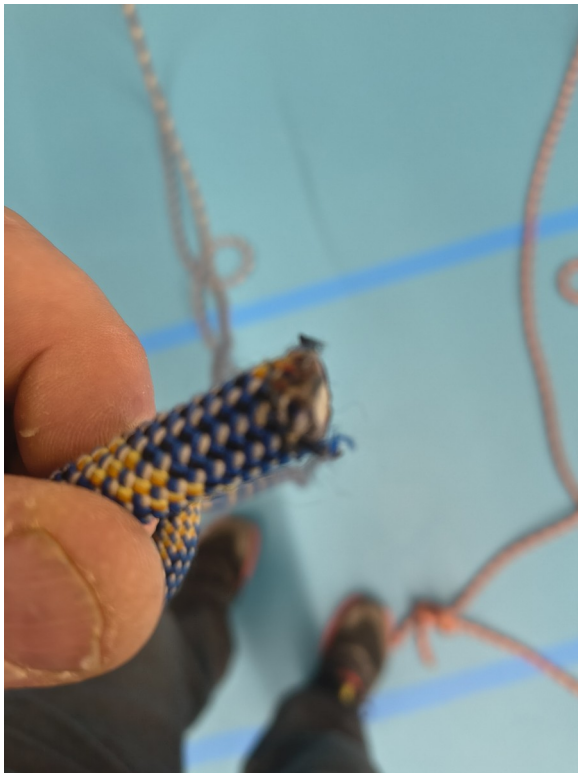

WAARSCHUWING
 Klimmen alleen toegestaan onder
 supervisie van een kliminstructeur!

Oplevering: **JF 2006**

Keuringen volgens NEN-EN 12572 en NEN-EN 1176-1 d.d.:

23-03-2019	24-03-2019	14-07-2019	20-07-2019
------------	------------	------------	------------

Klimwand geleverd door:

janssen · fritsen
 Janssen-Fritsen Sport b.v.
 Postbus 110
 5700 AC Helmond
 Telefoon : 0492-530930
 Fax : 0492-511968
 E-mail : service@janssen-fritsen.nl

janssen · fritsen
 Janssen-Fritsen Sport b.v.
 Postbus 110
 5700 AC Helmond
 Telefoon : 0492-530930
 Fax : 0492-511968
 E-mail : service@janssen-fritsen.nl

Klimwand geleverd door: **JANSSEN · FRITSEN**

Oplevering : **2006**

Keuringen volgens NEN-EN 12.572 en NEN-EN 1176-1:

21-04-2009	09-05-2009	07-03-2011	11-04-2011	16-05-2011	16-05-2011	16-05-2011	16-05-2011
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**KLIJMMEN ALLEEN TOEGESTAAN ONDER
SUPERVISIE VAN EEN KLIMINSTRUCTEUR**