

## Bijlage 5 Beschrijving uitrukkleding VRH

### Algemeen

De VRH kiest voor een losse jas en broek in de goudgele kleur en wil bij voorkeur aansluiten op de uitstraling van de Huisstijl uitrukkleding brandweer Nederland zoals opgesteld door het IFV (nu NIPV), zie Bijlage 4 voor het relevante deel, waarbij beperkt afwijken vanuit functionaliteit mogelijk is.

De kleding is een beschermingsmiddel om in lastige omgevingen en omstandigheden veilig te kunnen werken. De kleding biedt minimaal de bescherming zoals vastgelegd in de EN 469:2020 normen, X2, Y2 en Z2. De beschermende werking van de kleding zal altijd leidend zijn.

Elk stuk uitrukkleding moet voorzien zijn van een uniek en leesbaar VRH kledingnummer en een RFID chip voor scanherkenning. De chip is tot minimaal 100cm van de chip uit te lezen, zodat de kleding bij elkaar in een waszak gescand kan worden zonder deze te openen.

Slijtvastheid van de materialen is belangrijk voor het langdurig intensief gebruik, de huidige VRH jas en broek zijn van PBO weefsel.

De gebruikte foto's zijn van de huidige uitrukkleding (en dus de oude huisstijl) en bedoeld als ondersteuning van de benoemde functionaliteit.

### Kenmerken broek

Hoog sluitend model.



Verstelbare en vervangbare bretels met rugpand voor comfort.



Gulp met rits, een robuuste broeksluiting die betrouwbaar gesloten blijft, ook wanneer klittenband vervuild raakt tijdens operationele inzetten.



Beenzakken met versteviging aan de onderzijde, links en rechts voor bijv. handschoenen, slangensleutel, enz. Bevestigingslus links en rechts op bovenbeen om blushandschoenen op te hangen (te openen en sluiten). Mag niet van metaal zijn.



Afsluitbare broekzakken links en rechts om bij onderkleding te komen (dus geen dichte broekzak voor opbergen).



Kniestukken slijtvast/ snij-werend, vervangbaar en voorzien van vervangbare kneepads.



Broekspijpen binnenzijde laatste deel slijtvast i.v.m. de laars.



Voorzien van badge met geborduurd kleding nummer.



Achterpand met een ophanglus aan de buitenzijde.



Heupverstelling.




**Kenmerken jas**

De VRH wil geen jaszakken, dit i.v.m. arbeidshygiëne.



Goed afsluitende en verstelbare afdekking van de hals in de goudgele kleur van het pak (niet geel zoals in de Huisstijl), met genoeg lengte zodat deze goed verstelbaar is voor verschillende gebruikers.

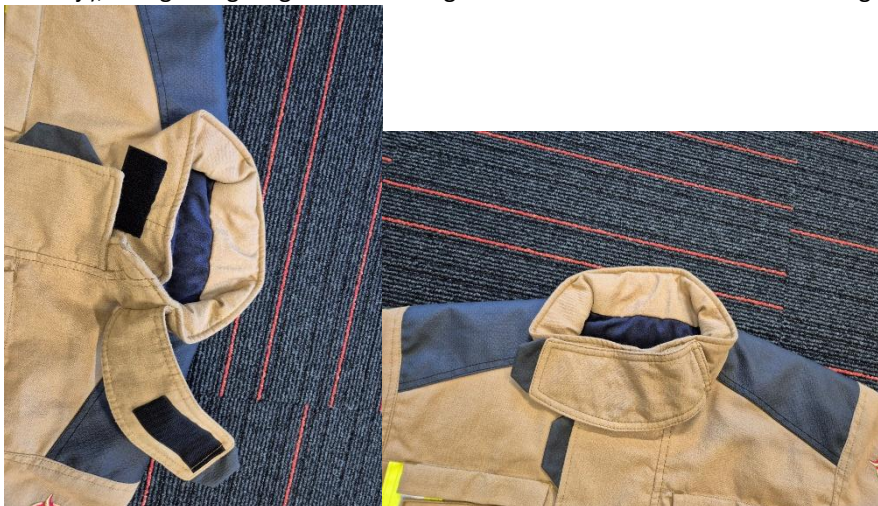

Slijtvaste schouderstukken en ellebogen.



2 lussen links en 2 lussen rechts voor spreesleutel/ lamp/ karabijnhaak.  
2 lussen verticaal midden .



Klittenband voor schouderstukken voor en achter.



2 portofoonzakken (1x links en 1x rechts) met gaten in de bodem zodat water en vuil weg kan.  
Voorzien van badge met geborduurd kleding nummer (Als badge gewenst).



Rugpand langer dan voorpand, lang genoeg zodat de jas boven de broek uitkomt bij het dragen van ademluchttoestellen.



Mouwen voorzien van manchet met duimgat en klittenband verstelling.



Goede sluiting met rits zonder panieksluiting en met grote ritsflap zodat deze met handschoenen te bedienen is. Rits waterkerende overflap met klittenband.




Napoleonzak linkerzijde toegankelijk zonder jas te openen (firehood, notitieblok, leesbril etc.).



Binnenzak rechts in voering (geen afbeelding).

Ophanglus achterpand.

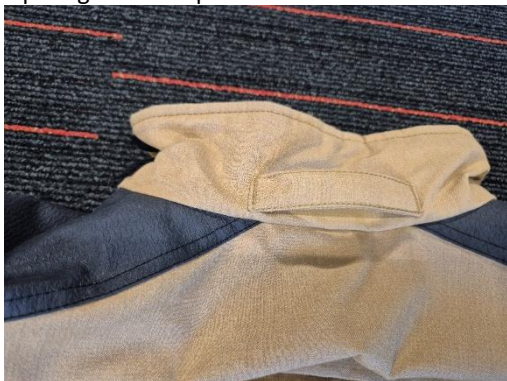

Extra drukverdeling voor ademluchttoestel in voering.



In afwijking van de huisstijl kiest de VRH ervoor om de linkermouw de brandweerbadge te vervangen door gestikt of badge met daarop het kleinere brandweerlogo en de tekst “Brandweer Haaglanden”. Op de rechtermouw wil de VRH de badge vanuit de huisstijl handhaven.

Afbeelding linkermouw.



Afbeelding rechtermouw.

