

CROW 500 Maatregelenplan - Aanleg laad-losvoorziening Oosterhornkanaal Delfzijl

Datum KLIC melding: 17-01-2026


Raakvlak ID: 001
Object ID: KL1758 - Waterleiding
Organisatie: Waterbedrijf Groningen
Locatie: Oosterhorn, Farmsum

Object: Waterleiding Industriewater
(Gestuurde boring)
Materiaal: Stalen buis
Diameter: 508mm
Voltage/Druk: n/a
Aanleg datum: 1-10-2024

Raakvlak advies maatregel:

Type raakvlak: Kruising
Proefsleuf: Nee
Advies: Geen maatregel noodzakelijk, gestuurde boring kruist werk op -25m mv. As-lijn gestuurde boring bepaald a.d.h.v. posities meerpalen.

Overzicht:

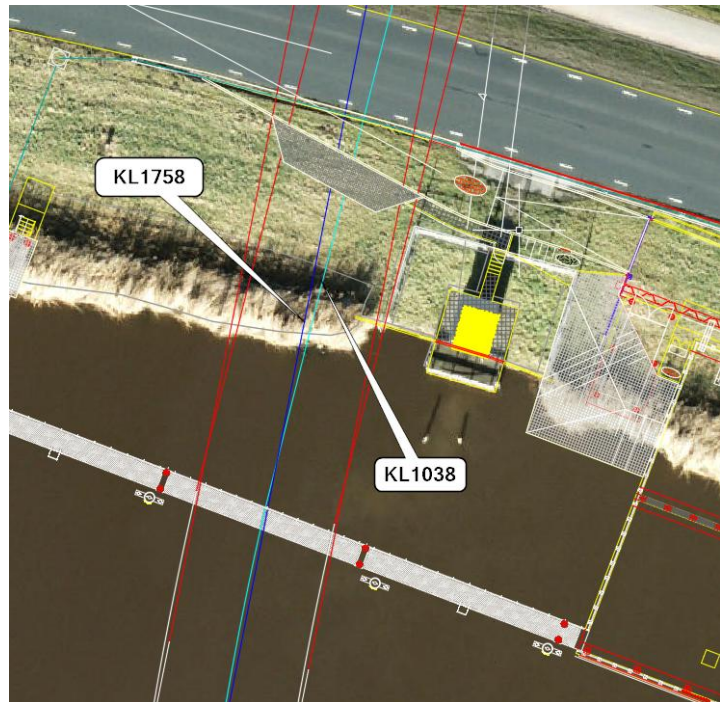

Raakvlak ID: 002
Object ID: KL1038 - Bundelboring
Organisatie: Groningen Seaports / Waterbedrijf Groningen
Locatie: Oosterhorn, Farmsum
Object: Gestuurde boring, bundeling van:
- 2x Afvalwater
- 2x Mantelbuis
- Proceswater
- Demiwater
- Waterstof
- Biogas
- Glasvezel
Materiaal: Diversen
Diameter: Diversen
Voltage/Druk: n/a
Aanleg datum: 1-10-2024

Raakvlak advies maatregel:

Type raakvlak: Kruising
Proefsleuf: Nee
Advies: Geen maatregel noodzakelijk, gestuurde boring kruist werk op -20m mv. As-lijn gestuurde boring bepaald a.d.h.v. posities meerpalen.

Overzicht:

