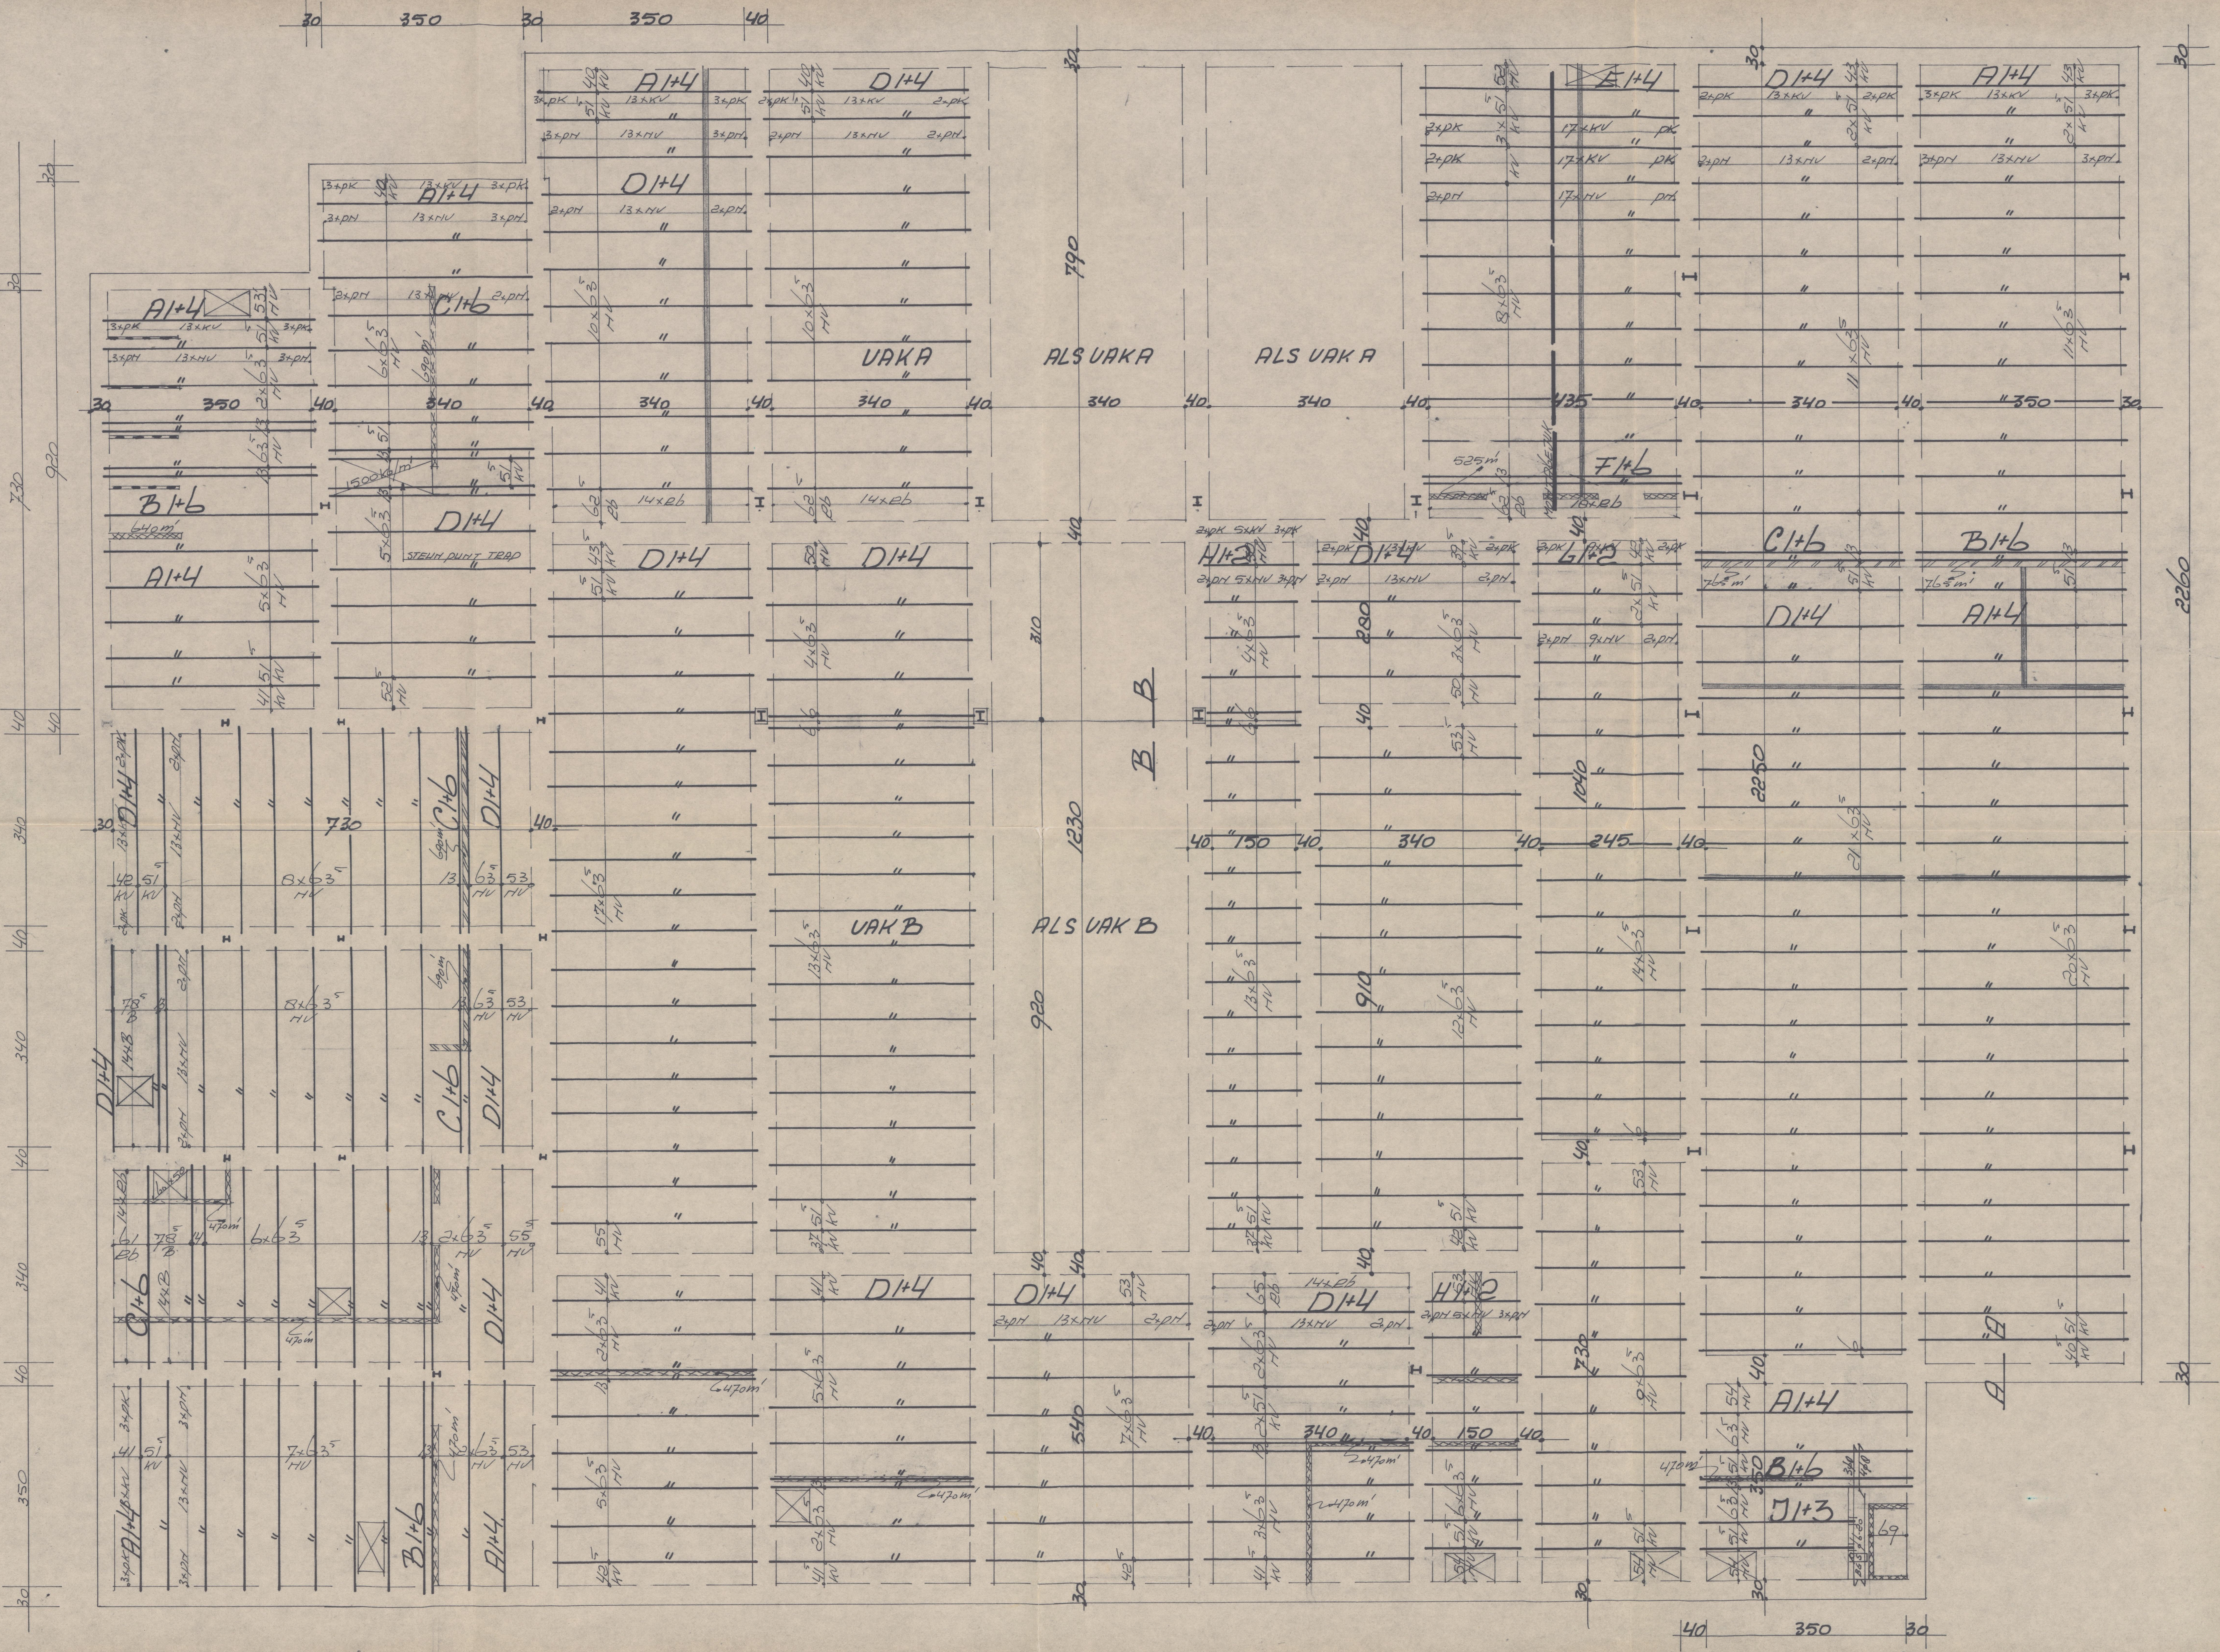

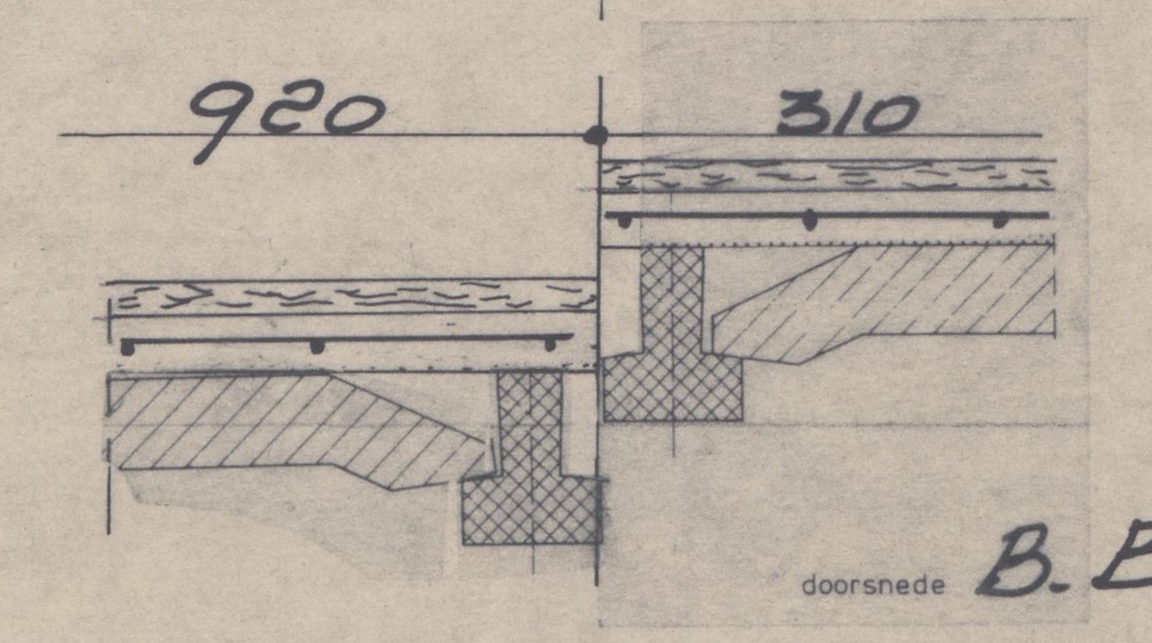

doorsnede B.B

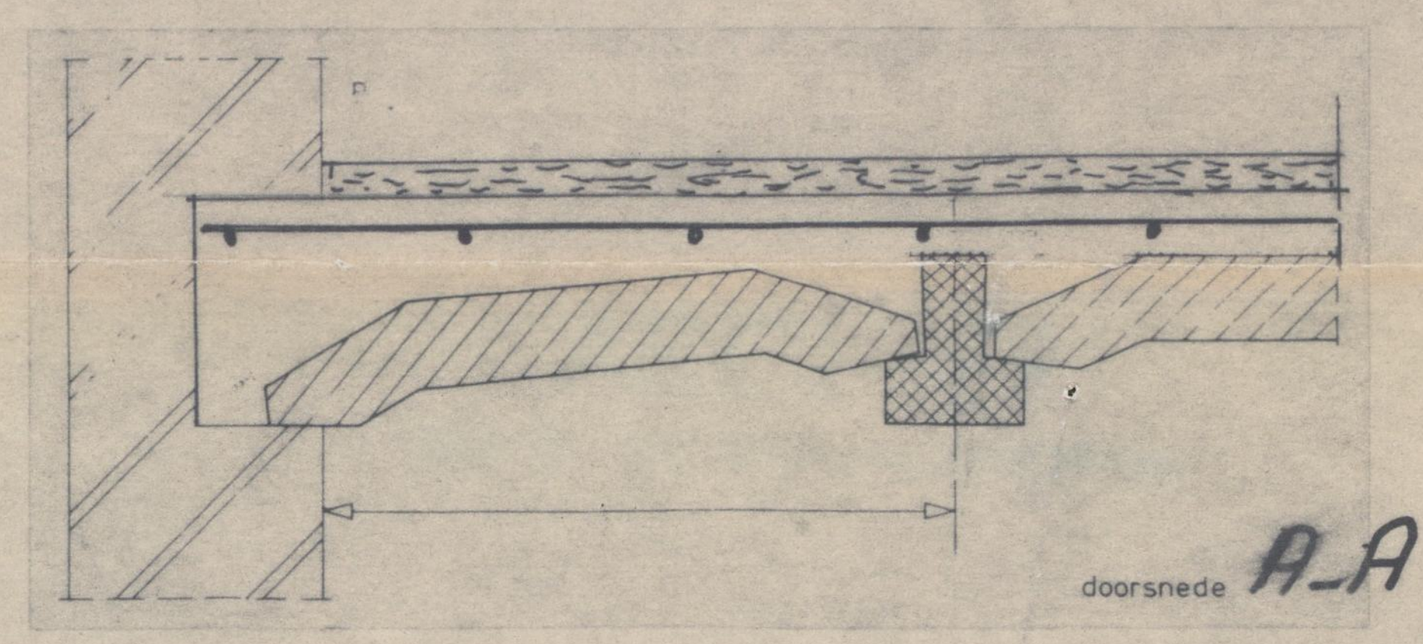
doorsnede A.A

5444
14-4-'76

ARCHIEF
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

BEGANEGRONDVLOER 17+5 CM DRUKLAAG

NUTT. BELASTING: GEMEENSCHAPSRUIMTEN 300 KG/m²
OVERIGE RUIMTEN 200 KG/m²
VLOERAFWERKING 60 KG/m²

MAX. GEWICHT OP DE VLOER STAANDE WANDEN
100 KG/m'
500 KG/m'
700 KG/m'
200 KG/m'

22 APR 1976
BOUW- EN WONINGTOEZICHT GEMEENTE VLAARDINGEN

OVER GEHELE VLOER KRUISNET Ø5-20

				TE LEVEREN: 1 X		
				BRUTO OPP: 825 M²		
LIGGERS				ELEMENTEN		
MERK	DRADEN	LANG	STUKS	MERK	STUKS	AFMETINGEN
A	1+4	370	62	Nb		56 x 11 x 25
B	1+6	370	10	PN	1435	56 x 11 x 5⁵
C	1+6	360	26	Nv	3960	56 x 11 x 25
D	1+4	360	218	Hb		56 x 17 x 25
E	1+4	455	11			
F	1+6	455	2	ND		56 x 15 x 20
G	1+2	265	28			
H	1+2	170	28	N		56 x 15 x 25
J	1+3	260	2			
K				Kb		44 x 11 x 25
L				Kv	890	44 x 11 x 25
M				PK	310	44 x 11 x 5⁵
N				KD		44 x 15 x 20
O						
P				K		44 x 15 x 25
Q						
R				Rb	104	64 x 12 x 25
S				B	28	71 x 12 x 25
T						
U				M		56 x 12 x 25
V				D		50 x 5⁵ x 25
X						
Y					2	Raveelschoen

VOORGESPANNEN BALKEN.
BETONKWALITEIT : K 550
STAALKWALITEIT : QP 170

IN HET WERK TE STORTEN BETON:
BETONKWALITEIT : K 160
MAX KORRELGROOTTE v/h GRIND : 12 MM
STAALKWALITEIT minimaal : FeB 22

DE AANGEGEVEN MONTAGEJUKKEN AAN TE BRENGEN VÓÓR HET LEGGEN DER BLOKKEN.

VOOR DETAILS ZIE ONS MODELBLAD No 68-1B

VERZONDEN
12 APR. 1976
RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU Ir. H. NIP b.v.
HEEMRAADSSINGEL 100
ROTTERDAM - TEL. 010-773188

NEBI - SCHIPHOLT VERKOOPMY. B.V. POSTBUS 50. WEERT. TEL. 04956 - 8125

get.: 6-3-76	werk: SCHOOL TE VLAARDINGEN
gew.: 23-3-76	adres:
	aann. bedr.: VAN DER WAAL TE VLAARDINGEN
	arch. bur.:
akkoord:	onderdeel: BEG. GR. VLOER
	schaal: 1:50

6608-1