


Fotoprotocol nieuwbouw en renovatie minigemalen



Gemeente Buren
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Tiel



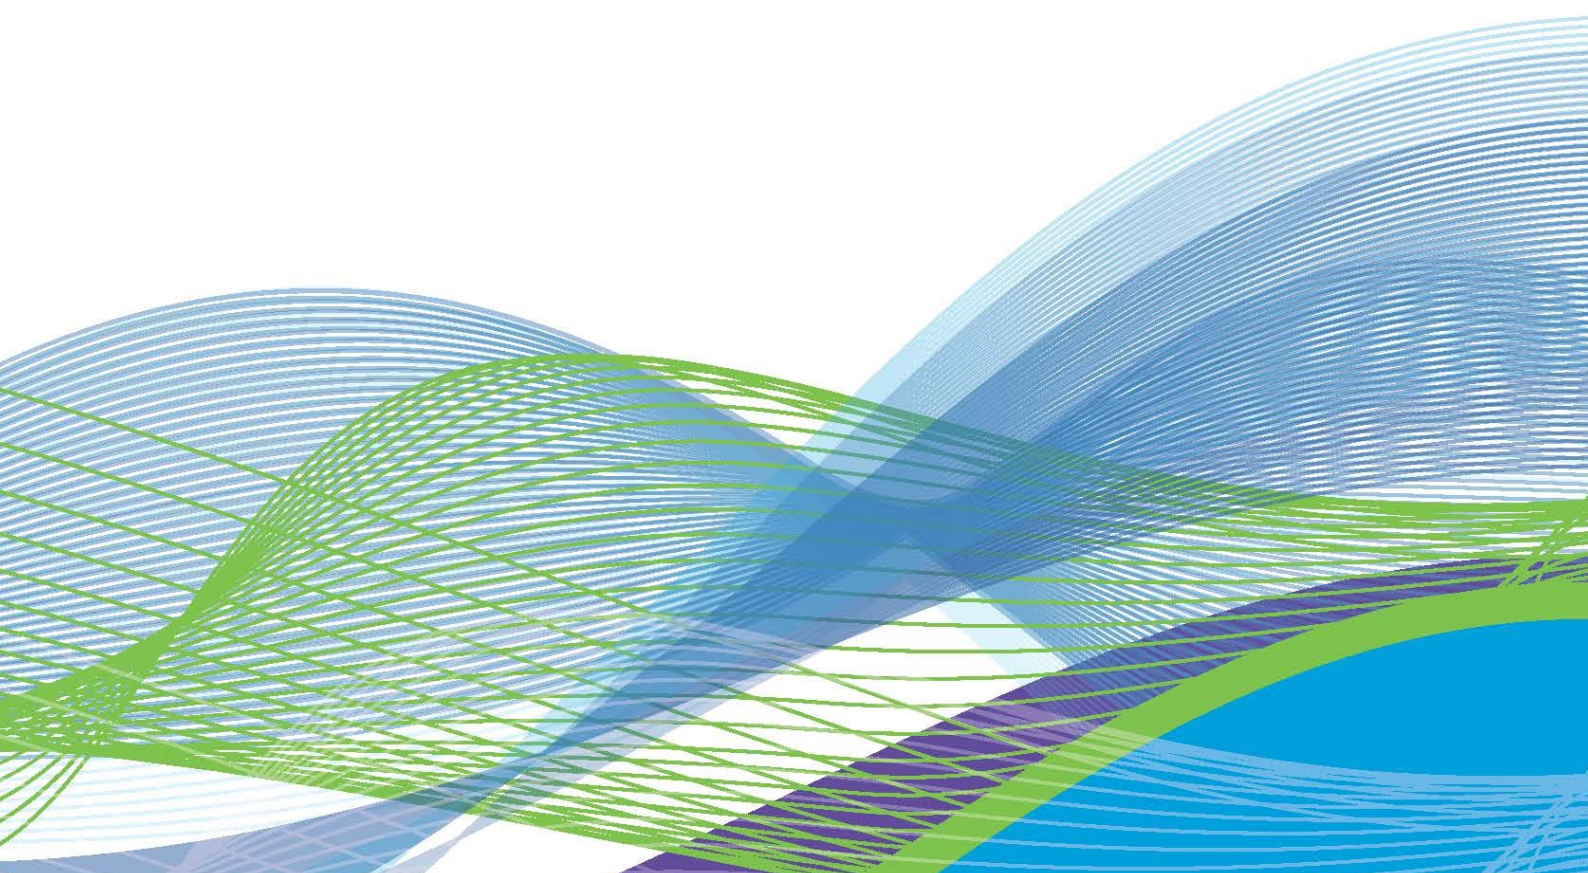

gemeente Tiel



Fotoprotocol

NIEUWBOUW EN RENOVATIE MINIGEMALEN

Opdrachtgever Gemeente Buren, Gemeente Neder-Betuwe en Gemeente Tiel

Status	Definitief
Versienummer	0.1
Datum	12-02-2025
Opsteller	L. van Kammen
Gecontroleerd	S. Buitenhuis
Vrijgave	S. Buitenhuis
Datum	19-02-2025

Fotoprotocol nieuwbouw en renovatie van minigemalen Gemeente Buren, Neder-Betuwe en Tiel

Dit document omschrijft de eisen ten aanzien van de wijze waarop foto's dienen te worden aangeleverd. Ook zijn hierin de eisen omschreven omtrent de inhoud en eigenschappen van de aan te leveren foto's **bij de nieuwbouw of renovatie van minigemalen**.

Foto's dienen te allen tijde van het eindresultaat te worden genomen. Onder eindresultaat wordt verstaan het goedgekeurde en/of (voor)opgeleverde werk. Foto's van 'werk in uitvoering' worden niet geaccepteerd.

Met uitzondering van ondergrondse situatie(s) ten tijde van bijvoorbeeld het renoveren van het leidingwerk buiten de put/kelder of het aanbrengen/vervangen van mantelbuizen.

- Aanleveren per e-mail en/of We-transfer, in map per project
- Bestandstype JPEG
- Duidelijk/scherp, niet gedraaid/op de kop
- Foto voorzien van tijdstempel/watermerk (dag/maand/jaar)
- Bij opslaan van de foto, eerst cijfers/code van de locatie gevolgd met een volgnummer van de foto. Bijvoorbeeld 9451_1

Schakelkast en put

- _1 Sticker locatiecode (nieuwe sticker aangeleverd door gemeente)
- _2 Installatie in omgeving met duidelijke herkenningspunt (bebouwing)
- _3 Installatie in situatie met jalonstok/pilon op positie muurdoorvoerstuk
- _4 In geval van meerdere foto's voor omgeving/situatie
- _5 Leiding werk buiten de put na nieuwbouw/renovatie (open sleuf), incl. eventuele persafsluiter
- _6 In geval van meerdere foto's situatie/ligging (open sleuf)
- In geval van meerdere compartimenten (naast/achter, meerdere foto's (_6-1, _6-2, etc))
- _7 Voorzijde BOK, kastdeur dicht
- _8 Voorzijde BOK, kastdeur open
- _9 Binnenkast, inrichting (voorkant binnenkast verwijderd, componenten duidelijk zichtbaar)
- _10 E-schema (met leesbaar tekenhoofd)
- _11 Putrand bovenaf (deksel dicht)
- _12 Putrand/stelringen binnenzijde (muurdoorvoerstuk op 12.00 uur)
- _13 Put inwendig (muurdoorvoerstuk op 12.00 uur)
- _14 Meternummer
- _15 Aansluitwaarde (bijvoorbeeld 3x25A).
- _16 Pomptypeplaatje (pomptype en serienummer dienden duidelijk leesbaar te zijn)
- _17 Draaiuren/tellerstand pomp
- _18 Overig (indien van toepassing)

Foto's NEN1010

NEN uit laten voeren na voor-oplevering, voor eind-oplevering, hiervan nieuwe foto's aanleveren.
Foto's separaat van NEN1010-rapportage aanleveren.

- _NEN-1 Sticker kastlocatie
- _NEN-2 NEN-sticker binnen-kast (locatie sticker zichtbaar)
- _NEN-3 NEN-sticker (dichtbij, maand/jaar leesbaar)
- _NEN-4 Foto draaiuren/tellerstand