
17 juli 2026

Militair Steunpunt Sint Maarten

Sanitairlijst
W- installaties

Status: Definitief

Versie: v2.0

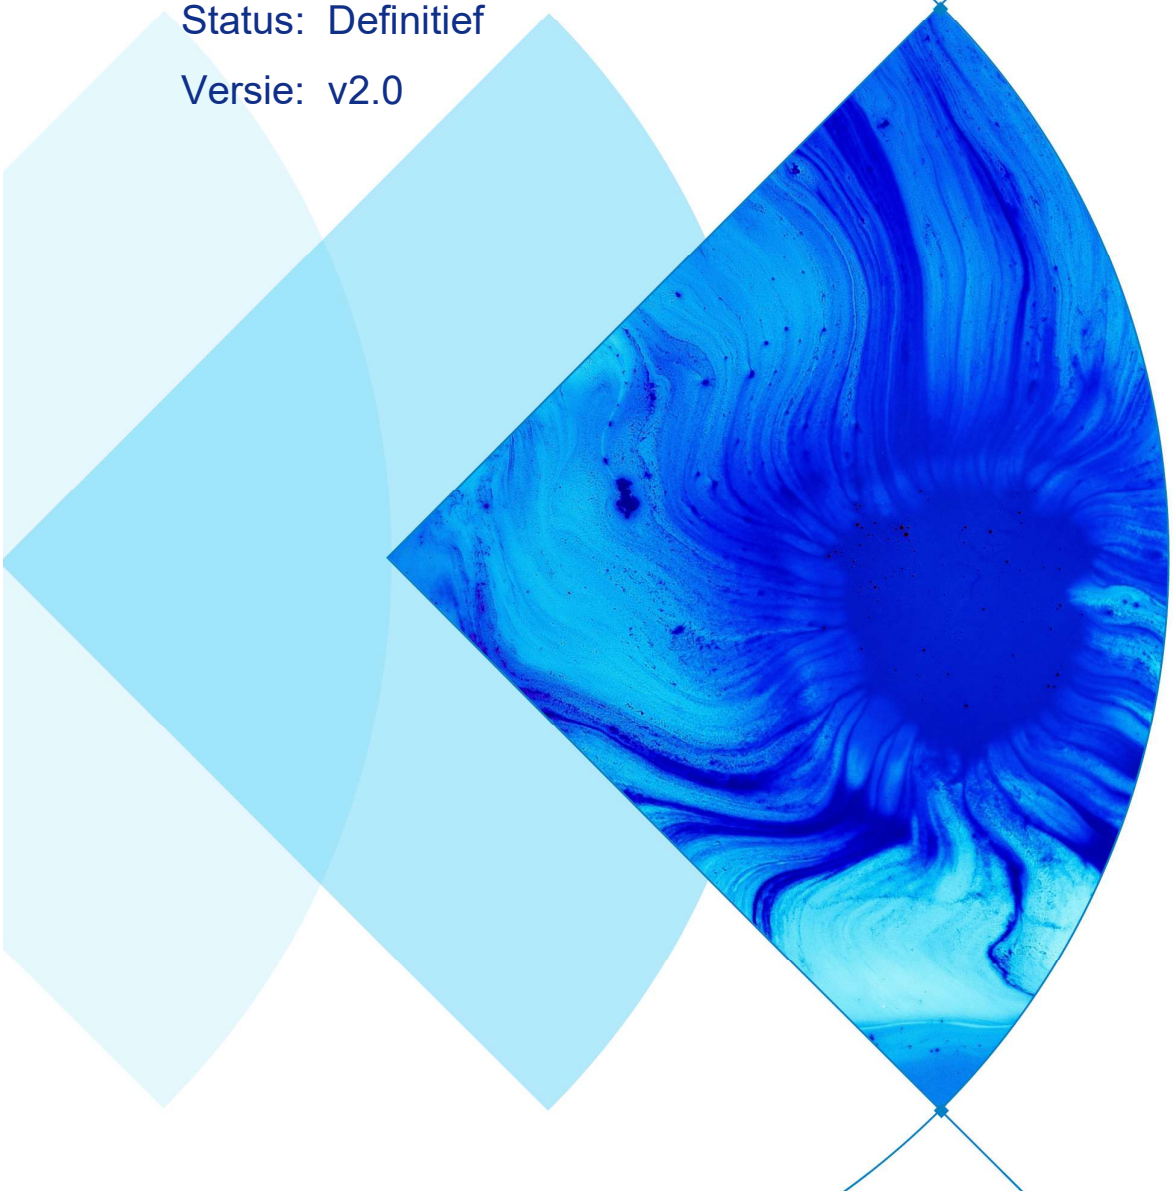

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de klant. In het geval dat deze publicatie in opdracht is uitgegeven, gelden alle rechten en plichten volgens de Nederlandse DNR 2011, of, indien er een overeenkomst is tussen de betreffende partijen, is deze overeenkomst van toepassing.


Inhoud


Toiletten | regulier – code WC1 2
Toilet | mindervalide personen – code WC2 3
Gecombineerd toilet/wastafel | ophoudruimte politiestraat – code WC/WT 4
Wastafels | toiletten regulier – code WT1 6
Wastafel | miva-toilet – code WT2 7
Wastafels | kleinere toiletruimten – code WT3 8
Wastafels | wasruimte – code WT4 9
Douches – code D 10
Completering t.b.v. pantryblokjes – code PB 11
Aansluiting vaatwasser in pantryblokjes – code VW 12
Aansluiting koffiezetmachine (zonder afvoer) in pantryblokjes – code KM 13
Wasmachine aansluitingen – code WM 14
Vloerputten – code VP 15
Vloerputten – code VP2 16
Uitstortgootstenen werkkasten schoonmaak – code UG1 17
Uitstortgootstenen onderhoudswerkplaats en techniekruimte – code UG2 18
Oogdouche – gang politiestraat – code ND 19
Buitenkranen glazenwasser/ reinigen PV-panelen/ wasplaat/ walaansluiting kade – code TK 20
Aansluiting t.b.v. condensafvoer fancoilunit MER- en LGI-ruimten en wasdrogers (uitgangspunt is toepassing van type condensdrogers) – code CA 21


Toiletten | regulier – code WC1


toilet: fabr. Geberit serie Renova, wandcloset in diepspoel uitvoering zonder spoelrand (Rimfree), art. 203050000
WC-zitting: wit zonder deksel, bevestiging van onderen met RVS scharnieren, art. 501.387.00.1
installatie-element met inbouwreservoir: fabr. Geberit Duofix, zelfdragend frame met bevestigings- en aansluitmateriaal, incl. geïntegreerde hoekstopkraan en geluidsisolatieset, art. 111.308.00.5
bedieningsplaat: fabr. Geberit, type Sigma01, 2-toets spoeling (6 en 3 liter), kleur wit, art. 115.770.11.5.




















Geen spoelrand:
- geen “verborgen” plekken waar vuil achterblijft
- makkelijker schoonmaakbaar
- hygiënischer



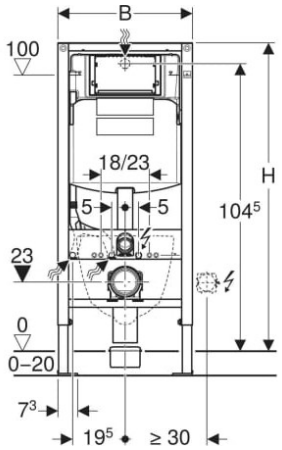

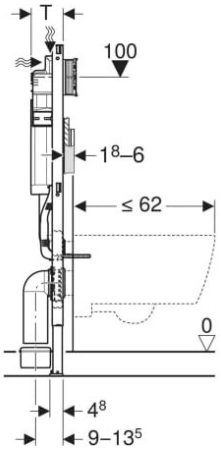

Toilet | mindervalide personen – code WC2


toilet: fabr. Geberit serie 300 Comfort, wandcloset in diepspoel uitvoering zonder spoelrand (Rimfree) met grote sprong, art. S8240500000G

WC-zitting: wit zonder deksel, bevestiging van onderen met RVS scharnieren, art. 501.387.00.1

installatie-element met inbouwreservoir: fabr. Geberit Duofix, zelfdragend frame met bevestigingsset, incl. geïntegreerde hoekstopkraan, montagemogelijkheid voor toiletbeugels en geluidisolatieset, art 111.375.00.5 + art. 156.050.00.1


opklapbare toiletbeugels (2 st.): fabr. Linido (DHG), lengte 90cm, wit RAL9010, art. LI2603.3901-02 met éénhandig bedienbare WC-rolhouder (1 st.): fabr. Linido (DHG), kunststof wit, art. LI2618.0006-02


bedieningsplaat: fabr. Geberit, type Sigma01, 2-toets spoeling (6 en 3 liter), kleur wit, art. 115.770.11.5.

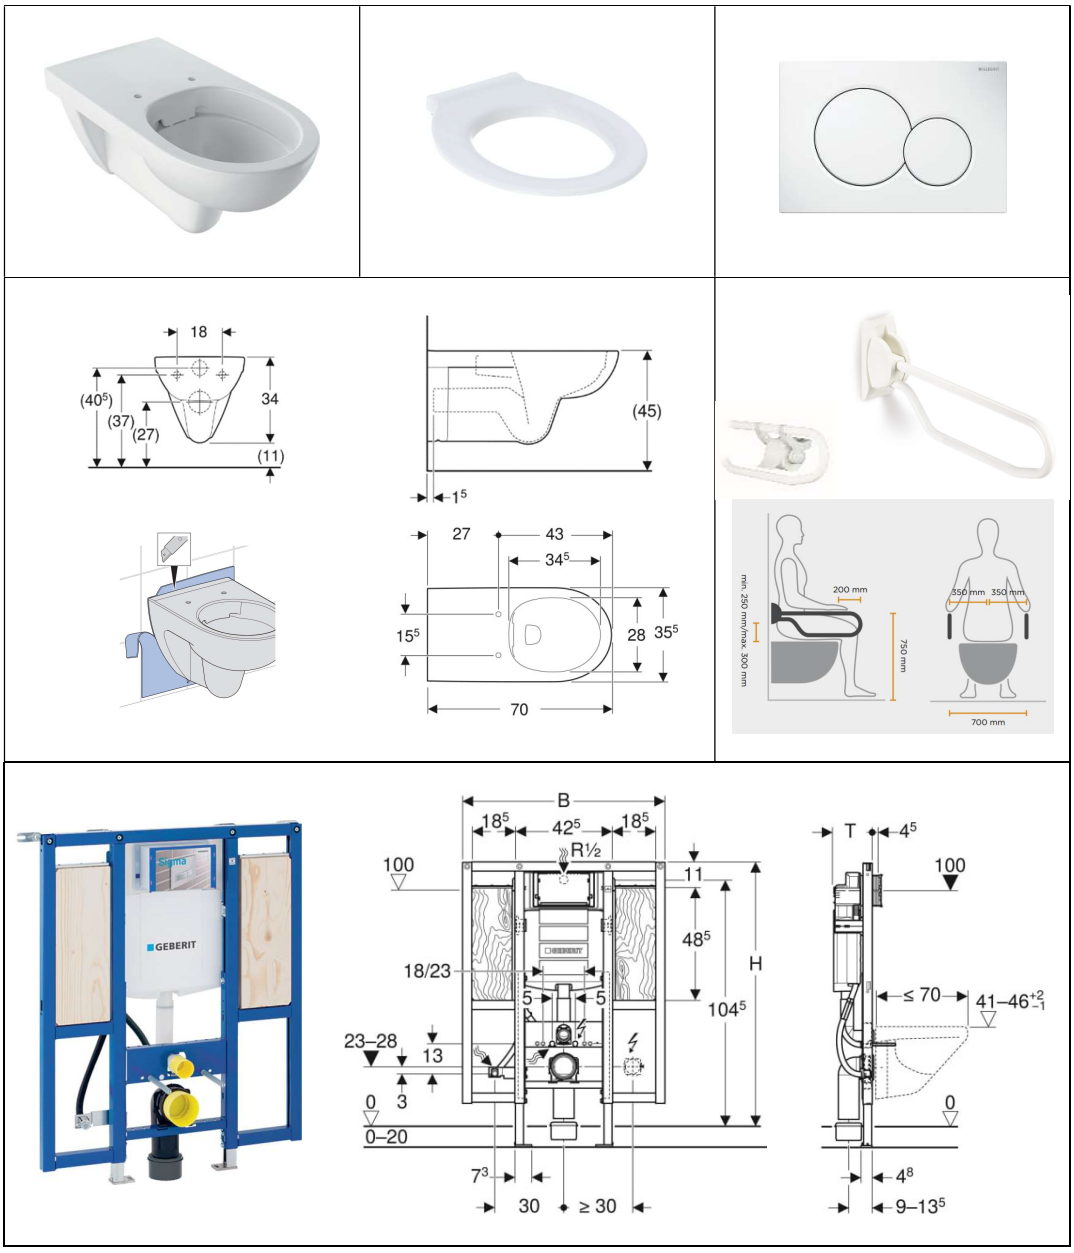

Gecombineerd toilet/wastafel | ophoudruimte politiestraat – code WC/WT


toilet/wastafel: fabr. Loggere type Robusto 20 pneumatisch, incl. zelfsluitende kraan voor wastafel en spoeling toilet via pneumatische drukspoeler.
kenmerken: naadloze constructie, geen scherpe randen of hoeken, het verbergen van voorwerpen in het meubel is niet mogelijk, wasbakje voorzien van een ingeperst gaatjes afvoerrooster
Afmetingen:
B 500 x H 1200 x D 990
Spatwand: 350 x 170 mm HxD
Zithoogte toilet: 450 mm
Aansluiting:
Aanvoer toilet: Ø 55mm, afvoer toilet: Ø 100mm
Aanvoer wasbak: Ø32 mm (Geberit reservoir en magneetventiel)
Toiletpositie: Centraal
toilet volstorten met beton, materiaal: RVS, AISI 304, dikte 2 mm, afwerking mat geborsteld
bevestiging meubel: vanuit de sanitaire ruimte
De gecombineerde wastafel-/ wc-unit moet worden aangesloten op 2 waterleidingen. De wastafel moet worden aangesloten op drinkwater. De wc-unit dient te worden aangesloten op het grijs-watersysteem.

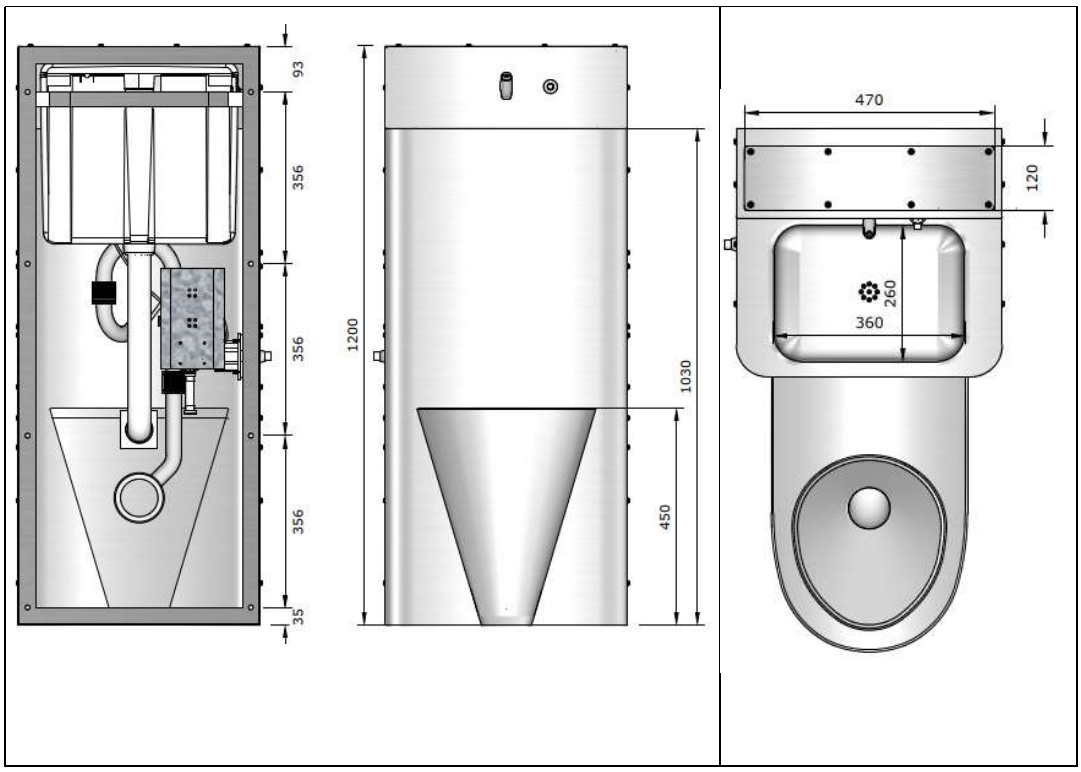

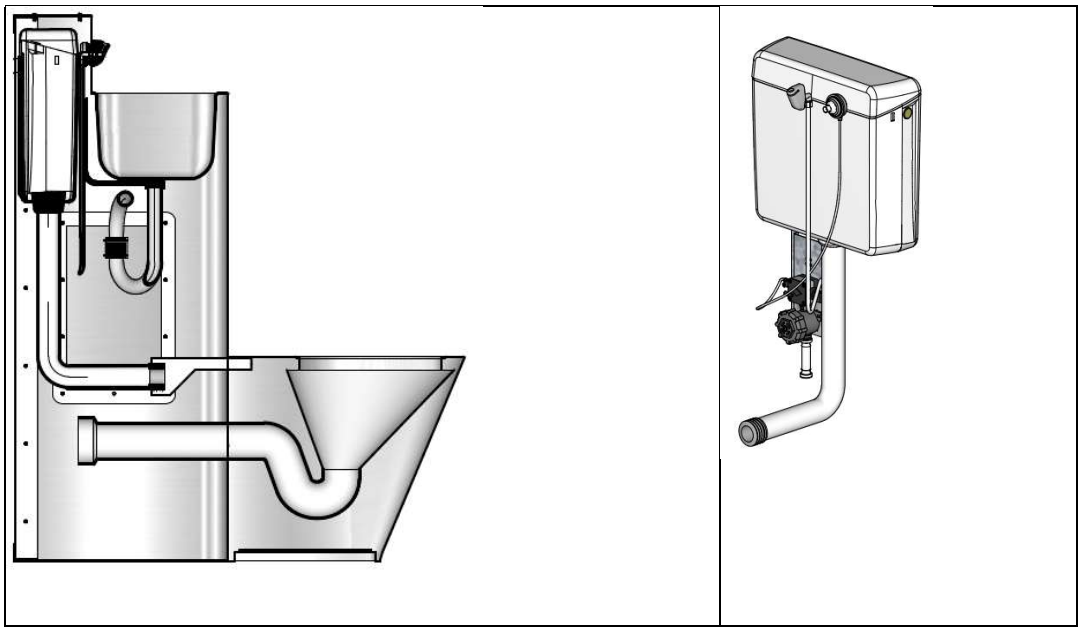

Wastafels | toiletten regulier – code WT1

wastafel: fabr. Geberit model Renova Plan wastafel, art. 501.636.00.1
koudwaterkraan: fabr. Grohe type Euroeco Cosmopolitan E, infrarood elektronische wastafelkraan op batterijvoeding, incl. flexibele aansluitslang, art. 36271000
stopkraan: fabr. Schell, verchroomde hoekstopkraan ½" met afdekrozet, art. 05 217 06 99
sifon: fabr. Viega, verchroomde buissifon model 5611.5 met verchroomde afdekrozet, art. 101 572, incl. aansluitbocht voor verticale afvoer in wand
afvoerplug: fabr. Viega, Visign V1 model 5438, verchroomd, incl. afdekkap niet afsluitbaar, art. 492 670.

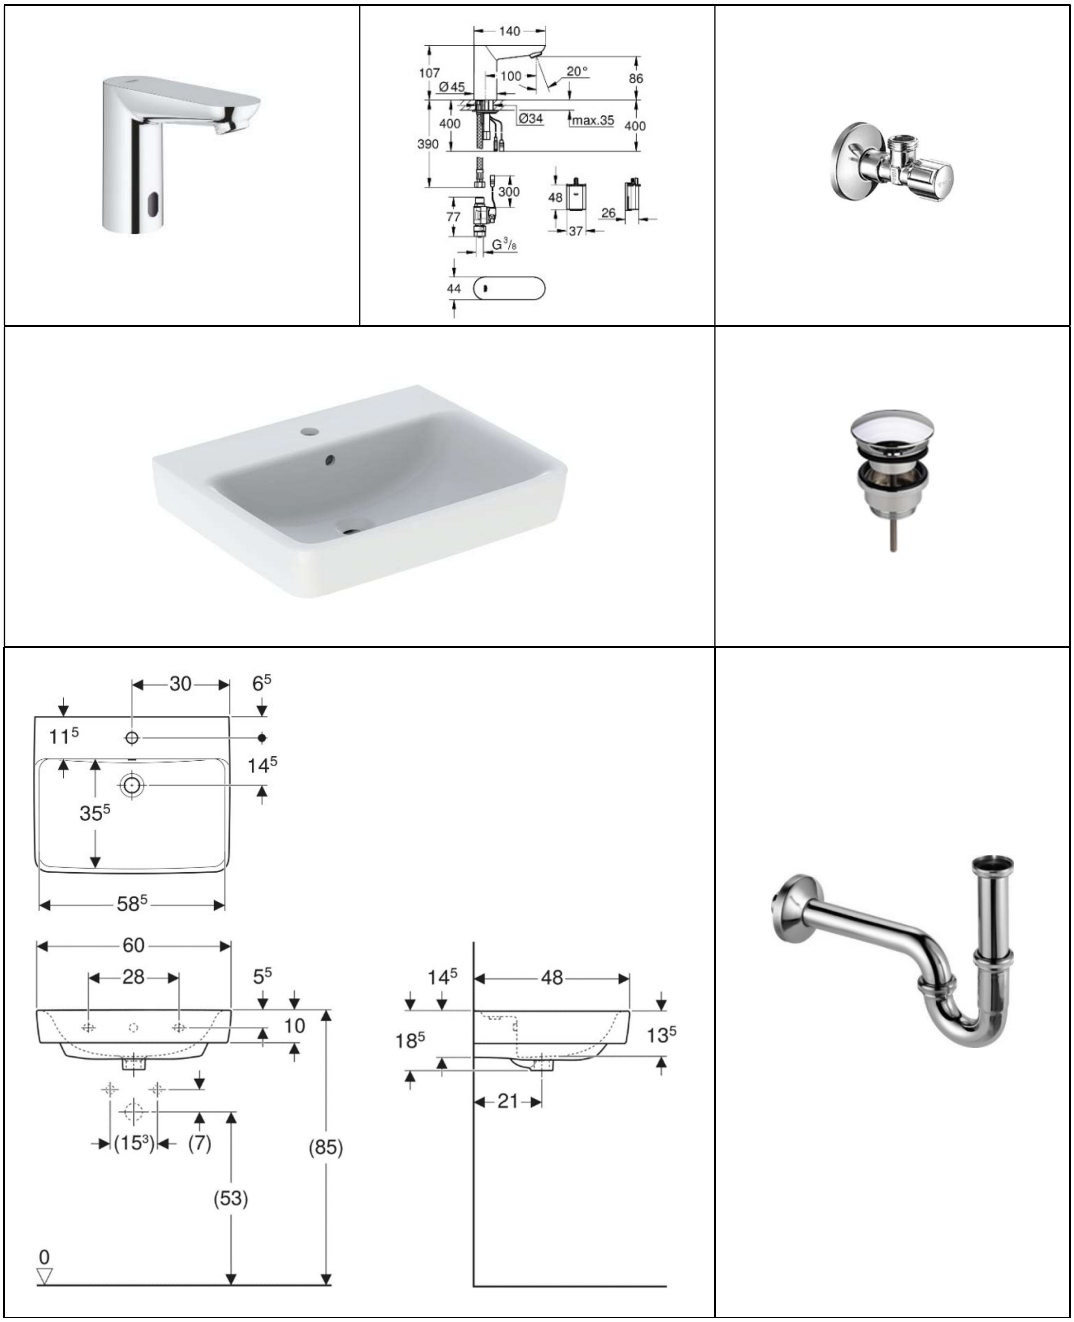

Wastafel | miva-toilet – code WT2

wastafel: fabr. Geberit serie 300 Comfort Square wastafel drempelloos, ergonomisch gevormd, geschikt voor rolstoelgebruikers, art. S8309800000G

koud- en warmwaterkraan: fabr. Grohe Eurosmart Care type veiligheids wastafelmengkraan, keramische schijven, hendellengte 120mm, incl. flexibele aansluitslangen, art. 32790000

warmwatervoorziening: fabr. Stiebel Eltron, mini-doorstromer DEM 4, art. 231002, plaatsing onder de wastafel met wateraansluitingen aan de bovenzijde, incl. flexibele slang, elektrische voeding (uit zicht) 220 V – 60 Hz – 4,0 kW

stopkraan: fabr. Schell, verchroomde hoekstopkraan ⅜" met afdekrozet, art. 05 212 06 99, incl. verchroomd T-stuk art. 27 028 06 99


sifon: fabr. Viega, inbouwsifon model 5633.1, met verchroomde 90 gr. afvoerbocht en verchroomde afdekplaat art. 553 753


afvoerplug: fabr. Viega, Visign V1 model 5438, verchroomd, incl. afdekkap niet afsluitbaar, art. 492 670.







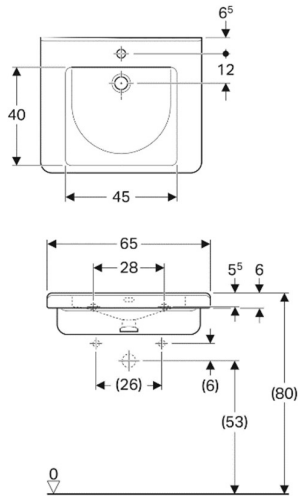

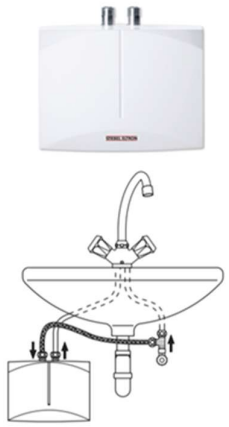

aansluitprincipe doorstromer

Wastafels | kleinere toiletruimten – code WT3

wastafel: fabr. Geberit serie Renova Compact fontein kleine sprong, art. 276140000 / 276240000 (kraangat rechts / links, afhankelijk van de situatie), positie kraan aan de zijde van het toilet (zo ver mogelijk van de toegangsdeur af)


koudwaterkraan: fabr. Grohe type Euroeco Cosmopolitan E, infrarood elektronische wastafelkraan op batterijvoeding, incl. flexibele aansluitslang, art. 36271000

stopkraan: fabr. Schell, verchroomde hoekstopkraan ½" met afdekrozet, art. 05 217 06 99

sifon: fabr. Viega, verchroomde buissifon model 5611.5 met verchroomde afdekrozet, art. 101 572, incl. aansluitbocht voor verticale afvoer in wand

afvoerplug: fabr. Viega, Visign V1 model 5438, verchroomd, incl. afdekkap niet afsluitbaar, art. 492 670.












illustratie kraangat rechts





opstellingssituatie kraangat rechts
B = 40cm








Wastafels | wasruimte – code WT4

wastafel: fabr. Geberit model Renova Plan dubbele wastafel, art. 501.710.00.1
koud- en warmwaterkraan (2 st.): fabr. Grohe Eurosmart Cosmopolitan M-size wastafelmengkraan, keramische schijven, incl. flexibele aansluitslangen, art. 23926000
warmwatervoorziening (2 st.): fabr. Stiebel Eltron, mini-doorstromer DEM 4, art. 231002, plaatsing onder de wastafel met wateraansluitingen aan de bovenzijde, incl. flexibele slang, elektrische voeding (uit zicht) 220 V – 60 Hz – 4,0 kW
stopkraan (2 st.): fabr. Schell, verchroomde hoekstopkraan ⅜" met afdekrozet, art. 05 212 06 99, incl. verchroomd T-stuk art. 27 028 06 99
sifon (2 st.): fabr. Viega, verchroomde buissifon model 5611.5 met verchroomde afdekrozet, art. 101 572, incl. aansluitbocht voor verticale afvoer in wand
afvoer (2 st.): fabr. Viega, Visign V1 model 5438, verchroomd, incl. afdekkap niet afsluitbaar, art. 492 670.













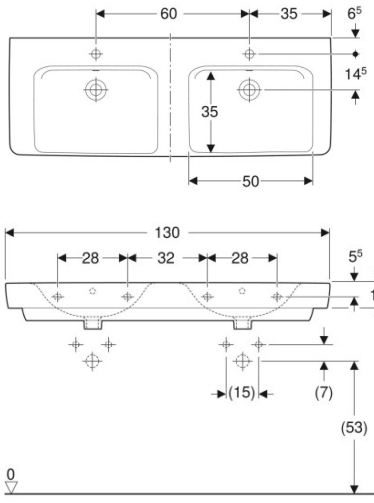

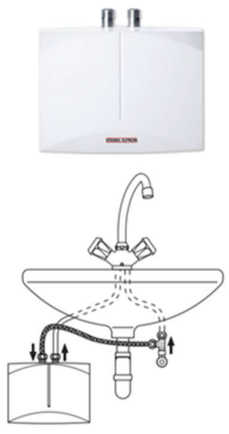

aansluitprincipe doorstromer

Douches – code D


douchekop: fabr. Rada Control, vaste douchekop VR106RC, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend met antikalk sproeiplaat , ingebouwde RVS-zeef en volumestroombegrenzer 6 l/min, art. 2.1913.002

douchebediening (per douche): fabr. Rada Control type Sense, elektronische douchemengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast met wateraansluitingen ½“ buitendraad en een bedieningspaneel met 3 meter kabel voor wandmontage, incl. transformator 220 V AC/12V DC – 20W , keerkleppen en vuilfilters, art.nr. 1.1503.745

netwerkset (per douche): fabr. Rada Control type Sense, netwerkset voor koppeling van de douchemengkranen in een netwerk, art. 1.1621.215

warmwatervoorziening (per douche): fabr. Stiebel Eltron, compacte doorstromer DHB-E 18 LCD 25A., art. 236743, plaatsing in de voorruimte boven het verlaagde plafond met wateraansluitingen aan onderzijde, elektrische voeding 380 V – 60 Hz – 12,2 kW (capaciteit gebaseerd op toepassing van een spaardouche 6 l/min)

lijngoot: fabr. Aco, type ShowerDrain, in hoogte verstelbare RVS-douchegoot met onder-uitlaat, compleet met muur-/vloerflens, stankslot en RVS-designrooster met een lengte van ca. 90cm.

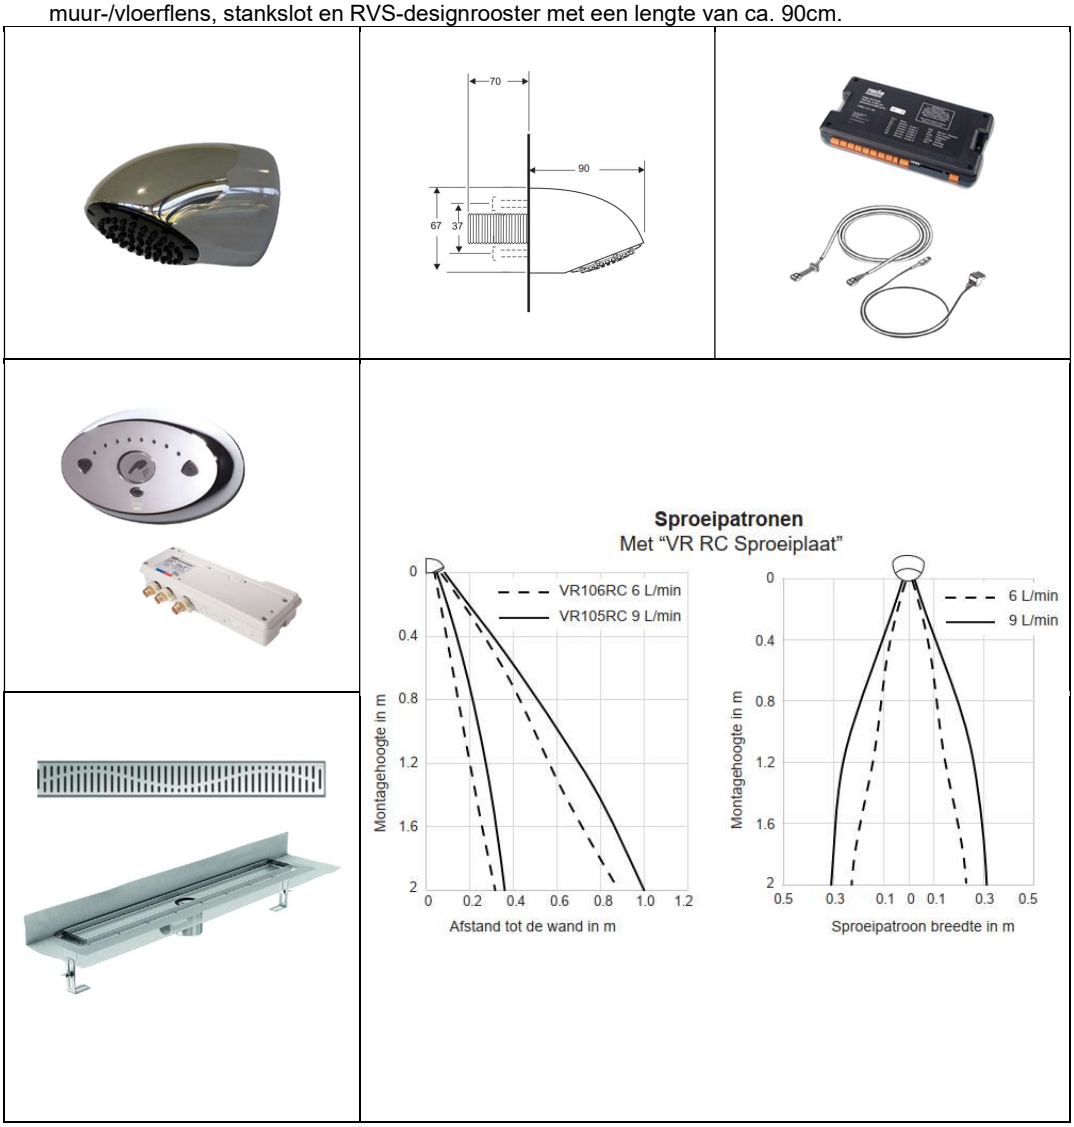

Completering t.b.v. pantryblokjes – code PB

mengkraan: fabr. Grohe, Flair keukenkraan, keramische schijven, draaibare uitloop met mousseur, incl. flexibele aansluitslangen, art. 32452000

warmwatervoorziening: fabr. Stiebel Eltron, compacte doorstromer DCE 11/13, art. 230770, plaatsing in het meubel onder de gootsteen met wateraansluitingen aan de bovenzijde, incl. flexibele slang, elektrische voeding 380 V – 60 Hz – 12,2 kW

stopkraan: fabr. Schell, verchroomde hoekstopkraan ⅜" met afdekrozet, art. 05 212 06 99, incl. verchroomd T-stuk art. 27 028 06 99

sifon: fabr. Viega, kunststof buissifon voor spoelbak met aansluiting voor vaatwasser, model 7985.10, art. 102 838, incl. aansluitbocht voor verticale afvoer in wand

afvoerplug: fabr. Viega, voor spoelbak met uitneembare rvs korfzeef , model 7128, art. 109 967

toebehoren: bouwkundig pantryblokje met spoelbak (afvoeropening 90mm i.v.m. 1 ½" afvoerplug) en de benodigde gaten/sparingen/achterhout.



Aansluiting vaatwasser in pantryblokjes – code VW

kraan met keerklep: fabr. Raminex QCT-EA ½” x ¾”, verchroomde terugstroombeveiligingseenheid, art. 11025, met verchroomde afdekrozet
waterslagdemper: fabr. Watts 05 MINI, verchroomd, art. 473015001, incl. verchroomd T-stuk art. 479015000
opmerking: afvoeraansluiting vaatwasser aan te sluiten op de spoelbakafvoer van de pantry.



Aansluiting koffiezetmachine (zonder afvoer) in pantryblokjes – code KM

kraan met keerklep: fabr. Raminex QCT-EA ½” x ¾”, verchroomde terugstroombeveiligingseenheid, art. 11025, met verchroomde afdekrozet.




Wasmachine aansluitingen – code WM

kraan met keerklep: fabr. Raminex QCT-EA ½” x ¾”, verchroomde terugstroombeveiligingseenheid, art. 11025, met verchroomde afdekrozet

in de aansluitleiding te voorzien in een kogelkraan fabr. VSH Super K2330 15mm, boven het verlaagde plafond t.b.v. onderhoud/service


waterslagdemper: fabr. Watts 05 MINI, verchroomd, art. 473015001, incl. verchroomd T-stuk art. 479015000

afvoeraansluiting wasmachine: fabr. Viega, model 5635.7, sifon in de wand, incl. slangaansluiting en rvs afdekrozet, art. 452 452.

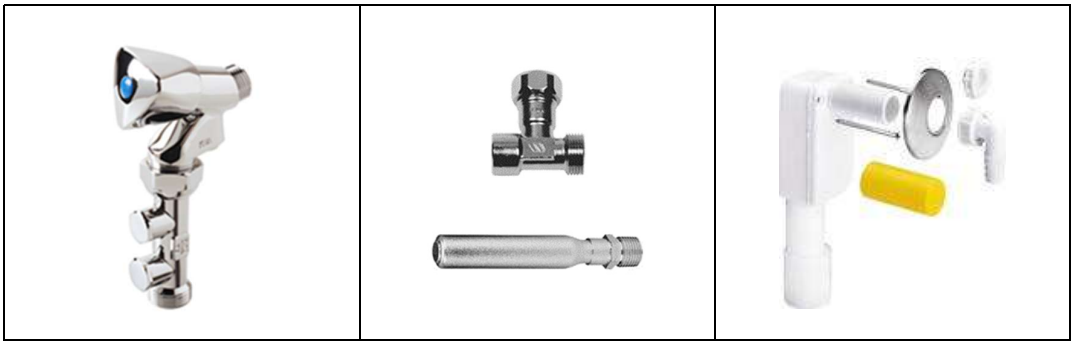

Vloerputten – code VP

vloerput: fabr. ACO Stainless RVS304 afvoerput type EG200S/142, incl. stankslot, instelbare EasyFix stelvoeten, zeefrooster en geperforeerd RVS-rooster type Quadrato
aansluitdiameter: 75mm
belastingsklasse: A15 (personen).

Vloerputten – code VP2

vloerput: fabr. Dyka RVS Vloerput met RVS rooster nr. 790.168.000.22 200mm 75-110mm
Artikelnummer 20024122
Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm.
Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf.
Met RVS 316 rooster en rand.
Max. belasting 1250 kg. Zij-uitloop van 110mm.
Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind.
aansluitdiameter: 75mm

Uitstortgootstenen werkkasten schoonmaak – code UG1

gootsteen: fabr. Geberit 300 Basic Norma, art. S8A43000000G, incl. beschermrand, ophanghaken en rvs-klaprooster met buffers art. S8H999000G

in de aansluitleiding te voorzien in een kogelkraan fabr. VSH Super K2330 15mm, boven het verlaagde plafond t.b.v. onderhoud/service

mengkraan: fabr. Itho Daalderop, wandkraan met draaibare uitloop, voorsprong 200mm, art. 03-00096

warmwatervoorziening: fabr. Stiebel Eltron, compacte doorstromer DCE 11/13 H, art. 232792, plaatsing in het hart boven de gootsteen met wateraansluitingen aan onderzijde, elektrische voeding 380 V – 60 Hz – 12,2 kW

de verschillende hartafstanden opvangen door toepassing van verchroomde/vernikkelde S-koppelingen, aan de zijde doorstromer, vanaf de koppelingen verchroomde 15mm aansluitleidingen naar de kraan te voorzien

zandvanger met sifonfunctie: fabr. Loggere type Ceto, capaciteit 4 liter, materiaal RVS, AISI 304, dikte 1,2 mm, art. 970332, incl. aansluitbocht voor verticale afvoer in de wand

afvoerplug: fabr. Viega, voor spoelbak met rvs zeef , model 7121K, art. 117 429.



Uitstortgootstenen onderhoudswerkplaats en techniekruimte – code UG2

gootsteen: fabr. Geberit 300 Basic Norma, art. S8A43000000G, incl. beschermrand, ophanghaken en rvs-klaprooster met buffers art. S8H999000G

kraan met keerklep: fabr. Raminex QCT-EA ½" x ¾", verchroomde terugstroombeveiligingseenheid, art. 11025

muurplaat voorzien van verchroomd stopkraantje, fabr. VSH type Ballofix, t.b.v. onderhoud/service


zandvanger met sifonfunctie: fabr. Loggere type Ceto, capaciteit 4 liter, materiaal RVS, AISI 304, dikte 1,2 mm, art. 970332, incl. aansluitbocht voor verticale afvoer in wand


afvoerplug: fabr. Viega, voor spoelbak met rvs zeef , model 7121K, art. 117 429.





















Oogdouche – gang politiestraat – code ND

fabr. Rada type B-Safety oogdouche voor wandinbouw, met 2 douchekoppen, kastdeurtje met stickersymbool volgens DIN EN ISO 7010, wateraansluiting ½" buitendraad, art. 270095

de aftakking van de oogdouche-aansluitleiding op max. 150mm voorzien te voorzien van een kogelkraan met controleerbare keerklep en aftapper, fabr. VSH Super EA Protect K2331 15mm

de aftakking van de oogdouche-aansluitleiding moet op een doorstromende waterleiding worden aangebracht (na de oogdouche moet er een regelmatig te gebruiken sanitair toestel aanwezig zijn)


tussen douche en keerklep een drukreduceertoestel, fabr. Raminex serie 4021, opnemen (i.v.m. benodigde watercapaciteit)

thermostatisch mengventiel voor oogdouche: fabr. Rada type B-Safety met beveiligde, afgedekte, temperatuurinstelling en keerkleppen, wateraansluitingen ½" buitendraad, art. 710940

mengwaterhoeveelheid in te stellen op 0,20 l/s en 25°C uittredetemperatuur douche (= conform waterwerkblad WB 2.1A)

warmwatervoorziening: fabr. Stiebel Eltron, compacte doorstromer DCE 11/13 H, art. 232792, plaatsing in de voorruimte boven het verlaagde plafond met wateraansluitingen aan onderzijde, elektrische voeding 380 V – 60 Hz – 12,2 kW.



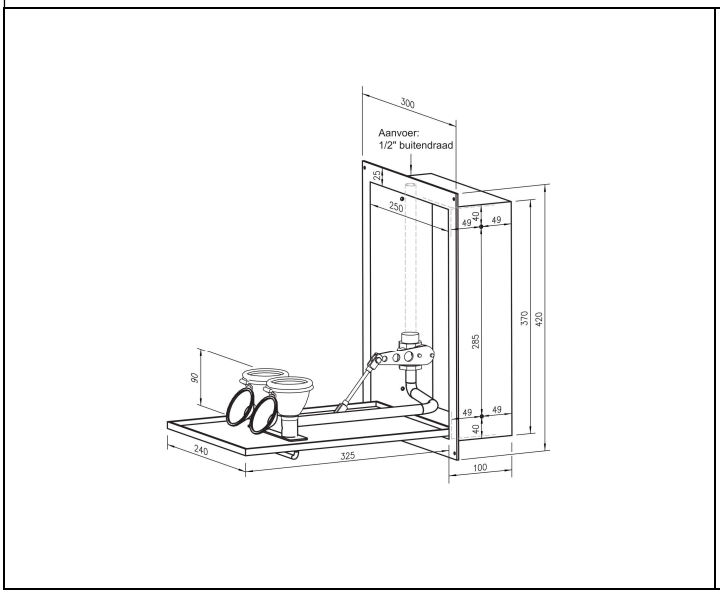



Buitenkranen glazenwasser/ reinigen PV-panelen/ wasplaat/ walaansluiting kade – code TK

dienstkraan met beluchter: fabr. Schell, in mat chromen uitvoering, met bovendeel voor steeksleutel SW6, art. 03 423 06 99+ art. 78 218 03 99

in de aftakkende aansluitleiding op max. 150mm voorzien te voorzien van een kogelkraan met controleerbare keerklep en aftapper, fabr. VSH Super EA Protect K2331 15mm.





Aansluiting t.b.v. condensafvoer fancoilunit MER- en LGI-ruimten en wasdrogers (uitgangspunt is toepassing van type condensdrogers) – code CA

afvoeraansluiting: losneembaar sifon, fabr. Geberit, buissifon, art. 152.036.16.1
condensafvoer (slang) met schroefbevestiging, fabr. Geberit, art. 152.974.00.1, op de sifon aansluiten
aansluiting schroefbevestiging hoger dan het liggende afvoerdeel van de sifon



Deerns Nederland B.V.
Anna van Buerenplein 21F
2595 DA Den Haag
Nederland
+31 88 374 0000
www.deerns.nl

