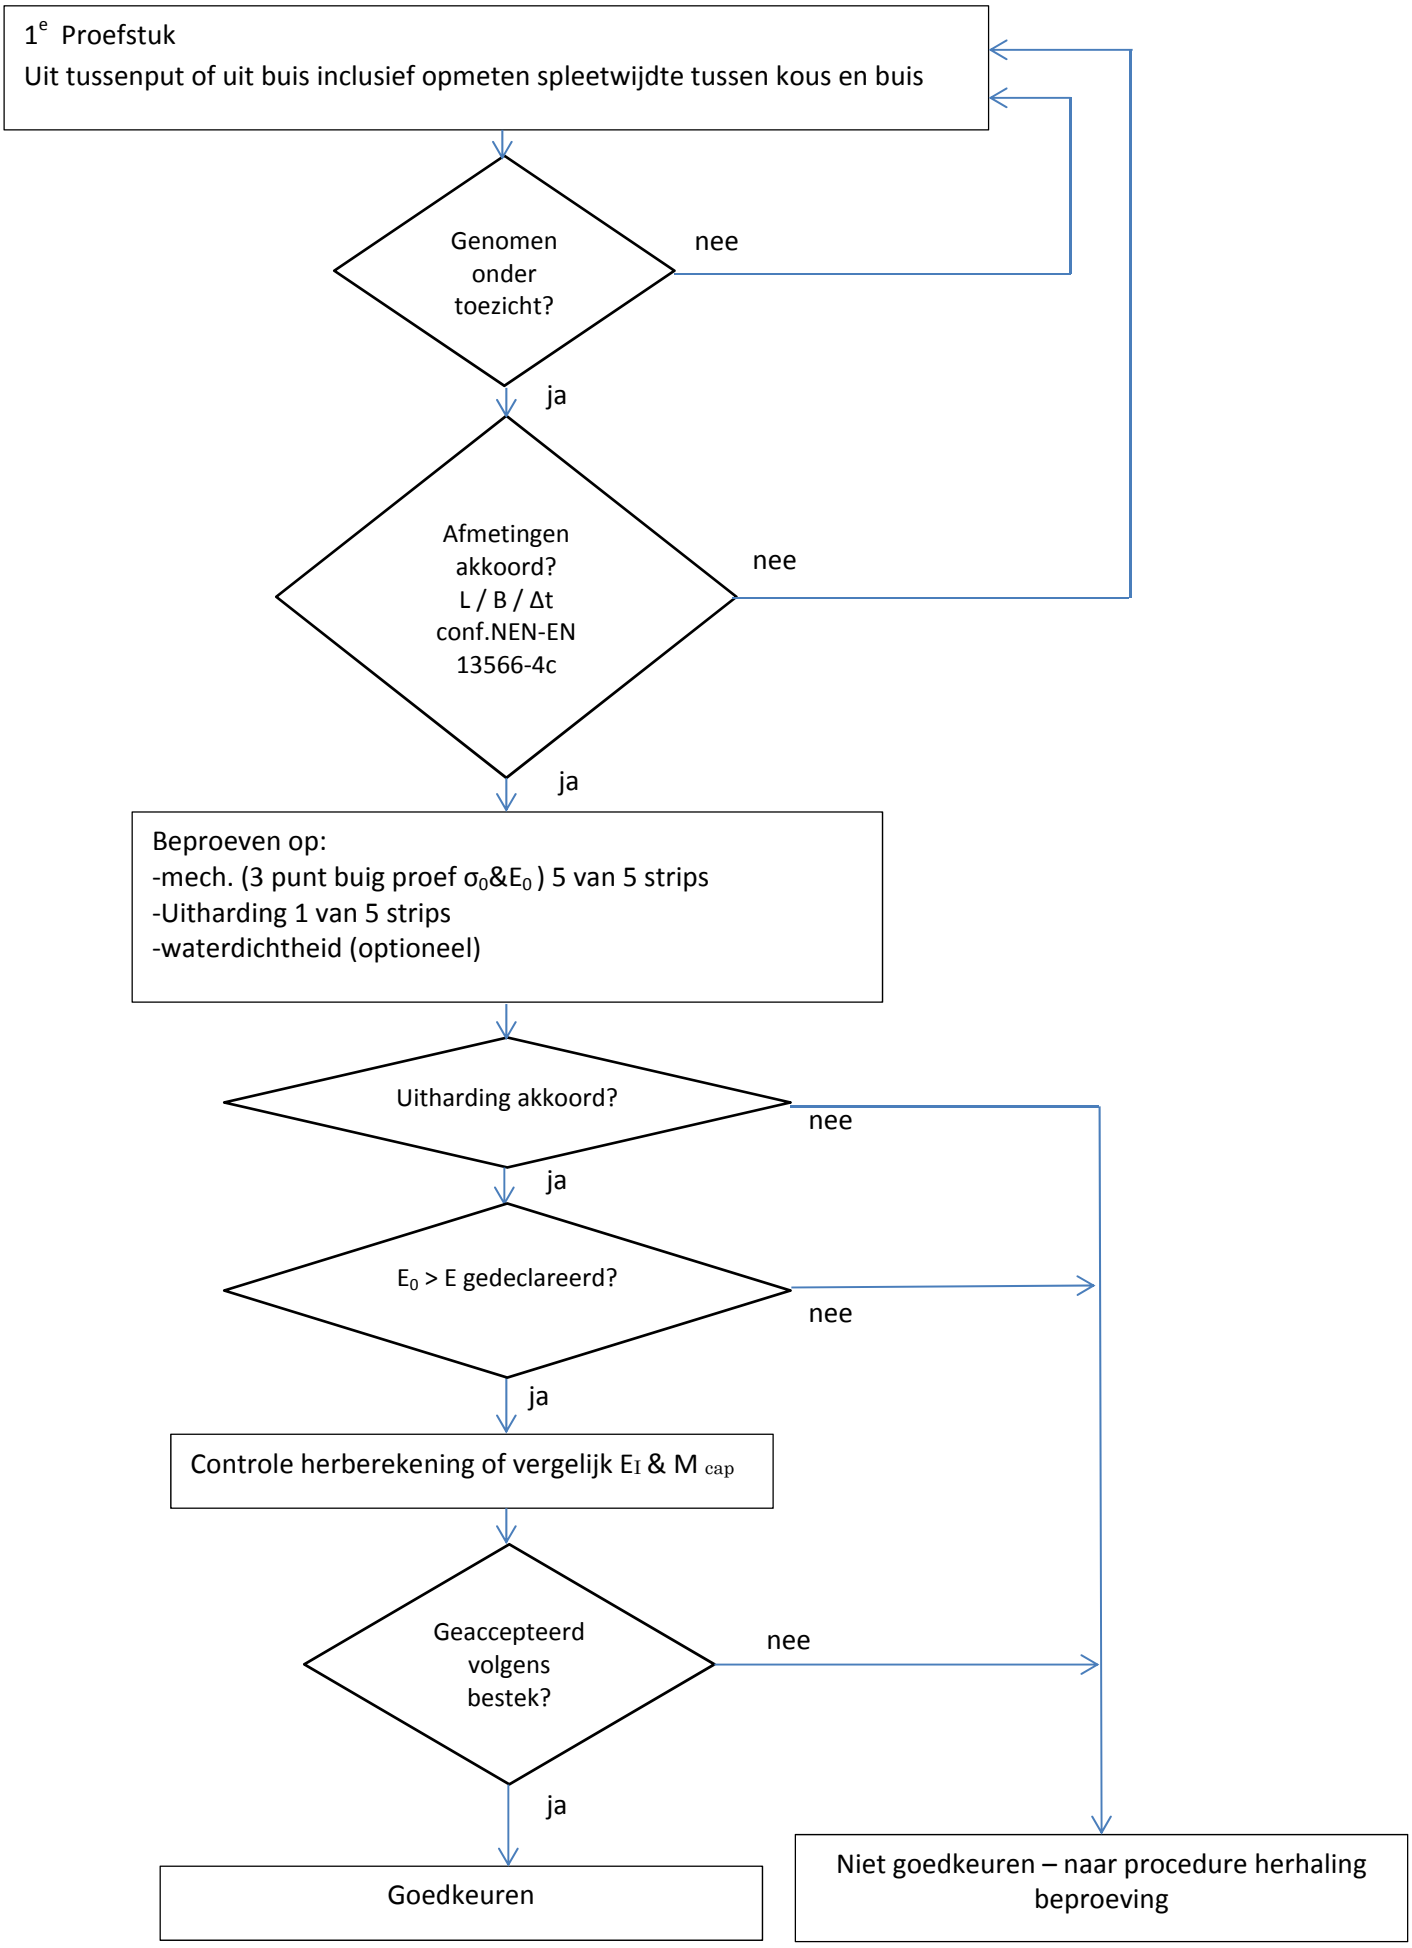

1e Proefstuk
Uit tussenput of uit buis inclusief opmeten spleetwijdte tussen kous en buis
Genomen onder toezicht?
nee
ja
Afmetingen akkoord? L / B / Δt conf.NEN-EN 13566-4c
nee
ja
Beproeven op:
-mech. (3 punt buig proef σ0&E0 ) 5 van 5 strips
-Uitharding 1 van 5 strips
-waterdichtheid (optioneel)
Uitharding akkoord?
nee
ja
E0 > E gedeclareerd?
nee
ja
Controle herberekening of vergelijk EI & M cap
Geaccepteerd volgens bestek?
nee
ja
Goedkeuren
Niet goedkeuren – naar procedure herhaling beproeving