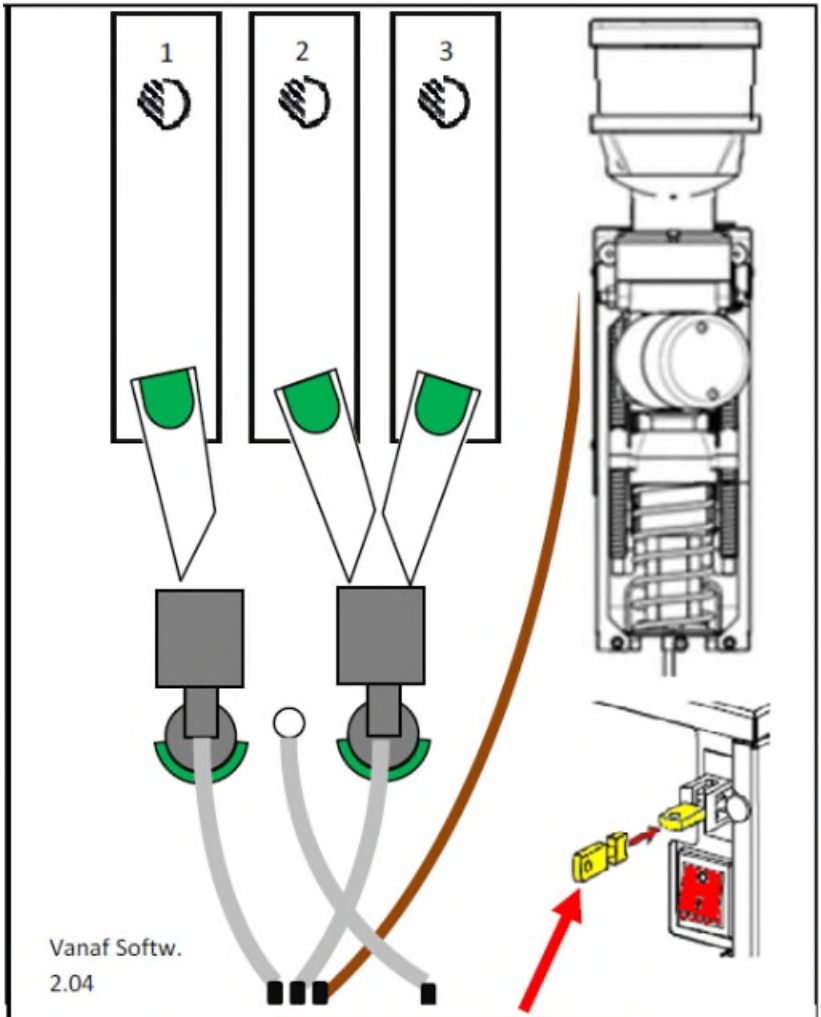


Snelcodes: **(Plaats eerst gele sleutel)**

1	Reinigen ventielen + spoelen mixers/zetgroep + reset afvalbak.
2	Zetgroep reinigen met reinigingstablet.
5	Gratis / betaalde uitgifte (indien toegestaan !)
6	Ledig afvalbak en reset
12	Bekersensoren in/uitschakelen.
57	Tellers uitlezen.

Dagelijks onderhoud:

- Vul de grondstofhouders. (op aanrecht!)
- Reinig de grondstoftuiten.
- Leeg de lekbak en afvalbak.
- Spoel 2 á 3 maal met *1*
- Verwissel 2x per week de mixerunits.

Wekelijks onderhoud:

- Voer tabletspoeling uit *2*
- Verwijder de mixerdelen en grondstoftuiten.
- Reinig alle delen met warm water en droog deze goed. Plaats alle componenten terug en test enkele consumpties.

Foutcodes:

51	Lekbak is vol. Ledig en reinig deze.
52-65	Sluit deur machine start op.
171	Bekersensor defect of vuil.
225	Afvalbak is vol. Leeg afvalbak en toets *6*
227	Voer tabletspoeling uit *2*
228	Voer Machine spoeling uit + ledig afvalbak *1*