


LABORATORIUMRAPPORT

Materiaal	: onderbouwdrainzand	Analysenummer	: 2015030381
Sport	: voetbal	Datum	: 30 March 2015
Sportpark	: Uden	Projectnummer	: 150100393
Vereniging	: HC Uden		
Veld	: 2	Normcode	: NOCNSF-M3.c
Omschrijving	: zandlaag 1	Normversie	: maart 2005
Plaats	: Uden		
Opdrachtgever	: Adviesbureau R.I.E.T.		

Structuur	gesloten	[EN 14955]	Korrelverdeling	[EN 933-1]
Vorm	bol, hoekig en matig hoekig	[EN 14955]	< 8 mm	* 98 %
Vreemde bestanddelen	geen	[MN/VB1.1]	< 4 mm	* 96 %
Coëfficiënten		[EN 933]	< 2.0 mm	93 %
Krommingscoëfficiënt	1		< 1.0 mm	90 %
Gelijkmatigheidscoëfficiënt	2		< 0.500 mm	78 %
Kalk	1	% [DIN 18129]	< 0.355 mm	61 %
Korrelafmeting	0-2	mm [EN 933]	< 0.250 mm	38 %
Leem	3.0	% [EN 933]	< 0.180 mm	20 %
M50	295	[EN 933]	< 0.125 mm	10 %
Organische stof	< 0.2	% [NEN 5754]	< 0.053 mm	3 %

Korrelverdelingsdiagram

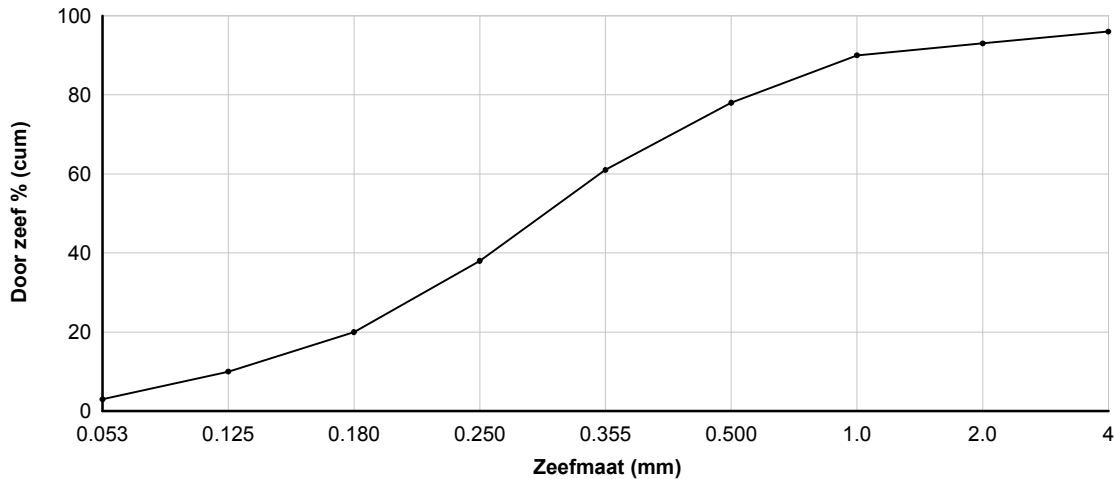

* = voldoet niet

Conclusie: Een monster onderbouwdrainzand dat voor de uitgevoerde testen met
* niet voldoet aan de normen NOCNSF-M3.c en NOCNSF-M3.d.

Leendert Kersten
Hoofd Laboratorium