


Bestandsformaat

Eltrapol 3

Versie 6.1

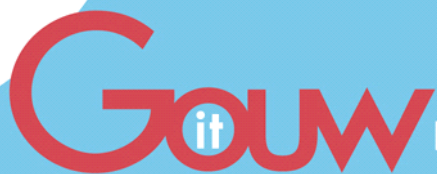

De persoonlijke klik

SRS-00029

Lay-out parkeren Eltrapol 3 bestandsformaat

© Copyright Gouw Informatie Technologie, Zaltbommel, februari 2009.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Gouw informatie technologie sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit dit document. De informatie uit dit document is uitsluitend bestemd voor de in dit document bedoelde doelgroep.

Gouw Informatie Technologie heeft veel aandacht besteed aan het samenstellen van deze documentatie. Doch kan het voorkomen dat dit document onvolkomenheden bevat. In dat geval zullen onjuistheden zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Gouw Informatie Technologie bv

Telefoon: 0418 - 511 522

Fax: 0418 - 511 240

info@gouwit.nl

<http://www.gouwit.nl>

1. Versiebeheer

Onderstaand overzicht geeft aan de hand van het versienummer de evolutie weer van deze lay-out beschrijving Eltrapol 3.

Versie	Bijgewerkt	Opmerkingen / aanpassingen
Versie 1	2007	Initieel Eltrapol 3 formaat
Versie 2	10 december 2008	Actueel maken formaat n.a.v. Sigmax
Versie 3	26 Februari 2009	Aanpassing huisstijl
Versie 4	21 Oktober 2010	Formaat aangepast om controleurcodes van 5 tekens te kunnen verwerken.
Versie 5	07 December 2010	karakter bij controleurcode van 12 naar 11 gecorrigeerd.
Versie 6	08 november 2011	- Uitbreiding Eltrapol3 formaat met Straatnaam tbv BAG-adressen. In plaats van de posities 15 tot 40 dient kan straat worden afgeleid uit waarde van positie 468 – 548. - Controleurcode kan uit 6 karakters bestaan. Op het moment dat een controleurcode van 6 karakters wordt gebruikt dan kan deze geplaatst worden op positie 549 – 555. De originele locatie van de controleurcode (5pos) vervalt dan.
Versie 6.1	19 december 2011	- Toelichting op het veld controleurcode binnen het Eltrapol3Plus formaat. Veld dient rechts te worden uitgelijnd en mag worden voorzien van voorloopspaties of voorlopnullen

2. Inleiding

Dit document beschrijft de record lay-out van het Eltrapol 3 formaat. Dit bestandsformaat is benodigd om naheffingsaanslagen parkeren uit te kunnen wisselen. Het Eltrapol 3 bestand kan vervolgens worden ingelezen en verwerkt in de Parkeermodule van GouwBelastingen. Het formaat bestaat uit 24 gedefinieerde velden zoals een datum bekeuring, kenteken en feitcode.

Benodigde synchronisatie

Vier velden dienen tussen bonnenregistrator en Gemeente onderling afgestemd te worden. Dit tot doel een juiste naheffingsaanslag te kunnen versturen vanuit GouwBelastingen en controles uit te kunnen voeren. Het betreft hier de velden:

- Controleurcode
- Voertuigcode
- Landcode kenteken
- Feitcode

Daarnaast dient het veld Straatnaam de officiële straatnaam benaming te bevatten. Dus niet een afgeleide als de NEN of de TNT schrijfwijze. De adresbenaming mag uit hoofdletters en/of kleine letters bestaan.

Eltrapol3+ Velden (BAG)adres en controleurcode

Ten behoeve van het gebruik van het Eltrapol3+ formaat kan gebruik worden gemaakt van de laatste twee velden in het formaat, te weten het veld (BAG)Adres en controleurcode. Zie voor dit gebruik de positiebeschrijving op de volgende pagina.

Worden deze laatste twee velden (BAG)adres en Controleurcode gebruikt, dan wordt gesproken over het Eltrapol3+ formaat.

Worden deze laatste twee velden niet gebruikt dan dienen deze velden ook niet mee uitgeleverd te worden.

De velden (BAG)adres en Controleurcode zijn dus optioneel. Echter indien een, of beide velden worden geleverd, is sprake van het Eltrapol3+ formaat. Binnen GouwBelastingen wordt dit dan ook als een ander bestandsformaat gezien dat dan ook onder die noemer, Eltrapol3+, ingelezen dient te worden.

3. Recordformaat

Veldnaam	Type	Start	Eind	Lengte	Verplicht	Opmerking
Datum bekeuring	N	1	6	6	Ja	Formaat: DDMMJJ
Tijdstip	N	7	10	4	Ja	Formaat:HHMM
Controleurcode	N	11	15	5	Ja	Dient overeen te komen met tabel HFM_CONTROLEURCODE uit datamodel GouwBelastingen
Bekeuringsadres	A	16	39	24	Nee	Officiële Straatnaam benaming
FILLER	A	40	40	1	-	<spaties>
Plaatsnaam	A	41	49	9	Nee	Gemeentenaam
FILLER	A	50	65	16	-	<spaties>
Voertuigcode	A	66	67	2	Ja	Dient overeen te komen met tabel HFM_VOERTUIGCODE uit datamodel GouwBelastingen
Landcode kenteken	A	68	70	3	Ja	Dient overeen te komen met tabel HFM_PARKLANDCODE uit datamodel GouwBelastingen
Kenteken	A	71	82	12	Nee	Zonder streepjes
Merk	A	83	102	20	Nee	-
Kleur	A	103	108	6	Nee	-
FILLER	N	109	111	3	-	<000>
Feitcode	A	112	119	8	Ja	Dient overeen te komen met tabel HFM_FEITCODE uit datamodel GouwBelastingen
FILLER	A	120	120	1	-	<spaties>

Kosten	N	121	125	5	Nee	Boete bedrag in centen
Aantekenvelden	A	126	224	99	Nee	BonOpmerking, VerklaringVerdachte en Toelichting bij boete
Aantekenvelden	A	225	323	99	Nee	idem
Aantekenvelden	A	324	422	99	Nee	idem
Aantekenvelden	A	423	459	37	Nee	idem
Parkeertarief	N	460	464	5	Nee	Uurtarief in centen
EUR	A	465	467	3	Nee	Hoofdletters EUR
(BAG)Adres*	A	468	548	81	Nee	Uitbreiding Eltrapol3 formaat met Straatnaam tbv BAG-adressen. In plaats van de posities 15 tot 40 dient kan straat worden afgeleid uit waarde van positie 468 – 548
Controleurcode*	A	549	555	7	Nee	Controleurcode kan uit 6 karakters bestaan. Op het moment dat een controleurcode van 6 karakters wordt gebruikt dan kan deze geplaatst worden op positie 549 – 555. De originele locatie van de controleurcode (5pos) vervalt dan. Het veld dient rechts te worden uitgelijnd en mag worden opgevuld met spaties of voorloopnullen.

* De toevoeging van het de velden (BAG)ADRES en Controleurcode maken van het Eltrapol3-formaat het Eltrapol3+ plus formaat. Hiermee wordt aangeduid dat deze velden, de bestaande adres en controleurcode uit het reguliere Eltrapol3-formaat kunnen vervangen.

Het aangeleverde adres uit het bestand wordt dan niet gehaald uit de posities 15 tot 40 maar uit de de posities 468 – 548. Het aangeleverde adres wordt vergeleken met het veld STRAATNEN ipv STRAATOFF. Bij deze nieuwe werking dient de oude locatie van de controleurcode opgevuld te worden met spaties. (Deze werkwijze vereist binnen GouwBelastingen dat de parameter GOUW57_INTEGRATIE op J staat.)

Het veld controleurcode kan bestaan 6 posities. Wanneer dit het geval is kan de controleurcode worden geplaatst op positie 549 – 555. Bij deze nieuwe werking dient de oude locatie van de controleurcode opgevuld te worden met spaties.

4. Voorbeeld bestand

Onderstaand een Eltrapol 3 voorbeeldbestand.

1811081618	5128Nieuweweg	Gouwstad	PANL	GPBX67	FIAT	ZWART
000775B	04900					
00130EUR						
1811081034	0646Hanzeplein	GOUWSTAD	PANL	96SKPR	OPEL	GRIJS
000775A	04900GEGEVENS INV PKR KRT NIET LEESBAAR					
00130EUR						
1811081128	5128Van Sijsenstraat	GOUWSTAD	PAD	LER-BS-810	SEAT	ROOD
000775A	04900					
00130EUR						
1811081124	5128Van Sijsenstraat	GOUWSTAD	PANL	FDVZ90	RENAULT	BLAUW
000775A	04900					
00130EUR						
1811081613	5128Nieuweweg	Gouwstad	PANL	84DDBS	FORD	BLAUW
000775A	04900					
00130EUR						
1811081952	6998Ubbo Emmius­singel	GOUWSTAD	PANL	14PRDL	RENAULT	ZWART
000775A	04900VREEMDE ONTHEFFING EN NIT GOED LEESBAAR					
00180EUR						
1811081037	0646Oostersingel	GOUWSTAD	PANL	LZZS70	CITROEN	BLAUW
000775A	04900					
00130EUR						
1811081952	5798Ubbo Emmius­singel	GOUWSTAD	PANL	96GRX1	TOYOTA	ZWART
000775A	04900					
00180EUR						
1811081042	10646Oostersingel	GOUWSTAD	PANL	JVDG89	BMW	ZWART
000775A	04900					
00130EUR						
1811081347	15128Petrus Campersingel	GOUWSTAD	PANL	79HGVP	DAIHATSU	ZWART
000775A	04900					
00130EUR						
1811081413	17006Schuitendiep	GOUWSTAD	PANL	XXBT22	RENAULT	GRIJS
000775B	04900					
00130EUR						
1811081955	15798Ubbo Emmius­singel	GOUWSTAD	PANL	88JXFX	AUDI	BLAUW
000775A	0490019.31 TICKET					
00180EUR						
1811081027	6744Barestraat	GOUWSTAD	VAD	LER-RE-17	M.A.N.	WIT
000775A	04900					
00130EUR						
1811081952	0660Gedempte Zuiderdiep	GOUWSTAD	PANL	06HXFZ	AUDI	GRIJS
000775B	04900					
00180EUR						