



Handleiding

ABSapp

Spelen

Document

Versie	Datum	Beschrijving
1.2	02-2018	Handleiding versie Spelen. Op basis van versie 1.36.0
1.1	08-2017	Handleiding versie Spelen. Op basis van versie 1.0.34
1.0	02-2017	Handleiding versie Spelen. Op basis van versie 1.0.32

Inhoudsopgave

Over dit document.....	4
Inloggen	5
Beginscherm.....	5
Standaard symbolen	6
Kaart	7
Locaties scherm	8
Locatie Toevoegen & Wijzigen.....	9
Locatie Verwijderen	9
Object Scherm.....	10
Object Toevoegen & Wijzigen.....	11
Object Verwijderen	12
Inspectie Locatie & Object	13
Locatie of Object Scan	14
Logboekgegevens Inzien	15
Support Scherm.....	16

OVER DIT DOCUMENT

Dit document is bedoeld voor de gebruikers van ABSapp en geeft uitleg over de schermen en knoppen zoals deze zijn terug te vinden in de app.

In het document is een kader terug te vinden waarin een tip of een hint wordt gegeven.
Deze is te herkennen aan het volgende icoon:



De ABSapp is te vinden in Google store.



ABS app

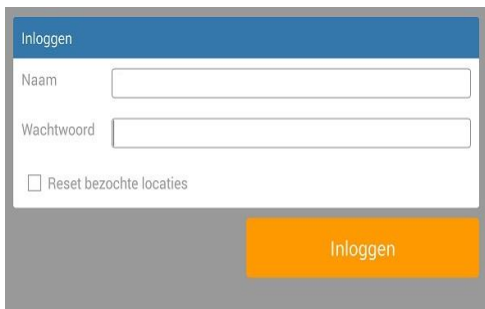
DCTT Zakelijk

 PEGI 3

INLOGGEN

De app van ABS is afgeschermd met een login + wachtwoord. Deze unieke combinatie geeft de gebruiker toegang tot de inspecties en logboeken en bepaald het niveau (de rechten) van de gebruiker.

- Start de app ()



Naam = <<uw gebruikersnaam>>

Wachtwoord = <<uw wachtwoord>>

Vink *Reset bezochte locaties* aan als u de vorige bezochte locaties wilt resetten.

Klik op de knop **Inloggen**

Het beginscherm van ABSapp wordt geladen.

	Er is een read-only demo versie beschikbaar van ABSapp. U dient dan in te loggen met de <i>Gebruikersnaam</i> demo en het <i>Wachtwoord</i> demo. In deze versie kunt u geen wijzigingen aanbrengen, maar krijgt u wel een indruk van de mogelijkheden van ABSapp.
--	--

BEGINSCHERM

Nadat u bent ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord komt u op het '**Welkom scherm**' van ABSapp.

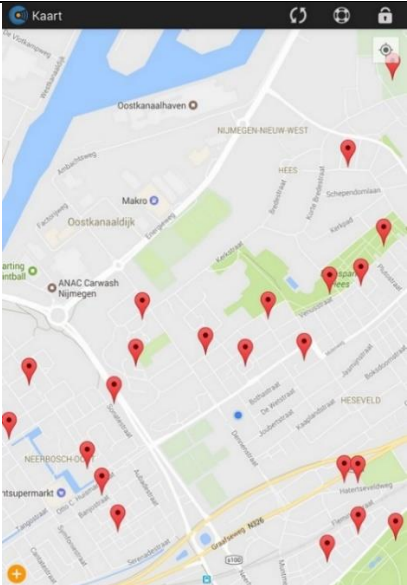
 Kaart	Kaart
 Locaties	Locaties scherm
 Synchroniseren	ABSapp Synchroniseren
 Support	Support scherm

	Indien u voor het eerst ABSapp heeft geïnstalleerd moet er eerst gesynchroniseerd worden. Kies daarvoor Synchroniseren.
	! LET OP! Kaart werkt alleen indien er internet beschikbaar is.

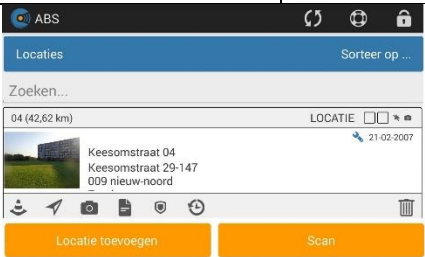
STANDAARD SYMBOLEN

	ABS Synchroniseren
	Support scherm
	Uitloggen
	Locatie marker
	Aantal gegroepeerde objecten.
	Ga naar eigen locatie
	Eigen locatie
	Nieuwe locatie toevoegen
	Route
	Google maps
	Foto aanwezig of Foto's toevoegen
	GPS coördinaten bekend
	GPS starten
	Objecten
	Aanpassen
	Inspectie
	Onderhoud
	Logboek
	Barcode
	Transponder bekend
	Verwijderen

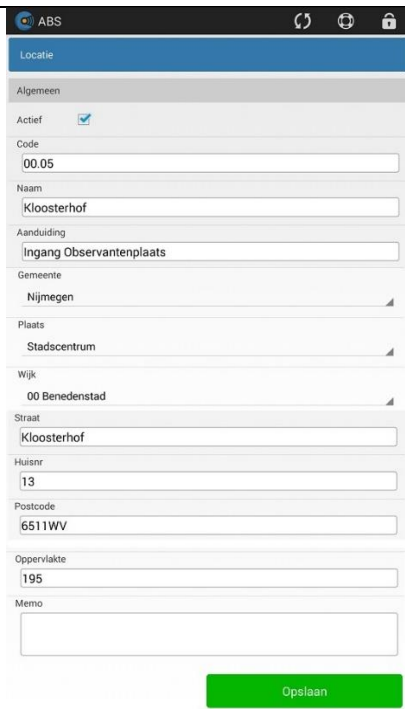
KAART

 LET OP! Kaart werkt alleen indien er internet beschikbaar is.		
		Druk hier om u eigen locatie op de kaart te tonen
		Eigen locatie
		Nieuwe locatie toevoegen
		Druk voor meer informatie
		Indien objecten vlakbij elkaar staan worden deze gegroepeerd. Cijfer geeft de aantal aan.
		Kleur marker
	Rood	Geen extra informatie
	Groen	Controle uitgevoerd
	Oranje	Controle uitgevoerd met acties
		Locaties op Non-Actief worden niet getoond
Meer informatie scherm		
		Druk voor een route naar deze locatie
		Toon locatie in google maps

LOCATIES SCHERM

Kleur Bovenbalk	Grijs		Geen extra informatie
	Donker grijs		Locatie op Non-Actief
	Groen		Controle uitgevoerd
	Oranje		Controle uitgevoerd met acties
		04	Locatie Code
		(## km)	Aantal KM tot Locatie
			Constateringen
		<Foto>	Druk voor grotere weergave. "Swipen" voor meer foto's
		N.A.W.	Algemene gegevens Locatie
		<Datum>	Laatste Inspectie of Onderhoud
Locaties sorteren via:	of	Soort sortering	
			
Verklaring Constateringen	Linker vierkant voor Objecten	Grijs	Geen Constateringen
		Oranje	Wel Constateringen
	Rechter vierkant voor Locaties	Grijs	Geen Constateringen
		Oranje	Wel Constateringen

LOCATIE TOEVOEGEN & WIJZIGEN

Locatie toevoegen	 Wijzigen symbool	
		
Actief	Actief of non-actief	
Code	Locatie code	
Naam	Locatie naam (Verplicht)	
Aanduiding	Aanduiding Locatie	
Gemeente		
Plaats		
Wijk		
Straat		
Huisnummer		
Postcode		
Oppervlakte		
Memo		
Opslaan		
Annuleren	<Back> knop	

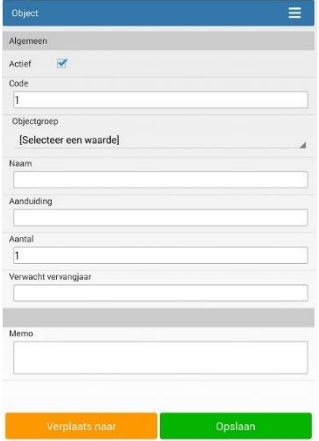
LOCATIE VERWIJDEREN

	Ja	Zet locatie op "Non-actief"
	Nee	Terug naar vorige scherm

OBJECT SCHERM

Kleur Bovenbalk	Grijs		Geen extra informatie
	Donker grijs		Locatie op Non-Actief
	Groen		Controle uitgevoerd
	Oranje		Controle uitgevoerd met acties
	Blauw		Barcode gevonden via Scan
		☒	Controle Gereed
		01.12	Object Code
		(##) km	Aantal KM tot Object
		Schommel	Naam Object
		☐ ☐	Constateringen
		<Foto>	Druk voor grotere weergave. "Swipen" voor meer foto's
		<Tekst>	Algemene gegevens Object
		<Datum>	Laatste Inspectie of Onderhoud
Locaties sorteren via:	Of	Soort sortering	
			
Verklaring Constateringen ☐ ☐	Linker vierkant Bestelling	Grijs	Geen bestellingen
		Blauw	Wel bestellingen
	Rechter vierkant Objecten	Grijs	Geen Constateringen
		Oranje	Wel Constateringen

OBJECT TOEVOEGEN & WIJZIGEN

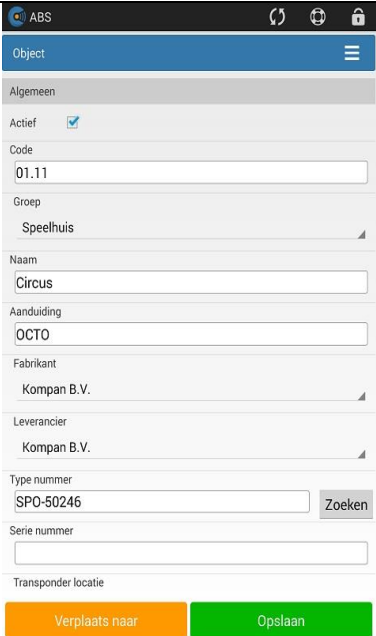
Object toevoegen		
Selecteer een objecttype Speeltoestel (Zie werkwijze bij "Wijzigen") Overig		
	Actief	Actief of non-actief
	Code	Object code
	Objectgroep	Objectgroep
	Naam	Object naam
	Aanduiding	Aanduiding Object
	Aantal	
	Verwacht vervangjaar	
	Memo	
	Opslaan	
	Annuleren	<Back> knop

Verplaats naar

Selecteer een locatie

- 007test2-007test2
- 007test-test007
- 01-Keesomstraat 01
- 02-Keesomstraat 02
- 03-Keesomstraat 03
- 04-Keesomstraat 04
- 05-Keesomstraat 05
- 06-Keesomplein
- 07-Lorentzstraat 01
- 09-Darwinhof (KDV Pluk)
- 13-Celsiusstraat
- 14-Flemingstraat
- 16-Lorentzstraat 03
- 19-Nijhoffstraat 01
- 22-Nijhoffstraat 04
- 23-Tollenstraat

Nadat u een nieuwe locatie heeft gekozen sluit dit scherm en gaat u terug naar het objecten scherm.

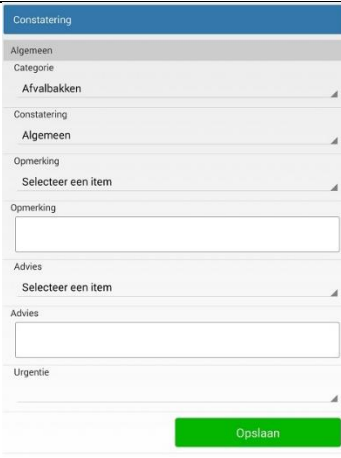
 Wijzigen symbool 		
	Actief	Actief of non-actief
	Code	Object code
	Groep	Objectgroep
	Naam	Object naam
	Aanduiding	Aanduiding Object
	Fabrikant	
	Leverancier	
	Typenummer	zoeken in Moederboek
	Serienummer	
	Transponder	Locatie
	Transponder ID	Klik op veld om te scannen
	Barcode ID	
	Bouwjaar	
	Levensduur	
	Verwacht vervangjaar	
	Aantal	
	Materiaal	Selectie maken
	Valhoogte	Gemeten valhoogte mm
	Ondergrond	Leverancier
		Soort
		Oppervlakte
	Moederboek Gegevens	Niet te wijzigen
	Memo	
	Opslaan	
	Annuleren	<Back> knop

OBJECT VERWIJDEREN

	Ja	Zet Objecte op "Non-actief"
	Nee	Terug naar vorige scherm

INSPECTIE LOCATIE & OBJECT

Controlle Veiligheid Onderhoud Operationeel		
Kleur Bovenbalk	Licht Grijs	Openstaande Constatering
	Groen	Gedaan
	Oranje	Geaccepteerd
	Rood	Vervallen
	Blauw	Bestelling
<i>Onderstaande Scherm indien openstaande constatering</i>		
		
		Zie Nieuwe Constatering
		Constatering verholpen
		Constatering vervallen
		Constatering accepteren
		Onderdeel bestellen
Na  opent zich een scherm om eventueel extra opmerkingen te noteren.		
<i>Onderstaande Scherm indien geen openstaande constatering</i>		
		
		Zie Nieuwe Constatering
	Volgende	Conform norm scherm
		Inspectie gereed

		
	Ja	Voldoet aan norm
	Ja, na inspectie	Voldoet na reparatie aan norm
	Nee	Voldoet niet aan norm
	Vorige	Terug naar vorige scherm
	Volgende	Verder met inspectie
		
	Categorie	Selecteer categorie
	Constatering	Selecteer Constatering
	Opmerking	Selecteer Specifieke benaming(en) Samengestelde benaming
	Advies	Selecteer Advies(en) Samengestelde adviesen
	Urgentie	
	Opslaan	
	U kunt de constatering annuleren door op de <back> knop te drukken.	


LOCATIE OF OBJECT SCAN

Scan		
Barcode	Camera toestel geopend	Object met correcte barcode wordt geselecteerd, Balk wordt blauw.
		Barcode wordt geplaatst bij het object
Transponder		

LOGBOEKGEGEVENS INZIEN

 Logboek		
	Foto	Vergroting
		"Swipen" als meerdere foto's
		Druk voor meer info
 Meer Informatie		
		
		Categorie
		Constatering
		Opmerking
		Samengevoegd Opmerking
		Advies
		Samengevoegd Advies
		Urgentie
		<Back> om scherm te verlaten

SUPPORT SCHERM

	
Tekst	Vermelding van nieuwe aanpassingen
Schoon foto cache	1 "Bezig met schonen afbeelding cache"
	2 "Schonen afbeelding cache klaar"
Backup database	1 "Bezig met maken backup database"
	2 "Database backup gereed"
Stel bluetooth apparaten opnieuw in	"Bezig met resetten van bluetooth apparaten"
	"Resetten van bluetooth apparaten gereed"
Stel laatste synchronisatie opnieuw in	"Bezig met opnieuw instellen van laatste synchronisatie"
	"Opnieuw instellen synchronisatie gereed"