



Facilitaire Diensten

Procedure Open & Sluiten

Inleiding


Deze procedure betreft het open en sluiten van de Gemeentewerf buiten reguleren openingstijden. De volgende procedures worden verder toegelicht:

- ✓ Procedure uitschakelen alarm inclusief uitleg bedieningspaneel;
- ✓ Procedure inschakelen alarm inclusief uitleg bedieningspaneel.

Buiten reguleren tijden houdt in: maandag tot en met vrijdag na 19.00 uur , weekeinden, feestdagen en verplichte ADV dagen.

Het tegelijk in- en uitschakelen van alle zones (1t/m3) is niet mogelijk. Zone 2 en 3 dient men afzonderlijk van elkaar te kunnen bedienen in verband met gebruik van de ruimte.

Procedure uitschakelen alarm

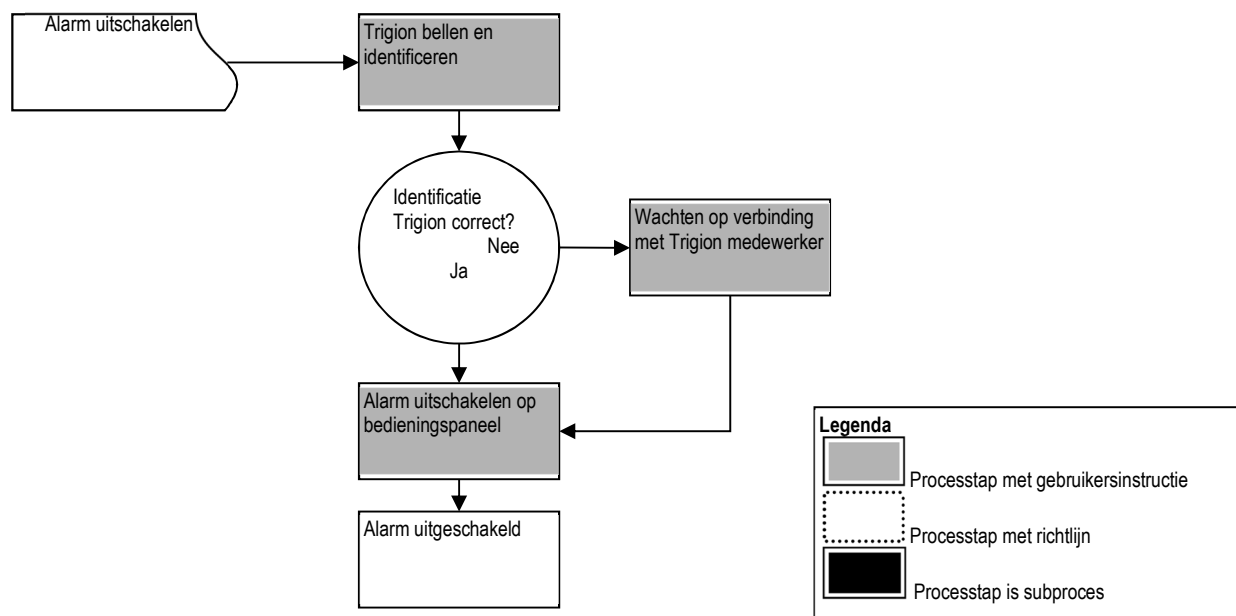


Figuur 1: stroomschema uitschakelen alarm

Gebruikersinstructie “uitschakelen alarm”

Processtap	Verantwoordelijke	Actie
Trigion bellen en identificeren	Pandbewoner	Trigion bellen (telefoonnummer 088 2981500, “spraakcomputer”) Pasnummer en persoonlijke code invoeren t.b.v. identificatie
Wachten op verbinding met Trigion medewerker	Pandbewoner	Indien het invoeren van het pasnummer en de code verkeerd gaat, blijf dan aan de lijn en wacht op verbinding met een Trigion-medewerker. Geef aan deze medewerker nog een keer het pasnummer en de code door.
Alarm uitschakelen op bedieningspaneel	Pandbewoner	Als je binnenkomt om het alarm uit te schakelen, moet het kastje “piepen”. Is dit niet het geval, dan staat het alarm niet ingeschakeld. Wanneer je de code invoert, wordt automatisch het alarm uitgeschakeld voor het blok waar het bedieningspaneel zich bevindt. Stap 1: Code intoetsen. Stap 2: Blok intoetsen dat moet worden uitgeschakeld (dus een 1, 2, 3 of combinatie) Stap 3: Druk op de “ent” toets.

Procedure inschakelen alarm

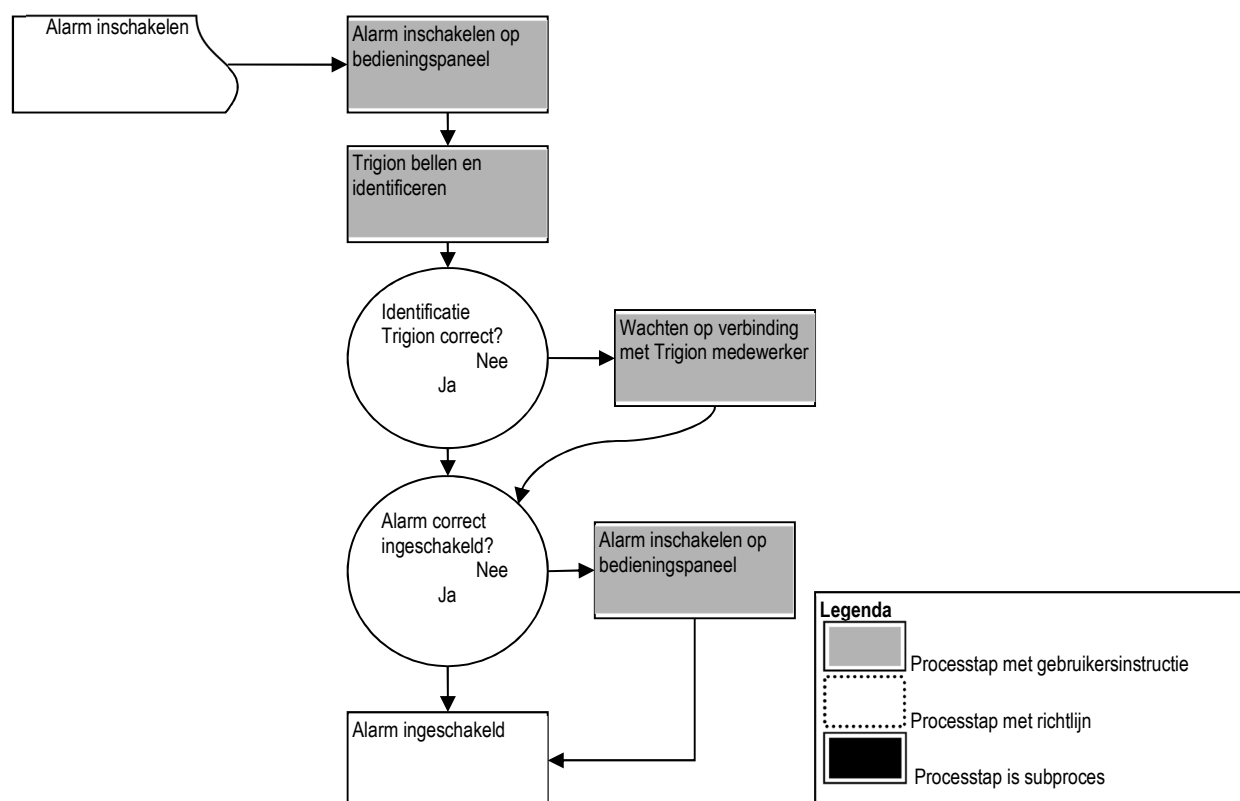

Figuur 2: stroomschema inschakelen alarm

Gebruikersinstructie “inschakelen alarm”

Processtap	Verantwoordelijke	Actie
Alarm inschakelen op bedieningspaneel	Pandbewoner	Stap 1: Code + A intoetsen <i>Er komt voor een aantal pandbewoners een overzicht te voorschijn met een G/O/I.</i> <i>G = Gereed (alles is gesloten)</i> <i>O = Open zones (een van de deuren staat niet op slot)</i> <i>Let op! Een deur die dicht is maar niet op slot wordt gezien als open zone.</i> <i>Het alarm kan dan niet worden ingeschakeld. Loop de deuren na. (eventueel kun je in het menu bladeren via de “a” en “b” toets, het kastje geeft dan aan waar de onderbreking is.</i> <i>I = Ingeschakeld (het alarm staat aan)</i> Stap 2: Toets de blokken in die op alarm moeten en druk op “ent” <i>Indien na de vorige stap overal een G stond zal het alarm worden ingeschakeld.</i> <i>Het scherm laat het aantal resterende seconden zien, verlaat het gebouw volgens de afgesproken route.</i>
Trigion bellen en identificeren	Pandbewoner	Trigion bellen (telefoonnummer 088-2981500 “spraakcomputer”) Pasnummer en persoonlijke code invoeren t.b.v. identificatie

Wachten op verbinding met Trigion-medewerker	Pandbewoner	Indien het invoeren van het pasnummer en code verkeerd gaat blijf dan aan de lijn en wacht op verbinding met Trigion medewerker. Geef aan deze medewerker nog een keer het pasnummer en code door.
--	-------------	--