Handleiding Lichtmasten Importeren/ bewerken LMS

Nederlands Licht Instituut



Datum: 6-11-2025

Opgesteld door: Y Duiker

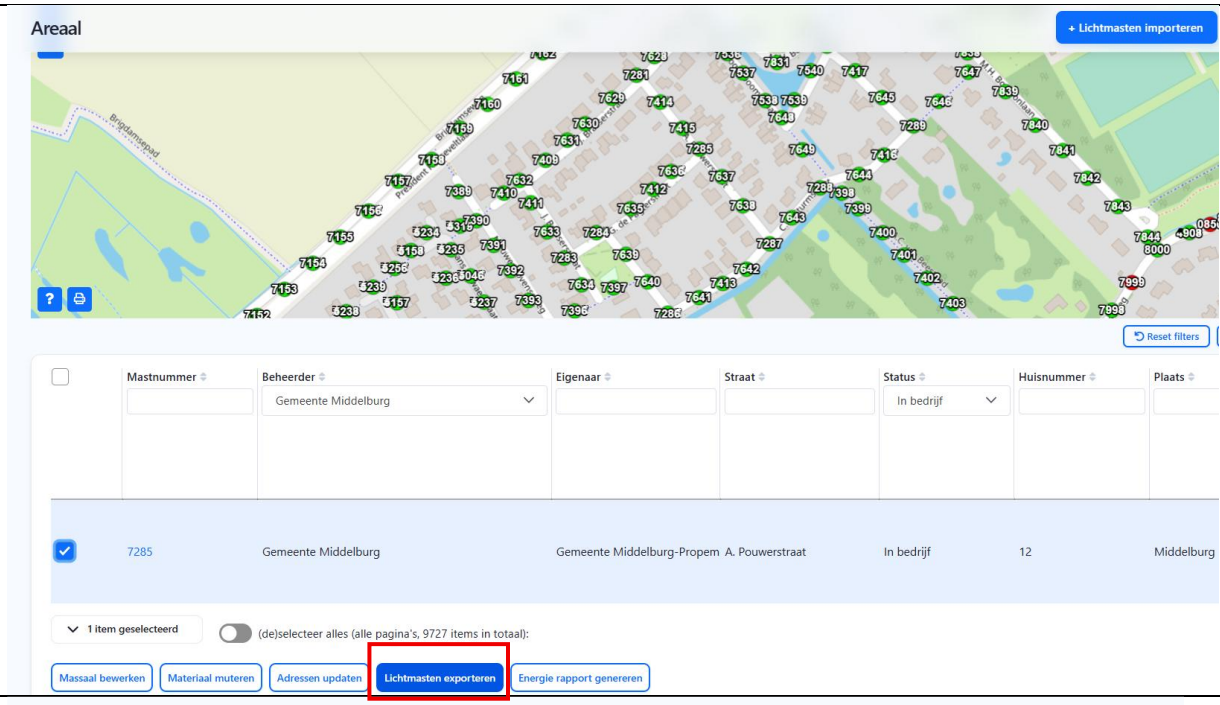
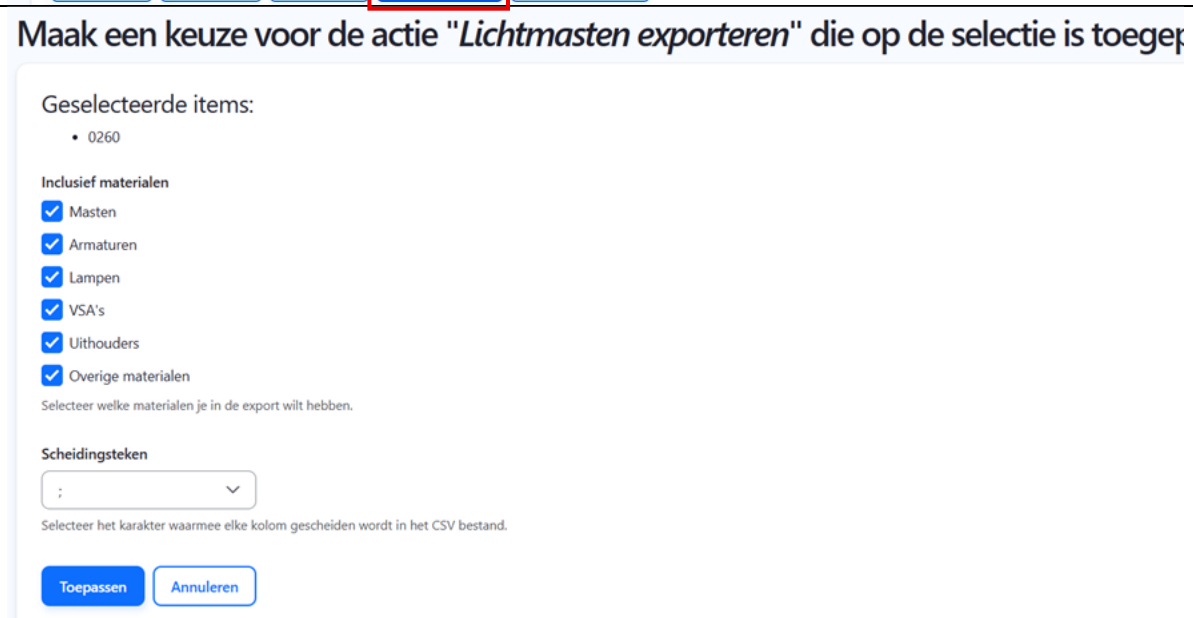
Documentversie: V2.0

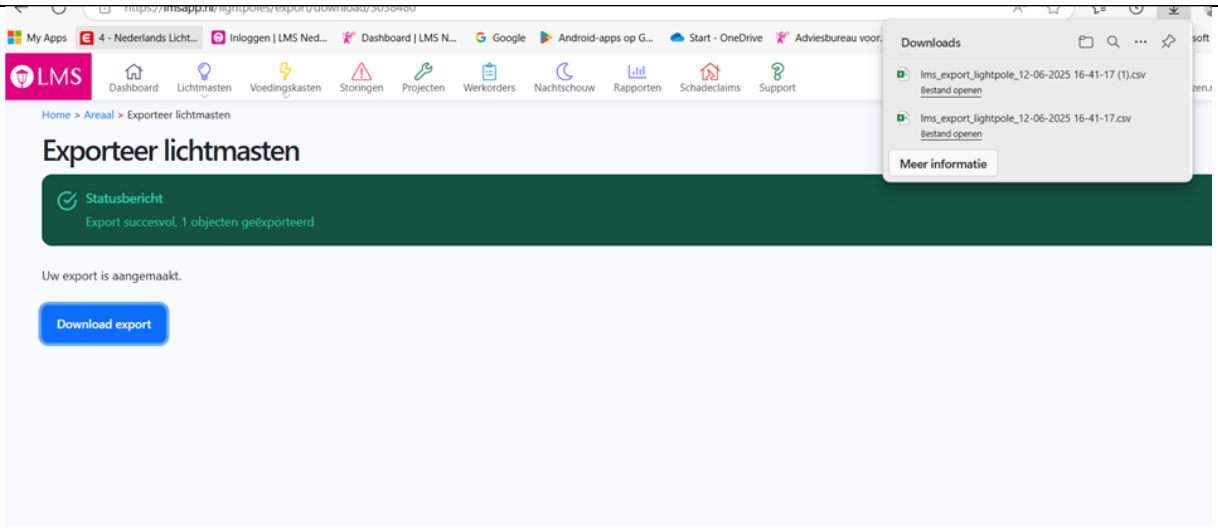
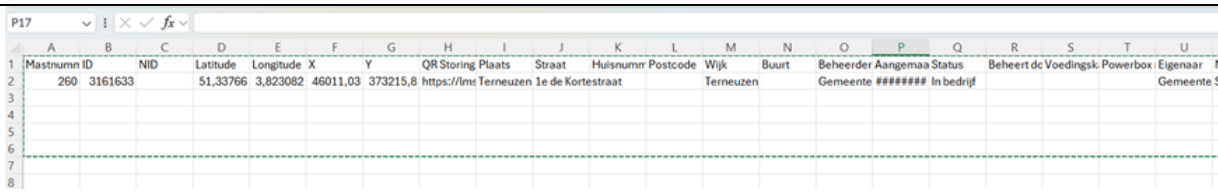
Inhoudsopgave

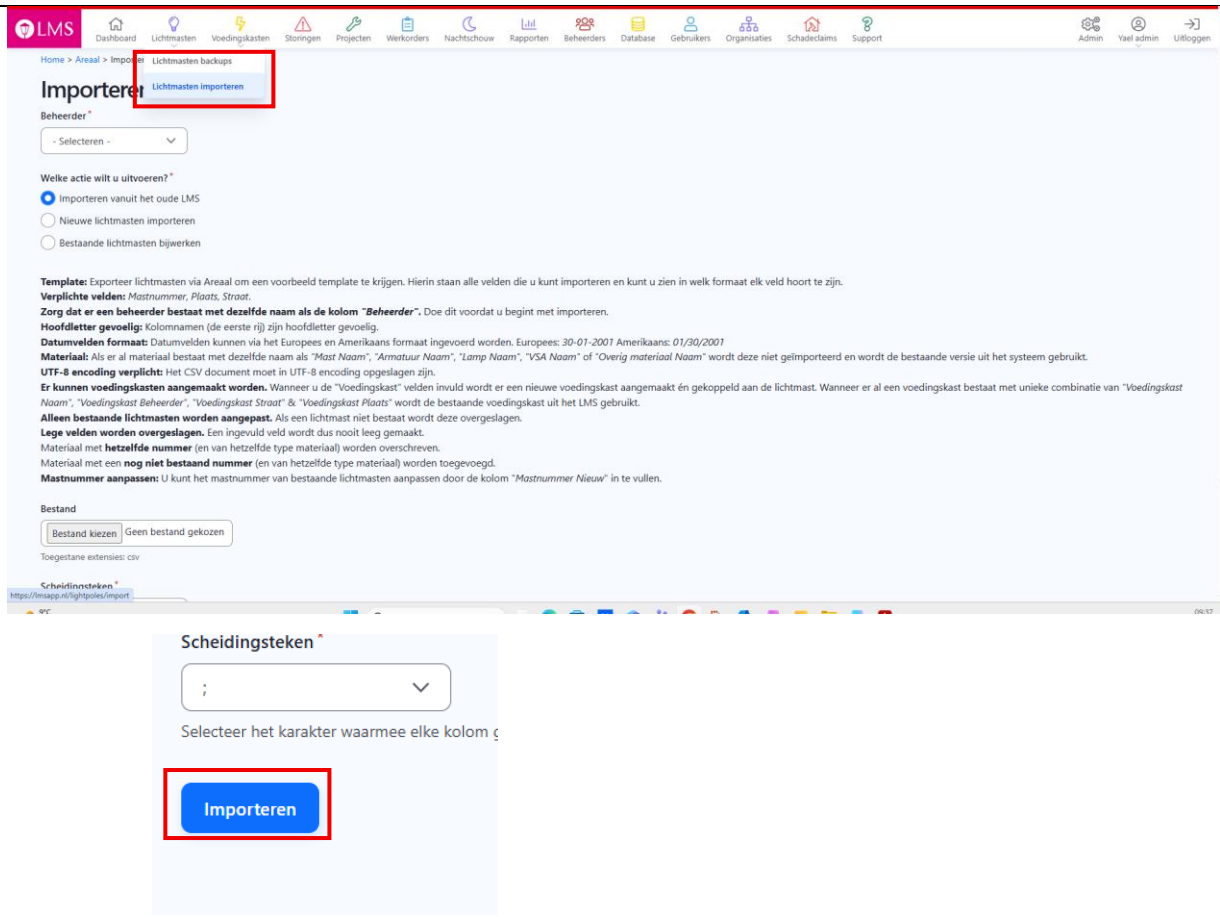
Lichtmasten Importeren in BULK.....3
Lichtmasten los importeren.....6
Lichtmasten Bewerken/Verwijderen.....7

Lichtmasten Importeren in BULK

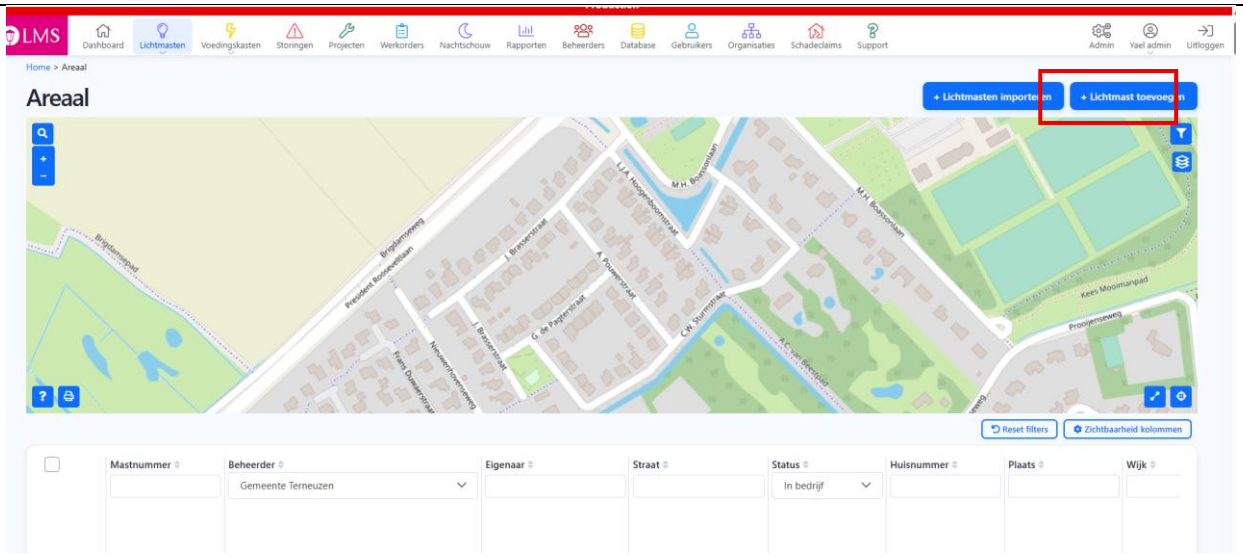
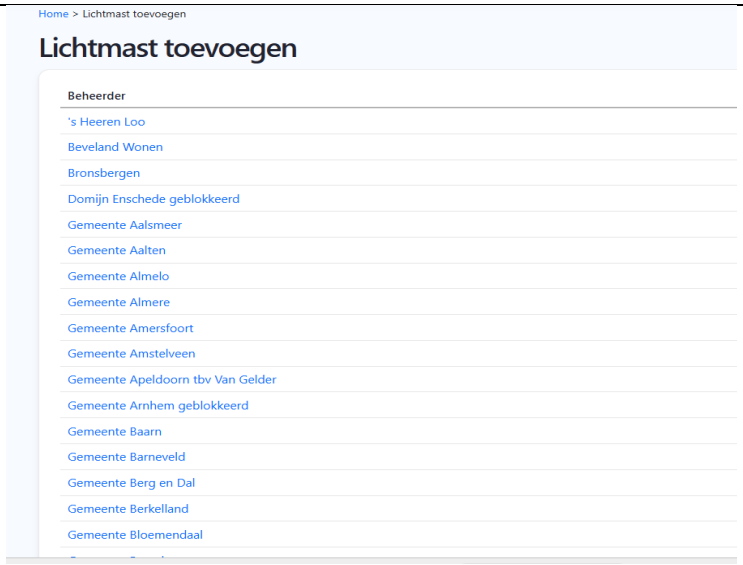
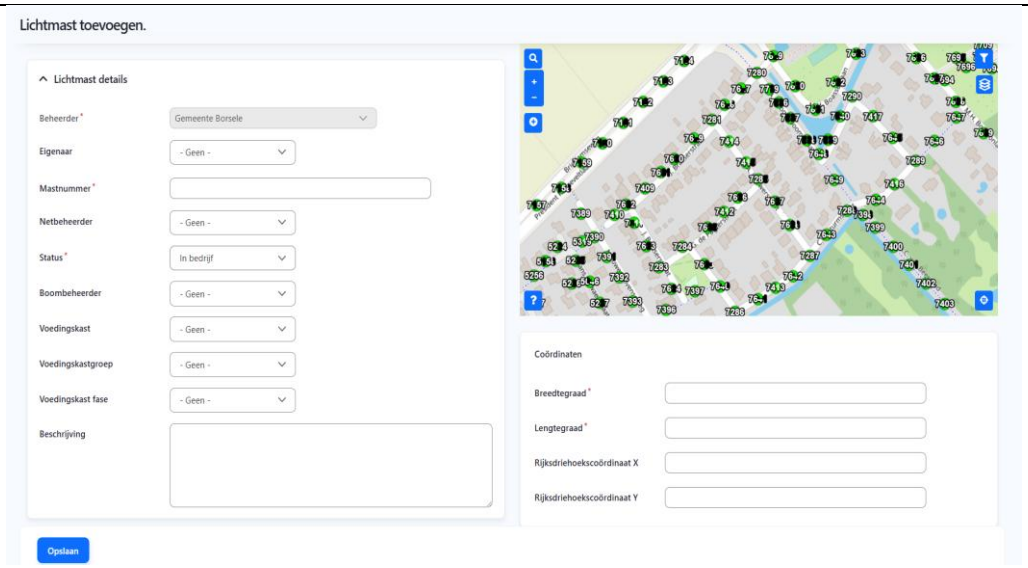
In LMS kan je nieuwe lichtmasten importeren op 2 verschillende manieren. In Bulk en per lichtmast. Als je meerdere lichtmasten wil importeren in een keer doe je dit via lichtmast importeren. Dit doe je als volgt:

Stap	Visualisatie
Ga in LMS eerst naar lichtmasten. Kies 1 bestaande lichtmast en klik onderaan op **lichtmasten exporteren.**	
Vervolgens kom je in het beeld hiernaast. Hier laat je alle vinkjes aan en klik je op toepassen.	

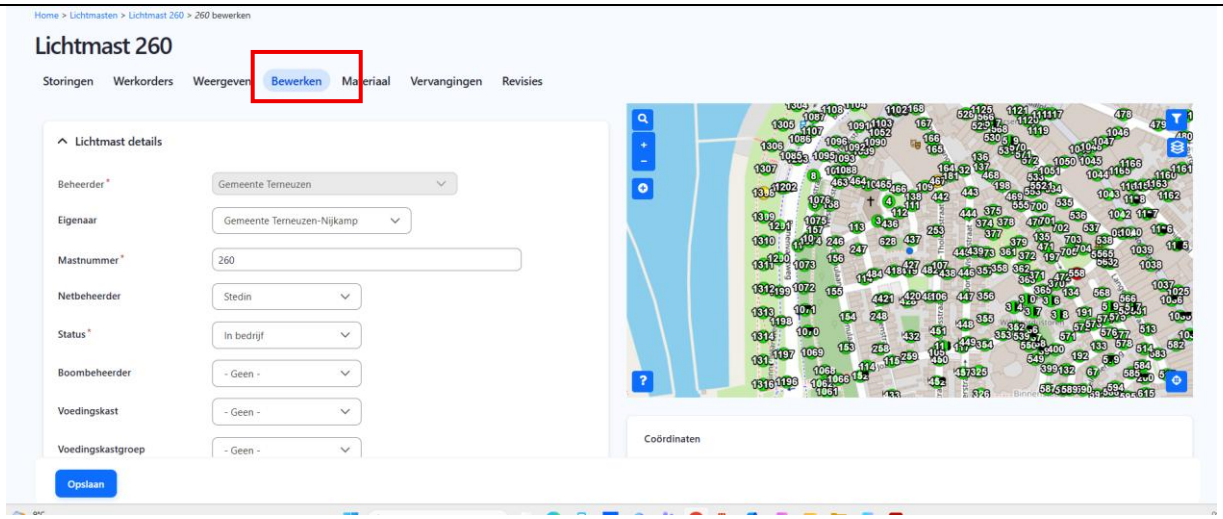
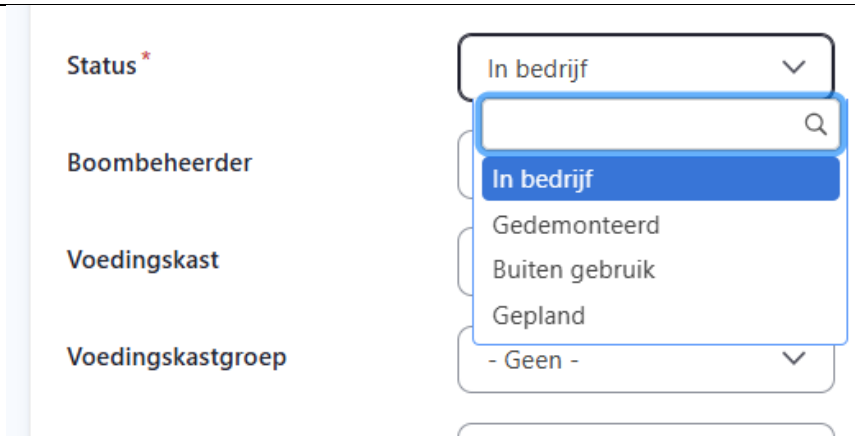
Klik daarna op de blauwe knop **Download export.** Het CSV-bestand verschijnt rechtsboven in je browser onder "Downloads". Sla dit bestand op, op een herkenbare locatie op je computer.	
Nu heb je een voorbeeld document om nieuwe lichtmasten te gaan importeren met de juiste lay out. Om nieuwe masten in te gaan voegen open je het CSV-bestand in Excel of een ander spreadsheetprogramma. **Wijzig geen rijen of kolommen!** Vul per rij zo veel mogelijk gegevens in, zoals: Mastnummer X- en Y-coördinaten Type mast, plaats en straat. Als je alles ingevuld hebt sla je hem op als CSV gescheiden door komma's	

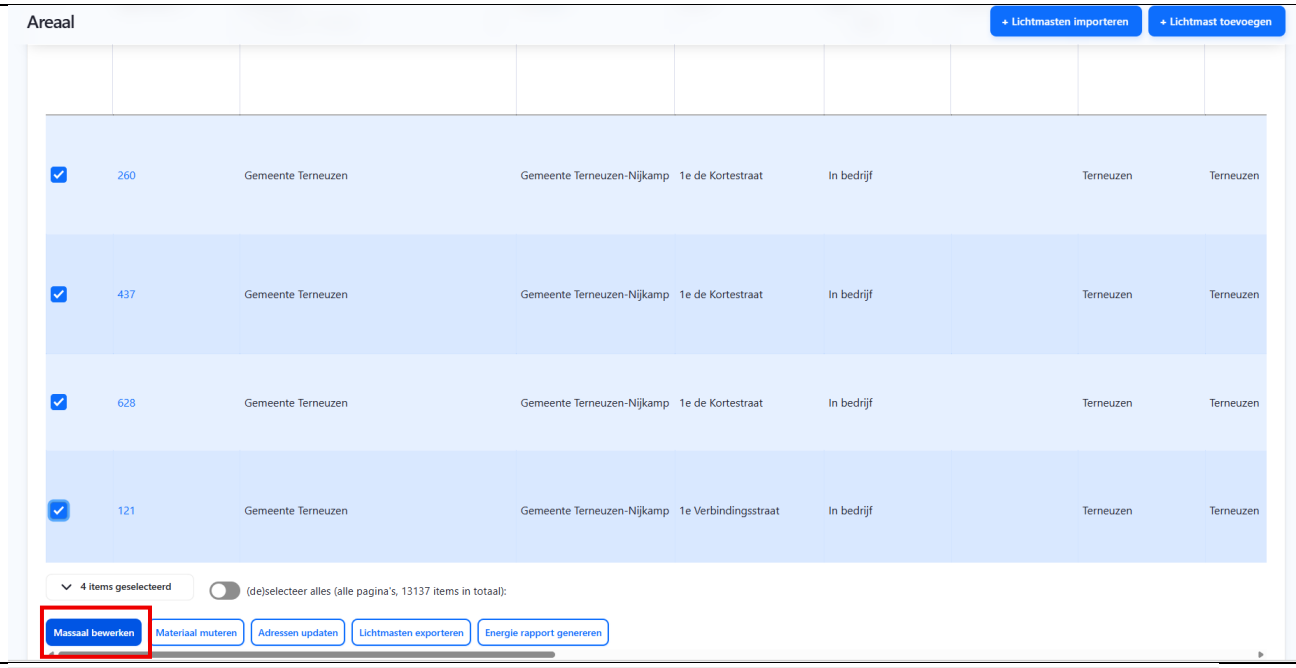
Na het opslaan ga je naar lichtmasten importeren. Hier kies je de juiste beheerder, en klik je nieuwe lichtmasten importeren aan. Vervolgens kies je bestand en klik je op importeren. Hierna gaat die alle lichtmasten importeren en komen ze in LMS.	

Lichtmasten los importeren

Stap	Visualisatie
Als je een enkele lichtmast moet toevoegen, ga je naar lichtmasten en dan lichtmast toevoegen	
Vervolgens kies je de juiste beheerder.	
Je komt daarna in het scherm hiernaast. Hier vul je zo veel mogelijk informatie in. Na invullen klik je op opslaan en dan staat de mast in LMS.	

Lichtmasten Bewerken/Verwijderen

Stap	Visualisatie
Je kan masten op verschillende manieren bewerken, in bulk in LMS of per mast. Als je 1 mast wil bewerken, ga je eerst naar de juiste mast toe. Vervolgens klik je op bewerken boven aan.	
Hier kan je vervolgens alle gegevens wijzigen. Als je een mast uit je areaal wil verwijderen dan wijzig je de status naar gedemonteerd. De historie van de mast blijft dan nog wel aanwezig maar zal niet meer standaard naar boven komen in het areaal. Na wijzigen klik je op **opslaan** onderaan	

Massaal bewerken doe je door meerdere masten te selecteren en dan onderaan op massaal bewerken te klikken.	
Je komt dan in het volgende scherm. Hier kies je wat je wil wijzigen. Bijvoorbeeld, status als je masten wil verwijderen. Plaats of netbeheerder. Na deze handeling klik je op toepassen en dan wijzigt die dit bij alle geselecteerde masten.	