

Specificaties

Corsa/Power Connector



Inhoud

1	Inleiding	4
2	Randvoorwaarden	5
2.1	Randvoorwaarden BCT.....	5
2.2	Randvoorwaarden Microsoft.....	5
2.3	Beveiliging van de integratie.....	5
3	Beschikbare functionaliteit	6
3.1	Aanmaken of updaten van een dossier.....	6
3.2	Aanmaken of updaten van een document.....	7



Documentversionering

Versie	Datum	Status	Omschrijving
1.0	23 juli 2020	Definitief	
1.1	28-07-2020	Definitief	Beveiligingsaline toegevoegd + update schematische tekening

Alle rechten zijn strikt voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van BCT.




1 Inleiding

Dit document beschrijft de specificaties van de oplossing Corsa/Power Connector.

Met deze oplossing is het mogelijk om bestanden en metadata te archiveren in Corsa middels Microsoft Power Automate.

Hieronder een schematische weergave van de oplossing.

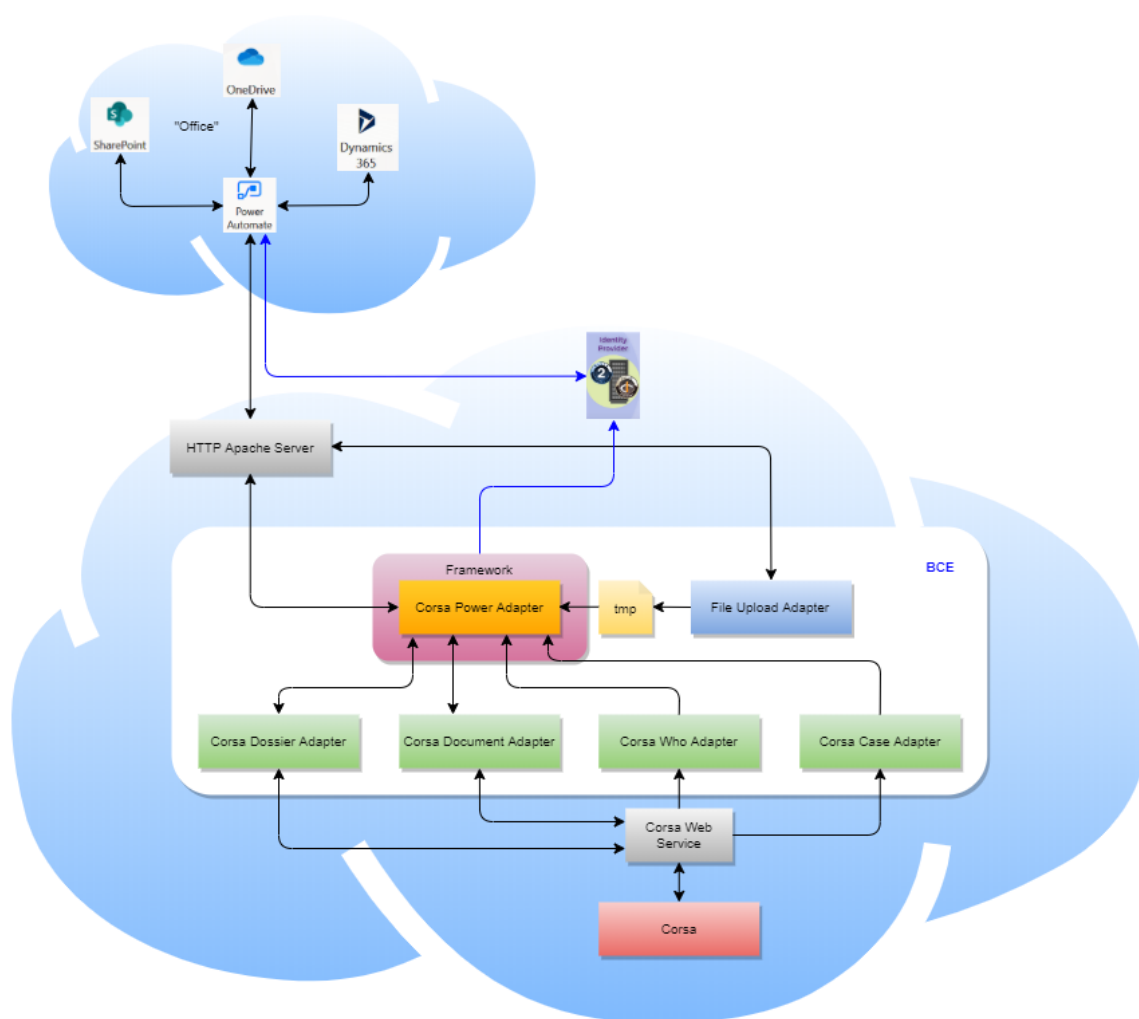



2 Randvoorwaarden

2.1 Randvoorwaarden BCT

Het gebruik van de Corsa/Power Connector vereist de volgende licenties en software(versies):

- Corsa versie 7.2 release 2018 met UCR06 van 2020 of nieuwer
- Corsa/Webservice
- Berichtencentrale (BCE) van BCT, versie 3.5 of nieuwer

2.2 Randvoorwaarden Microsoft

- Microsoft licentie waarin het gebruik van Microsoft Power Automate is inbegrepen

2.3 Beveiliging van de integratie

De integratie tussen Power Automate en Corsa ondersteunt de authenticatiemethode “Active Directory OAuth” van Power Automate.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ADFS-server (on-premises of in Azure) om de gebruiker die in Power Automate ingelogd is te valideren middels de authenticatiestandaard OAuth 2.0.



3 Beschikbare functionaliteit

De Corsa/Power Connector biedt een tweetal beschikbare acties in Power Automate:

- Het aanmaken of updaten van een dossier
- Het aanmaken of updaten van een document

Hieronder wordt per actie uiteengezet welke metadata(velden) in Corsa gevuld kunnen worden vanuit Power Automate.

3.1 Aanmaken of updaten van een dossier

Veldnaam	Datatype	Toelichting
Objectsoortcode	string	Corsa 'ObjectKind' van het dossier. Is verplicht bij het registreren. Wordt genegeerd bij het updaten en kan dus ook niet gewijzigd worden.
Dossier ID	string	Unieke sleutel die bij het registreren van het dossier door Corsa gegenereerd wordt. Dient weggelaten te worden bij het registreren van een dossier en is verplicht bij het updaten van een dossier.
Titel	string	
Subtitel	string	
Openingsdatum	yyyy-MM-dd	
Sluitingsdatum	yyyy-MM-dd	
Geplande vernietigingsdatum	yyyy-MM-dd	
Vernietigingstermijn	string	
Vernietigingsdatum	yyyy-MM-dd	
Archieffase	string	
Classificatiecode	string	
Subdossier van	string	
Hoofdrelatie	string	T.b.v. het leggen van een relatie met een Corsa/Who object.
Zaakcode	String	



Archiefcode	string	Vindplaats van het dossier.
Vertrouwelijkheid	string	Er kunnen alleen vertrouwelijkheden worden toegevoegd.
Kenmerken	Diversen	De koppeling biedt tevens de mogelijkheid om kenmerken op het dossier te voorzien van een waarde.

3.2 Aanmaken of updaten van een document

Veldnaam	Datatype	Toelichting
Objectsoortcode	string	Corsa 'ObjectKind' van het document. Is verplicht bij het registreren. Wordt genegeerd bij het updaten en kan dus ook niet gewijzigd worden.
Document ID	string	Unieke sleutel die bij het registreren van het document door Corsa gegenereerd wordt. Dient weggelaten te worden bij het registreren van een document en is verplicht bij het updaten van een document.
Datum poststuk	yyyy-MM-dd	
Registratiedatum	yyyy-MM-dd	
Onderwerp	string	
Inhoud	string	
Ref./Kenmerk	string	
Definitief	boolean	
Afgehandeld	boolean	
Vernietigingscode	string	
Vernietigen na	yyyy-MM-dd	
Initieel zaaktype	string	T.b.v. zaakgericht werken met de module Corsa/Zaak
Initieel documenttype	string	T.b.v. zaakgericht werken met de module Corsa/Zaak
Afz./Aan	string	T.b.v. het leggen van een relatie met een Corsa/Who object.
Auteur	string	
Behandelaar	string	



Case-klant	string	
Case ID	string	
Documentsoort code	string	T.b.v. het starten van een workflow (case) in Corsa
Dossiercode	string	
Vertrouwelijkheid	string	Er kunnen alleen vertrouwelijkheden worden toegevoegd.
Kenmerken	Diversen	De koppeling biedt tevens de mogelijkheid om kenmerken op het document te voorzien van een waarde.

Bij het updaten van een bestaand document wordt er een nieuwe versie aangemaakt voor het optioneel aangeleverde bestand. Als er geen bestand wordt aangeleverd dan wordt enkel de metadata van de registratie geüpdate.