

RAPPORT

V&G-Plan Ontwerpfase

ROVK Asfaltvervangingen 2021

Klant: Gemeente Westland

Referentie: BH7405TPRP2107191352

Status: Definitief/P01.01

Datum: 19 juli 2021





HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Stationsplein 21
4461 HP Goes
Industry & Buildings
Trade register number: 56515154

+31 88 348 98 00 **T**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: V&G-Plan Ontwerpfase

Ondertitel: ROVK Asphaltvervangingen 2021
Referentie: BH7405TPRP2107191352
Status: P01.01/Definitief
Datum: 19 juli 2021
Projectnaam: ROVK Asphaltvervangingen 2021
Projectnummer: BH7405-101-100
Auteur(s): ing. A. Elenbaas

Opgesteld door: ing. A. Elenbaas

Gecontroleerd door: Ing. M.P.C. Timmermans

Datum:

Goedgekeurd door: Ing. M.P.C. Timmermans

Datum:

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Projectgegevens	4
2.1	Beschrijving van het werk	4
2.2	Adres Locatie	5
2.3	Planning werkzaamheden	5
2.4	Projectomgeving	6
2.5	Aanwezige materialen	7
2.6	Samenloop en wisselwerking	7
2.7	Beheer	7
3	Organisatie van het bouwproces	8
3.1	Betrokken partijen	8
3.2	Van toepassing zijnde regels en voorschriften	9
3.3	Kennisgeving Inspectie SZW	10
3.4	Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase	10
3.5	Veiligheids- en gezondheidsdossier	10
4	Risico's en beheersmaatregelen	11
4.1	V&G-risico's door samenloop	12
4.2	V&G-risico's door wisselwerking	13
4.3	V&G-risico's op de bouwplaats	14
4.4	V&G-risico's bij beheer en onderhoud	16

1 Inleiding

Conform het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.26 is de opdrachtgever verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerste en derde lid en 8 van de Arbowet en hoofdstuk 4, afdeling 5.

Met dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase geeft de opdrachtgever invulling aan haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever, om te zorgen voor een veilige werkplek en om schade aan de gezondheid van werkenden en derden te voorkomen tijdens het uit laten voeren van alle bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden voor de realisatie van het werk en tenslotte voor het onderhoud, beheer en sloop (Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28).

Het V&G-plan ontwerpfase is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Van belang is dat in ieder geval voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaats gevonden, en de resultaten daarvan inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen in het plan zijn vastgelegd.


Het voorliggende V&G-plan ontwerpfase is het resultaat van de tijdens het ontwerpproces uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E heeft geleid tot bepaalde gemaakte keuzes. In dit V&G-plan ontwerpfase worden de keuzes toegelicht. Per risico worden beheersmaatregelen voorgesteld / voorgeschreven.

2 Projectgegevens

2.1 Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan ontwerpfase betreft het vervangen van asfaltverhardingen binnen de gemeente Westland. Het contract wat hiervoor is opgesteld betreft een raamovereenkomst waardoor de exacte locatie van de werkzaamheden wordt vastgesteld op moment van het overeenkomen van een deelopdracht. De contractvoorbereiding hiervoor is gebaseerd op onderstaande documenten/tekeningen:

- Het vorige contract en ervaringen voor het uitvoeren van asfaltvervangingen.

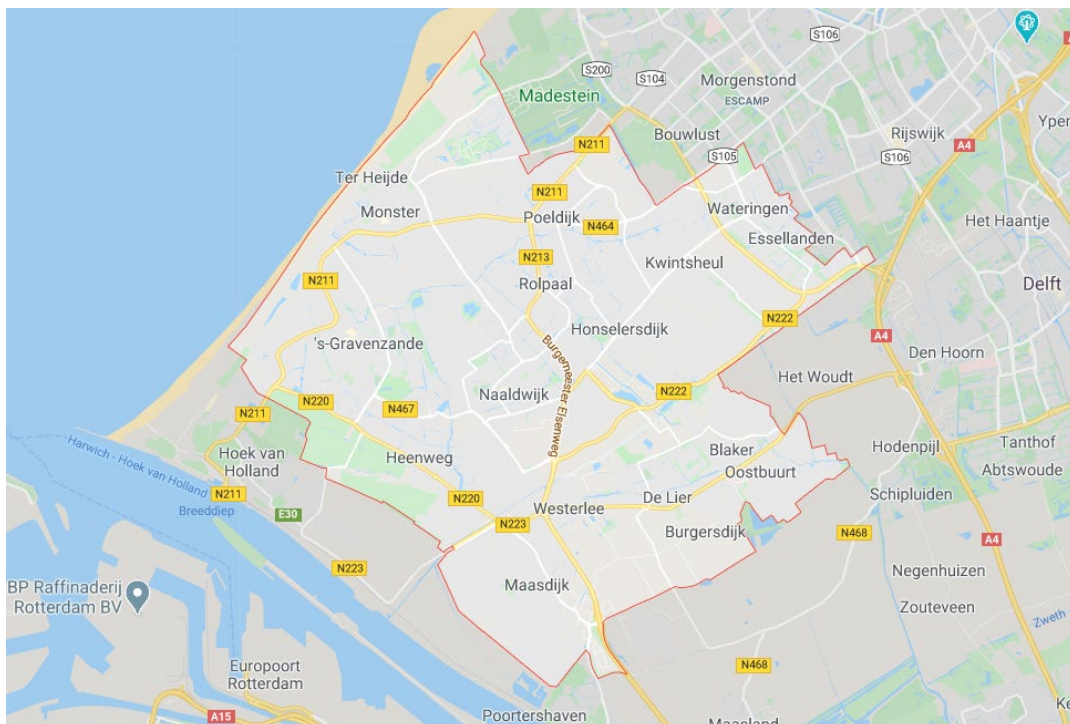

Figuur 1: Projectgebied.

Doel van het werk is het aanleggen van nieuwe asfaltverhardingen en het op peil brengen het onderhoudsniveau van asfaltverhardingen door middel van het vervangen van asfaltlagen. Dit beoogde doel wordt bereikt door aanbrengen van asfaltverhardingen. Alvorens deze verhardingen worden aangebracht vinden er vooronderzoek plaats naar de laagopbouw en teerhoudendheid van het bestaande asfalt.

De werkzaamheden omvatten:

- Het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- Het uitvoeren van asfalteringswerken;
- Het aanbrengen van wegmarkering;
- Het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van wegafzettingen;
- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Niet behorend tot de scope van het werk:

- Het uitvoeren van weginspecties;
- Het uitvoeren van werkzaamheden aan K&L.

2.2 Adres Locatie

Adres of omschrijving : Verspreid over diverse straten en kernen;
Postcode (indien mogelijk) : -
Plaats : -
Gemeente : Gemeente Westland;
Bijzonderheden : betreft een Raamovereenkomst

2.3 Planning werkzaamheden

Geplande gunningsdatum : Nader te bepalen
Geplande start uitvoering : Nader te bepalen per deelopdracht
Geplande oplevering van het werk : Nader te bepalen per deelopdracht

2.4 Projectomgeving

In de omgeving en (direct) grenzend aan het werk(terrein) is de situatie als volgt:
Het werk is gelegen in of net buiten stedelijk gebied. Exacte locatie van de werkzaamheden worden na gunning per deelopdracht bepaald.

De V&G-aspecten die in de omgeving minimaal moeten worden geïdentificeerd, zijn weergegeven in Tabel 1 (niet uitputtend).

V&G-aspect	Beschrijving
Kabels en leidingen	Nader te bepalen door de aannemer.
Woningen	Nader te bepalen door de aannemer.
Bedrijven	Nader te bepalen door de aannemer.
Scholen	Nader te bepalen door de aannemer.
Wegen	Nader te bepalen door de aannemer.
Watergangen	Nader te bepalen door de aannemer.
Waterkeringen	Nader te bepalen door de aannemer.
Spoorwegen	Nader te bepalen door de aannemer.
Grondwaterbeschermingsgebied	Nader te bepalen door de aannemer.
Hoogspanningsmasten	Nader te bepalen door de aannemer.
Bus/tramlijnen	Nader te bepalen door de aannemer.
Bruggen/viaducten	Nader te bepalen door de aannemer.

Tabel 1: V&G aspecten aandachtsgebieden in de omgeving van het project

2.5 Aanwezige materialen

In het werkgebied zijn mogelijk de volgende gezondheidsschadelijke materialen toegepast / aanwezig: *(niet limitatief)*

Onderdeel:	Materiaal
Bodem - Grond	(niet onderzocht, dit risico is van toepassing bij het eventueel grondwerk).
Bodem - Grondwater	(niet onderzocht, dit risico is van toepassing bij het eventueel grondwerk onder de grondwaterstand).
Bodem - Waterbodem	Niet van toepassing
Oppervlakte water	Ziekte van Weil; Botulisme
Weg - bovenlaag	(niet onderzocht, onderzoeksinspanning is opgenomen in het bestek).
Weg - puin	(niet onderzocht, onderzoeksinspanning is opgenomen in het bestek).
Weg - zandbed	(niet onderzocht, dit risico is van toepassing bij het eventueel aanpassen van bestaande cunetten).
CE / Explosieven	Niet van toepassing
Flora en Fauna	Niet van toepassing
Witte kuilen / bosjes	Miltvuur bacterie (Antrax)
Leidingen	Nader te bepalen
Oeververdediging	Niet van toepassing
Riool(water)	Ziekte van Weil en H ₂ S gas RKG-slib Voorkomende stoffen in rioolslib en stedelijk afvalwater.
Zwerfvuil	Diverse

2.6 Samenloop en wisselwerking

Samenloop

Werkzaamheden die achtereenvolgend of gelijktijdig door of voor andere partijen worden uitgevoerd op de bouwplaats, zijn:

- Werkzaamheden van de verschillende (weg)beheerders t.b.v. het onderhoud;

Wisselwerking

Tijdens de werkzaamheden vindt wisselwerking plaats met de volgende doorgaande exploitatie in de omgeving:

- Doorgaand verkeer in en rondom het werkterrein;
- Doorgaande exploitatie van omliggende bedrijven.

2.7 Beheer

In de toekomstige situatie moeten de volgende onderdelen van het object beheerd en onderhouden worden:

- Wegverhardingen.

Het beheer van het object zelf berust bij de gemeente Westland.

3 Organisatie van het bouwproces

3.1 Betrokken partijen

A. Ontwerpfase

Opdrachtgever/Initiatiefnemer

Naam organisatie	: Gemeente Westland
Postbus/Adres	: Laan van de glazen stad 1
Postcode, Plaats	: 2670 AD Naaldwijk
Contactpersoon	: De heer R.L. Hartman
Telefoon	: +31 174 672 843
E-mail	: RLHartman@GemeenteWestland.nl

V&G-coördinator ontwerpfase

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt een V&G-coördinator voor de ontwerpfase aangesteld, welke uitvoering geeft aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door Royal HaskoningDHV.

Naam organisatie	: Royal HaskoningDHV
Postbus/Adres	: Stationsplein 21
Postcode, Plaats	: 4461 HP Goes
Contactpersoon	: De heer M.P.C. Timmermans
Telefoon	: +31 88 348 97 12
E-mail	: mark.timmermans@rhdhv.com

B. Uitvoeringsfase

Overeenkomstig artikel 2.28 lid 2a dient een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase onderstaand vermeld te worden (indien bekend).

Opdrachtnemer

Naam organisatie	: nader te bepalen
Postbus/Adres	: [Invullen]
Postcode/Plaats	: [Invullen]
Contactpersoon	: [Invullen]
Telefoon	: [Invullen]
E-mail	: [Invullen]

V&G-coördinator uitvoeringsfase

De coördinatie als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.29 op het gebied van veiligheid en gezondheid moet tijdens de uitvoeringsfase worden verzorgd door de uitvoerende partij van het contract waartoe dit V&G-plan behoort.

Indien het werk van dit contract onderdeel uitmaakt van een werk waar meerdere contracten en mogelijk meerdere opdrachtgevers aan verbonden zijn, zal de opdrachtgever vooraf aangeven of met de V&G-coördinatie bedoeld wordt, het totale werk, of alleen dat van onderhavig contract.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen (onderaannemers, nevenaannemers of ZZP-ers) die gelijktijdig op de locatie aan het werk zijn, moet in het Veiligheid-en Gezondheidsplan - uitvoeringsfase worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de samenwerking en communicatie.

Naam organisatie	: nader te bepalen
Postbus/Adres	: [Invullen]
Postcode/Plaats	: [Invullen]
Contactpersoon	: [Invullen]
Telefoon	: [Invullen]
E-mail	: [Invullen]

3.2 Van toepassing zijnde regels en voorschriften

De hieronder genoemde veiligheidsregels en -voorschriften zijn specifiek op dit werk van toepassing (*niet limitatief*):

- ☒ Standaard RAW bepalingen 2020;
- ☒ UAV 2012;
- ☐ UAV-gc 2005;
- ☐ CROW-Publicatie 96a (verkeersmaatregelen snelwegen);
- ☒ CROW-Publicatie 96b (verkeersmaatregelen niet-snelwegen);
- ☐ CROW-publicatie 400 'Werken in of met verontreinigde bodem'
- ☒ CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen'
- ☒ CROW-publicatie 324, richtlijn Mechanisch bestraten en besteksregelgeving
- ☐ NEN3840 (hoogspanning/middenspanning);
- ☐ NEN3140 (laagspanning).
- ☐ Bouwbesluit.
- ☒ Arbocatalogi gepubliceerd op de website www.arbocatalogi.net
- ☒ Arbo-informatiebladen
- ☒ Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), zoals deze zijn vermeld in het 'Normenoverzicht GWW' en deze drie maanden voor de dag van uitvoering op locatie luiden.

3.3 Kennisgeving Inspectie SZW

De Kennisgeving als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.27, zal worden ingediend bij de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de aannemer. De aannemer dient de Kennisgeving op een goed zichtbare plaats op het werkterrein op te ophangen. Een kopie van de Kennisgeving dient aan de opdrachtgever verstrekt te worden.

3.4 Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase

De V&G-coördinator Uitvoeringsfase stelt een Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase (V&G-plan uitvoeringsfase) op zoals is bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28. Dit plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering van het werk te worden voorgelegd aan de directie. De uitvoering van het werk mag niet worden gestart voordat de opdrachtgever het V&G-plan heeft geaccepteerd.

3.5 Veiligheids- en gezondheidsdossier

Volgens de eisen uit het Arbobesluit artikel 2.30 sub c moet de coördinator voor de ontwerpfase een Veiligheid- en gezondheidsdossier (V&G-dossier) samenstellen inclusief de gebruik- en sloopfase. In dit dossier wordt de bouwkundige en technische informatie over het specifieke bouwwerk opgenomen die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de gebruik- of sloopfase.

Conform artikel 2.31 sub e uit het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de coördinator voor de uitvoeringsfase ervoor zorgen dat het V&G-plan en het V&G-dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

Een V&G-dossier is in feite een overdrachtdossier, dat bestemd is voor de eigenaar of beheerder van het bouwwerk ten behoeve van werkzaamheden in of aan dit bouwwerk gedurende de gebruiks- en sloopfase.

Na oplevering van het (bouw)werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het (bouw)werk.

4 Risico's en beheersmaatregelen

Voor het project is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De RI&E wordt gedurende elke fase in het traject (initiatief → ontwerp → uitvoering) bijgewerkt. Daarbij wordt steeds nagegaan op welke wijze de geïdentificeerde risico's kunnen worden geëlimineerd. Bij voorkeur worden risico's geëlimineerd in de initiatief- of ontwerpfase, maar als dit niet mogelijk is worden maatregelen genomen voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van het werk. Kunnen maatregelen niet worden genomen, dan is er sprake van een restrycto.

De risico's en in de ontwerpfase genomen beheersmaatregelen / nog te nemen beheersmaatregelen in de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase zijn weergegeven in onderstaande tabellen.

4.1 V&G-risico's door samenloop

Nr.	Activiteit	Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis)	Risico-oorzaak	Gedaan in de huidige ontwerpfase	Nog te doen door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase
1.	Uitvoeren werkzaamheden conform contract.	Gezondheidsschade	Slechte bereikbaarheid/ inrichting locatie bij calamiteiten		<ul style="list-style-type: none"> Verkeersplan: rekening houden met de toegankelijkheid voor hulpdiensten en hulpdiensten inlichten. Verkeersmaatregelen.
2.	Gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden door verschillende ploegen/onderaannemers (boven elkaar/direct naast elkaar)	Letsel	Onwetendheid, onoplettendheid, onbedachtzaamheid; vallende voorwerpen		<ul style="list-style-type: none"> Volledige en juiste instructies aan alle betrokken medewerkers, zelfstandigen en bezoekers voor betreden van werkonderdelen. In de planning rekening houden met de fasering zodat er niet gelijktijdig werkzaamheden worden uitgevoerd. Houden van een uitvoeringsoverleg met nutsbedrijven, vaststellen van de randvoorwaarden en aanwijzingen.
3.	Bouwverkeer op de bouwlocatie	Aanrijding	Slechte communicatie, geen vaste rijroute, onoplettendheid		<ul style="list-style-type: none"> Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel. Rijroutes op de bouwlocatie aangeven.

4.2 V&G-risico's door wisselwerking

Nr.	Activiteit	Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis)	Risico-oorzaak	Gedaan in de huidige ontwerpfase	Nog te doen door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase
1.	Uitvoering werkzaamheden conform contract	Aanrijdgevaar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewijzigde verkeerssituatie, afleiding door bouwverkeer. ■ Agressief gedrag weggebruikers 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het opstellen van een verkeersmaatregelenplan opgenomen in het contract. ■ Het toepassen van afzettingen van het werkterrein opgenomen in het contract 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vooroverleg met de wegbeheerder(s), hulpdiensten, vervoersdiensten en aanwonenden, vaststellen van de randvoorwaarden en aanwijzingen. ■ Zorgen voor goede informatieverstrekking aan belanghebbenden. ■ Aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen /instellen omleidingsroutes Conform geaccepteerd verkeersplan op basis van publicatie 96A en/of 96B van het CROW. ■ Inzichtelijk maken of en welke verkeersmaatregelen aanvullend op het contract benodigd zijn.
2.	Uitvoering werkzaamheden conform contract	Letsel, gezondheidsschade	Lawaai, onbekendheid, onwetendheid bewoners, verkeer, bedrijven		<ul style="list-style-type: none"> ■ Omwonenden tijdig informeren over de voorgenomen werkzaamheden en betrekken bij de besluitvorming over voor hen relevante zaken (b.v. geluidsoverlast).

4.3 V&G-risico's op de bouwplaats

Nr.	Activiteit	Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis)	Risico-oorzaak	Gedaan in de huidige ontwerpfase	Nog te doen door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase
1.	Opslaan van materiaal, materieel, afval; opstellen en gebruiken van keten, loodsen en parkeren werknemers	Aanrijding, bedelving, beknelling (spelende kinderen)	Te weinig ruimte in relatie tot werkruimte, onoverzichtelijk werkterrein, toegang onbevoegden		<ul style="list-style-type: none"> Just in time leveringen. Prefabriceren en rechtstreeks van de wagen aanbrengen. Materialen niet te hoog opstapelen Toepassen afzettingen.
2.	Verwijderen/zagen van asfalt en teer-/asbesthoudend funderingsmaterialen	Gezondheidsschade	Geen of te weinig (historisch) onderzoek: inhalatie teer(damp), asbest	Onderzoeksinspanning opgenomen in het bestek.	<ul style="list-style-type: none"> Vooronderzoek uitvoeren. Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel.
3.	Uitvoeren van meerwerk en/of contractwijzigingen	Letsel, gezondheidsschade	Nieuwe risico's niet geïnventariseerd		<ul style="list-style-type: none"> Inbrengen/bespreken en regelen V&G-consequenties in de bouwvergadering, alvorens de uitvoering van de onverwachte werkzaamheden (procedure afspreken).
4.	Graafwerkzaamheden	Elektrocutie, ontploffing uitknikken, spatten, verzakken van K&L	Uitknikken, spatten of verzakken van K&L		<ul style="list-style-type: none"> Klic-melding Uitvoerings-overleg met netbeheerders, vaststellen van de randvoorwaarden en aanwijzingen. Proefsleuven graven. De aannemer dient een KLIC-melding uit te voeren. Werkinstructies uitvoerend personeel en aanvullende maatregelen door de aannemer. Zorg indien mogelijk dat de leidingen en kabels waar nodig/mogelijk zijn afgesloten of spanningsloos zijn gemaakt.

Nr.	Activiteit	Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis)	Risico-oorzaak	Gedaan <i>in de huidige ontwerpfase</i>	Nog te doen <i>door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase</i>
5.	Werken met hijslasten	Letsel aan materieel en/of personen	Vallende en uitzwenkende voorwerpen		<ul style="list-style-type: none"> ■ Hijsgebied afzetten. ■ Werken volgens op te stellen hijsplan.
6.	Graafwerkzaamheden	Blootstelling verontreinigde grond en/of grondwater	Onbekende bodemkwaliteit		<ul style="list-style-type: none"> ■ Uitvoeren vooronderzoek ■ Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel.
7.	Uitvoeren werkzaamheden zoals omschreven in het bestek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedelving partijen zand of stenen ■ Val gevaar ■ Aanrijdgevaar 	Het werkterrein is vrij toegankelijk voor onbevoegden	Afzettingen van werkterrein opgenomen in bestek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vooroverleg directievoerder, wegbeheerder, hulpdiensten en belanghebbenden ■ Goede informatieverstrekking aan buurtbewoners.
8.	Werkzaamheden in (besloten) ruimtes zoals rioolputten en sleuven	Gevaar voor bedwelming, vergiftiging of verstikking			<ul style="list-style-type: none"> ■ Werkinstructies uitvoerend personeel en aanvullende maatregelen door de aannemer. ■ Zorg dragen voor het gebruik van de juiste PBM's.
9.	Diverse werkzaamheden	Blootstelling aan lawaai	Geen PBM's		<ul style="list-style-type: none"> ■ Werkinstructies uitvoerend personeel en aanvullende maatregelen door de aannemer. ■ Zorg dragen voor het gebruik van de juiste PBM's. ■ Gebruik van gekeurde machines.

4.4 V&G-risico's bij beheer en onderhoud

Nr.	Activiteit	Arbo-risico / Gevaar (ongewenste gebeurtenis)	Risico-oorzaak	Gedaan in de huidige ontwerpfase	Nog te doen door de volgende ontwerp- of uitvoeringsfase
1.	Hele werkgebied	Letsel tijdens onderhoud verhardingen,	Aanrijdgevaar; Agressief gedrag weggebruikers		<ul style="list-style-type: none"> Treffen van verkeersmaatregelen (wegafsluiting of omleidingen).
2.	Hele werkgebied	Verkeersongeval	Schade aan het wegdek door het te laat uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.		<ul style="list-style-type: none"> Regelmatig wegininspecties uitvoeren om onvolkomenheden tijdig te lokaliseren en deze (laten) oplossen.