



Project	Kanaaldijk Gemeente Purmerend, 20 tijdelijke woningen
Projectnummers	Q19-00004 / V19-00230
Versie	DO
Datum	07-06-2019
Opgesteld door	NEZZT by De Meeuw

MATERIAAL- EN KLEURENSTAAT/ RUIMTESTAAT

Materiaal- en kleurenschema

GEVEL	Deel:	Materiaal:	Kleur:	Type:
	Gevel	Hout	Naturel behandeld	Siberisch Lariks of gelijkwaardig
	Dakrand	Aluminium	RAL 7006	
	Verticale lamellen tpv. trappenhuis	Hout	Naturel behandeld	Siberisch Lariks of gelijkwaardig
KOZIJNEN	Deel:	Materiaal:	Kleur:	Type:
	Puilen	Aluminium	Bronze anodised C33	Reynaers CS-77
	Entredeur vv lichtstrook	Hout	RAL 7006 (buiten) RAL 9010 (binnen)	
	Waterslagen	Aluminium	RAL 7006	
OVERIG	Frans balkon hekwerk	Staal	RAL 7006	Spijlenhekwerk
	Deel:	Materiaal:	Kleur:	Type:
	Dakbedekking	EPDM	Zwart	Firestone W56L4512122F dikte 1,15mm
	Hemelwaterafvoeren	PVC	Grijs	Verdekt achter gevelbekleding
	Hekwerken galerij + trappen	Staal	RAL 7006	Lamellenhekwerk
	Trappen	Beton	Grijs	
	Galerijvloer	Beton	Grijs	Afgewerkt met standaard wafelmotief
	Staalconstructie	Staal	RAL 7006	
	Luifel	Houten balken	Naturel behandeld	Siberisch Lariks of gelijkwaardig
	Postkasten	Staal	RAL 7006	Fabr. Varkan of gelijkwaardig
BINNEN AFWERKING	Deel:	Materiaal:	Kleur:	Type:
	Binnenwanden	Gipsplaat Ladura Premium 12.5mm + behang	RAL 9010	Glasvliesbehang + 1-laags texwerk
	Binnendeuren	Houten honingraat	RAL 9010	Berkvens, opdek
	Binnendeurkozijnen	Houten kozijn zonder bovenlicht	RAL 9010	Eigen fabrikaat, soortelijk gewicht hout 550 kg/m3, geground en afgelakt.
	Vloer plint	Ayous	RAL 9010	
	Plintradiator (minimale hoogte)	Staal	RAL 9016	Stelrad SRAD Planar Plinth 200 44 2000. Definitieve capaciteit en afmetingen te bepalen door installateur.

Ruimte afwerkstaat

Ruimte:	Vloer:	Wand:	Plafond:
Hal/entree/ keuken	PVC vloerbedekking Gerflor Solidex Luxury	Glasvliesbehang + 1-laags texwerk	Spuitswerk wit
Toilet en badkamer	Zie badkamer afwerkstaat	Zie badkamer afwerkstaat	Spuitswerk wit
Woonkamer	PVC vloerbedekking Gerflor Solidex Luxury	Glasvliesbehang + 1-laags texwerk	Spuitswerk wit
Berging	Niet afgewerkt	Niet afgewerkt (wordt wel deels afgewerkt, wordt nog uitgezocht en teruggekoppeld)	Spuitswerk wit

KEUKEN AFWERKSTAAT

Keuken afwerkstaat **STANDAARD**

KEUKENBLOK	Deel:	Materiaal:	Kleur:
	Blokkeuken 170 x 60 cm Merk Bruynzeel (o.g), type Atlas (o.g.)	Spaanplaat met melamine toplaag	Wit, RAL 9016 (in overleg af te stemmen)
	Onderkasten, 3 stuks; waarvan twee met schuiflade. Onderkast onder gootsteen vv. lekbak	Spaanplaat met melamine toplaag	Wit, RAL 9016 (in overleg af te stemmen)
	Fronten onderkasten	Spaanplaat met melamine toplaag	Wit, RAL 9016 (in overleg af te stemmen)
	Werkblad	HPL	Graniteloek (in overleg af te stemmen)
	Thermostatische mengkraan		
BOVEN KASTJES	Deel:	Materiaal:	Kleur:
	Bovenkasten, drie stuks; waarvan de middelste vv. afzuigkap	Spaanplaat met melamine toplaag	Wit, RAL 9016 (in overleg af te stemmen)
	Fronten bovenkast	Spaanplaat met melamine toplaag	Wit, RAL 9016 (in overleg af te stemmen)
OVERIG	Deel:	Materiaal:	Kleur:
	Randafwerking	ABS kantband	Gelijkend fronten
	Grepen		RVS Look
	Achterwand	Kunststof	Gelijkend werkblad
	Aansluiting kooktoestel	Perilex aansluitpunt	
	Afzuigkap onderbouw 60cm; recirculatie	RVS	ETNA
	Spoelbak	RVS	
	Opstelplaats met aansluiting en afvoer wasmachine		
	Dubbele wandcontactdoos		

Keuken afwerkstaat **OPTIONEEL** (opgenomen in tekenwerk ; e.e.a. conform Bijlage 1 – Bruijnzeel keuken)

KEUKENBLOK	Deel:	Materiaal:	Kleur:
	Blokkeuken 2450 x 60 cm, Zie Bijlage 1	Spaanplaat met melamine toplaag	Wit, RAL 9016 (in overleg af te stemmen)
OVERIG	Deel:	Materiaal:	Kleur:
	Randafwerking	Zie Bijlage 1	
	Grepen	Zie Bijlage 1	
	Achterwand	Zie Bijlage 1	
	Overige toebehoren	Zie Bijlage 1	
	Aansluiting kooktoestel	Perilex aansluitpunt	
	Dubbele wandcontactdoos	Zie tekening	
	Opstelplaats met aansluiting en afvoer wasmachine	Zie tekening	

BADKAMER AFWERKSTAAT**Badkamer afwerkstaat**

TOILET COMBINATIE	Deel:	Merk/ Type:	Kleur	Kenmerk:
	Toiletpot hangend	Ideal Standard Eurovit	Wit	V390601
	Toiletbril	Ideal Standard Eurovit	Wit	K705301
	Inbouwreservoir 6 liter reservoir én spoelonderbreker	WISA XS		8050452712
	Drukknop	Argos	Wit	8050414601
	Closetrolhouder	Haceka Standaard	Verchroomd	CHR 70100
WASTAFEL COMBINATIE	Deel:	Merk/ Type:		Kenmerk:
	Wastafel	Sphinx 280	Wit	Breed 500mm, diep 410mm
	Kraan KIWA keur laagverbruik	Venlo Nimbus II	Verchroomd	F3051AA
	Planchet	Carrara & Madda Adda k	Kunststof wit	101603000
	Plugbekersifon	Viega	Verchroomd	Viega 57540
	Spiegel in klemmen			40 x 60 cm (bxh)
DOUCHE COMBINATIE	Deel:	Merk/ Type:		Kenmerk:
	Doucheput	Aquaberg	150x150mm	4315
	Mengkraan met beneden- uitloop	Venlo Nimb Doucheterm 150Z/K	Verchroomd	
	Douchgarnituur	Grohe New Tempesta	Verchroomd	27812IL1
	Doorstroomklasse Z			
WAND EN VLOERAFWERKING	Deel:	Merk/ Type:		Kenmerk:
	Wandtegels	CERA	Wit glans	25x20 cm (bxh)
	Vloertegels	CERA	Antraciet; onder afschot	20x20 cm, antislip
	Onderlaag tegelwerk	WR Gipsplaat		
	Dorpel	Composiet	Antraciet	20x50x1000 mm
	Plafond	Plaatmateriaal	Texwerk wit	
	Radiator	Stelrad Novello	RAL 9016	Paneelradiator

INSTALLATIE AFWERKSTAAT

Installaties

	Deel:	Merk/ Type:	Kenmerk:
Elektra	Schakelaars	Berker S1	inbouw
	Wandcontactdozen	Berker S1	inbouw
	Perilex	ABL Sursum	inbouw/ opbouw vierkant, 2x230/400V-16A
	Verdeelkast woning	Hager, Vision	Incl. voorbeveiliging 3x25A en meterbord
	Gevelarmaturen	Prolumia	Type 5660944 met schemerschakelaar
	Aansluitpunten verlichting		Afgedopte bedrading uit plafond, ophanghaak
	Nood-/vluchtwegverlichting	Blessing/Cooper-Menvier	Decentraal gevoed, incl. benodigde pictogrammen
	Zonnepanelen	Axitec / Krannich Solar BV, type 170	Kleur PV-cellen: zwart Kleur frame: aluminium/zilver
Zwakstroom	Deel:	Merk/ Type:	Kenmerk:
	Beldrukker	Friedland	D824 Dimex
	Schel	Friedland	E2640 Sono
	Rookmelder	Firex, KF20; stand alone incl. netaansluiting	

Thermische isolatie

Deel:	Merk/ Type:	Rc (veld)waarde
Wand	Steenwol	5,4 W/m ² K
Vloer	EPS	5,0 W/m ² K
Dak	Steenwol	6,0 W/m ² K

BIJLAGE 1


Keuken afwerkstaat optioneel



Opstelling 1 , Standaard

KEUKENMEUBELEN

Front type:	Atlas Laser	
Front:	Kleur Wit WI12	Materiaal Melamine
Kasten buitenzijde:	Wit WI13	Melamine
Kasten kopse kanten:	Wit WI1	ABS
Plinten:	Zwart	Melamine
Scharnieruitvoering:	107 graden + demper	
Lade uitvoering:	F-lade, met demping en zelfsluitend	
Plint uitvoering:	Plintpoot	
Plint hoogte (mm):	170	

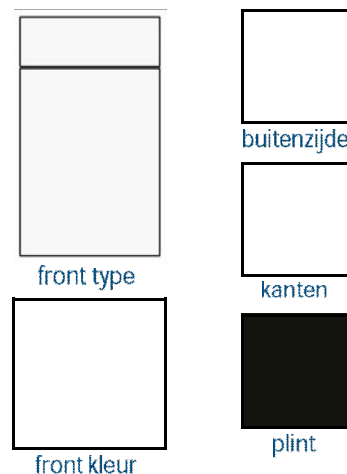


GREPEN

Uitvoering:	D-beugel Capri
Kleur:	RVS Look
Boring:	128 mm
Plaatsing:	Laden horizontaal / deuren horizontaal



WERKBLADEN

Materiaal:	Kunststof
Werkblad dikte (mm):	32
Kleur:	F 8340MP Midnight dream
Afwerking:	Standaard
Kantafwerkingvoorzijde:	Solid10
Werk hoogte (mm):	903
FSCkeurmerk:	Greenpanel (FSC Mix 70%)






Opstelling 1, Standaard

Positie	Omschrijving	Aantal
KEUKENMEUBELEN		
200	Bovenkast, 1 verstelbare plank Artikelnummer: P60 Breedte : 600 mm Draairichting : Links	1
1200	Bovenkast met klep Artikelnummer: Q60 Breedte : 600 mm	1
1750	Frontpaneel voor, geïntegreerde onderbouw, koelkast/diepvries Artikelnummer: AQC60 Breedte : 600 mm Draairichting : Rechts T.b.v. apparaat : KVO282	1
2400	Gootsteenkast, verstelbare plank optioneel, 1 vast voorstuk Artikelnummer: AGE60-1 Breedte : 600 mm Draairichting : Links Alu bodem : Ja inclusief lekbak=alu bodem	1
2450	Kookplaatkast, 1 lade, 1 verstelbare plank Artikelnummer: AKD61 Breedte : 600 mm Draairichting : Rechts Bestekindeling : 1 stuks	1
2600	Aluminium hoekprofiel voor ondersteuning van een blad, tegen de muur., Lengte 48 cm - compleet met bevestigingsschroeven Artikelnummer: CTL48	1
2650	Vulpaneel, 1 zichtzijde in kleur, 150 mm breed, 16 mm dik Artikelnummer: CRR0715 Materiaal : Melamine Kleur : Wit W13 Hoogte : 701 mm Breedte : 150 mm	1
2700	Dubbele bovenkast, 1 verstelbare plank Artikelnummer: P12 Breedte : 1200 mm	1
2750	PLINTZIJSTROKEN, Plintheogte 170 mm Artikelnummer: CPS1812Z Plintmateriaal : Melamine Plintkleur : Zwart	1



Opstelling 1, Standaard

Positie	Omschrijving	Aantal
2800	PLINTVOORSTROKEN, Plinthoogte 170 mm Artikelnummer: CPS1724V Plintmateriaal : Melamine Plintkleur : Zwart	1
2850	PLINTHOEKPROFIEL, 500 mm hoog Artikelnummer: XAP090	1



WERKBLADEN

850	Achterw. KST - F8340MP Midnight dream Artikelnummer: 9AWAKSTMD01 Materiaal : Kunststof Kleur : F 8340MP Midnight dream Afwerking kleur / materiaal : Standaard (Werkblad) dikte : 9 mm Hoogte : 700 mm Lengte : 2476 mm Kantafwerking bovenzijde : KST afgeplakt Kantafwerking onderzijde : KST afgeplakt Kantafwerking linkerzijde : KST afgeplakt Kantafwerking rechterzijde : KST afgeplakt	1
1050	Achterw. KST - F8340MP Midnight dream Artikelnummer: 9AWAKSTMD01 Materiaal : Kunststof Kleur : F 8340MP Midnight dream Afwerking kleur / materiaal : Standaard (Werkblad) dikte : 9 mm Hoogte : 610 mm Lengte : 600 mm Kantafwerking bovenzijde : KST afgeplakt Kantafwerking onderzijde : KST afgeplakt Kantafwerking linkerzijde : KST afgeplakt Kantafwerking rechterzijde : KST afgeplakt	1



Opstelling 1, Standaard

Positie	Omschrijving	Aantal
2550	BLAD Kunststof F8340 Midnight dream Greenpanel Solid10, HDF met HPL toplaag Artikelnummer: 9BLKSTMD01 ** (Werkblad) dikte : 32 mm Lengte : 2460 mm Diepte : 600 mm Kantafwerking voorzijde : Solid10 Kantafwerking linkerzijde : ABS rand, blad 32 mm Kantafwerking rechterzijde : ABSrand, blad 32 mm Kantafwerking achterzijde : Niet afgewerkt Type uitsparing : Spoelbak Type spoelbak : PRO111 vierkante bak,stop+ket. Montage spoelbak : Inleg Type uitsparing : (Kraan) op blad Type kraan : 33202002 Type uitsparing : Kookplaat Type kookplaat : KI160ZT	spoelbak montage

APPARATUUR

1250	ETNA Onderbouw afzuigkap RVS 60 cm Artikelnummer: 9ETAO460RVS Kleur ombouw : Aansluitwaarde : W Diepte : mm Energie-efficiëntieklasse : Type vetfilter : Hoogte : mm Type installatie : Type gebruikte lampen : Maximale afzuigcapaciteit : m³/h Aantal snelheidsinstellingen : Totaal vermogen motoren : W Type : Breedte : mm		1
1251	ETNA Koolstoffilter geschikt voor de AO460..., en AO660... 9ETREC80		1
1253	Compacte alu slang 127 mm x 1,5 m 9BRAM10053		1



Opstelling 1, Standaard

Positie	Omschrijving	Aantal
2050	ETNA Inductiekookplaat (60 cm) Artikelnummer: 9ETK1160ZT Kleur : zwart glas Diepte : 520 mm Waarde elektrische aansluiting : W Energietype : elektrisch Hoogte : 62 mm Materiaal basisoppervlak : keramisch glas Breedte : 590 mm	1
2150	ETNA Onderbouw geïntegreerde dod koelkast met vriesvak Artikelnummer: 9ETKVO282	1



ACCESSOIRES

400	Grohe kraan Eurosmart 2 hoge uitloop Artikelnummer: 9GR33202002 Type uitsparing : (Kraan) op blad	1
750	Ruimtesparende syfonset Artikelnummer: 9BRAM10011	1
2250	Perilex kontaktstop isol, 16A 2201-110 Artikelnummer: 9BRAM10007	1



WERKZAAMHEDEN

2900	Monteren Artikelnummer: MONT_NP De montage van de keuken is exclusief hak- en/of breekwerk en ervan uitgaande dat alle leidingen op de juiste plaats aanwezig zijn. Inclusief monteren Inclusief aansluiten Inclusief afval afvoeren	1
------	---	---

Totaalprijs Excl. BTW

2.027,00

FSC CERTIFICERING



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

Alle producten op deze order gemarkeerd met een ** worden geleverd met een FSC Mix 70% certificatieclaim. Bruynzeel Keukens is gecertificeerd onder nummer CU-COC-816437.

Alleen die producten die als zodanig zijn gekenmerkt, zijn FSC® gecertificeerd.





Opstelling 1, Standaard


3D TEKENING






Opstelling 1, Standaard

BOVENAANZICHT

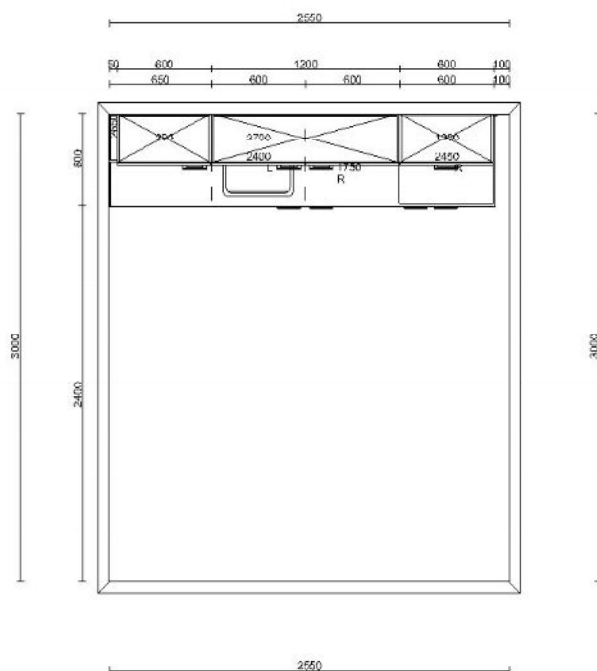


WANDAANZICHT 1

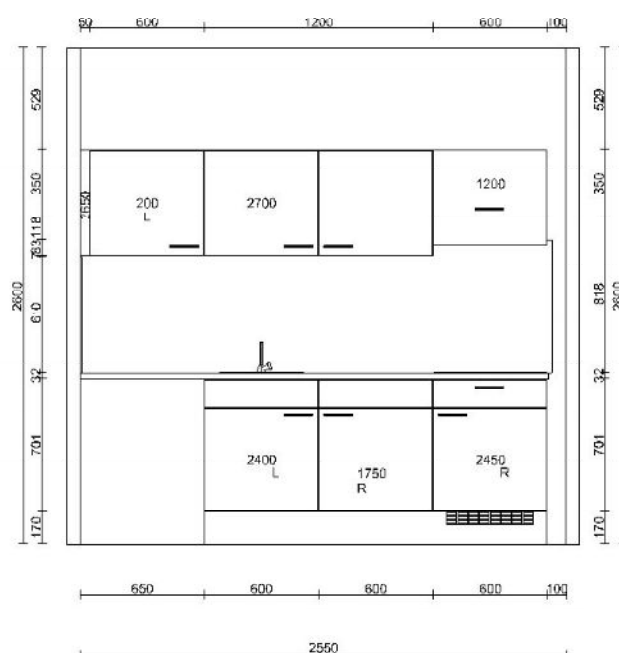




AO460RVS ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 1 aluminium filtermat
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- energielabel D
- diameter afvoer 125 -120 mm
- aansluitwaarde 129 W
- LED verlichting 1 x 4 W
- max. afzuigcapaciteit 285 m³/h
- geluidsniveau (min.-max.) 56 - 69 dB(A)
- met behulp van koolstoffilter REC80 geschikt voor recirculatie (los te bestellen, 1 filter benodigd)

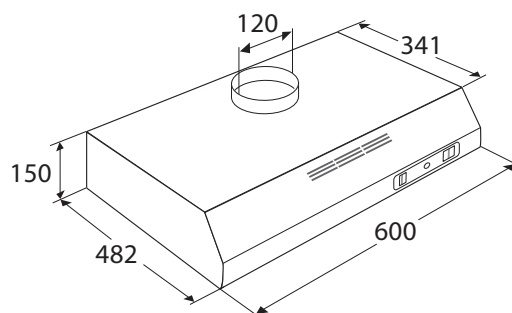


EAN NR: 8715393210272

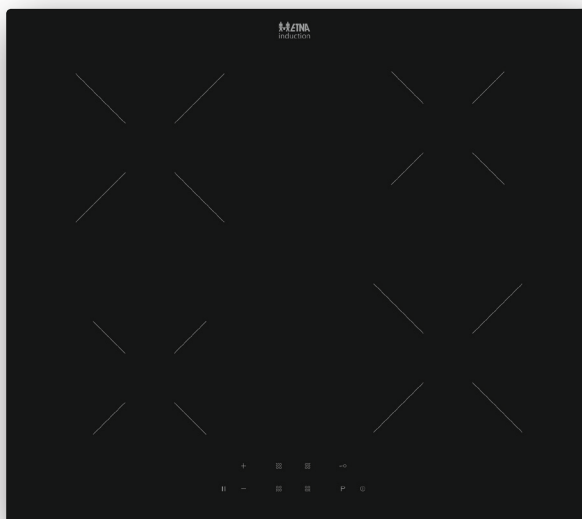

KI160ZT INDUCTIEKOOKPLAAT (59 CM)

- 4 kookzones
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- centrale aan/uit-bediening
- tiptoets bediening
- pauzefunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, panherkenning

• inbouwmaten (hxbxd)	58 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	590 x 520 mm
• aansluitwaarde	7,40 kW
• zone linksvoor	Ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
• zone linksachter	Ø 21,0 cm - 80 - 2500 W
• zone rechtsvoor	Ø 21,0 cm - 80 - 2500 W
• zone rechtsachter	Ø 16,0 cm - 60-1800 W

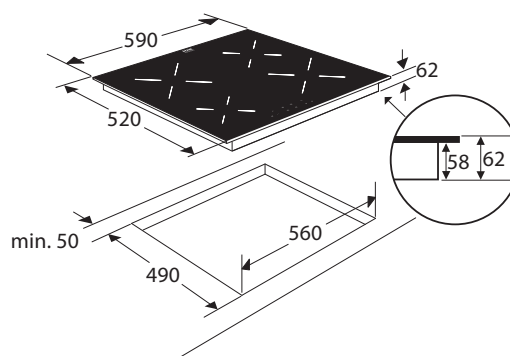


EAN NR: 8715393203137



KVO282 ONDERBOUW DEUR-OP-DEUR KOELKAST MET VRIESVAK (82 CM)

- netto volume koelgedeelte 98 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- LED verlichting
- 2 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • buitenmaten (hxbxd) | 818 x 595 x 548 mm |
| • aansluitwaarde | 123 W |
| • invriescapaciteit | 2 kg/24h |
| • verbruik | 171 kWh/jaar |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 39 dB(A) |

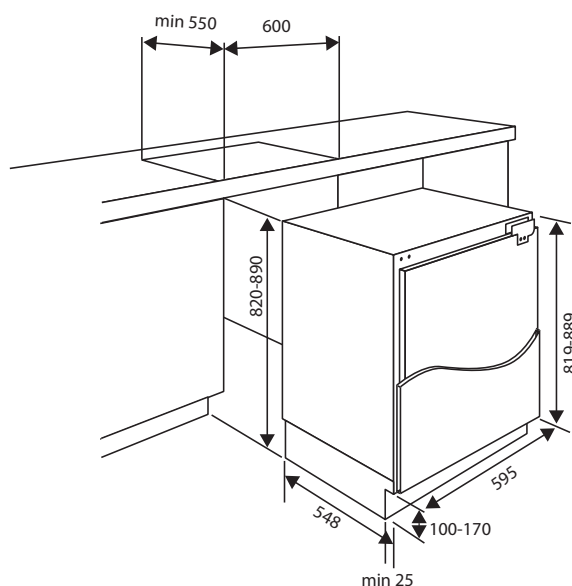



EAN NR: 8715393223012

EUROSMART
Keukenmengkraan
MODEL # 33202002

GROHE nv – sa
Leuvensesteenweg 369 | 1932 Zaventem
T: 02/223 17 60 | E-mail: info.be@grohe.com

Pure Freude
an Wasser

GROHE



Productnaam:
EUROSMART
Keukenmengkraan

Productomschrijving:

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende afwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

Kleur:

□ 33202002 chroom

