
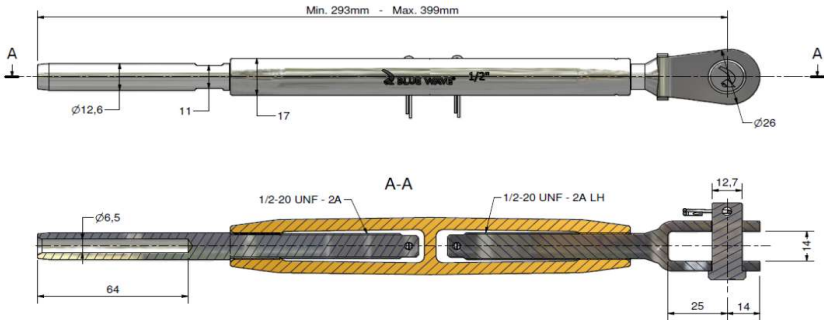
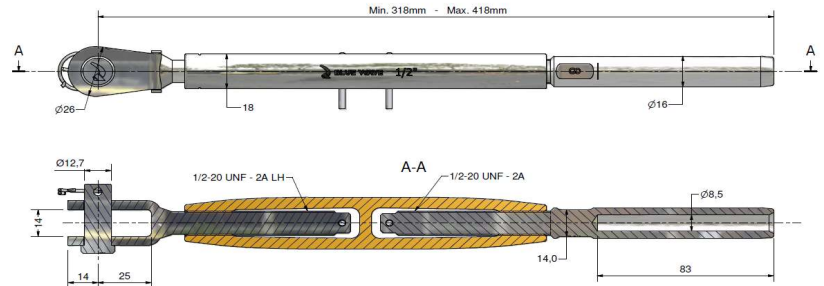


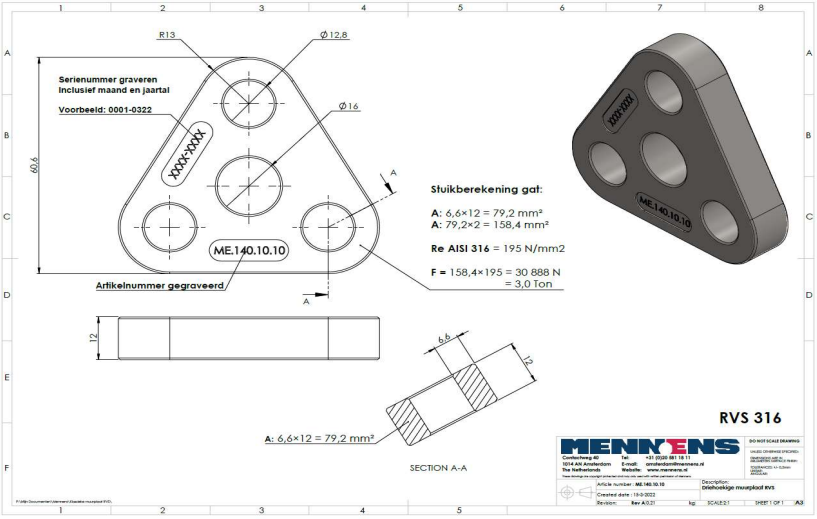
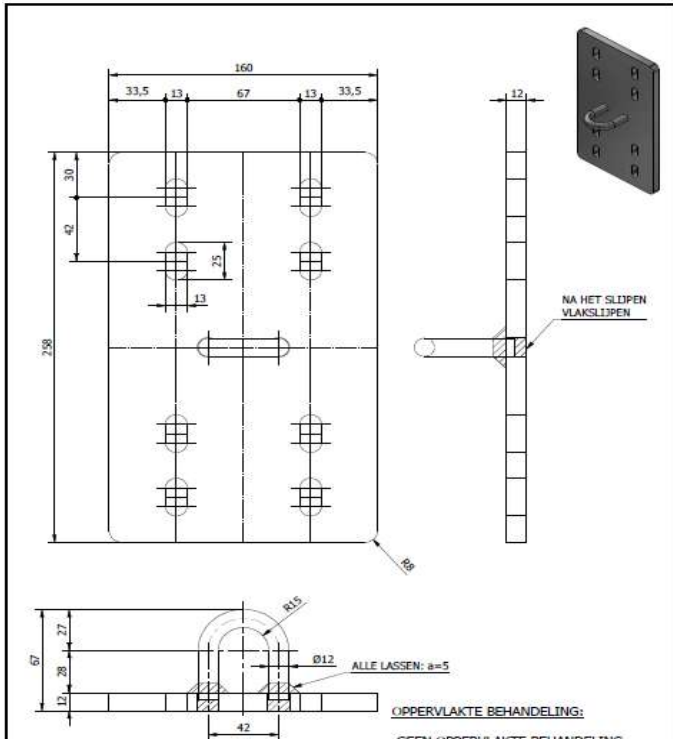


Bijlage- Materiaalspecificatie Overspanningen.xlsx, Blad1

Onderdeel / omschrijving	Specificatie
SPANDRAAD 6mm RVS 316 Staalkabel 7x19 (1570 N/mm ²)	M7100882 Mennens RVS 316 kabel 7x19+core 6mm. Breekbelasting (MBL) 1913kg (18,7kN) 
SPANDRAAD 8mm RVS 316 Staalkabel 7x19 (1570 N/mm ²)	M7100749 Mennens RVS 316 kabel 7x19+core 8mm. Breekbelasting (MBL) 3397kg (33,3kN) 
SPANDRAAD 6mm RVS 316 Staalkabel 7x19 (1570 N/mm ²) voorzien van kunststof mantel PA6 zwart (polyamide)	M7100883 Mennens RVS 316 kabel 7x19+core 6mm met buitenmantel (doorsnede inclusief buitenmantel is 8mm). Breekbelasting (MBL) 1913kg (18,7kN) 
SPANDRAAD 8mm RVS 316 Staalkabel 7x19 (1570 N/mm ²) voorzien van kunststof mantel PA6 zwart (polyamide)	M7100750 Mennens RVS 316 kabel 7x19+core 8mm met buitenmantel (doorsnede inclusief buitenmantel is 10mm). Breekbelasting (MBL) 3397kg (33,3kN) 


Onderdeel / omschrijving	Specificatie																					
EINDVERBINDING Spanner Gaffelterminal RVS316 gewalst aan RVS Spandraad 6mm incl. borgpennen	M7100884 Mennens RVS 316 eindterminal met gaffel en spanwartel geschikt voor RVS 316 kabel 7x19+core 6mm : (Blue Wave 130612A) breekbelasting (MBL)= 5400kg 																					
EINDVERBINDING Spanner Gaffelterminal RVS316 gewalst aan RVS Spandraad 8mm incl. borgpennen	M7100886 Mennens RVS 316 eindterminal met gaffel en spanwartel geschikt voor RVS 316 kabel 7x19+core 8mm : (Blue Wave 130812A) breekbelasting (MBL)= 5400kg 																					
EINDVERBINDING Gaffelterminal RVS316 gewalst aan RVS spandraad 6mm incl. borgpen	Blue Wave 101206. Breekbelasting (MBL) 5200kg (is nog geen standaard inkoopartikel)  <table><tr><th>ART. NO.</th><th>WIRE</th><th>PIN</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>L1</th><th>L2</th><th>BL</th><th>KG/100</th></tr><tr><td>101206</td><td>6</td><td>-</td><td>12</td><td>14</td><td>25</td><td>12,58</td><td>110</td><td>64</td><td>5200</td><td>17,6</td></tr></table>	ART. NO.	WIRE	PIN	A	B	D	L1	L2	BL	KG/100	101206	6	-	12	14	25	12,58	110	64	5200	17,6
ART. NO.	WIRE	PIN	A	B	D	L1	L2	BL	KG/100													
101206	6	-	12	14	25	12,58	110	64	5200	17,6												

Onderdeel / omschrijving	Specificatie
D-SLUITING (Wordt gebruikt als verloopstuk voor inbouw ankers met nieuwe gaffels en aan koppelplaten.)	Petersen ED14M16-NY (RVS 316)  
Y-verbinding (ter vervanging van ring) T.b.v. kruisoverspanningen	

Onderdeel / omschrijving	Specificatie																																								
MUURPLAAT TYPE 2 RVS316L 258x160x12mm voorzien van 8 slobgaten 13mm en gelast oog.	 NA HET SLIDEN VLAKSLIDEN OPPERVLAKTE BEHANDELING: -GEEN OPPERVLAKTE BEHANDELING. <table> <tr> <td>C</td><td></td><td></td><td></td><td>Rij:</td><td></td><td rowspan="4">  </td><td rowspan="4"> P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. Postbus 290 NL-9840 AG Veendam Tel. (+31) 508-613280 Fax. (+31) 508-621089 </td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td></td><td></td><td>Schaal:</td><td>1:2</td><td>Datum:</td><td></td></tr> <tr> <td>A</td><td></td><td></td><td></td><td>Getek.</td><td>boorde</td><td>23-2-2022</td><td></td></tr> <tr> <td>WTU:</td><td>OMSCHRIJVING</td><td>DATUM:</td><td>FW:</td><td>Gekon.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"> Deze tekening is eigendom van P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. en mag zonder toestemming niet worden gereproduceerd, verspreid of anderszins openbaar gemaakt. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet. </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> Benoeming: MUURPLAAT 4X M12 RVS 316L </td><td> Tekening nr.: 5447-V </td><td> 5447-19-Z0 AKA </td></tr> </table>	C				Rij:			P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. Postbus 290 NL-9840 AG Veendam Tel. (+31) 508-613280 Fax. (+31) 508-621089	B				Schaal:	1:2	Datum:		A				Getek.	boorde	23-2-2022		WTU:	OMSCHRIJVING	DATUM:	FW:	Gekon.				Deze tekening is eigendom van P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. en mag zonder toestemming niet worden gereproduceerd, verspreid of anderszins openbaar gemaakt. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.				Benoeming: MUURPLAAT 4X M12 RVS 316L		Tekening nr.: 5447-V	5447-19-Z0 AKA
C				Rij:			P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. Postbus 290 NL-9840 AG Veendam Tel. (+31) 508-613280 Fax. (+31) 508-621089																																		
B				Schaal:	1:2					Datum:																															
A				Getek.	boorde					23-2-2022																															
WTU:	OMSCHRIJVING	DATUM:	FW:	Gekon.																																					
Deze tekening is eigendom van P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. en mag zonder toestemming niet worden gereproduceerd, verspreid of anderszins openbaar gemaakt. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.				Benoeming: MUURPLAAT 4X M12 RVS 316L		Tekening nr.: 5447-V	5447-19-Z0 AKA																																		

Onderdeel / omschrijving	Specificatie
MUURPLAAT Klassiek model RVS	The technical drawing includes the following details: Top View: Shows a cross-section of the wall plate with a central circular hole. Dimensions include a total width of 260 mm, a central hole diameter of $\varnothing 13$ mm, and a mounting hole diameter of $\varnothing 9.2$ mm. The overall height is 210 mm. Side View (SECTION J-J): Shows the profile of the plate with a thickness of 10 mm and a mounting hole diameter of $\varnothing 9.2$ mm. 3D Isometric View: Shows the wall plate with a central circular hole and four mounting holes. Manufacturer Information: The drawing is from MENNENS, a company specializing in stainless steel products. The drawing date is 10-10-2016, and the revision is A.01.

Onderdeel / omschrijving	Specificatie																														
MASTBEUGEL Kapbeugelset RVS316 tbv Ø102mm met extra gat 15mm.	Uitgevoerd in: RVS316 - A4-70 <table><tr><td colspan="2">Oppervlaktebehandeling:</td><td>PZ</td></tr><tr><td colspan="3">Het geheel strijken en vervolgens 1-laag poedercoating in de kleur RAL ... 7030</td></tr><tr><td colspan="3">1 RAL kleur volgens de laatste geldende offerte of opdrachtbevestiging</td></tr><tr><td>BIJEN-REK ANDER OP TOEGANG AANSLUITINGEN</td><td>TOLERANTIES: NEN-ISO 2768-m</td><td>GLITCH ENKANTEN AFRAAMEN</td></tr><tr><td rowspan="4">PMF STAAL MASTEN Industriële 12 1000-1000-1000 Industriële 12 1000-1000-1000 Industriële 12 1000-1000-1000</td><td>Getrokken:</td><td>R. Bruijs</td></tr><tr><td>Datum:</td><td>20-10-2022</td></tr><tr><td>Schaal:</td><td>1:2</td></tr><tr><td>Maatstaf:</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="2">Offerte tekening:</td><td>ISO 128</td></tr><tr><td colspan="2">Benoeming: Kapbeugelset Ø102-RVS 316 - Extra gat</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Tekeningnummer: 2203026-01</td><td>Blad: 1 van 1</td></tr></table>	Oppervlaktebehandeling:		PZ	Het geheel strijken en vervolgens 1-laag poedercoating in de kleur RAL ... 7030			1 RAL kleur volgens de laatste geldende offerte of opdrachtbevestiging			BIJEN-REK ANDER OP TOEGANG AANSLUITINGEN	TOLERANTIES: NEN-ISO 2768-m	GLITCH ENKANTEN AFRAAMEN	PMF STAAL MASTEN Industriële 12 1000-1000-1000 Industriële 12 1000-1000-1000 Industriële 12 1000-1000-1000	Getrokken:	R. Bruijs	Datum:	20-10-2022	Schaal:	1:2	Maatstaf:	mm	Offerte tekening:		ISO 128	Benoeming: Kapbeugelset Ø102-RVS 316 - Extra gat			Tekeningnummer: 2203026-01		Blad: 1 van 1
Oppervlaktebehandeling:		PZ																													
Het geheel strijken en vervolgens 1-laag poedercoating in de kleur RAL ... 7030																															
1 RAL kleur volgens de laatste geldende offerte of opdrachtbevestiging																															
BIJEN-REK ANDER OP TOEGANG AANSLUITINGEN	TOLERANTIES: NEN-ISO 2768-m	GLITCH ENKANTEN AFRAAMEN																													
PMF STAAL MASTEN Industriële 12 1000-1000-1000 Industriële 12 1000-1000-1000 Industriële 12 1000-1000-1000	Getrokken:	R. Bruijs																													
	Datum:	20-10-2022																													
	Schaal:	1:2																													
	Maatstaf:	mm																													
Offerte tekening:		ISO 128																													
Benoeming: Kapbeugelset Ø102-RVS 316 - Extra gat																															
Tekeningnummer: 2203026-01		Blad: 1 van 1																													

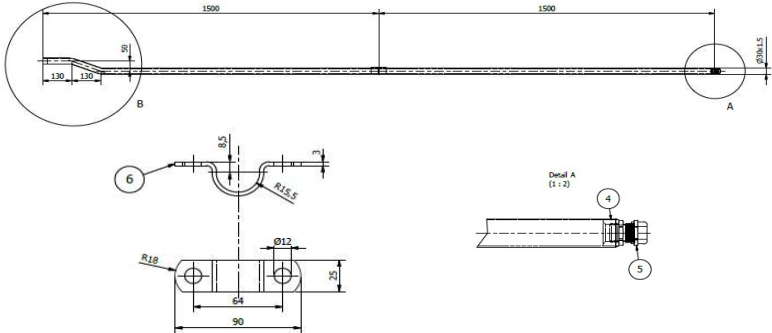Onderdeel / omschrijving	Specificatie
STUIGLEIDING T.b.v. installeren aansluitkabel vanaf gevelkastje omhoog op gevel.	M7101455 PMF 5178-19-VO Opvoerbuis 30x1,5mm incl. bevestigingsbeugels(4st) en 1st buiskoppeling 
AANSLUITKABEL Installatiekabel vanaf aansluitkast naar armaturen.	YMvK 3x1,5mm ² Levering aannemer. 
KABELZADEL Verticaal om de 40cm	OBO-SOM-zadel 6-17mm GRIJS t.b.v. bevestiging installatiekabel aan gevel. #levering aannemer? 
KABELBUNDELBAND t.b.v. bevestigen aansluitkabel aan overspanningsdraad (om de 20cm)	M7100566 Mennens Kabelbinder/bundelband RVS 152 x 4,6 mm 